

Перфораторы

Дрель, перфоратор и долото

FLEX



CHE 2-26 SDS-plus

Компактный универсальный перфоратор.



CHE 2-26 SDS-plus. Компактный мультиталант.

Легкий, весом 2,5 кг и компактный бурильный и зубильный молоток 800 Ватт CHE 2-26 SDS-plus идеален для сверления, перфораторного бурения в кладке и бетоне, для крепления дюбелей, анкеров и сверления сквозных отверстий. Также для легких долбежных работ.

Перфоратор 2,5 кг справляется без усилий с удалением штукатурки и плитки.

Машина CHE 2-26 SDS-plus справляется играючи с отверстиями для дюбелей и сквозными отверстиями до 26 мм для электропроводки и труб.

Благодаря насадке SDS-plus смена буров и долот происходит без использования дополнительного инструмента. CHE 2-26 SDS-plus мгновенно регулируется под все требования.



Мал, да уда! Благодаря зубильной функции даже настенные плитки не представляют проблемы для CHE 2-26 SDS-plus. Зубило устанавливается бесступенчато.



Простой в управлении включатель для следующих функций:
 1 безударное сверление,
 2 ударное сверление,
 3 бесступенчатая установка долота,
 4 ударная функция для зубильных работ.



Включатель с переключателем ускорения, функция длительного режима и правое/левое вращение.



Ручка Softgrip обеспечивает надежное держание машины.



Дополнительная ручка с встроенным ограничителем глубины легко поворачивается в необходимое положение и фиксируется. Посадка инструмента SDS-plus делает возможным быструю замену сверл и долот без использования дополнительного инструмента.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота вращений холостого хода	0-1100 /мин
Число ударов на холостом ходу	0-5200 /мин
Макс. сила одного удара	3,00 Дж
Макс. Ø сверления в бетоне	26 мм
Макс. Ø сверления в кладке (твердосплавная буровая коронка)	68 мм
Макс. Ø сверления в дереве	30 мм
Потребляемая мощность	800 Ватт
Посадка инструмента	SDS-plus
Вес	2,5 кг

Номер для заказа

CHE 2-26 SDS-plus 365.904

Стандартная комплектация:

Ручка	1
Ограничитель глубины сверления	1
Чемодан для переноски	1

Универсальный перфоратор 2,5 кг. SDS-plus

- Легкий бурильный и зубильный молоток 800 Ватт в форме пистолета с функцией правого и левого вращения
- Сверление с функцией перфоратора и без
- Ограничитель глубины сверления: для точных работ
- Остановка вращения для перехода к зубильной работе
- Макс. диапазон сверления до 26 мм
- Включатель с переключателем ускорения и функцией длительного режима
- Идеально подходит для сверления и ударного сверления, диаметр 4-18 мм в каменной кладке и бетоне для крепежа дюбелей и сверления сквозных отверстий
- Для легких долбежных работ при удалении штукатурки и плитки.

CHE 5-45 SDS-max

Удобный комбинированный перфоратор весом 5 кг.

5 кг комбинированный перфоратор CHE 5-45 SDS-max сочетает в себе мощность и управляемость.

Удобный и мощный 1100 Ватт бурильный и зубильный молоток CHE 5-45 SDS-max L-образной формы с виброгасящей рукояткой с бурильной ударной функцией, зубильной функцией и остановкой вращения для долбежных работ. Оснащен дополнительно индикатором технического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание существенно увеличивает срок службы машины.

Перфоратор CHE 5-45 SDS-max идеален для бурения, ударного бурения в кладке и бетоне. К примеру, для бурения отверстий для анкерных креплений и сквозных отверстий. Также превосходно подходит для простых долбежных работ при удалении штукатурки и кладки, а также легкого бетона.





Установка долота в 12 положений.



Легкий в обслуживании включатель для следующих функций: сверление с ударной функцией и зубильной.



Виброгасящая и не выскальзывающая ручка обеспечивает надежное держание машины и облегчает работу.



CHE 5-45 SDS-max имеет работающий от сети индикатор (зеленый) и сервисный индикатор. Если загорается сервисный индикатор (красный), машина должна быть отправлена в сервисный центр FLEX. Своевременное сервисное обслуживание существенно повышает срок эксплуатации машины.

Дополнительная ручка с встроенным ограничителем глубины легко поворачивается в необходимое положение и фиксируется. Посадка инструмента SDS-plus делает возможным быструю замену сверл и долот без использования дополнительного инструмента.



С переменной мощностью вращения для оптимальной частоты вращения согласно выполняемой работы и используемого инструмента.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота вращений холостого хода	235-500/мин
Число ударов на холостом ходу	1350-2870/мин
Макс. сила одного удара	9,50 Дж
Положения установки долота	12
Макс. Ø сверления в бетоне	45 мм
Макс. Ø сверления в кладке (твердосплавная буровая коронка)	105 мм
Потребляемая мощность	1100 Ватт
Посадка инструмента	SDS-max
Вес	5,9 кг
Номер заказа	
CHE 5-45 SDS-max	365.912
Стандартная комплектация:	
Ограничитель глубины сверления	1
Ручка	1
Тюбик смазки	1
Чемодан для переноски	1

Комбинированный перфоратор 5 кг, SDS-max

- Удобный в обращении бурильный и зубильный молоток 1100 Ватт L-образной формы
- Сверление с ударной функцией
- Остановка вращения для перехода к зубильным работам
- Макс. диапазон сверления : до 45 мм с ударным буром, 80 мм сверление с фрезерной коронкой, 90 мм сверление с твердосплавной буровой коронкой
- С переменной мощностью вращения для выбора оптимального числа оборотов согласно выполняемой задаче и используемого инструмента
- С дополнительной ручкой и виброгасящей ручкой
- Идеально подходит для ударного сверления, Ø 10- 32 мм в каменной кладке и бетоне для композитных или инъекционных, анкерных креплений и сквозных отверстий
- Предназначен для легких долбежных работ при удалении штукатурки, кладки и легкого бетона
- Встроенный индикатор предупреждает о предстоящей замене угольных щеток и сроке сервисного обслуживания.

DH 5 SDS-max

Мощный 5 кг зубильный молоток.



DH 5 SDS-max. Мощный 5 кг зубильный МОЛОТОК.

5 кг зубильный молоток DH 5 SDS-max очень удобен в обращении и компактен. Благодаря его прочному и мощному 1050 Ватт мотору идеально подходит для средних по сложности зубильных работ по бетону и кладке, в особенности в области стен и потолков, для удаления бетонной косметики, плиток и штукатурки и сверлению сквозных отверстий в стенах и полах.

Машина имеет дополнительную рукоятку, складывающуюся радиально и по оси.

С ее помощью работающий может в любой момент установить оптимальное для себя положение для захвата. Задняя рукоятка с гашением вибраций, благодаря чему работающий, даже при длительном режиме, может работать дольше и без усталости.






Установка долота в 12 положениях.



Виброгасящая и не выскальзывающая ручка обеспечивает надежное держание машины и облегчает работу.

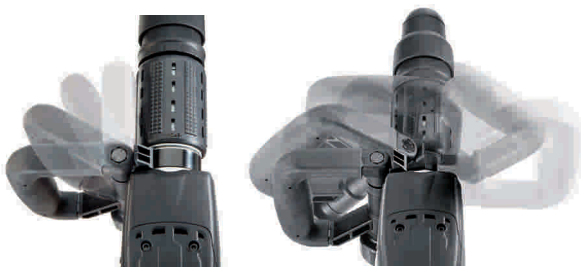

Дополнительная ручка регулируется радиально и по оси. Для оптимальной и точной работы.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота ударов на холостом ходу	3500 /мин
Потребляемая мощность	1050 Ватт
Макс. сила одного удара	12,50 Дж
Положения установки долота	12
Посадка инструмента	SDS-max
Вес	5,0 кг

Номер заказа

DH 5 SDS-max	365.920
--------------	---------

Стандартная комплектация:


Ручка	1
Тюбик смазки	1
Чемодан для переноски	1

Зубильный молоток 5 кг, SDS-max

- Очень удобный в обращении и компактный зубильный молоток L-образной формы
- С боковой радиально и по оси поворачивающейся виброгасящей ручкой
- Идеально подходит для средних по тяжести зубильных работ по бетону, кладке, особенно на стенах. Бетонная косметика, удаление штукатурки и плитки, а также сверление сквозных отверстий в стенах и полах.

CHE 2-26 SDS-plus

Аксессуары “Сделано в Германии”.







Принадлежности	Размеры, мм	VE	№ заказа	
Бур SDS 2-plus Бур с двумя твердосплавными режущими кромками, армированными волокнами и центрирующим наконечником для простой, точной работы. Быстрый отвод буровой пыли благодаря асимметричным, укупоренным двойным отводящим спиральям. Укрепленный стержень для максимальной передачи силы от перфоратора к наконечнику бура. Гасит колебания, придает буровым режущим кромкам больше силы удара. Идеально подходит для бурения в бетоне, кладке и натуральном камне.	Ø 4 x 110	1	367.931	
	Ø 5 x 110	1	367.958	
	Ø 6 x 110	1	367.966	
	Ø 5 x 160	1	367.974	
	Ø 6 x 160	1	367.982	
	Ø 8 x 160	1	367.990	
	Ø 10 x 160	1	368.008	
	Ø 12 x 160	1	368.016	
	Ø 6 x 120	1	368.024	
	Ø 8 x 210	1	368.032	
	Ø 10 x 210	1	368.040	
	Ø 12 x 210	1	368.059	
	Ø 14 x 210	1	368.067	
	Ø 16 x 210	1	368.075	
	Ø 8 x 260	1	368.083	
	Ø 10 x 260	1	368.091	
	Ø 12 x 260	1	368.105	
	Ø 14 x 260	1	368.113	
	Ø 16 x 310	1	368.121	
	Ø 18 x 200	1	368.148	
Ø 20 x 200	1	368.156		
Ø 18 x 450	1	368.164		
Ø 20 x 450	1	368.172		
Ø 22 x 450	1	368.180		
Ø 25 x 450	1	368.199		
Плоское долото SDS-plus Очень острое, идеально подходит для работ по слою.		20 x 250	1	368.490
Пикообразное долото SDS-plus Очень острое, идеально подходит для работ по слою.		250	1	368.504
Лопатообразное долото SDS-plus Лопатообразное долото превосходным образом подходит для отбивки заштукатуренных перегородок и стен. Высокая мощность съема материала благодаря увеличенной силе преломления и большему использованию материала на каждое долото.		40 x 250	1	368.512
Долото для плитки SDS-plus Долото для плитки предназначено для ремонтных работ. Долото имеет увеличенную ширину полотна, оптимально подходит к швам и щадит основу.		40 x 250	1	368.628
Набор сверл и долот SDS-plus В комплект входят: SDS 2-plus сверла 1 x 5 Ø x 110 мм, 1 x 6 Ø x 110 мм, 1 x 6 Ø x 160 мм, 1 x 8 Ø x 160 мм, 1 x 10 Ø x 160 мм, 1 x пикообразного долота SDS-plus 250 мм, 1 x плоского долота SDS-plus 250 мм.			1	368.571
Быстрозажимной сверлильный патрон для CHE 2-26 SDS-plus		1,5 - 13	1	272.639
Переходник SDS-plus Переходник для сверлильного патрона 1/2" (номер детали 272.639).			1	368.652

CHE 5-45 SDS-max

Аксессуары “Сделано в Германии”.







Принадлежности	Размеры, мм	VE	№ заказа	
Бур SDS 2-max Бур с двумя заостренными твердосплавными резцами. Для бурения в бетоне, кладке и натуральном камне.	Ø 12 x 340	1	368.202	
	Ø 14 x 340	1	368.210	
	Ø 15 x 340	1	368.229	
	Ø 12 x 540	1	368.237	
	Ø 14 x 540	1	368.245	
	Ø 15 x 540	1	368.253	
Бур SDS 4-max Конструкция головки с 4 заостренными резцами бура обеспечивает центрирующее направление в буровом отверстии. Два дополнительных резца защищают бур при попадании на железную армировку, а специальная конструкция спирали сокращает вибрацию. Особенно хорошо подходит для сверления в армированном бетоне.	Ø 16 x 340	1	368.261	
	Ø 18 x 340	1	368.288	
	Ø 20 x 320	1	368.296	
	Ø 22 x 320	1	368.318	
	Ø 25 x 320	1	368.326	
	Ø 28 x 370	1	368.334	
	Ø 30 x 370	1	368.342	
	Ø 32 x 370	1	368.350	
	Ø 35 x 370	1	368.369	
	Ø 16 x 540	1	368.377	
	Ø 18 x 540	1	368.385	
	Ø 20 x 520	1	368.393	
	Ø 22 x 520	1	368.407	
	Ø 24 x 520	1	368.415	
	Ø 25 x 520	1	368.423	
	Ø 28 x 570	1	368.431	
	Ø 30 x 570	1	368.458	
	Ø 32 x 570	1	368.466	
Ø 35 x 570	1	368.474		
Ø 40 x 570	1	368.482		
Плоское долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому.		25 x 400	1	368.539
Пикообразное долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому.		400	1	368.547
Лопатообразное долото SDS-max Лопатообразное долото превосходным образом подходит для отбивки заштукатуренных перегородок и стен. Высокая мощность съема материала благодаря увеличенной силы преломления и большому использованию материала на каждое долото.		50 x 400	1	368.555
Долото для плитки SDS-max Долото для плитки предназначено для ремонтных работ. Долото имеет увеличенную ширину полотна, оптимально подходит к швам и щадит основу.		50 x 300	1	368.563
Набор долот SDS-max Состоит из: 1 x пикообразного долота 400 мм SDS-max, 1 x плоского долота SDS-max 25 x 400 мм.			1	368.601

DH 5 SDS-max

Аксессуары “Сделано в Германии”.

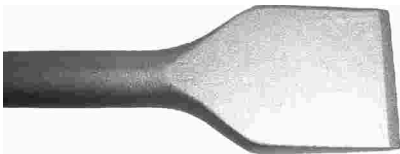

Принадлежности	Размеры, мм	VE	№ заказа
<p>Плоское долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому.</p> 	25 x 400	1	368.539
<p>Пикообразное долото SDS-max Очень острое, идеально подходит для работ по слому.</p> 	400	1	368.547
<p>Лопатообразное долото SDS-max Лопатообразное долото превосходным образом подходит для отбивки заштукатуренных перегородок и стен. Высокая мощность съема материала благодаря увеличенной силе преломления и большему использованию материала на каждое долото.</p> 	50 x 400	1	368.555
<p>Долото для плитки SDS-max Долото для плитки предназначено для ремонтных работ. Долото имеет увеличенную ширину полотна, оптимально подходит к швам и щадит основу.</p> 	50 x 300	1	368.563
<p>Набор долот SDS-max Состоит из: 1 x пикообразного долота 400 мм SDS-max, 1 x плоского долота SDS-max 25 x 400 мм.</p>		1	368.601

Аккумуляторные шуруповерты

С литий-ионной технологией.



Ali 10,8 G

2-х скоростной шуруповерт с литий-ионным блоком

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
1 светодиодная лампочка
Набор сверл и бит
1 пластмассовый чемодан для переноски



- 20 степеней крутящего момента, а также 1 степень сверления
- Быстрозажимной сверлильный патрон с остановкой вращения
- Сменный литий - ионный аккумулятор 1,3 Ah
- Без эффекта памяти
- Встроенная светодиодная лампочка
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Маленький прибор с большой мощностью
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Превосходным образом подходит для сверления в дереве, деревянном комбинированном материале, пластике и металле. Для работ по завинчиванию от небольших до средних, особенно в узких местах.

Ali 10,8 S

Ударная дрель-шуруповерт с литий-ионным блоком

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
Набор бит и гаечных ключей
1 пластмассовый чемодан для переноски



- Сменный литий - ионный аккумулятор 1,3 Ah
- Без эффекта памяти
- Встроенная светодиодная лампочка
- Маленький прибор с большой мощностью
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Остановка вращения.

AC 14,4

2-х скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт 14,4 V

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
1 пластмассовый чемодан для переноски



- Сменный литий - ионный аккумулятор 2,6 Ah
- Без эффекта памяти
- Встроенная светодиодная лампочка
- Быстрозажимной патрон с остановкой вращения
- 15 степеней крутящего момента, а также 1 степень сверления
- Правое/ левое вращение; нейтральное положение: блокировка безопасности
- Индикатор состояния зарядки
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Наилучшим образом подходит для применения на стройплощадках
- Благодаря 2- ой скорости превосходно подходит для сверления в дереве, комбинированном материале из дерева, пластике и металле.

ACH 14,4

2-х скоростная ударная дрель-шуруповерт 14,4 V

Стандартная комплектация:
2 аккумуляторных блока
1 прибор для быстрой зарядки
1 пластмассовый чемодан для переноски



- Без эффекта памяти
- Сменный литий - ионный аккумулятор 2,6 Ah
- Встроенная светодиодная лампочка для освещения
- Быстрозажимной патрон с остановкой вращения
- 15 степеней крутящего момента, а также 1 степень сверления
- Правое/ левое вращение; нейтральное положение: блокировка безопасности
- Функция ударного сверления
- Индикатор состояния зарядки
- Прибор для быстрой зарядки (время зарядки 60 мин.)
- Эргономическая, не выскальзывающая, резиновая ручка для безопасной и комфортной работы
- Наилучшим образом подходит для применения на стройплощадках.
- Благодаря 2- ой скорости превосходно подходит для сверления в дереве, комбинированном материале из дерева, пластике и металле.

Технические характеристики	Ali 10,8 G	Ali 10,8 S	AC 14,4	ACH 14,4
Номер для заказа	338.583	336.343	348.449	348.430
Напряжение аккумулятора	10,8 V	10,8 V	14,4 V	14,4 V
Мощность аккумулятора	1,3 Ah	1,3 Ah	2,6 Ah	2,6 Ah
Максимальный крутящий момент	24 Nm	52 Nm	25/75 Nm	25/75 Nm
Степени крутящего момента	20 + 1	-	5 + 1	15 + 1
Частота вращения холостого хода. 1 скорость	0-345/мин	-	0-500/мин	0-500/мин
Частота вращения холостого хода. 2 скорость	0-1240/мин	-	0-1800/мин	0-1800/мин
Частота ударов на холостом ходу	-	0-3000/мин	-	-
Число ударов	-	-	-	27000/мин
Диаметр зажима	0,8-10 мм	1/4"	1,5-13 мм	1,5-13 мм
Вес с аккумулятором, кг	1,1	1,2	1,9	1,9

www.flex-tools.com

FLEX

FLEX. ОРИГИНАЛ.



Синоним производительности: высокоскоростная угловая шлифовальная машина - изобретение FLEX

Фирма FLEX с месторасположением в Штейнхайме вблизи Штутгарта известна уже в течение более 85 лет как производитель высококачественного инструмента. Одним из слагаемых нашего производственного успеха является то, что мы ориентируемся на требования потребителей. В результате - продукты, которые славятся за их долгий срок службы, высокую производительность и функциональность во многих отраслях.

Более подробную информацию о наших новых продуктах вы можете получить обратившись к компетентным дилерам.

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH
Банхофштрассе 15
71711 Штанхайм
Германия
Телефон + 49 7144 828-0
Факс + 49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Производитель оставляет за собой
право на технические изменения

ЛИГА**Н**
материалы технологии сервис

Ваш дилер ООО "Лига-Новация" Fax +7 383 299-52-29
630005, Россия, Новосибирск -5 Tel. +7 961 879-14-27
ул. Демьяна Бедного, здание 55 Tel. +7 903 939-6-111

e-mail: flex@liga-nsk.ru
<http://www.flexcentr.ru>