

Вибро-, дельта- и эксцентрикковые шлифовальные машины

Компактные шлифовальные машины для качественного шлифования маленьких поверхностей, углов и кантов.

FLEX



FLEX

Шлифовальные машины для стен и потолка №1 во всем мире.



Когда фирма FLEX в 1997 году внедрила в Европе первую шлифовальную машину на длинной штанге для обработки стен и потолка "Жираф", рабочий процесс маляров, отделочников по гипсокартону, штукатуров и рабочих многих других специальностей революционизировался. Ныне шлифовальная машина фирмы FLEX "Жираф" на длинной штанге – самая продаваемая в мире.

Внимание ваших требовательных клиентов все больше обращается на поверхности высокого качества. Для достижения подобного качества необходима оптимальная подготовка поверхностей и наличие соответствующей техники.

Применяя шлифовальную машину для работы одной рукой фирмы FLEX и шлифовальные средства к ней, вы добьетесь наилучших результатов. Вне зависимости от того, работаете ли вы с виброшлифовальной машиной, дельташлифмашиной или эксцентриковой шлифовальной машиной – все шлифовальные машины работают с малым уровнем шума и в них встроен отсос пыли. При работе совместно с безопасными пылесосами фирмы FLEX окружение рабочего места практически свободно от пыли.



Всегда правильный выбор

**Виброшлифовальная
машина**



OS 80-2



OSE 80-2

**Дельташлифовальная
машина**



OD 100-2




ODE 100-2

**Эксцентриковая
шлифмашина**



ORE 125-2

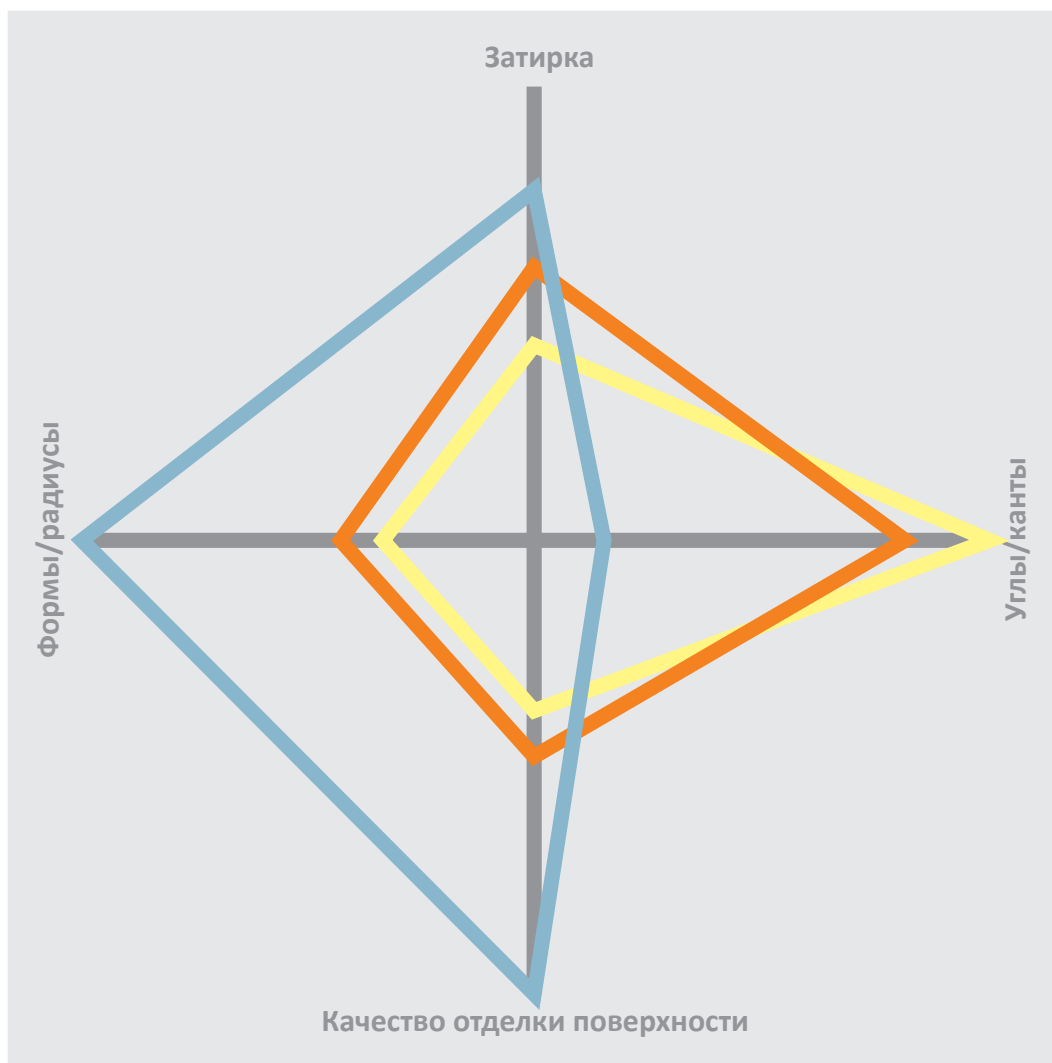

Вибро-, дельта- и эксцентрикковые машины

Для первоклассного шлифования.



Прочное удержание инструмента и хорошая управляемость, благодаря удержанию инструмента рукой с мягким захватом.



Работа одной рукой, благодаря наличию удобного для управления и пылезащищенного выключателя.



Скорость шлифования регулируется и выбирается в соответствии с материалом.



Все шлифовальные машины для работы одной рукой снабжены шлифовальными листами из износостойчивого специального материала.

Виброшлифовальные машины FLEX OS 80-2/OSE 80-2 и дельташлифмашины FLEX OD 100-2/ODE 100-2 превосходно подходят для обработки малых поверхностей, углов и кантов. Эксцентрикковая шлифовальная машина FLEX ORE 125-2 идеальна для обработки форм и радиусов. Все шлифовальные машины FLEX для работы одной рукой особенно отличаются при чистовом шлифовании ввиду высокого качества обработанной поверхности.

Шлифовальные машины FLEX для работы одной рукой особенно надежны вследствие применения пылезащищенных подшипников. Для работы с малым уровнем вибрации применяется специальная компенсация, что обеспечивает малую нагрузку на суставы работника. Высокое качество обработки всех деталей шлифовальных машин существенно снижает уровень шума. Компактные и особо легкие шлифовальные машины для работы одной рукой оптимально эргономичны и позволяют длительно работать без чувства усталости.



Чистота на рабочем месте и охрана здоровья на основе встроенного устройства отсасывания пыли или путем подключения пылесоса.



Отсутствует загрязнение окружающей среды отработанными элементами фильтра. Защита кассетами из ударпрочного пластика. Безопасная утилизация шлифовальной пыли посредством использования большего элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги.

Виброшлифовальные машины


Идеальны для обработки малых поверхностей и кантов.



OS 80-2

Виброшлифовальная машина

- Виброшлифовальная машина эргономичной формы с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная, компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большемерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги. Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа: из износоустойчивого специального материала
- Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых поверхностях и кантах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	200 Вт
Скорость вращения холостого хода	1300 /мин
Частота ходов холостого хода	26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальный лист	80 x 130 мм
Крепление шлиф. средства	липучка
Подключение пылеотсоса	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

Номер заказа

OS 80-2	379.026
---------	---------

Стандартная комплектация OS 80-2:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP 80x130-8F
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок



OSE 80-2

Виброшлифовальная машина с регулированием скорости вращения

- Производительность шлифования регулируется скоростью вращения в соответствии с материалом. Отсутствует повреждение обрабатываемого предмета
- Виброшлифовальная машина эргономичной формы с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная, компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника.
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большемерных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги. Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа: из износоустойчивого специального материала
- Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых поверхностях и кантах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	200 Вт
Скорость вращения холостого хода	8000-1300 /мин
Частота ходов холостого хода	16000-26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальный лист	80 x 130 мм
Крепление шлиф. средства	липучка
Подключение пылеотсоса	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

Номер заказа

OSE 80-2	379.034
OSE 80-2 Set	379.158

Стандартная комплектация OSE 80-2:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP 80x130-8F
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация OSE 80-2 Set:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP 80x130-8F
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок
- 25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
- 25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
- 1 сумка
- 1 вкладыш для сумки

Дельташлифовальные машины


Тончайшее шлифование до самых мельчайших уголков.



OD 100-2

Дельташлифовальная машина

- Дельташлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большегабаритных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги. Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика.
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа из износостойчивого специального материала
- Особое предназначение для шлифовочных работ на малых поверхностях и кантах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	200 Вт
Скорость вращения холостого хода	1300 /мин
Частота ходов холостого хода	26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальный лист	100 x 150 мм
Крепление шлиф. средства	липучка
Подключение пылеотсоса	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

Стандартная комплектация OD 100-2:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP 100x150-7
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок


Номер заказа

OD 100-2	379.042
----------	----------------

ODE 100-2

Дельташлифовальная машина с регулированием скорости вращения

- Производительность шлифования регулируется скоростью вращения в соответствии с материалом. Отсутствует повреждение обрабатываемого предмета
- Дельташлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большегабаритных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги. Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика.
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа из износостойчивого специального материала
- Особое предназначение: для шлифовочных работ на малых поверхностях и кантах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	200 Вт
Скорость вращения холостого хода	8000-1300 /мин
Частота ходов холостого хода	16000-26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальный лист	100 x 150 мм
Крепление шлиф. средства	липучка
Подключение пылеотсоса	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

Номер заказа

ODE 100-2	379.050
ODE 100-2 Set	379.085

Стандартная комплектация ODE 100-2:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP 100x150-7
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация ODE 100-2 Set:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP 100x150-7
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок
- 25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
- 25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
- 1 сумка
- 1 вкладыш для сумки

Эксцентрикивые шлифмашины

Высокое качество поверхности при обработке форм и радиусов.



ORE 125-2

Эксцентрикковая шлифовальная машина с регулированием скорости вращения


- Производительность шлифования регулируется скоростью вращения в соответствии с материалом. Отсутствует повреждение обрабатываемого предмета
- Эксцентрикковая шлифмашина эргономичной формы, с удобным ручным захватом, что обеспечивает хорошую управляемость
- Эргономичная компактная и особо легкая шлифовальная машина для работы одной рукой и специальной балансировкой для работы с малым уровнем вибрации. Все это обеспечивает работу без чувства усталости и бережет суставы работника
- Встроенное устройство отсоса пыли и безопасная утилизация шлифовальной пыли вследствие использования большегабаритных элементов фильтра из прочной на разрыв бумаги. Элемент фильтра защищен кассетой из ударопрочного пластика.
- Возможность подключения к внешнему пылесосу
- Долговечность шлифовального листа из износостойчивого специального материала
- Оборудована тарельчатым тормозом, что исключает образование шлифовальных рисок на детали и необходимость в дорогостоящей последующей обработке
- Особое предназначение для шлиф. работ на круглых формах
- Хорошо пригодна для работы в положении над головой.

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	200 Вт
Скорость вращения холостого хода	8000-1300 /мин
Частота ходов холостого хода	16000-26000 /мин
Ход	2,0 мм
Шлифовальный круг	Ø 125 мм
Крепление шлиф. средства	липучка
Подключение пылеотсоса	Ø 27 мм
Вес	1,2 кг

Номер заказа

ORE 125-2	379.069
ORE 125-2 Set	379.077



Стандартная комплектация

ORE 125-2:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP D125-8
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок

Стандартная комплектация

ORE 125-2 Set:

- 1 шлифовочный лист с липучкой SP D125-8
- 1 кассета фильтра
- 1 бумажный фильтр-мешок
- 25 шлиф. листа SELECTFLEX P 80
- 25 шлиф. листа SELECTFLEX P 120
- 1 сумка
- 1 вкладыш для сумки

Принадлежности

Чтобы каждый аксессуар пришелся к месту.

Шлифовальный лист с липучкой 80 x 130 мм



Шлифовальный лист из износостойчивого специального материала со всасывающими отверстиями (8х). Среднее расстояние между рядами отверстий 54 мм.

Тип	Размер, мм	VE	Номер заказа
SP 80x130-8F	80 x 130	1	379.344



Шлифовальный лист из износостойчивого специального материала со всасывающими отверстиями (8х). Среднее расстояние между рядами отверстий 42 мм.

Тип	Размер, мм	VE	Номер заказа
SP 80x130-8R	80 x 130	1	379.352

Шлифовальный лист с липучкой 100 x 150 мм



Шлифовальный лист треугольной формы из износостойчивого специального материала.

Тип	Размер, мм	VE	Номер заказа
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360

Шлифовальный круг с липучкой Ø 125 мм



Шлифовальный круг из износостойчивого специального материала со всасывающими отверстиями. Диаметр отверстия 90 мм.

Тип	Размер, мм	VE	Номер заказа
SP D125-8	Ø 125	1	379.379

Бумажный фильтр-мешок



Фильтр-мешок из прочной бумаги для OSE/ODE/ORE.

Тип	VE	Номер заказа
FT OSE/ODE/ORE	5	379.336

Сумка



Пригоден для OSE/ODE/ORE. Без вкладыша.

VE	Номер заказа
1	376.094

Вкладыш для сумки

Пригоден для OSE/ODE/ORE.

VE	Номер заказа
1	376.387

Антистатический всасывающий шланг



Антистатический всасывающий шланг Ø 27 мм x 4 м с подсоединительной муфтой к пылесосу и электронным устройством вращающейся балансировки.

VE	Номер заказа
1	376.387

Шлифовальные средства


Согласно вашим требованиям с практичными липучками.



PURFLEX


Идеально подходит для обработки деревянных и металлических поверхностей. Черновое и промежуточное шлифование.






	Упаковка			
P 40	50	380.857	381.071	380.644
P 60	50	380.865	381.098	380.652
P 80	50	380.873	381.101	380.660
P 100	50	380.881	381.128	380.679
P 120	50	380.903	381.136	380.687
P 150	50	380.911	381.144	380.695
P 180	50	380.938	381.152	380.709

SELECTFLEX

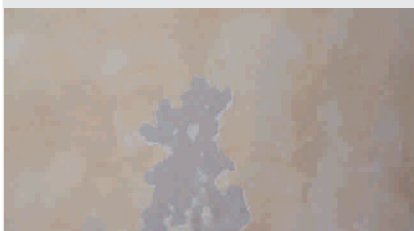
Идеально подходит для санирования, обновления и модернизации, в особенности для обработки окрашенных, лакированных, шпаклеванных поверхностей и наполнителей. Черновое, промежуточное и окончательное шлифование.






	Упаковка			
P 40	50	380.741	380.970	380.520
P 60	50	380.768	380.989	380.539
P 80	50	380.776	380.997	380.547
P 100	50	380.784	381.004	380.555
P 120	50	380.792	381.012	380.563
P 150	50	380.806	381.020	380.571
P 180	50	380.814	381.039	380.598
P 220	50	380.822	381.047	380.601
P 320	50	380.830	381.055	380.628
P 400	50	380.849	381.063	380.636

MESHFLEX

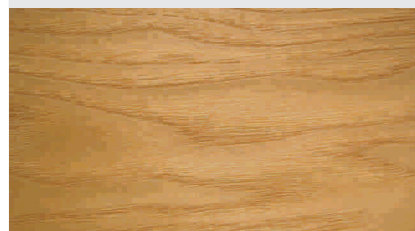Идеально подходит для шерохования поверхностей, очистки, обезжиривания, матирования дерева, металла, пластмассы, окрашенных и лакированных поверхностей.



	Упаковка			
A 100	5	380.946	381.160	380.717
A 280	5	380.954	381.179	380.725
S 1500	5	380.962	381.187	380.733



Всегда хозяин положения

Шлифовать, пока хватает сил.



Шлифовальные машины FLEX для работы одной рукой впечатляют удобством в обращении и малым весом. Вне зависимости от того, шлифуются ли старая краска на дереве, грунтовка на гипсокартоне, деревянные полы, металлические внешние поверхности или стенная краска – со шлифовальными машинами FLEX для работы одной рукой вы всегда являетесь хозяином положения.



Дельташлифмашины OD 100-2/ODE 100-2 великолепно подходят для шлифовки углов. А также и для работы в условиях ограниченного пространства.



С дельташлифмашинами FLEX OD 100-2/ODE 100-2 вы без труда проникнете в самый маленький уголок. Тем самым отпадает необходимость в последующей ручной работе.



Также и при необходимости работы над головой шлифовальные машины FLEX для работы одной рукой впечатляют удобством обращения и малым весом.



Специальная компенсация обеспечивает комфортную работу без неприятных вибраций.



Встроенная система отсоса пыли обеспечивает чистоту на рабочем месте и действенную защиту вашего здоровья. По выбору возможность работы с кассетой фильтра или с подключением (Ø 27 мм) пылесосов.



Работа одной рукой вследствие эргономичной формы машины и оптимального выбора места установки выключателя. Мягкий захват позволяет удобно держать шлифовальную машину.



Структура волоконного материала MESHFLEX наиболее пригодна для обработки неровных и структурированных поверхностей.



Эксцентриковая шлифовальная машина FLEX ORE 125-2 является наиболее пригодной для обработки форм и радиусов.



Путем использования эксцентрикового шлифования и тарелочного тормоза при шлифовании ORE 125-2 достигается оптимальное качество поверхности.

Вакуумные пылесосы FLEX

Пылесосы FLEX - мастера своего дела.

Пылесосы FLEX оснащены мощными турбинами. Большая мощность всасывания и высокий вакуум обеспечивают выдающийся результат удаления пыли. Пылесосы VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC, S 47 и S 47 M имеют автоматическую систему очистки фильтров. Направленными воздушными массами плоско-складчатый фильтр освобождается от собранной пыли. Это гарантирует постоянную оптимальную мощность всасывания без прерывания рабочего процесса. Очистка пыли может, по выбору, подключаться и отключаться.

Долгий срок службы плоско-складчатых фильтров (на пылесосах VCE 35 L AC, VCE 45 L AC и VCE 45 M AC) достигается потому, что поры фильтра надежно очищаются от пыли. К тому же, благодаря конструктивному принципу с помощью плоско-складчатого фильтра, становится возможным оптимальное использование контейнера для приемки пыли и грязи. Антистатический пакет (на пылесосах VCE 35 L AC, VCE 45 L AC и VCE 45 M AC) предотвращает статические нагрузки на рабочем приборе и всасывающем шланге.



Пылесос и электроинструмент работают автоматически благодаря электронной автоматике включения/выключения.



Имея большие колеса все пылесосы FLEX обладают очень хорошими способностями перемещения по неровным поверхностям.



Для утилизации всасываемого материала контейнер открывается простым движением руки.



Всасывающий шланг удобно наматывается на, специально для этого предусмотренный, держатель. Это облегчает переноску.



Подключенному инструменту обеспечивается соответствующая мощность всасывания, благодаря бесступенчатой регулировке.



Легкое передвижение в мастерских и на стройплощадках обеспечивают поворачивающиеся ролики.



Эргономичная рукоятка облегчает переноску пылесоса.



Практичное размещение всасывающих патрубков и трубок на задней стороне.



Безопасный пылесос класса M: подходит под все виды пыли с МАК-величинами $> 0,1 \text{ мг/м}^3$. Сенсорная техника контролирует объем воздуха и акустическим сигналом извещает об уменьшении всасывающей мощности ниже предписанных минимальных значений.



Все безопасные пылесосы класса M оснащены специальной заглушкой. Она предотвращает высыпание пыли при переноске.



Удобная утилизация всасываемого материала, по выбору или с фильтр-мешком или пылесборником. РЕКОМЕНДАЦИЯ: отключить очистку фильтров: работать с фильтр-мешком. Подключить очистку фильтра: работать с пылесборником.



Удобное и надежное хранение инструментов на крышке пылесоса. Для хранения принадлежностей для Vario-Giraffe® и итроборезов поставляется в качестве принадлежности специальная система хранения.

Вакуумные пылесосы FLEX

Новое поколение.



VC 25 L MC

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 25 L, класс L

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пылеотвода и высокий вакуум. Это создает превосходный результат удаления пыли
- Патентованная система очистки фильтра: очистка при нажатии кнопки, из гибкого шланга
- Конструкционный принцип с использованием плоско-складчатого фильтра делает возможным оптимальное использование контейнера для собирания пыли и грязи
- Контроль уровня, никаких сбоев с поглощением жидкости, благодаря установленному поплавковому клапану.
- С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет избегать пиковые напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
- Возможность хранения инструментов в верхней части пылесоса и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
- Имеет большие колесики и два поворотных направляющих ролика
- Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м³



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1400 Вт
Макс. поток воздуха	3600 л/мин
Макс. вакуум	19000 Па
Площадь фильтра	3000 см³
Емкость резервуара	25 л
Емкость жидкости	15 л
Розетка для подключения приборов макс.	100-1800 Вт
Размер (Ш x Д x В)	380x375x485 мм
Вес	5,7 кг

Номер заказа

VC 25 L MC **385.468**

Стандартная комплектация:

1 гибкий шланг Ø 32 мм x 4 м с адаптером 32/28 мм, универсальным адаптером Ø 25-32 мм и удлинителем шланга
1 фильтр-мешок
1 плоско-складчатый фильтр класс L/M
1 колено
2 металлические всасывающие трубки 0,5 м
1 зажим напольной насадки в комплекте со сменным набором (щетки, резиновые кромки)
1 щелевая насадка пылесоса



VC 35 L MC

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 35 L, класс L

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пылеотвода и высокий вакуум. Это создает превосходный результат удаления пыли
- Патентованная система очистки фильтра: очистка при нажатии кнопки, из гибкого шланга
- Конструкционный принцип с использованием плоско-складчатого фильтра делает возможным оптимальное использование контейнера для собирания пыли и грязи
- Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния наполненности
- С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет избегать пиковые напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
- Возможность хранения инструментов в верхней части пылесоса и дополнительный отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
- Имеет большие колесики и два поворотных направляющих ролика
- Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м³



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1380 Вт
Макс. поток воздуха	3660 л/мин
Макс. вакуум	23000 Па
Площадь фильтра	6150 см³
Емкость резервуара	34 л
Емкость жидкости	19 л
Розетка для подключения приборов макс.	2200 Вт
Размер (Ш x Д x В)	505x380x580 мм
Вес	9,5 кг

Номер заказа

VC 35 L MC **369.799**

Стандартная комплектация:

1 гибкий шланг Ø 32 мм x 4 м с адаптером 32/28 мм, универсальным адаптером Ø 25-32 мм и удлинителем шланга
1 фильтр-мешок
1 плоско-складчатый фильтр класс L/M
1 колено
2 металлические всасывающие трубки 0,5 м
1 зажим напольной насадки в комплекте со сменным набором (щетки, резиновые кромки)
1 щелевая насадка пылесоса

Вакуумные пылесосы FLEX

Новое поколение.



Kit System

VCE 35 L MC

Безопасный пылесос с автоматической очисткой пыли, 35 L, класс L

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пылеотвода и высокий вакуум
- Постоянно высокая мощность всасывания, благодаря автоматической очистке фильтра
- Конструкционный принцип с использованием плоско-складчатого фильтра делает возможным оптимальное использование емкости для собирания пыли и грязи
- Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния наполненности
- С приборной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет избежать пиковые напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
- Антистатическое оснащение предотвращает статические заряды в работающем приборе и гибком шланге
- Возможность хранения инструментов в верхней части пылесоса и доп. отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
- Имеет большие колесики и 2 поворотных направляющих ролика
- Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с фильтр-мешком, при работающей очистке фильтра работать с пылесборником
- **Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м³**

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1380 Вт
Макс. поток воздуха	3660 л/мин
Макс. вакуум	23000 Па
Площадь фильтра	6150 см ²
Емкость резервуара	34 л
Емкость жидкости	19 л
Розетка для подключения приборов макс.	2200 Вт
VCE 35 L AC (ШхДхВ)	505x380x580 мм
Вес	12,5 кг

Номер заказа

VCE 35 L AC	369.780
-------------	---------



Стандартная комплектация:
1 антистатический гибкий шланг Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и соединительной муфтой для пылесоса
1 универсальный адаптер Ø 26-35 мм с фиксатором, антистатический
1 плоско-складчатый фильтр класс L/M
1 фильтр-мешок
1 PP пылесборник



Kit System

VCE 45 L AC

Безопасный пылесос с автоматической очисткой пыли, 45 L, класс L

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пылеотвода и высокий вакуум
- Автоматическое включение и работа по инерции в течении 15 сек. после выключения
- Постоянно высокая мощность всасывания, благодаря автоматической очистке фильтра
- Конструкционный принцип с использованием плоско-складчатого фильтра делает возможным оптимальное использование емкости для собирания пыли и грязи
- Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния наполненности
- С приборной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет избежать пиковые напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
- Антистатическое оснащение предотвращает статические заряды в работающем приборе и гибком шланге
- Возможность хранения инструментов в верхней части пылесоса и доп. отсек для насадок и трубок пылесоса на задней стенке
- Имеет большие колесики и 2 поворотных направляющих ролика
- Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с фильтр-мешком, при работающей очистке фильтра работать с пылесборником
- **Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м³**

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	1380 Вт
Макс. поток воздуха	3660 л/мин
Макс. вакуум	23000 Па
Площадь фильтра	6150 см ²
Емкость резервуара	43 л
Емкость жидкости	30 л
Розетка для подключения приборов макс.	2200 Вт
VCE 45 L AC (ШхДхВ)	517x375x687 мм
Вес	13,5 кг

Номер заказа

VCE 45 L AC	369.802
-------------	---------



Стандартная комплектация:
1 антистатический гибкий шланг Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и соединительной муфтой для пылесоса
1 универсальный адаптер Ø 26-35 мм с фиксатором, антистатический
1 плоско-складчатый фильтр класс L/M
1 фильтр-мешок
1 PP пылесборник



VCE 45 M AC

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 45 L, класс M

- Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность пылеотвода и высокий вакуум
- Автоматическое включение и работа по инерции в течении 15 сек. после выключения
- Постоянно высокая мощность всасывания, благодаря автоматической очистке фильтра
- Конструкционный принцип с использованием плоско-складчатого фильтра делает возможным оптимальное использование емкости для собирания пыли и грязи
- Для влажного сбора пыли: с электронным контролем состояния наполненности
- С приборной розеткой и электронной автоматикой включения/выключения. Замедленный пуск позволяет избежать пиковые напряжения при старте, а при замедленном выключении остатки пыли выдуваются в гибкий шланг
- Полностью антистатическое оснащение предотвращает статические заряды в работающем приборе и гибком шланге
- Сенсорная техника контролирует поток воздуха и оповещает акустическим сигналом о понижении всасывающей мощности ниже предписанных средних значений
- Имеет большие колесики и 2 поворотных направляющих ролика
- Рекомендация: при отключенной очистке фильтра работать с фильтр-мешком, при работающей очистке фильтра работать с пылесборником
- Подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м³. Специально для минеральной и древесной пыли (в т.ч. бук и дуб).

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	1380 Вт
Макс. поток воздуха	3660 л/мин
Макс. вакуум	23000 Pa
Площадь фильтра	6150 см²
Емкость резервуара	43 л
Емкость жидкости	30 л
Розетка для подключения приборов макс.	2200 Вт
Размер (Ш x Д x В)	517x375x687 мм
Вес	13,5 кг
Номер заказа	
VCE 45 M AC	369.810



Стандартная комплектация:
 1 антистатический гибкий шланг Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и соединительной муфтой для пылесоса
 1 универсальный адаптер Ø 26-35 мм с фиксатором, антистатический
 1 плоско-складчатый фильтр класс L/M
 1 фильтр-мешок
 1 PP пылесборник



VCE 45 H AC

Безопасный пылесос с автоматической очисткой фильтра, 45 L, класс H

- Техническое оснащение соответствует пылесосу VCE 45 M AC, но снабжен специальным плоским складчатым фильтром класса H и одновременно HEPA 14, а также мешком-фильтром
- Идеально подходит для очистки от плесневого грибка, шлифования потолков и стен, изолированных минеральной ватой, для удаления асбеста. Удаление шлифовальной пыли с деревянных поверхностей, пропитанных представляющими опасность антисептиками, и с окрашенных поверхностей, в случае наличия в краске веществ наподобие свинца, никеля, кадмия, хрома, хромата цинка и т.п.
- **Безопасный пылесос класса H, подходит для всех видов пыли с величинами ПДК > 1 мг/м³. Пригоден для работы с сухой, представляющей опасность невозгораемой пылью и концерогенными веществами, включая асбест.**



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Потребляемая мощность	1150 Вт
Макс. поток воздуха	2300 л/мин
Макс. вакуум	22000 Pa
Площадь фильтра	6000 см²
Емкость резервуара	43 л
Емкость жидкости	30 л
Розетка для подключения приборов макс.	2200 Вт
Размер (Ш x Д x В)	517x375x687 мм
Вес	13,5 кг
Номер заказа	
VCE 45 M AC	379.093

Стандартная комплектация:
 1 антистатический гибкий шланг Ø 32 мм x 4 м с фиксатором и соединительной муфтой для пылесоса
 1 универсальный адаптер Ø 26-35 мм с фиксатором, антистатический
 1 плоско-складчатый фильтр класс H/HERA 14
 1 фильтр-мешок
 1 транспортная сумка TS VSE 45 H

www.flex-tools.com

FLEX

FLEX. ОРИГИНАЛ.



Синоним производительности: высокоскоростная угловая шлифовальная машина - изобретение FLEX

Фирма FLEX с месторасположением в Штейнхайме вблизи Штутгарта известна уже в течение более 85 лет как производитель высококачественного инструмента. Одним из слагаемых нашего производственного успеха является то, что мы ориентируемся на требования потребителей. В результате - продукты, которые славятся за их долгий срок службы, высокую производительность и функциональность во многих отраслях.

Более подробную информацию о наших новых продуктах вы можете получить обратившись к компетентным дилерам.

FLEX Elektrowerkzeuge GmbH
Банхофштрассе 15
71711 Штанхайм
Германия
Телефон + 49 7144 828-0
Факс + 49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Производитель оставляет за собой
право на технические изменения

ЛИГА**НСК**
материалы технологии сервис

Ваш дилер ООО "Лига-Новация" Fax +7 383 299-52-29
630005, Россия, Новосибирск -5 Tel. +7 961 879-14-27
ул. Демьяна Бедного, здание 55 Tel. +7 903 939-6-111

e-mail: flex@liga-nsk.ru
<http://www.flexcentr.ru>