

## ЭЛЕКТРОПЛИТКОРЕЗЫ

Электроплиткорезы **ЗУБР МАСТЕР** – надежный инструмент для реза плитки из керамики, бетона и камня.

По просьбам клиентов инженеры Компании **ЗУБР** разработали новые плиткорезы с увеличенной длиной реза.

В линейку входят настольные плиткорезы с неограниченной длиной реза и стационарные, у которых длина реза увеличена примерно на 400 мм, а также добавлен в комплект дополнительный стол для крупных заготовок.

Все станки оснащены асинхронным двигателем с улучшенными подшипниками.

Каретка перемещается за счет вертикально расположенных подшипников, что исключает появление люфтов и позволяет производить точный рез.



### НАСТОЛЬНЫЙ



ЭП-180-600Н

Мощность, Вт **600**  
Длина реза, мм **Не ограничена**

### СТАЦИОНАРНЫЕ



ЭП-200-1000С

Мощность, Вт **1000**  
Длина реза, мм **920**



ЭП-250-1200С

Мощность, Вт **1200**  
Длина реза, мм **1020**



ЭП-300-1500С

Мощность, Вт **1500**  
Длина реза, мм **1200**

- Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу плитки и исключает образование вредной пыли при работе
- Для безопасной работы предусмотрены защитный кожух и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение
- Оцинкованный рабочий стол для пиления плитки любого размера
- Бесконечная длина реза благодаря отсутствию бортов
- Наклон стола и угловой упор обеспечивают рез под углом до 45°, косой под 45° и комбинированный
- Простой в эксплуатации асинхронный двигатель не требует обслуживания
- Продольный регулируемый упор для реза в размер
- Линейка на рабочем столе позволяет точно отмерять заготовки
- Кожух диска защищает оператора от искр



## Артикул ЭП-180-600Н

Мощность, Вт	<b>600</b>
Частота вращения, об/мин	2950
Глубина прямого реза под углом 90°, мм	34
Глубина косого реза под углом 45°, мм	17
Максимальная глубина реза, мм	34
Диаметр алмазного диска, мм	180
Диаметр посадочного отверстия, мм	22.2
Размер стола, мм	330 x 360
Водяное охлаждение	поддон для воды
Масса изделия, кг	7.5
Габариты, см	38 x 36 x 19

**Комплектация:** плиткорез, крепежные элементы (1 компл.), диск (установлен), верхний защитный кожух, угловой упор, продольный упор, поддон, ключ 2 шт.




Защитный кожух диска препятствует вылету искр



Параллельный и угловой упор с линейкой позволяют точно выставить плитку без разметки



Для охлаждения диска предусмотрена специальная емкость для воды

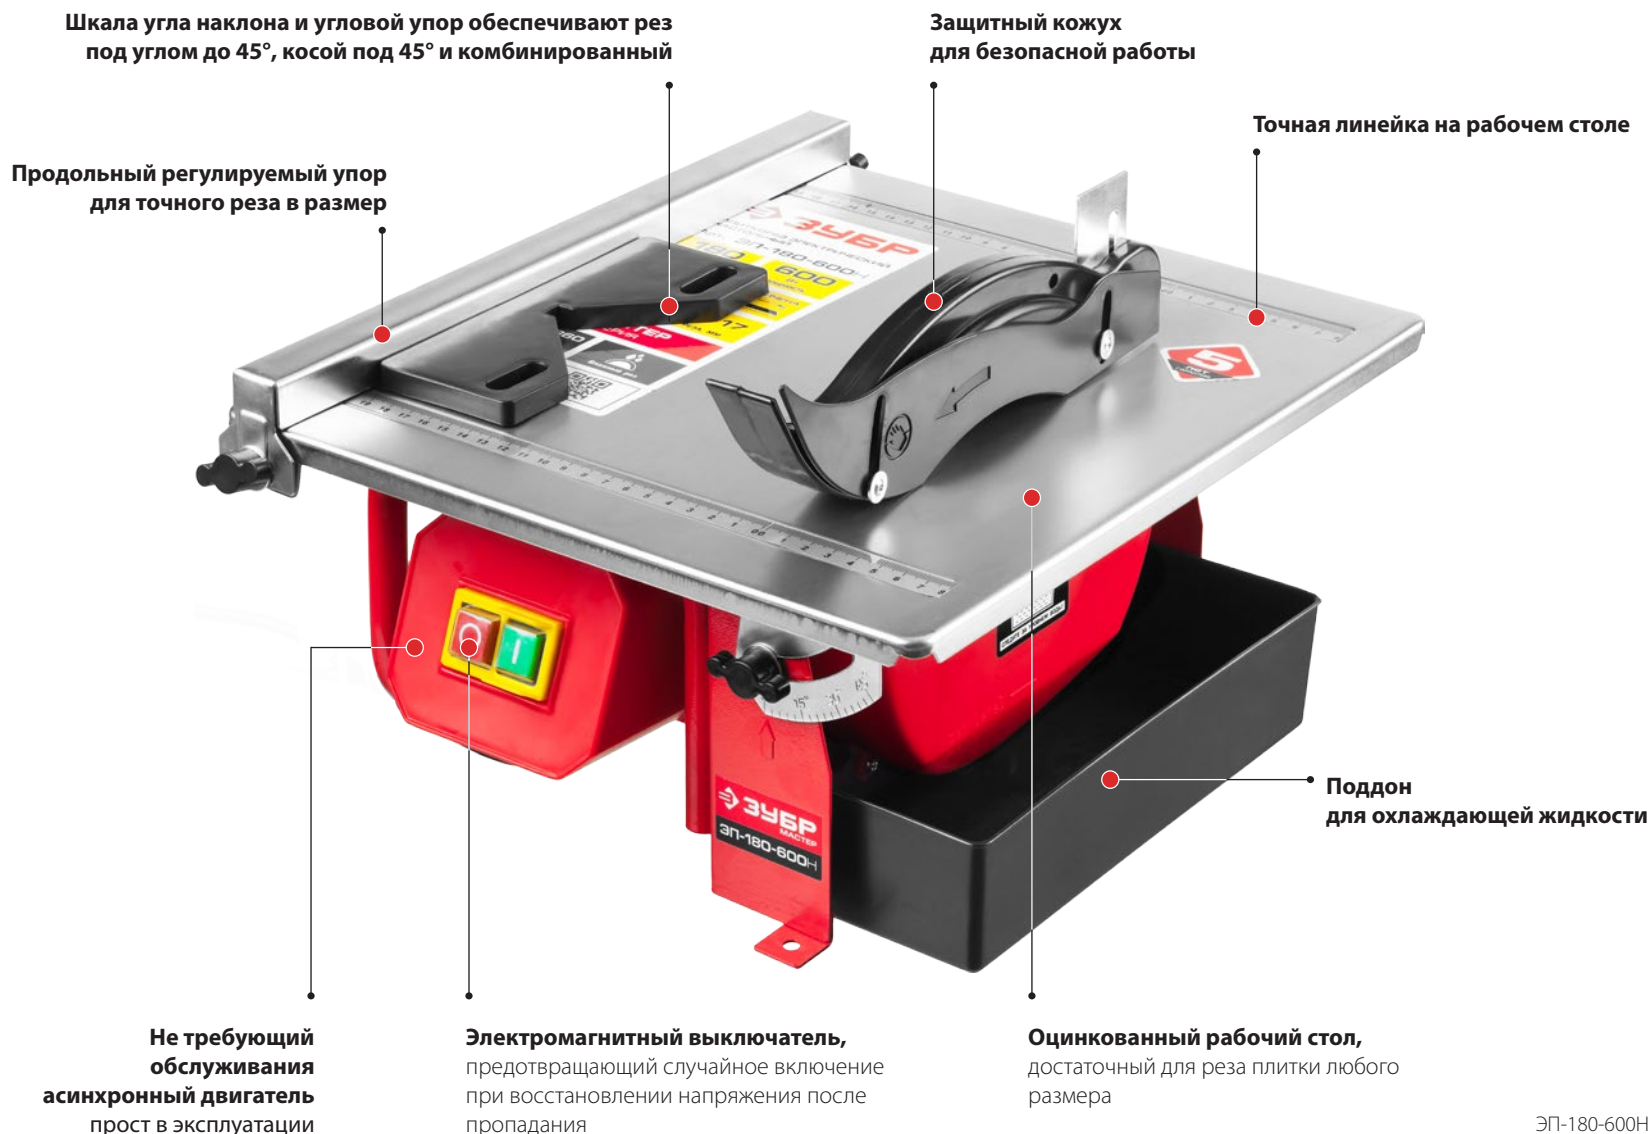

Шкала угла наклона и угловой упор обеспечивают рез под углом до 45°, косой под 45° и комбинированный

Защитный кожух для безопасной работы

Точная линейка на рабочем столе

Продольный регулируемый упор для точного реза в размер

Поддон для охлаждающей жидкости

Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации

Электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение при восстановлении напряжения после пропадания

Оцинкованный рабочий стол, достаточный для реза плитки любого размера

ЭП-180-600Н

**180**  
мм  
Диаметр диска

**600**  
Вт  
Мощность

Не ограничена  
Длина реза

**34** | **17**  
Максимальная глубина реза, мм

**330 x 360**  
мм  
Размер стола

Влажный рез

Асинхронный двигатель прост в обслуживании

- Подвижная головка диска исключает необходимость «протягивать» плитку через диск
- Профессиональная конструкция подшипникового узла гарантирует плавное передвижение каретки и высокую точность реза
- Возможность пиления на заданную глубину
- Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки
- Фиксирующий упор со шкалой для точной установки плитки
- Принудительное водяное охлаждение предотвращает порчу плитки и исключает образование вредной пыли
- Возможность прямого реза, под углом от 0 до 45°, косого до 90°, а также комбинированного
- Составной стол из двух частей легко чистить
- Дополнительный стол для крупных заготовок
- Не требующий обслуживания асинхронный двигатель прост в эксплуатации
- Защитное заземление и электромагнитный выключатель для безопасной работы
- Колеса для удобства транспортировки



Артикул	ЭП-200-1000С	ЭП-250-1200С	ЭП-300-1500С
Мощность, Вт	1000	1200	1500
Длина реза, мм	920	1020	1200
Глубина прямого реза под углом 90°, мм	32	52	65
Глубина косого реза под углом 45°, мм	28	46	40
Максимальная глубина реза, мм	32	52	65
Ø алмазного диска / посадочного отверстия, мм	200 / 25.4	250 / 25.4	300 / 25.4
Размер стола, мм	960 x 400	1060 x 468	1260 x 468
Водяное охлаждение	подача в зону реза	подача в зону реза	подача в зону реза
Масса изделия, кг	43	46	65
Габариты, см	133 x 48 x 50	137 x 59 x 46	166 x 55 x 59

**Комплектация:** плиткорез, рукоятка, фильтр для насоса, колеса (2 шт.), вставки резиновые на ножки (4 шт.), ножки (4 шт.), дополнительный стол, крепежные элементы (1 компл.), насос, диск (установлен), угловой упор, ключ (2 шт.)



Для охлаждения диска предусмотрен подвод охлаждающей жидкости непосредственно в зону реза



Дополнительный стол позволяет размещать крупные заготовки




Система наклона пильного модуля от 90 до 45 градусов для реза плитки под углом

## Прорезиненная поверхность рабочего стола

предотвращает соскальзывание плитки во время работы

## Поддон для сбора охлаждающей жидкости

## Эргономичная ручка для удобства работы

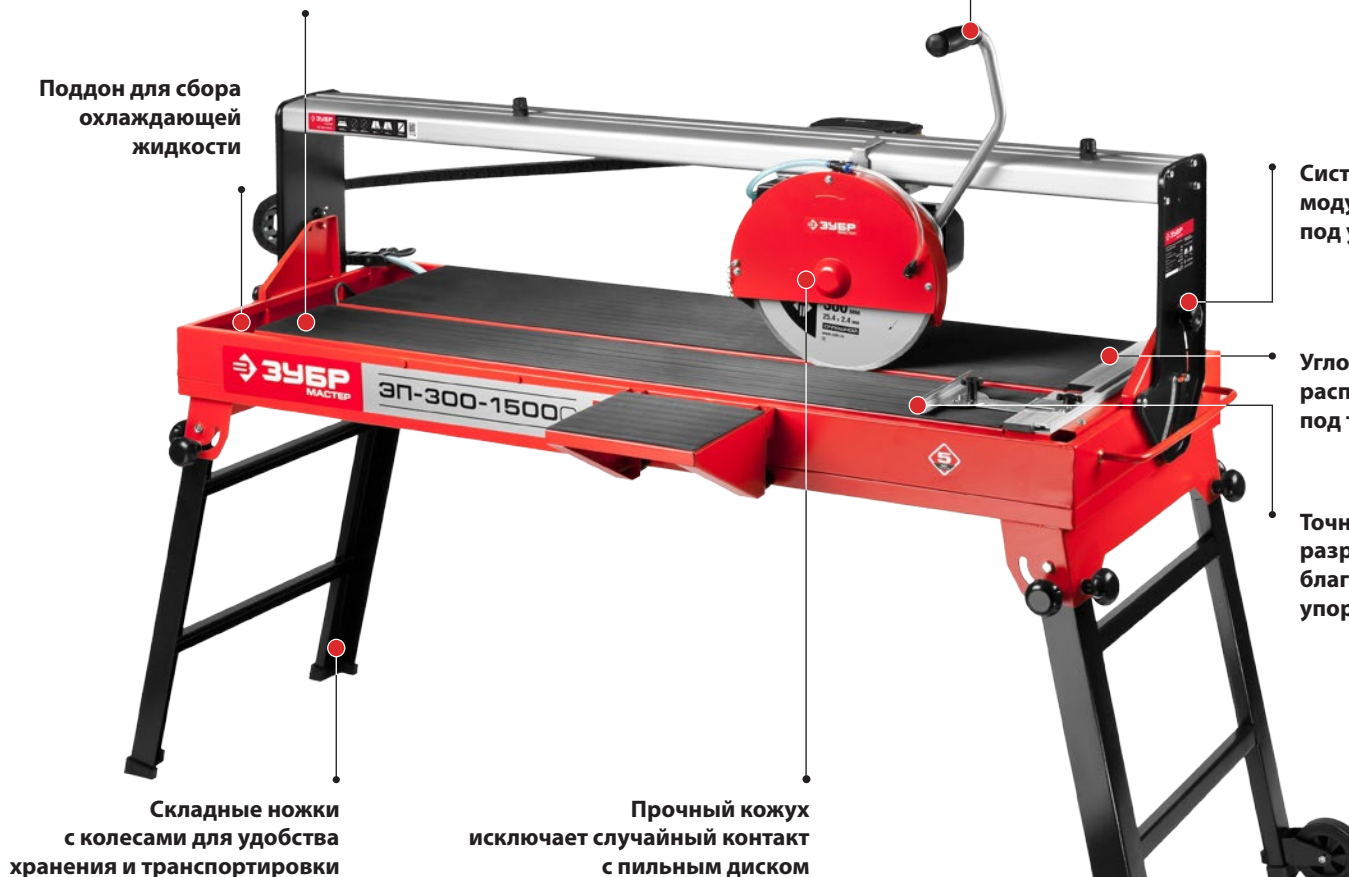

Система наклона пильного модуля для реза плитки под углом

Угловой упор обеспечивает распил заготовок под точно заданным углом

Точная установка разрезаемой плитки благодаря фиксирующему упору со шкалой

Складные ножки с колесами для удобства хранения и транспортировки

Прочный кожух исключает случайный контакт с пильным диском

<b>1200</b> мм Длина реза	<b>300</b> мм Диаметр диска	<b>1500</b> Вт Мощность
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

<b>65</b> Максимальная глубина реза, мм	<b>40</b> Максимальная глубина реза, мм
--	--

<b>1260 x 468</b> мм Размер стола
---

Влажный рез
-------------

<b>+200</b> мм Удлинитель рабочего стола
---

Асинхронный двигатель прост в обслуживании
--

Транспортировочные колеса
---------------------------

Складная конструкция Компактность
--------------------------------------

ЭП-300-1500С