


BATTIPAV™

MACCHINE PER EDILIZIA | MACHINES FOR BUILDING



Лидирующий производитель строительного оборудования на протяжении тридцати лет.

Разработано и изготовлено в Италии





Запатентованные системы



SPRAY SYSTEM:

Система охлаждения алмазного диска. Она направлена на три важных точки алмазного диска: спереди и с обоих боков режущей кромки. Обладает высокой эффективностью даже при резке под углом 45°. Предотвращает образование пыли и увеличивает срок службы алмазного лезвия, создавая поток воды внутри диска.

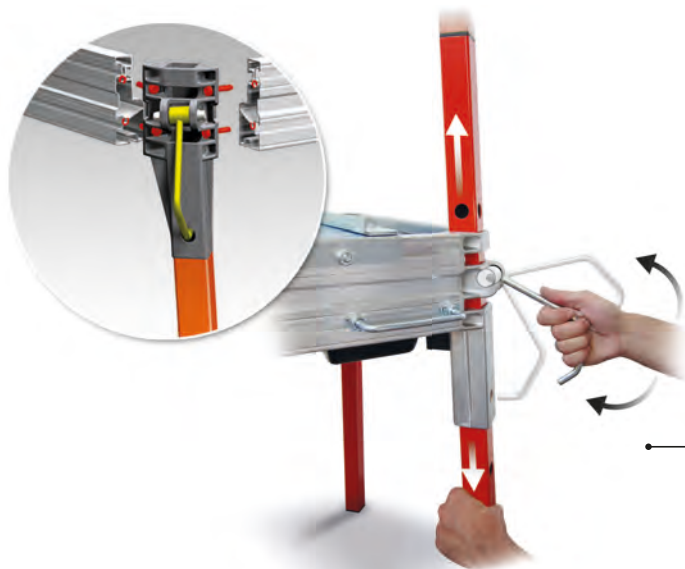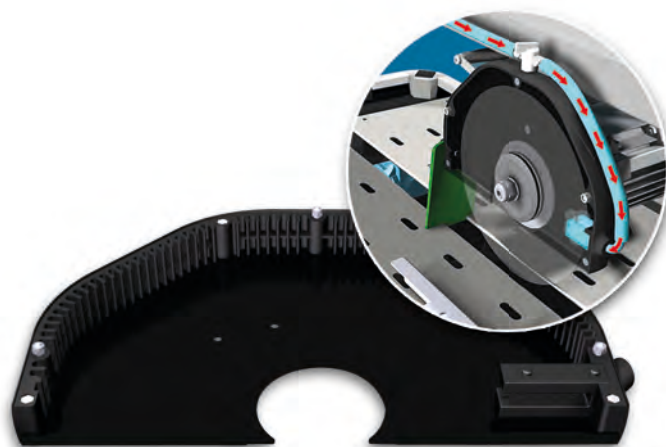

FAST LEG:

Данная система упрощает хранение станка. Система обеспечивает большую жесткость и устойчивость во время работы, а также позволяет размещать три машины на одном паллете. Эта система уменьшает проблемы с упаковкой.



W DEC:

Оригинальная форма ванны для воды предотвращает накопление осадка в насосе, обеспечивая его всегда чистой водой.




АхТ:

(Вода для резки) Этот фирменный знак представляет собой лучшую комбинацию водяного насоса с камнерезной пилой. Фирменный знак  является символом оригинальности и высокого качества.



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Знак качества выгравированы
на каждого продукта, чтобы
определить происхождение и
подлинность.

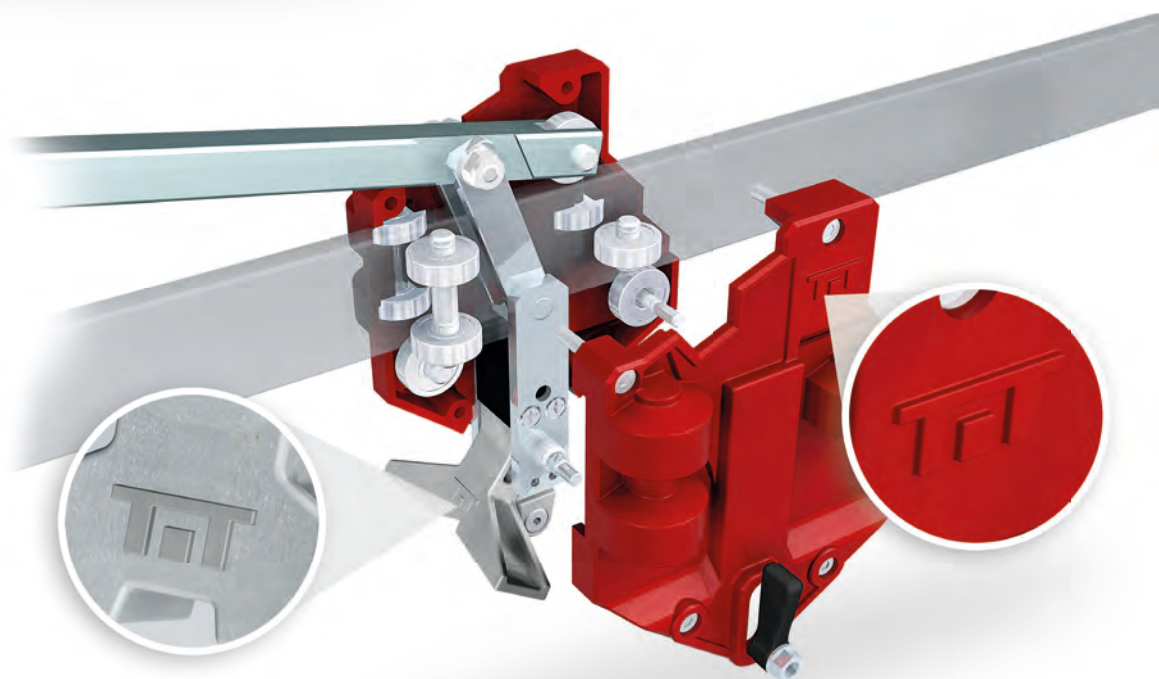

Камнерезная пила

PRIME 650 / 700

Мост станка идеально подходит как для прямого, так и для диагонального реза под углом 45° кирпичей, бетонных блоков, мраморных блоков. В комплектацию входят:

- Трехфазный электродвигатель 400В, 50/60 Гц, 5,5 л.с., 4 кВт с термо- и электрозащитой
- Переключатель с размыкателем катушки и защита от перегрева
- Регулируемая режущая головка
- Система прогрессивного реза с ручным маховиком
- Лазерное устройство
- Набор колесиков
- Подвижный рабочий стол
- Регулируемые опоры
- Водяной насос серии S3

Поставляется без алмазного диска.

Технические Характеристики


								
Prime 650 (Art. 90651)	5,5 л.с. / 4 кВт	650 мм / 25,4 мм	640 мм	EXTRA CUT 1000 мм	453x453 мм	250 мм	163 мм	115 кг
Prime 700S (Art. 90701)	5,5 л.с. / 4 кВт	700 мм / 25,4 мм	615 мм	970 мм	435x435 мм	275 мм	180 мм	117 кг



Prime 700S (Art. 90701)



Позиция реза под углом 45°

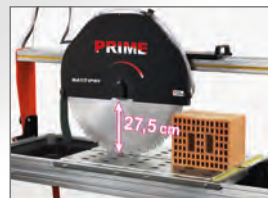

Позиция реза под прямым углом

Камнерезная пила

EXPERT 500 / 600 / 700

Камнерезная пила подходит для резки кирпичей, бетонных и мраморных блоков.

В комплектацию входят:

- Трехфазный электродвигатель 400В, 50/60 Гц, 5,5 л.с., 4 кВт с термо- и электрозащитой
- Переключатель с размыкателем катушки и защита от перегрева
- Регулируемая режущая голова
- Подвижный рабочий стол
- Набор колесиков
- Регулируемые ножки
- Регулируемый гониометрический упор
- Водяной насос серии S3

Поставляется без алмазного диска.


Технические Характеристики

							
Expert 700 (Art. 9700)	5,5 л.с. / 4 кВт	700 мм / 25,4 мм	550 мм	389x389 мм	270 мм	340 мм	95 кг
Expert 600S (Art. 9601)	5,5 л.с. / 4 кВт	600 мм / 25,4 мм	750 мм	530x530 мм	220 мм	285 мм	85 кг
Expert 500S (Art. 9501)	5,5 л.с. / 4 кВт	500 мм / 25,4 мм	750 мм	530x530 мм	170 мм	235 мм	85 кг

Expert 700 (Art. 9700)



Регулируемая система глубины реза.

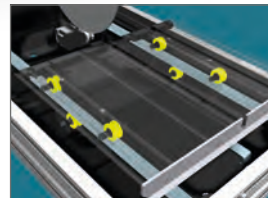

Подвижный рабочий стол

Камнерезная пила EXPERT 400

Expert 400S (Art. 9401)

Пила для резки кирпича, шнуры, туф и равнодушными типов материалов.


Пакет включает в себя:

- 230 В, 50 Гц, 3,8 л.с., 2,8 кВт тепловой и электрической
- Катушка переключатель и перегрева
- Режущая головка регулируемая
- Перемещение рабочего
- Набор колес
- Регулируемые ножки
- Фокус регулируемый транспорт


При условии, без алмазного диска.

Технические Характеристики

							
Expert 400S (Art. 9401)	3,8л.с./2,8кВт	400 мм / 25,4 мм	800 мм	550x550 мм	135 мм	155 мм	73 кг



Регулируемая система глубины реза.



Подвижный рабочий стол

Настольная пила PRIME

Настольная пила PRIME идеально подходит для строительной отрасли. Подходит для прямого и диагонального реза под углом 45° кирпича, камня, гранита, мрамора и плит.

В комплектацию входят:

- Однофазный электродвигатель 230В, 50 Гц, 3 л.с./ 2,2 кВт с термо- и электрозащитой
- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева
- Подвижный рабочий стол и регулируемая режущая головка
- Система прогрессивного реза с ручным маховиком
- Лазерное устройство
- Набор колесиков
- Регулируемые опоры
- Упорная линейка с регулируемым градусом пиления
- Водяной насос серии S2

Поставляется без диска Ø350

Доступные варианты длины реза:


55 см / 85 см / 100 см / 120 см / 150 см / 200 см

Prime 120S (Art. 91201)



Технические Характеристики

							
Prime 55S (Art. 90551)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	550 мм	389x389 мм	110 мм	180 мм	80 кг
Prime 85S (Art. 90851)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	850 мм	601x601 мм	110 мм	180 мм	85 кг
Prime 100S (Art. 91001)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	1000 мм	707x707 мм	110 мм	180 мм	88 кг
Prime 120S (Art. 91201)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	1200 мм	849x849 мм	110 мм	180 мм	91 кг
Prime 150S (Art. 91501)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	1500 мм	1061x1061 мм	110 мм	180 мм	97 кг
Prime 200S (Art. 92001)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	2000 мм	1410x1410 мм	110 мм	180 мм	103 кг

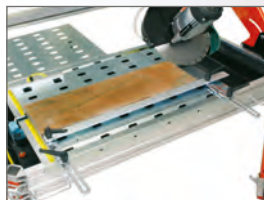

Регулируемая режущая головка



Подвижный рабочий стол

Настольная пила SUPREME

Настольная пила PRIME идеально подходит для строительной отрасли. Подходит для прямого и диагонального реза под углом 45° кирпича, камня, гранита, мрамора и плит.

В комплектацию входят:

- Однофазный электродвигатель 230В, 50 Гц, 3 л.с./ 2,2 кВт с термо- и электрозащитой
- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева
- Подвижный рабочий стол и регулируемая режущая головка
- Система прогрессивного реза с ручным маховиком
- Лазерное устройство
- Набор колесиков
- Регулируемые опоры
- Упорная линейка с регулируемым градусом пиления
- Водяной насос серии S2

Поставляется без диска Ø350

Доступные варианты длины реза:


55 см / 85 см / 100 см / 120 см / 150 см / 200 см

Supreme 200S (Art. 82001)



Технические Характеристики

Supreme 55S (Art. 80551)	3 л.с. / 2,2 кВт	300 мм / 25,4 мм	550 мм	389x389 мм	85 мм	135 мм	80 кг
Supreme 85S (Art. 80851)	3 л.с. / 2,2 кВт	300 мм / 25,4 мм	850 мм	601x601 мм	85 мм	135 мм	85 кг
Supreme 100S (Art. 81001)	3 л.с. / 2,2 кВт	300 мм / 25,4 мм	1000 мм	707x707 мм	85 мм	135 мм	88 кг
Supreme 120S (Art. 81201)	3 л.с. / 2,2 кВт	300 мм / 25,4 мм	1200 мм	849x849 мм	85 мм	135 мм	91 кг
Supreme 150S (Art. 81501)	3 л.с. / 2,2 кВт	300 мм / 25,4 мм	1500 мм	1061x1061 мм	85 мм	135 мм	97 кг
Supreme 200S (Art. 82001)	3 л.с. / 2,2 кВт	300 мм / 25,4 мм	2000 мм	1410x1410 мм	85 мм	135 мм	103 кг

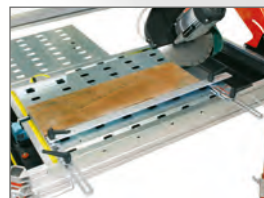

Регулируемая система глубины реза.



Подвижный рабочий стол

Мостовые пилы с ременным приводом DYNAMIC

Мостовая пила с ременным приводом идеально подходит для прямой резки и резки под углом в 45° кирпичей, камня, гранита, мрамора и фарфора.

В ее оснащение входят:

- Однофазный двигатель 230 В 50 Гц 3Hp/2,2 кВт с температурной и амперометрической защитой
- Защита от перегрева с ручным сбросом
- Скользящая режущая головка и поворотным двигателем
- Система контроля резки с маховиком ручного управления
- Лазерный инструмент
- Набор колес
- Насос для рециркуляции воды типа S3

Диск Ø 300 не включен.

Предлагается со следующей длиной резания: 76 см / 120 см

Dynamic 1200S (Art. 701201)




Технические Характеристики

Dynamic 760S (Art. 70761)	3 Hp / 2,2 kW	300 мм / 25,4 мм	760 мм	537x537 мм	110 мм	200 мм	64 Kg
Dynamic 1200S (Art. 701201)	3 Hp / 2,2 kW	300 мм / 25,4 мм	1200 мм	850x850 мм	110 мм	200 мм	85 Kg



Направляющая рейка оснащена сменной из нержавеющей стали

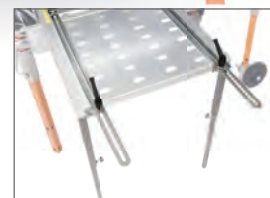

Длинный желоб для боковой поддержки плитки

Камнерезная пила ELITE 80

ELITE 80 идеально подходит для строительной отрасли. Используется при прямом резе и резе под углом 45° кирпича, гранита, бетонных блоков, мраморных плит и для природного камня.

В комплектацию входят:

- Однофазный электродвигатель 230В, 50 Гц, 3 л.с./ 2,2 кВт с термо- и электрозащитой
- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева
- Подвижный рабочий стол и регулируемая режущая головка
- Лазерное устройство
- Набор колесиков
- Регулируемые опоры
- Упорная линейка с регулируемым градусом пиления
- Водяной насос серии S2

Поставляется без диска Ø350

Технические Характеристики

							
Elite 80S (Art. 9001)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	800 мм	566x566 мм	110 мм	130 мм	68 кг



Spray
system

FastLEG

Wdec



Elite 80S (Art. 9001)



Регулируемая режущая головка



Позиция реза под углом 45°

Камнерезная пила E..GO 80

Камнерезная пила E..Go идеально подходит для строительной отрасли. Применяется для прямого и диагонального реза под углом 45° кирпича, камня, гранита, мрамора и природного камня.

В комплектацию входят:

- Однофазный электродвигатель 230В, 50 Гц, 3 л.с./ 2,2 кВт с термо- и электрозащитой
- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева
- Подвижный рабочий стол и регулируемая режущая головка
- Набор колесиков
- Водяной насос серии SO
- Поддержка диагонального реза под углом 45°

Для работы подходит алмазные диски диаметра Ø300 мм и Ø350 мм

Поставляется без алмазного диска.

Технические Характеристики

							
E..go 80 (Art. 8000)	3 л.с. / 2,2 кВт	350 мм / 25,4 мм	800 мм	566x566 мм	110 мм	125 мм	67 кг



Spray
system



E..go 80 (Art. 8000)



Выдвижные колесики



Аксессуары для резки под углом 45° (По умолчанию)

Радиальный плиткорезный станок CLASS

Class 670S (Art. 65671)

Радиальная плиткорез для прямого реза и реза под углом 45° для монообжига, керамогранита и мрамора.

В комплектацию входят:

- Однофазовый электродвигатель 230В, 50 Гц, 1,3 л.с. / 1,0 кВт
- Переключатель с размыкателем катушки
- Защита от перегрева
- Переключатель с размыкающим автоматом
- Регулируемые опоры
- Регулируемый гониометрический упор
- Водяной насос серии SO

Поставляется с алмазным диском диаметром Ø 200 для специальных видов греса

Доступные варианты длины реза: 67 см / 90 см

Технические Характеристики

							
Class 670S (Art. 65671)	1,3 л.с. / 1,0 кВт	200 мм / 25,4 мм	670 мм	474x474 мм	40 мм	40 мм	40 кг
Class 900S (Art. 65901)	1,3 л.с. / 1,0 кВт	200 мм / 25,4 мм	900 мм	636x636 мм	40 мм	40 мм	44 кг



Регулируемая режущая головка



Резак оснащен шарикоподшипниками из нержавеющей стали

Плиткорез VIP

Данная серия плиткорезов идеально подходит для прямого и диагонального реза под углом 45° керамической плитки.

В комплектацию входят:

- Однофазовый электродвигатель 230В, 50 Гц, 1,3 л.с. / 1,0 кВт
- Подвижная режущая головка и наклонный двигатель.
- Переключатель с размыкателем катушки
- Складные ножки
- Водяной насос серии SO
- Диск Ø200 мм

Доступные варианты длины реза:
45 см / 60 см / 90 см / 110 см

Технические Характеристики

							
Vip 245 (Art. 845)	1,3 л.с. / 1,0 кВт	200 мм / 25,4 мм	450 мм	318x318 мм	40 мм	40 мм	31 кг
Vip 260 (Art. 850)	1,3 л.с. / 1,0 кВт	200 мм / 25,4 мм	600 мм	424x424 мм	40 мм	40 мм	34 кг
Vip 290 (Art. 855)	1,3 л.с. / 1,0 кВт	200 мм / 25,4 мм	900 мм	636x636 мм	40 мм	40 мм	39 кг
Vip 2110 (Art. 856)	1,3 л.с. / 1,0 кВт	200 мм / 25,4 мм	1100 мм	777x777 мм	40 мм	40 мм	42 кг



Vip 260 (Art. 850)



Подвижная режущая головка



Позиция реза под углом 45°

Электрический плиткорез QUEEN 180

Переносной плиткорез Queen 180 для диагонального реза под углом 45° и реза под прямым углом. Подходит для керамической плитки. В комплектацию входят:

- Однофазовый электродвигатель 230В, 50/60 Гц, 0,8 л.с./ 0,55 кВт
- Опора для диагонального реза
- Диск Ø180 мм

Технические Характеристики

							
Queen 180 (Art. 818)	0,55 кВт	180 mm / 25,4 mm	∞	∞	35 mm	35 mm	14 кг



Резка под углом 45°



Резка под прямым углом



Queen 180 (Art. 818)

Полошлифовальная машина MASTER-LINDA

Машина для шлифования и чистки пола. Подходит для природного камня, мрамора и керамической плитки.

В комплектацию входят:

- Однофазовый электродвигатель 230В, 50Гц, 2 л.с./ 1,5 кВт
- Опора для диагонального реза
- Бак емкостью 8 л

Имеет два режима скорости.

Технические Характеристики

							
Master-Linda (Art. 0950S)	8 л	55 / 110 мин -1	2 л.с./ 1,5 кВт	690x580x 820 мм	8 шт	1140x1380x 2000 мм	42 кг



Master-Linda 0950S (Art. 0950S)

Аксессуары для 0950S - 0950



Art. 0954
Диск со шлифующим ободком для отделки цементной прокладки.



Art. 0957 / 988/1B
- Диск для наждачной бумаги
- Двусторонний диск из карбида вольфрама.



Art. 0956 / 983/1
- Диск с войлоком
- Черный высокоабразивный войлок для черновой работы.



Art. 0959
PPN щетка 0,80x50 для чистки стыков после цементации пола.



Art. 0958
Щетка для чистки стыков после цементации пола.



Art. 09588
Диск с шлифовальными дисками с зернистостью 36 для шлифования поверхностей.



Art. 09589
с 6 карбидными камнями для шлифования поверхностей.

Super Pro 750 (Art. 3075)



Отрезной круг



Резание по диагонали

Ручной плиткорез SUPER PRO

Плиткорез Super Pro предназначен для диагонального и прямого реза керамической плитки. Он оснащен девятью шарикоподшипниками, четыре из которых регулируются для лучшего скольжения и высокой точности.

Поставляется с упором для диагонального реза.

Доступные варианты длины реза:
45 см / 60 см / 75 см / 90 см

Технические Характеристики

Super Pro 450 (Art. 3045)	450 мм	318x318 мм	5-19 мм	Ø22 мм	13,1 кг
Super Pro 600 (Art. 3060)	600 мм	424x424 мм	5-19 мм	Ø22 мм	15,4 кг
Super Pro 750 (Art. 3075)	750 мм	530x530 мм	5-19 мм	Ø22 мм	17,8 кг
Super Pro 900 (Art. 3090)	900 мм	636x636 мм	5-19 мм	Ø22 мм	20,2 кг

Ручной плиткорез PROFI

Супер профессиональные плиткорезы для диагонального и прямого реза для монообжига и двухкратного обжига керамики и керамогранита

В комплектацию входят:

Резак с регулируемыми шарикоподшипниками
-гониометр



Расширители для больших размеров плитки

Доступные варианты длины реза: 45 см / 63 см / 83 см / 103 см

Технические Характеристики

Profi 40 (Art. 6400)	450 мм	320x320 мм	5-15 мм	Ø15 мм	7,3 кг
Profi 60 (Art. 6600)	630 мм	440x440 мм	5-15 мм	Ø15 мм	8,5 кг
Profi 80 (Art. 6800)	830 мм	580x580 мм	5-15 мм	Ø15 мм	12 кг
Profi 100 (Art. 61000)	1030 мм	720x720 мм	5-15 мм	Ø15 мм	13,7 кг

Profi 60 (Art. 6600)

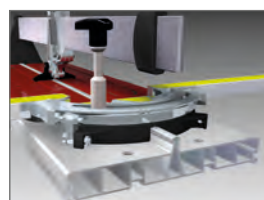

Крепкий корпус, изготовленный из алюминиевых композитных панелей



Быстрая система пуска

Ручной плиткорез

X-PRO

Супер профессиональные плиткорезы "TO PULL" для диагонального и прямого реза для монообжига и двухкратного обжига керамики и керамогранита

В комплектацию входят:
Резак с регулируемыми шарикоподшипниками
гониометр

Расширители для больших размеров плитки

Доступные варианты длины реза:
40 см / 60 см / 80 см / 100 см

X-Pro 60 (Art. 5600)



Технические Характеристики

X-Pro 40 (Art. 5400)	420 мм	300x300 мм	5-15 мм	Ø15 мм	7,1 кг
X-Pro 60 (Art. 5600)	600 мм	420x420 мм	5-15 мм	Ø15 мм	8,3 кг
X-Pro 80 (Art. 5800)	800 мм	560x560 мм	5-15 мм	Ø15 мм	11,8 кг
X-Pro 100 (Art. 51000)	1000 мм	700x700 мм	5-15 мм	Ø15 мм	13,5 кг

Ручной плиткорез

ULTRA

Профессиональная серия плиткорезов для диагонального и прямого реза керамической плитки. Оснащен:

- Гониометром
 - Дополнительным столом для плитки большого размера
- Поставляется в пластиковом кейсе.

Доступные варианты длины реза:
42 см / 60 см

Ultra 40 (Art. 4400)



Технические Характеристики

Ultra 40 (Art. 4400)	420 мм	297x297 мм	5-15 мм	Ø15 мм	11,5 кг
Ultra 60 (Art. 4600)	600 мм	424x424 мм	5-15 мм	Ø15 мм	12,5 кг

Basic Plus 40 (Art. 2041)

Ручной плиткорез

BASIC PLUS

Серия плиткорезов для диагонального и прямого реза керамической плитки.

Поставляется с упором для диагонального реза.
Возможна поставка в пластиковом кейсе.

Доступные варианты длины реза:
30 см / 40 см / 50 см / 60 см

Технические Характеристики

Basic Plus 30 (Art. 2030)	300 мм	212x212 мм	4-12 мм	Ø15 мм	4,7 кг
Basic Plus 40 (Art. 2040)	400 мм	283x283 мм	4-12 мм	Ø15 мм	5,2 кг
Basic Plus 50 (Art. 2050)	500 мм	354x354 мм	4-12 мм	Ø15 мм	5,8 кг
Basic Plus 60 (Art. 2060)	600 мм	424x424 мм	4-12 мм	Ø15 мм	6,3 кг





Z. i. 2 - Via Cavatorta, 6/1 | 48010 Cotignola (Ra) | ITALY | Tel. +39 0545 40696 | Fax +39 0545 41724

www.battipav.com | www.youtube.com/battipav