

## ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Двухступенчатый понижающий редуктор		Корпус редуктора из алюминиевого сплава		Профессиональный кабель с оболочкой из неопрена, длиной не менее 3 метров		Система поддержания постоянной скорости при изменении нагрузки
	Двухскоростной редуктор		Корпус редуктора из магниевого сплава		Поставляется в чемодане		Система блокировки шпинделя для легкой замены оснастки
	Сверление		Предохранительная муфта		Регулируемое маятниковое движение		Система регулировки положения защитного кожуха без применения инструментов
	Сверление с ударом		Система крепления оснастки SDS-plus		Резиновая накладка рукоятки		Трехпозиционная передняя рукоятка
	Сверление с ударом Удар		Система крепления оснастки SDS-max		Быстрозажимной патрон		Поворотная задняя рукоятка
	Функция реверса		Система крепления оснастки - шестигранник 30 мм		Металлический быстрозажимной патрон		Двойная изоляция
	Электронная регулировка скорости		Встроенная система пылеудаления		Поставляется с двумя аккумуляторами		Натяжение цепи без помощи инструмента
	Плавный пуск		Лазерный маркер линии реза		Время зарядки аккумулятора — 1 час		Светодиодная подсветка рабочей зоны

## КЛАССИФИКАЦИЯ

### PREMIUM

Доминирующая линия в гамме инструмента STATUS. Это высокоэффективный и качественный электроинструмент, корпуса редукторов которого выполнены из алюминиевых или магниевых сплавов. Выключатели и другие комплектующие имеют повышенную надежность. Рекомендуется для применения в строительстве в качестве профессионального инструмента.

### HEAVY DUTY

Особо прочные и надежные инструменты, рассчитанные на непрерывный режим работы. Рекомендуется к применению профессионалами при проведении строительного-монтажных работ в особо тяжелых условиях и в индустрии.

### CLASSIC

Любительский инструмент, предназначенный для проведения строительных работ собственными силами. Имеет отличное соотношение цены и качества для вышеперечисленных целей.

## СОДЕРЖАНИЕ

- 3 Аккумуляторный инструмент
- 5 Аккумуляторы и зарядные у-ва
- 6 Дрели
- 6 Сетевые шуруповерты
- 7 Миксеры
- 8 Молотки и перфораторы
- 10 Углошлифовальные и отрезные машины
- 11 Лентошлифовальные машины
- 12 Плоскошлифовальные машины
- 13 Пилы дисковые
- 14 Рубанки
- 15 Лобзики
- 16 Фрезеры
- 16 Сабельная пила
- 16 Цепная пила
- 16 Термовоздуходувки
- 17 Краскораспылители
- 17 Ножницы по металлу
- 18 Пылесосы

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

CT12


CT14,4

CT18

### Особенности

- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.
- Плавная регулировка частоты вращения.
- Функция реверса.
- Обрезиненная нескользящая рукоятка.
- Двухскоростной редуктор.
- Страховочный ремень на руку.

**Комплектация:** батарея Ni-Cd 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.



CLASSIC



Спецификация	CT12	CT14,4	CT18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	30/18 Нм	35/20 Нм	40/25 Нм
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Масса	1,4 кг	1,6 кг	1,8 кг
Код для заказа	0 71 228 01	0 71 229 01	0 71 230 01

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

CTR12

CTR14,4

CTR18

### Особенности

- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон.
- Встроенный в корпус уровень.
- Батарея с увеличенным сроком службы.
- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.
- Плавная регулировка частоты вращения.
- Функция реверса.
- Обрезиненная нескользящая рукоятка.
- Двухскоростной редуктор.
- Страховочный ремень на руку.

**Комплектация:** батарея Ni-Cd 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.



PREMIUM



Спецификация	CTR12	CTR14,4	CTR18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	32/20 Нм	37/22 Нм	42/26 Нм
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач	Ni-Cd 1,5 Ач
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Масса	1,5 кг	1,6 кг	1,7 кг
Код для заказа	0 71 232 02	0 71 233 02	0 71 234 02

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ

CTW12

CTW14,4

CTW18

### Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Усиленный двигатель серии 775.
- Автоматическая блокировка шпинделя.
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон.
- Встроенный в корпус уровень.
- Батарея с увеличенным сроком службы.
- Электронный тормоз.
- 20 позиций настройки момента.
- Плавная регулировка частоты вращения.
- Функция реверса.
- Обрезиненная нескользящая рукоятка.
- Двухскоростной редуктор.
- Страховочный ремень на руку.

**Комплектация:** батарея Ni-Cd 2 Ач + батарея Ni-Cd 1,5 Ач, зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.



HEAVY DUTY




Спецификация	CTW12	CTW14,4	CTW18
Напряжение	12 В	14,4 В	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин	0-400/0-1400 об/мин
Крутящий момент (жесткий/мягкий)	45/25* Нм	50/28* Нм	60/32* Нм
Число ступеней регулировки момента	20	20	20
Аккумулятор	Ni-Cd 2+1,5 Ач	Ni-Cd 2+1,5 Ач	Ni-Cd 2+1,5 Ач
Время зарядки	1 час	1 час	1 час
Масса	1,7 кг	1,8 кг	2 кг
Код для заказа	0 71 225 02	0 71 226 02	0 71 227 02

### АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CTW18PLi

- Особенности**
- Сверление с ударом.
  - Компактный литий-ионный аккумулятор.
  - Алюминиевый корпус редуктора.
  - Усиленный двигатель серии 775.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Спецификация**  
 Напряжение **18 В**  
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**  
 Крутящий момент **60/32 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,5 Ач**  
 Масса **1,9 кг**  
 Код для заказа **0 72 408 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.



**Li-Ion HEAVY DUTY**

### CTW18Li Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Особенности**
- Компактный литий-ионный аккумулятор.
  - Алюминиевый корпус редуктора.
  - Усиленный двигатель серии 775.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Спецификация**  
 Напряжение **18 В**  
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**  
 Крутящий момент **60/32 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,5 Ач**  
 Масса **1,8 кг**  
 Код для заказа **0 71 240 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.




**HEAVY DUTY Li-Ion**

### АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CTW14,4Li

- Особенности**
- Сверление с ударом.
  - Компактный литий-ионный аккумулятор.
  - Алюминиевый корпус редуктора.
  - Усиленный двигатель серии 775.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Спецификация**  
 Напряжение **18 В**  
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**  
 Крутящий момент **60/32 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,5 Ач**  
 Масса **1,9 кг**  
 Код для заказа **0 72 408 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.



**Li-Ion HEAVY DUTY**

### CTR18Li Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Особенности**
- Компактный литий-ионный аккумулятор.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.
  - Встроенный в корпус уровень.
  - Электронный тормоз.
  - 20 позиций настройки момента.

**Спецификация**  
 Напряжение **18 В**  
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**  
 Крутящий момент **42/25 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,5 Ач**  
 Масса **1,6 кг**  
 Код для заказа **0 71 237 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.




**PREMIUM Li-Ion**

### Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CTR14,4Li

- Особенности**
- Компактный литий-ионный аккумулятор.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.
  - Встроенный в корпус уровень.
  - Электронный тормоз.
  - 20 позиций настройки момента.

**Спецификация**  
 Напряжение **14,4 В**  
 Частота вращения **0-400/0-1400 об/мин**  
 Крутящий момент **37/22 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,5 Ач**  
 Масса **1,4 кг**  
 Код для заказа **0 71 235 02**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.



**Li-Ion PREMIUM**

### CSL12FLi Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Особенности**
- Индикатор уровня заряда.
  - Компактный корпус (длина 190 мм).
  - Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
  - Встроенная подсветка рабочей зоны.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Спецификация**  
 Напряжение **10,8 В** (пиковое 12 В)  
 Частота вращения **0-350/0-1300 об/мин**  
 Крутящий момент **32/16 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,5 Ач**  
 Масса **1 кг**  
 Код для заказа **0 71 241 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,5 Ач (2 шт.), зарядное устройство, набор из 6 бит, адаптер-удлиннитель.



**HEAVY DUTY Li-Ion**

### Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CSL12Li / CSL12Li Kit

- Особенности**
- Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
  - Встроенная подсветка рабочей зоны.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Спецификация**  
 Напряжение **10,8 В** (пиковое 12 В)  
 Частота вращения **0-350/0-1050 об/мин**  
 Крутящий момент **32/19 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**  
 Масса **1,2 кг**  
 Код для заказа **0 71 238 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,3 Ач (2 шт.), зарядное устройство, чемодан из PE-HD-пластика.  
 Доступна версия комплектации с фонарем. Модель CSL12Li Kit, код **0 71 238 02**.



**Li-Ion PREMIUM**

### CSD12Li АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Особенности**
- Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
  - Встроенная подсветка рабочей зоны.
  - Алюминиевый корпус редуктора.
  - Шестигранный держатель бит 6,4 мм.

**Спецификация**  
 Напряжение **10,8 В** (пиковое 12 В)  
 Частота вращения **0-2000 об/мин**  
 Частота ударов **0-3000 уд/мин**  
 Макс. крутящий момент **80 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**  
 Масса **1,1 кг**  
 Код для заказа **0 73 903 01**

**Комплектация:** батарея Li-Ion 1,3 Ач (2 шт.), зарядное устройство, тканевый футляр.



**PREMIUM Li-Ion**


### Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Особенности**
- Система быстрого съема патрона для доступа к держателю для бит
  - Компактный корпус.
  - Полностью размещенный в рукоятке литий-ионный аккумулятор.
  - Встроенная подсветка рабочей зоны.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Комплектация:** Батарея Li-Ion 1,3 Ач (2 шт.), зарядное устройство, сверла (5 шт.), биты (5 шт.), адаптер-удлиннитель, чемодан из PE-HD-пластика с металлическими замками.

Доступна версия комплектации с фонарем. Модель CSD12-2Li Kit, код **0 71 242 02**.

**Спецификация**  
 Напряжение **10,8 В** (пиковое 12 В)  
 Частота вращения **0-350/0-1300 об/мин**  
 Крутящий момент **28/14 Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**  
 Масса **1 кг**  
 Код для заказа **0 71 242 01**



**Li-Ion PREMIUM**

### CSD12-2Li



### Li-Ion АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ CTD7,2Li

- Особенности**
- Съемный литий-ионный аккумулятор, полностью размещенный в рукоятке.
  - Встроенная подсветка рабочей зоны.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Одномуфтовый быстрозажимной патрон.

**Спецификация**  
 Напряжение **7,2 В**  
 Частота вращения **200/400 об/мин**  
 Крутящий момент жесткий/мягкий **7/4,5\* Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**  
 Масса **0,55 кг**  
 Код для заказа **0 70 806 01**

**Комплектация:** Батарея Li-Ion 1,3 Ач, зарядное устройство, тканевый футляр. Доступна версия с двумя аккумуляторами, код **0 70 806 02**.



**Li-Ion PREMIUM**

### CTS7,2Li Li-Ion АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Особенности**
- Съемный литий-ионный аккумулятор, полностью размещенный в рукоятке.
  - Встроенная подсветка рабочей зоны.
  - Автоматическая блокировка шпинделя.
  - Шестигранный держатель бит 6,4 мм.

**Спецификация**  
 Напряжение **7,2 В**  
 Частота вращения **200/400 об/мин**  
 Крутящий момент жесткий/мягкий **7/4,5\* Нм**  
 Аккумулятор - **Li-Ion 1,3 Ач**  
 Масса **0,55 кг**  
 Код для заказа **0 70 807 01**

**Комплектация:** Батарея Li-Ion 1,3 Ач, зарядное устройство, тканевый футляр. Доступна версия с двумя аккумуляторами, код **0 70 807 02**.



**PREMIUM Li-Ion**

## АККУМУЛЯТОРЫ

Название	Тип	Вольтаж	Емкость	Совместимость	Код для заказа
ABN12/1,5Ah	Ni-Cd	12 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 102 01
ABN12M/1,5Ah*	Ni-Cd	12 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 110 01
ABN12M/2Ah*	Ni-Cd	12 В	2 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 111 01
ABN14/1,5Ah	Ni-Cd	14,4 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 105 01
ABN14M/1,5Ah*	Ni-Cd	14,4 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 112 01
ABN14M/2Ah*	Ni-Cd	14,4 В	2 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 113 01
ABN18/1,5Ah	Ni-Cd	18 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 108 01
ABN18M/1,5Ah*	Ni-Cd	18 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 114 01
ABN18M/2Ah*	Ni-Cd	18 В	2 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 115 01
ABL14/1,3Ah	Li-Ion	14,4 В	1,3 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 204 01
ABL14/1,5Ah	Li-Ion	14,4 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 205 01
ABL18/1,5Ah	Li-Ion	18 В	1,5 Ач	CT,CTR,CTW	0 77 209 01
ABL7,2/1,3Ah	Li-Ion	7,2 В	1,3 Ач	CTS7,2Li, CTD7,2Li	0 77 201 01
ABL12/1,3Ah/M1	Li-Ion	10,8 В	1,3 Ач	CSL12CL, CSD12	0 77 202 01
ABL10,8/1,3Ah	Li-Ion	10,8 В	1,3 Ач	CSL12Li, CSD12Li	0 77 207 01
ABL10,8/1,5Ah	Li-Ion	10,8 В	1,5 Ач	CT10,8Li, CSL12FLi	0 77 208 01

\* М - увеличенное число циклов заряда-разряда на 30%

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Название	Тип	Время зарядки	Совместимость	Код для заказа
CBN1218M1	Ni-Cd	1 час	CT,CTR,CTW	0 76 101 01
CBL12M1	Li-Ion	1 час	CSL12Li, CSD12Li, CT10,8Li	0 76 103 01
CBL12M2	Li-Ion	1 час	CSL12FLi	0 76 110 01

## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

DP1100

## Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Двухскоростной двухступенчатый редуктор.
- Переключатель режимов сверления.

## Спецификация

Мощность **1100 Вт**  
 Частота вращения **0–1000/0–2800 об/мин**  
 Патрон с ключом **13 мм\***  
 Масса **3,1 кг**  
 Код для заказа **0 21 417 01**  
 \* доступна версия с быстрозажимным патроном, код для заказа **0 21 417 02**.

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

HEAVY DUTY



DP1050

## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

## Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Переключатель режимов сверления.

## Спецификация

Мощность **1050 Вт**  
 Частота вращения **0–2750 об/мин**  
 Патрон с ключом **13 мм\***  
 Масса **2,6 кг**  
 Код для заказа **0 21 422 01**  
 \* доступна версия с быстрозажимным патроном, код для заказа **0 21 422 02**.

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

HEAVY DUTY



## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

DP851

## Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Переключатель режимов сверления.

## Спецификация

Мощность **850 Вт**  
 Номинальное напряжение **220 В, 50 Гц**  
 Частота вращения **0–2700 об/мин**  
 Патрон с ключом **13 мм**  
 Масса **2,4 кг**  
 Код для заказа **0 21 411 01**

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

PREMIUM



DP850

## УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

## Особенности

- Переключатель режимов сверления.

Также доступна версия с двигателем 710 Вт. Модель **DP750**, код для заказа **0 21 415 02**.

## Спецификация

Мощность **850 Вт**  
 Частота вращения **0–3000 об/мин**  
 Патрон с ключом **13 мм\***  
 Масса **2,3 кг**  
 Код для заказа **0 21 421 01**  
 \* доступна версия с быстрозажимным патроном, код для заказа **0 21 421 02**.

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ (для версии с ключевым патроном).

PREMIUM



## ДРЕЛЬ

D800

## Особенности

- Двухступенчатый высокомоментный низкооборотный редуктор.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Выключатель с фиксацией во включенном положении.

## Спецификация

Мощность **800 Вт**  
 Частота вращения **0–1200 об/мин**  
 Патрон с ключом **13 мм**  
 Масса **2,6 кг**  
 Код для заказа **0 20 709 01**

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, ключ.

PREMIUM



D500

## ДРЕЛЬ

## Особенности

- Быстрозажимной патрон.

## Спецификация

Мощность **500 Вт**  
 Частота вращения **0–3100 об/мин**  
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**  
 Масса **1,5 кг**  
 Код для заказа **0 20 701 01**

PREMIUM



## ДРЕЛЬ

D380

## Особенности

- Компактный корпус (225 мм) с клипсой для крепления к поясу.
- Быстрозажимной патрон.

## Спецификация

Мощность **380 Вт**  
 Частота вращения **0–3000 об/мин**  
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**  
 Вес **1,4 кг**  
 Код для заказа **0 20 711 01**

**Комплектация:** насадка шуруповерт, насадка быстрозажимной патрон 10 мм.

PREMIUM



SD720

## ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

## Особенности

- Съемные насадки: шуруповерт и быстрозажимной патрон 10 мм.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Функция реверса.
- Электронная регулировка оборотов.

## Спецификация

Мощность **720 Вт**  
 Частота вращения **0–2400 об/мин**  
 Макс. диаметр заворачиваемого самореза **6 мм**  
 Масса **2,1 кг**  
 Код для заказа **0 22 201 02**

**Комплектация:** насадка шуруповерт, насадка быстрозажимной патрон 10 мм.

PREMIUM



## ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

SD300/2

## Особенности

- Двухскоростной редуктор.
- Пятиметровый сетевой кабель.
- 20 позиций регулировки момента.
- Функция реверса.

## Спецификация

Мощность **300 Вт**  
 Частота вращения **0–370/0–1050 об/мин**  
 Макс. диаметр заворачиваемого самореза **6 мм**  
 Максимальный диаметр сверления в стали/дереве **10/25 мм**  
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**  
 Масса **1,2 кг**  
 Код для заказа **0 22 206 01**

PREMIUM



SD300

## ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

## Особенности

- Пятиметровый сетевой кабель.
- 20 позиций регулировки момента.
- Функция реверса.

## Спецификация

Мощность **300 Вт**  
 Частота вращения **0–800 об/мин**  
 Макс. диаметр заворачиваемого самореза **6 мм**  
 Максимальный диаметр сверления в стали/дереве **10/25 мм**  
 Патрон **быстрозажимной 10 мм**  
 Масса **1,15 кг**  
 Код для заказа **0 22 205 01**

PREMIUM



## СТОЙКА ДЛЯ МИКСЕРОВ MX

MXS

## Спецификация

Диаметр посадочного отверстия **43 мм**  
 Код для заказа **0 25 101 01**



## ДРЕЛЬ-МИКСЕР

DM1100

## Особенности

- Двухступенчатый высокомоментный низкооборотный редуктор.
- Трехпозиционная боковая рукоятка.
- Дополнительная задняя рукоятка с изменяемым углом установки.

## Спецификация

Мощность **1100 Вт**  
 Номинальное напряжение **220 В, 50 Гц**  
 Частота вращения **0–550 об/мин**  
 Максимальный диаметр сверления в стали/дерева **16/35 мм**  
 Код для заказа **0 24 702 02**

**Комплектация:** боковая рукоятка, задняя рукоятка, адаптер M14 для установки смесителя, ключ.

HEAVY DUTY



## МИКСЕР

MX1400CE

## Особенности

- Двухскоростной редуктор с алюминиевым корпусом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Электронная система поддержания постоянной частоты вращения.

## Спецификация

Мощность **1400 Вт**  
 Частота вращения **180–460/300–700 об/мин**  
 Макс. диаметр смесителя **140 мм**  
 Макс. объем перемешивания **130 л**  
 Крепление смесителя **M14x2**  
 Масса **4,1 кг**  
 Код для заказа **0 24 705 01**

**Комплектация:** смеситель, ключ S22.

HEAVY DUTY



## МИКСЕР

MX1200CE

## Особенности

- Двухскоростной редуктор с алюминиевым корпусом.
- Электронная регулировка частоты вращения.
- Электронная система поддержания постоянной частоты вращения.

## Спецификация

Мощность **1220 Вт**  
 Частота вращения **0–480/0–800 об/мин**  
 Макс. диаметр смесителя **120 мм**  
 Макс. объем перемешивания **110 л**  
 Крепление смесителя **M14x2**  
 Масса **3,8 кг**  
 Код для заказа **0 24 708 02**

**Комплектация:** смеситель, ключ S22.

PREMIUM



**SDS-Max ОТБойный МОЛОТОК**


**MH1500**



- Особенности**
- Электронная регулировка частоты ударов.
  - Система крепления оснастки SDS-Max.
  - Двигатель с большим запасом мощности.
  - Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
  - Виброзащитная задняя рукоятка.

**Спецификация**  
 Мощность **1500 Вт**  
 Частота ударов **950-1900 уд/мин**  
 Энергия удара **25 Дж**  
 Масса **10,5 кг**  
 Код для заказа **0 10 104 01**

**HEAVY DUTY**



**Комплектация:** Передняя рукоятка, пика, смазка, чемодан из PE-HD-пластика.

**SDS-Max ОТБойный МОЛОТОК**

**MH1200**



- Особенности**
- Система крепления оснастки SDS-Max.
  - Двигатель с большим запасом мощности.
  - Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.
  - Виброзащитная задняя рукоятка.

**Спецификация**  
 Мощность **1200 Вт**  
 Частота ударов **3500 уд/мин**  
 Энергия удара **12 Дж**  
 Масса **6,7 кг**  
 Код для заказа **0 10 102 01**

**HEAVY DUTY**



**Комплектация:** Передняя рукоятка, пика, смазка, чемодан из PE-HD-пластика.

**SDS-MAX ПЕРФОРАТОР**


**MPR70**



- Особенности**
- Система крепления оснастки SDS-max.
  - Двигатель с большим запасом мощности.
  - Виброзащитная задняя рукоятка.
  - Стабилизация числа оборотов.
  - Электронная регулировка частоты вращения.
  - Угловая регулировка долота.

**Спецификация**  
 Мощность **1200 Вт**  
 Частота вращения **300-600 об/мин**  
 Частота ударов **3500 уд/мин**  
 Энергия удара **10 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне бур/коронка **42/85 мм**  
 Масса **7,1 кг**  
 Код для заказа **0 11 702 01**

**HEAVY DUTY**



**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика, бур.

**SDS-Plus ПЕРФОРАТОР**

**MPR55**



- Особенности**
- Система крепления оснастки SDS-plus.
  - Двигатель с большим запасом мощности.
  - Виброзащитная задняя рукоятка.
  - Стабилизация числа оборотов.
  - Электронная регулировка частоты вращения.
  - Угловая регулировка долота.

**Спецификация**  
 Мощность **1000 Вт**  
 Частота вращения **375-750 об/мин**  
 Частота ударов **4380 уд/мин**  
 Энергия удара **7 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне бур/коронка **32/65 мм**  
 Масса **5,2 кг**  
 Код для заказа **0 12 808 01**


**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика, бур.

**HEAVY DUTY**



**MPR45**

**SDS-Plus ПЕРФОРАТОР**

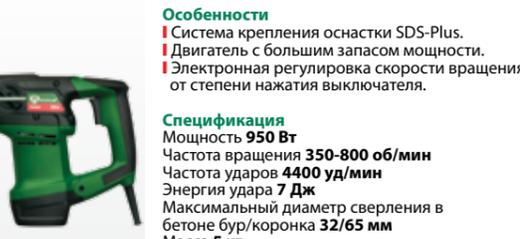

- Особенности**
- Система крепления оснастки SDS-Plus.
  - Двигатель с большим запасом мощности.
  - Электронная регулировка скорости вращения от степени нажатия выключателя.

**Спецификация**  
 Мощность **950 Вт**  
 Частота вращения **350-800 об/мин**  
 Частота ударов **4400 уд/мин**  
 Энергия удара **7 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне бур/коронка **32/65 мм**  
 Масса **5 кг**  
 Код для заказа **0 12 806 01**

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.

**PREMIUM**



**SDS-Plus ПЕРФОРАТОР**

**MPR38**



- Особенности**
- Корпус редуктора из магниевого сплава.
  - Система крепления оснастки SDS-plus.
  - Электронная регулировка частоты вращения.
  - Угловая регулировка долота.
  - Фиксатор клавиши во включенном положении.
  - Функция реверса.
  - Трехпозиционный переключатель режимов работы.

**Спецификация**  
 Мощность **870 Вт**  
 Частота вращения **0-1300 об/мин**  
 Частота ударов **5100 уд/мин**  
 Энергия удара **3,5 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне (бур/коронка) **28/62 мм**  
 Масса **3,3 кг**  
 Код для заказа **0 12 809 01**

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.



**HEAVY DUTY**

**SDS-Plus ПЕРФОРАТОР**


**MPR32**



- Особенности**
- Система крепления оснастки SDS-plus.
  - Электронная регулировка частоты вращения.
  - Угловая регулировка долота.
  - Фиксатор клавиши во включенном положении.
  - Функция реверса.
  - Трехпозиционный переключатель режимов работы.
  - Резиновые нескользящие накладки на рукоятках.

**Спецификация**  
 Мощность **800 Вт**  
 Частота вращения **0-1000 об/мин**  
 Частота ударов **4400 уд/мин**  
 Энергия удара **3 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне **26 мм**  
 Масса **3,2 кг**  
 Код для заказа **0 12 807 01**

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.



**PREMIUM**

**SDS-Plus ПЕРФОРАТОР**

**MPR35**



- Особенности**
- Корпус редуктора из магниевого сплава.
  - Система крепления оснастки SDS-plus.
  - Двигатель с большим запасом мощности.
  - Угловая регулировка долота.

**Спецификация**  
 Мощность **850 Вт**  
 Частота вращения **0-950 об/мин**  
 Частота ударов **5280 уд/мин**  
 Энергия удара **3,4 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне **28 мм**  
 Масса **3,5 кг**  
 Код для заказа **0 12 801 01**


**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.

**PREMIUM**



**MPR30**

**SDS-Plus ПЕРФОРАТОР**

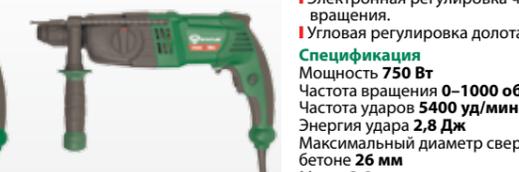

- Особенности**
- Система крепления оснастки SDS-plus.
  - Электронная регулировка частоты вращения.
  - Угловая регулировка долота.

**Спецификация**  
 Мощность **750 Вт**  
 Частота вращения **0-1000 об/мин**  
 Частота ударов **5400 уд/мин**  
 Энергия удара **2,8 Дж**  
 Максимальный диаметр сверления в бетоне **26 мм**  
 Масса **2,8 кг**  
 Код для заказа **0 12 802 01**

**Комплектация:** Передняя рукоятка, ограничитель глубины сверления, чемодан из PE-HD-пластика.

**PREMIUM**





### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

### SA230CSF

#### Особенности

- Электронная стабилизация числа оборотов.
- Плавный пуск.
- Двигатель повышенной мощности.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

#### Спецификация

Мощность **2500 Вт**  
 Частота вращения **6200 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **230 мм**  
 Масса **5,5 кг**  
 Код для заказа **0 30 519 01**



**HEAVY DUTY**



### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

### SA230S

#### Особенности

- Плавный пуск.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

#### Спецификация

Мощность **2300 Вт**  
 Частота вращения **6200 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **230 мм**  
 Масса **5,4 кг**  
 Код для заказа **0 30 515 01**



**HEAVY DUTY**

### SA230CS

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

#### Особенности

- Электронная стабилизация числа оборотов.
- Плавный пуск.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

#### Спецификация

Мощность **2100 Вт**  
 Частота вращения **6200 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **230 мм**  
 Масса **4,5 кг**  
 Код для заказа **0 30 518 01**



Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

### SA180S

#### Особенности

- Плавный пуск.
- Поворотная задняя рукоятка.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

#### Спецификация

Мощность **1800 Вт**  
 Частота вращения **8000 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **180 мм**  
 Масса **4,2 кг**  
 Код для заказа **0 30 514 01**



Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**

### SA150

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

#### Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с защитой от случайного нажатия.

#### Спецификация

Мощность **1400 Вт**  
 Частота вращения **9000 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **150 мм**  
 Масса **3,4 кг**  
 Код для заказа **0 30 520 01**



Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**

### КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

### SH150CS

#### Особенности

- Плавный пуск.
- Стабилизация числа оборотов.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

#### Спецификация

Мощность **1300 Вт**  
 Частота вращения **10000 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **150 мм**  
 Масса **2,5 кг**  
 Код для заказа **0 30 517 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**



### SH125CSE

### КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

#### Особенности

- Плавный пуск.
- Стабилизация числа оборотов.
- Электронная регулировка числа оборотов.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

#### Спецификация

Мощность **1300 Вт**  
 Частота вращения **3000-10000 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **125 мм**  
 Масса **2,5 кг**  
 Код для заказа **0 30 511 01**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**



### КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

### SH125SF

#### Особенности

- Плавный пуск.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

#### Спецификация

Мощность **1100 Вт**  
 Частота вращения **11000 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **125 мм**  
 Масса **2,2 кг**  
 Код для заказа **0 30 510 01**

Также доступна версия с двигателем **900 Вт без плавного пуска**. Модель **SH125L**, код для заказа **0 30 508 01**.

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**



### SH115

### КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

#### Особенности

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Удобный для хвата рукой корпус.
- Кнопка фиксации шпинделя.
- Безопасный выключатель с фиксацией во включенном положении.

#### Спецификация

Мощность **850 Вт**  
 Частота вращения **11000 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Диаметр диска **115 мм**  
 Масса **1,8 кг**  
 Код для заказа **0 30 507 02**

Комплектация: боковая рукоятка, регулируемый кожух, ключ, антизаклинивающая шайба.

**PREMIUM**



### ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

### AC2300

#### Особенности

- Фиксатор шпинделя для быстрой замены диска.
- Металлический подвижный кожух.
- Надежная и точная фиксация заготовки с возможностью поворота на рабочем столе.

#### Спецификация

Мощность **2400 Вт**  
 Отрезной диск **355 x 3,2 x 25,4**  
 Угол поворота заготовки **0-45° мм**  
 Максимальные размеры заготовки (угол реза 0°):  
 - труба **ø 125 мм**  
 - квадрат **120 x 120 мм**  
 - швеллер **80 x 220 мм**  
 - уголок **140 x 140 мм**  
 Масса **18 кг**  
 Код для заказа **0 34 401 01**

Комплектация: отрезной круг, шестигранный ключ.

**HEAVY DUTY**



### ПА180М

### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

#### Особенности

- Полировальный диск с системой крепления шлифбумаги на липучке.
- Электронная регулировка и стабилизация числа оборотов.
- Электронная защита от перегрузки.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Кнопка фиксации шпинделя.

#### Спецификация

Мощность **1300 Вт**  
 Частота вращения **600-2500 об/мин**  
 Резьба шпинделя **M14**  
 Масса **3,6 кг**  
 Код для заказа **0 33 902 02**

Комплектация: дополнительная рукоятка, полировальный диск, комплект шлифовальной бумаги, полировальная насадка из овчины.

**PREMIUM**



### ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

### BS100

#### Особенности

- Алюминиевое основание лентопротяжного механизма.
- Алюминиевый промежуточный щит.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Система балансировки ленты.
- Система пылеотсоса с мешком для сбора пыли.

#### Спецификация

Мощность **1200 Вт**  
 Скорость ленты **480 м/мин**  
 Размер ленты **100 x 610 мм**  
 Масса **6 кг**  
 Код для заказа **0 31 401 01**

Комплектация: мешок для сбора пыли, комплект шлифовальных лент.

**HEAVY DUTY**



### BS75

### ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

#### Особенности

- Рамка ограничения глубины шлифования.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Система балансировки ленты.
- Система пылеотсоса с мешком для сбора пыли.

#### Спецификация

Мощность **900 Вт**  
 Скорость ленты **430 м/мин**  
 Размер ленты **75 x 533 мм**  
 Масса **4 кг**  
 Код для заказа **0 31 402 01**

Комплектация: мешок для сбора пыли, комплект шлифовальных лент, шлифовальная рамка.

**PREMIUM**



ЭКЦЕНТРИКОВАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

FS400

FS200

ЭКЦЕНТРИКОВАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Электронная регулировка числа колебаний.
- Алюминиевая платформа.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).

Спецификация

Мощность **300 Вт**  
 Частота колебаний **6000-11000 кол/мин**  
 Размер подошвы **230 x 115 мм**  
 Масса **2,6 кг**  
 Код для заказа **0 32 504 01**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

**PREMIUM**



Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Электронная регулировка числа колебаний.
- Алюминиевая платформа.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).

Спецификация

Мощность **220 Вт**  
 Частота колебаний **6000-11000 кол/мин**  
 Размер подошвы **187 x 90 мм**  
 Масса **2,1 кг**  
 Код для заказа **0 32 501 02**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

**PREMIUM**

ЭКЦЕНТРИКОВАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

FS100

ОС200/125

ОРБИТАЛЬНАЯ ВИБРОШЛИФМАШИНА

Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Алюминиевая платформа.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).
- Возможность использования обычной шлифовальной бумаги (пружинные зажимы).

Спецификация

Мощность **240 Вт**  
 Частота колебаний **12000 кол/мин**  
 Размер подошвы **110x100 мм**  
 Масса **1,8 кг**  
 Код для заказа **0 32 503 01**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

**PREMIUM**



Особенности

- Выключатель с фиксацией во включенном положении.
- Электронная регулировка числа колебаний.
- Возможность использования быстросменных листов шлифовальной бумаги (на липучке).

Спецификация

Мощность **450 Вт**  
 Частота вращения **6000-12000 об/мин**  
 Размер подошвы **125 мм**  
 Масса **2 кг**  
 Код для заказа **0 36 101 01**

Комплектация:

контейнер для сбора пыли, комплект шлифовальной бумаги.

**PREMIUM**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНО-РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТАНОК

MST1800

Особенности

- Наклонная и поворотная консоль.
- Параллельный упор в комплекте для точного распила.
- Лазерный маркер линии реза.
- Стол из алюминиевого сплава.
- Фиксация шпинделя для легкой замены диска.
- Резиновая накладка рукоятки консоли.

Спецификация

Мощность **1800 Вт**  
 Частота оборотов **4800 об/мин**  
 Угол поворота **±45°**  
 Угол наклона **45°**  
 Пильный диск **254x30 мм**  
 Масса **15 кг**  
 Код для заказа **0 43 503 01**

Максимальные размеры заготовок при торцевании

Наклон	Поворот		
	90°	45° влево	45° вправо
0°	70 x 130 мм	70 x 85 мм	70 x 64 мм
45°	48 x 130 мм	48 x 38 мм	48 x 82 мм

Максимальный размер заготовки для распила на столе

Высота	60 мм
--------	-------



**PREMIUM**

Комплектация: пильный диск, параллельный упор, мешок для сбора пыли, струбцина, фиксирующая рукоятка, шестигранный ключ.

ПИЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

CP90U

Особенности

- Лазерный маркер линии реза.
- Точная регулировка глубины пропила.
- Индикатор включения в сеть.
- Блокировка шпинделя.
- Защита от случайного включения.
- Возможность подключения пылеотсоса.
- Возможность установки в направляющую MB 440 для точного углового реза.

Комплектация: 3 пильных диска, параллельный упор, шланг и патрубок пылеотсоса, чемодан из пластика.



**PREMIUM**

Спецификация

Мощность **600 Вт**  
 Частота оборотов **5500 об/мин**  
 Пильный диск **89x10 мм**  
 Максимальная глубина пропила  
 - дерево **28,5 мм**  
 - плитка **8 мм**  
 - листовой алюминий **3 мм**  
 Масса **2,3 кг**  
 Код для заказа **0 40 708 01**



УГЛОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ CP90U

MB440

Особенности

- Регулировка угла распила от 30° до 90°.
- Надежная фиксация заготовки.

Угол	Макс. размер заготовки (Ш x В)
90°	385 x 24 мм
75°	375 x 24 мм
60°	305 x 24 мм
45°	225 x 24 мм
30°	125 x 24 мм

Код для заказа **0 40 901 01**



ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ CP90U

	Дерево	Металл	Плитка
Диск	TCT	HSS	алмазный
Размер	89x10 мм		
Код	0 40 801 01	0 40 802 01	0 40 803 01

ПИЛА ДИСКОВАЯ

CP235

Особенности

- Съемные крышки щеточных узлов.
- Блок плавного пуска.
- Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска.
- Легкая и прочная алюминиевая платформа.
- Точная регулировка глубины пропила.

Спецификация

Мощность **2200 Вт**  
 Частота оборотов **4000 об/мин**  
 Пильный диск **235x30 мм**  
 Максимальная глубина пропила (90°/45°)  
**85/53 мм**  
 Масса **8,5 кг**  
 Код для заказа **0 40 707 02**



**HEAVY DUTY**

Комплектация: пильный диск, параллельный упор, ключ шестигранный.



ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ

CP165

CP190

CP210

Особенности

- Съемные крышки щеточных узлов.
- Кнопка фиксации шпинделя для быстрой замены диска.
- Легкая и прочная алюминиевая платформа.
- Точная регулировка глубины пропила.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Резиновая накладка задней рукоятки.

Комплектация: фирменный пильный диск, параллельный упор, ключ шестигранный.



**PREMIUM**



Спецификация	CP165	CP190	CP210
Мощность	1300 Вт	1600 Вт	1800 Вт
Частота вращения	4700 об./мин.	5000 об./мин.	5300 об./мин.
Пильный диск	165x20 мм	190x30 мм	210x30 мм
Максимальная глубина пропила (90°/45°)	55/38 мм	63/42 мм	73/48 мм
Масса	4 кг	4,4 кг	5,4 кг
Код для заказа	0 40 704 01	0 40 705 01	0 40 706 01



РУБАНОК

PL110SP


**Особенности**

- Возможность стационарной установки.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
- Блок плавного пуска.
- Алюминиевый корпус.
- Перетачиваемый нож.

**Спецификация**

Мощность **2000 Вт**  
 Частота оборотов **15000 об/мин**  
 Макс. ширина строгания **110 мм**  
 Макс. глубина строгания **3,5 мм ±10%**  
 Глубина выборки четверти **18 мм**  
 Масса **7,3 кг**  
 Код для заказа **0 50 705 01**

**Комплектация:** параллельный упор, ключ, заточное устройство, приспособление для стационарной установки.

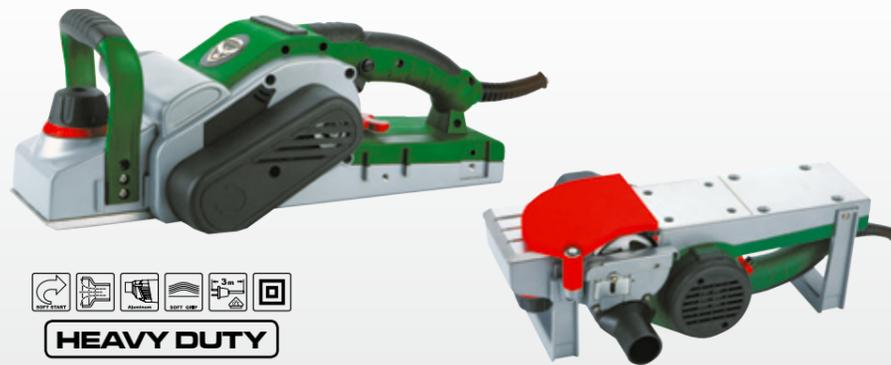

**HEAVY DUTY**



ЛОБЗИК

JS750


**Особенности**

- Система быстрой замены полотен.
- Алюминиевый корпус редуктора.
- Лазерный маркер.
- Переключатель направления обдува.
- Съемные крышки щеточных узлов.
- Усиленная литая алюминиевая подошва.

**Спецификация**

Мощность **750 Вт**  
 Частота ходов **750-3000 об/мин**  
 Угол пропила **0-45° мм**  
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **100/8 мм**  
 Масса **3,2 кг**  
 Код для заказа **0 41 908 01**

**Комплектация:** параллельный упор, пластмассовая накладка подошвы, противоскользящая пластина, патрубок пылеотсоса.



**HEAVY DUTY**



РУБАНОК **PL102SP**

**Особенности**

- Возможность стационарной установки.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
- Двухстороннее удаление стружки.

**Спецификация**

Мощность **1200 Вт**  
 Частота оборотов **12000 об/мин**  
 Макс. ширина строгания **102 мм**  
 Макс. глубина строгания **3 мм ±10%**  
 Глубина выборки четверти **12 мм**  
 Масса **4,1 кг**  
 Код для заказа **0 50 709 01**

**Комплектация:** параллельный упор, ключ, приспособление для стационарной установки.



**PREMIUM**



ЛОБЗИК **JS700** **JS700T** ЛОБЗИК

**Особенности**

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Переключатель направления обдува.
- Съемные крышки щеточных узлов.
- Усиленная литая алюминиевая подошва.

**Спецификация**

Мощность **710 Вт**  
 Частота ходов **750-3000 об/мин**  
 Угол пропила **0-45° мм**  
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **100/8 мм**  
 Масса **3 кг**  
 Код для заказа **0 41 902 01**

**Комплектация:** параллельный упор, пластмассовая накладка подошвы, противоскользящая пластина, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.

**PREMIUM**



**Особенности**

- Алюминиевый корпус редуктора.
- Переключатель направления обдува.
- Грибовидная рукоятка.
- Усиленная литая алюминиевая подошва.

**Спецификация**

Мощность **710 Вт**  
 Частота ходов **750-3000 об/мин**  
 Угол пропила **0-45° мм**  
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **100/8 мм**  
 Масса **2,9 кг**  
 Код для заказа **0 41 903 01**

**Комплектация:** параллельный упор, пластмассовая накладка подошвы, противоскользящая пластина, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.

**PREMIUM**

РУБАНОК **PL82SP** **PL82-1** РУБАНОК

**Особенности**


- Возможность стационарной установки.
- Перетачиваемый нож.
- Выключатель с блокировкой случайного нажатия и встроенным фиксатором для работы в стационарном положении.
- Двухстороннее удаление стружки.

**Спецификация**

Мощность **850 Вт**  
 Частота оборотов **16000 об/мин**  
 Макс. ширина строгания **82 мм**  
 Макс. глубина строгания **2,5 мм ±10%**  
 Масса **3,1 кг**  
 Код для заказа **0 50 707 01**

**Комплектация:** параллельный упор, ключ, заточное устройство, приспособление для стационарной установки.

**PREMIUM**

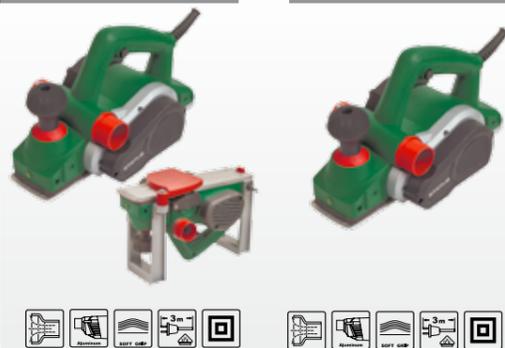

**Особенности**

- Выключатель с блокировкой случайного нажатия.
- Одноразовый нож.
- Двухстороннее удаление стружки.

**Спецификация**

Мощность **650 Вт**  
 Частота оборотов **15500 об/мин**  
 Макс. ширина строгания **82 мм**  
 Макс. глубина строгания **2 мм ±10%**  
 Глубина выборки четверти **12 мм**  
 Масса **3 кг**  
 Код для заказа **0 50 708 01**

**Комплектация:** параллельный упор, ключ.

**PREMIUM**

ЛОБЗИК **JS650** **JS570** ЛОБЗИК

**Особенности**

- Система быстрой замены полотен.
- Усиленная подошва.
- Электронный регулятор числа двойных ходов.

**Спецификация**

Мощность **650 Вт**  
 Частота ходов **800-3000 об/мин**  
 Угол пропила **0-45° мм**  
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **80/8 мм**  
 Масса **2,1 кг**  
 Код для заказа **0 41 906 02**

**Комплектация:** параллельный упор, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.

**PREMIUM**



**Особенности**

- Система быстрой замены полотен.
- Электронный регулятор числа двойных ходов.

**Спецификация**

Мощность **570 Вт**  
 Максимальная частота ходов **3000 об/мин**  
 Угол пропила **0-45° мм**  
 Максимальная глубина пропила в дереве/стали **65/8 мм**  
 Масса **1,9 кг**  
 Код для заказа **0 41 909 01**

**Комплектация:** параллельный упор, патрубок пылеотсоса, ключ шестигранный.

**PREMIUM**

ФРЕЗЕР	<b>RH1800</b>	ФРЕЗЕР	<b>RH1200</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Блок плавного пуска.</li> <li>Основание корпуса из алюминиевого сплава.</li> <li>Выключатель с блокировкой случайного нажатия.</li> <li>Электронная регулировка частоты вращения.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>1800 Вт</b>          Частота вращения <b>9000-23000 об/мин</b>          Диаметр хвостовика фрезы <b>6/8/12 мм</b>          Масса <b>6,3 кг</b>          Код для заказа <b>0 51 503 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> параллельный упор, патрубок пылеотсоса, копировальная втулка, цанга 6 мм и 8 мм, ключ.</p>		<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Основание корпуса из алюминиевого сплава.</li> <li>Выключатель с блокировкой случайного нажатия.</li> <li>Электронная регулировка частоты вращения.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>1200 Вт</b>          Частота вращения <b>9000-30000 об/мин</b>          Диаметр хвостовика фрезы <b>6/8 мм</b>          Масса <b>4,4 кг</b>          Код для заказа <b>0 51 502 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> параллельный упор, патрубок пылеотсоса, копировальная втулка, цанга 6 мм, ключ.</p>	
<b>PREMIUM</b>		<b>PREMIUM</b>	

ТРИММЕР	<b>RH1000</b>	ФРЕЗЕР	<b>RH600</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоединяемый от платформы двигатель.</li> <li>Основание корпуса двигателя из алюминиевого сплава.</li> <li>Эргономичные рукоятки.</li> <li>Выключатель с блокировкой случайного нажатия.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>1000 Вт</b>          Частота вращения <b>10000-25500 об/мин</b>          Диаметр хвостовика фрезы <b>6/8 мм</b>          Масса <b>2,3 кг</b>          Код для заказа <b>0 51 507 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> параллельный упор, роликовый упор, центрирующий упор, патрубок пылеотсоса, копировальная втулка, цанга 6 мм, ключи.</p>		<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Легкий и компактный триммер.</li> <li>Удобный для хвата рукой корпус.</li> <li>Выключатель с блокировкой случайного нажатия.</li> <li>Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>600 Вт</b>          Частота вращения <b>33000 об/мин</b>          Диаметр хвостовика фрезы <b>6 мм</b>          Масса <b>1,5 кг</b>          Код для заказа <b>0 51 506 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> параллельный упор, роликовый упор, копировальная втулка, фреза, ключи.</p>	
<b>PREMIUM</b>		<b>PREMIUM</b>	

ЦЕПНАЯ ПИЛА	<b>CS2040S</b>	ПИЛА САБЕЛЬНАЯ	<b>RS850</b>
	<b>PREMIUM</b>		<b>PREMIUM</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Система замены и регулировки цепи без применения инструмента.</li> <li>Автоматическая смазка цепи.</li> <li>Аварийный тормоз с задержкой 0,15 сек.</li> <li>Шина и цепь OREGON.</li> <li>Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке.</li> </ul> <p><b>Комплектация:</b> защитный чехол для шины.</p>	<p><b>Спецификация</b></p> <p>Потребляемая мощность <b>2000 Вт</b>          Наибольшая длина реза <b>350 мм</b>          Длина шины <b>40 см = 16"</b>          Тип шины (рекомендованный) <b>OREGON 160SDEA041</b>          Шаг цепи <b>3/8"</b>          Масса <b>5 кг</b>          Код для заказа <b>0 44 302 01</b></p>	<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Система быстрой замены пыльных полотен.</li> <li>Резиновое нескользящее покрытие передней части.</li> <li>Электронная регулировка числа ходов.</li> <li>Кнопка фиксации клавиши во включенном положении.</li> </ul> <p><b>Комплектация:</b> полотно по дереву, полотно по металлу.</p>	<p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>850 Вт</b>          Частота ходов <b>800-3000 об/мин</b>          Длина хода штока <b>24 мм</b>          Максимальная глубина пропила в дереве/стали <b>210/8 мм</b>          Масса <b>3,6 кг</b>          Код для заказа <b>0 42 102 01</b></p>

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА	<b>HAG2LCD</b>	ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА	<b>HAG2</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Электронная регулировка воздушного потока.</li> <li>Информационный LCD-дисплей.</li> <li>Нагревательный элемент с керамической вставкой.</li> <li>Электронная регулировка температуры.</li> <li>Резиновая вставка на рукоятке.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>2000 Вт</b>          Диапазон температур <b>50°-630°</b>          Регулировка температуры с шагом <b>10°</b>          Производительность <b>120/240/360/480/550 л/мин</b>          Масса <b>0,8 кг</b>          Код для заказа <b>0 90 702 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> набор насадок, скребок.</p>		<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нагревательный элемент с керамической вставкой.</li> <li>Электронная регулировка температуры.</li> <li>Резиновая вставка на рукоятке.</li> <li>Регулятор воздушного потока.</li> <li>Возможность стационарной установки.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>2000 Вт</b>          Диапазон температур <b>50°-610°</b>          Регулировка температуры с шагом <b>70°</b>          Производительность <b>360/550 л/мин</b>          Регулировка подачи воздуха <b>ручная (3 поз.)</b>          Масса <b>0,8 кг</b>          Код для заказа <b>0 90 701 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> набор насадок, скребок.</p>	
<b>PREMIUM</b>		<b>PREMIUM</b>	

ТЕРМОВОЗДУХОДУВКА	<b>HAG</b>	СТЕПЛЕР	<b>ST16</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулятор воздушного потока.</li> <li>Возможность стационарной установки.</li> <li>Кабель стандарта VDE с неопреновой оболочкой</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>2000 Вт</b>          Номинальное напряжение <b>220 В, 50 Гц</b>          Регулировка температуры и подачи воздуха :          - <b>300 л/мин - 450°</b>          - <b>500 л/мин - 600°</b>          Вес <b>0,7 кг</b>          Код для заказа <b>0 90 703 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> набор насадок.</p>		<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулятор энергии удара.</li> <li>Резиновое нескользящее покрытие рукоятки.</li> <li>Выключатель.</li> <li>Магазин для скоб и гвоздей.</li> <li>Предохранительная планка.</li> <li>Кабель стандарта VDE.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Макс. производительность <b>20 уд/мин</b>          Тип скобы <b>53 (длина 8-16 мм)</b>          Тип скобы <b>48 (длина 15-16 мм)</b>          Масса <b>1 кг</b>          Код для заказа <b>0 91 101 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> гвозди (15 мм) 100 шт., скобы (14 мм), 400 шт.</p>	
<b>CLASSIC</b>		<b>PREMIUM</b>	

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ HVLP	<b>SP500</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Металлический красочный пистолет на гибком шланге длиной 1,8 м.</li> <li>Встроенный компрессор с воздушным фильтром по технологии HVLP*.</li> <li>Возможность регулировки давления для работы с красками разной вязкости.</li> </ul> <p>* High volume low pressure</p> <p><b>Комплектация:</b> понижающее сопло, определитель вязкости, игла для прочистки сопла, запасной воздушный фильтр, наплечный ремень.</p>	
<b>PREMIUM</b>	

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ ПО ТЕХНОЛОГИИ HVLP	<b>SP300</b>	КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ	<b>SP80</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Встроенный компрессор с воздушным фильтром по технологии HVLP*.</li> <li>Возможность регулировки давления для работы с красками разной вязкости.</li> <li>Регулируемое пятно распыления.</li> </ul> <p>* High volume low pressure</p> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>400 Вт</b>          Макс. производительность <b>140 г/мин.</b>          Давление на воздушной форсунке <b>0,1-0,2 бар</b>          Масса <b>1,5 кг</b>          Код для заказа <b>0 92 202 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> игла для прочистки сопла, запасной воздушный фильтр, определитель вязкости.</p>		<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Регулятор напора распыляемой краски.</li> <li>Резиновая вставка на рукоятке.</li> <li>Бачок для краски объемом 0,7 л.</li> <li>Кабель стандарта VDE.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>80 Вт</b>          Макс. производительность <b>115 г/мин.</b>          Давление на воздушной форсунке <b>140 бар</b>          Вес <b>1,7 кг</b>          Код для заказа <b>0 92 201 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> гибкое сопло-концентратор, определитель вязкости.</p>	
<b>PREMIUM</b>		<b>PREMIUM</b>	

ВЫРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	<b>NC500</b>	ВЫРУБНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	<b>NC380</b>
<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Алюминиевый корпус редуктора.</li> <li>Фиксация клавиши во включенном положении.</li> <li>Двухпозиционная боковая рукоятка.</li> <li>Дополнительная рукоятка.</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>500 Вт</b>          Частота ходов <b>900 ход/мин</b>          Максимальная толщина реза - нержавеющей сталь <b>1,8 мм</b>          - листовой металл <b>3 мм</b>          Масса <b>2,7 кг</b>          Код для заказа <b>0 61 401 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> запасные пуансон и матрица или комплект ножей, комплект ключей, боковая рукоятка, дополнительная рукоятка, пластмассовый чемодан.</p>		<p><b>Особенности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Алюминиевый корпус редуктора.</li> <li>Фиксация клавиши во включенном положении.</li> <li>Кабель стандарта VDE в неопреновой оболочке</li> </ul> <p><b>Спецификация</b></p> <p>Мощность <b>380 Вт</b>          Частота ходов <b>1700 ход/мин</b>          Максимальная толщина реза - нержавеющей сталь <b>1,2 мм</b>          - листовой металл <b>2 мм</b>          Вес <b>1,8 кг</b>          Код для заказа <b>0 61 402 01</b></p> <p><b>Комплектация:</b> запасные пуансон, комплект ключей, насадка для вырубки отверстий.</p>	
<b>HEAVY DUTY</b>		<b>HEAVY DUTY</b>	

ALS1020SF



ALS1030SF



ALS1045SF



**Особенности**

- Бак из нержавеющей стали.
- Регулировка воздушного потока.
- Встроенная розетка для подключения электроинструмента.
- Всасывание жидкостей.
- Сливной клапан.
- Синхронное включение электроинструмента и пылесоса.
- Маневренная тележка.

Спецификация	ALS1020SF	ALS1030SF	ALS1045SF
Потребляемая мощность		1400 Вт	
Макс. мощность подключаемого инструмента		2000 Вт	
Макс. разрежение		18 кПа	
Объем контейнера	20 л	30 л	45 л
Длина сетевого кабеля		4 м	
Длина шланга		2,5 м	
Масса	7,1 кг	7,8 кг	11 кг
Код для заказа	0 96 301 01	0 96 401 01	0 96 501 01

**Комплектация:** шланг, телескопическая труба, рукоятка с регулировкой всасывания, щетка, щелевая насадка, фильтр HEPA, фильтр поролоновый, одноразовый мешок для пыли, переходник для подключения пылеотсоса.

**PREMIUM**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ ALS



1	Мешки для пыли 20 л (комплект 5 шт.)	0 96 101 01
	Мешки для пыли 30 л (комплект 5 шт.)	0 96 102 01
2	Фильтр HEPA	0 96 103 01
3	Фильтр поролоновый	0 96 104 01
4	Фильтр сухой чистки	0 96 105 01
5	Шланг 2,5 м	0 96 106 01
6	Труба телескопическая	0 96 107 01
7	Переходник пылеотсоса	0 96 108 01
8	Рукоятка с регулировкой всасывания	0 96 109 01
9	Щетка большая	0 96 110 01



Электроинструмент STATUS соответствует требованиям действующих директив и гармонизированных стандартов Европейского союза.



Электроинструмент STATUS соответствует техническим регламентам таможенного союза: TP TC 004/2011, TP TC 010/2011, TP TC 020/2011.

**STATUS Italia s.r.l.**  
Via Aldo Moro, Nr. 14/A  
IT36060 - Pianezze San Lorenzo  
Zona industriale, (VI), ITALY  
Tel. +39 0424 281040  
Fax. +39 0424 1940438  
e-mail: office@status-tools.eu

**ООО "ИНСТАТУС"**  
Мосфильмовская, 52  
119590 Москва, Россия  
Тел./факс +7 495 6429188  
e-mail: info@status-tools.com

**2 ГОДА ГАРАНТИИ**

Компания STATUS оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и комплектацию изделий с целью их совершенствования и оптимизации.