


KAPRO[®]
TOOLS WITH VISION



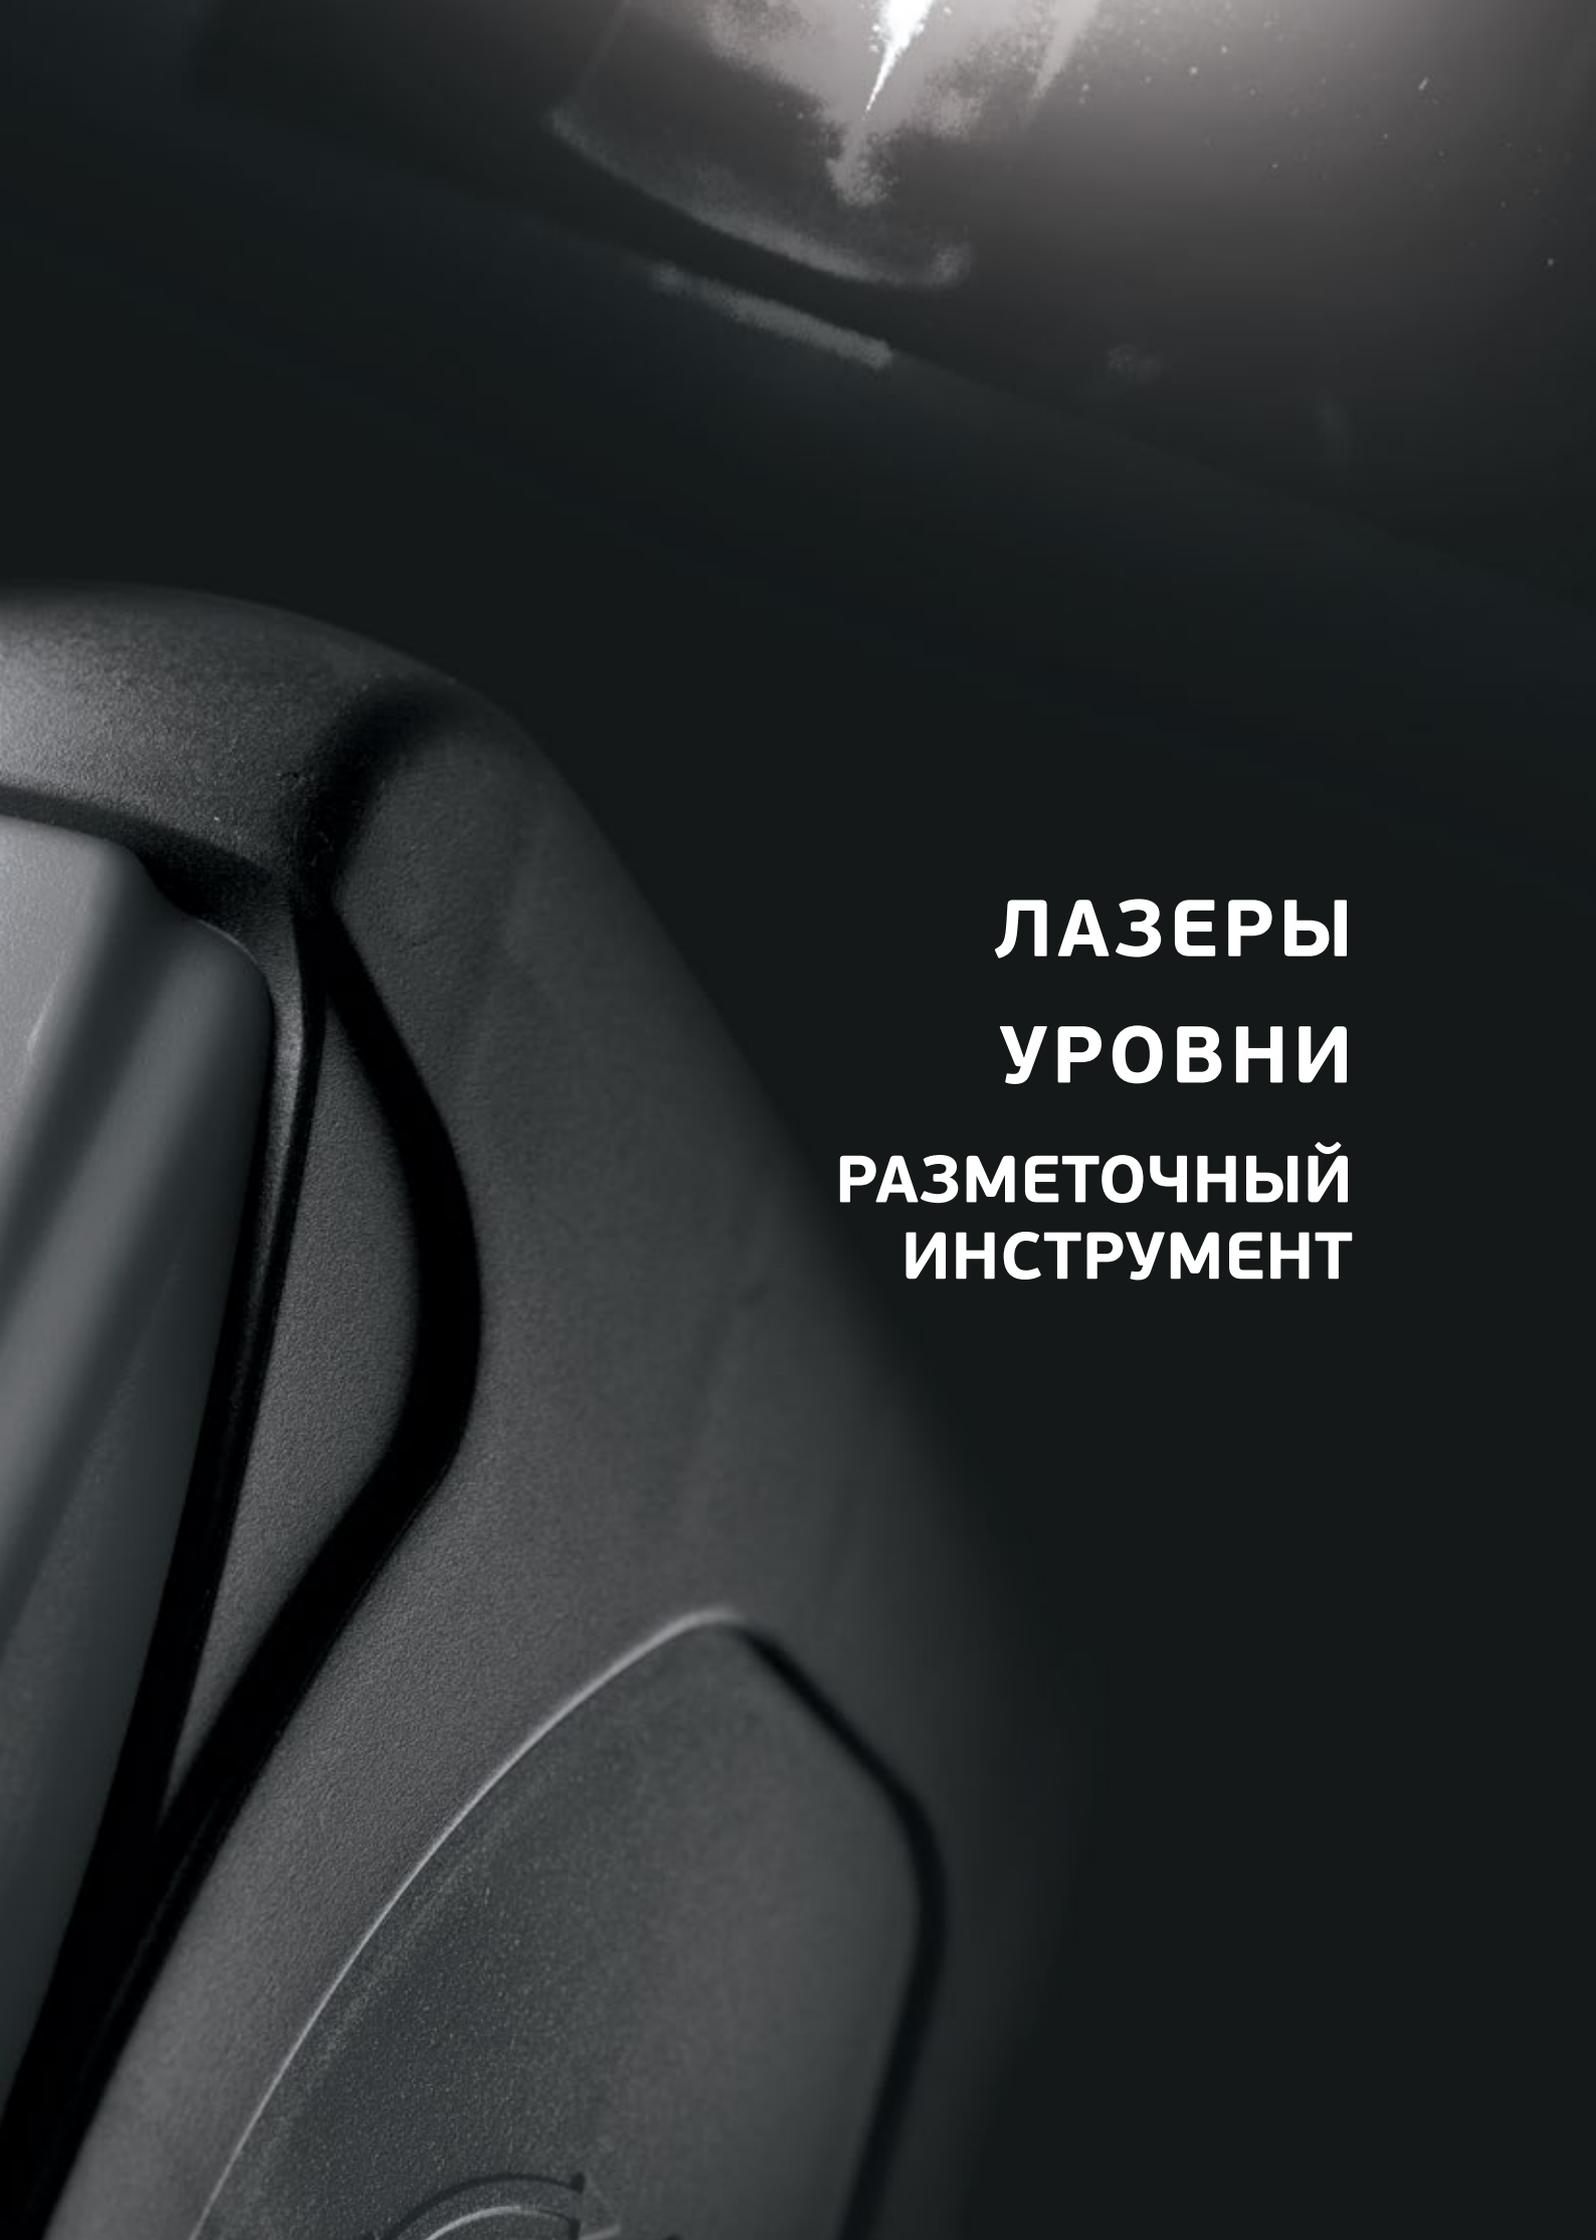

**ЛАЗЕРЫ
УРОВНИ
РАЗМЕТОЧНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

► Система «PLUMBSITE» — универсальная зеркальная призма:

- легкая работа в труднодоступных местах
- отсутствие ошибки углового зрения
- экономия рабочего времени 30%
- высокое качество вертикальных измерений

► Уникальность изобретения принадлежит KAPRO. Опасайтесь «Кривых зеркал» у подражателей

► Специализация KAPRO (завод-изготовитель) на производстве строительных уровней и измерительных инструментов

► Сертификат VPA:

- выдан в Германии (немецкий сертификационный институт)
- подтверждает соответствие всех заявленных KAPRO характеристик (точность, прочность, светостойчивость и т.д.)
- нет у прямых и косвенных конкурентов

► Всепогодная точность измерений (от -20°C до +40°C)

► Самые прочные уровни (ZEUS/Зевс, Акула, OPTIVISION/Оптивижн)

► Система «OPTIVISION» — принципиально новая уникальная колба:

- повышение контрастности восприятия «красное на белом» в 8! раз
- лучшая видимость в условиях недостаточной освещённости
- отсутствие раздвоения воздушного пузырька при угловом обзоре колбы (грань под 45°)

► Самый широкий ассортимент уровней (наличие специальных серий):

- SHARK/Акула — для работ по кафелю, мрамору
- уровень электрика — разметка электроустановочных элементов

► Самый широкий диапазон длин (наличие уровня 2,5 м HERCULES/Геркулес)

► КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КАЖДОГО УРОВНЯ — 100%

Уникальная система PLUMB VIEW



В 1997 году компания Карго выпустила самое революционное изобретение в истории уровней с момента их создания — систему Plumb Site. До появления Plumb Site определять вертикальность поверхности было очень неудобно.

При работе приходилось вплотную прижиматься к стене, чтобы увидеть колбу. Глаза и мышцы спины испытывали нагрузку, в следствие чего получалось неточное измерение вертикальности.

Уникальный фронтальный обзор колбы обеспечивает точность и скорость измерений, а также устраняет нагрузки на спину, шею и глаза.

Новый уровень видимости OPTIVISION™

За счет сильного цветового контраста (красного на белом) создается эффект, при котором максимально легко увидеть края пузырька в колбе, что позволяет быстро и точно размещать пузырек между линиями считывания колбы.



* По сертификации VPA

УРОВНИ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ

ЗЕВС™

- 2 колбы Plumb Site® Dual-View™
- Увеличивающая горизонтальная колба
- Прочные колбы из полиакрила с фиксацией на эпоксидный клей
- 2 фрезерованные рабочие поверхности
- Эргономичная рукоятка Ergo Grip™ с «воздушной подушкой»
- Амортизирующие торцевые заглушки с «воздушной подушкой»
- Диапазон длин: 60 см – 200 см



Patented



Güte-geprüft
Quality tested



#	990-41-60	990-41-80	990-41-100	990-41-120	990-41-150	990-44-200
◀ см ▶	60	80	100	120	150	200
📏	3	3	3	3	3	3

CONDOR WITH OPTIVISION™

- Красная горизонтальная колба Optivision™
- Колба Plumb Site® Dual-View™ с фиксацией
- Прочные колбы из полиакрила с фиксацией на эпоксидный клей
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Эргономичная рукоятка Ergo Grip™
- Амортизирующие резиновые торцевые заглушки
- Диапазон длин: 40 см – 200 см



Patented



Güte-geprüft
Quality tested



#	905-40-40	905-40-60	905-40-80	905-40-100	905-40-120	905-40-150	905-40-200
◀ см ▶	40	60	80	100	120	150	200
📏	2	2	2	2	2	2	2

Уровень электрика

- 2 колбы из полиакрила
- Длина: 43 см, 120 см
- Быстрая и точная разметка
- Точность 0,5 мм/м



#	783-43	783-120
◀ см ▶	43	120
📏	2	2



ГЕРКУЛЕС™

- Колба Plumb Site® Dual-View™
- Прочные колбы из полиакрила с фиксацией на эпоксидный клей
- 2 фрезерованные рабочие поверхности до 120 см включительно
- Эргономичная рукоятка Ergo Grip™
- Двухкомпонентные амортизирующие заглушки
- Диапазон длин: 40 см – 250 см



#	986-41-40	986-41-60	986-41-80	986-41-100	986-41-120	986-44-150	986-44-180	986-44-200	986-44-250
◄ см ►	40	60	80	100	120	150	180	200	250
📏	3	3	3	3	3	3	3	3	3

магнитные

#	986-41-40PM	986-41-60PM	986-41-80PM	986-41-100PM	986-41-120PM	986-44-150PM	986-44-200PM
◄ см ►	40	60	80	100	120	150	200
📏	3	3	3	3	3	3	3

GENESIS™

- Колба Plumb Site® Dual-View™
- Прочные колбы из полиакрила с фиксацией на эпоксидный клей
- Фрезерованная рабочая поверхность до 120 см включительно
- Амортизирующие торцевые заглушки
- Диапазон длин: 40 см – 200 см



#	781-40-40	781-40-60	781-40-80	781-40-100	781-40-120	781-40-150	781-40-180	781-40-200
◄ см ►	40	60	80	100	120	150	180	200
📏	2	2	2	2	2	2	2	2

магнитные

#	781-40-40PM	781-40-60PM	781-40-80PM	781-40-100PM	781-40-120PM	781-40-150PM	781-40-200PM
◄ см ►	40	60	80	100	120	150	200
📏	2	2	2	2	2	2	2

#	781-41-40PM	781-41-60PM	781-41-80PM	781-41-100PM	781-41-120PM	781-41-150PM	781-41-200PM
◄ см ►	40	60	80	100	120	150	200
📏	3	3	3	3	3	3	3

магнитные

#	781-41-40PM	781-41-60PM	781-41-80PM	781-41-100PM	781-41-120PM	781-41-150PM	781-41-200PM
◄ см ►	40	60	80	100	120	150	200
📏	3	3	3	3	3	3	3

УРОВНИ ЛИТЫЕ И ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ

- 2 монолитные акриловые колбы
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Точность: < 0,0005 дюйм/дюйм (0,5 мм/м)
- Литой алюминиевый трапецевидный корпус повышенной прочности

Литой уровень SuperCast™



#	720-10-40	720-10-50	720-10-60	720-10-80
◄ CM ►	40	50	60	80
⊖	2	2	2	2




- Колба Plumb Site® Dual-View™
- Прочные колбы из полиакрила
- 2 амортизирующие резиновые вставки
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Диапазон длин: 40 – 100 см

Литой профессиональный уровень SHARK®



#	920-10-40	920-10-50	920-10-60	920-10-80	920-10-100
◄ CM ►	40	50	60	80	100
⊖	2	2	2	2	2



- Красная горизонтальная колба Optivision™
- Прочные колбы из полиакрила
- Амортизирующие резиновые вставки
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Диапазон длин: 40, 60, 80 см

Литой профессиональный уровень каменщика



#	930-10-40	930-10-60	930-10-80
◄ CM ►	40	60	80
⊖	2	2	2



- 3 прочные колбы из полиакрила
- Регулируемая горизонтальная колба
- 2 фрезерованные рабочие поверхности
- Диапазон длин: 60 см, 80 см

Литой профессиональный уровень



#	820-10-60	820-10-80
◄ CM ►	60	80
⊖	3	3



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УРОВНИ

Набор уровней



350

- 2 колбы на уровне (горизонталь, вертикаль)
- Диаметры: ½", 1", 1½-1¾", 2"



Мини-Уровень Postrite®

NEW




341

- Удобный, компактный, с 3-мя колбами
- Мощные магниты для металлических поверхностей
- Регулируемый эластичный ремешок для работы с различными поверхностями
- Отверстия для крепления к деревянным столбам
- Прочный, легкий пластиковый корпус, устойчивый к царапинам



Складываемый магнитный уровень Postrite®

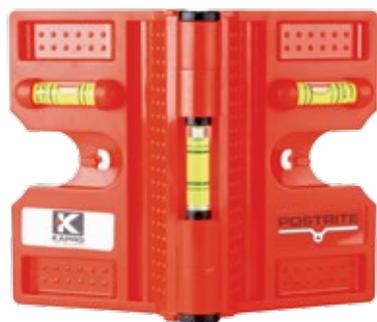

340-08

- Складывается пополам, раскладывается в «плоскость»
- Фиксируется через каждые 15°
- 4 магнита и регулируемая эластичная лента

Patented



УРОВНИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЯЩИКОВ

923-10-25


- 3 колбы из полиакрилата с фиксацией на эпоксидный клей
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Длина: 25 см



Patented



Профессиональный литой магнитный уровень

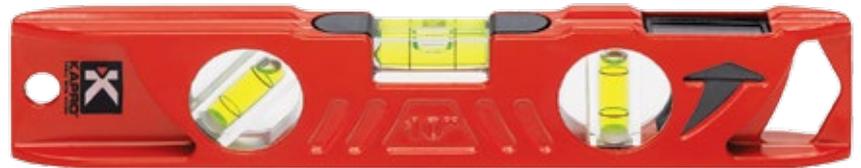

935-25

- Колба OPTIVISION
- 3 колбы из полиакрила
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Длина: 25 см
- Точность 0,5 мм/м



Patented



Профессиональный литой магнитный уровень



724-25

- Длина: 25 см
- 2 колбы из полиакрила
- Фрезерованная рабочая поверхность
- Точность 0,5 мм/м



Профессиональный литой уровень



929-25

- Длина: 25 см
- Металлическая основа
- V-groove



Магнитный уровень



Магнитный уровень



227-23

- Длина: 23 см
- V-groove



Магнитный уровень



229-23

- Длина: 23 см
- V-groove



Компактный Уровень



241-23

- Два инструмента в одном с подвесным уровнем
- Колба Plumb Site® Dual-View™
- V-образное магнитное основание
- Съёмный подвесной уровень с алюминиевым основанием (для подвески на разметочный / отбивочный шнур)



Многоцелевой поверхностный уровень

240

- Готовые отверстия для простой установки



Карманный уровень с литым корпусом CYCLOPS

846

- Колба с двойным обзором — Plumb Site® Dual View™
- Редкоземельные магниты на 2х фрезерованных поверхностях
- Фрезерованные поверхности имеют V-образную канавку — идеально для труб
- Прочный литой алюминиевый профиль
- Точность: горизонтальная 0,5 мм/м, вертикальная 0,75 мм/м



Уровень мини

246



Уровень мини магнитный


246M

- 1 колба из полиакрила
- Точность 0,5 мм/м
- Длина: 10 см



ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ

Цифровой уровень DIGIMAN®

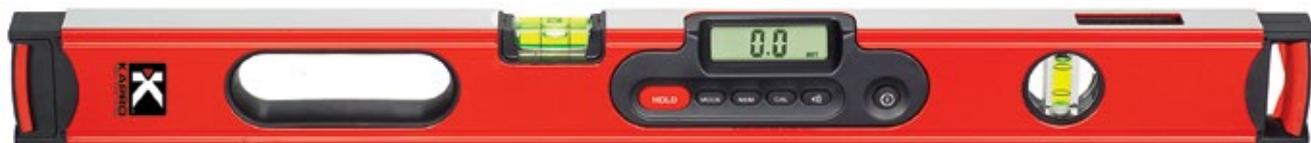

D985

- 985 Магнитный Plumb Site®
- Экспертный уровень
- Технология MEMS
- ЖК-дисплей с подсветкой и автоматическим переворотом
- Функции: захват, режим, память, перекалибровка, звуковой сигнал
- Возможны модели: D985-60 (60 см), D985-120 (120 см)
- Чехол для переноски и хранения в комплекте
- Точность 0,1°

Большие кнопки для работы в перчатках + магнит



Цифровой уровень DIGIMAN®



D985-L

Обновлённая версия уровней серии 985D с дополнительными преимуществами:

- Лазерная точка
- Резьба под штатив 1/4"
- Возможны модели: D985-60L (60 см), D985-80L (80 см)



Электронный угломер.
Точный цифровой уровень
и измеритель углов


992

- Изменение величины угла с возможностью фиксации для переноса данных на выбранную поверхность
- ЖК-дисплей с автоматически переворачиваемой шкалой (вверх-ногами)
- Условный ноль, легкая перекалибровка
- Незаменим при работе с ручной циркулярной пилой, электролобзиком
- Точность 0,1°



ЛАЗЕРНЫЕ УРОВНИ

Самовыравнивающийся лазерный уровень



872

- Точность: 0,2 мм/м
- Дальность действия: внутри помещения — 30 м, вне помещения — 50м
- Класс II
- Длина волны — 635 нм
- Ручной режим для разметки под углом
- Ножки имеют фиксированные положения с интервалом 15 градусов
- Резьба под штатив 1/4"
- Одна горизонталь, одна вертикаль
- Порог компенсатора — 5 градусов




Самовыравнивающийся 3-х лучевой лазерный уровень



888

- Точность: 0,3 мм/м
- Дальность действия лазера: до 30 м
- Класс II
- Порог компенсатора 3°
- В комплект входят: адаптер для установки на треногу 16 мм, настенный держатель, контрастные очки, 3 батарейки AA, футляр для переноски и хранения





#

895

Самовыравнивающийся лазерный уровень с лазерным отвесом PROLASER® ALL-LINES

- Точность: 0,2 мм/м
- Дальность действия: внутри помещения — 20 м, вне помещения с детектором — 40 м
- Класс II
- Порог компенсатора 3°
- В комплект входят: контрастные очки, лазерная мишень, зарядное устройство, жесткий футляр для переноски и хранения



Для работы вне помещения необходимо приобрести детектор



#

370

Дальномер

- Измеряет расстояния, площадь, объем, косвенные измерения
- Дальность действия: до 70 м (в помещении)
- Резьба под штатив 1/4"



#

383

Дальномер лазерный (30м)

- Измерение расстояния, площади и объема в метрах и футах
- Непрямое измерение с помощью теоремы Пифагора
- Сложение и вычитание
- Измерение кратчайшего расстояния до мишени в режиме динамического (непрерывного) измерения
- Измерение из двух разных точек отсчета
- Расширенная функция памяти
- Точность — 2 мм на 30 м
- Дальность действия — 30 м
- Элемент питания — AAA 2шт



Лазерная разметка PROLASER NAIL GRIPPER



810

- 2 колбы-уровня
- Дальность 6 м
- Даёт проекцию на перпендикулярную поверхность
- Запатентованный резиновый зажим подходит для гвоздя/шурупа любого размера
- В комплекте магнитная манжета для удержания гвоздей и шурупов



Patented

Лазерная разметка



893

- Для работы с любым листовым материалом
- Заменяет Т-образный угольник для гипсокартона
- Дальность действия лазера: до 3 м
- Даёт проекцию на перпендикулярную поверхность

Насадка 90°
маркировочный
лазер




Patented

Самовыравнивающийся лазерный уровень для внутренних и наружных работ



894-01

- Точность: 0,3 мм/м
- Дальность действия лазера: внутри помещения — 20 м, вне помещения с детектором — 40 м
- Класс II
- Крепится на любой треноге
- Порог компенсатора 3°
- В комплект входят: многофункциональный магнитный держатель, лазерная мишень, футляр для переноски и хранения, а также возможность комплектации детектором 894-02




#

896

Самовыравнивающийся лазерный указатель

- Точность лазера уровень: 0,4 мм/м
- Дальность действия лазера: 30 м с мишенью
- Класс II
- В комплект входят:
магнитное многофункциональное основание, лазерная мишень, батарея питания AA — 2 шт, футляр для переноски и хранения




#

883

Лазерный уровень 3D

- Одна 360° горизонтальная и две 360° вертикальных плоскости
- Самовыравнивание до 4°
- Режим блокировки лазера для маркировки углов
- Резьба для штатива 1/4" и 5/8"
- Точность: ±0,2 мм/м
- Диапазон: внутри помещения — 20м, с приёмником луча — 60м
- 4 батарейки AA



Самовыравнивающийся ротационный лазерный уровень



#

899

- Точность лазера уровень: 0,1 мм/м
- Дальность действия лазера: внутри помещения — до 50 м, вне помещения с детектором — до 150 м
- Класс II
- В комплект входят: контрастные очки, детектор, пульт дистанционного управления, многофункциональный кронштейн, зарядное устройство, лазерная мишень, жесткий футляр для переноски и хранения




Самовыравнивающийся лазерный уровень



#

884

- Точность: 0,2 мм/м
- Дальность действия: внутри помещения — 10 м, вне помещения с приемником — 30 м
- Класс II
- 1 горизонталь
- 4 вертикали, включаемые попарно
- Лазерный отвес
- В комплект входит: тренога телескопическая 1,2 м, мишень, контрастные очки, 3 «AA» батареи, кейс для переноски и хранения



#

891

Лазерный угольник

- Идеально подходит для разметочных работ
- Дальность действия лазера: до 30 м с мишенью
- Даёт проекцию на перпендикулярную поверхность
- Магнитное основание
- Точность лазера 0,5мм/м



#

390

Детектор обнаружения скрытой проводки, металла, дерева

- Режим увеличения или уменьшения масштаба "Zoom"
- для точного обнаружения предмета
- Автоматическая калибровка
- Звуковой сигнал при обнаружении предмета
- Легко читаемый дисплей с подсветкой
- Максимальная глубина обнаружения:
черных металлов — 100 мм,
цветных металлов — 80 мм,
проводов под напряжением (жил) — 50 мм,
дерева — 20 мм
- Батарея 9V в комплекте



#

389

Обнаружитель скрытой проводки, металла, дерева MULTISCANNER

- На экране отображается точное расположение сканируемого объекта
- Глубина обнаружения металла 75 мм
- Звуковой сигнал обнаружения



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УРОВНЕЙ

Тренога

886-48

- Максимальная высота 2,32 м
- Микролифт
- Резьбовое крепление 16 мм



Тренога с телескопической штангой (4м)

886-58

- Элевационная штанга с разметкой
- Высота до 4х метров
- Варианты установки: в распор между полом и потолком, при помощи треноги
- Прочный лёгкий штатив с колбой
- Подвижная подставка с креплением для лазерного уровня с резьбой 5/4"
- Сумка для хранения и переноски в комплекте



Детектор для лазерных уровней

894-02

- Свето-звуковая индикация приема лазерного луча
- Для моделей: 894, 895, 884.



Тренога

886-38

- Максимальная высота 1,2 м
- Резьбовое крепление 6 мм



Распорная штанга (пол — потолок)

886-30

- Максимальная высота 3,3 м
- Резьбовое крепление: 6 мм, 16 мм



Адаптер

841

- Простое решение для перехода с резьбы 16 мм на 6 мм



Чехол для хранения и переноски уровней

BAG 60

- 60 см



РУЛЕТКИ



# 609-05	# 609-08
@ 5 м ▶	@ 8 м ▶

Рулетка с нержавеющей сталью

#	609
---	-----

- Удобная и прочная обрезиненная форма
- Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты с прорезиненным фиксатором
- Нейлоновое покрытие мерной ленты с разметкой с обеих сторон
- Форма, позволяющая держать раскрытой ленту на длине более 2 м
- Нержавеющая сталь
- 2-ой класс точности
- Длина: 5 м, 8 м



# 607-05	# 607-08
@ 5 м ▶	@ 8 м ▶

Рулетка с нейлоновым покрытием

#	607
---	-----

- Удобная и прочная обрезиненная форма
- Мощный автоматический механизм возврата мерной ленты
- Нейлоновое покрытие мерной ленты с разметкой с обеих сторон
- Магниты и два зацепа в начале мерной ленты для удобства проведения измерений
- Форма, позволяющая держать раскрытой ленту на длине более 2 м
- 2-ой класс точности
- Длина: 5 м, 8 м



# 608-05	# 608-08
@ 5 м ▶	@ 8 м ▶

Измерительная рулетка

#	608
---	-----

- Специальные деления на углах для точных диагональных измерений диагоналей
- Прочный прорезиненный корпус
- Длина: 5 м, 8 м
- Не соскальзывает с углов
- Идеальна для диагоналей



Рулетка открытого типа

#	660
---	-----

- Мерная лента из фиброгласса
- Длина: 30 м, 50 м

# 660-30	# 660-50
@ 30 м ▶	@ 50 м ▶

РАЗМЕТОЧНЫЕ ШНУРЫ

Разметочный комплект с отвесом

211

- 2-х жильный крепкий шнур
- Прочный корпус
- Easy-Grip™
- Вес 85 г, шнур 30 м
- Включает флакон мелового порошка



Эргономичный разметочный шнур

213

- 2-х жильный крепкий шнур
- Резиновый наконечник плотно удерживает шнур в натяжении
- Вес 85 г, шнур 30 м



Разметочный шнур с уровнем SURE GRIP

214

- 2-х жильный крепкий шнур
- 6-кратно ускоренное сматывание
- Механизм блокировки шнура
- Шнур 30 м
- Встроенный уровень
- Эргономичная ручка



Разметочный комплект из нержавеющей стали

215

- 2-х жильный крепкий шнур
- Съемный подвесной уровень
- Корпус из нержавеющей стали.
- 6-кратно ускоренное сматывание с механизмом блокировки шнура
- Вес 113 г, шнур 30 м



Меловой порошок

222

- Вес — 113 г
- Цвет красный




РАЗМЕТОЧНЫЕ РАБОТЫ

Регулируемый угольник для ГКП

317-120

- Регулировка положения короткого плеча 65 см – 125 см
- Разметка углов: 30°, 45°, 60°, 75°, 80°, 90°
- Анодированное алюминиевое покрытие
- Регулируемая передвижная головка
- Торцевые заглушки из прочного полимера с автоматической фиксацией

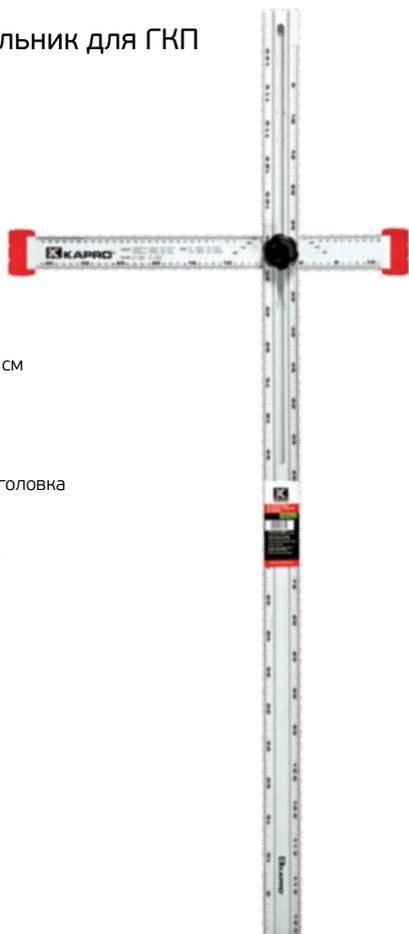

Угольник разметочный

305


- Устойчивые отметки на угольнике, хорошо видимые при любых условиях работы
- Полностью симметричные разметка и угловые отметки с обратной стороной
- Возможны модели: 305 — 20/30, 305 — 40/60



Многофункциональный разметочный угольник

325-30

- Магнитное соединение-без винтов
- Линейка из нержавеющей стали
- Литой переставляемый обух
- Фрезерованные рабочие поверхности
- Длина: 30 см

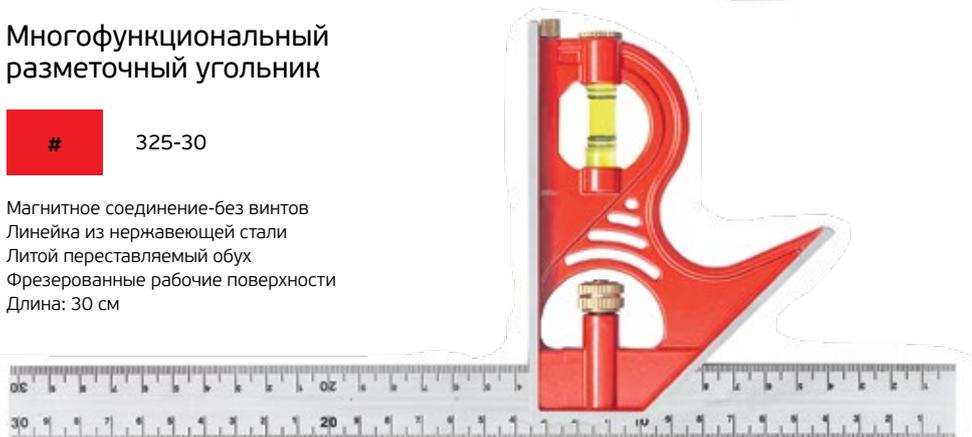

Угольник для ГКП

316-120

- Длина: Короткое плечо — 55 см
- Длинное плечо — 122 см
- Разметка углов: 15°, 20°, 22,5°, 30°, 45°, 60°, 75°



Линейка

314

- Алюминиевая линейка с 2 подвижными колбами
- Длина: 60 см, 80 см, 100 см
- Фиксация к стене

# 314-60	# 314-80	# 314-100
◀ 60 см ▶	◀ 80 см ▶	◀ 100 см ▶



Линейка

312-100

- Алюминиевая линейка с рукояткой для удобства и безопасности резки
- Длина 100 см



Система для измерения и разметки. Инструмент для домашнего мастера Measure Mate

313

- Прочный треугольный профиль и две встроенные легко читаемые колбы
- Скользящие маркеры для отметки и переноса размеров
- Скользящая направляющая для ножа — безопасная и точная
- Две шкалы — с отсчётом от края и из центра
- Зажим для гвоздей и шаблон для определения диаметра свёрл: безопасное и простое забивание гвоздей
- Отметки на профиле для разметки мест установки розеток и труб
- Отметки на профиле ширины и высоты формата бумаги А1-А6

# 313-60	# 313-80	# 313-100	# 313-120
◀ 60 см ▶	◀ 80 см ▶	◀ 100 см ▶	◀ 120 см ▶




Регулируемый угольник для ГКП Prolaser SET-A-SHELF

814-60

- 2-х жильный крепкий шнур
- Резиновый наконечник плотно удерживает шнур в натяжении
- Вес 85 г, шнур 30 м



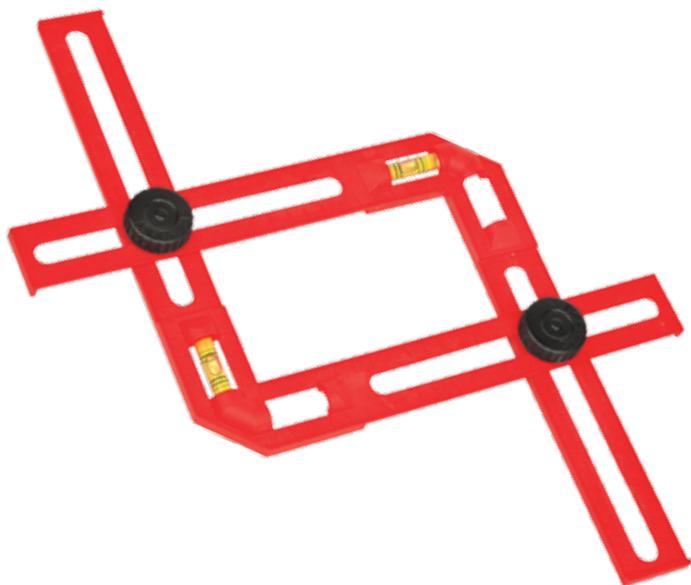

Разметчик для электрических розеток

318


- Два легко регулируемых блока для точной установки розеток
- 2 колбы для выравнивания



Уникальный разметочный угольник

309

- Специальный выступ на рукоятке позволяет угольнику оставаться на плоскости (без опрокидывания) без помощи рук
- Сертифицированный угол 90°
- Длина: 20 см, 25 см, 30 см, 40 см

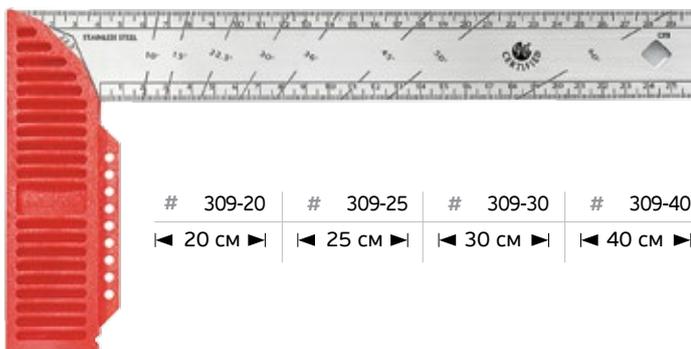

Угломер с уровнем для отверстий в керамике

303

- 2 размера отверстий (75 мм, 32 мм)
- Для розеток и труб
- Полуотверстие для установленных кранов



Угольник для ГКП

352-30

- Резьбовая фиксация обуха
- Линейка из нержавеющей стали
- Литой переставляемый обух
- Фрезерованные рабочие поверхности
- Длина: 30 см



Измерительное колесо

601

- Легкая и прочная телескопическая рукоятка
- 601-04 — диаметр 10 см
- 601-08 — диаметр 30 см



Набор: точилка + строительный карандаш

275



Малка

301

- 1 колба-уровень
- Лезвие из нержавеющей стали
- Разметка углов
- Перенос углов



Разметочный центр SET & MATCH

314-90T

- Механизм Slide & Lock™ для закрепления принадлежностей
- Дополнительные принадлежности: рукоятка, направляющая для ножа, разъемы линий
- Лазерная разметка с линейкой 814 Set-a-Shelf™
- Длина 120 см




Трёхсторонний стенд

высота **175 см**

ширина **53 см**

глубина **47 см**

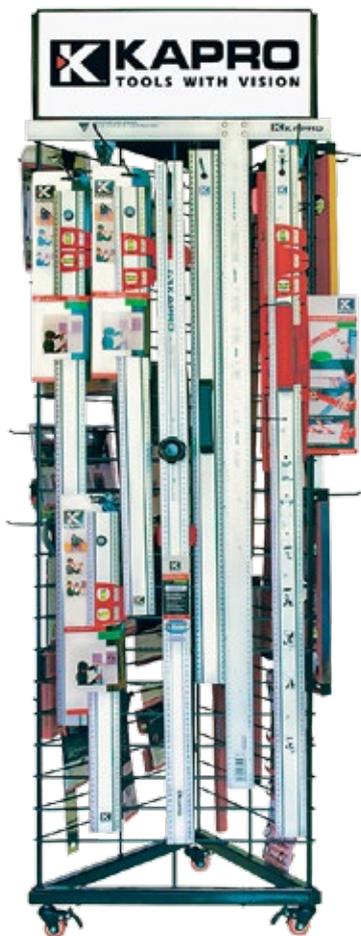

314-90T
Разметочный центр

316-120
Угольник для гипсокартона

317-120
Регулируемый угольник
для гипсокартона

312-100
Линейка 100 см

314-60
Линейка 60 см
(2 подвижные колбы)

314-80
Линейка 80 см
(2 подвижные колбы)

314-100
Линейка 100 см
(2 подвижные колбы)

781-40-60
ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
(2 глазка)

781-40-80
ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
(2 глазка)

781-40-100
ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
(2 глазка)

781-40PM-60
ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
(2 глазка, магнитная версия)

781-40PM-80
ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
(2 глазка, магнитная версия)

781-40PM-100
ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
(2 глазка, магнитная версия)

986-41-40
ГЕРКУЛЕС/HERCULES

986-41-60
ГЕРКУЛЕС/HERCULES

986-41-80
ГЕРКУЛЕС/HERCULES

920-10-60
АКУЛА/SHARK

920-10-80
АКУЛА/SHARK

783-43
Уровень электрика

350
Набор уровней

246
Уровень мини

389
MULTISCANNER
(Обнаружитель скрытой
проводки, металла, дерева)

893
Лазерная разметка

810
Лазерная разметка

240
Уровень поверхностный
«Бычий глаз»

923
Профессиональный литой
магнитный уровень

929
Магнитный уровень 25 см

227
Магнитный уровень 23 см

608-05
Измерительная рулетка 5 м

608-08
Измерительная рулетка 8 м

213
Эргономичный
разметочный шнур

211
Разметочный комплект
с отвесом
и меловым порошком

340
POSTRITE
Складываемый
магнитный уровень

301
Малка

303
Угломер с уровнем
для отверстий
в керамике

309
Уникальный
разметочный угольник

Лазерная стойка высота **190 см**
 ширина **50 см**
 глубина **35 см**



896
 лазерный указатель

389
 детектор (металл, дерево, электропроводка)

892
 лазерный уровень

884
 лазерный уровень

992
 угломер

810
 лазерная разметка

888
 лазерный уровень

894
 лазерный уровень

893
 лазерная разметка

895
 лазерный уровень

897
 лазерный уровень и принадлежности к нему

370
 лазерный дальномер
 описания, гарантийные талоны,
 упаковочные коробки

Стойка для уровней высота **113 см**
 ширина **50 см**
 глубина **49 см**



986P
 ГЕРКУЛЕС/HERCULES

781-40P
 ДЖЕНЕЗИС/GENESIS (2 глазка)

920-10
 АКУЖА/SHARK

920-10
 АКУЛА/SHARK

781-40PM
 ДЖЕНЕЗИС/GENESIS
 (2 глазка, магнитная версия)

905-40
 КОНДОР/CONDOR

модель		📄	модель		📄	модель		📄
211	7290100841785	111	781-40-80	7396321173428	96	986-44-180	7290100841266	96
213	7290100841792	111	781-40-80PM	7396321173350	96	986-44-200	7290100841273	96
214	7290100841808	111	781-41-100	7396321253236	96	986-44-200PM	7290100841372	96
215	7290100842317	111	781-41-100PM	7396321253786	96	986-44-250	7290100841440	96
222	7290100842409	111	781-41-120	7396321263440	96	990-41-100	7290100841907	95
227-23	7396320001265	100	781-41-120PM	7396321263136	96	990-41-120	7290100841860	95
229-23	7396329491104	100	781-41-150	7396321273418	96	990-41-150	7290100842072	95
240-01	7396322920250	100	781-41-150PM	7396321273272	96	990-41-60	7290100841846	95
241-23	7396320001272	100	781-41-200	7396321298404	96	990-41-80	7290100841853	95
246	7290100844977	100	781-41-200PM	7396321293768	96	990-44-200	7290100842140	95
246M	7290100845790	100	781-41-40	7396321223468	96	992	7290100842966	101
275	7396324300074	115	781-41-40PM	7396321223772	96	BAG-60		109
301	7290100840337	115	781-41-60	7396321243404	96	D985-120	7290100842485	101
303	7290100841822	114	781-41-60PM	7396321243718	96	D985-60	7290100842942	101
305-20/30	7396320000497	112	781-41-80	7396321274453	96	D985-60L	7290100846421	101
305-40/60	7396320000480	112	781-41-80PM	7396322273721	96	D985-80L	7290100846834	101
309-20	7396320000268	114	783-120	7290100844960	95			
309-25	7396320000336	114	783-43	7290100844915	95			
309-30	7396320000404	114	810	7290100840481	104			
309-40	7396320001234	114	814-60	7290100840498	113			
312-100	7396327701106	113	820-10-60	7396327243286	97			
313-100	7290100846438	113	820-10-80	7396327273290	97			
313-120	7290100846469	113	841	7290100840948	109			
313-60	7290100844816	113	846	7290100846629	100			
313-80	7290100845776	113	872	7290100840450	102			
314-100	7396320286259	113	883	7290100846186	105			
314-60	7396320848358	113	884	7290100845233	106			
314-80	7396320858326	113	886-30	7396327992276	109			
314-90T	7396327117938	115	886-38	7290100841426	109			
316-120	7396329999310	112	886-48	7396321111116	108			
317-120	7290100843710	112	886-58	7290100846858	108			
318	7290100845080	114	888	7396329700466	102			
325-30	7290100840528	112	891	7290100843925	107			
340-08	7396327853126	98	893	7290100841839	104			
341	7290100845752	98	894-01	7290100844069	104			
350	7290100842324	98	894-02	7290100844076	108			
352-30	7396323511808	114	895	7290100844144	103			
370	7290100845097	103	896	7290100844137	105			
383	7290100846179	103	899	7290100844618	106			
389	7290100844113	107	905-40-100	7290100843642	95			
390	7290100846162	107	905-40-120	7290100843659	95			
601-04	7396326130044	115	905-40-150	7290100843772	95			
601-08	7396326131034	115	905-40-200	7290100843789	95			
607-05	7290100846766	110	905-40-40	7290100843819	95			
607-08	7290100846773	110	905-40-60	7290100843611	95			
608-05	7290100840580	110	905-40-80	7290100843635	95			
608-08	7290100840597	110	920-10-100	7290100845103	97			
609-05	7290100846780	110	920-10-40	7396323123667	97			
609-08	7290100846797	110	920-10-50	7396323133666	97			
660-30	7396321740484	110	920-10-60	7396323143696	97			
660-50	7396321750452	110	920-10-80	7396323153657	97			
720-10-40	7396323122288	97	923-10-25	7396323184040	99			
720-10-50	7396323133246	97	929-25	7396327303126	99			
720-10-60	7396323142293	97	930-10-40	7290100844717	97			
720-10-80	7396323172238	97	930-10-60	7290100843987	97			
724-25	7290100843314	99	930-10-80	7290100844724	97			
781-40-100	7396321253472	96	935-25	7290100845257	99			
781-40-100PM	7396321153796	96	986-41-100	7290100841235	96			
781-40-120	7396321163450	96	986-41-100PM	7290100841334	96			
781-40-120PM	7396321163764	96	986-41-120	7290100841242	96			
781-40-150	7396321173282	96	986-41-120PM	7290100841341	96			
781-40-150PM	7396321173732	96	986-41-40	7290100841396	96			
781-40-180	7396321183274	96	986-41-40PM	7290100841525	96			
781-40-200	7396321193228	96	986-41-60	7290100841198	96			
781-40-200PM	7396321193778	96	986-41-60PM	7290100841310	96			
781-40-40	7396321123478	96	986-41-80	7290100841228	96			
781-40-40PM	7396321123300	96	986-41-80PM	7290100841327	96			
781-40-60	7396321143414	96	986-44-150	7290100841259	96			
781-40-60PM	7396321143346	96	986-44-150PM	7290100841358	96			