



Overtime



30%
OFF

40%
OFF

50%
OFF

Ножницы для резки кабелей, 315 мм

~~68500,0-~~
23731,6-




KN-9532315A

- режет кабель со стальным армированием диаметром 45 мм / 380 мм² (например, 4 × 95 мм²)
- удобен в использовании благодаря небольшому весу (800 г) и компактной конструкции (длина 315 мм)
- режущие кромки прошли прецизионную заточку и закалку токами высокой частоты для чистого реза без деформации кабеля
- оригинальный трехступенчатый зубчато-венцовый привод, с опорной площадкой для удобного упора в процессе реза
- не подходит для резки кабеля АСРС и стального троса!
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	↔ мм	⊕ мм	⊕ мм ²	MCM	грамм
KN-9532315A	315	45	380	750	800

Клещи зажимные для опрессовки, чёрное лакирование, 240 мм


~~20000,0-~~
1450,4-



KN-9732240


- для резки кабелей, удаления изоляции с проводов и опрессовки изолированных и неизолированных кабельных наконечников и штекеров
- с режущими выборками для резания медных или латунных резьбовых шпилек М 2,6-, М 3-, М 3,5-, М 4 и М 5
- винтовой шарнир для высокой стабильности и равномерности хода
- специальная сталь, высокопрочная

Номер артикула	↔ мм	⊕ мм	Кол-во гнезд	грамм
KN-9732240	240	1.5–6.0	3	300

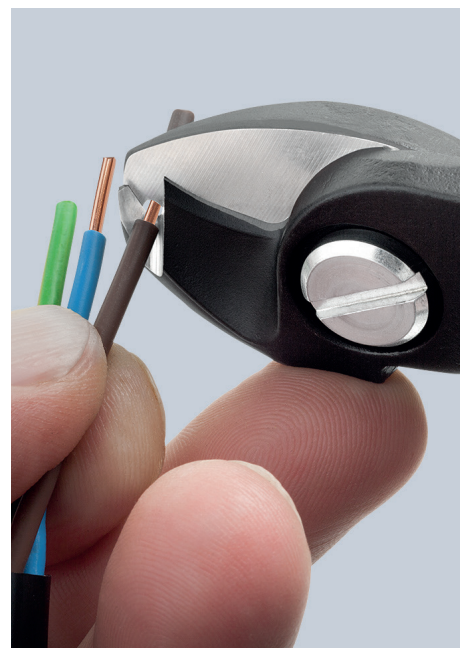

Клещи зажимные для опрессовки, воронённые, 230 мм


~~1001,0-~~
1301,7-



KN-9721215

- для резки кабелей, удаления изоляции с проводов и опрессовки изолированных и неизолированных кабельных наконечников и штекеров
- с режущими выборками для резания медных или латунных резьбовых шпилек М 2,6-, М 3-, М 3,5-, М 4 и М 5
- винтовой шарнир для высокой стабильности и равномерности хода
- специальная сталь, высокопрочная

Номер артикула	↔ мм	⊕ мм	Кол-во гнезд	AWG	грамм
KN-9721215	230	0.75–6.0	3	18–10	224

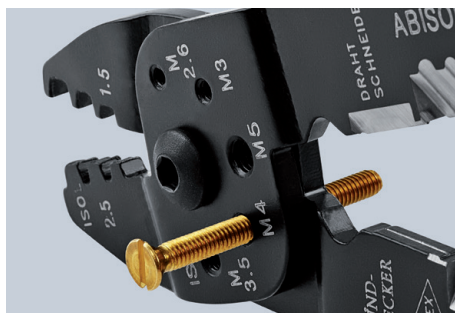

Ножницы для кабеля с функцией удаления изоляции, 165 мм

~~4400,0-~~
3146,1-



KN-9541165

- для резания медного и алюминиевого кабеля, одно- и многожильного
- не предназначены для резки стальной проволоки и холоднотянутых медных проводов
- закалённые режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза
- легко резать одной рукой
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
- специальная инструментальная сталь особого качества, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	↔ мм	⊕ мм	⊕ мм ²	AWG	грамм
KN-9541165	165	12	35	1 / 0	220



Клещи для удаления оболочки, хромированные, 165 мм

~~6910,0-~~
2591,8-



KN-1345165

- для быстрого и лёгкого удаления оболочки и изоляции
- облегчённый доступ к розеткам для скрытой проводки благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону режущей части
- лёгкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- с боковыми кусачками для реза проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- закалены токами высокой частоты до твердости 61 HRC
- вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных клещей
- ванадиевая сталь, ковкая, закаленная в масле

Номер артикула	↔ мм	⊕ мм	⊖ мм	⊖ мм	грамм
KN-1345165	165	8–13	3.2	2.2	220

Ножницы комбинированные, 190 мм

~~1555,0-~~
980,7-



KN-9505190MFZ

- ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и медной фольги
- не предназначены для резки стальной проволоки и листового железа
- закалённые режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защёлкой
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- шарнир винтовой регулируемый
- корпус ножниц: хирургическая сталь, нержавеющая, закаленная в воздухе
- ручки из ударопрочного пластика

Номер артикула	↔ мм	грамм
KN-9505190MFZ	190	116

Клещи для хомутов с ушками

~~2727,0-~~
1909,8=-

KN-10991220



- для простого и надёжного крепления хомутов с 1 или 2 ушками, например, системы Oetiker
- место запрессовки ушек хомута остаётся без повреждений
- тонкая форма головки служит для свободы действий в узком пространстве
- универсальное применение с хомутами для пыльников, трубопроводов топливной системы и системы охлаждения, пневматических и компрессорных систем
- долгий срок службы и надёжность
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле
- боковой носик для запрессовки

Номер артикула	↔ мм	грамм
KN-10991220	220	344

Клещи для хомутов с ушками

~~2132,0-~~
1493,3=-

KN-10981220



- для простого и надёжного крепления хомутов с 1 или 2 ушками, например, системы Oetiker
- место запрессовки ушек хомута остаётся без повреждений
- тонкая форма головки служит для свободы действий в узком пространстве
- универсальное применение с хомутами для пыльников, трубопроводов топливной системы и системы охлаждения, пневматических и компрессорных систем
- долгий срок службы и надёжность
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, закалённая в масле

Номер артикула	↔ мм	грамм
KN-10981220	220	363



Плоскогубцы монтажные, чёрные, 280 мм

~~2590,5-~~
1812,6=-

KN-2871280



- оптимальны для монтажа в труднодоступных местах благодаря тонкой вытянутой форме
- захватные кончики полукруглой формы отлично достают до глубоко расположенных деталей
- выемка с зазубренной поверхностью оптимальна для захвата деталей с круглым сечением
- тонкий и при этом прочный инструмент
- кованые, из специальной инструментальной стали, закалённой в масле

Номер артикула	↔ мм	грамм
KN-2871280	280	235

Плоскогубцы монтажные, чёрные, изогнутые, 280 мм

~~2701,6-~~
1787,2=-

KN-2881280



- оптимальны для монтажа в труднодоступных местах благодаря тонкой вытянутой форме
- захватные кончики полукруглой формы отлично достают до глубоко расположенных деталей
- выемка с зазубренной поверхностью оптимальна для захвата деталей с круглым сечением
- тонкий и при этом прочный инструмент
- кованые, из специальной инструментальной стали, закалённой в масле

Номер артикула	↔ мм	грамм
KN-2881280	280	235



Отвёртка для винтов с крестообразным шлицем Phillips®

~~573,4-~~
403,8=-

KN-982400



- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая/молибденовая сталь
- воронённый наконечник, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

Номер артикула	Размер	Длина лезвия, мм	Длина лезвия изолированная, мм	Длина ручки, мм	↔ мм	грамм
KN-982400	PH0	60	15	102	162	32

Отвёртка для винтов с крестообразным шлицем (тонкая) Phillips®

~~1532,7-~~
1086,0=-

KN-982404



- нескользящее покрытие ручки
- эргономичная форма ручки для оптимальной передачи усилия
- сталь хромованадиевая, закалённая в масле
- испытана на электробезопасность в соответствии со стандартом DIN EN/IEC 60 900

Номер артикула	Размер	Длина лезвия, мм	Длина лезвия изолированная, мм	Длина ручки, мм	↔ мм	грамм
KN-982404	PH4	200	18	120	320	244

Отвёртка для винтов с крестообразным шлицем (тонкая) Phillips®

~~693,0-~~
637,0=-

KN-982401SL



- зауженный стержень с изоляцией для работы с расположенными в глубине винтами и пружинными зажимами
- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- хромованадиевая/молибденовая сталь
- воронённый наконечник, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

Номер артикула	Размер	Длина лезвия, мм	Длина лезвия изолированная, мм	Длина ручки, мм	↔ мм	грамм
KN-982401SL	PH1	80	15	107	187	58

~~1110,1-~~
784,3-

- | Номер артикула | Раз-мер | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизоли-рованная, мм | Длина ручки, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|----------------|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-----|
| KN-982402SL | PH2 | 100 | 18 | 112 | 212 | 94 |

~~701,4-~~
488,3-



- | Номер артикула | Раз-мер | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизоли-рованная, мм | Длина ручки, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|----------------|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-----|
| KN-982501 | PZ1 | 80 | 15 | 107 | 187 | 58 |

~~909,0-~~
637,0-

- | Номер артикула | Раз-мер | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизолированная, мм | Длина ручки, мм | ↔ мм |  г |
|----------------|---------|------------------|----------------------------------|-----------------|------|---|
| KN-982501SL | PZ1 | 80 | 15 | 107 | 187 | 58 |

$$\begin{array}{r} 1110,1- \\ \underline{784,3-} \end{array}$$

- | Номер артикула | Раз-мер | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизоли-рованная, мм | Длина ручки, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|----------------|---------|------------------|-----------------------------------|-----------------|------|-----|
| KN-982502SL | P22 | 100 | 18 | 112 | 212 | 94 |

~~734,2-~~
514,6-

- | Номер артикула | Ширина
наконечника, мм | Толщина
наконечника, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия
наконечника,
мм | Длина ручки, мм |  мм |  г |
|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|--|---|
| KN-982035SL | 3.5 | 0.6 | 100 | 15 | 102 | 202 | 35 |

~~798,7-~~
561,2-



- | Номер артикула | Ширина
наконечника, мм | Толщина
наконечника, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия
неизолированная,
мм | Длина ручки, мм | 
мм | 
г |
|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|--|-----------------|---|--|
| KN-982040SL | 4.0 | 0.8 | 100 | 15 | 102 | 202 | 38 |

~~958,4-~~
669,1-



- | Номер артикула | Ширина наконечника, мм | Толщина наконечника, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизопирированная, мм | Длина ручки, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|------|-----|
| KN-982055SL | 5.5 | 1.0 | 125 | 15 | 107 | 232 | 69 |

~~1166,7-~~
816,3-



- | Номер артикула | Ширина наконечника, мм | Толщина наконечника, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизолированная, мм | Длина ручки, мм | ↔ мм | ⚖ г |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------|-----|
| KN-982065SL | 6.5 | 1.2 | 150 | 15 | 112 | 262 | 105 |

~~1576,5~~
1105,0



- | Номер артикула | Ширина наконечника, мм | Толщина наконечника, мм | Длина лезвия, мм | Длина лезвия неизолированная, мм | Длина ручки, мм |  |  |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|
| | мм | мм | мм | мм | мм | мм | г |
| KN-982010 | 10,0 | 1,6 | 200 | 15 | 120 | 320 | 184 |

Отвёртка для винтов с шлицевыми головками

~~629,7-~~
629,7-

KN-982065



- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая/молибденовая сталь
- воронённый наконечник, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

Номер артикула	Ширина наконечника, мм	Толщина наконечника, мм	Длина лезвия, мм	Длина лезвия неизолированная, мм	Длина ручки, мм	↔ мм	г
KN-982065	6.5	1.2	150	15	112	262	105

Отвёртка для винтов с шлицевыми головками

~~519,7-~~
383,4-

KN-982030



- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая/молибденовая сталь
- воронённый наконечник, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

Номер артикула	Ширина наконечника, мм	Толщина наконечника, мм	Длина лезвия, мм	Длина лезвия неизолированная, мм	Длина ручки, мм	↔ мм	г
KN-982030	3.0	0.5	100	15	102	202	35

Отвёртка для винтов с шлицевыми головками

~~769,7-~~
561,2-

KN-982145



- эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
- противоскользящая форма ручки
- хромованадиевая/молибденовая сталь
- специально для установки счётчиков с длиной рабочего конца 180 мм
- воронённый наконечник, изолированная ручка из многокомпонентного материала, испытана на соответствие нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

Номер артикула	Ширина наконечника, мм	Толщина наконечника, мм	Длина лезвия, мм	Длина лезвия неизолированная, мм	Длина ручки, мм	↔ мм	г
KN-982145	4.5	0.8	180	15	107	287	66



Отвёртка Kraftform TORX®

~~759,1-~~
523,3-

WE-006181



- применение: винты с внутренним TORX®
- рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
- исполнение: воронённое
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	✶	↑ мм	↑ мм	↑ дюйм
WE-006181	TX 5	80	81	3 1/8

Отвёртка Kraftform торцевая

~~1419,5-~~
1199,1-

WE-005315



- применение: винты с шестигранной головкой
- рабочий конец: изолированный, поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
- исполнение: воронённое
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	⬢	↑ мм	↑ мм	↑ дюйм
WE-005315	8.0	125	105	5

Отвёртка Kraftform крестовая

~~647,0-~~
590,4-

WE-006153



- применение: винты Phillips-Recess
- рабочий конец: изолированный, поштучный контроль согласно IEC 60900
- исполнение: наконечник Lasertip
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	⊕	↑ мм	↑ мм	↑ дюйм
WE-006153	PH 1	150	98	6

Отвёртка Kraftform Classic шлицевая

~~810,1-~~
508,2-

WE-016405



- для винтов с прямым шлицем
- материал стержня: закалённая сталь хром-ванадий-молибден, оксидированное покрытие
- материал ручки: ударопрочная пластмассовая изоляция до 1000 В, в зоне захвата – мягкое покрытие из специального материала

Номер артикула	⊕	↑ мм	↑ мм	↑ дюйм
WE-016405	1,2 × 8,0	175	108	6.5

Отвёртка Kraftform с зау́женным рабочим концом

~~1007,0~~
704,1-

WE-006460



- применение: для винтов Pozidriv
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PZ и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: рабочий конец — цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула				
WE-006460	PZ 1	80	98	3 1/8

Отвёртка Kraftform с зау́женным рабочим концом

~~1007,0~~
1007,3-

WE-006461



- применение: для винтов Pozidriv
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PZ и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: рабочий конец — цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула				
WE-006461	PZ 2	100	105	4

Отвёртка Kraftform с зау́женным рабочим концом

~~631,0~~
631,2-

WE-006450



- применение: для винтов Phillips-Recess
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PH и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: рабочий конец — цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула				
WE-006450	PH 1	80	98	3 1/8

Отвёртка Kraftform с зау́женным рабочим концом

~~876,0~~
876,1-

WE-006451



- применение: винты Phillips-Recess
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтам PH и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: рабочий конец — цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула				
WE-006451	PH 2	100	105	4

Отвёртка Kraftform шлицевая, с зау́женным рабочим концом

~~507,0~~
507,3-

WE-006440



- применение: винты со шлицем и пружинные зажимы
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: коническое остриё, цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула						
WE-006440	0.6	3.5	100	81	9/64	4

Отвёртка Kraftform шлицевая, с зау́женным рабочим концом

~~602,0~~
602,0-

WE-006441



- применение: винты со шлицем и пружинные зажимы
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: коническое остриё, цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула						
WE-006441	0.8	4.0	100	98	5/32	4

Отвёртка Kraftform шлицевая, с зау́женным рабочим концом

~~682,0~~
682,2-

WE-006442



- применение: винты со шлицем и пружинные зажимы
- рабочий конец: зау́женный с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900
- исполнение: коническое остриё, цинковое фосфатирование
- ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула						
WE-006442	1.0	5.5	125	98	7/32	5

Отвёртка Kraftform шлицевая

~~435,0~~
435,9-

WE-031587



- применение: винты со шлицем
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900
- исполнение: воронение; коническое остриё, конец Black Point
- ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Номер артикула						
WE-031587	1.0	5.5	125	98	7/32	5

Набор отвёрток Kraftform Comfort VDE + индикатор напряжения, 7 предметов

~~1865,0~~
1865,9-



WE-031576

- применение: винты со шлицем и Pozidriv
- исполнение: 7 предметов в картонной упаковке

Номер артикула	WE-031576
	1165 i PZ VDE 1 x PZ 1 x 80; 1 x PZ 2 x 100
	1160 i SL VDE 1 x 0.4 x 2.5 x 80; 1 x 0.6 x 3.5 x 100; 1 x 0.8 x 4.0 x 100; 1 x 1.0 x 5.5 x 125
	4115 1 x 0.5 x 3.0 x 65

Шлицевая отвёртка Kraftform Classic

~~234,7-~~
198,2-

WE-031239



- применение: винты с шлицем
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; коническое остриё, конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ	ММ
WE-031239	0.5	3.0	100	81

Шлицевая отвёртка Kraftform Classic

~~234,7-~~
198,2-

WE-031240



- применение: винты с шлицем
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; коническое остриё, конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ	ММ
WE-031240	0.4	2.5	80	81

Шлицевая отвёртка Kraftform Classic

~~239,3-~~
208,5-

WE-031241



- применение: винты с шлицем
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; коническое остриё, конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ	ММ
WE-031241	0.6	3.5	100	81

Шлицевая отвёртка Kraftform Classic

~~435,9-~~
326,5-

WE-031243



- применение: винты с шлицем
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; коническое остриё, конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ	ММ
WE-031243	1.0	5.5	125	98

Крестовая отвёртка Kraftform Classic

~~435,9-~~
275,5-

WE-031250



- применение: винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ
WE-031250	PH 1	80	98

Крестовая отвёртка Kraftform Classic

~~439,1-~~
342,6-

WE-031251



- применение: винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ
WE-031251	PH 2	100	105

Крестовая отвёртка Kraftform Classic

~~624,1-~~
230,3-

WE-031249



- применение: винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ
WE-031249	PH 0	80	81

Отвёртка Pozidriv Kraftform Classic

~~497,5-~~
306,1-

WE-031260



- применение: пригодна для винтов Pozidriv
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ
WE-031260	PZ 1	80	98

Отвёртка Pozidriv Kraftform Classic

~~527,0-~~
370,3-

WE-031261



- применение: пригодна для винтов Pozidriv
- рабочий конец: изолированный; поштучный контроль в соответствии с IEC 60900 : 2004
- исполнение: воронение; конец Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, однокомпонентная

Номер артикула	ММ	ММ	ММ
WE-031261	PZ 2	100	105

Набор ударных отвёрток + подставка, 6 предметов

~~425,0-~~
298,0-



WE-018287

- со сквозным шестигранным стержнем из высококачественной стали, за счёт чего обеспечивается отсутствие потерь при передаче силы при ударах молотком
- закалённый до вязкой твёрдости металл исключает образование сколов или разрушение рабочего конца
- применение: винты со шлицем и Pozidriv
- исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + подставка

Номер артикула	WE-018287
918 SPZ	1 × PZ 1 × 80; 1 × PZ 2 × 100
932 SL	1 × 0.6 × 3.5 × 80; 1 × 0.8 × 4.5 × 90; 1 × 1.0 × 5.5 × 100; 1 × 1.2 × 7.0 × 125

Отвёртка Kraftform шлицевая

~~430,0-~~
301,7-



WE-110002

- применение: винты со шлицем
- исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	WE-110002	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
		0.6	3.5	125	81	3.5	9/64	5

Отвёртка Kraftform с шестигранной шариковой головкой

~~451,0-~~
314,9-



WE-138070

- применение: винты с внутренним шестигранником
- исполнение: матовый никель, Black Point
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	WE-138070	мм	мм	мм	дюйм
		2.5	100	81	4

Отвёртка Kraftform TORX®

~~625,0-~~
548,8-



WE-028003

- применение: винты TORX®
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула		 мм	 мм	 дюйм	 дюйм
WE-028003	TX 8	60	81	3.5	2 3/8

Отвёртка Kraftform шлицевая

~~625,0-~~
225,9-



WE-008007

- применение: винты со шлицем
- исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	WE-008007	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
		0.4	2.5	75	70	2.5	3/32	3

Набор отвёрток Kraftform Plus Lasertip + подставка, 6 предметов

~~651,0-~~
2039,3-



WE-105656

- отвёртки с круглыми рабочими концами Lasertip
- применение: винты со шлицем и Pozidriv
- исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + подставка

Номер артикула	WE-105656	Комплектация	грамм
		355 PZ 1xPZ1 × 80; 1xPZ2 × 100; 334 1 × 1.2 × 6.5 × 150; 335 1 × 0.5 × 3.0 × 80; 1x0.8 × 4.0 × 100; 1 × 1.0 × 5.5 × 125	702

Отвёртка Kraftform для винтов Phillips

~~133,0-~~
115,0-



WE-008712s

- применение: винты Phillips-Recess
- исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	WE-008712s	Комплектация	мм	грамм
		PH1 × 200	298	69.45

Отвёртка Kraftform шлицевая

~~430,0-~~
338,2-



WE-008008

- применение: винты со шлицем
- исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	WE-008008	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
		0.5	3.0	150	81	4.0	1/8	6

Отвёртка Kraftform Comfort шлицевая

~~612,5-~~
217,2-



WE-031406

- применение: винты со шлицем
- рабочий конец: круглый
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула							
	мм	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм
WE-031406	0.6	3.5	125	81	3.5	9/64	5

Отвёртка Kraftform Comfort штицевая

~~423,6~~
364,7-



WE-031420

- применение: винты со шлицем
- рабочий конец: круглый
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм
WE-031420	0.8	5.0	100	98	3/16	4

Отвёртка Kraftform Comfort крестовая

~~610,0~~
240,5-



WE-031440

- применение: винты Phillips-Recess
- рабочий конец: круглый
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Номер артикула	PH 0	мм	мм	мм	дюйм
WE-031440	PH 0	60	81	3.0	2 3/8

Набор отвёрток Kraftform Comfort, 6 предметов

~~2500,2~~
1749,3-



WE-031551

- применение: винты со шлицем и Phillips-Recess
- исполнение: 6 предметов в картонной упаковке

Номер артикула	WE-031551
	1350 PH
	1335
	1334

Набор отвёрток Kraftform Comfort, 6 предметов

~~2539,6~~
1798,8-



WE-031553

- применение: винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess и Pozidriv
- исполнение: 6 предметов в картонной упаковке

Номер артикула	Комплектация	грамм
WE-031553	1350 PH 1 × PH1 × 80; 1 × PH2 × 100; 1355 PZ 1 × PZ1 × 80; 1 × PZ2 × 100; 1335 1 × 0.8 × 4.0 × 100; 1 × 1.0 × 5.5 × 125;	539

Шило

~~435,0~~
323,9-



WE-027405

- однокомпонентная ручка
- рабочий конец: сквозной

Номер артикула	мм	мм	дюйм
WE-027405	105	92	4 3/16"

Торцевая отвёртка с поперечной ручкой

~~892,0~~
616,6-



WE-013404

- применение: винты с шестигранной головкой
- исполнение: внутренний шестигранник, матовый никель
- ручка: поперечная форма, однокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	дюйм	мм
WE-013404	9	230	44	87	13.1

Отвёртка TORX® с поперечной ручкой

~~593,4~~
406,7-



WE-013360

- применение: винты с внутренним TORX®
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: поперечная форма, однокомпонентная

Номер артикула	TX 15	мм	мм	мм	дюйм	мм
WE-013360	TX 15	100	33	70	4	4.0

Отвёртки



- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Classic с защитой от перекачивания, однокомпонентная

Номер артикула	Типоразмер	мм	грамм	РРЦ	Акционная цена
WE-031302	TX 10 × 80	161	32.7	291,7	204,1
WE-031304	TX 20 × 100	198	56.65	312,5	217,2
WE-031210	0.5 × 3.0 × 80	161	26.55	243,1	169,1
WE-031211	0.8 × 4.0 × 100	198	51.07	263,9	182,2
WE-031212	1.0 × 5.5 × 125	223	69	395,9	275,5
WE-031220	PH1 × 80	178	53.08	305,6	211,4
WE-031224	PZ0 × 60	141	28	291,7	202,6
WE-031227	PZ3	262	67	729,2	507,3

Короткая отвёртка / отвёртка для регулировки карбюратора

~~603,1-~~
255,1-

WE-110068



- применение: винты со шлицем
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, однокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-110068	0.6	3.5	25	54	3.5	9/64	1

Короткая отвёртка / отвёртка для регулировки карбюратора

~~492,0-~~
282,8-

WE-110069



- применение: винты со шлицем
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform с защитой от перекачивания, однокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	мм	дюйм	дюйм	дюйм
WE-110069	0.8	4.0	25	54	4.0	5/32	1

Шестигранная отвёртка для работы с электроникой

~~451,4-~~
317,8-

WE-118062



- применение: винты с шестигранной головкой
- исполнение: Hex Plus, матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Micro с защитой от перекачивания и подвижной головкой, многокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	дюйм
WE-118062	0.9	40	97	1 9/16

Шестигранная отвёртка для работы с электроникой

~~647,2-~~
243,4-

WE-118068



- применение: винты с шестигранной головкой
- исполнение: Hex Plus, матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Micro с защитой от перекачивания и подвижной головкой, многокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	дюйм
WE-118068	2	60	97	2 3/8

Крестовая отвёртка для работы с электроникой

~~675,0-~~
262,4-

WE-118022



- применение: винты Phillips-Recess
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Micro с защитой от перекачивания и подвижной головкой, многокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	дюйм
WE-118022	PH 0	60	97	2 3/8

ESD Отвёртка Microstix

~~1101,2-~~
772,6-

WE-030080



- применение: винты Microstix
- исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
- ручка: Kraftform Micro с защитой от перекачивания и подвижной головкой, многокомпонентная

Номер артикула	мм	мм	мм	мм	грамм
WE-030080	40	97	2.5	157	12.6

Набор бит с держателем Bit-Check 7 Universal 1, 7 предметов

~~750,1-~~
523,1-



WE-056295

- 1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом
- 6 насадок, с закалкой до вязкой твёрдости (Z), для универсального использования

Номер артикула	WE-056295
893/4/1 K	1 × 1/4"x50
851/1 Z PH	1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25
855/1 Z PZ	1 × PZ1 × 25; 1 × PZ2 × 25
800/1 Z	1 × 1.0 × 5.5 × 25; 1 × 1.2 × 6.5 × 25

Набор бит с держателем Bit-Check 10 Universal 1, 10 предметов

~~6012,4-~~
1973,4-



WE-056161

- 1 универсальный держатель с быстросъемным патроном
- 9 бит, форма Torsion (T) против преждевременного износа с закалкой до вязкой твёрдости (Z)
- для универсального использования.

Номер артикула	WE-056161
889/4/1 K	1 × 1/4"x52
851/1 TZ PH	1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25; 1 × PH3 × 25
855/1 TZ PZ	1 × PZ1 × 25; 2 × PZ2 × 25
800/1 TZ	1 × 0.8 × 5.5 × 25; 1 × 1.0 × 5.5 × 25; 1 × 1.2 × 6.5 × 25

Набор бит с держателем Bit-Check 10 Universal 4, 10 предметов

~~6012,4-~~
1493,5-



WE-056159

- 1 универсальный держатель со втулкой из нержавеющей стали, пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом
- 9 насадок Torsion (T) против преждевременного износа, с закалкой до вязкой твёрдости (Z)

Номер артикула	WE-056159
899/4/1	1 × 899/4/1 Kx1/4"x50
851/1 TZ PH	1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25; 1 × PH3 × 25
855/1 TZ PZ	1 × PZ1 × 25; 1 × PZ2 × 25; 1 × PZ3 × 25
800/1 TZ	1 × 0.8 × 5.5 × 25; 1 × 1.0 × 5.5 × 25; 1 × 1.2 × 6.5 × 25

Набор бит с держателем Bit-Check, 10 предметов

~~1812,0~~
594,4-



WE-134493

- 1 универсальный держатель с втулкой из нержавеющей стали, пружинным стопорным кольцом и сильным постоянным магнитом
- 9 насадок против преждевременного износа, с закалкой до вязкой твердости

Номер артикула	WE-134493
894/4/1 K	1 × 51
851/1 Z PH	1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25; 1 × PH3 × 25
855/1 Z PZ	1 × PZ1 × 25; 1 × PZ2 × 25; 1 × PZ3 × 25
867/1 Z TORX®	1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25

Набор бит с держателем Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12 предметов

~~2715,5~~
1902,3-



WE-057420

- многокомпонентный футляр Bit-Check с возможностью вертикального размещения
- битодержатель Rapidaptor для быстрой смены бит
- биты BiTorsion для большого срока службы
- закалённые до вязкой твердости биты
- с индикаторами инструментов «Take it easy»: цветовая маркировка профиля и гравировка размера

Номер артикула	WE-057420
889/4/1 K	1 × 1/4"×50
851/1 BTZ PH	1 × PH 1 × 25; 2 × PH 2 × 25
855/1 BTZ PZ	1 × PZ 1 × 25; 2 × PZ 2 × 25
867/1 TORX® BTZ	1 × TX 10 × 25; 1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25

Набор Г-образных ключей, дюймовых, BlackLaser, 9 предметов

~~1833,5~~
1284,2-



WE-022171

- 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
- применение: для винтов с внутренним шестигранником
- рабочий конец: поверхность BlackLaser
- профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка на длинном стержне

Номер артикула	WE-022171
950 PKL inch	1 × 5/64"×100; 1 × 3/32"×112; 1 × 1/8"×126; 1 × 5/32"×140; 1 × 3/16"×160; 1 × 7/32"×180; 1 × 1/4"×190; 1 × 5/16"×200; 1 × 3/8"×212

Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser, 9 предметов

~~750,1~~
526,2-



WE-021737

- 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
- применение: для винтов с внутренним шестигранником
- исполнение: поверхность BlackLaser
- профиль: Hex-Plus

Номер артикула	WE-021737
950 BM	1 × 1,5 × 45; 1 × 2,0 × 50; 1 × 2,5 × 56; 1 × 3,0 × 63; 1 × 4,0 × 70; 1 × 5,0 × 80; 1 × 6,0 × 90; 1 × 8,0 × 100; 1 × 10,0 × 112

TORX PLUS® Флажковый ключ, 9 IP

~~402,0~~
284,3-



WE-026363

- применение: винты с внутренним TORX PLUS®
- исполнение: поверхность BlackLaser
- многокомпонентная ручка

Номер артикула	Комплектация	↔ мм	⚖ грамм
WE-026363	9 IPx40	69	5,4

Вставка торцевых ключей, магнитная 869/4 M




Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-060420	SW 5,5/50 мм	388,9	91,2
WE-060421	SW 6/50 мм	388,9	90,9
WE-060422	SW 7/50 мм	388,9	109,0
WE-060423	SW 8/50 мм	388,9	97,6
WE-060425	SW 10/50 мм	388,9	117,0
WE-060408	SW 13/50 мм	388,9	141,1
WE-05060428003	SW 13x50 мм	313,2	146,9

Биты 840/1 Z



Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-056303	SW 1,5/25 мм	145,8	27,0
WE-05056315008	SW 3,0/25 мм	115,3	54,0
WE-05056320009	4,0/25 мм	115,3	55,0
WE-056320	SW 4,0/25 мм	145,8	23,3
WE-05056330003	SW 6,0/25 мм	115,3	54,0
WE-056332	SW 7,0/25 мм	201,4	61,5

Биты 851/1 Z



Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-05072070011	PH 1/25 мм	77,1	36,0
WE-056507	PH 1/50 мм	118,1	27,7
WE-056520	PH 2/50 мм	118,1	80,2

Биты 851/4 TZ



Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-05059805014	PH 1/50 мм	132,6	60,7
WE-059805	PH 1/50 мм	166,7	28,6
WE-059810	PH 2/50 мм	166,7	25,1
WE-059815	PH 3/50 мм	166,7	28,3

Биты 855/4 TZ



Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-060005	PZ 1/50 мм	166,7	22,5
WE-060010	PZ 2/50 мм	166,7	23,8
WE-060015	PZ 3/50 мм	166,7	28,4

Биты 851/1 TZ



Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-056505	PH 1/25 мм	76,4	20,7
WE-056510	PH 2/25 мм	76,4	21,2

Биты 855/1 TZ



Артикул	Размер	PPC	Акционная цена
WE-056810	PZ 1/25 мм	76,4	21,6
WE-056815	PZ 2/25 мм	76,4	55,8
WE-056825	PZ 3/25 мм	76,4	20,9

Биты 851/4 TZ мм+855/4+867/4

~~1055,6~~
784,5-



Номер артикула	WE-056473
851/4 TZ PH	1 x PH 2x50
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50, 1 x PZ 2x50
867/4 Z TORX®	1 x TX 15x50, 1 x TX 20x50, 1 x TX 25x50

Биты 867/1 Z



Артикул	Размер	PPЦ	Акциянная цена
WE-066487	TX 20/25 мм	83,3	17,3
WE-05066488013	TX 25/25 мм	100,0	45,7
WE-066490	TX 30/25 мм	83,3	33,8
WE-05066490013	TX 30/25 мм	100,0	45,7
WE-066491	TX 40/25 мм	83,3	19,0

Биты 851/4 Z



Артикул	Размер	PPЦ	Акциянная цена
WE-059770	PH 2/70 мм	319,5	213,7

Биты 851/1 BTZ



Артикул	Размер	PPЦ	Акциянная цена
WE-056422	PH 2/25 мм	138,9	93,1

Биты 855/1 TH



Артикул	Размер	PPЦ	Акциянная цена
WE-056925	PZ 3/25 мм	76,4	11,6

Ваш торговый представитель:

WWW.KNIPEX.RU

Не является публичной офертой.

Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 69,45 за 1€.

В случае изменения курса более чем на 5% ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен.