




Nothing but **HEAVY DUTY.**

VDE Изолированный инструмент

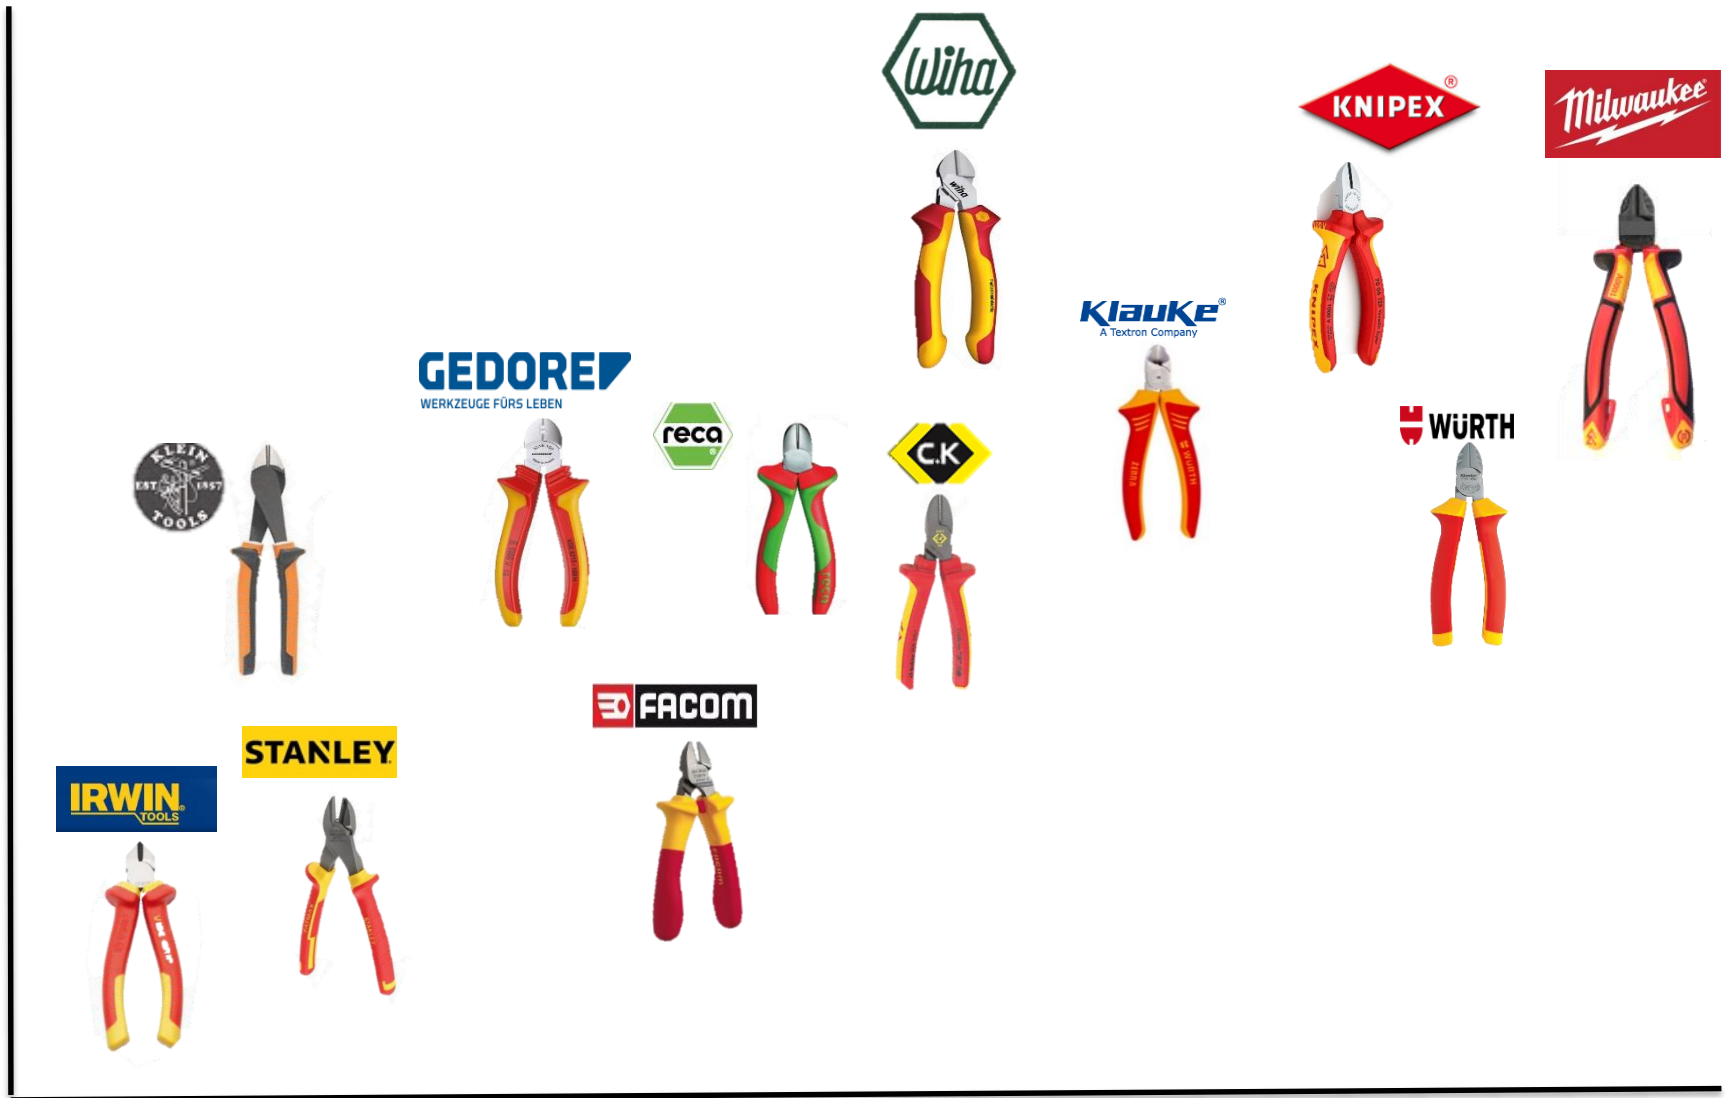

Всего артикулов: 14

**ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ
ЗАЧИСТКИ
ПРОВОДОВ**

**ТРУБНЫЙ
КЛЮЧ**



165 180



ПАССАТИЖИ

145 160 180



КУСАЧКИ

ДЛИННОГУБЦЫ



НАБОР



КАБЕЛЕРЕЗ

160 210



180 200



НД КУСАЧКИ

ДЛИННОГУБЦЫ

45



1

- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Функции:
 - Резка – лезвия закалены индукционно до твердости 60HRC
 - Ключ M8 (13мм) - M10 (17мм)
 - Зона захвата для плоских и круглых деталей
 - Ассиметрично зазубренные губки для лучшей фиксации деталей
- Углубления для зажима гвоздей или проводов для их загиба
- Ушко для ремешка

Максимальные значения
(рез/завинчивание):

Длина	165	180
Мягкий провод	2 mm	2,2mm
Многокомпонентный провод	4 mm	5,2 mm
Кабель	10 mm	12 mm
Диаметр гайки	13 mm	17 mm



2

- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны.

4

- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



1

- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Улучшенная геометрия лезвий для легкости реза
- Изогнутая форма лезвий снижает зажим кабеля
- Прецизионные зубчатые режущие кромки для лучшего сцепления; ровный и чистый срез без задиrow. Только для алюминия и меди
- Специальный дизайн для точности и легкости в работе
- Ушко для ремешка

Максимальные параметры реза:

Длина	160	210
Кабель	16 мм	25 мм



2

- Регулируемое соединение с мягким ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы. Только для алюминия и меди

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны

4

- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



1

- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Для фиксации и загиба
 - Зубчатые внутренние зажимы
 - длинные круглые губки

Возможности:

- Мягкий провод: 3,9 мм
- Гвоздь, провод: 3,2 мм
- Твердая проволока: 2,2 мм
- Гайки: 17мм /M10

2

- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны

4

- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



VDE Длинногубцы изогнутые 45 град 205 мм

1

- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Режущие кромки прошли индукционную закалку
- Зубцы на внутренней поверхности губок
- Длинные губки загнуты на 45°
- Ушко для ремешка
- Ключ до M10 (17мм)
- Возможности:
 - Мягкий провод: 3,9 мм
 - Гвоздь, провод: 3,2 мм
 - Твердая проволока: 2,2 мм

2

- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны

4

- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



1

- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Для резки твердых и мягких проводов
- Прецизионные режущие поверхности
- Резка – лезвия закалены индукционно до твердости 62 HRC
- Ушко для ремешка

Возможности

Длина	145	160	180
Мягкий провод	5 mm	6 mm	7 mm
Твердый провод	1,7 mm	2 mm	2,5 mm
Кабель	8 mm	11 mm	13 mm

2

- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны

4

- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Лезвия закалены индукционно
- Прецизионные усиленные лезвия для резки стальной проволоки (качество как у D2)
- Оптимальная передача усилия для реза
- Ушко для ремешка

Возможности

Длина	180	200
Мягкий провод	7 mm	8 mm
Твердый провод	2,6 mm	2,8 mm
Стальная проволока	2,2 mm	2,5 mm



- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы
- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны
- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



1

- Изготовлены из кованной и закаленной стали
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Для зачистки твердых, или многожильного проводов со стандартной изоляцией
- V-образное лезвие для проводов до Ø 5 мм или сечением до 10 мм²
- Регулировочный для легкой настройки под диаметр обрабатываемого провода
- Разжимная пружина
- Ушко для ремешка



2

- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны

4

- VDE протестировано до 10,000V и гарантировано до 1000V
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900



1

- Надежный трубный ключ. Кованный из хромванадиевой стали с закалкой в масле
- Титановое покрытие – матовое, обладает максимальной коррозионной стойкостью
- Оптимизированная форма губок для наилучшего захвата
- Губки дополнительно индукционно закалены
- Хват надежнее на 40% чем предусмотрено стандартами ISO
- Защита от повреждения пальцев рук
- Максимальный диаметр трубы Ø: 50мм.
- Ушко для ремешка



2

- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы

3

- Эргономичные 3-х компонентные мягкие для удобного хвата. Черные с внешней стороны

4

- VDE протестировано до 10,000В и гарантировано до 1000В
- Протестировано до -40°
- DIN ISO 5746
- DIN EN/IEC 60900

