



красота Вашего дома

Каталог продукции

- Наклеивание
- Шпаклевание
- Ремонт
- Очистка



Quality – made in Germany

www.pufas.ru

Наша команда в Вашем распоряжении:



Gerhard Jordan
Владелец компании




Dietmar Boettger
Директор
Тел. +49 55 41 / 70 03 20
export-ru@pufas.de



Andreas Alexander
Директор по Экспорту
Тел. +49 55 41 / 70 03 17
andreas.alexander@pufas.de



Lidia Alexander
Директор по продажам в странах СНГ
Тел. +49 55 41 / 70 03 52
lidia.alexander@pufas.de



Tatjana Giesbrecht
Сотрудница-Экспорт
Тел. +49 55 41 / 70 03 460
tatjana.giesbrecht@pufas.de



Alexander Gauss
Представитель по странам СНГ
Тел. +49 55 41 / 70 03 476
alexander.gauss@pufas.de



Hermann Kellert
Сотрудник-Экспорт
Тел. +49 55 41 / 70 03 475
hermann.kellert@pufas.de

Представительство Россия:

ООО ПУФАС РУС
Рязанский проспект дом 24, к.1
Тел. (495) 740 42 18, (495) 741 58 55
msk@pufas.org

Представительство Украина:

Хоменко Сергей
khomenko@pufas.org

Представительство Казахстан:

Тим Валерий
tim@pufas.org

Представительство Беларусь:

Глейм Дмитрий
gleym@pufas.org

Представительство Литва:

Kerpiskis Arunas
kerpiskis@pufas.org

Представительство Латвия:

Ермаков Андрей
ermakov@pufas.org

1. Обойно-клеечные работы **страница 4**

2. Наклеивания и фиксирование **страница 12**

3. Шпатлёвочные работы **страница 15**

4. Ремонт и обновление **страница 19**

5. Грунтовки **страница 24**

6. Краски и другие покрытия **страница 26**

7. Дисперсионные краски **страница 32**


8. Очистители и вспомогательные средства **страница 35**

9. Инструмент **страница 37**

10. Glutoclean **страница 38**

11. pufatherm® **страница 49**

1. Обойно-клеечные работы



* Информация о количестве выбросов летучих веществ в воздухе внутри помещения, которые по масштабной шкале от А+ (очень низкий) до С (очень высокий) представляют собой риск отравления при вдыхании.
• Свободен от формальдегидов и аллергенов
• Экологически чистый



Кат.-№	052-R	0512-R	021901000	021712000	022001000	0510-R
усилен полимером ПВА	■	■	■	■		
с метилцеллюлозой МС						
высыхает прозрачным	■	■	■	■	■	■
особенности	с розовым индикатором и свежим запахом		с синим индикатором		универсальный	
фасовка	200 г = 4 л/5 рул. 300 г = 6 л/8 рул.		200 г = 4 л/25 м ² 300 г = 6 л/40 м ²		200 г = 6 л/7 рул. 300 г = 6 л/6 рул. 500 г = 10 л/14 рул.	
вид нанесения готовность						
Бумажные обои					■	■
Виниловые и тиснёные обои	■	■				
Лёгкие виниловые обои	■	■			■	■
Флизелиновые обои			■	■		
Малярноремонтный флизелин						
Стеклообои/Стекловолокно						
Металлизированные обои						
Текстильные обои						
Обои с древесным волокном						
Натуральные обои						
Обои под покраску	■	■	■	■		
цифровые фрески, панно, фотообои						

1. Обойно-клеечные работы

ПРЕМИУМ КЛАСС

		 	 
000902092	000904092	046-EX / 063793074	063812074 / 062331074
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒
проверен немецким ЭКО-институтом	высокая влагостойкость	самое прочное наклеивание	
300 г = 6 л/8 рул. 300 г = 6 л/40 м ²	500 г = 7,5 л/50 м ²	500 г = 5 л/30 м ² 1000 г = 10 л/50 м ²	200 г = 15 – 20 м ² 300 г = 30 – 45 м ²
  	  	  	  
☒		☒	☒
☒		☒	☒
☒		☒	☒
☒	☒	☒	☒
	☒	☒	
	☒	☒	
		☒	☒
		☒	☒
	☒	☒	☒
		☒	☒
☒	☒	☒	☒
		☒	☒

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



EURO 3000 Экспресс Обойный клей EURO 3000 Express Kleber

Быстрорастворимый обойный клей для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, а также лёгких виниловых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- обладает противогрибковым свойством
- 1 пачки хватает на 6–9 рулонов

- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 200 г	022001000	4007954 22001 6



EURO 3000 Виниловый специальный клей EURO 3000 Spezial-Vinyl Kleber

Усиленный синтетическими смолами клей, для всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых, виниловых, с древесным волокном под покраску и т.д.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- 1 пачки 200 г хватает на 5–7 рулонов

- прост в приготовлении
- лёгкое скольжение полотна при подгонке, несмотря на высокую начальную схватываемость
- расход: 200 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 200 г	022101000	4007954 22101 3
20 x 300 г	022112000	4007954 22102 0



EURO 3000 Виниловый специальный клей EURO 3000 Vinyl Indikator

Усиленный синтетической смолой клей для виниловых обоев, с древесным волокном под покраску, а также всех видов бумажных обоев от лёгких до тяжёлых.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с индикатором для видимого нанесения клея
- высыхает прозрачным
- со свежим запахом лимона

- предотвращает появление грибка
- с полимером ПВА для высокой адгезии
- лёгкое скольжение полотна, несмотря на высокую клейкость
- 300 г на 8–10 рулонов
- расход: 200 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 300 г	022412000	4007954 22402 1
20 x 250 г	022405092	4007954 22497 7



EURO 3000 Специальный флизелиновый клей EURO 3000 Vlies Kleber

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо резать на полотна.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- чисто, быстро, просто
- обои впоследствии можно снимать насухую
- пачки по 200 г
- с полимером ПВА для высокой адгезии

- 1 пачки хватает на 25–30 м²
- лёгкое и быстрое приготовление
- хорошая скользкая способность несмотря на высокую начальную схватываемость, легко состыковывать полотна
- расход: 200–250 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 200 г	021901000	4007954 21901 0



EURO 3000 Специальный флизелиновый клей - Директ EURO 3000 Vlies Direkt – mit blauem Indikator

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея прямо на стену, где обои не надо резать на полотна.

- для видимого нанесения клея
- чисто, быстро, просто
- позже обои можно снять насухую
- с полимером ПВА для высокой адгезии

- высокая начальная схватываемость
- высыхает прозрачным
- через 5 минут готов к применению
- 300 г хватает на 38–45 м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 300 г	021712000	4007954 21702 3

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



EURO 3000 Эконом – Универсальный обойный клей

EURO 3000 Ekonom Universal Kleber

Универсальный клей для всех видов обоев: виниловые, структурные, флизелиновые, бумажные.

- через 5 минут готов к применению
- высыхает прозрачным

- 500 г хватает на 14 – 15 рулонов/70 – 75 м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 300 г	022002092	4007954 22092 4
10 x 500 г	022003092	4007954 22093 1



EURO 3000 Эколог – Флизелиновый и Виниловый клей

EURO 3000 Ekolog Vlies Universal

Клей для флизелиновых обоев, виниловых, тяжёлых а также для стеклообоев. В зависимости от вида обоев для нанесения на прямую на стену или на обратную сторону обоев.

- экологически чистый
- имеет аттестат немецкого института экологии
- сырьё из растительных веществ

- с полимером для высокой адгезии
- с метилцеллюлозой
- 8 – 10 рулонов
- 35 – 45 м²

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 300 г	000902092	4007954 00992 5



EURO 3000 Glass – Клей для стеклообоев и обоев под окраску

EURO 3000 Glass Kleber

Клей для стеклообоев, тяжёлых и флизелиновых обоев. В зависимости от вида обоев, клей наносится или прямо на стену или на обратную сторону обоев.

- идеален для влажных помещений
- с полимером ПВА для высокой влагостойкости
- с метилцеллюлозой
- высыхает прозрачным
- через 20 минут готов к применению

- не образует комков
- 500 г на 50 м²
- нанесение клея валиком, кистью или распылителем
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 500 г	000904092	4007954 00993 2



Специальный усиленный клей Security GK 10

Spezialkleber Security GK 10

Высококачественный клей для профессионального использования при наклеивании обоев на флизелине и стекловолоконистых обоев, тяжёлых кашированных настенных покрытий, а также армирующего флизелина. Отличная альтернатива готовому клею для настенных покрытий в зимний период. Готовый клей можно наносить на покрытие или валиком прямо на стену.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- из содержимого 1 кг пачки получается прим. 11 кг готового клея, которого хватает на 50 – 60 м²

- высокая клеящая способность
- через 15 минут готов к применению
- расход: ок. 200 мл/м²
- также для использования в обойно-смазочных машинках
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 500 г	020911000	4007954 20991 2
5 x 1 кг	020912000	4007954 20992 9



http://www.pufas.ru/trick_07.html

1. Glutolin Обойно-клеечные работы



Элитный специальный виниловый клей

Glutolin 77 gold instant

Для наклеивания виниловых обоев, металлизированных, велюровых, бумажных, а также структурных обоев под окраску (кроме стеклотканевых) на бумажной и флизелиновой основе на любые впитывающие основания.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- высыхает без образования пятен
- высокая влагостойкость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5–6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Фасовка Арт.№ EAN
25 x 200 г 062151074 4044899 00309 0



Элитный усиленный клей

Glutolin K10 security

Самый крепкий порошкообразный клей в программе продуктов Glutolin и PUFAS.

- идеален для цифровых фресок, панно и картин
- для всех тяжёлых обоев, стекловолокна, флизелина
- идеален для всех фотообоев
- с метилцеллюлозой и большим добавлением полимера ПВА
- 200 г хватает на 8–10 м²
- срок годности минимум 5 лет

Фасовка Арт.№ EAN
25 x 200 г 063793074 4044899 63793 6

НОВИНКА



Элитный Флизелиновый клей

Glutolin V platin instant

Для наклеивания флизелиновых обоев и всех других тяжёлых обоев.

- через 3 минуты готов к применению
- на основе метилцеллюлозы с добавлением ПВА, фунгицидов и бактерицидов
- высокая эффективность
- высыхает без образования пятен
- высокая влагостойкость
- не раздражает кожу – pH ок. 7
- 200 г на 5–6 рулонов
- пригоден для обойно-смазочных приборов
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Фасовка Арт.№ EAN
25 x 200 г 063111074 4044899 23803 4



Glutolin GTV Универсальный клей Флиз-Текстиль-Винил

Glutolin GTV Vlies-Textil Kleber

Высококачественный, готовый к применению обойный клей для всех дорогих настенных покрытий.

- чистое, быстрое и надёжное наклеивание
- лёгкое скольжение при подгонке полотен
- высокая адгезия ● не брызгает и не капает
- метилцеллюлоза и поливинилацетат
- идеален для всех влажных комнат
- морозостойкий ● антибактериальный
- расход: 1 л на 5–6 м²
- срок хранения – миним. 36 месяцев

Фасовка Арт.№ EAN
5 кг 021402092 4007954 21492 3
10 кг 021403092 4007954 21493 0



Элитный клей для эксклюзивных обоев

Glutolin GTx rubin

Высококачественный метилцеллюлозный клей для наклеивания всех очень тяжёлых настенных покрытий. Надёжный клей для всех дорогих элитных с эксклюзивным дизайном обоев.

- очень высокая адгезия
- высокая клейкость и влагостойкость
- с низким показателем pH
- высокое антибактериальное действие
- метилцеллюлоза с добавлением ПВА
- прекрасно распределяется как валиком так и кистью
- 200 г на 15–20 м²
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Фасовка Арт.№ EAN
25 x 200 г 062331074 4044899 62331 1



Элитный клей для всех видов обоев

Glutolin GTV premium

Высококачественный метилцеллюлозный клей пригоден для всех видов обоев: виниловых, текстильных, флизелиновых.

- с полимером ПВА для высокой адгезии
- отличная клейкость
- высокая влагостойкость
- через 5 минут готов к применению
- антибактериальное действие
- для нанесения как кистью так и валиком
- 300 г на 40–45 м²
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Фасовка Арт.№ EAN
20 x 300 г 063812074 4044899 63892 6



Заполняющая и Финишная Шпаклёвка для внутренних работ Glutolin WF innen

Для шпаклевания потолков и стен из штукатурки, бетона, камня, гипсокартона и швов между ними и т.п.

- высыхает без трещин
- не даёт усадку
- легко заглаживается и пригодна для моделирования
- время использования 60 минут
- после высыхания белого цвета
- 25 кг на 25 м² при слое 1 мм
- срок годности не ограничен

Фасовка Арт.№ EAN
25 кг 064106092 4000170 03097 1

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



decoself Виниловый специальный клей S20

decoself Spezial Vinyl Kleber S20

Качественный обойный клей по доступной цене. Для всех видов обоев, от чисто бумажных до виниловых на бумажной основе.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с антибактериальной добавкой

- равномерное распределение клея кистью
- 200 г хватает на 5 – 6 рулонов (25 – 30 м²)
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 200 г	023001092	4007954 23091 6



decoself Флизелиновый клей V20

decoself Vlies Kleber V20

Для наклеивания флизелиновых обоев путём нанесения клея валиком прямо на стену или традиционным способом нанесения кистью на обои.

- инстант – через 5 минут готов к применению
- с антибактериальной добавкой

- лёгкое распределение клея без брызг и капель
- 200 г хватает на 25 – 30 м²
- срок годности: минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 200 г	023008092	4007954 23098 5



extra Специальный клей

extra Spezial-Kleister, Super-Sparpack

Для наклеивания виниловых обоев, текстильных, шелкографных а также всех тяжёлых обоев. Особенно хорошо пригоден для наклеивания на шершавую штукатурку.

- усилен синтетической смолой
- высокая заполняющая способность
- готов к применению приблизительно через 30 минут
- расход: 200 мл/м²

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 500 г	002701000	4007955 02701 0
5 x 1 кг	002702000	4007955 02702 7



extra Обойный клей

extra Tapetenkleister, Super-Sparpack

Для наклеивания простых стандартных обоев на штукатурку, бетон, гипс и гипсокартонные плиты. Особенно применим для наклеивания на шершавые основания.

- высокая заполняющая способность
- готов к применению приблизительно через 30 минут
- расход: 200 мл/м²

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 500 г	002501000	4007955 02501 6
5 x 1 кг	002502000	4007955 02502 3

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



TAP-EX Средство для удаления обоев Tapetenablöser

Для беспроблемного снятия обоев и старых покрытий клеевой краски.

- без растворителей
- содержит легко распадающиеся поверхностно-активные вещества
- сильная удаляющая и проникающая способность
- при испытании товаров для потребителей была дана оценка „отлично“

- расход: 1 л на ок. 350 м²
- 250 мл на 75 – 100 м²
- Концентрат – 250 мл разводится в 12 л воды
- срок хранения не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 ml	005204092	4007954 05294 5
1 l	005205092	4007954 05295 2



Uni-Fix Клей для швов и быстрого ремонта

Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей

- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12 – 20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	024001092	4007954 24091 5
12 x 250 г	024002092	4007954 24092 2
12 x 500 г	024003092	4007954 24093 9



Клей для настенных покрытий и бордюров

Wandbelags- und Bordürenkleber

Для оклейки стен тяжёлыми настенными покрытиями, тканью, текстильными и виниловыми обоями, для приклеивания бордюров, а также для усиления клейкости обойного клея.

- пригоден для вспененного ПВХ и стеклоткани, металлических обоев и фотообоев
- готовый к применению
- высокая начальная схватываемость
- без растворителей

- для усиления клейкости и водостойкости обойного клея
- добавить 1 банку 750 г на 4 л разведённого клея
- расход: 200 – 300 г/м²
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	001201092	4007954 01291 8
3 кг	001202000	4007954 01202 4
5 кг	001203000	4007954 01203 1
10 кг	001204000	4007954 01204 8
18 кг	001205000	4007954 01205 5

1. Обойно-клеечные работы

Товар морозостойкий = ❄️



Клей для настенных покрытий GF Gewebekleber GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклотканей и обоев из стекловолокна, а также для тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- легко обрабатывается

- расход: 200 – 300 г/м²
- срок хранения мин. 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 кг	01703092	4007954 01793 7
10 кг	01704092	4007954 01794 4
18 кг	01705092	4007954 01795 1



Флизелиновый клей CI Vlieskleber

Высококачественный, готовый к применению клей для всех флизелиновых обоев и лёгких обоев в сухих помещениях.

- быстрое и чистое наклеивание
- с полимером ПВА
- защищён от плесени

- высыхает прозрачным
- морозостойкий
- расход: 1 кг на 4 – 5 м²
- срок годности: 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 кг	015902092	4007954 15992 7
10 кг	015903092	4007954 15993 4



Грунтовка под обои белая Tapetengrund weiß

Грунтовка белого цвета, наносится на поверхность перед наклеиванием обоев, для выравнивания цвета основания. Идеальна при наклеивании прозрачных обоев, в особенности на флизелине, а также при ремонтно-восстановительных работах, где необходимо белое основание, напр. для затирающей штукатурки внутри помещений. Грунтовка повышает прочность рыхлых оснований и регулирует впитывающую способность.

- оптимальное приклеивание обоев
- без растворителей
- 1 л хватает на 8 м²
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	012901092	4007954 12991 3
5 л	012902092	4007954 12992 0
10 л	012903092	4007954 12993 7



Wall Protect Защита поверхностей Wall Protect Tapetenschutz

Бесцветное защитное средство для обоев, поверхностей окрашенных дисперсионными красками, кирпича, природного и искусственного камня, картин, географических карт и т. п. Делает быстро загрязняющиеся поверхности грязе- и водоотталкивающими.

- без растворителей
- на акриловой основе
- прозрачное

- светостойкое – не желтеет
- устойчивое к мытью и стиранию
- степень блеска можно отрегулировать добавлением воды
- только для внутренних работ
- в ненадочной уп-ке срок хранения не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 ml	006006000	4007954 06006 3
6 x 1 л	006007000	4007954 06007 0
5 л	006003000	4007954 06003 2

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий = ❄️



Профи – Клей для напольных покрытий AKAFLOOR TP 81

Profi-Einseitkleber

Готовый к применению дисперсионный клей профессионального качества для наклейки различных ПВХ-покрытий, войлока, а также ковровых покрытий с различными основами. ПВХ-покрытия спаивать через 24 часа.

- для одностороннего нанесения
- прост в применении
- без растворителей
- быстро высыхает
- повышенная клейкость
- практически без запаха

- выдерживает нагрузку от колёсиков офисной мебели по ДИН 68131
- пригоден для полов с обогревом
- расход: 300 до 450 г/м²
- морозостойкий
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
750 г	008701092	4007954 08791 6
3 кг	008702092	4007954 08792 3



http://www.pufas.ru/video_11.html



Клей для стиропора – белый

Styroporkleber – weiß

Готовый к применению дисперсионный клей для приклеивания декоративных и изолирующих плит, украшений из стиропора, покрытий под обои и т.п. при внутренней отделке и изоляции. Пригоден также для промежуточных обоев и изоляционных плит напр. pufatherm®.

- легко обрабатывается
- белая паста

- расход: 800 г/м²
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	011101092	4007954 11191 8
4 кг	011102092	4007954 11192 5



Клей для стиропора – в тубике

Styroporkleber – Tube

Готовый к применению, белый дисперсионный клей для наклеивания профилей, украшений, декоративных и изолирующих плит из стиропора и полиуретана.

- без растворителей
- готовый к применению
- цвет после высыхания белый

- для внутренних работ
- в удобном тубике
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	001106000	4007954 01106 5



Styro-Fill Жидкий стиропор – шпаклёвка

Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит pufatherm® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см

- не трескается и не даёт усадку
- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- срок хранения – свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 310 ml	034601092	4007954 34699 0



Uni-Fix Клей для быстрого ремонта

Universal-Reparatur-Kleber

Разносторонне применимый дисперсионный клей с очень высокой адгезией. Для надёжного наклеивания таких материалов как текстиль, стиропор, ПВХ, картон, дерево и т.п. на основания обладающие впитывающей способностью.

- очень высокая клейкость
- высыхает прозрачным
- высокая влагостойкость
- без растворителей

- время полного высыхания ок 12 часов
- морозостойкий
- 250 г на 12 – 20 п.м.
- в неначатой ёмкости может храниться свыше 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	024001092	4007954 24091 5
12 x 250 г	024002092	4007954 24092 2
12 x 500 г	024003092	4007954 24093 9

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий = 



Клей для древесины D3

Holzleim D3

Клей для древесины D3 предназначен для водостойких склеиваний любых сортов древесины и изделий из дерева. Особенно хорошо годится для склеивания шпунтовых соединений при укладке готового паркета и ламината. Соответствует группе требований DIN EN 204-D3

- без растворителей
- для водостойких соединений по DIN EN 204-D3
- для внутренних и наружных работ
- расход: 150 – 200 г/м²

- высыхает прозрачным
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 60 г	007901000	4007954 07901 0
12 x 250 г	007902000	4007954 07902 7
12 x 500 г	007905000	4007954 07905 8
12 x 1 кг	007904000	4007954 07904 1
5 кг	007906000	4007954 07996 6



Click-Safe Защита швов ламината

Click-Safe Laminat Fugenschutz

Обеспечивает долгосрочную защиту швов ламината и готового паркета от проникновения сырости и загрязнений. После высыхания масса прозрачна и водостойка. Осторожно: если ламинат будет разбираться, то вторичная его укладка невозможна.

- тюбика хватает на 10 – 15 м²
- морозостойкая
- высыхает прозрачной
- срок хранения минимум 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 г	008306092	4007954 08306 2



Клей для пробки

Korkkleber

Готовый к применению дисперсионный клей для наклеивания пробковых плит и полотен, а также плит из стиропора, депрона и т.п. на стены и потолки внутри помещений. Не для выполнения работ на полах.

- малое содержание воды
- расход: 700 г/м²

- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	001301092	4007954 01391 5
4 кг	001302092	4007954 01392 2
8 кг	001303092	4007954 01393 9

http://www.pufas.ru/video_10.html



Универсальный контактный клей K12

Kontaktkleber K12

Контактный клей универсального применения. Особо применим для материалов, не имеющих впитывающей способности такие как напр.: пробковый материал, металл, пластмасс, окрашенное дерево, стиропор и т.п.

- особопрочный
- надёжное склеивание
- универсального применения

- отлично пригоден для пробки на стенах и полу
- без растворителей
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 700 г	007311092	4007954 07391 9
2,5 кг	007312092	4007954 07392 6

2. Наклеивания и фиксирование

Товар морозостойкий = ❄️



Монтажный клей

Montage-Kleber

Универсально применимый дисперсионный клей для быстрого и надёжного наклеивания таких материалов как дерево, стиропор, ПВХ, керамическая плитка и т.п. внутри помещений, а также для плинтусов, декоративных украшений и изолирующих плит. Непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

- без растворителей
- клеит быстро, чисто, надёжно
- в удобном 250 г тюбике – для ок. 10 п.м.
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 г	011606092	4007954 11691 3



Монтажный клей FIX в картуше

Montage-FIX

Для наклеивания таких материалов как дерево, бетон, камень или металл на все основания, имеющие впитывающую способность. Для прочного монтажа без шурупов и гвоздей. После высыхания выдерживает температуру от -20 °C до +70 °C. Полная нагрузка на поверхность через 24 – 48 часов.

- выдерживает нагрузку свыше 4,5 N/mm²

- без растворителей
- для внутренних и наружных работ
- суперпрочный
- в удобной картуше – 400 г для ок. 16 п.м.
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
15 x 400 г	007211092	4007954 07292 9



Конструкционный клей K 15

Konstruktions-Kleber K15

Особо прочное склеивание для практически всех материалов и оснований как с впитывающей так и с невпитывающей способностью. После высыхания выдерживает высокую нагрузку и надолго сохраняет эластичность.

- прозрачный
- без растворителей
- высокая адгезия и прочное склеивание
- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать

- для таких материалов как напр. облицовочная плитка, металл, зеркало, стекло, керамика, ПВХ, лакированные и окрашенные поверхности, многие виды пластмасс и т.д.
- время полного высыхания: прим. 1 день при темп. +23 °C, зависит от толщины нанесённого слоя
- Срок хранения - свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 290 ml	035001000	4007954 35001 0



Монтажный и Универсальный клей

Montage- und Universalkleber

Для наклеивания настенных и напольных покрытий, а также быстрого монтажа дерева, пробковых плит для стен, декоративных планок из полистирола, декоративных и изоляционных плит и т.д. внутри помещений. Непригоден для приклеивания полиэтилена, полипропилена и технических материалов из металла.

- без растворителей
- высокое начальное схватывание
- универсально применим

- время высыхания клея, которое зависит от впитываемости основания и температуры воздуха составляет от 1 до 3 дней
- расход: в зависимости от поверхности и зубчатости шпателя от 300 до 700 г/м²
- Срок годности минимум 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	0910	4007954 01601 5
3 кг	0910	4007954 01602 2
6 кг	0910	4007954 01603 9

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей

Glätt- und Füllspachtel

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкую, ровную поверхность для последующих малярных и обоечно-клеечных работ. В особенности для выравнивания больших поверхностей, а также для заполнения швов между гипсокартонными плитами.

- на основе натурального гипса
- высокое начальное схватывание
- не скатывается, высыхает постепенно и не даёт усадку

- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины и толщина слоя может быть снята до нуля
- пропускает водяные пары
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	003201000	4007954 03201 5
10 кг	003202000	4007954 03202 2
20 кг	003207000	4007954 03207 7
25 кг	003203000	4007954 03203 9



http://www.pufas.ru/trick_09.html



Фüll+Finish Заполняющая и финишная шпаклёвка

Füllspachtel innen

Усиленная целлюлозой гипсовая шпаклёвочная масса для применения внутри помещений. Создаёт гладкие основания для последующих малярных и обоечно-клеечных работ. Отлично годится для заполнения щелей и отверстий в штукатурке и кирпичной кладке, приклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов между ними, полного выравнивания поверхностей, а также для формирования и моделирования.

- на основе природного гипса
- легко размешивается, без наличия комков
- высокая устойчивость, большая заполняющая способность и прочность склеивания

- не вспучивается, не трескается и не даёт усадку
- наносить можно слоем любой толщины
- может обрабатываться в течение ок. 60 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 500 г	003001092	4007954 03091 2
10 x 1 кг	003002092	4007954 03092 9
5 x 2 кг	003003092	4007954 03093 6
4 x 5 кг	003004092	4007954 03094 3
10 кг	003005092	4007954 03095 0
20 кг	003007092	4007954 03096 7
25 кг	003006092	4007954 03099 6



Шпаклёвочная масса MT 75

Maler- und Trockenbauspachtel

Для всех минеральных оснований таких как штукатурка, камень, бетон, газобетон, кирпичная кладка, а также гипсокартонных, гипсоволокнистых и цементно-волоконных плит.

- для малярных работ и сухого строительства внутри помещений
- гипсовая шпаклёвочная масса, усиленная синтетическими смолами
- для полного выравнивания поверхностей и заполнения трещин и дыр

- время обработки 75 минут
- выводится в ноль
- для поверхностей Q1-Q4 в сухом строительстве

- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок годности: при соблюдении условий хранения и в ненадлежащей оригинал-упаковке – не ограничен

Фасовка	Арт.№	EAN
25 кг	003406000	4007954 03406 4



pufamur Суперсхватывающаяся шпаклёвка SH45

pufamur Super-Haftspachtel SH45

Наивысшее качество при внутренней отделке. Усиленная синтетической смолой гипсовая шпаклёвочная масса с отличной клейкостью. Отличная способность схватывания с железобетоном и другими очень гладкими основаниями внутри помещений. Схватывается с любым основанием, в том числе критическим. Идеальна для наклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых плит и заполнения швов между ними, без наклеивания на швы серпянки. Применима на всех минеральных основаниях для выравнивания больших площадей, заделки дыр и трещин. Создаёт оптимальные основания для последующих малярных и обоечно-клеечных работ

- отличная клейкость
- усилена синтетическим волокном
- может быть нанесена с уменьшением толщины слоя до нуля
- при любой толщине слоя схватывается равномерно и без трещин
- наносить можно слоем любой толщины
- высыхает постепенно, без усадки и меления
- может обрабатываться в течение ок. 45 минут
- расход: 1 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- в сухом месте срок хранения не ограничен
- особенно хорошая способность формирования

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	003905000	4007954 03905 2
10 кг	003904000	4007954 03904 5
25 кг	003906000	4007954 03906 9



http://www.pufas.ru/trick_10.html

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



pufaplast V30 Шпаклёвка для больших площадей и мелкого ремонта

pufaplast Flächen- und Fleckspachtel V30

Дисперсионно-цементная шпаклёвочная масса для заглаживания и выравнивания фасадов, стен и потолков, заполнения трещин и дыр, а также мелкого ремонта.

- для наружных и внутренних работ
- с высоким содержанием искусственных смол - усилена волокнами
- белая
- отличное схватывание со всеми видами плиток
- оптимальное схватывание с основаниями, обработанными дисперсионными материалами
- толщина слоя может быть снята до нуля
- при любой толщине пластична и без трещин

- высыхает постепенно, без усадки и меления
- быстрое схватывание - время обработки прим. 30 минут
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	033101000	4007954 33101 9
4 x 5 кг	033102000	4007954 33102 6
25 кг	033104000	4007954 33104 0



pufamur Фасадная шпаклёвка FS 30

pufamur außen Fassaden-Spachtel

Для ремонта, выравнивания и создания покрытий на любых минеральных основаниях, как например, фасадах, стенах и потолках при внутренних и наружных работах.

- устойчива к погодным условиям, пригодна для сырых помещений
- улучшенное качество, за счёт добавления синтетических смол
- легко заглаживается, может затираться войлоком
- на цементной основе, белого цвета

- может обрабатываться в течение ок. 30 минут
- не предназначена для выравнивания полов и шпаклёвочных работ по дереву, металлу, пластмассу и на поверхностях, окрашенных дисперсионными красками.
- расход:
1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 5 кг	033904000	4007954 33904 6
25 кг	033906000	4007954 33906 0



Шпаклёвка для наружного применения и клеящая шпаклёвка

Außen- und Klebspachtel

Усиленная синтетической смолой шпаклёвочная масса на цементной основе для внутренних и наружных работ. Для выравнивания оштукатуренных и бетонных поверхностей. Наилучшим образом применим в качестве клея для керамической плитки, кафеля, клинкера, газобетона, а также для сырых помещений.

- не растрескивается и не даёт усадку
- устойчива против атмосферных воздействий и водостойка
- пропускает водяные пары

- высокая прочность
- может обрабатываться в течение 4 – 5 часов
- расход:
1,2 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1 кг	003102000	4007954 03102 5
4 x 5 кг	003103000	4007954 03103 2
25 кг	003104000	4007954 03104 9



Финишная шпаклёвка BAK 3

Finish-Spachtel RAK3

Лёгкая шпаклёвочная масса для беспрепятственного нанесения валиком, безвоздушным распылителем или кельмой. Оптимальное схватывание как с впитывающими так и не впитывающими дисперсионными основаниями. Идеальна для полного выравнивания поверхностей окрашенных красками и минеральных оснований.

- готовая к применению
- без растворителей

- на основе синтетических смол
- для стен и потолков внутри помещений
- толщина слоя до 3 мм
- выводится на ноль
- хорошо шлифуется
- расход: 1,4 кг/м² при толщине наносимого слоя 1 мм
- срок годности: 48 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
22 кг	032904092	4007954 32994 8



<https://youtu.be/uoGVVYCa3VE>

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



Шпаклёвка инстант для внутренних и наружных работ

Instant-Spachtel für innen und außen

Готовая к применению дисперсионная шпаклёвочная масса для внутренних и наружных работ. Для выравнивания и нанесения покрытий на неровные стены и потолки из сборных железобетонных конструкций, гипсовой и цементной штукатурки и т.д. Создаёт белую, гладкую, хорошо шлифуемую и равномерно впитывающую поверхность. Непригодна для поверхностей из синтетических материалов и металла.

- толщина наносимого слоя до 5 мм
- усилена волокном

- универсально применима
- быстро и чисто
- водостойка и устойчива к погодным условиям
- в 400-граммовом тюбике, идеальна для выполнения мелких ремонтных работ
- готова к применению и её нельзя разводить
- расход: прим. 1,7 кг на м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	033306000	4007954 33306 8
10 x 1 кг	033302092	4007954 33302 0
4 кг	033303000	4007954 33303 7
8 кг	033304000	4007954 33304 4
14 кг	033305000	4007954 33305 1



Мелкая шпаклёвка

Feinspachtel

Для ремонта и заглаживания повреждённых мест на деревянных основаниях как лакированных так и необработанных, на штукатурке, бетоне, камне, гипсокартонных плитах и т.п. Создаёт оптимальные основания для последующих лакокрасочных работ с применением акрильных и алкидных лаков.

- готовая к применению – в удобном тюбике
- без растворителей
- для внутренних работ

- не скатывается
- очень хорошо шлифуется
- толщина наносимого слоя макс. 3 мм
- расход: 1,8 кг/ м² при толщине слоя 1 мм
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	003401000	4007954 33401 0



Ready-Fill Готовая шпаклёвка

Ready-Fill Fertigspachtel

Готовая к применению, белая шпаклёвочная масса для заглаживания оснований, а также для заполнения отверстий и трещин на стенах и потолках. Для всех минеральных оснований т.к. бетон, штукатурка, кирпич, а также для г/к-плит и поверхностей окрашенных дисперсионными красками и т.п. Шпаклёвку вдавить прямо из тюбика в повреждённое место и шпателем заглаживать.

- супергладкая
- для внутренних работ
- высыхает без трещин
- толщина наносимого слоя макс. 5 мм
- очень хорошо шлифуется
- без растворителей
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	033701092	4007954 33701 1



Замазка для дерева

Holz kitt

Готовая к применению, натурального коричневого цвета, на основе дисперсии. Для исправления повреждений на деревянных поверхностях.

- высокая заполняющая способность
- высыхает равномерно и без трещин
- после высыхания остаётся слегка эластичной
- можно шлифовать и окрашивать

- для внутренних работ, но если на обработанную поверхность сразу нанести погодостойкое покрытие, то она может быть использована и для наружных работ
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 г	008202000	4007954 08202 7

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = 



Ремонтная лента

Antirißband

Высокоэластичная самоклеющаяся лента из специального флизелина для заклеивания небольших трещин на потолках и стенах, ремонта разорвавшихся обоев с древесным волокном под покраску, склеивания стыков, устранения дыр от гвоздей и дюбелей, а также повреждений на гипсокартонных плитах и стиропоре.

Многосторонне применим перед окрашиванием и наклеиванием обоев.

Длина рулона: 10 м

Ширина рулона: 50 мм

- в сухом месте срок хранения не ограничен

1 VE = 9 Rollen Арт.№ 009502000 EAN 4007954 09501 0



Малярно-ремонтный флизелин 10 м x 10 см

Maler- und Reparaturvlies

Стекловолоконистый флизелин для эффективного ремонта стен и потолков. Отлично подходит для наклеивания на швы между гипсокартонными плитами.

- для внутренних и наружных работ
- водо- и погодоустойчивый
- легко применим
- 20 рулонов

1 VE = 20 Rollen Арт.№ 009601000 EAN 4007954 09601 7
à 10 м x 10 см



Малярно-универсальный флизелин-большой рулон 25 м²

Maler-Universalvlies

- гладкие основания за один рабочий приём
- отличная альтернатива при санировании таких оснований как стекловолокно, шпаклёвка на основе синтетических смол и т.п.

1 VE = 12 Rollen Арт.№ 009602000 EAN 4007954 09602 4
à 25 м x 1 м

http://www.pufas.ru/trick_04.html



AKAPLAN

Масса для выравнивания полов

Fußbodenausgleichsmasse

Для выравнивания бетонных, цементных и на гипсовой основе монолитных полов внутри помещений.

- толщина наносимого слоя от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм необходимо добавление кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- улучшена синтетической смолой

- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- для внутренних работ
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка 25 кг Арт.№ 003806000 EAN 4007955 33806 2

3. Шпатлёвочные работы

Товар морозостойкий = ❄️



AKAFLEX Масса для выравнивания деревянных полов

Holzbodenausgleichsmasse

Для заглаживания и выравнивания деревянных полов внутри помещений.

- также для бетонных и монолитных полов
- для слоя толщиной от 1 до 10 мм
- для слоя от 10 до 20 мм с добавлением кварцевого песка
- самовыравнивающаяся
- гибкая
- улучшена синтетической смолой

- высокая устойчивость к нагрузкам, в том числе офисной мебели на колёсиках
- пригодна для полов с обогревом
- через 2 часа по полу можно ходить
- с малым содержанием хрома в соответствии с TRGS 613
- время использования: прим. 30 минут
- расход: прим. 1,5 кг/м² при нанесении слоя 1 мм
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
25 кг	034006000	4007955 34006 5



Гипсовая смесь для выравнивания стен и потолков

Haftputzgips

Для однослойного нанесения вручную на стены и потолки

- для выравнивания больших площадей на стенах и потолках внутри помещений
- соответствует группе растворов P IVb
- минимальная толщина наносимого слоя 5 мм средняя толщина 10 мм
- время обработки 30 – 50 мин.
- расход: 5,5 кг на 1 м² при толщине слоя 1 см
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
25 кг	003603000	4007954 03603 7



Гипс для строительных работ и электроработ

Modellgips für Bau + Hobby

Чистый природный гипс (алебастр) для моделирования и ремонтных работ.

- может обрабатываться в течение прибл. 10 минут
- через 10 – 15 минут начинает твердеть
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 1,5 кг	25	4007954 03315 9
4 x 5 кг	25	4007954 03303 6
25 кг	25	4007954 03304 3

4. Ремонт и обновление



Затирка для швов „Fugenweiß“

Fugenweiß

Белый специальный цемент для затирки швов между облицовочной плиткой на стенах и полах, а также при мозаичном покрытии поверхностей.

- с синтетической смолой
- водостойкая
- твердеет без образования трещин, создаёт гладкую поверхность
- для швов шириной до 5 мм

- можно тонировать пигментами pufamix
- расход: на 1 м² ок. 0,7 – 1,0 кг (в зависимости от ширины швов и вида плитки)
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 750 г	003701000	4007954 03701 0
4 x 5 кг	003703000	4007954 03703 4



Затирка для ремонта швов

Fugen-Reparatur

Готовая к применению дисперсионная масса в удобном 400-граммовом тюбике. Идеальна для срочного ремонта выломленных швов между облицовочной плиткой на стенах. Для внутренних работ.

- водостойкая
- супербелая
- твердеет без образования трещин

- время высыхания: 4 – 7 часов в зависимости от толщины слоя и впитывающей способности основания
- можно тонировать пигментами pufamix
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 400 g	004201000	4007954 04201 4

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий = ❄️



Краска для освежения швов

Frache Fuge

Краска для обновления и освежения швов между облицовочной плиткой на стенах. Не применять для швов заполненных силиконом и т.п.

- белого цвета
- устойчиво к мытью и истиранию
- плесене- и светостойкое

- можно тонировать макс. до 5 % красками для тонирования или pufatmix
- В комплекте: 250 мл средства, 1 губка, 1 кисточка
- срок годности мин. 48 месяцев

1 VE = 10 Sets Арт.№ 006101001 EAN 4007955 06101 4



«Новая поверхность» – Специальная эмаль для плитки, ванн, кухонь

Neue Oberfläche – Spezial-Lack für Fliese, Badewanne, Küche

- белая, 2-х компонентная, специальная эмаль
- высокого глянца
- очень хорошо растекается и легко наносится
- особо прочное и крепкое покрытие
- для внутренних и наружных работ
- для плитки на стенах, ванн, душевых ванн, фронтов кухонной мебели

- для плитки и фронтов кухонной мебели эмаль можно тонировать Универсальными тонирующими концентратами pufatmix
- в комплекте на 2,8 м²: эмаль, затвердитель, шлифовальная бумага, ванночка для эмали, кисточка, профи-валик для эмали, деревянная палочка для размешивания, обтирочная ткань
- срок хранения – свыше 36 месяцев со дня изготовления

2 Sets Арт.№ 025001000 EAN 4007954 250013



Акриловый герметик А30 – белый

Acryl Fugendicht A 30

Для надёжной герметизации швов и трещин шириной до 30 мм. Хорошая адгезия практически со всеми строительными материалами. После полного высыхания швы водо- и погодостойкие и долгий срок сохраняют эластичность.

- для наружных и внутренних работ
- можно окрашивать

- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления
- способность к растягиванию 12,5 %
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка 12 x 310 ml Арт.№ 034701000 EAN 4007954 34701 0



Силикон-санитарный S 25

Silikon Fugendicht S 25

Надолго сохраняющий эластичность силикон для швов до 25 мм. Применим в кухнях и ванных комнатах, а также в строительстве: на стекле, керамической плитке, эмалированных, глазурованных, окрашенных, лакированных и др. поверхностях. Не подлежит окраске.

- для санитарных и сырых помещений
- антибактериальный
- для наружных и внутренних работ
- универсально применим
- способность к растягиванию до 25 %

- после высыхания выдерживает температуру от -50 до +120 °C
- износостойкий
- в удобном картридже по 310 мл
- транспортировка и хранение возможны при темп. до -15 °C
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 12 x 310 ml Арт.№ 034811000 EAN 4007954 34811 6
12 x 310 ml Арт.№ 034821000 EAN 4007954 34821 5
12 x 310 ml Арт.№ 034801000 EAN 4007954 34801 7



Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка

Styropor-Spachtel – Kartusche

Воздушная дисперсионная масса для заполнения и корректировки декоративных стиропоровых элементов, в том числе изолирующих плит Depron® внутри помещений. Отлично применим также для минеральных оснований и гипсокартонных плит.

- белого цвета
- толщина наносимого слоя до 3 см
- не трескается и не даёт усадку

- сохраняет эластичность
- можно окрашивать
- без растворителей
- предотвращает утечку тепла
- хранение и транспортировка возможны также при минусовой темп. до -15 °C
- срок хранения – свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка 12 x 310 ml Арт.№ 034601092 EAN 4007954 34699 0

4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий = 



Жидкая наждачка Щелочной очиститель - концентрат на 6 м²

Anlauger, flüssig – Aktivreiniger

Удаляет жирные и сильные загрязнения с лакированных поверхностей. Делает поверхность чистой и способной к сцеплению с последующими лакокрасочными покрытиями.

- сильнодействующее
- повышает способность сцепления основания с новыми покрытиями
- в ненастоящей уп-ке срок хранения не ограничен

Фасовка 12 x 250 ml Арт.№ 004901000 EAN 4007954 04901 3



Соль для нейтрализации Isoliersalz

Для предварительной обработки основания с целью нейтрализации свеженанесённой цементной и известковой штукатурки.

- быстрорастворяющаяся
- 100-граммовые мешочки в красивой упаковке

Фасовка 10 x 500 г Арт.№ 005102000 EAN 4007954 05102 3



Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений Salpeterentferner

Быстро и эффективно удаляет высолы на штукатурке, бетоне, кирпиче, клинкере и т.п. кислотоустойчивых поверхностях.

- готовый к применению
- глубокого действия
- лёгкое и простое применение
- расход: ок. 100 мл/м²
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка 6 x 1 l Арт.№ 004701092 EAN 4007954 04791 0




Cement-Ex Удалитель остатков цемента Zementschleier-Entferner

Удаляет быстро и без труда цементные остатки и известковые отложения с кислотоустойчивых поверхностей, таких как керамическая и глазурованная плитка, клинкер, террасные плиты и т.п. Устраняет известковые отложения на арматуре, ваннах, душевых кабинах и т.п.

- высокоэффективный концентрат
- очищает зримо и основательно
- расход: ок. 100 мл/м²
- срок годности минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка 6 x 1 l Арт.№ 004801092 EAN 4007954 04891 7



4. Ремонт и обновление



КОМЕТА Средство от плесени – с хлором Schimmel-Spray

Для быстрого, основательного и заметного удаления налётов плесени, зелёного налёта и мха со всех минеральных оснований внутри помещений.

- с содержанием хлора
- мгновенное действие
- без вытесняющего газа
- время воздействия на сильно поражённых плесенью поверхностях ок. 10 минут
- расход: от 50 до 100 мл/м²
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 ml	005401092	4007954 05492 5
12 x 500 ml	005402092	4007954 05491 8
6 x 1 l	005404000	4007954 05404 8
5 l	005403000	4007954 05403 1




AMSS Средство от плесени – без хлора Algen- und Schimmel-STOP

Для удаления плесени, а в особенности зелёного или серого налёта на фасадах домов, крышах, деревянных заборах, каменной кладке, а также в санитарных узлах. Применим также как saniрующее средство для предварительной обработки оснований для последующих работ. Для внутреннего и наружного применения.

- дезинфицирующее, без хлора и без запаха
- в удобной бутылочке с распылителем
- готовое к применению
- без вытесняющего газа

- средство начинает действовать не сразу, а после 1 – 3 дней, но приостанавливает процесс образования налёта на долгий срок
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 500 ml	007002092	4007954 07092 5



Fungizider Защита от плесени – концентрат

Anti-Schimmel Konzentrat Fungizider Farbzusatz

Очищающий концентрат на долгий срок останавливает процесс образования налётов плесени, водорослей и зелёного налёта. Защищает базирующуюся на воде продукцию, такую как дисперсионные краски, дисперсионные и обойные клеи, грунтовки и т.п. от плесени и развития бактерий. Не применять для обработки дерева.

- для применения внутри и снаружи помещений
- пригодно для saniрования оснований (250 мл на 7 л воды)

- применимо для всех минеральных оснований
- добавка к краске или клею (250 мл на 10 – 15 л)
- срок хранения минимум 5 лет со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 250 ml	005606092	4007954 05697 4
6 x 1 l	005607000	4007954 05606 6



4. Ремонт и обновление

Товар морозостойкий = ❄️



Крем-очиститель для рук и поверхностей

Glutoclean C Hand-Reiniger

Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий.

- прошёл дерматологические испытания
- с ланолином
- содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект
- идеален также для очистки загрязнённых поверхностей таких как напр. стекло, плексиглас, санитарная керамика, плитка, ламинат, ковровые покрытия*, ПВХ и линолеум*,

нержавеющая сталь и алюминий, керамические электроплиты (холодные), лакированные и глазурованные поверхности*, пластмасса (*делать предварительную пробу)

- расфасовка: 200 мл, 500 мл, 3 л
- Срок годности минимум 60 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
15 x 200 ml	064811074	4000170 03021 6
12 x 0,5 l	064802074	4000170 03024 7
3 l	064803074	4000170 03027 8
держатель и дозатор для банки 3 л	064901074	4000170 03030 8



Крем по уходу за кожей рук

Glutoclean Hautpflege

- регулирует влажность и состояние кожи
- обладает противовоспалительным и антигрибковым действием
- содействует заживлению ран и защищает от шрамов

- прошёл дерматологические испытания
- тубики по 100 мл
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 100 ml	065001074	4000170 03043 8



Крем для защиты рук

Glutoclean Hautpflege

- предотвращает проникновение загрязнений в кожу
- облегчает последующий процесс очистки кожи

- прошёл дерматологические испытания
- тубики по 100 мл
- Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 100 ml	064701074	4000170 03041 4



Удалитель лакокрасочных покрытий и дисперсионных красок

Abbeizer

Высококачественное средство для удаления лакокрасочных покрытий с проникающим вглубь действием. Без труда, быстро и основательно удаляет с дерева, металла и всех минеральных оснований лакокрасочные покрытия, в том числе и очень твёрдые многослойные покрытия масляных красок и различных лаков.

- наносить кистью
- удаляет до 10 слоёв краски и лака за один рабочий приём
- помогает удалять монтажную пену (PU)
- содержит метилхлорид
- смывается водой
- расход: ок. 300 – 400 г/м²
- срок годности мин. 36 месяца

Фасовка	Арт.№	EAN
15 x 750 g	005802000	4007954 05802 2

5. Грунтовки



Грунтовка KF-морозостойкий концентрат

Tiefengrund KF

Акрилатная грунтовка с хорошей способностью проникновения вглубь. Предназначена для грунтования и повышения прочности пористых, осыпающихся и меловых оснований. Грунтовка является морозостойкой только в неразбавленном виде. На уже покрашенных поверхностях повышает адгезию для последующих шпаклёвочных масс.

- концентрат
- морозостойкий
- можно разбавлять 1 : 3 до 1 : 7 – в зависимости от основания
- для внутренних и наружных работ
- без растворителей
- высыхает прозрачной
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
4 x 2,5 l	008602092	4007954 08602 5
5 l	008603092	4007954 08603 2



Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat


Не содержащая растворителей акрилатная грунтовка для применения внутри и снаружи помещений. Для упрочнения пористых, песочных, штукатурных, меловых оснований, гипсокартонных плит и т.п.

- создаёт прочные, равномерно впитывающие основания
- особенно хорошее свойство проникновения вглубь, за счёт тонкой дисперсии гидрозол
- устойчива к погодным условиям и влажности помещений

- высыхает прозрачной
- для упрочнения поверхностей гипсокартонных плит, всех поверхностей внутри помещений и фасадов грунтовка наносится без разбавления
- можно разбавить с водой 1:1
- расход: 50 – 250 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 1 l	009205092	4007954 09299 6
4 x 2,5 l	009214092	4007954 09294 1
5 l	009212092	4007954 09292 7
10 l	009213092	4007954 09293 4

Грунтовки глубокого проникновения PUFAS могут применяться для закрепления и пропитывания следующих оснований во избежание неравномерного высыхания краски и, следовательно, пятен на окрашенной поверхности, преждевременного высыхания клея, преждевременного высыхания шпаклёвок и штукатурок:

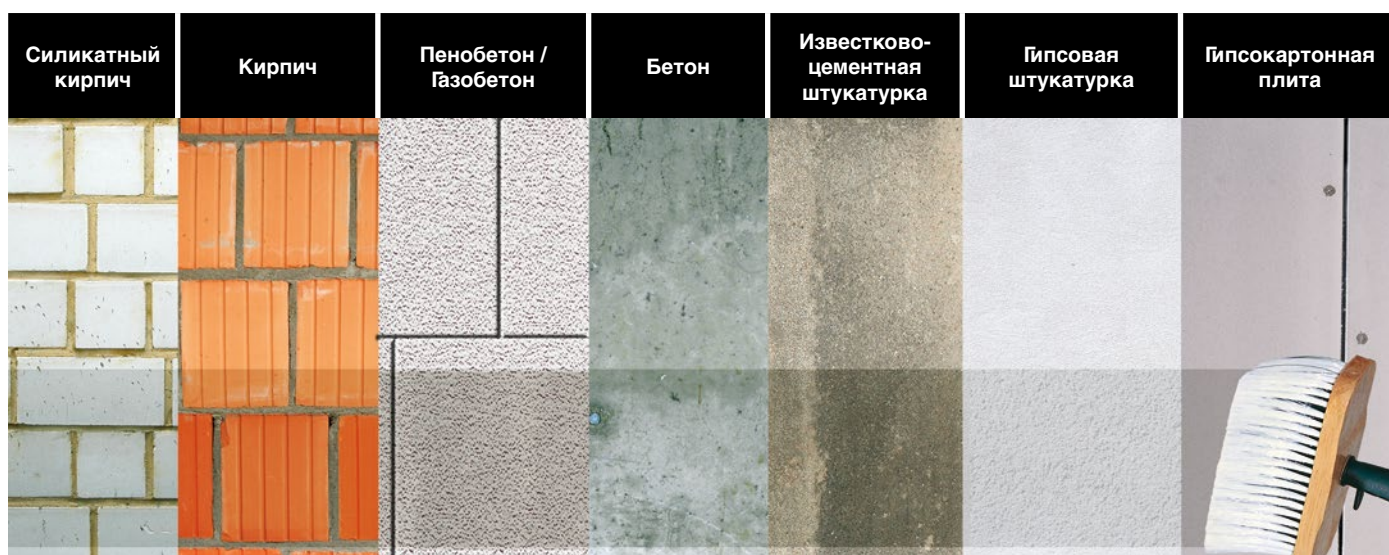

5. Грунтовки



Бетоконтакт Грунтовка для повышения адгезии

Betokontakt

Адгезионное средство со специальными наполнителями для улучшения сцепления гладкого бетона (у которого почти нет впитывающей способности) с гипсовой штукатуркой напр. Rotrand.

- для внутренних работ
- для стен и потолков

- с красным индикатором для видимого нанесения
- морозостойкий
- расход: 250 – 300 г/м²
- срок хранения – свыше 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
8 кг	067903092	4007954 67993 7
20 кг	067904092	4007954 67994 4



Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка


Putz- und Haftgrund

Универсальный разбавляемый водой грунтовочный концентрат для предварительной обработки оснований, имеющих сильную впитывающую способность. Прекрасно может быть использована как клеющая грунтовка при проведении работ с последующим применением масс для выравнивания полов. Не использовать для обработки дерева.


- концентрат может быть разбавлен водой в зависимости от впитывающей способности основания 1:2 до 1:4
- прозрачный
- делает основания равномерно впитывающими
- для внутренних и наружных работ
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
6 x 1 l	006305000	4007954 06305 7
4 x 2,5 l	006303000	4007954 06303 3
5 l	006301000	4007955 06301 9
10 l	006302000	4007955 06302 6

Разница размеры частиц и глубина проникновения в основание

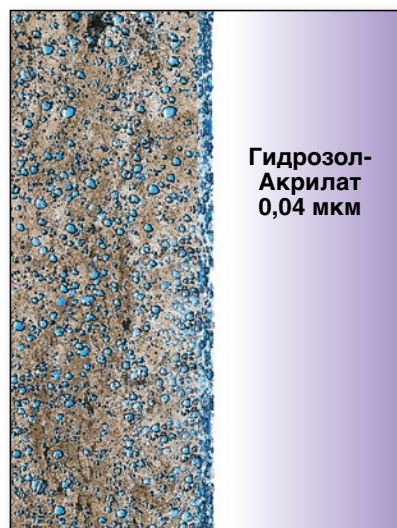

Гидрозол-Акрилат
0,04 мкм

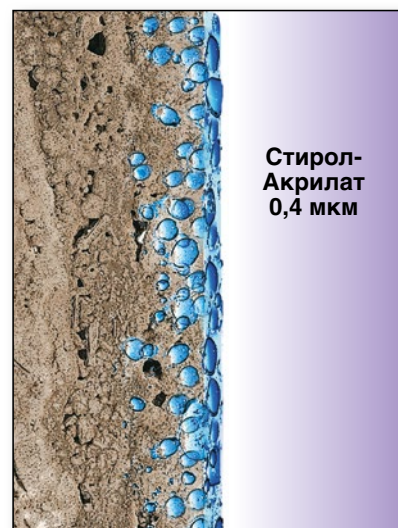

Стирол-Акрилат
0,4 мкм

Важно: Влияние Грунтовки зависит в основном от того, насколько мелкие её акрилатные частицы. Грунтовка LF и Glutoclean Грунтовка от плесени имеют более мелкие частицы и проникают поэтому глубже других грунтовок.

6. Краски и другие покрытия



PUFAMIX Универсальный концентрат для тонирования

PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrate

Это тонирующая пигментная паста, которая не содержит связующих и поэтому не может применяться в качестве краски, используется только для тонирования готовой продукции.

- для тонирования любых лакокрасочных материалов и растворов
- прост в применении, прекрасное смешивание

- высочайшая красящая способность
- жаро- и морозостойчив
- срок хранения не ограничен

10 x 20 ml
200 ml
500 ml

НОВЫЕ
ТОНА

PUFAMIX



pufamix Универсальный концентрат для тонирования «Сделано в Германии» в течение 40 лет надёжный и верный спутник маляров.

Универсальными тонирующими концентратами **pufamix** можно тонировать любые лакокрасочные материалы, готовые растворы, шпаклёвки и многие другие пригодные для тонирования материалы. Цветовые тона, указанные в таблице ниже – это тона получаемые при добавлении **pufamix** в белую краску среднего качества, поэтому при добавлении концентрата **pufamix** в другие материалы, цветовой тон может слегка отличаться от указанного в таблице. Цвета в цветовой шкале также могут слегка отличаться от полученного цвета, так как типографским способом невозможно отразить абсолютно точный цвет. Процентные данные в карте цветов равны добавлению **pufamix** по весу.



степень тонирования	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
1 Schwarz чёрный						LW-Type
2 Umbra убрэ						LW-Type
3 Rottbraun красноватый						LW-Oxyd-Type
4 Oxyd-Rot окисл-красный						LW-Oxyd-Type
5 Oxyd-Orange окисл-оранж.						LW-Oxyd-Type
6 Maltgelb курчурно-жёлтый						L-Type
7 Pflanzgelb канареечно-жёлтый						L-Type
8 Grün зелёный						LW-Type
9 Blau синий						LW-Type
10 Rot красный						L-Type
11 Violett фиолетовый						LW-Type
12 Tannengrün елов.-зелёный						LW-Type
13 Grasgrün травянисто-зелёный						LW-Type
14 Oxyd-Grün окисл.-зелёный						LW-Oxyd-Type

степень тонирования	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
15 Olivgrün олево-зелёный						LW-Type
16 Lindgrün липово-зелёный						LW-Type
17 Senf горчичный						LW-Type
18 Orange оранжевый						L-Type
19 Kamel верблюжий						LW-Oxyd-Type
20 Kastanie каштановый						LW-Oxyd-Type
21 Terrabrown землистый						LW-Oxyd-Type
22 Tabak табачный						LW-Oxyd-Type
23 Dunkelbraun темно-коричневый						LW-Oxyd-Type
24 Stalingrau каменисто-серый						LW-Oxyd-Type
25 Weiss белый						LW-Type
26 Echt-Gelb желтый прочный						LW-Type
27 Echt-Rot красный прочный						LW-Type
28 Echt-Rosa розовый прочный						LW-Type

степень тонирования	ок. 10%	ок. 4%	ок. 2%	ок. 1%	ок. 0,2%	
только в расфасовке 200 мл + 500 мл						
29 Brillant-Schwarz чёрный бриллиант						LW-Oxyd-Type
30 Brillant-Gelb желтый бриллиант						LW-Oxyd-Type
31 Brillant-Grün зелёный бриллиант						LW-Oxyd-Type
32 Brillant-Blau голубой бриллиант						LW-Oxyd-Type
40 Nacht-Blau тёмно-синий						LW-Type
41 Himbeere малиновый						LW-Type
42 Pfirsich персиковый						L-Type
43 Frühlings-Grün весенний зелёный						L-Type
НОВИНКА						
44 Türkis бирюзовый						LW-Type
45 Terrakotta терракотовый						L-Type
46 Elfenbein слоновая кость						LW-Type



colorMIX Basis C3 Базовая краска

colorMix Basis C3

Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах путём или добавления Универсальных тонирующих концентратов **pufamix** вручную или путём машинной колеровки. После тонирования краска пригодна для окрашивания всех минеральных оснований, а также оснований уже ранее окрашенных дисперсионными красками.

- для наружных и внутренних работ
- для глубоких насыщенных тонов

- матовая
- без растворителей
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- стойкая к погодным условиям
- расход: 1 л на 6 – 7 м²
- срок хранения – свыше 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,35 l	013801092	4 007954 138915
4,7 l	013802092	4 007954 138922
9,4 l	013803092	4 007954 138939

6. Краски и другие покрытия



Design Colour Латексная краска и Колер

Матовая, полноцветная латексная краска, готовая к применению.

Современная цветовая гамма для индивидуального цветового оформления помещений как внутренней, так и фасадной части зданий. Отлично подходит для окрашивания всех минеральных, а также уже ранее окрашенных дисперсионными красками оснований. Высококонцентрированная краска является одновременно колером для тонирования дисперсионной краски и штукатурки.

- для внутренних и фасадных работ
- свето- и погодостойкая

- устойчивая к истиранию
- высокая кроющая способность
- расход: 125 – 200 мл/м²
- срок хранения – свыше 72 мес. со дня изготовления

Фасовка Арт.№
10 x 250 ml 1211-R
10 x 750 ml 1211-R

НОВЫЕ
ТОНА

Полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40	Полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40	Полный цвет	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
Желтый 907*						Петроп 929						Карамель 940					
Абрикос 935*						Салатный 921						Терракота 923*					
Персик 944*						Зелёный 913						Коричневый топаз 937					
Оранжевый 908*						Молодая зелень 924*						Сигаретно-коричневый 905					
Красный 909*						Зелёная трава 941*						Шоко-коричневый 906					
Коралл 928*						Красный кирпич 902						Серый камень 943					
Красное вино 915*						Оливковый 903						Чёрный 904					
Сиреневый 927						Охра 901											
Синий 918						Бежевый 942*											
Морская волна 910						Слоновая кость 945											

* Данный цветовой тон при наружном применении только в полном цвете!

Цветовой тон типографской печати может отличаться от оригинала.



6. Краски и другие покрытия



Эффект лазурь

Effect Lasuren

Быстровысыхающая лазурь на акрилатной основе с привлекательным эффектом. Нанесённое кистью, валиком или распылителем (2-мм-отверстие) покрытие, высыхая становится прозрачным. Видима только слегка переливающаяся поверхность, которая искрится при лучах света. PUFAS Лазурь позволяет сделать индивидуальную декорацию поверхности или отдельного элемента.

- декоративный эффект для современного оформления помещения
- для нанесения на обои, окрашенные поверхности, декоративные элементы из стиропора, штукатурку и т.п. основания внутри помещений
- прозрачная
- без растворителей
- расход: от 80 до 120 мл/м²
- для внутренних работ
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017003001	4007955 17003 7

Pearl Effect/golden
Жемчуг эффект/золотистый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017103001	4007955 17103 4

Brilliant Effect/bläulich
бриллиант эффект/голубоватый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017303001	4007955 17303 8

Diamond Effect/silber
диамант эффект/серебристый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017203001	4007955 17203 1







Rubin Effect/rot
Рубин эффект/рубиновый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017503001	4007955 17503 2

Smaragd Effect/grün
Смарагд эффект/зеленоватый

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017403001	4007955 17403 5

Saphir Effect/blau
Сапфир эффект/синий

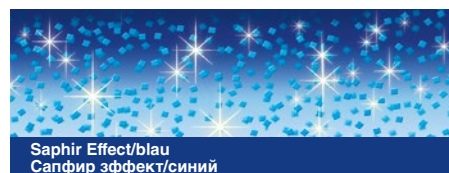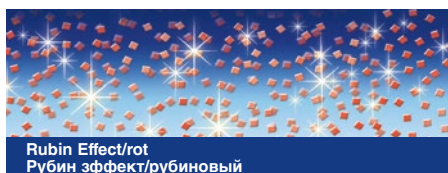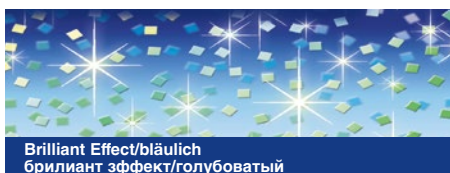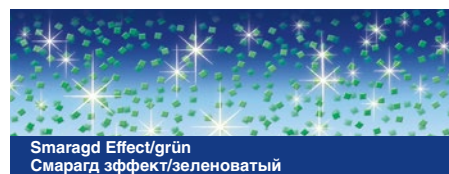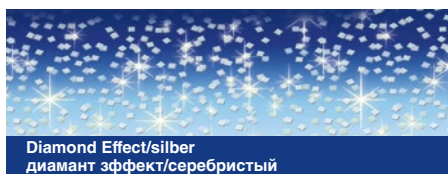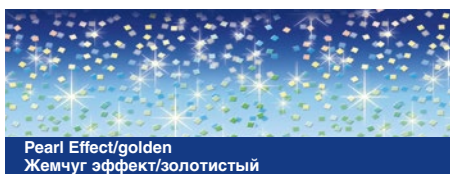

Краска Металл - эффект

Metall-Effect-Farbe

Для получения декоративных поверхностей или же отдельных элементов на обоях, окрашенных дисперсионными красками поверхностях, штукатурке, стиропоре, натуральном и известковом камне, кирпичной кладке и других подобных основаниях. На больших площадях нанесение производить с помощью валика или распылителя.

- без растворителей
- для внутренних работ



- очень высокая укрывистость
- расход: 80 – 120 мл/м²
- срок хранения – минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017703001	4007954 17703 7

Gold-Metallic/Эффект золота

Фасовка	Арт.№	EAN
3 x 1,5 l	017803001	4007954 17803 4

Silver-Metallic/Эффект серебра

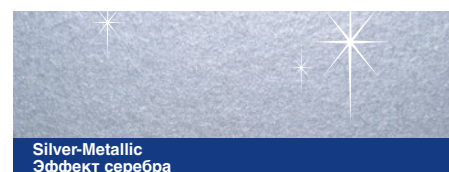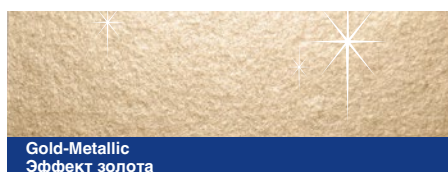

6. Краски и другие покрытия



Металл – Эффект Пигмент

Metallic-Effekt-Pigment

Отлично применим для прозрачных или слабопигментированных лакокрасочных материалов. После добавления пигмента, материал приобретает блеск металла. За счёт добавления rufatix Универсальных тонирующих концентратов можно получить дополнительно и другие цветные металлические эффекты.

- для наружных и внутренних работ
- не годится для белых и цветных кроющих материалов
- морозостойкий

- высокая концентрация
- можно добавлять до 10 %
- срок хранения мин. 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка		EAN
10 x 30 г	(Gold)	4002926 35102 6
10 x 20 г	(Silber)	4002926 35202 3
10 x 20 г	(Bronze)	4002926 35302 0

Фасовка	Арт.№	EAN
10 x 300 г	(Gold)	4002926 35120 0
10 x 200 г	(Silber)	4002926 35220 7
10 x 200 г	(Bronze)	4002926 35320 4



Кристалл-Финиш

Crystal-Finish


Это современное оформление минеральных поверхностей и окрашенных дисперсионными красками. Круглые стеклянные кристаллы связанные акрилатом, после высыхания образуют блестящее, высокопрочное покрытие на стенах и потолках внутри помещений. Для индивидуального цветного оформления материал можно оттонировать в любой желаемый тон пигментами (напр. rufatix Универсальными тонирующими концентратами, макс. добавление 10 %).

- для внутренних работ
- базовый цвет: перламутрово-белый
- расход: 350–400 мл/м²
2,5 л на ок. 7,5 м²
- без растворителей
- срок хранения мин. 24 месяца со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	017601092	4007954 17691 7



http://www.pufas.ru/video_07.html



не тонированная



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом M2



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом M1



тонированная с 10 % Металл-Эффект пигментом M3



НОВИНКА

baufan Краска для маркирования спортивных площадок

baufan Sportplatz-Markierung

На водной основе краска для спортивных площадок, зелёных газонах и т.д.

- экологически чистая
- белая
- водорастворимая до 1:5
- рефлектирующая

- без растворителей
- срок годности мин. 36 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
14 кг	066702092	4016215 17923 9



НОВИНКА

baufan Краска для травы * зелёная baufan Краска для травы * красная

baufan Rasenfarbe

Краска для обновления цвета травяного газона.

- экологически чистая
- без растворителей
- нужно разбавлять в соотношении 1:5 до 15
- из концентрата будет до 224 кг краски
- хватает на 100–300 м²
- срок годности мин. 36 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
14 кг	066712092	4016215 17923 3
14 кг	066712192	4016215 17925 3

6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий = ❄️



Эффект Лазурь

Effekt Lasur

Бесцветная, матовая лазурь для получения декоративной поверхности. Особый эффект достигается на структурных поверхностях таких как напр. Эффект штукатурки или Эффект структуры.

- можно тонировать в любой тон
- разбавима водой

- стойкость к истиранию класс 2 по DIN EN 13300
- для применения внутри и снаружи помещений
- без растворителей
- срок хранения – минимум 48 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	078901000	4016215 11040 9



Эффект штукатурки

Effekt Putz

Для получения на поверхности грубовато рустикальной структуры в южном стиле. Для нанесения валиком, щёткой или разглаживающей кельмой. Характерная картина структуры достигается с помощью структурного ролика или кельмы. Структурная штукатурка после высыхания может быть покрыта эффектом лазурью, оттонированной в любой желаемый тон.

- моющаяся
- для применения внутри и снаружи помещений

- расход: 600 – 1.200 г/м²
- макс. толщина наносимого слоя 5 мм
- можно тонировать
- срок хранения – минимум 24 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
8 кг	078704000	4016215 11046 1
25 кг	078706000	4016215 11047 8



Эффект структуры


Effekt Struktur

Краска со структурной штукатурки, создаёт на поверхности мелкозернистый структурный эффект в южном стиле. Наносится на основание щёткой крестовым ходом, пока не будет достигнута желаемая структура. После полного высыхания можно покрыть двумя-тремя слоями оттонированной эффект лазурью.

- можно индивидуально тонировать тонирующими концентратами rufatix
- для применения внутри и снаружи помещений

- моющееся покрытие
- расход: 300 – 500 мл/м²
- срок хранения – минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	078802000	4016215 11043 0
10 л	078803000	4016215 11044 7



Грунтовая смесь под штукатурку P32

Putzgrund weiß P32

Создаёт оптимальные поверхности для последующего нанесения декоративной штукатурки. Предназначена для минеральных и дисперсионной краской окрашенных поверхностей внутри и снаружи помещений. Прекрасно подходит для подготовки поверхности под последующее окрашивание декоративными лазурями и красками.

- белая
- без растворителей

- готова к применению
- можно тонировать
- для применения внутри и снаружи помещения
- 1 л на ок. 4 м²
- срок хранения мин. 36 месяцев со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
8 кг	026202000	4007954 26202 3
15 кг	026203000	4007954 26203 0



6. Краски и другие покрытия

Товар морозостойкий = 



Средство для изоляции пятен

Flecken-Decker, Isolier-Spray

Для быстрой и несложной изоляции всех пятен (никотина, воды, сажи, отметок и др.) на стенах и потолках. Предотвращает проступание пятен после нанесения нового слоя дисперсионной краски.

- газообразователь без содержания ФХУВ
- быстро сохнет, через 10 мин. можно проводить последующие работы

- для любых оснований
- для внутренних и наружных работ
- белого цвета
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 6 x 400 ml **Арт.№** 014502000 **EAN** 4007954 14501 2



Краска от плесени

Anti Schimmel Farbe

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

- Защитное покрытие долгосрочного действия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость

- 1 л на 6–8 м²
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка 750 мл / 2,5 л **Арт.№** 012305092 / 012301092 **EAN** 4044899 12395 8 / 4044899 12391 0



Краска от плесени – блокирующая

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка 750 ml **Арт.№** 013401092 **EAN** 4044899 13491 6



Водо-СТОП

Wasser-STOP

Долго сохраняющий эластичность герметик для крыш, стен и т. д., надолго сохраняет поверхность от проникновения воды.

Предназначен для быстрого устранения неплотных мест на крышах, террасах, фасадах и т. д. Сцепляется с любым строительным материалом, используемым в строительстве.

- готовый к применению его нельзя разбавлять
- цвет: серый
- армирован волокнами
- перекрывает разрывы до 10 мм

- толщина наносимого слоя должна быть не ниже 2 мм
- приклеивается даже к мокрому основанию
- герметизирует сразу при любой погоде
- расход: 1,5 кг/м²
- можно окрашивать
- срок хранения минимум 24 мес. со дня изготовления

Фасовка 6 x 750 ml **Арт.№** 012802000 **EAN** 4007954 12802 2



6. Краски и другие покрытия

Краска для крыш и цоколя

Dach- und Sockelfarbe

Высокоукрывистая, светостойкая полимерная дисперсная краска для штукатурки, кирпичной кладки, асбестоцементных крыш, кровельной черепицы, а также для нанесения на старые слои краски.

- экологически чистая
- стойкая к истиранию
- устойчива к атмосферным воздействиям
- светостойкая
- без растворителей, сохраняется воздухообмен

- можно разбавлять водой
- можно смешивать цвета между собой, а также с белой фасадной краской
- для внутренних и наружных работ
- 10 цветовых тонов
- расход: 150 – 200 мл/м²
- срок хранения минимум 60 мес. со дня изготовления

Art.-Nr. 236
2,5 l/5 l/12,5 l

11 Farbtöne/EAN 5 l

Фасовка	EAN
Schiefer тёмно-серый	4004370 54950 9
Torf цвет торфа	4004370 54952 3
Havanna гаванна тёмно-коричневый	4004370 54953 0
Sandstein цвет песка	4004370 54954 7
Steingrau цвет серого камня	4004370 54955 4
Ziegelrot цвет красного кирпича	4004370 54917 2
Sandsteingelb цвет песочного камня	4004370 54959 2
Terra земляной	4004270 54960 8
Basaltblau синий базальт	4004370 54961 5
Betongrau цвет серого бетона	4004370 54962 2
Antrazit антрацит	4007954 96305 0



7. Дисперсионные краски

Краска для стен и потолков

Wandfarbe waschfest – морозостойкая

Белая, с хорошей укрывистостью, создающая моющееся покрытие, дисперсионная краска для стен и потолков внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление

- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Art.№	EAN
2,5 l	009801092	4007954 09891 2
5 l	009802092	4007954 09892 9
10 l	009803092	4007954 09893 6

Белая краска для помещений

Raumweiss waschfest – морозостойкая

Готовая к применению белая дисперсионная краска, с хорошей укрывистостью, создаёт моющееся покрытие, на стенах и потолках внутри помещений. Для всех прочных оснований таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.д.

- без растворителей, сохраняется воздухообмен
- цвет: белый матовый
- повышенная степень белизны и укрывистости

- можно тонировать в любом соотношении
- возможно безвоздушное распыление
- 150 – 200 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Art.№	EAN
2,5 l	010201092	4007955 10201 4
5 l	010202092	4007955 10202 1
10 l	010203092	4007955 10203 8
15 l	010204092	4007955 10204 5

7. Дисперсионные краски

Товар морозостойкий = 



GOLD-STAR Супербелая краска-ДИН

GOLD-STAR Superweiss-DIN – морозостойкая

Белая, высококроющая, матовая, устойчивая к мытью дисперсионная краска для внутренних работ. Для нанесения на такие поверхности, как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты и особенно для обоев под покраску.

- без растворителей
- высокая степень белизны
- можно тонировать в любой тон
- возможно безвоздушное распыление

- расход: 125 мл/м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	069701092	4007954 69791 7
5 л	069702092	4007954 69792 4
10 л	069703092	4007954 69793 1



Profi-Superweiss Однослойная краска ПРОФИ-Супербелая

Profi-Superweiss Einschichtfarbe waschbeständig

Высочайшего класса краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью без растворителей. Пригодна для всех оснований внутри помещений т.к. штукатурка, кирпич, камень, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т.п., в особенности для сильно загрязнённых поверхностей. Как правило достаточно нанесения одного слоя.

- моющаяся
- суперэкономичная

- профессиональное применение
- высокая степень белизны-матовая
- можно тонировать
- расход: 1 л на 10 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	01070192	4007954 10771 3
5 л	01070292	4007954 10772 0
10 л	01070392	4007954 10773 7



Латексная матовая краска

Latex-Matt – scheuerbeständig

Износостойкая краска для стен, с хорошей укрывистостью, для внутренних работ. Может наноситься на любые основания, как напр. штукатурка, кирпич или обои, пригодна для поверхностей, подвергающихся сильному загрязнению, а также для влажных помещений, как напр. кухни, ванны и др.

- без растворителей
- хорошая укрывистость
- после высыхания имеет матовый оттенок

- моющееся покрытие
- износостойкая
- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 л	012001000	4007954 12001 9
5 л	012002092	4007954 12002 6
10 л	012003092	4007954 12003 3



Матовая латексная краска

Matt-Latex Classic – морозостойкая

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри и снаружи помещений. Пригодна для нанесения на все минеральные и уже окрашенные водоземлюсионной краской поверхности. Для штукатурки, бетона, шпаклёвки, гипсокартонных плит, обоев и т.д.

- матовая
- для наружных и внутренних работ
- белая (основа А)

- можно тонировать
- расход: 1 л на 7 м²
- срок годности минимум 36 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	067504092	4007954 67594 6
10 л	067505092	4007954 67595 3



Латексная шелковистого глянца краска Акриловая эмаль

Latex-Seidenglanz

Латексная, с повышенной степенью глянца, дисперсионная краска для поверхностей, подвергающихся сильным воздействиям и даже не впитывающие основания как плитус и дерево. Создаёт шелковисто-блестящие декоративные поверхности внутри и снаружи помещений.

- без растворителей
- отличная укрывистость
- стойкая к истиранию

- чисто-белая с шелковистым блеском
- можно просто мыть
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 л	012102092	4007954 12102 3
10 л	012103092	4007954 12103 0

7. Дисперсионные краски

Товар морозостойкий = ❄️



Латексная супергляцевая краска Акриловая эмаль

Latex-Hochglanz

Белая, износостойчивая с повышенным блеском латексная краска для внутренних и наружных работ. Для окраски обоев а также всех поверхностей внутри и снаружи помещений таких, как гипсокартонные плиты, штукатурка, бетон, гипс и даже не впитывающие основания как плитус и дерево.

- без растворителей
- отличная укрывистость

- зеркальный блеск
- возможно безвоздушное распыление
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
5 l	012402092	4007954 12492 5
10 l	012403092	4007954 12493 2



Силиконовая фасадная краска

Silikonharz-Fassadenfarbe

Износостойчивая, самоочищающаяся фасадная краска на основе смолы силикона. Для окраски пригодны все минеральные, а также ранее окрашенные дисперсионными, латексными и акриловыми красками основания.

- водоотталкивающая, самоочищающаяся
- погодостойкая
- защищает поверхность от поражения грибом, мхом и водорослями
- высокая укрывистость

- стойкая к истиранию по DIN EN 13 300 класс 2
- белая (матовая)
- расход: 1 л на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Kat.-Nr.	EAN
5 l	014003000	4007954 14003 1
10 l	014004000	4007954 14004 8



Фасадная белая краска Акрилат

Fassadenweiss ACRYLAT scheuerbeständig

Износостойкая матовая фасадная краска с отличной укрывистостью. Для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

- устойчивая к погодным условиям
- хорошо заполняет неровности
- хорошая укрывистость
- стойкая к УФ-лучам
- не образует потёков
- скрывает все метки

- возможно безвоздушное распыление
- можно тонировать в любой желаемый тон
- расход: 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 l	014101000	4007954 14101 4
5 l	014102092	4007954 14192 2
10 l	014103092	4007954 14193 9
15 l	014104000	4007954 14104 5



SILOXAN Extra Фасадная краска Акрилат

Fassadenfarbe „extra“ ACRYLAT scheuerbeständig

Чрезвычайно износостойкая матовая акриловая краска с отличной укрывистостью.

- погодостойкая
- высокая степень белизны
- не образует потёков
- стойкая к УФ-лучам
- возможно безвоздушное распыление
- для наружных и внутренних работ
- скрывает все метки

- можно тонировать в любой желаемый тон
- 1 л хватает на 6 – 8 м² в зависимости от основания
- надёжная защита от плесени, мха и зелёного налёта
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
2,5 l	014302000	4007954 14302 5
5 l	014303000	4007954 14303 2
10 l	014304000	4007954 14304 9
15 l	014305000	4007954 14305 6

8. Очистители и вспомогательные средства



Silifirn W Средство для пропитывания фасадов

Fassadenimprägnierung Silifirn W

Готовая к применению силиконовая фасадная пропитка без содержания растворителя для всех минеральных оснований. Все минеральные основания после нанесения средства становятся водо- и грязеотталкивающими. Поверхность покрывается тонким, прозрачным неклеящим силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.


- проста в применении
- на водной основе
- бесцветная
- пропускает водяные пары

- предотвращает строения от разрушений (промерзание) т.к. защищено от проникновения сырости
- расход при двукратном нанесении:
 - известково-песчаный камень: ок. 0,4 л/м²
 - пористый бетон: ок. 1,0 л/м²
 - песочный камень: ок. 0,3 л/м²
 - облицовочный бетон: ок. 0,4 л/м²
 - минеральная штукатурка: ок. 0,5 л/м²
- термо-изоляционная
- срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 1 л	014901000	4007954 14901 0
5 л	014903092	4007954 14903 4
10 л	014904092	4007954 14904 1

Вода может вызвать разрушение

- ⚠ Вредные вещества в воздухе и в дождевой воде (оксид серы, углекислый газ) ускоряют выветривание
- ⚠ Частицы пыли, которые остаются на поверхности, проникают вместе с водой в поры и засыхают там
- ⚠ Грязь образует идеальную почву для мха и микроорганизмов. Фасад зеленеет и становится влажным
- ⚠ При морозе проникающая внутрь основания влага может вызвать трещины и от поверхности начинают отделяться куски
- ⚠ Влага в стенах увеличивает теплопроводимость и ухудшает изоляцию. Расходы на отопление из-за этого увеличиваются
- ⚠ Проникающая через фасад влага может привести к опасному образованию плесени и ухудшить состояние здоровья жителей



Silifirn W может защитить

- 😊 При дожде влага не проникает в поверхность, а скатывается с неё
- 😊 При морозе влага не может замерзнуть в поверхности и разрушить её
- 😊 Мох и микроорганизмы остаются без питательной среды и не могут расти
- 😊 Частицы грязи остаются на поверхности и смываются во время дождя — фасад остаётся чистым
- 😊 Так как Фасадная пропитка Silifirn W прозрачная, то внешний вид импрегнируемого объекта не изменяется
- 😊 Импрегнированная поверхность свободно пропускает наружу образующиеся внутри дома влагу из стен и водяной пар
- 😊 С помощью Фасадной пропитки Silifirn W уменьшается риск образования плесени, т.к. она защищает от ливневого дождя и сохраняет стену сухой

8. Очистители и вспомогательные средства

Товар морозостойкий = 



Olafirn Нейтрализующий флюат

Mehrfach-Fluat Olafirn

Многокомпонентный флюат для нейтрализации и изоляции щелочных, цементных или известковых оснований. Обработка основания этим средством предотвращает от порчи окрашенную впоследствии поверхность, устраняет имеющиеся в наличии известковые выцветы и предотвращает появление новых.

- свеженанесённую штукатурку флюатировать не раньше чем через 14 дней
- разбавляется водой 1:4
- защищает поверхность от появления нитратных выделений

- создаёт оптимальные основания для последующих работ
- расход: 1 л на 20 – 25 м² при двухразовом нанесении
- срок хранения минимум 48 мес. со дня изготовления

Фасовка	Арт.№	EAN
12 x 1 л	014602000	4007954 14602 6
5 л	014603000	4007954 14603 3
10 л	014604000	4007954 14604 0



Замазка для окон на основе льняного масла

Leinöl-Glaserkitt

Высококачественная, прочная оконная замазка для вставки стёкол и ремонта окон.

- отвечает ДИН 18545
- испытанное качество
- цвет: бежевый
- срок годности мин. 20 месяцев

Фасовка	Арт.№	EAN
20 x 500 г	059806137	4016818 39066 6
10 x 1 кг	059807137	4016818 39067 3



baufan Замазка для дерева

baufan Holz kitt

Для исправления повреждений на деревянных поверхностях.

- для внутренних работ
- цвет: натуральный
- быстро высыхает

- без растворителей
- немецкий патент DD 300980
- можно тонировать

Фасовка	Арт.№	EAN
11 x 200 г	068001000	4016215 10100 1
6 x 1 кг	068002000	4016215 10101 8



baufan Laxyl Интенсивный очиститель труб

baufan Laxyl intensiv

Представляет собой порошкообразное средство состоящее из беловато-серых гранул. Предназначен для очистки засорившихся труб, причиной загрязнения которых явились органические тела.

- предотвращает появление неприятных запахов
- эффективное действие
- очищает быстро и основательно
- немецкий патент DD 287612
- макс. количество для одного раза: 50 г или 1 столовая ложка

Фасовка	Арт.№	EAN
7 x 600 г	069001008	4016215 10170 4
5 x 1 кг	069002008	4016215 10172 8

9. Инструмент

Товар морозостойкий = ❄️



B2 Зубчатый шпатель

B2 Zahnspachtel

Специальный шпатель с зубчатостью B2 для нанесения Клея для стиропора, Клея для пробки, Монтажного клея, Профи-клея Akafloor и других готовых дисперсионных клеев.

- из стали с деревянной ручкой

Арт.№ EAN
088888027 4007954 82701 7



Деревянная палочка для размешивания

Rührholz

Специальная деревянная палочка для размешивания обойных клеев и красок.

- длина ок. 50 см
- защищена спец.пропиткой от плесени и грибка

Арт.№ EAN
088888058 4007954 85802 8



GTV Специальный валик для нанесения клея прямо на стену

GTV Roller

- для чистой и быстрой работы
- с коротким ворсом
- не капает, не брызгает
- многократного пользования

10 Roller Арт.№ EAN
088888051 4007955 88805 5



Ведро для размешивания обойного клея

Kleisterei

Ведро для удобного и беспроblemного размешивания обойного клея.

- пластмассовое ведро с ручкой
- с крышкой
- вместимость: 18 л клея

Арт.№ EAN
088888075 4007954 20288 3







ОЧИСТКА



УХОД



ЗАЩИТА



10. Glutoclean

Товар морозостойкий = 

1. Плесень & Гигиена & Системное решение

стр. 40

2. Кухни & Ванные комнаты

стр. 41–42

3. Очистка & Уход снаружи

стр. 42

4. Плитка & Камень

стр. 43–44

5. Напольные покрытия

стр. 44

6. Быт & Интерьер

стр. 45–46

7. Проблемы & Решения

стр. 47–48



1 Удалитель плесени без хлора 750 мл*

Schimmel Entferner chlorfrei

- с активным кислородом
- с нейтральным запахом
- для впитывающих оснований таких как обои, штукатурка и каменная кладка
- особенно пригоден для жилых помещений: зала, спальни, детской и т.д.

Для беспрепятственного удаления плесени и грибка во всех жилых помещениях. Высокоэффективный, посредством активного кислорода, длительное время воздействия за счёт гелеобразной структуры. Воздействие без хлора, дезинфицирует, обладает нейтральным запахом.

Арт.№: 500 мл – 038601092

Арт.№: 750 мл – 038602092



2 Удалитель плесени с хлором* 750 мл

Schimmel Entferner chlorhaltig

- удаляет плесень и грибок, пятна от плесени, бактерии
- с отбеливающим действием, посредством активного хлора
- мгновенное действие

Для эффективного и долгосрочного удаления плесени и грибка всех видов. Мгновенное воздействие, дезинфицирующее, с сильным отбеливающим действием.

Арт.№: 500 мл – 038701092

Арт.№: 750 мл – 038702092



3 Защита от плесени* 750 мл

Anti Schimmel Imprägnierung

- долгосрочная защита от новых появлений плесени
- без запаха – поэтому пригоден для жилых помещений, в том числе спальных и детских комнат
- для обработки любых оснований внутри и снаружи помещений – ок. 10 – 15 м²

Прозрачная жидкость без запаха для предотвращения образования плесени внутри помещения. Последующая защита от поражения (также повторного) плесневым грибом на стенах и потолках в помещениях с наиболее благоприятной для плесени влажностью воздуха. Подавляет развитие и рост плесневого грибка, сокращает впитываемость влаги.

Арт.№: 038402092



11 Дезинфицирующий очиститель* 750 мл

Hygiene Spray

- дезинфицирует обувь, детские ванны и унитазы
- для всех поверхностей в домашнем хозяйстве, ванных комнат, кухонь, полов и мебели
- устраняет неприятные запахи

Очищает и одновременно дезинфицирует поверхности. На длительный срок удаляет и приостанавливает развитие бактерий, вирусов, плесени, грибка и других возбудителей инфекций.

Арт.№: 038802092



12 Грунтовка от плесени* 1,0 л

Anti Schimmel Grundierung

- Долгосрочная защита от поражения плесенью
- Без растворителей
- хватает на ок. 10 м²

Гидрокол-акрилатная грунтовка для внутренних и наружных работ. Обеспечивает прочность и равномерно впитывающую способность пористых, песчаных и меловых оснований.

Арт.№: 047303092

35 Шпаклёвка от плесени* 1,0 кг

Anti Schimmel Spachtel

Устойчивая к сырости шпаклёвочная масса. Обработанная такой шпаклёвкой поверхность, защищена от поражения плесенью.

- Застывает даже на основаниях с остаточной влажностью
- После высыхания – белая

Арт.№: 013501092

37 Краска от плесени*

Anti Schimmel Farbe

- 1 л на 6 – 8 м²
- Защитное покрытие долгосрочного действия
- Без растворителей
- Износостойкая
- Высокая укрывистость

Белая, матовая краска специально для защиты поверхностей, подверженных образованию плесени, грибка и зелёного налёта внутри помещений.

Арт.№: 750 мл – 012305092

Арт.№: 2,5 л – 012301092



38 Краска от плесени – блокирующая* 750 мл

Anti Schimmel Blocker

Эффективная защита от проступания сырости и образования плесени. Предотвращает на долгий срок проступание сырости из основания и защищает тем самым последующую окраску от нового поражения плесенью.

- Также для оснований с остаточной влажностью
- Белого цвета

Арт.№: 013401092



8 Очиститель душевых кабин 750 мл

Duschcabinen Reiniger

- водоотталкивающий эффект
 - против известкового налёта
 - для стекла с покрытием, оргстекла, пластмассы и алюминия
 - также для душевых занавесок
- Самостоятельно и эффективно удаляет известковые и мыльные налёты на облицовочной плитке, швах между облицовочной плиткой, стеклянных разделительных стенах и делает поверхность гигиенически чистой. Регулярное применение уменьшает образование новых известковых налётов и загрязнений и защищает посредством водоотталкивающего эффекта.

Арт.№: 500 мл – 037401092

Арт.№: 750 мл – 037402092



9 Очиститель сантехники* 750 мл

Sanitär Reiniger

- гелеобразный – лучшая адгезия и действие
 - свежий запах
 - против известковых отложений
 - гигиеническая чистота и сияющий блеск
- Очиститель для быстрого и эффективного удаления известковых отложений, остатков мыла, геля для душа, и пр. грязевых отложений, серых налётов и ржавчины. Уменьшает вероятность отложения вредных для здоровья бактерий и микроорганизмов. За счёт гелеобразной структуры держится на поверхности дольше, поэтому более основательное воздействие против грязи и известковых отложений. Придаёт сияющий блеск.

Арт.№: 500 мл – 037301092

Арт.№: 750 мл – 037302092



13 Очиститель для труб гель* 1,0 л

Rohr Frei Gel

- для кухни, ванной и туалета
- высокоэффективно
- прочищает слив
- хватает на 5 применений

Удаляет без проблем сильные загрязнения, такие как, слой масла и жира, остатки еды и мыла, волосы, вата. Регулярное применение предотвращает последующее засорение и образование запахов. Посредством гелеобразной структуры очиститель распространяется по трубе медленно и равномерно. Самостоятельный эффект воздействия без образования тепла и с одновременным устранением неприятного запаха. Не вредит прокладкам и трубам из пластмассы и металла.

Арт.№: 037703092



14 Удалитель уриновых и известковых отложений* 1,0 л

Urin und Kalkstein Entferner

- экстра-сильное
 - растворяет отложения в виде корочки и сильные загрязнения
 - для унитазов, писсуаров и биде
- Эффективно удаляет уриновый камень, известковые отложения, остатки мыла, пятна ржавчины и другие сильные загрязнения и отложения на сан. технике.

Арт.№: 037603092



15 Обезжириватель для кухонь 750 мл

Küchen Entfetter

- высокая растворяющая способность
- после очистки пригодно для размещения пищевых продуктов
- для всех поверхностей на кухне

Удаляет жировые загрязнения всех видов в домашнем хозяйстве. Легко, быстро и гигиенически чисто удаляет все жировые загрязнения, даже трудноудаляемые и пригоревшие! Немедленное действие!

Арт.№: 500 мл – 036501092

Арт.№: 750 мл – 036502092



16 Очиститель для духовок и гриля* 750 мл

Backofen und Grill Reiniger

- гель, хорошо схватывается с поверхностью
- удаляет пригоревшие загрязнения и наложения
- также для сковородок

Удаляет быстро и надёжно даже самые сильные пригоревшие загрязнения от пищевых продуктов и масляные загрязнения. Сильное воздействие также на вертикальных поверхностях посредством гелевой структуры.

Арт.№: 500 мл – 039001092

Арт.№: 750 мл – 039002092



17 Дезинфицирующий очиститель для холодильника* 750 мл

Kühlschrank Hygiene Reiniger

- очищает и дезинфицирует
- предохраняет пищевые продукты от порчи
- гигиеническая чистота в местах хранения продуктов

также для микроволновых печей
Устраняет следы от пищевых продуктов, загрязнения, наложения жира и следы после использования. Предотвращает порчу пищевых продуктов и обеспечивает гигиеническую чистоту.

Арт.№: 039202092



21 Очиститель для каминного и печного стекла* 750 мл

Kamin und Ofenglas Reiniger

- немедленное действие
- удаляет со стекла налёты сажи, жира, нагаров и др. загрязнений
- предотвращает тяжелоудаляемые загрязнения

Готовый к применению очиститель для удаления налётов сажи, нагаров, жира и тяжело удаляемых загрязнений.

Арт.№: 036902092



22 Удалитель накипи* 1,0 л

Geräte Entkalker

- концентрат
 - удаляет накипь в электроприборах
 - очищает системы джакузи
 - также для кофеварок – сохраняет вкусовые качества напитков
 - продлевает срок службы приборов
- Высокоэффективный и экономичный в расходе концентрат для приборов, используемых в домашнем хозяйстве и индустрии. Легко удаляет слои накипи. При регулярном применении позволяет сохранять вкусовые качества напитков, продлевать срок службы приборов, а также экономить электроэнергию.

Арт.№: 036803092



23 Средство по уходу за нержавеющей сталью и хромом* 500 мл

Edelstahl und Chrom Pflege

- очищает и ухаживает
 - образует нейтральный защитный слой
 - предотвращает появление отпечатков пальцев
- Для очистки и ухода на всех поверхностях из нержавеющей стали и хрома. Удаляет следы пользования, отпечатки пальцев, пыль, жировые и водяные пятна и образует равномерно чистую, с матовым блеском поверхность. Невидимый защитный слой предотвращает последующее загрязнение, отпечатки пальцев и появление ржавчины, а также является водоотталкивающим

Арт.№: 036702092



42 Очиститель стеклокерамики* 750 мл

Glaskeramik-Reiniger

- Высокая чистящая способность при удалении жирных и сильных загрязнений
- Для стеклокерамических и индукционных плит
- Делает поверхность глянцево-чистой, не оставляя разводов

Устраняет основательно и бережно к основанию жировые загрязнения, подгоревшую накипь, известковые пятна, пригоревшие продукты питания и остатки пищи. Регулярное применение очистителя создаёт на поверхности невидимую защитную плёнку, которая предотвращает сцепление нагара с поверхностью.

Арт.№: 047102092



44 Очиститель для акрила* 750 мл

Acryl Reiniger

- Делает акриловые поверхности сияющими и глянцевыми
 - Приятный запах свежести
 - Воздействует антистатически
 - Водо- и грязеотталкивающий эффект
- Эффективно и бережно устраняет с основания такие загрязнения как налёт после приёма ванны, известковый налёт, жир, следы мыла, геля и масел для ванн, отпечатки пальцев и следы пользования. После обработки акриловые поверхности блестят и становятся гигиенически чистыми, грязеотталкивающими и легко поддающимися очистке.

Арт.№: 047402092



45 Очиститель гидромассажных систем Концентрат* 1,0 л

Whirlpoolsystem Reiniger Konzentrat

- хватает на 10 применений
- против развития бактерий, микробов, грибка в дюзях и системе водоснабжения

Очищает и дезинфицирует систему джакузи и ванн с гидромассажем. Для дезинфекции в трубах и остаточной воды. Предотвращает развитие бактерий и тщательно устраняет микробы, бактерии, грибок, бактерии легионеллы и другие микроорганизмы, которые могут поселиться в труднодоступных местах системы водоснабжения. Предотвращает появление неприятных запахов. Тщательно очищает остатки мыла, жировые отложения и известковый налёт, тем самым устраняя питательную среду для микроорганизмов.

Арт.№: 047503092



4 Удалитель мха и зелёного налёта* 1,0 л

Algen und Moos Entferner

- концентрат
- удаляет зелёный налёт
- хватает до 300 м²
- воздействует самостоятельно и предотвращающе
- для камня, дерева, пластмассы и стекла

Для самостоятельного и эффективного удаления водорослей, мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.

Арт.№: 038303092



47 Удалитель мха и зелёного налёта* 750 мл

Algen- und Grünbelag Entferner

- Без запаха
- 2 в 1 - удаляет и предотвращает появление нового налёта
- Для камня, дерева, пластика, черепицы, стекла и т.п.

Для самостоятельного и эффективного удаления мха и зелёного налёта. Предотвращает последующее появление.

Арт.№: 047702092

НОВИНКА



49 Очиститель для памятников и надгробий* 750 мл

Grabstein Reiniger

- Готовый к применению
- Высокоактивный
- Для очистки налётов, отложений, пятен от растений

Готовый к применению, высокоактивный очиститель. Для интенсивной и основательной очистки от сильных загрязнений, тёмных и зелёных налётов, отложений, а также пятен, возникших от растений или листьев. Воздействует быстро и тут же виден эффект.

Арт.№: 047802092

НОВИНКА



5 Удалитель жира, воска и загрязнений* 1,0 л

- Fett, Wachs und Schmutzlöser
- концентрат – до 50 л готового раствора
 - удаляет старые слои жира, воска, политуры и другие загрязнения
 - для камня, облицовочной плитки, керамики, пластмассы и металла
- Легко удаляет сильные загрязнения, такие как старые слои от средств по уходу, жир, воск и политура, строительные загрязнения, следы от шин и каблучков, следы от резины, а также никотин и пожелтение.

Арт.№: 036403092



10 Очиститель швов* 750 мл

- Fugen Reiniger
- для облицовочной плитки на стенах и полах внутри и снаружи помещений
 - против жира, грязи и отложений
- Готовый к применению очиститель для удаления жира, грязи, остатков средств по уходу и сильных отложений, без опасности повредить швы между плиткой. Для гигиенической чистоты швов между облицовочной плиткой на стенах и полу, напр. в кухне или в ванной комнате.

Арт.№: 500 мл – 036301092

Арт.№: 750 мл – 036302092



25 Удалитель цементных налётов* 1,0 л

- Zementschleier Entferner
- концентрат
 - высокоэффективный
 - удаляет быстро и беспрепятственно
 - также против известковых налётов, нитратных выделений и остатков строительного раствора
 - для поверхностей, устойчивых к воздействию кислот
- Для беспрепятственного и быстрого удаления цементных налётов, остатков бетона и строительного раствора, известковых налётов, выцветов и неорганических загрязнений.

Арт.№: 037903092



26 Очиститель для плитки и камня – кислотный* 1,0 л

- Fliesen und Stein Grundreiniger – sauer
- концентрат – до 11 л готового раствора
 - действует сильно и основательно
 - для устойчивых к воздействию кислот поверхностей внутри и снаружи помещений
 - идеально для очистки террас
 - также для плит из натурального камня, облицовочных и керамических плит
- Щадящий поверхность концентрат для эффективного удаления сильных загрязнений, известковых налётов, уринового и водного камня, лёгкого цементного налёта и ржавчины на поверхностях, устойчивых к воздействию кислот.

Арт.№: 035203092



27 Средство для очистки и ухода за плиткой из керамогранита* 1,0 л

- Feinsteinzeug Reiniger und Pflege
- концентрат – до 200 л готового раствора
 - для полированных и матовых полов
 - для регулярного и удобного ухода
 - также для глазурованной плитки

Для эффективного растворения и удаления сильных загрязнений, масляных и жировых наслоений, а также следов от обуви с резиновой подошвой. Специально подобранный состав гарантирует уход и оптимизирует цвет материала, а также снижает вероятность последующих загрязнений.

Арт.№: 035103092



28 Пропитка для плитки из керамогранита* 1,0 л

- Feinsteinzeug Imprägnierung
- защищает на длительное время от загрязнений и следов пользования
 - для полированной, матовой, шлифованной и структурированной плитки из керамогранита
 - для применения внутри и снаружи помещений
 - достаточно для 40 – 60 м²
 - также применима для защиты швов облицовочной плитки

Пропитывает поверхность, защищая её на длительное время невидимым защитным слоем от загрязнений и следов пользования. Уход за обработанной пропиткой поверхностью очень прост и она защищена от последующих загрязнений напр. от масла, жира и водных пятен.

Арт.№: 035303092



29 Защитный лак 1,0 л Пропитка для камня*

- Stein Versiegelung
- для применения внутри и снаружи помещения
 - защита на долгое время
 - водо- и грязеотталкивающая
 - матового, шелковистого блеска
 - достаточно для 15 – 20 м²
 - эффект мокрого камня

Пропитка, обеспечивающая долгосрочную защиту камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится грязеотталкивающей и лёгкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой не желтеет и является прочным.

Арт.№: 035403092



30 Удалитель пятен масла* 500 мл

- Ölflecken Entferner
- удаляет пятна от машинного, дизельного масла и мазута
 - также для глубоко въевшихся и старых масляных пятен
 - для всех впитывающих и невпитывающих оснований

Для растворения и глубокой очистки всех минеральных и синтетических масляных пятен, а также масляных и жировых загрязнений. Пригоден также для старых и сильных загрязнений. Долгое время воздействия посредством гелеобразной консистенции.

Арт.№: 038102092



- 31 Удалитель пятен ржавчины* 750 мл**
Rostflecken Entferner
- также для поверхностей, не стойких к воздействию кислот, как, напр. мрамора и натурального камня
 - удаляет пятна от удобрений
 - без кислот
- Удаления пятна ржавчины и других оксидов металлов на всех натуральных и искусственных камнях, облицовочной плитке и керамических поверхностях. Действует самостоятельно, глубоко проникая в поверхность и не является коррозионным. Для удаления всех пятен ржавчины, которые образовались посредством удобрений, содержащих железо, садовой мебели, металлических инструментов, капающих кранов, негерметичных отопительных приборов, металлических сеток.
- Арт.№: 038002092



- 32 Средство по уходу за плиткой* 1,0 л**
Fliesen Wisch Pflege
- концентрат – до 300 л готового раствора
 - для мытья и ухода за глазурованной и неглазурованной напольной плиткой
 - для регулярной уборки
 - освежает цвет и блеск
 - отталкивает грязь
- Концентрат для очистки и ухода за плиткой. За один приём достигаются два эффекта: собирается грязь и на поверхность вместе с водой для мытья на поверхность наносятся вещества, способствующие последующему уходу. При регулярном применении на поверхности образуется отталкивающий грязь защитный слой, который делает поверхность невосприимчивой к грязи и более лёгкой в уходе. Освежает цвет основания. Средство не оставляет скользких следов. С приятным свежим запахом.
- Арт.№: 036203092



- 39 Удалитель остатков цемента с мрамора* 1,0 л**
Marmor Zementschleier Entferner
- концентрат – до 6 л готового раствора
 - Для поверхностей, не устойчивых к кислотам
 - Высокоэффективный, но щадящий поверхность
 - Также для удаления известковых налётов и остатков раствора
- Для очистки поверхностей, чувствительных к кислотам, от таких загрязнений как остатки цемента, строительный раствор, известковые налёты и неорганические загрязнения. Щадящая очистка чувствительных покрытий.
- Арт.№: 035503092



- 40 Очистка и уход за гранитом и мрамором* 1,0 л**
Marmor und Granit Reiniger und Pflege
- концентрат – до 200 л готового раствора
 - Защищает от высыхания
 - Также для кухонных и рабочих столов и подоконников
- Для основательной очистки и одновременно ухода за любыми поверхностями из мрамора и гранита. Для эффективного удаления масляных и жировых загрязнений, а также следов пользования. Входящие в состав продукта компоненты, одновременно с очисткой защищают обрабатываемый материал от пересыхания, так что натуральная красота камня сохраняется на долгий срок. Поверхность не становится скользкой.
- Арт.№: 035603092



- 41 Пропитка для мрамора и гранита* 1,0 л**
Marmor und Granit Imprägnierung
- Долгосрочная защита от пятен
 - Делает поверхность водоотталкивающей
 - Также для защиты швов между плиткой
 - хватает на 40 – 60 м²
- Готовая к применению специальная пропитка для долгосрочной защиты от пятен масла, жира, известковых и водных пятен. Сокращает проникновение загрязнений и влаги вглубь и тем самым облегчает очистку и последующий уход за поверхностью.
- Арт.№: 035703092



- 33 Средство для очистки и ухода за ламинатом и пробкой* 1,0 л**
Laminat und Korkboden Reiniger
- концентрат – до 400 л готового раствора
 - для очистки и ухода
 - освежает
 - для всех видов ламината
 - для всех видов панелей для стен и потолка внутри и снаружи помещений
- Легко устраняет грязь, следы от хождения, следы от каблуков и резиновой подошвы, а также жировые и масляные загрязнения. Освежает покрытие и сохраняет натуральный внешний вид ламината.
- Арт.№: 036103092



- 34 Средство для очистки и ухода за паркетом* 1,0 л**
Parkettboden Reiniger und Pflege
- концентрат
 - освежает
 - предотвращает обесцвечивание и посерение
 - для обработанных маслом, воском и лакированных полов
 - только для внутренних работ
- Концентрат для очистки и одновременно для ухода. За один приём легко удаляется грязь, следы пользования, жировые и присохшие загрязнения и одновременно освежается вид основания. Таким образом ценные паркетные и деревянные полы надолго сохраняются и защищаются от признаков износа, как, напр. посерение, потемнение и выцветание.
- Арт.№: 035903092



7 Очиститель стёкол и зеркал*

Glas und Spiegel Reiniger

- для всех стеклянных поверхностей, зеркал, автомобильных стёкол, окон и пр.
 - удаляет грязь, жир, следы никотина и защищает от новых загрязнений
 - не оставляет разводов
 - предотвращает запотевание стёкол
- Очиститель с высокой жиро- и грязерастворяющей способностью не оставляющий разводов и полос. Удаляет также застаревшие загрязнения, такие как масляная и жировая плёнка, никотин и загрязнения от мух. Защищает поверхность от повторного загрязнения. Создаёт на зеркалах и линзах антизапотевающее покрытие.

Арт.№: 500 мл – 030401092

Арт.№: 750 мл – 030402092



50 Очиститель для экранов и дисплеев* 100 мл

Display Reiniger

- для мониторов, экранов телевизоров (LED, LCD, плазма, TFT), смартфонов
- для очков с любыми линзами, для зеркал, стекла и пластмассы
- антизапотевающий эффект
- действует антистатически

Для очистки и ухода за экранами, дисплеями, смартфонами, очками и другими, требующими особого ухода, поверхностями как из стекла, так и пластмассы.

Арт.№: 033201092



18 Интенсивный очиститель пластмасс*

Kunststoff Reiniger

- для всех поверхностей из пластмасс
 - действует антистатически
 - также для лодок и яхт, машин, садовой мебели
- Действует интенсивно и бережно по отношению к поверхности. Растворяет и удаляет следы эксплуатации, сильные загрязнения, масляные и жировые загрязнения, осадки, как, напр. никотин и следы испарений, очищает загрязнённые края.

Арт.№: 500 мл – 036601092

Арт.№: 750 мл – 036602092



46 Очиститель для люстр* 750 мл

Kronleuchter Reiniger

- Бесконтактная очистка
 - Чистит быстро, основательно и без разводов
 - Для сияющего блеска
- Быстрая и простая очистка светильников и люстр, в том числе хрустальных. Применимо также для зеркал и стекла. Устраняет и снимает трудноудаляемые загрязнения и копоть без последующего протирания. После высыхания люстры сияют, хрусталь сверкает.

Арт.№: 047902092



48 Интенсивный очиститель поверхностей* 750 мл

Kraftreiniger

- Тщательная очистка сильно загрязнённых поверхностей
 - Очищает без остатка жир, никотин и смазочные материалы
 - Идеален для подготовки поверхностей перед окраской
- Основательно и без остатка удаляет с поверхностей жировые загрязнения, смазочные средства, никотин и т.п.

Арт.№: 043002092

НОВИНКА



19 Очиститель для натуральной кожи* 750 мл

Echtleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Специальный очиститель для основательной и бережной чистки гладкой кожи. Удаляет следы пользования, засаливания, пятна и различные загрязнения. Не пересушивает кожу. Освежает поверхность.

Арт.№: 030102092



20 Очиститель для искусственной кожи* 750 мл

Kunstleder Reiniger

- уход и очистка
- не высушивает кожу
- для мягкой мебели, автосалонов и других различных изделий

Очищает бережно и основательно. Удаляет следы пользования, пятна, различные загрязнения. Не пересушивает кожу.

Арт.№: 030202092



36 Очиститель для ковров и мягкой мебели*

Flecken Entferner

- для ковров и мягкой мебели
- также для текстильных оснований в салонах автомобилей
- несмотря на сильный эффект, бережно по отношению к материалу

Универсальный очиститель, проникая глубоко в волокна и не нанося при этом вреда основанию, легко удаляет загрязнения и пятнообразующие вещества. Устраняет также надоедливые и неприятные запахи, освежая ковровые покрытия и мягкую мебель.

Арт.№: 500 мл – 039102092

Арт.№: 750 мл – 039101092



24 Удалитель наклеек* 500 мл

Aufkleber Entferner

- удаляет без остатка
 - особо сильный, для этикеток и клеящих веществ
 - также от чернил, масла, жира и копоти
- Высокоэффективное соединение активных добавок удаляет бережно по отношению к основанию и без остатка самоклеющиеся и прочно прилипающие наклейки, этикетки и остатки клея. Также для удаления чернил, жирных и масляных загрязнений, смолы и копоти

Арт.№: 037002092



6 Крем-очиститель для рук и поверхностей* 200 мл

Glutoclean Handreiniger

- прошёл дерматологические испытания
- с ланолином
- содержит чистящие кристаллы, которые благотворно влияют и имеют быстрый и глубокоочищающий эффект

Эффективно очищает сильно загрязнённые руки от красок, лаков, клея, штукатурки, жиров, масел, асфальта и др. Нейтрализует неприятные запахи, увлажняет кожу, а также предохраняет её от отрицательных атмосферных воздействий.

Арт.№: 390010-40

51 Чистящая салфетка из микрофибры*

Reinigungstuch aus Microfaser

- для различных гладких поверхностей
- стекла, очки, зеркала, телевизоры, смартфоны, пластмассы, дисплеи и много другого
- размер 21 см x 15 см

Арт.№: 099999034

НОВИНКА



10. Glutoclean Проблема – Решение

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	Glutoclean-продукт
А Акрил	44
Алюминий	5 8
Б Бактерии, микробы, вирусы, споры (дезинфекция)	1 2 11
Балконы и террасы	4 26 29
Бани, сауны	1 2 11
Бассейн	2 9 26 32
Бидэ, унитазы, писсуары	9 14
В Ванна	8 9 10 11 14 32
Воск	44
Высолы на каменных/кирпичных кладках и фасадах	26
Вытяжка (вытяжной навес над кухонной плитой и т.д.)	15 23
Г Гранит	31 39 40 41
Грибковые поражения	1 2 3 11 12 35
Гриль-решётка	37 38
Губная помада	16
Д Дёготь	24
Дезинфекция (предметов быта, в домах с животными)	24
Дерево (тик, банкирай, ироко, эвкалипт, робиния обыкновенная и прочие твёрдые породы)	1 2 11 17
Джакузи	14 45
Диски автомобильные, колпаки колесные (пятна масла)	1
Доски для серфинга	5 21 30
Древесина/-прочее	18
Духовки, противни	1 2 3 4 24
Душевые кабины, душ. насадки, ванны акриловые и эмалированные, занавески	16
Ж Жалюзи	1 8 9 11 44
Жевательная резинка	18 48
Жировые налёты, пятна/загрязнения	24
З Запах (сточные трубы)	5 7 10 15 21 23
Запах (устранение неприятных запахов)	24 27 30 33 34
Защита поверхностей из камня	11 13
Зеркала	11 36
Золото	29
Зимний сад	7
К Камень базальтовый	43
Камень искусственный	7
Камень мочевого и известковый	26
Камень надгробный	14 26
Камень натуральный	4 49
Камень натуральный и искусственный (пропитка)	10 29 30 32
Кафель	28
Кварцит	3 8 9 11 15 25
Керамика/изделия	26 30 32
Керамогранит	25 26 27 28
Кипятильник (погружной)	22
Кирпич, клинкер, плитка облицовочная - римхен	3 4 25 26

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

ПРОБЛЕМА	Glutoclean-продукт
Кладка каменная/кирпичная	1 2 4 10 31
Клей/остатки клея	24
Клинкер	4 10 26 30
Ковры, ковролин	36
Кожа искусственная/изделия	1 20
Кожа натуральная/изделия	1 19
Кофемашины, кофеварка чалдовая, кофейный аппарат эспрессо	22
Кухня	1 5 9 10 11 15
Ламинат	16 18 23 11 12 35
Линолеум и ПВХ-покрытие	33
Лодки, катера, спойлеры пластмассовые	32 5
Люстры	18
Маркизы	46
Мебель и шкафы	18
Мебель и шкафы (тыльная сторона, контактирующая с холодными стенами)	1 5 11 24 48
Мебель мягкая	3 11
Мебель офисная	11 19 20 36
Мебель садовая	18 32
Металлы	5 18
Мойки регранитные	43
Мониторы	18 40
Мостики тепла/мостики холода	50
Мрамор	3
Мусорные ведра	31 39 40 41
Мыло (остатки)	11
Накипь котельная	8 9 14 32
Наклейки	22
Налёт зелёный, мох	24
Налёт известковый	1 2 3 4
Налёт цементный и остатки	9 22
Нержавеющая сталь (мойки, трубы и т.д.)	25 26
Никотиновые отложения	23 26
Обои (удаление плесени)	5 7 48
Окна, оконные рамы пластмассовые	1
Оргстекло	7 18
Освежение, усиление цвета	8 18 44
Отложение солей и минералов	27 29 32
Отложения жировые	25
Отложения известковые	5 15 16 26 48
Отпечатки пальцев	8 9 14 22 25 26
Очистка конечная (после строительства)	23
Очки	5 25 26
Панели настенные	50
Панели потолочные	33 48
Паркет и деревянный пол (обработанный пропиткой)	2 33 48
Парогенератор гладильный	34
Песчаник	22
Печь микроволновая (СВЧ)	3 29 31 32
Плесень	11 17
Плита из зольхофенского известняка	1 2 3 11

10. Glutoclean Проблема – Решение

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема	Glutoclean-продукт
Плита стеклокерамическая	16 21 42
Плитка бетонно-мозаичная Terrazzo	5 29 31
Плитка керамическая фасадная, клинкер, камень	26 32
Плитка напольная - Cotto	25 32
Плитка настенная и напольная	3 9 25 32
Плитка облицовочная - римхен	4 10 26
Плитка тротуарная бетонная, плита отделочная бетонная	4 25 26 29 30 31
Плиты гипсокартонные	3
Поверхности/анти-запотевающий эффект (стекло, зеркало и т.д.)	7
Поверхности/снятие защитных слоёв средств по уходу	5 10
Поверхности акриловые (стекло, ванны, душевые кабины и т.д.)	8 44
Поверхности из синтетических материалов	1 2 4 5 8 18
Поверхности из стекла	2 4 7 8
Поверхности рабочие, -прочие	11 15 17 23 48
Поверхности эмалированные	8 9
Подгоревшие остатки пищи	16
Покрытие керамическое	1 2 4 5 9 25 26 30 32
Покрытие напольное синтетическое	5
Полы	5 11 36 32
Полы бетонные и бетонный фасадный элемент	4 26 29 30
Полы в гараже	29 30
Полы дощатые	34
Помёт птичий	18 48
Порфир	26 29
Посуда (кастрюли, сковородки и т.д.)	16
Пробка	33
Пятна от железосодержащего удобрения	31
Радио, телевизоры (корпус)	18
Раковины/умывальники	8 9
Раствор затирочный/ строительный	25
Ржавчина (пятна)	9 14 26
Ржавчина (пятна) на поверхности камня	31
Сажа/копоть	21 24
Салон автомобилей (уход)	7 11 18 19 20 36
Сантехника (смесители, душ, стойки, душ.насадки и т.д.)	2 7 8 9 10 11 14 22 23 26 32
Сауны, бани	1 2 11
Серебро	43
Сиденья автомобильные	11 36 19 20
Следы/-отпечатки, пятна	33 34 36
Следы от обуви (на ковровом покрытии)	36
Следы от обуви на полу	5 24 33
Следы от резины	24 27 33
Смола (остатки)	24
Стекло (камин, печь)	21
Стекло автомобильное	7
Стеклокерамика	42

P

C

ПРОБЛЕМА – РЕШЕНИЕ

Проблема	Glutoclean-продукт
Стикеры, наклейки, остатки клея	24
Стиральная машина	22
Текстиль	1
Текстильные напольные покрытия (очистка)	11 36
Террасы и балконы	4 26
Terracotta, Cotto	4
Травертин	5
Труба сточная/канализационная	13
Туалеты	9 11 13 14 26 32
Тушь	24
Унитазы, писсуары, бидэ	9 11 14
Утюги	22
Фасады	4 31
Холодильник	1 11 17
Хром	1 9 23 26
Чайник электрический	22
Чернила	24
Швы между плиткой	2 8 10
Швы силиконовые	2
Шифер	4 25 26 29 31
Шкаф морозильный	11 17
Шкафы и мебель	1 5 11 24 48
Шкафы и мебель (тыльная сторона, контактирующая с холодными стенами)	3 11
Штукатурка	1 2 3 12 35 37 38

T

У

Ф

X

Ч

Ш

Свойства и применение

pufatherm® – это профессиональные изоляционные плиты для изоляции внутри помещений, они поставляются толщиной 7 мм, со специальным покрытием, способствующим сцеплению с последующими материалами такими как обои, краска и другие настенные покрытия. Первостепенными свойствами являются эффективная защита от влаги для стен и потолков. Таким образом предотвращается образование плесени и создаётся здоровый климат в помещении. К тому же могут быть устранены небольшие неровности на поверхности и выровнены структурные основания без проведения штукатурочных работ.

Основания

Пригодными для наклеивания являются стены и потолки внутри помещений. Основания должны быть сухими, несущими, чистыми, ровными и иметь слегка впитывающую способность. Влажные основания, места поражённые плесневым грибом или зелёным налётом тщательно очистить, дать хорошо высохнуть, причину проникновения сырости устранить.

Подготовка основания

Старые обои, растворяющиеся от воды и отстающие слои краски полностью удалить с поверхности с помощью Средства для удаления обоев и клеевых красок. Имеющиеся на поверхности повреждения такие как трещины, дыры, выщерблины и т.п. устранить с помощью Заполняющей

шпаклёвки. После шлифования зашпаклёванной поверхности (если в этом была необходимость) очистить поверхность от пыли и загрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ. Сильно впитывающие основания, слегка песочную и меловую штукатурку предварительно прогрунтовать Грунтовкой ЛФ.


Клеи для изоляционных плит pufatherm®

Для оснований, имеющих впитывающую способность мы рекомендуем применять PUFAS Styroporkleber/Клей для стиропора. А для оснований не имеющих впитывающей способности такие как напр. пластмасс, металл, керамика и т.п. необходимо использовать контактные клеи такие как напр. Kontaktkleber K 12/Контактный клей K 12.

Последовательность рабочего процесса

Проведение работ на изоляционных плитах pufatherm®

pufatherm®-Изоляционные плиты с покрытием, способствующим сцеплению с другими материалами:



1 Нанесение клея

С помощью зубчатого шпателя (зубчатость B2) равномерно нанести PUFAS Клей для стиропора на основание на размер плиты. Для оснований, не имеющих впитывающей способности, использовать PUFAS Контактный клей K 12, который наносится валиком.



2 Наклеивание плиты

Положить Изоляционную плиту pufatherm® обратной стороной к свеженанесённому клею и прикатать валиком. Пузырьки воздуха выгнать в стороны.




3 Приклеивание на стыках

Каждую последующую изоляционную плиту приклеивать стык плотно к предыдущей или внахлёт, где затем делается двойной надрез (отрезанные полоски убрать).



4 Хорошо прокатать

Края на стыках равномерно прокатать резиновым валиком. При необходимости швы прошпаклевать при помощи шпаклёвки PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



5 Шпаклевание

Для исправления повреждений на плитах, заполнения швов между плитами, для избежания холодных мостиков, в углах между потолком и стенами использовать шпаклёвку PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.



6 Высыхание

Клей, на который были приклеены плиты, а также зашпаклёванные места, должны хорошо просохнуть как минимум 24 часа. Прежде чем начинать последующие работы, необходимо проверить поверхность на прочность приклеивания изолирующих плит и высыхания клея. Для этого сделать в нескольких местах надрез крестиком и попробовать приподнять плиту.



1 Наклеивание обоев и настенных покрытий

Чтобы повысить прочность поверхности наклеенных плит, мы рекомендуем наклеить PUFAS Малярный флизелин с помощью PUFAS Специального усиленного клея Security GK 10.



2 После наклеивания флизелина образуется равномерно гладкая, прочная поверхность, которую можно оклеивать обоями, окрашивать, а также проводить работы любой техники шпаклевания и лазурирования.



3 Наклеивание обоев и настенных покрытий можно конечно также наклеивать и сразу на изоляционные плиты pufatherm®.


В этом случае использовать следующие клеи:

- PUFAS Специальный усиленный клей Security GK 10
- PUFAS Glutolin GTX rubin или
- PUFAS Glutolin GTV

Если при последующей смене обоев, обои не снимаются насухо, необходимо воспользоваться PUFAS Средством для снятия обоев.



4 Все виды дисперсионной штукатурки на основе синтетических смол можно наносить на Изоляционные плиты pufatherm® без армирующего полотна. В качестве схватывающегося промежуточного слоя на плиты можно нанести тонкий слой штукатурки, наносимой кистью, которая была бы такого же цвета, как впоследствии наносимая дисперсионная штукатурка.



5 Плитку для стен можно наклеивать прямо на Изоляционные плиты дисперсионным клеем для плитки. Через 4 дня, необходимые для высыхания, можно начинать затирку швов.

Технические данные


pufatherm®-Изоляционные плиты за счёт своих особых физических свойств, таких как непроницаемость, низкая теплопроводимость, сохранение температурного режима, ускоряющее нагрев воздуха в помещении и т.д. применяются в качестве внутренней теплоизоляции, а также для устранения повреждений, вызванных конденсатом с образованием плесени. После наклеивания изолирующих плит, во избежание образования мостиков холода в углах помещения, рекомендуется наклеивание декоративных профилей из полистирола и экструдированного пенопласта. В случае, если на оклеенной поверхности есть большие повреждения или широкие открытые швы между плитами, их необходимо заизолировать следующим образом: отрезать от плит pufatherm® полосы, подогнать их по размеру, чтобы края плотно подходили друг к другу или же положить внахлест и сделать двойной надрез и затем вклеить. При наличии мелких щелей между наклеенными плитами, а также швы по краю плит, напр. заканчивающихся у окон, у дверных проёмов, кафельной плитки и т.п., использовать шпаклёвку с низкой теплопроводностью как напр. PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор, который по своим свойствам идентичен свойствам изоляционных плит pufatherm®. Ни в коем случае не заполнять швы клеем, используемым для наклеивания плит и не зашпаклёвывать обычными шпаклёвками, во избежание образования мостиков холода!

Изоляционные плиты pufatherm® состоят из экструдированного полистирола, они свободны от ФХУВ, растворителей и пластификаторов, а также устойчивы к размягчителям.

Теплоизолирующие свойства соответствуют:

- 130 мм кирпичной кладки
- 420 мм нормального бетона
- Коэффициент сопротивления пропускания водяных паров μ : 450 (ДИН 52615)
- Показатель сопротивления пропускания водяных паров μ · s: 2,7 м
- Изоляционные плиты отвечают ДИН 4102 и относятся к классу B2 трудновоспламеняемые
- Плотность: ок. 35 кг/м²
- Вес квадратного метра: ок. 245 г
- Состав: экструдированный полистирол
- Складирование: от -60 °C до +100 °C
- Срок годности: не ограничен

Изоляционные плиты pufatherm® устойчивы к цементу, извести, гипсу, а также к выступанию солей (нитратным выделениям), к щелочным и почти всем водным субстанциям (неустойчивы к органическим растворителям). Они не разлагаются, не плесневеют, не создают питательной среды для плесневого грибка и не имеют запаха.

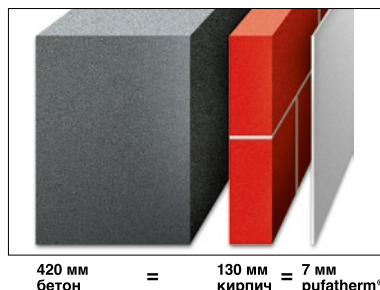

Области применения




Изоляционные плиты «pufatherm®»-Идеальны для применения

- 1 на холодных наружных стенах
- 2 на влажно-холодных наружных стенах
- 3 на холодных промежуточных стенах
- 4 на холодных стенах в подвалах
- 5 на стенах, имеющих трещины, приводящие к утечке тепла
- 6 в углах помещений (скопление пыли, образование плесени)
- 7 в нишах для батарей, где происходит утечка тепла
- 8 в проёмах окон и дверей
- 9 в местах, где вмонтированы жалюзи
- 10 на стенах за мебелью
- 11 на потолках
- 12 на потолках мансардных этажей



толщина мм	формат см	в коробке м ²	номер для заказа	EAN
7	100 x 50	4 x 4 м ²	067008092	4007954 67098 9



11. pufatherm®

1 pufatherm®-Topschild
pufatherm®-Рекламный щит

2 pufatherm®-System Regal
pufatherm®-Специальная стойка

- 65 см ширина
- 45 см глубина
- 180 см высота

3 pufatherm® Prospekt
pufatherm®-брошюры



4 B2 Zahnspachtel
B2 Зубчатый шпатель



5 Spezialkleber Security GK10
Клей для стекловолокна и
ремонтного флизелина GK
• 500 г

6 Glutolin GTx rubin
Элитный клей для
эксклюзивных обоев
• 200 г

7 Styropor-Spachtel – Kartusche
Styro-Fill Жидкий стиропор
– шпаклёвка
• 310 мл

8 Tiefengrund LF
Hydrosol-Acrylat
Грунтовка LF
Гидрозол-Акрилат
• 1 л

9 Styroporkleber – weiß
Клей для плит из стиропора
– белый
• 1 кг
• 4 кг

10 pufatherm® Dämmplatte
pufatherm®-Изоляционные
плиты
• 4 m²
1 m x 0,5 m x 7 mm

11 Maler-Renoviervlies RV130
Малярно-ремонтный
флизелин RV130
• 10 m x 1 m



1 Полиэтиленовые пакеты
39 см x 45 см



2 Проспекты EURO 3000 Клей



3 Проспекты рекомендации при шпаклевании




4 Щиты для стендов и баннеры



5 брошюры «Glutolin»



6 rufamix
большая
карта
цветов
60 см x 60 см

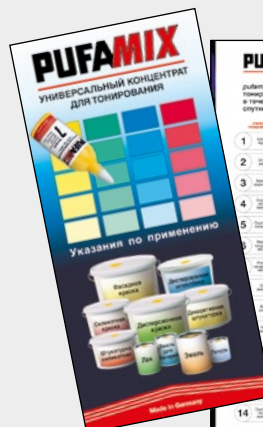

8 rufamix брошюрки с картой цветов



7 Стойка для
продукции rufamix
40 см x 40 см x 60 см



9 Стойка для обоевого клея
или продукции rufamix
60 см x 40 см x 180 см



10 Design Colour Большая карта
красок 30 см x 100 см





11 Стойка для системы от плесени и для системы «Glutoclean»



<<< колёсики выдерживают нагрузку весом в 350 кг >>>



12 брошюры «Glutoclean»



13 брошюры «pufatherm»



14 Рекламный листок «Silifirn»

История фирмы

1928 Фирма PUFAS была основана в г. Hann. Münden господином Gottfried Jordan. Первый продукт был макулатура.

1950 Расширение производства и ассортимента.

1960 Фирму отца перенял сын Gerhard Jordan - на сегодняшний день единственный владелец.

1971 Фирма начала предлагать полную программу дисперсионных красок для внутренних и наружных работ, а также целый ряд продуктов для ремонта и обновления.

1977 Была перенята фирма decotric, которая также была основана в 1928 году и имела такой же ассортимент.

1980 Расширение производства и складских помещений на 5000 поддонов.

1990 Начало строительных работ по расширению офисных, лабораторных, производственных и складских помещений общей площадью 16000 м².

1991 Была перенята фирма akachemie.

1992 Выход на строительный рынок России и другие страны СНГ.

1993 Были достроены и сданы в эксплуатацию: новая лаборатория, новый склад и производственная часть здания.

1995 Создание оптовой базы в Париже decotric France и PUFAS Polska в г. Познань.

1998 В феврале были переняты две традиционные фирмы на острове Rügen одна KFR по производству сухой краски и другая KWP по производству замазок.

1999 В группу предприятий принадлежащих господину Jordan была интегрирована фирма baufan Bauchemie Leipzig GmbH и были вложены большие инвестиции в производство, ассортимент и сбыт.

2000 Была расширена дилерская сеть в восточной части Европы и Средней Азии.

2003 Марка GLUTOLIN была с 01.04.03 перенята и интегрирована в торговую сеть PUFAS.

2004 Открытие офиса-представительства в России в Москве.

2005 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 4000 м².

2006 Расширение офисных площадей на 800 м².


2007 Установка новой линии по изготовлению дисперсионной краски.

2009 Расширение ассортиментной линейки целым рядом новинок: 32 продукта из нового направления для «Очистки, ухода и защиты поверхностей»

2013 Расширение производства и складских помещений на дополнительные 2000 м².

2017 Расширение производства для линейки Glutoclean в двух дополнительных городах Германии.





Предприятие, существующее с 1928 года, имеет на сегодняшний день ассортимент, насчитывающий свыше двухсот (200) наименований продукции, которая проста и надёжна в применении и уже при малых затратах позволяет достигать высоких результатов.

Для строительства и ремонтно-восстановительных работ фирма PUFAS предлагает широчайший выбор материалов, такие как обойные клеи, клеи для напольных покрытий, шпаклёвочные массы, краски, антикоррозийные и многие-многие другие вспомогательные средства, одним словом всё, что может пожелать душа маляра и строителя.

На интернациональные выставки фирма PUFAS приглашает гостей со всех стран. Посетители выставки могут увидеть продукцию и получить о ней полную информацию. С каждым посетителем проводится индивидуальная беседа, в которой по желанию посетителя подробно рассказывается о том или ином продукте. Здесь же посетители могут обговорить цены, условия поставок и тут же сделать заказ.

Все новые продукты, до выхода их на рынок, проходят строгий контроль качества в лаборатории, которая находится также на территории фирмы. Для испытаний используются новейшие технологии и десятилетиями накопленный опыт, так как соответствовать должно всё – начиная с сырья, которое при поступлении проходит контроль на соответствие качества, а затем и весь технологический процесс.

В зависимости от заказов, в день производится до двухсот тысяч (200.000) пачек клея, свыше десяти тысяч (10.000) тюбиков продукции для мелкого ремонта, 300 тонн шпаклёвки и многое другое.

Хорошо упакованный, тщательно уложенный на палеты и запаянный для надёжной транспортировки в полиэтилен товар, готовится для отгрузки как на экспорт за границу так и на внутренний рынок.

По просторным, эффективно спланированным цехам, целый день передвигаются в разных направлениях свыше двадцати (20) погрузчиков, которые транспортируют палеты с готовой продукцией для склада, насчитывающего 20.000 палет готовой продукции или же со склада для комплектации заказов и отгрузки.

В тесном контакте рука об руку работает всё предприятие PUFAS – надёжно и эффективно. За счёт хороших, чётко рассчитанных складских запасов, сроки поставок составляют всего два-три дня, независимо от разнообразия товара и многих видов разноязычной упаковки.

Мобильное, гибкое, инновативное, непрерывно развивающееся, эффективно работающее и надёжное предприятие экспортирует с 14 грузовых рампов до 400 тонн продукции в день в 50 стран мира.

Если речь идёт об отделочных материалах, то PUFAS - это Ваш компетентный партнёр, продукция которого успешно зарекомендовала себя практически во всех странах мира.







красота Вашего дома

® Glutolin

® Glutoclean

pufatherm®

decoself®

baufan®

PUFAMIX

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
34346 Hann. Münden
Germany
Tel. +49 5541 7003 - 52
Fax +49 5541 7003 - 08
E-Mail: export-ru@pufas.de
Internet: www.pufas.com

ООО „PUFAS RUS”
ООО „ПУФАС РУС”
Москва
Тел. +7 495 740 42 18
+7 495 741 58 55
Факс +7 495 741 58 56
E-Mail: msk@pufas.org
Internet: www.pufas.ru

Видеоролик компании:



<https://www.youtube.com/user/pufasru>



Download информации:



<http://www.pufas.ru/information.html>

сканируйте код QR Вашим смартфоном