



ЛЕСТНИЦЫ И ПОДЪЕМНЫЕ СИСТЕМЫ



ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРН





ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРН БЕЗОПАСНО – КОМФОРТНО – ЛЕГКО В ПРИМЕНЕНИИ


KRAUSE предлагает Вам передвижной трап для цистерн. Трап служит доступом для обслуживания и контроля при разгрузке и погрузке (например взятие пробы, ремонт, очистка).

Преимуществом является быстрый и безопасный подъем по трапу и ограждение места работы со всех сторон. Трап имеет двухсторонние поручни для безопасного подъема и спуска.



” С новым трапом для цистерн от KRAUSE я могу безопасно выполнять любые работы – брать пробы или проводить ремонт или очистку цистерны. Благодаря площадке и большому ограждению пользоваться трапом очень удобно. Трап быстро готов к применению. Подъемный механизм с легким ходом, но повышенным запасом прочности. ”

Дэнис Мюллер, оператор НПЗ

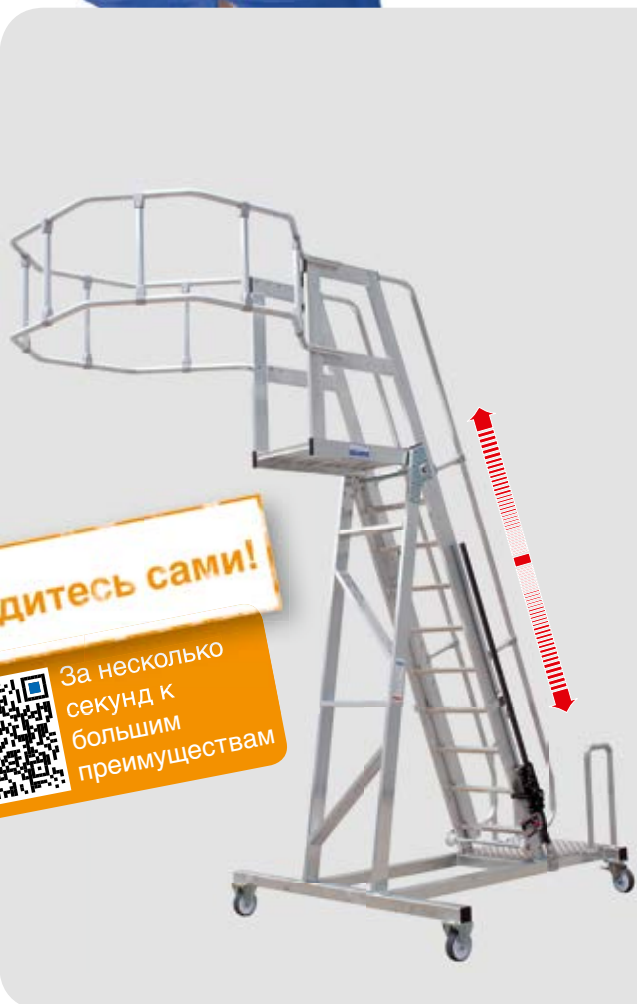

Убедитесь сами!



За несколько секунд к большим преимуществам




безопасно

удобно

легко в использовании

ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

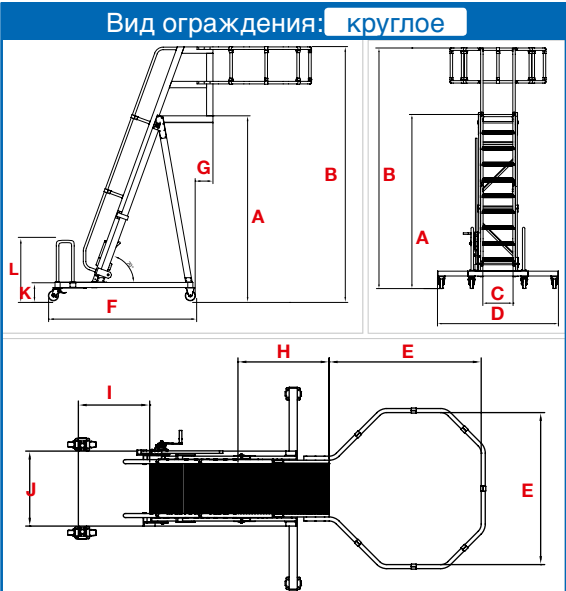


Вид платформы:

Алюминий рифленый		Алюминиевая решетка	
№ арт.	890009	№ арт.	890016
			

Технические данные

A	Высота платформы	max. 4.200 мм min. 2.880 мм
B	Высота платформы	max. 5.300 мм min. 3.980 мм
C	Ширина ступеней	500 мм
D	Ширина траверсы	2.000 мм
E	Размеры защитного ограждения	1.500 x 1.500 мм, закругленные углы
F	Длина траверсы	2.305 мм
G	Выступ платформы	прим. 275 мм до 810 мм
H	Верхняя длина базовой платформы	900 мм
I	Нижняя длина базовой платформы	704 мм
J	Нижн ширина базовой платформы	740 мм
K	Высота уровня нижней ступени	293 мм
L	Шатун с роликом	1.000 мм

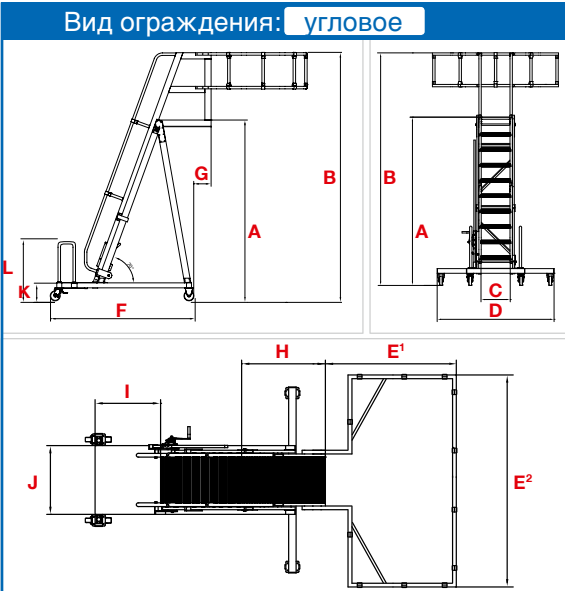

Вид платформы:

Алюминий рифленый		Алюминиевая решетка	
№ арт.	890023	№ арт.	890030
			

Технические данные

A	Высота платформы	max. 4.200 мм min. 2.880 мм
B	Общая высота	max. 5.300 мм min. 3.980 мм
C	Ширина ступеней	500 мм
D	Ширина траверсы	2.000 мм
E'	Размеры защитного ограждения	1.500 мм
E''	Размеры защитного ограждения	2.300 мм
F	Длина траверсы	2.305 мм
G	Выступ платформы	прим. 275 мм до 810 мм
H	Верхняя длина базовой платформы	900 мм
I	Нижняя длина базовой платформы	704 мм
J	Нижн ширина базовой платформы	740 мм
K	Высота уровня нижней ступени	293 мм
L	Шатун с роликом	1.000 мм

Дополнения

Регулируемые по высоте опоры для безопасной установки

№ арт. 890108





ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ ВАША ВЫГОДА

Особенно подходит для...

- + Контроля и сбора проб при загрузке и выгрузке
- + Безопасный подход для ремонта и очистки

Комфорт и эффективность благодаря...

- + Ходовой части из оцинкованной стали
- + Платформе размером 500 x 900 мм с поручнями
- + Регулировке высоты (с шагом 280 мм) без затруднений
- + Выступающей платформе





ТРАП ДЛЯ ЦИСТЕРНЫ ВАША ВЫГОДА

Безопасность благодаря...

- + Духсторонним поручням
- + Ограждению размером 1.500 x 1.500 или 2.300 x 1500 мм
- + Профилированные ступени и самофиксация подъемного механизма

Легкость в использовании благодаря...

- + Легкой в обслуживании зубчатой рейки
- + Моментальной готовности к использованию
- + Поставке предварительно смонтированных узлов





KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3 • D-36304 Alsfeld
Tel.: +49 (0) 66 31 / 7 95-0 • Fax: +49 (0) 66 31 / 7 95-139
E-Mail: info@krause-systems.de

KRAUSE-Systems AG
Chrümble 9 • CH-5623 Boswil
Tel.: +41 (0)56 666 90 50 • Fax: +41 (0)56 666 90 51
E-Mail: info@krause-systems.ch

KRAUSE Kft.
H-2030 Érd, Tolmács u. 5-7.
Tel.: +36 (06) 23 / 521 130 • Fax: +36 (06) 23 / 365 109
E-Mail: info@krause-systems.hu

KRAUSE Sp. z o. o.
ul. Stalowa 10 • PL - 58- 100 Świdnica
Tel.: +48 74 / 851-88-00 • Fax: +48 74 / 851-88-18
E-Mail: info@krause-systems.pl

ООО КРАУЗЕ-СИСТЕМС
RU-129090 Москва • ул. Пиларовского 4, стр. 5, офис 204
тел.: +7 (495) 640 46 56 • факс: +7 (495) 640 46 56
E-Mail: info@krause-systems.ru

TOO „КРАУЗЕ-СИСТЕМС“
KZ-010000, г. Астана, • ул. Брусиловского 17/3
тел.: +7 (7172) 57 67 98 • факс: +7 (7172) 56 97 83
E-Mail: info@krause-systems.com.kz



Посетите наш сайт:
www.krause-systems.ru