КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Новинки

НОВИНКИ 2020 г.

Артикул	Модель	Стр
792-773	Пила цепная электрическая DDE CSE160	11
792-780	Пила цепная электрическая DDE CSE210	12
792-797	Пила цепная электрическая DDE CSE230	12
792-803	Пила цепная электрическая DDE CSE250	13
792-810	Пила цепная электрическая DDE CSE220L	13
792-827	Пила цепная электрическая DDE CSE240L	14
792-834	Пила цепная электрическая DDE CSE260L	14
792-735	Шина пилы цепной сварная DDE 14”/ 35 см 3/8”-1,3-52 зв (для цепи 91) 140SDEA041	20
792-742	Шина пилы цепной сварная DDE 16”/ 40 см 3/8”-1,3-56 зв (для цепи 91) 160SDEA041	
792-759	Шина пилы цепной сварная DDE 18”/ 45 см 3/8”-1,3-62 зв (для цепи 91) 180SDEA041	
791-707	Газонокосилка электрическая DDE LME 3212	35
791-714	Газонокосилка электрическая DDE LME 3313	35
791-721	Газонокосилка электрическая DDE LME 3516	36
791-738	Газонокосилка электрическая DDE LME 3918	36
791-745	Газонокосилка электрическая DDE LME 4320	37
791-950	Газонокосилка бензиновая DDE LM 57 Pro	39
791-912	Газонокосилка бензиновая DDE LM 41-40	40
791-929	Газонокосилка бензиновая DDE LM 51-60 DE	42
791-936	Газонокосилка бензиновая DDE LM 53-70 D	44
791-943	Газонокосилка бензиновая DDE LM 53-70 DE	44
792-551	Генератор бензиновый DDE G330E	53
919-945	Генератор бензиновый DDE G220	56
919-952	Генератор бензиновый DDE G260	56
919-969	Генератор бензиновый DDE G300	57
919-938	Генератор бензиновый DDE G330	57
792-568	Генератор бензиновый DDE G350P	58
919-990	Генератор бензиновый DDE G550P	58
791-806	Мотоблок DDE Буцефал	77
791-813	Мотоблок DDE Кентавр	
791-820	Мотоблок DDE Алеша П	
792-711	Снегоуборщик бензиновый DDE ST3546	124
792-728	Снегоуборщик бензиновый DDE ST6556	
791-974	Триммер бензиновый DDE GB430	159
791-981	Триммер бензиновый DDE GB520	
791-790	Триммер электрический DDE ET350	151
791-837	Триммер электрический DDE ET450	
791-844	Триммер электрический DDE ET550	
791-851	Триммер электрический DDE ET650	
791-868	Триммер электрический DDE ET1300	
791-875	Триммер электрический DDE ET1300R	
791-882	Триммер электрический DDE ET1500R	
791-899	Триммер электрический DDE ET1600RV	
791-905	Триммер электрический DDE ET1800RV	
792-841	Двигатель бензиновый 4-х тактный DDE E550-Q19,05	96
792-858	Двигатель бензиновый 4-х тактный DDE E550-S20	
792-865	Двигатель бензиновый 4-х тактный DDE E650-Q19,05	
792-872	Двигатель бензиновый 4-х тактный DDE E650-S20	
792-889	Двигатель бензиновый 4-х тактный DDE E700-Q19,05	
792-896	Двигатель бензиновый 4-х тактный DDE E700-S20	
792-339	DDE Топор туристический	117

Содержание

1. Цепные пилы и аксессуары 4
2. Газонокосилки и аксессуары 30
3. Генераторы 46
4. Измельчители садовые 66
5. Культиваторы и аксессуары 71
6. Масла и смазки 85
7. Мотобуры и аксессуары 88
8. Двигатели бензиновые 93
9. Мотопомпы и аксессуары 102
10. Топоры 115
11. Снегоуборщики 118
12. Средства защиты и одежда 128
13. Строительная техника 134
14. Триммеры и аксессуары 146

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ И АКСЕССУАРЫ

Столкнулся с бензопилами марки DDE шесть лет назад, когда они использовались для расчистки трассы ЛЭП наравне с более именитыми марками. Практика показала, что качество пил DDE ничем не уступала этим маркам, а вот в обслуживании и ремонте были значительно дешевле. После этого приобрел в личное пользование 2 пилы: CS2512- беру ее на рыбалку и в походы и CS4518- для использования на даче. Ни дня не пожалел о своем выборе.

Бригадир вальщиков
Зайцев Валера

Цепные пилы с бензиновым двигателем 8

Цепные пилы с электрическим двигателем 11

Цепи пильные 15

Шины для пильных цепей 19

Аксессуары для цепных пил 22

Ключи свечные комбинированные с отверткой 24

Приспособления для заточки цепей 25

Цепные пилы с бензиновым двигателем

Артикул	**790-038**	**CS3816**	**CS4518**	**CS5018**
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,1 / 1,5	1,56 / 2	1,82 / 2,42	2,1 / 2,73
Объём двигателя, куб. см.	25,4	37,2	45	50
Вес , кг	3,7	4,2	5,8	5,8
Длина шины, см / дюйм	30 см / 12"	40 см / 16"	45 см / 18''	45 / 18''
Шаг цепи, дюйм / количество звеньев	3/8" / 45	3/8" / 57	0,325'' / 72	0,325'' / 72
Ширина паза шины, мм	1,3	1,3	1,5 мм (0,058'')	1,5 мм (0,058'')
Обьем топливного бака, л	0,23	0,38	0,55	0,55
Обьем масляного бака, л	0,16	0,2	0,26	0,26

Цепные пилы с электрическим двигателем

Модель	CSE160	CSE210	CSE230	CSE250
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	1600	2100	2300	2500
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	15	15	15	13
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	350 / 14”	400 / 16”	400 / 16”	450 / 18”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 52	3/8 / 57	3/8 / 57	3/8 / 62
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0	4,0	4,0	4,0
Объём масляного бака, мл	150	260	260	190
Система бесключевое крепления гарнитуры	нет	нет	нет	есть
Расположение двигателя	поперечно	поперечно	поперечно	поперечно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	3,3	4,5	5,0	5,8
Артикул изделия	792-773	792-780	792-797	792-803
Артикул цепи DDE для замены	249-358	249-402	249-402	249-440
Артикул шины DDE для замены	792-735	792-742	792-742	792-759
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055	792-773-055	792-773-055	792-773-055

Модель	CSE220L	CSE240L	CSE260L
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2200	2400	2400
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	13	14	14
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	400 / 16”	450 / 18”	450 / 18”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 57	3/8 / 62	3/8 / 62
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0	4,0	4,0
Объём масляного бака, мл	130	125	125
Система бесключевое крепления гарнитуры	нет	есть	есть
Индикатор перегрузки	нет	нет	есть
Расположение двигателя	продольно	продольно	продольно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	5,0	5,9	5,95
Артикул изделия	792-810	792-827	792-834
Артикул цепи DDE для замены	249-402	249-440	249-440
Артикул шины DDE для замены	792-742	792-759	792-759
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055	792-773-055	792-773-055

Цепные пилы с бензиновым двигателем

Бензопила – необходимый и незаменимый инструмент особенно в России, стране очень богатой лесом. Заготовить дрова, построить дом, обрезать ветки, спилить дерево - перечень задач для бензопил огромен! Компания DDE предлагает модельный ряд бензопил, способный справиться со всеми поставленными задачами. Легкие, надежные, недорогие, компактные, производительные - это качества, которые в полной мере можно применить к бензиновым пилам DDE. Уникальные инженерные решения, качественные материалы и многолетний опыт – гарантия качества и бесперебойной работы.

Рекомендуем использовать специализированные масла DDE. Качественное масло продлевает ресурс цепной пилы.

Бензопилы DDE в работе.

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

Цепная пила с бензиновым двигателем CS250

Предназначение
Для заготовки дров в походах, обрезки сучьев.

Особенности
Легкая как перышко, компактная, сумка в комплекте.

Преимущества
- Компактность
- Низкий вес
- Сумка для хранения
- Красочная упаковка

Целевая аудитория
Туристы, охотники, рыбаки, люди часто выезжающие на природу на машине.

Комплектация
Бензопила, пильная шина, пильная цепь, сумка для хранения,кожух на шину, специальный ключ, инструкция, коробка.

Артикул	790-038
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,1 / 1,5
Объём двигателя, куб. см.	25,4
Вес , кг	3,7
Длина шины, см / дюйм	30 см / 12"
Шаг цепи, дюйм / количество звеньев	3/8" / 45
Ширина паза шины, мм	1,3
Обьем топливного бака, л	0,23
Обьем масляного бака, л	0,16

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)
- Свеча DDE PR5Y

Легкая и компактная!

Цепная пила с бензиновым двигателем CS3816

Предназначение
Для работы на дачном участке.

Особенности
Новые технологические решения. Еще удобнее, еще надежнее.

Преимущества
- Легкий старт
- Праймер (насос подкачки топлива)
- Бесключевой доступ к воздушному фильтру
- Идеальная для работ на даче
- Отличный баланс между мощностью и весом
- Ключ всегда под рукой (зажим для крепления ключа в ручке)

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов.

Комплектация
Бензопила, пильная шина, пильная цепь, кожух на шину, специальный ключ, инструкция, коробка.

Артикул	CS3816
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,56 / 2
Объём двигателя, куб. см.	37,2
Вес, кг	4,2
Длина шины, см / дюйм	40 см / 16"
Шаг цепи, дюйм / количество звеньев	3/8" / 57
Ширина паза шины, мм	1,3
Обьем топливного бака, л	0,38
Обьем масляного бака, л	0,2

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)
- Свеча DDE PR7Y

Лучшая для дачи!

Цепная пила с бензиновым двигателем CS4518

Предназначение
Для работы на дачном участке и в лесу.

Особенности
Большая мощность при небольшом весе - универсальность решаемых задач и долгий срок службы.

Преимущества
- Низкая вибрация
- Электронное зажигание
- Хромированный цилиндр
- Указатель уровня топлива
- Легкий старт
- Праймер
- Ключ всегда под рукой

Целевая аудитория
Для людей постоянно живущих за городом.

Комплектация
Бензопила, пильная шина, пильная цепь, кожух на шину, специальный ключ, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)
- Свеча DDE PR7Y

Артикул	CS4518
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,82 / 2,42
Объём двигателя, куб. см.	45
Вес, кг	5,8
Длина шины, см / дюйм	45 см / 18"
Шаг цепи, дюйм / количество звеньев	0,325" / 72
Ширина паза шины, мм	1,5 мм (0,058")
Обьем топливного бака, л	0,55
Обьем масляного бака, л	0,26

Универсальная!

Цепная пила с бензиновым двигателем CS5018

Предназначение
Для работ в фермерских хозяйствах и плотницких работ (рубка срубов).

Особенности
Надежная и провереная конструкция, высокая мощность.

Преимущества
- Низкая вибрация
- Электронное зажигание
- Хромированный цилиндр
- Указатель уровня топлива
- Высокая мощность
- Легкий старт
- Праймер
- Ключ всегда под рукой

Целевая аудитория
Для людей живущих в деревнях, фермеров, коммунальных служб, плотников по срубам.

Комплектация
Бензопила, пильная шина, пильная цепь, кожух на шину, специальный ключ, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)
- Свеча DDE PR7Y

Артикул	CS5018
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,1 / 2,73
Объём двигателя, куб. см.	50
Вес, кг	5,8
Длина шины, см / дюйм	45 / 18"
Шаг цепи, дюйм / количество звеньев	0,325" / 72
Ширина паза шины, мм	1,5 мм (0,058")
Обьем топливного бака, л	0,55
Обьем масляного бака, л	0,26

Фермерский вариант

Цепные пилы с электрическим двигателем

Цепные электрические пилы DDE - отличный помощник при проведении плотницких работ и решения задач по пилению на дачном участке. Сбалансированность, защищенность и эргономичность - именно эти качества легли в основу современного модельного ряда цепных электрических пил DDE.

Электропила CSE260L

Цепная пила с электрическим двигателем CSE160

Предназначение
Для периодического применения на дачном участке.

Особенности и приемущества
- Легкая
- Простая в использовании
- Недорогая

Целевая аудитория
Дачникам, как первая покупка в этом классе.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину, специальный ключ, инструкция, коробка.

Модель	CSE160
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	1600
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	15
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	350 / 14"
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 52
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	150
Система бесключевое крепления гарнитуры	нет
Расположение двигателя	поперечно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	3,3
Артикул изделия	792-773
Артикул цепи DDE для замены	249-358
Артикул шины DDE для замены	792-735
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Самая легкая и компактная модель в своем классе

Цепная пила с электрическим двигателем CSE210

Предназначение
Для применения на дачных и садовых участках.

Особенности и приемущества
- Легкая
- Простая в эксплуатации
- Отличная балансировка
- Точная резка

Целевая аудитория
Дачникам и садоводам.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину, специальный ключ, инструкия, коробка.

Модель	CSE210
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2100
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	15
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	400 / 16”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 57
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	260
Система бесключевое крепления гарнитуры	нет
Расположение двигателя	поперечно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	4,5
Артикул изделия	792-780
Артикул цепи DDE для замены	249-402
Артикул шины DDE для замены	792-742
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Легкая и не дорогая

Цепная пила с электрическим двигателем CSE230

Предназначение
Для частого применения на дачных и садовых участках.

Особенности и приемущества
- Мощная
- Простая в эксплуатации
- Высокая скорость пиления

Целевая аудитория
Дачникам и садоводам.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину, специальный ключ, инструкия, коробка.

Модель	CSE230
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2300
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	15
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	400 / 16”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 57
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	260
Система бесключевое крепления гарнитуры	нет
Расположение двигателя	поперечно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	5,0
Артикул изделия	792-797
Артикул цепи DDE для замены	249-402
Артикул шины DDE для замены	792-742
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Рабочая лошадка

Цепная пила с электрическим двигателем CSE250

Предназначение
Для проведения строительных работ (дерево) и для других задач на дачном участке.

Особенности и приемущества
- Самая мощная в своем сегменте
- Максимальная комплектация
- Прорезиненная рукоятка
- Система быстрого натяжени цепи
- Шина 18 дюймов

Целевая аудитория
Плотникам и продвинутым пользователям.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину, специальный ключ, инструкия, коробка.

Модель	CSE250
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2500
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	13
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	450 / 18”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 62
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	190
Система бесключевое крепления гарнитуры	есть
Расположение двигателя	поперечно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	5,8
Артикул изделия	792-803
Артикул цепи DDE для замены	249-440
Артикул шины DDE для замены	792-759
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Универсальная в применении

Цепная пила с электрическим двигателем CSE220L

Предназначение
Для решения плотницких задач, для постоянного использования на дачных и садовых участках.

Особенности и приемущества
- Высокая скорость пиления
- Простая в эксплуатации
- Отличная балансировка

Целевая аудитория
Плотникам, дачникам и садоводам.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину, специальный ключ, инструкия, коробка.

Модель	CSE220L
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2200
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	13
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	400 / 16”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 57
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	130
Система бесключевое крепления гарнитуры	нет
Индикатор перегрузки	нет
Расположение двигателя	продольно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	5,0
Артикул изделия	792-810
Артикул цепи DDE для замены	249-402
Артикул шины DDE для замены	792-742
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Самая мощная в классе

Цепная пила с электрическим двигателем CSE240L

Предназначение
Для проведения строительных работ (дерево), а так же для интенсивного использования на частных и садовых участках.

Особенности и приемущества
- Мощная
- Система быстрого натяжения цепи
- Отличная балансировка

Целевая аудитория
Плотникам и продвинутым пользователям.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину,

Модель	CSE240L
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2400
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	14
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	450 / 18”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 62
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	125
Система бесключевое крепления гарнитуры	есть
Индикатор перегрузки	нет
Расположение двигателя	продольно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	5,9
Артикул изделия	792-827
Артикул цепи DDE для замены	249-440
Артикул шины DDE для замены	792-759
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Универсальная в применении

Цепная пила с электрическим двигателем CSE260L

Предназначение
Для интенсивного применения при проведении строительных работ (дерево) и для других задач на дачном участке.

Особенности и приемущества
- Быстрая и точная работа за счет высокой мощности
- Самая мощная в своем классе
- Система быстрого натяжени цепи
- Защита от перегрузок
- Скоростная резка

Целевая аудитория
Плотникам и продвинутым пользователям.

Комплектация
Пила, пильная шина DDE, цепь DDE, защитный чехол на шину, специальный ключ, инструкия, коробка.

Модель	CSE260L
Напряжение питания, В / Гц	230 / 50
Номинальная мощность, Вт	2400
Скорость движения цепи без нагрузки, м/с	14
Длина пильной гарнитуры, мм / дюйм	450 / 18”
Шаг цепи, дюйм / Количество звеньев цепи	3/8 / 62
Диаметр напильника для заточки цепи, мм	4,0
Объём масляного бака, мл	125
Система бесключевое крепления гарнитуры	есть
Индикатор перегрузки	есть
Расположение двигателя	продольно
Масса вместе с пильной гарнитурой, кг	5,95
Артикул изделия	792-834
Артикул цепи DDE для замены	249-440
Артикул шины DDE для замены	792-759
Артикул ведущей звездочки DDE для замены	792-773-055

Рекомендуемые комплектующие
Масло DDE для смазки цепей (арт. M-CHO)

Самая мощная в классе

Цепи пильные

Пильные цепи DDE изготовлены из износостойкой легированной стали, Все звенья, независимо от того, являются ли они режущими, ведущими или просто соединительными, проходят процедуру дробеструйного упрочнения, увеличивающую предел прочности на разрыв и твердость материала на 20-30%. Для удобства обслуживания сверху на зубе нанесена специальная риска, ориентируясь на которую, легче отслеживать правильный угол при заточке. Ведущие и соединительные звенья, благодаря тщательно разработанным особенностям конструкции в виде отверстий и канавок, участвуют в процессе смазки всех подвижных деталей цепи и шины и обеспечивают более равномерное распределение масла по всем местам трения. Все цепи DDE имеют специальную конструкцию звеньев для снижения вибрации и отдачи.

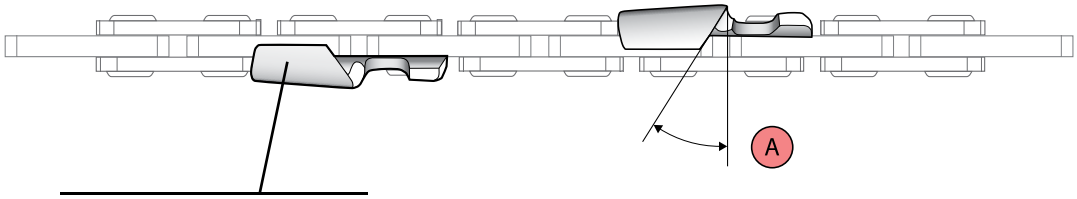

Риска на верхней грани каждого пильного зуба, эта риска указывает на оптимальный угол для точной заточки цепи.

Канавка на внутренней поверхности соединительного звена. Она помогает прогонять масло до оси каждой клепки, снижая износ и нагрев от трения в соединительных звеньях.

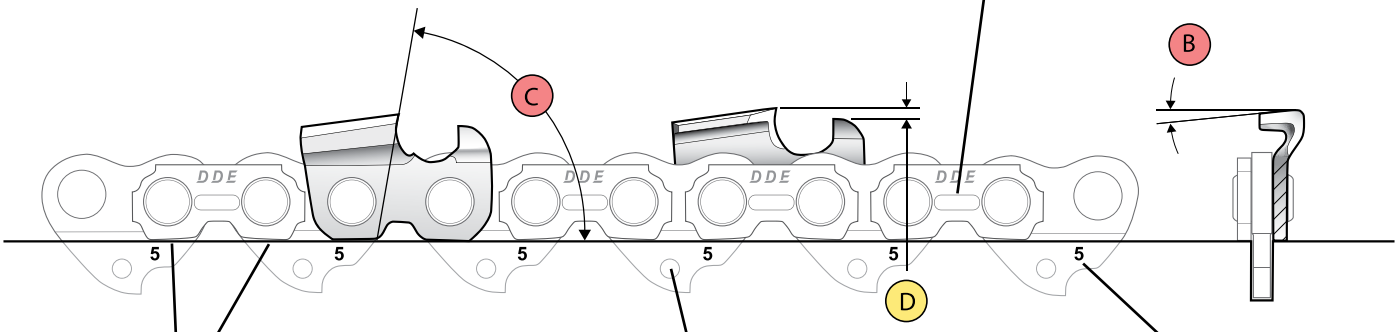

Сложная конфигурация нижних граней соединительных звеньев позволяет добиться минимальных значений вибрации, и отдачи.

Отверстие в нижней накладке направляющего соединительного звена – способствует удержанию и равномерному распределению масла по всей длине паза и элементов подшипника ведомой звездочки направляющей шины.

На боковой поверхности направляющего соединительного звена нанесена цифра соответствующего шага цепи.

На боковой поверхности пильного зуба нанесена стрелка направления движения цепи.

Канавка в нижней накладке соединительного звена поднимает и направляет масло во все зоны повышенного трения цепи.

Клепка цепи произведена на автоматическом современном оборудовании, каждая клепка имеет оптимальную геометрию и высокую точность изготовления.

Отличительной особенностью цепей DDE является также увеличенная длина режущих кромок зуба. Это позволяет цепям пережить большее количество циклов правки и заточки. Все цепи имеют точную заводскую заточку и готовы к производительной работе.

Цепь пильная 90SG

Пильная цепь DDE 90SG с узким пазом 1,1 мм, режущие зубья имеют боковую грань с двойным рабочим углом, направляющие соединительные звенья специальной формы, снижающей отдачу, узкая толщина гарнитуры (цепи и шины) требует меньше энергии от пилы и обладает меньшим весом по сравнению со стандартными гарнитурами. Рекомендуется для цепных электрических и акумуляторных пил, садовых высоторезов, бензиновых пил до 35 см³.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильнике, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
90SG	100’ / 30.5м	.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	1637	**бухта**	249-167
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	33	в кольце	919-877
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	44	в кольце	249-235
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	45	в кольце	249-242
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	46	в кольце	249-259
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	50	в кольце	792-933
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	52	в кольце	249-266
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	56	в кольце	249-273
90SG		.3/8’’	1.1	4.5	30°	0.65	57	в кольце	249-280

Цепь пильная 91VS

Пильная цепь DDE 91VS с пазом 1,3 мм, режущие зубья имеют боковую грань с двойным рабочим углом, направляющие соединительные звенья специальной формы, обеспечивают защиту от отдачи. Рекомендуется для цепных электрических и легких непрофессиональных пил с бензиновыми двигателями до 45 см³, и с шинами длиной до 45 см.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильнике, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
91VS	100’ / 30.5м	.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	1637	**бухта**	249-174
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	40	в кольце	249-297
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	44	в кольце	249-303
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	45	в кольце	249-310
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	46	в кольце	249-327
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	47	в кольце	249-334
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	50	в кольце	249-341
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	52	в кольце	249-358
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	53	в кольце	249-365
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	54	в кольце	249-372
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	55	в кольце	249-389
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	56	в кольце	249-396
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	57	в кольце	249-402
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	59	в кольце	249-419
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	60	в кольце	249-426
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	61	в кольце	249-433
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	62	в кольце	249-440
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	64	в кольце	249-457
91VS		.3/8’’	1.3	4.0	30°	0.65	72	в кольце	249-464

Цепь пильная 20BP

Пильная цепь DDE 20BP с пазом 1,3 мм, режущие зубья имеют рабочие углы небольшого радиуса скругления, такая форма зуба позволяет добиться высокой скорости реза. Эти цепи легко подправить или заточить. Направляющие соединительные звенья специальной формы, обеспечивают отличную защиту от отдачи. Рекомендуется для цепных пил с бензиновыми двигателями до 62см³, и с шинами длиной до 50см.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильнике, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
20BP	100' / 30.5м	.325''	1.3	4.8	30°	0.65	1848	**бухта**	249-181
20BP		.325''	1.3	4.8	30°	0.65	56	в кольце	249-662
20BP		.325''	1.3	4.8	30°	0.65	64	в кольце	249-686
20BP		.325''	1.3	4.8	30°	0.65	66	в кольце	249-693
20BP		.325''	1.3	4.8	30°	0.65	72	в кольце	249-709
20BP		.325''	1.3	4.8	30°	0.65	76	в кольце	249-716
20BP		.325''	1.3	4.8	30°	0.65	78	в кольце	249-723

Цепь пильная 21LP

Пильная цепь DDE 21LP с пазом 1,5 мм, режущие зубья с долотообразной прямоугольной боковой гранью, такой тип зуба обладает максимальной производительностью. Направляющие соединительные звенья специальной формы, обеспечивают отличную защиту от отдачи. Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки. Рекомендуется для цепных профессиональных пил с бензиновыми двигателями до 65 см³, и с шинами длиной до 50 см.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильнике, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
21LP	100' / 30.5м	.325''	1.5	4.8	25°	0.65	1848	**бухта**	249-204
21LP		.325''	1.5	4.8	25°	0.65	56	в кольце	249-730
21LP		.325''	1.5	4.8	25°	0.65	64	в кольце	249-747
21LP		.325''	1.5	4.8	25°	0.65	66	в кольце	249-754
21LP		.325''	1.5	4.8	25°	0.65	72	в кольце	249-761
21LP		.325''	1.5	4.8	25°	0.65	76	в кольце	249-778
21LP		.325''	1.5	4.8	25°	0.65	78	в кольце	249-785

Цепь пильная 22LP

Пильная цепь DDE 21LP с пазом 1,6 мм, режущие зубья с долотообразной прямоугольной боковой гранью, такой тип зуба обладает максимальной производительностью. Направляющие соединительные звенья специальной формы, обеспечивают отличную защиту от отдачи. Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки. Рекомендуется для цепных профессиональных пил с бензиновыми двигателями до 65 см³, и с шинами длиной до 50 см.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильнике, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
22LP	100' / 30.5м	.325''	1.6	4.8	25°	0.65	1848	**бухта**	910-706
22LP		.325''	1.6	4.8	25°	0.65	62	в кольце	917-347
22LP		.325''	1.6	4.8	25°	0.65	67	в кольце	917-354

Цепь пильная 73LP

Пильная цепь DDE 73LP с пазом 1,5 мм, режущие зубья с долотообразной прямоугольной боковой гранью, такой тип зуба обладает максимальной производительностью. Направляющие соединительные звенья специальной формы, обеспечивают отличную защиту от отдачи. Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки. Рекомендуется для цепных профессиональных пил с бензиновыми двигателями до 100 см³, и с шинами длиной до 60 см.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильникае, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
73LP	100’ / 30.5м	.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	1637	**бухта**	249-211
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	56	в кольце	249-792
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	60	в кольце	249-808
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	62	в кольце	249-815
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	64	в кольце	249-822
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	67	в кольце	249-839
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	68	в кольце	249-846
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	72	в кольце	249-853
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	78	в кольце	249-860
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	84	в кольце	249-877
73LP		.3/8’’	1.5	5.5	25°	0.65	92	в кольце	249-884

Цепь пильная 75LP

Пильная цепь DDE 73LP с пазом 1,6 мм, режущие зубья с долотообразной прямоугольной боковой гранью, такой тип зуба обладает максимальной производительностью. Направляющие соединительные звенья специальной формы, обеспечивают отличную защиту от отдачи. Указательная риска на верхней грани упрощает выполнение точной заточки. Рекомендуется для цепных профессиональных пил с бензиновыми двигателями до 100 см³, и с шинами длиной до 60 см.

Тип цепи	Длина цепи	Шаг цепи	Ширина паза в шине, мм	Диаметр напильникае, мм	Угол заточки	Расстояние до ограничителя глубины реза, мм	Количество звеньев, шт	Упаковка	Артикул
75LP	100’ / 30.5м	.3/8’’	1.6	5.5	25°	0.65	1640	**бухта**	910-690
75LP		.3/8’’	1.6	5.5	25°	0.65	60	в кольце	910-676
75LP		.3/8’’	1.6	5.5	25°	0.65	66	в кольце	910-683
75LP		.3/8’’	1.6	5.5	25°	0.65	72	в кольце	917-361

Шины для пильных цепей

Пильная шина DDE с концевой звездочкой является направляющим и фиксирующим элементом для пильной цепи. Применяется при распиловке чистой древесины ручными цепными пилами.

Преимущества пильных шин DDE:

- Прочная хром-молибденовая сталь обеспечивает жесткость и необходимую упругость шины.
- Высокая твердость направляющих граней, стойкость к износу и сколам благодаря дополнительной термической обработке торцевой поверхности.
- Точная и плавная геометрия обводов направления цепи.

- Стойкое к коррозии и сколам покрытие.
- Порошковая технология окраски.

Таблица с параметрами для выбора пильной цепи подходящей для этой шины.

Длина пильной шины в дюймах и см для удобства и быстроты выбора.

Тип крепления пильной шины



A095



K095



A041



K041



D176



A074



D009



D025

Основные параметры шин для цепных пил

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Число зубьев, шт	Крепление шины
12" (30 см) 14" (35 см) 15" (38 см) 16" (40 см) 18" (45 см)	0.043" (1.1 мм) 0.050" (1.3 мм) 0.058" (1.5 мм) 0.063" (1.6 мм)	3/8" 0.325"		A095, K095 A041, K041 A074, D009 D025, D176

Производители бензопил, для каждой конкретной модели рекомендуют применять пильную шину определенного размера и технических параметров. Для правильного выбора пильной шины необходимо знать модель бензопилы, длину шины в сантиметрах или дюймах, шаг используемой цепи, ширину паза, тип крепления. Нужно точно придерживаться этих параметров. Важно! Обратите внимание на положение отверстий для подачи масла: на новой шине положение отверстий должно точно совпадать с положением на старой шине. Если нет полной уверенности в правильном выборе, рекомендуем использовать свою старую шину в качестве образца.

A095

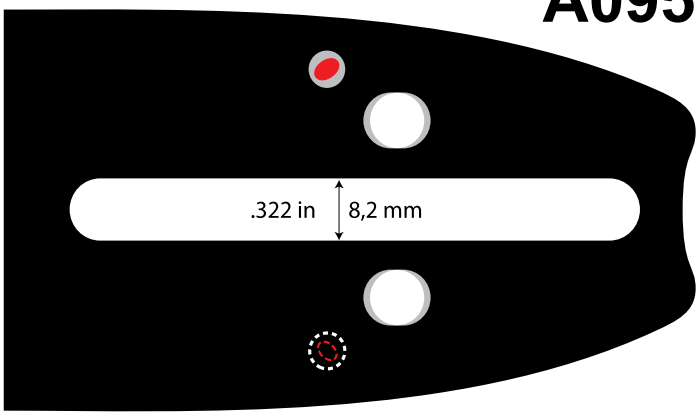

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
16'' (40 см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''	DDE, Alko, Alpina, Castor, Cub Cadet, Dolmar, Homelite,Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac,Partner, Pioneer, Poulan/Poulan Pro, Shindaiwa, Solo, Zenoah, and others	249-228

A041

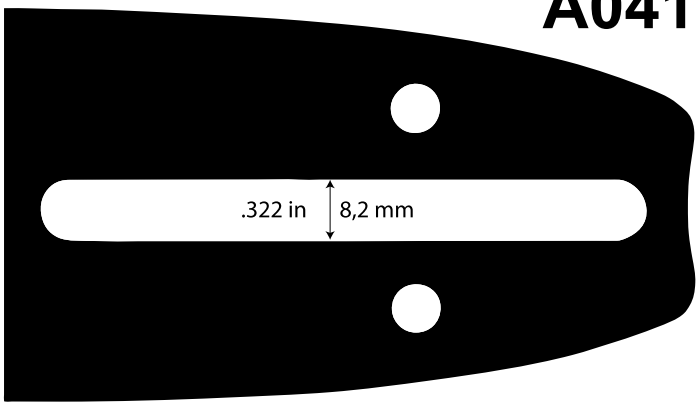

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
12'' (30см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''	DDE, Alpina, Bosch, Castor, Cub Cadet, Dolmar, Echo, Efco,Einhell, Homelite, Husqvarna, Ikra, Jonsered, Makita,McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Poulan/ Poulan Pro,Ryobi, Shindaiwa, Skil, Tanaka, Zenoah, and others	249-914
14'' (35см)	0.043'' (1.1 мм)	3/8''		249-891
14'' (35см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		249-921
16'' (40см)	0.043'' (1.1 мм)	3/8''		249-907
16'' (40см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		249-938
18'' (45см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		249-945
14'' (35см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		792-735
16'' (40см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		792-742
18'' (45см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		792-759

K095

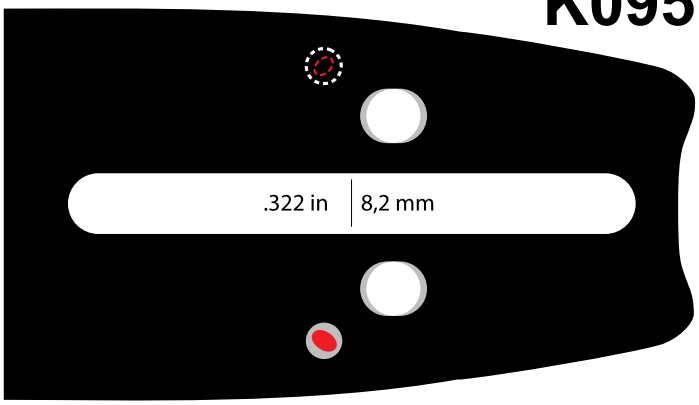

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
15'' (38см)	0.050'' (1.3 мм)	0.325''	Alko, Alpina, Castor, Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, McCulloch, Oleo-Mac, Partner, Shindaiwa, Solo, Zenoah, and others	249-952
15'' (38см)	0.058'' (1.5 мм)	0.325''		249-983
18'' (45см)	0.058'' (1.5 мм)	0.325''		249-990

K041

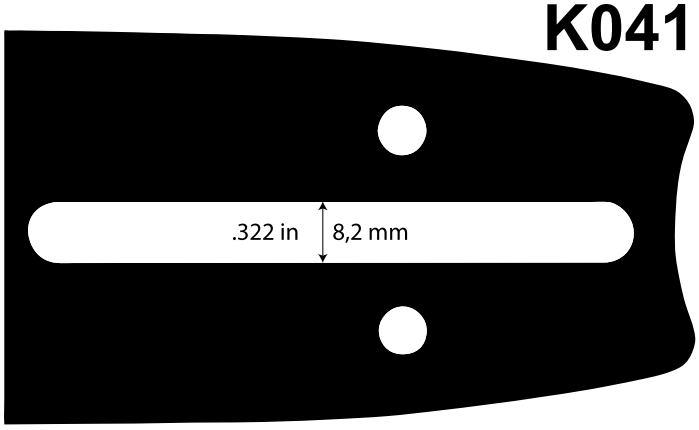

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
16'' (40см)	0.050'' (1.3 мм)	0.325''	AEG, Alpina, Dolmar, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Poulan/ Poulan Pro, Ryobi, Shindaiwa, Skil, Tanaka, Zenoah, and others	249-969
18'' (45см)	0.050'' (1.3 мм)	0.325''		249-976

A074

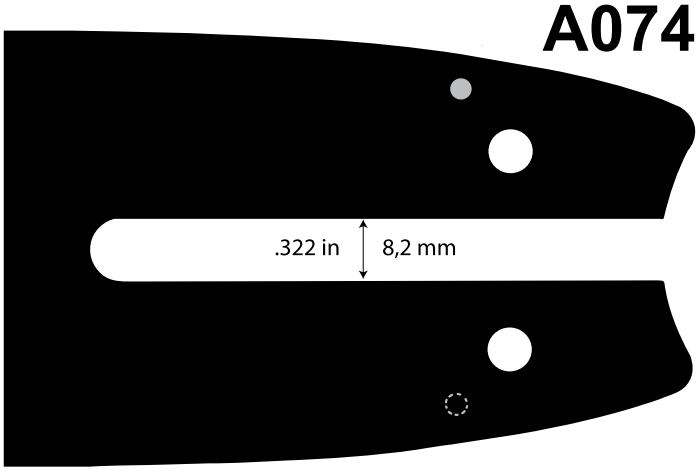

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
14'' (35см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''	DDE, Alpina, Castor, Metabo, Stihl, Oleo-Mac	910-720
16'' (40см)	0.050'' (1.3 мм)	3/8''		910-737

D176

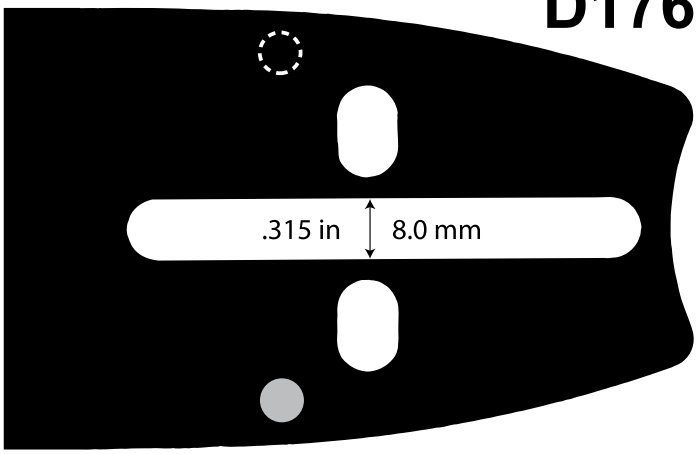

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
16'' (40см)	0.058'' (1.5 мм)	3/8''	DDE, Alko, Echo, Poulan/ Poulan Pro, Tanaka, Zenoah	917-026

D025

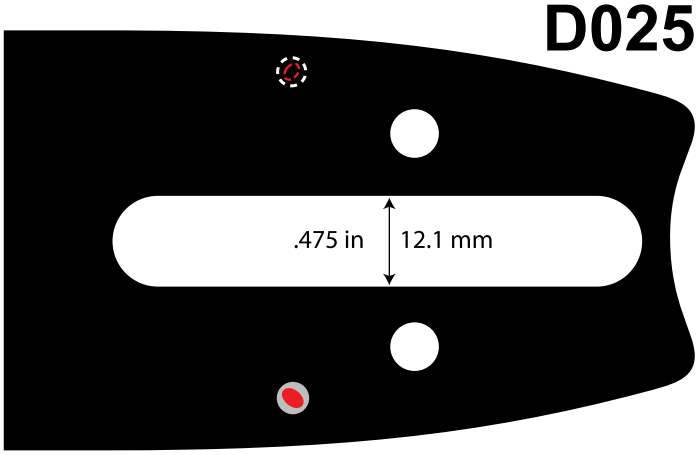

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
16'' (40см)	0.063'' (1.6 мм)	3/8''	DDE, Stihl	910-744
18'' (45см)	0.063'' (1.6 мм)	3/8''		910-751

D009

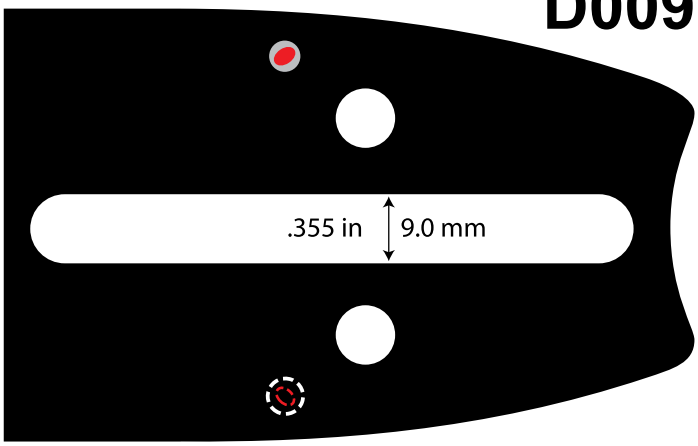

Длина, дюйм (см)	Ширина паза в шине, дюйм (мм)	Шаг цепи, дюйм	Совместимость	Артикул
18'' (45см)	0.058'' (1.5 мм)	3/8''	DDE, Alpina, Castor, Dolmar, Husqvarna, Jonsered, Makita, Partner, Shindaiwa, Solo	910-713

Аксессуары для цепных пил

Клинья для валки деревьев

Предназначение
Для расклинивания пропила в дереве. Используется при валке, для ориентирования падающего ствола в необходимом направлении, обеспечивая тем самым безопасный процесс лесозаготовки. С помощью валочного клина можно легко высвободить зажатую в дереве пильную шину.

Особенности и преимущества
Изготовлен из ударопрочных синтетических полимеров.

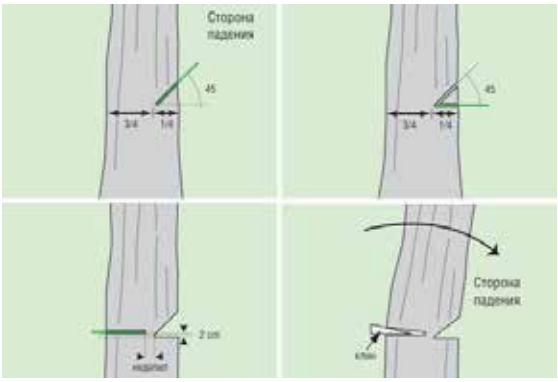

Артикул	648-250	648-267	648-274
Длина клина, мм	140 (5,5”)	210 (8”)	250 (10”)
Материал клина	Стойкий ударопрочный полимер		
Цвет клина	Красный	Красный	Красный
Количество в упаковке	1	1	1
Упаковка	блистер	блистер	блистер

Просто, надежно, безопасно!

Канистры DDE для топливной смеси с дозатором

Предназначение
С канистрой DDE приготовить топливную смесь необходимого соотношения – ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Для этого необходимо:
1) Залить в дозатор масло для двухтактных двигателей до уровня требуемого соотношения смеси.
2) Залить в канистру бензин 1 или 2 литра в зависимости от модели канистры
3) Плотно закрутить пробки
4) Перевернуть канистру и тщательно перемешать топливную смесь

Особенности и преимущества
Для 2-х тактных двигателей. Дозатор помогает быстро и точно приготовить топливную смесь для вашего двигателя.

Артикул	247-002	247-019
Объем, л	1,0	2,0
Материал канистры	масло-бензостойкий пластик	
Назначение	для 2-х тактных двигателей	
Особенности	с дозатором	

Комфортная работа!

Канистра DDE комбинированная 6л + 2,5 л для бензопил

Предназначение
Канистра комбинированная DDE предназначена для хранения топливной смеси и масла. Канистра разделена на два отделения - 6 л для бензина, 2.5 л для масла. Клапан дозаторы позволяют производить заправку легко и без проливаний. Изготовлена из ударопрочного, масло-бензостойкого пластика.

Особенности и преимущества
Для бензопил. Быстрая и удобная заправка без потерь.

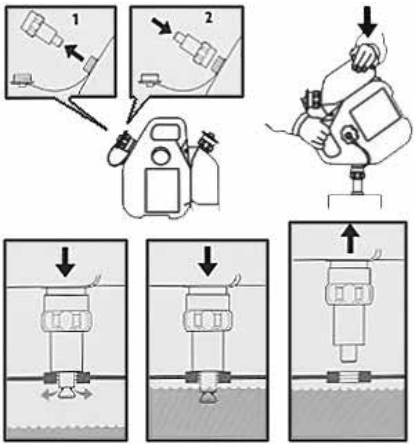

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

Артикул	240-614
Объем БЕНЗИН / МАСЛО, л	6 / 2,5
Материал канистры	масло-бензостойкий пластик
Назначение	для бензопил
Особенности	с клапан дозатором

Быстрота и удобство!

Канистры DDE для ГСМ

Предназначение
Канистра DDE предназначена для хранения, транспортировки и заправки двигателей ГСМ. Канистра снабжена винтовой крышкой с замком, заправочной трубкой с системой выравнивания давления, петлями для хранения заправочной трубки. Разрешен залив бензина в канистру на АЗС (сертификат №НСОПБ.RU.ПР.063/3.Н00121). Гибкая заправочная трубка облегчает залив и уменьшает риск расплескивания топлива при заправке техники. Изготовлена из полиэтилена высокой плотности с антистатическими добавками.

Комплектация
Канистра, крышка с петлей, трубка.

Особенности и преимущества
- Удобное устройство для заправки топлива.
- Разрешен залив топлива на АЗС.
- Защита от вскрытия детьми.
- Бензостойкий пластик.

Артикул	917-859	917-866
Объем, л	5	10
Материал канистры	масло-бензостойкий пластик	масло-бензостойкий пластик
Назначение	для двигателей	для двигателей
Особенности	замок с защитой от детей, крышка с петлей, трубка.	замок с защитой от детей, крышка с петлей, трубка.

Быстрота и удобство!

Чехлы для шины цепной пилы

Предназначение
Предназначен для защиты шин бензопил.
Делает безопасным хранение и транспортировку бензопилы в сборе.
Изготовлен из ударопрочного масло-бензо-стойкого пластика.
Температура эксплуатации от + 60 до – 40 °С.

Особенности и преимущества
Длину чехла можно уменьшить. На чехол нанесены основные размеры шин. Чехол уменьшается механическим удалением участка в выделенном месте.

Артикул	648-137
Длина, дюйм	18” (45 см)
Варианты уменьшения чехла, дюйм	12” (30см) 14” (35см) 16” (40см) 18” (45см)
Материал чехла	ударопрочный масло-бензо-стойкий пластик
Назначение	кожух для шины цепной пилы
Упаковка	пакет с подвесом

Надежно и безопасно!

Ключи свечные комбинированные с отверткой

Ключ предназначен для смены свечи зажигания, для затяжки гаек и винтов при натяжении или смене пильной цепи. Используется при работе с бензопилами, бензотриммерами и другими устройствами, где применяются свечи зажигания.

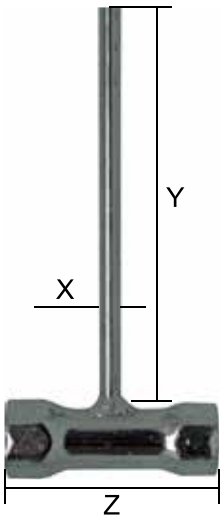

Артикул	647-710	647-727	647-734
Размер ключа, мм	19 x 13	21 x 19	19
Длина ключа Z, мм	68	85	51
Тип отвертки	⊖	⊖	✱
Размер отвертки X x Y, мм	7.8 x 150	7.8 x 150	7.8 x 200
Упаковка	блистер	блистер	блистер

Антикоррозийное покрытие ключа

Мерная емкость DDE 100 мл

Предназначение
Предназначена для точного дозирования масла при изготовлении топливной смеси.

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

Артикул	240-621
Объем, мл	100
Материал	Масло- бензостойкий, ударопрочный пластик
Назначение	для дозирования масла при изготовлении топливной смеси
Упаковка	пакет

Удобство в приготовлении топливной смеси!

Приспособления для заточки цепей

Державки DDE (ручка + напильник + планка)

Предназначение
Предназначены для заточки пильной цепи прямо на цепной пиле.

Таблица соответствия диаметра напильника шагу цепи

Шаг цепи		Круглый напильник Ø	
дюйм	мм	мм	дюйм
1/4	6.35	4.0	5/32
3/8 PMN	9.32	4.0	5/32
3/8 P	9.32	4.0	5/32
0.325	8.25	4.8	3/16
3/8	9.32	5.2	16/34
0.404	10.26	5.5	7/32

Комплект поставки
- Державка с линиями, которые показывают углы заточки.
- Круглый напильник.
- Ручка напильника.

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

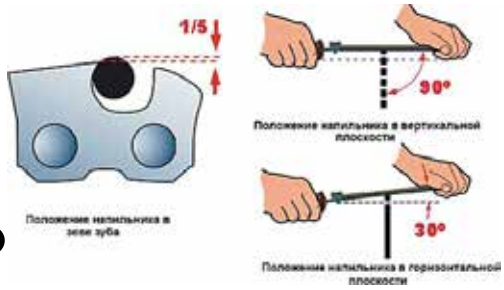

Артикул	648-199	648-205
Диаметр круглого напильника, мм	4,0	4,8
Назначение	для заточки пильной цепи	
Упаковка	блистер	

Качественная заточка в домашних условиях!

Заточное устройство DDE для пильных цепей GT010B

Назначение
При помощи данного приспособления Вы сможете быстро и легко заточить пильную цепь не снимая ее с Вашей пилы.
Комплект напильников позволит заточить практически любую пильную цепь.

Модель	GT010B
Артикул	647-697
Возможные диаметры напильников, мм / для шага цепи	**4,0** / 3/8" PM **4,8** / 0.325" **5,5** / 3/8", 0.404"
Упаковка	блистер

Высокое качество заточки цепей!

Заточные наборы DDE для пильных цепей

Предназначение
Предназначены для заточки пильной цепи прямо на цепной пиле.

Таблица соответствия диаметра напильника шагу цепи

Шаг цепи		Круглый напильник Ø	
дюйм	мм	мм	дюйм
1/4	6.35	4.0	5/32
3/8 PMN	9.32	4.0	5/32
3/8 P	9.32	4.0	5/32
0.325	8.25	4.8	3/16
3/8	9.32	5.2	16/34
0.404	10.26	5.5	7/32

Комплект поставки
- Плоский напильник для стачивания ограничителя глубины
- Круглый напильник + 2 ручки
- Державка с линиями, которые показывают углы заточки
- Шаблон, который служит для правки и соблюдения параметров

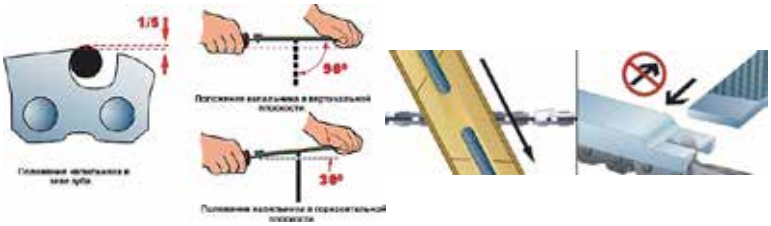

Артикул	648-212	648-229
Диаметр круглого напильника, мм	4,0	4,8
Назначение	для заточки пильной цепи	
Упаковка	блистер	

Профессиональная заточка в домашних условиях!

Заточные комбинированные наборы DDE для пильных цепей

Предназначение
Предназначены для заточки пильной цепи прямо на цепной пиле.
Заточка цепи и правка ограничителя глубины одним движением.

Таблица соответствия диаметра напильника шагу цепи

Шаг цепи		Круглый напильник Ø	
дюйм	мм	мм	дюйм
1/4	6.35	4.0	5/32
3/8 PMN	9.32	4.0	5/32
3/8 P	9.32	4.0	5/32
0.325	8.25	4.8	3/16
3/8	9.32	5.2	16/34
0.404	10.26	5.5	7/32

Комплект поставки
- Плоский напильник для стачивания ограничителя глубины.
- Круглый напильник.
- Ручка для напильника.
- Державка для круглого и плоского напильников.

Артикул	648-236	648-243
Диаметр круглого напильника, мм	4,0	4,8
Назначение	для заточки пильной цепи	
Упаковка	блистер	

Заточка и правка одним движением!

Набор DDE для заточки пильных цепей (10 в 1)

Предназначение
Предназначены для заточки пильной цепи прямо на цепной пиле.

Таблица соответствия диаметра напильника шагу цепи

Шаг цепи		Круглый напильник Ø	
дюйм	мм	мм	дюйм
1/4	6.35	4.0	5/32
3/8 PMN	9.32	4.0	5/32
3/8 P	9.32	4.0	5/32
0.325	8.25	4.8	3/16
3/8	9.32	5.2	16/34
0.404	10.26	5.5	7/32

Комплект поставки
1. Круглый напильник 4,0 мм – 2 шт.
2. Круглый напильник 4,8 мм – 2 шт.
3. Плоский напильник – 1 шт.
4. Ручка напильника – 1 шт.
5. Державка с углами заточки – 1 шт.
6. Шаблон для правки пильного зуба – 1 шт.
7. Скребок для очистки паза шины – 1 шт.
8. Струбцина фиксации пилы – 1 шт.
9. Чехол для хранения -1 шт.

Артикул	242-915
Диаметр круглого напильника, мм	4.0 и 4.8
Назначение	для заточки пильной цепи
Упаковка	блистер

Профессиональная заточка в полевых условиях!

Напильники круглые DDE

Предназначение
Предназначены для правки и заточки пильной цепи.

Артикул	648-144	240-034	648-151	240-041	648-168	248-436
Диаметр круглого напильника, мм	4,0 (5/32")		4,8 (3/16")		5,2 (13/64")	5,5 (7/32")
Количество в упаковке, шт	2	**12**	2	**12**	2	**12**
Назначение	для заточки пильной цепи					
Упаковка	блистер	коробка	блистер	коробка	блистер	коробка

Таблица соответствия диаметра напильника шагу цепи

Шаг цепи		Круглый напильник Ø	
дюйм	мм	мм	дюйм
1/4	6.35	4.0	5/32
3/8 PMN	9.32	4.0	5/32
3/8 P	9.32	4.0	5/32
0.325	8.25	4.8	3/16
3/8	9.32	5.2	16/34
0.404	10.26	5.5	7/32

Групповая упаковка напильников. Коробка 12 шт.

Напильники плоские DDE

Предназначение
Предназначен для ручной обработки ограничителя глубины реза пильной цепи. Для точной обработки рекомендуется использовать калибровочную планку (калибр). При работе пользуйтесь СИЗ.

Артикул	248-443
Длина плоского напильника, мм	150 (6")
Количество в упаковке, шт	**12**
Назначение	обработка ограничителя глубины реза пильной цепи
Упаковка	коробка

Групповая упаковка напильников. Коробка 12 шт.

Профессиональная заточка в домашних условиях!

Напильники круглые DDE с ручкой

Предназначение
Предназначены для заточки пильной цепи прямо на пиле.

Таблица соответствия диаметра напильника шагу цепи

Шаг цепи		Круглый напильник Ø	
дюйм	мм	мм	дюйм
1/4	6.35	4.0	5/32
3/8 PMN	9.32	4.0	5/32
3/8 P	9.32	4.0	5/32
0.325	8.25	4.8	3/16
3/8	9.32	5.2	16/34
0.404	10.26	5.5	7/32

Артикул	648-281	648-298
Диаметр круглого напильника, мм	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")
Назначение	для заточки пильной цепи	
Упаковка	блистер	

Качественная заточка в домашних условиях!

Ручки для напильников DDE

Предназначение
Подходит для круглых напильников 4,0 - 5,5 мм
и плоских напильников 6 и 8 дюймов

Артикул	648-175	648-182
Материал ручки	пластик	дерево
Назначение	для круглых напильников 4,0 - 5,5 мм и плоских напильников 6 и 8 дюймов	
Упаковка	пакет с подвесом	

Комфорт в работе!

Станок заточной для цепей DDE электрический MSC-104-95

Предназначение
Предназначен для профессиональной заточки пильных цепей.

Особенности и преимущества
Быстрая заточка пильной цепи, точная установка углов.

Артикул	647-758
Потребляемая мощность, Вт	95
Диаметр / посадка диска, мм	104 / 22
Напряжение питания	230 В / 50 Гц
Частота оборотов, об/мин	5000
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг	2,5 / 3,15

Высокая точность заточки!

Диски абразивные точильные DDE

Предназначение
Предназначен для станочной заточки пильной цепи.

Особенности и преимущества
Изготовлены из высококачественных материалов.

Артикул	648-106	648-113	917-033	917-118
Толщина диска, мм	3,2	4,5	3,2	4,5
Диаметр наружный, мм	104	104	145	145
Диаметр внутренний, мм	22,2			
Назначение	для станочной заточки пильной цепи			
Упаковка	коробка с подвесом			

Качественная оснастка для качественной заточки!

ГАЗОНОКОСИЛКИ И АКСЕССУАРЫ

Задумал организовать перед домом газон, настоящий, как в американских фильмах, чтобы идеально ровный получился. Перелопатил кучу форумов, в итоге наткнулся на брошюру «Как создать идеальный газон» которую выпустила компания DDE, где просто и четко описывалась пошаговая инструкция. Решил присмотреться к этому бренду и был приятно удивлён широтой ассортимента газонокосилок и функционалом, который производитель вложил в свои изделия. Для себя выбрал модель LM 51-60 DBE “Серенада”, в которой совместились все функции, необходимые мне, и даже немного больше - моя косилка заводится с кнопки электростартера. Владею этим чудом первый сезон, «полет отличный». Надеюсь, что через 3-4 года состояние моего газона приблизится к моей мечте...

С уважением к производителю

К.т.н. Насыров Рифкат Зуфарович, г. Уфа.

Газонокосилки с электрическим двигателем 34

Газонокосилки с бензиновым двигателем 38

Ножи для газонокосилок 45

Газонокосилки с электрическим двигателем

Модель	LME3212	LME3313	LME3516	LME3918	LME4320
Артикул	791-707	791-714	791-721	791-738	791-745
Ширина кошения, см	32	33	35	39	43
Мощность двигателя, Вт	1200	1300	1600	1800	1860
Объём сборника, л	27	27	35	45	50
Высота стрижки минимальная, мм	25	25	25	25	25
Высота стрижки максимальная, мм	65	65	65	65	85
Функция "выброс назад в травосборник"	Да				
Материал корпуса	пластик				
Вес, кг					

Газонокосилки с бензиновым двигателем

	«Соната - 2»	"Сюита - 1"		"Сюита - 2"
Модель	LM46-60DB	LM51-60D	LM51-60DE	LM51-60DB
Артикул	246-654	246-678	791-929	246-685
Ширина кошения, см	46	51	51	51
Мощность двигателя, л.с.	4,0	6,0	6,0	6,0
Марка и серия двигателя	B&S 500 E	DDE 173	173 см^3	B&S 625 E
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса	самоходная, на задние колеса	самоходная, на задние колеса, электростартер	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	60	60		60
Высота стрижки минимальная, мм	25	25	25	25
Высота стрижки максимальная, мм	80	75	75	75
Регулировка высоты стрижки	одна ручка	одна ручка	7 уровней кошения	одна ручка
Функция "выброс вправо"	да	Да	да	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	да	Да		Да
Функция "выброс назад в травосборник"	да	Да	да	Да
Функция "выброс назад-вниз"	да	Да	да	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254	178 / 254	7" / 10"	178 / 254
Материал корпуса	сталь 2,0 мм	сталь 2,0 мм	сталь 2,0 мм	сталь 2,0 мм
Вес, кг	35	40,5		37

Газонокосилки с бензиновым двигателем

	"Увертюра"			"Элегия"	«Соната - 1»
Модель	LM51 Pro	LM57 Pro	LM 41-40	LM46-60	LM 46-60D
Артикул	246-623	791-950	791-912	246-630	246-647
Ширина кошения, см	51	57	41	46	46
Мощность двигателя, л.с.	4,0	6,0	4,5	4,0	4,0
Марка и серия двигателя	DDE 139	173 см^3	146 см^3	DDE 139	DDE 139
Тип привода (трансмиссия)	несамоходный (без привода)	несамоходный (без привода)	несамоходный (без привода)	несамоходный (без привода)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	без травосборника	без травосборника	40	60	60
Высота стрижки минимальная, мм	30	30	25	25	25
Высота стрижки максимальная, мм	75	80	70	75	75
Регулировка высоты стрижки	на каждом колесе	6 уровней кошения	6 уровней кошения	одна ручка	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да	Да	да	да	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да	Да	да	да	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Нет	Нет	да	да	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Нет	Нет	да	да	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 178	8" / 10"	6" / 7"	178 / 203	178 / 254
Материал корпуса	сталь 1,8 мм	сталь 2,0 мм	сталь 1,8 мм	сталь 1,8 мм	сталь 1,8 мм
Вес, кг	26			33	35

Газонокосилки с бензиновым двигателем

	«Серенада»			"Рапсодия"
Модель	LM51-60DBE	LM 53-70 D	LM 53-70 DE	LM53-75DB
Артикул	910-287	791-936	791-943	246-708
Ширина кошения, см	51	53	53	53,5
Мощность двигателя, л.с.	6,0	7,0	7,0	6,0
Марка и серия двигателя	B&S 675 IS	196 см^3	196 см^3	B&S 675 EX
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса	самоходная, на задние колеса	самоходная, на задние колеса, электростартер	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	60			75
Высота стрижки минимальная, мм	25	25	25	25
Высота стрижки максимальная, мм	75	75	75	80
Регулировка высоты стрижки	одна ручка	7 уровней кошения	7 уровней кошения	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да	да	да	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да	да	да	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да	да	да	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да	да	да	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254	8" / 11"	8" / 11"	203 / 280 (большие)
Материал корпуса	сталь 2,0 мм	сталь 2,0 мм	сталь 2,0 мм	сталь 2,0 мм
Вес, кг	35			38,5

Газонокосилки с электрическим двигателем

Как приятно выйти из загородного дома на ровный и ухоженный газон, провести по нему рукой. Кстати, в подстриженной траве негде прятаться комарам и мошке, еще один аргумент в пользу газона не правда ли?
Каким инструментом просто поддерживать газонуню траву в ухоженном состоянии на дачном участке? Конечно электрической газонокосилкой! При площади участка от 4 до 10 соток, именно электрические колесные газонокосилки будут самыми удобными. Не требуют заправки топливом, легкие и маневренные, с ними можно подлезть под любой куст - вот основные преимущества косилок такого типа. Среди электрокосилок компании DDE можно выбрать технику на любой вкус и кошелек, от самой простой и не дорогой, до мощной, быстрой и функциональной. Все косилки DDE спроектированы с привлечением специалистов по расчету аэродинамических потоков. Именно такое сотрудничество инженеров позволило расширить функционал косилок, теперь они могут убирать опавшие листья с газона и с успехом заменяют грабли осенью. В подобное не просто поверить, но теперь есть удобный инструмент проверки - видео ролики на канале DDE на сервисе You Tube.

Газонокосилка электрическая LME 4320

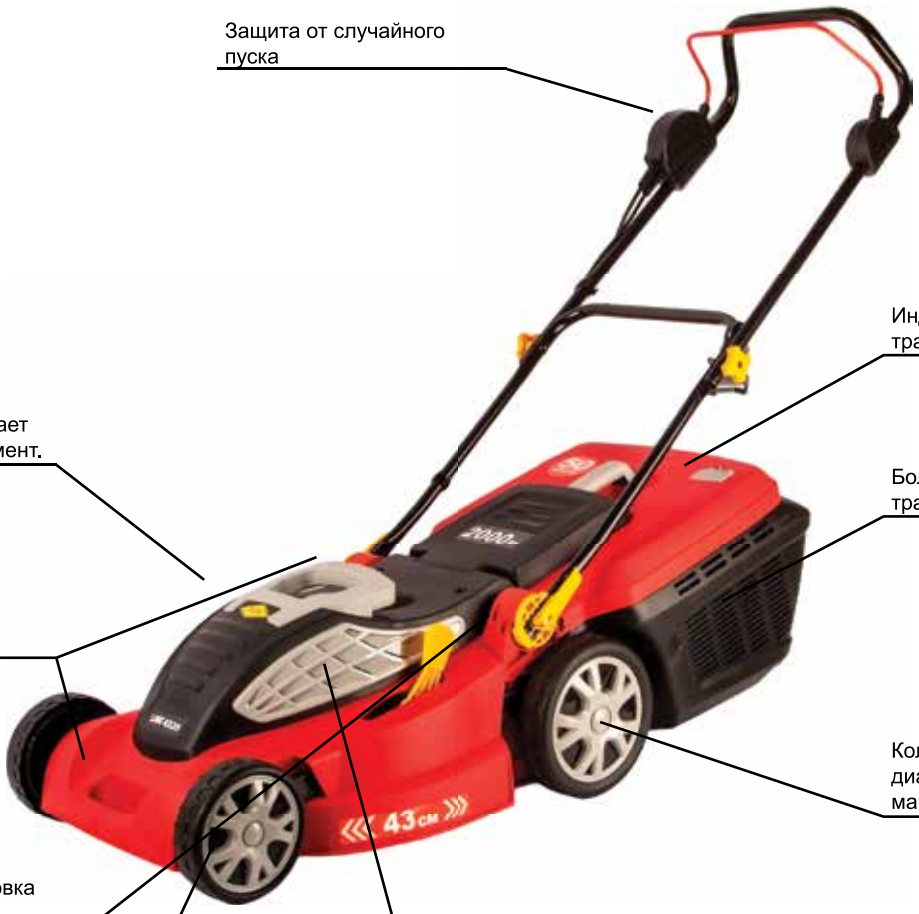

Защита от случайного пуска

Индикация заполнения травосборника

Двигатель с ременной передачей, обеспечивает высокий крутящий момент.

Большой объем травосборника

Удобные ручки для переноски

Колеса большого диаметра, отличная маневреность.

Бесключевая регулировка угла наклона рукоятки управления

Разная ширина колес на осях, позволяет косить в упор к препятствиям

Регулировка высоты кошения одним движением

Газонокосилка электрическая LME 3212

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 3 соток (300м/кв).

Особенности
Самая легкая в классе!

Преимущества
- Защита от случайного запуска
- Складные рукоятки управления
- Система уборки скошенной травы PCG
- Кошение в упор к препятствиям
- Регулировки высоты кошения, в трех положениях
- Индикатор наполнения травосборника

Целевая аудитория
Для женщин, ухаживающих за садовым участком.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	791-707
Ширина кошения, см	32
Мощность двигателя, Вт	1200
Объём сборника, л	27
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	65
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Легкая и компактная!

Газонокосилка электрическая LME 3313

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 5 соток (500м/кв).

Особенности
Отличная эргономика!

Преимущества
- Защита от случайного запуска
- Складные рукоятки управления
- Кошение в упор к препятствиям
- Регулировки высоты кошения одним движением
- Система уборки скошенной травы PCG

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов, на участки средней площади.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	791-714
Ширина кошения, см	33
Мощность двигателя, Вт	1300
Объём сборника, л	27
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	65
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Маленькая и функциональная!

Газонокосилка электрическая LME 3516

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 6 соток (600м/кв)

Особенности
Оптимальное сочетание производительности и веса!

Преимущества
- Защита от случайного запуска
- Складные рукоятки управления
- Большой объем травосборника
- Система уборки скошенной травы PCG
- Кошение в упор к препятствиям
- Удобные рукоятки для переноски
- Регулировки высоты кошения одним движением
- Индикатор наполнения травосборника

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки средней площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор расширенного функционала.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	791-721
Ширина кошения, см	35
Мощность двигателя, Вт	1600
Объём сборника, л	35
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	65
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Высокий крутящий момент!

Газонокосилка электрическая LME 3918

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 8 соток (800м/кв)

Особенности
Отличная эргономика!

Преимущества
- Защита от случайного запуска
- Складные рукоятки управления
- Большой объем травосборника
- Бесключевая регулировка высоты рукоятки управления
- Система уборки скошенной травы PCG
- Кошение в упор к препятствиям
- Удобные рукоятки для переноски
- Регулировки высоты кошения одним движением
- Индикатор наполнения травосборника

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки большой площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор расширенного функционала и большой мощности.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	791-738
Ширина кошения, см	39
Мощность двигателя, Вт	1800
Объём сборника, л	45
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	65
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Оптимальный выбор!

Газонокосилка электрическая LME 4320

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 10 соток (1000м/кв)

Особенности
Отличная эргономика!

Преимущества
- Защита от случайного запуска
- Складные рукоятки управления
- Большой объем травосборника
- Бесключевая регулировка высоты рукоятки управления
- Система уборки скошенной травы PCG
- Кошение в упор к препятствиям
- Удобные рукоятки для переноски
- Регулировки высоты кошения одним движением
- Индикатор наполнения травосборника

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки большой площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор расширенного функционала и большой мощности.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	791-745
Ширина кошения, см	43
Мощность двигателя, Вт	2000
Объём сборника, л	50
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	85
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Мощность и комфорт!

Газонокосилки с бензиновым двигателем

Главный инструмент для создания хорошего газона - косилка. Бывают различные виды косилок: ручные, электрические, с бензиновыми двигателями, разных принципов и конструкций. Компания DDE является одним из лидирующих производителей в этом направлении. Косилки DDE с двигателями внутреннего сгорания это воплощение комфорта и функциональности. Обширный модельный ряд позволяет точно выбрать косилку под газон любой площади, при различной ландшафтной конфигурации. Многие компании, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяства, в задачу которых входит контроль за газонными территориями, сделали выбор в пользу продукции DDE за ее практичность и выносливость.

Газонокосилка бензиновая LM53-70DE

Газонокосилка бензиновая LM 51 Pro

“Увертюра”

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 15 соток (1500м/кв)

Особенности
Легкая модель.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2мм
- Двигатель DDE
- Складные ручки
- Регулировка высоты каждого колеса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Большие колеса

Целевая аудитория
Для работников ЖКХ, компаний по озеленению.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	246-623
Модель	LM 51 Pro
Ширина кошения, см	51
Мощность двигателя, л.с.	4,0
Марка и серия двигателя	DDE 139
Тип привода (трансмиссия)	несамоходный (без привода)
Объём сборника, л	без травосборника
Высота стрижки минимальная, мм	30
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	на каждом колесе
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Нет
Функция "выброс назад-вниз"	Нет
Размер передних / задних колес, мм	178 / 178
Материал корпуса	сталь 1,8 мм
Вес, кг	26

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Отличный выбор!

Газонокосилка бензиновая LM 57 Pro

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 20 соток (20000 м.кв.)

Особенности
Высокая скорость кошения.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2мм
- Двигатель DDE
- Складные ручки
- Регулировка высоты каждого колеса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Большие колеса

Целевая аудитория
Для работников ЖКХ, компаний по озеленению.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	791-950
Модель	LM 57 Pro
Ширина кошения, см	57
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Марка и серия двигателя	173 см^3
Тип привода (трансмиссия)	
Объём сборника, л	
Высота стрижки минимальная, мм	30
Высота стрижки максимальная, мм	80
Регулировка высоты стрижки	6 уровней кошения
Функция "выброс вправо"	да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	да
Функция "выброс назад в травосборник"	
Функция "выброс назад-вниз"	
Размер передних / задних колес, мм	8'' / 10''
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Мощность без излишеств!

Газонокосилка бензиновая с выбросом вправо LM 41-40

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 10 соток (1000м/кв)

Особенности
Легкая и мощная

Преимущества
- Мощный двигатель 4,5 л.с.
- Корпус из ударопрочного пластика
- Регулировка высоты каждого колеса
- Складные ручки

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов

Комплектация
Газонокосилка, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	791-912
Модель	LM 41-40
Ширина кошения, см	41
Мощность двигателя, л.с.	4,5
Марка и серия двигателя	146 см³
Тип привода (трансмиссия)	несамоходный (без привода)
Объём сборника, л	40
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	70
Регулировка высоты стрижки	6 уровней кошения
Функция "выброс вправо"	нет
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	да
Функция "выброс назад в травосборник"	да
Функция "выброс назад-вниз"	да
Размер передних / задних колес, мм	6" / 7"
Материал корпуса	пластик
Вес, кг	24

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Бюджетный вариант!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 LM 46-60

“Элегия”

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 15 соток (1500м/кв)

Особенности
Легкая и маневренная.

Преимущества
- Стальной корпус толщиной 1,8мм
- Выброс в сторону
- Штуцер для мойки корпуса
- Широкие колеса не оставляющие колею на газоне

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с ограниченным бюджетом.

Комплектация
Газонокосилка, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	246-630
Модель	LM 46-60
Ширина кошения, см	46
Мощность двигателя, л.с.	4,0
Марка и серия двигателя	DDE 139
Тип привода (трансмиссия)	несамоходный (без привода)
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 203
Материал корпуса	сталь 1,8 мм
Вес, кг	33

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Для профессионалов!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 LM 46-60D

“Соната-1”

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 15 соток (1500м/кв)

Особенности
Недорогая самоходная косилка. 5 в 1.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 1,8мм
- Четыре функции в одной косилке
- Складные ручки
- Большие ведущие колеса
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Штуцер для мойки корпуса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с ограниченным бюджетом.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	246-647
Модель	LM 46-60D
Ширина кошения, см	46
Мощность двигателя, л.с.	4,0
Марка и серия двигателя	DDE 139
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254
Материал корпуса	сталь 1,8 мм
Вес, кг	35

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Базовая модель в бюджетном исполнении!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 LM 46-60DB

“Соната-2”

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 15 соток (1500м/кв)

Особенности
Базовая модель. Двигатель Briggs&Stratton. 5 в 1.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2мм
- Двигатель Briggs&Stratton
- Складные ручки
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Большие ведущие колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	246-654
Модель	LM 46-60DB
Ширина кошения, см	46
Мощность двигателя, л.с.	4,0
Марка и серия двигателя	B&S 500 E
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	80
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	35

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Базовая модель!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 — LM 51-60 D

“Сюита-1”

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 18 соток (1800м/кв)

Особенности
Двигатель DDE 173 см³.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2,0 мм
- Пять функций в одной косилке
- Складные ручки
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Большие ведущие колеса
- Штуцер для мойки корпуса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки средней и большой площади.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	246-678
Модель	LM 51-60 D
Ширина кошения, см	51
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Марка и серия двигателя	DDE 173
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	40,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Мощность без излишеств!

Газонокосилка бензиновая — LM 51-60 DE

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 18 соток (1800м/кв)

Особенности
Максимальная комплектация. С электростартером.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2,0 мм
- Пять функций в одной косилке
- Складные ручки
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Большие ведущие колеса
- Штуцер для мойки корпуса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки средней и большой площади.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	791-929
Модель	LM 51-60 DE
Ширина кошения, см	51
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Марка и серия двигателя	173 см³
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса, электростартер
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	7 уровней кошения
Функция "выброс вправо"	да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	да
Функция "выброс назад в травосборник"	да
Функция "выброс назад-вниз"	да
Размер передних / задних колес, мм	7'' / 10''
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	38

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Мощность без излишеств!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 LM 51-60 DB

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 18 соток (1800м/кв)

Особенности
Максимальная комплектация. Двигатель Briggs&Stratton 625E.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2.0мм
- Двигатель Briggs&Stratton 625E
- Пять функций в одной косилкт
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Штуцер для мойки корпуса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Эргономичные рукоятки управления
- Складные ручки
- Большие ведущие колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки средней и большой площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор расширенного функционала.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, передняя панель, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	246-685
Модель	LM 51-60 DB
Ширина кошения, см	51
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Марка и серия двигателя	B&S 625 E
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	37

“Сюита-2”

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Мощная и комфортная!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 LM 51-60 DBE

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 18 соток (1800м/кв)

Особенности
Двигатель Briggs&Stratton 675 IS. Электростартер.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2,0 мм
- Пять функций в одной косилке
- Складные ручки
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Большие ведущие колеса
- Штуцер для мойки корпуса
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Электростартер

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки средней и большой площади.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	910-287
Модель	LM 51-60 DBE
Ширина кошения, см	51
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Марка и серия двигателя	B&S 675 IS
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса, электростартер
Объём сборника, л	60
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	178 / 254
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	35

“Серенада”

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Электростартер для легкого запуска двигателя

Газонокосилка бензиновая LM 53-70 D

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 20 соток (2000м/кв)

Особенности
Высокая скорость кошения

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2,0 мм
- Пять функций в одной косилке
- Складные ручки
- Штуцер для мойки корпуса
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Индикатор наполнения травосборника
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Большие ведущие колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки большой площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор большой мощности и долговечности.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	791-936
Модель	LM 53-70 D
Ширина кошения, см	53
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Марка и серия двигателя	196 см^3
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	70
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	7 уровней кошения
Функция "выброс вправо"	да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	да
Функция "выброс назад в травосборник"	да
Функция "выброс назад-вниз"	да
Размер передних / задних колес, мм	8'' / 11''
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	40

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Мощность без излишеств!

Газонокосилка бензиновая LM 53-70 DE

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 20 соток (2000м/кв)

Особенности
Высокая скорость кошения. Максимальная комплектация.
С электростартером.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2,0 мм
- Пять функций в одной косилке
- Складные ручки
- Штуцер для мойки корпуса
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Индикатор наполнения травосборника
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Большие ведущие колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки большой площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор большой мощности и долговечности.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, коробка.

Артикул	791-943
Модель	LM 53-70 DE
Ширина кошения, см	53
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Марка и серия двигателя	196 см^3
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса, электростартер
Объём сборника, л	70
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	75
Регулировка высоты стрижки	7 уровней кошения
Функция "выброс вправо"	да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	да
Функция "выброс назад в травосборник"	да
Функция "выброс назад-вниз"	да
Размер передних / задних колес, мм	8'' / 11''
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	43

Аккумулятор электростартера

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Мощность без излишеств!

Газонокосилка бензиновая 5 в 1 LM 53-75 DB

“Рапсодия”

Предназначение
Рекомендуется для кошения газона площадью до 25 соток (2500м/кв)

Особенности
Максимальная производительность. Двигатель Briggs&Stratton 675EX.

Преимущества
- Стальная дека толщиной 2,0 мм
- Двигатель Briggs&Stratton 675EX
- Пять функций в одной косилке
- Складные ручки
- Регулировка высоты кошения одним движением
- Штуцер для мойки корпуса
- Индикатор наполнения травосборника
- Двойные закрытые шарикоподшипники колес
- Большие ведущие колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов на участки большой площади. Продвинутые пользователи, сознательный выбор большой мощности и долговечности.

Комплектация
Газонокосилка, травосборник, рукоятки косилки, крепежный комплект, инструкция по эксплуатации, брошюра “Как создать хороший газон”, коробка.

Артикул	246-708
Модель	LM 53-75 DB
Ширина кошения, см	53,5
Мощность двигателя, л.с.	6,0
Марка и серия двигателя	B&S 675 EX
Тип привода (трансмиссия)	самоходная, на задние колеса
Объём сборника, л	75
Высота стрижки минимальная, мм	25
Высота стрижки максимальная, мм	80
Регулировка высоты стрижки	одна ручка
Функция "выброс вправо"	Да
Функция "мульчирование" (опция, необх. доп. нож)	Да
Функция "выброс назад в травосборник"	Да
Функция "выброс назад-вниз"	Да
Размер передних / задних колес, мм	203 / 280 (большие)
Материал корпуса	сталь 2,0 мм
Вес, кг	38,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 DDE (1л) (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE JR9

Большой ресурс и мощность!

Ножи для газонокосилок

Предназначение
Универсальные ножи DDE предназначены для установки на все типы бензиновых газонокосилок. Комплектуются 8 различными шайбами имеющими отверстия:
9,6мм, ½’’ (12.6мм), 14мм, 15,8мм, 17,8мм, 19.5мм, 20,6мм, 1’’ (25.4мм). Стандартное центральное отверстие также подходит на MTD.
Каждый нож также комлпектуется двумя шайбами повышенной износостойкости. Большой слот выполнен таким образом, что нож подходит на газонокосилки с межосевым расстоянием между отверстиями от 45 до 100 мм.

Артикул	241-635	241-642	246-951	241-659	241-666	241-673
Ширина кошения, см	18’’/46	20’’/51	21’’/53,3	18’’/46	20’’/51	21’’/53,3
Толщина ножа	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Назначение	кошение / мульчирование			кошение		
Закалка по Роквелу	40-45 ед.					

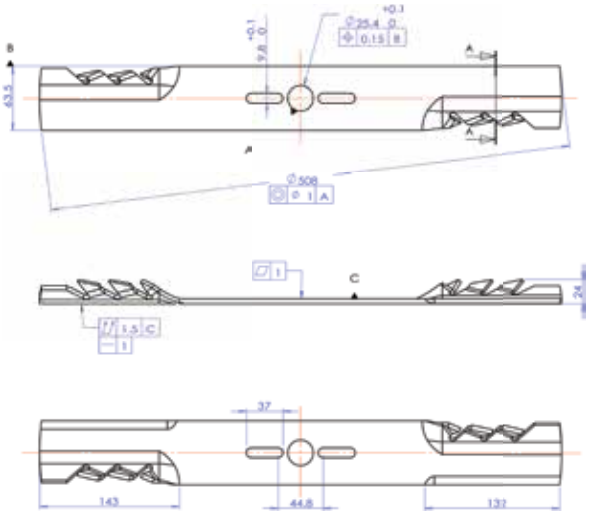

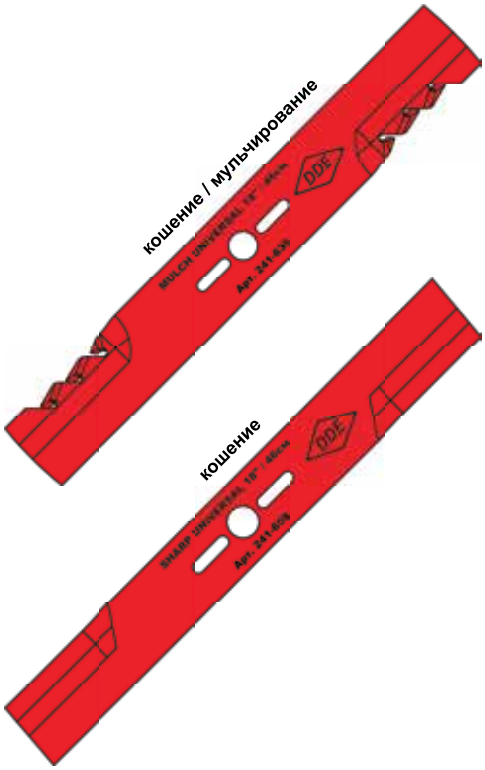

Постоянная готовность косилки к работе!

ГЕНЕРАТОРЫ

БЕНЗИНОВЫЙ
ИНВЕРТОРНЫЙ
ГЕНЕРАТОР
DDE
GG3300Zi
3.2 кВа
ВОЛЬТМЕТР
НАГРУЗКА
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ДВИГАТЕЛЬ
GG3300Zi
5.5

После выхода на пенсию переехали с супругой на дачу. И тут столкнулся с ситуацией, когда постоянно отключается электричество, стоит ветру чуть сильнее дунуть, готовься к отключению. Нас спас, это не преувеличение, генератор DDE DPG6501E-ATS с функцией автозапуска. Теперь, при отключение электроэнергии, мы не остаемся без воды, телевидения, и самое главное холодильник с продуктами не размораживается.

Пенсионеры-дачники
Чета Коноваловых.

Генераторы инверторного типа 50

Генератор сварочный 65

Генераторы

Модель	DPG1101i	DPG1201i	GG3300Zi	GG950	G220	G260
Артикул	DPG1101i.	DPG1201i.	GG3300Zi.	GG950Z.	919-945	919-952
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	0,8	1	3	0,65	2,0	2,4
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	0,9	1,1	3,2	0,72	2,2	2,6
Коэффициент мощности (cos ф)	1	1	1	1	1	1
Тип двигателя	2-тактный, бензин	2-тактный, бензин	4-тактный, бензин	2-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE YK1E45F	DDE YK1E45F-2	DDE YK168F-2	DDE UP65	LT168F-1	LT168F-1
Объём двигателя, куб. см.	63	69	196	63	163	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,5/2,0	1,62/2,2	4,0/5,4	1,5/2,0	4/5,5	4,8/6,5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0,51	0,55	1,3	0,6	1,2	1,3
Объём топливного бака, л	2,6	2,6	9	4,2	15	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	5	4,5	7	7	12,5	11,5
Вместимость масляной системы, л.	нет	нет	0,6	нет	0,6	0,6
Габаритные размеры.	330x270x350	330x270x350	490x390x440	382x319x325	600x440x460	610x440x460
Уровень шума, дБ(А)	70	70	88	64	95	96
Розетка	1x230В/16А	1x230В/16А	2x230В/16А	1x230В/16А	2x230В/16А	2x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	Да	Да	нет	Да	нет	нет
Тип стартера	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной
Транспортировочные колеса	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Вес, кг	11	12	35	18,5	40	43

Модель	G550P	DDG6000E	G650	G650E	G650EA	G750
Артикул	919-990	DDG6000E.	917-422	917-439	917-477	917-453
Мощность номинальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	5	5	6,0	6,0	6,0	7,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	5,5 9,4 (мощность пусковая)	5,5	6,5	6,5	6,5	7,5
Мощность номинальная, кВА (3 ф, 380 В/50 Гц)	-	-	-	-	-	-
Мощность максимальная, кВА (3 ф, 380 В/50 Гц)	-	-	-	-	-	-
Коэффициент мощности (cos ф)	1	1	1	1	1	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин	4-тактный, дизель	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE S188	DDE UD186	DDE SC190F	DDE SC190F	DDE SC190F	DDE SC192F
Объём двигателя, куб. см.	389	418	420	420	420	459
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,8/13	7,5/10	9 / 14	9 / 14	9 / 14	10,7 / 16
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,1	1,5	2,78	2,78	2,78	2,78
Объём топливного бака, л	25	11,5	25	25	25	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	12	7,5	9	9	9	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Габаритные размеры.	690x510x555	730x505x645	695x540x590	695x540x590	695x540x590	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	82	96	97	97	97	97
Розетка	1x230В/16А, 1x230В/32А	2x230В/16А	230В / 16А, 32А	230В / 16А, 32А	230В / 16А, 32А	230В / 16А, 32А
Выход пост напряжения 12 В	нет	Да	нет	нет	нет	нет
Тип стартера	ручной	ручной + эл.старт	ручной	ручной + эл.старт	ручной + эл.старт + автозапуск	ручной
Транспортировочные колеса	нет	Да	нет	нет	нет	нет
Вес, кг	84	99	81	88	92	85

Генераторы

G300	G330	G330E	DDG3300E	G350P	G550	G550E
919-969	919-938	792-551	DDG3300E.	792-568	917-408	917-415
2,8	3,0	3,0	3	3,1	5,0	5,0
3,0	3,3	3,3	3,3	3,5 7 (мощность пусковая)	5,5	5,5
1	1	1	1	1	1	1
4-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, дизель	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин
LT170F	AP170F	DDE UP170F	DDE UD178	DDE UP170FB	DDE SC188F	DDE SC188F
208	208	208	305	223	389	389
5,2/7,0	5,2/7,0	5,3/7	5/6,7	5,7/8	8,2 / 13	8,2 / 13
1,4	1,4	1,4	1,1	1,5	2,63	2,63
15	15	15	11,5	15	25	25
10,5	10,5	10	10	10	9,5	9,5
0,6	0,6	0,6	1,1	0,6	1,1	1,1
610x440x450	605x445x457	605x445x457	697x475x552	605x445x457	645x540x590	645x540x590
97	86	72	96	88	97	97
2x230В/16А	2x230В/16А	2x230В/16А	2x230В/16А	2x230В/16А	230В / 16А, 32А	230В / 16А, 32А
нет	нет	нет	есть	нет	нет	нет
ручной	ручной	ручной + эл.старт	ручной + эл.старт	ручной	ручной	ручной + эл.старт
нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	48	46,5	87	44	80	80

G750E	DPG10551E	DDG6000-3E	G650E3	DPG10553E
917-460	DPG10551E.	DDG6000-3E.	917-446	DPG10553E.
7,0	8	2	6,0	8
7,5	8,5	2	6,5	8,5
-	-	5,5	6,0	8
-	-	6	6,5	8,5
1	1	0,8	1	0,8
4-тактный, бензин	4-тактный, бензин	4-тактный, дизель	4-тактный, бензин	4-тактный, бензин
DDE SC192F	DDE SC192FB	DDE UD186	DDE SC190F	DDE SC192FB
459	459	418	420	459
10,7 / 16	12/16	7,5/10	9 / 14	12/16
2,78	3,1	1,5	2,78	3,1
25	25	11,5	25	25
9	8	7,5	9	8
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
695x540x590	725x545x605	730x505x645	695x540x590	725x545x605
97	92	96	97	92
230В / 16А, 32А	1x230В/16А, 1x230В/32А	1x230В/16А, 1x380В/16А	230В / 16А, 32А	1x230В/32А, 1x380В/32А
нет	нет	Да	нет	нет
ручной + эл.старт	ручной + эл.старт	ручной + эл.старт	ручной + эл.старт	ручной + эл.старт
нет	Да	Да	нет	Да
85	94	99	89	95

Модель	GW200
Артикул	917-484
Сварочный ток максимальный, А	200
Диаметр электрода, мм	
Напряжение холостого хода, В	
Полезное время включения, %	ПВ 60% (200 А)
Мощность номинальная выход (1 ф, 220 В/50 Гц), кВт	4
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE H190F
Объём двигателя, куб. см.	420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,29 / 14
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	700x580x580
Уровень шума, дБ(А)	
Розетка	1x230В/16А, 1x230В/32А
Выход постоянного напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной + эл.старт
Транспортировочные колеса	Да
Вес, кг	98

Генераторы инверторного типа

Трудно представить современную жизнь без электрической энергии. Связаться с близкими, сохранить продукты, привести себя в порядок, построить дом, что-то отремонтировать, вода, текущая из крана - за всем этим стоит электричество. Мобильные генераторы DDE - ваша свобода и энергетическая безопасность. Компания DDE занимает лидирующие позиции в России на рынке мобильных генераторов, и неспроста. В модельном ряду более сорока генераторов различных конструкций и мощностей. Модели для специализированных задач, например для строителей, мобильных ремонтных бригад, резервного питания газовых котлов, загородного электроснабжения по постоянной и резервной схеме.
Новейшие разработки - самые передовые инверторные технологии, различные виды топлива - бензин, дизельное топливо и природный газ, широкая сеть сервисных центров - эти критерии позволяют генераторам DDE всегда быть в лидерах. Мы уверены, купив наш генератор Вы останетесь довольны!

Лучшая серия переносных инверторных генераторов в шумозащитном корпусе!

Надежность данной серии достигается за счет иновационных инженерных решениях основанных на проработке большого количества сервисной статистики аналогичной продукции других производителей и беспрецедентной системе защиты от неправильного использования генератора.

Генератор бензиновый инверторного типа однофазный DPG1101i

Предназначение
Современный генератор для путешествий.

Особенности
Самый легкий из аналогов. Современные инверторные технологии, большой моторесурс двигателя, подключение 12-ти вольтовых потребителей, индикация показаний на передней панели, экономичность, эргономичность управления.

- Цилиндр двигателя из литого чугуна
- Выход 12 вольт
- Вольтметр
- Регулятор мощности
- Влагозащита IP44

Целевая аудитория
Современная модель для путешественников - туристов, рыбаков, охотников.

Комплектация
Генератор, набор ключей, провода для выхода 12 вольт, вилка 16А, комбинированная отвертка, инструкция, коробка.

Артикул	DPG1101i
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	0,8
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	0,9
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	2-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE YK1E45F
Объём двигателя, куб. см.	63
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,5/2,0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0,51
Объём топливного бака, л	2,6
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	5
Вместимость масляной системы, л.	нет
Габаритные размеры	330x270x350
Уровень шума, дБ(А)	70
Розетка	1x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	11

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Свеча DDE LR5YC

Самый “легкий” ток!

Генератор бензиновый инверторного типа однофазный DPG1201i

Предназначение
Современный генератор для путешествий.

Особенности
Современные инверторные технологии, большой моторесурс двигателя, подключение 12-ти вольтовых потребителей, индикация показаний на передней панели, экономичность, эргономичность управления.

- Цилиндр двигателя из литого чугуна
- Выход 12 вольт
- Вольтметр
- Регулятор мощности
- Влагозащита IP44

Целевая аудитория
Современная модель для путешественников - туристов, рыбаков, охотников.

Комплектация
Генератор, набор ключей, провода для выхода 12 вольт, вилка 16А, комбинированная отвертка, инструкция, коробка.

Артикул	DPG1201i
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	1
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	1,1
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	2-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE YK1E45F-2
Объём двигателя, куб. см.	69
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,62/2,2
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0,55
Объём топливного бака, л	2,6
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	4,5
Вместимость масляной системы, л.	нет
Габаритные размеры	330x270x350
Уровень шума, дБ(А)	70
Розетка	1x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	12

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Свеча DDE LR5YC

Самый “легкий” ток!

Генератор бензиновый инверторного типа однофазный GG3300Zi

Предназначение
В первую очередь для тех, кому важна качественная энергия, резервное питание загородных домов в том числе с газовыми котлами.

Особенности
Современные инверторные технологии, стабильная работа электронных устройств при подключении напрямую к генератору, чистая синусоида выходного напряжения, индикация режимов работы на передней панели, защита от низкого уровня масла.

- Стабильное выходное напряжение
- Датчик уровня масла
- Брызгозащищенные розетки
- Вольтметр
- Ручная установка оборотов двигателя для экономии топлива

Целевая аудитория
Для владельцев дач, загородных домов и котеджей, для организаторов мобильных штабов, выставок и митингов.

Комплектация
Генератор, набор ключей, вилка 16А, комбинированная отвертка, инструкция, коробка.

Артикул	GG3300Zi
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	3
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	3,2
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE YK168F-2
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0/5,4
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,3
Объём топливного бака, л	9
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	7
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	490x390x440
Уровень шума, дБ(А)	88
Розетка	2x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	35

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Идеальна для газовых котлов!

Современный загородный дом становится все более и более зависимым от электроснабжения. Помимо отопительных котлов, подавляющее большинство которых работают только при наличии электричества, есть системы подачи и очистки воды, электрические ворота, системы безопасности, стиральные машины, холодильники и много другой электро-техники, бесперебойная работа этого всего и определяет то качество жизни, которое нас окружает. Страна переживает загородный строительный бум и спрос на генераторы стабильно растет. Затевая строительство дома или дачи, Вам наверняка придется начать с проблемы электроснабжения стройки. В ассортименте генераторов DDE есть модели специально разработанные для решения задачи электроснабжения малых строительных площадок.

Генератор DPG 10551E

Увеличенный топливный бак — 25 литров. Долгая работа без дозаправки.

Информативность. Пиктограммы отображающие основные действия работы станции.

Жидкокристаллическая индикация параметров работы: напряжение, частота, счётчик моточасов.

Безопасность. Каждая розетка защищена отдельным автоматом

Надежность. Синхронный альтернатор

Карбюратор с электромагнитным клапаном блокирующим подачу топлива при отключении станции.

Воздушный фильтр увеличенной площади. Большие межсервисные интервалы.

Удобное перемещение за счет больших и широких колес.

Простой запуск. Электростартер.

Долговечность.
Двигатель — аналог Honda GX 440

Защита. Датчик уровня масла

Высокая пыле защищённость. Проводка и контакты имеют дополнительную изоляцию.

Генератор бензиновый однофазный GG950

Предназначение
Бюджетный генератор для путешевствий в небольшой компании.

Особенности
Большой моторесурс двигателя, простота и надежность конструкции, подключение 12-ти вольтовых потребителей.

Преимущества
- Цилиндр двигателя из литого чугуна
- Брызгозащищенная розетка
- Защита по току
- Выход 12 вольт

Целевая аудитория
Для рыбаков, охотников, туристов и прочих любителей загородного отдыха.

Комплектация
Генератор, набор ключей, провода для зарядки аккумулятора, инструкция, коробка.

Артикул	GG950
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	0,65
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	0,72
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	2-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE UP65
Объём двигателя, куб. см.	63
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,5/2,0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	0,6
Объём топливного бака, л	4,2
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	7
Вместимость масляной системы, л.	нет
Габаритные размеры	382x319x325
Уровень шума, дБ(А)	64
Розетка	1x220В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	18,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Свеча DDE LR5YC

Незаменим в походах!

Генератор бензиновый однофазный G330E

Предназначение
Генератор очень широкого спектра применения. Максимальное оснащение.

Особенности
Запуск станции поворотом ключа зажигания, максимальный спектр применения. Генератор находится в центре модельного ряда по мощности и за счет этого подходит для большого количества задач.
- Электростартер
- Влагозащищенные розетки и выключатели
- Большой временной интервал между сервисным обслуживанием
- ЖК индикатор параметров
- Влагозащищенные розетки и выключатели
- Низкий уровень шума
- Конструкция оттченная 30-ти летним опытом эксплуатации

Целевая аудитория
Генератор рассчитан на широкий круг пользователей, в том числе женщин и людей пожилого возраста, легкий запуск за счет электростартера.

Комплектация
Генератор, набор ключей, аккумулятор, инструкция, коробка.

Артикул	792-551
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	3,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	3,3
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE UP170F
Объём двигателя, куб. см.	208
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3/7
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,4
Объём топливного бака, л	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	605x445x457
Уровень шума, дБ(А)	86
Розетка	2x220В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной/эл.старт
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	46,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Электростартер!

Генератор дизельный однофазный DDG3300E

Предназначение
Дизельный генератор очень широкого спектра применения. Новинка 2017 года.

Особенности
Запуск станции поворотом ключа зажигания, максимальный спектр применения. Особенно востребован при доступе к недорогому дизельному топливу. Генератор находится в центре модельного ряда по мощности и за счет этого подходит для большого количества задач.

- Электростартер
- Влагозащищенные розетки и выключатели
- Низкий удельный расход топлива
- Влагозащищенные розетки и выключатели
- Большой временной интервал между сервисным обслуживанием

Целевая аудитория
Генератор рассчитан на широкий круг пользователей, легкий запуск за счет электростартера.

Комплектация
Генератор, набор ключей, аккумулятор, инструкция, коробка.

Артикул	DDG3300E
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	3
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	3,3
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, дизель
Модель, марка двигателя	DDE UD178
Объём двигателя, куб. см.	305
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/6,7
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,1
Объём топливного бака, л	11,5
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	697x475x552
Уровень шума, дБ(А)	96
Розетка	2x220В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	есть
Тип стартера	ручной/эл.старт
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	87

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)

Дизельный!

Генератор бензиновый однофазный GG3300P

Генератор GG3300P создан специально для запуска асинхронных двигателей в компрессорах, насосах, мойках, станках и т. д. Может запускать нагруженные асинхронные двигатели до 2,5 кВт включительно.

Технические решения повышающие КПД и перегрузочную способность двигателя UP170FB:
• Добавленный металлический дефлектор, эффективно снижает рабочую температуру головки цилиндра до 225°C (GX200: 230°C, Остальные≥250°C).
• Увеличенные ребра охлаждения нижней части картера, обеспечивают эффективный отвод тепла. Температура масла снижается до 115°C (GX200: 120°C, Остальные≥140°C).
• Конструкция фильтра подачи воздуха и большой глушитель снижают потери мощности.

Двухкратная пусковая мощность!

Топливный бак 15 л, с индикацией уровня топлива.

Усиленная пыле и влагозащита контрольной панели и всех приборов управления.

Цифровой AVR TT415-30 последнего поколения.

Розетки выхода 220В 1 Ф,220 В, 16А, IP54 1 Ф,220 В, 32А, IP54

Двигатель DDE UP170FB, 7,5 л.с. с увеличенным КПД на 9% .

Жесткая рама из стальных труб сечением 32 мм.

Автомат защиты с задержкой срабатывания 1Ф,220 В, 18А, IP54

Синхронный, МЕДНЫЙ альтернатор с высокой перегрузочной способностью

Альтернатор

Запатентованный синхронный альтернатор DDE GG3300P создан из горячекатанной кремнистой электротехнической стали, что снижает паразитные потери и увеличивает КПД альтернатора.
Обмотки альтернатора выполнены из проводов 100%, высококачественной меди, с усиленной термостойкой изоляцией.
Цифровой регулятор напряжения, модель TT415-30 обеспечивает точность выходных параметров.
Альтернатор создан специально для работы с перегрузкой, обеспечивающей запуск асинхронных двигателей 2,5 кВт. Пиковое значение тока при запуске достигает 33.2А.

Улучшенный температурный режим двигателя

Увеличенный объем резонатора глушителя.

Трехкратная пусковая мощность!

Теперь для работы с потребителями до 2,3 Квт но, имеющими высокие пусковые мощности не нужно покупать генератор 5 кВт или даже 6 кВт.
Генератор GG3300P позволит Вам СЭКОНОМИТЬ:

50% на покупке
60% на топливе и масле

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ



Увеличенный канал поступления воздуха

Генератор бензиновый однофазный G220

Предназначение
Для аварийного электроснабжения домов и хозяйственных построек на придомовых участках.

Особенности
Широкий выключатель
Влагозащитные розетки
Воздушный фильтр большой площади
Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Дачники, жители частных домов.

Комплектация
Генератор, набор ключей, инструкция, коробка.

Артикул	919-945
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	2,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	2,2
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	LT168F-1
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4/5,5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,2
Объём топливного бака, л	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	12,5
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	600x440x460
Уровень шума, дБ(А)	95
Розетка	2x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	40

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Самый продаваемый генератор в России. Хит!

Генератор бензиновый однофазный G260

Предназначение
Для резервного электропитания дачных и частных домов.

Особенности
Широкий выключатель
Влагозащитные розетки
Воздушный фильтр большой площади
Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Дачники, жители частных домов.

Комплектация
Генератор, набор ключей, инструкция, коробка.

Артикул	919-952
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	2,4
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	2,6
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	LT168F-1
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8/6,5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,3
Объём топливного бака, л	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	11,5
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	610x440x460
Уровень шума, дБ(А)	96
Розетка	2x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	43

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Самый продаваемый генератор в России. Хит!

Генератор бензиновый однофазный G300

Предназначение
Для аварийного и резервного электроснабжения дачных и частных домов.

Особенности
Широкий выключатель
Влагозащитные розетки
Воздушный фильтр большой площади
Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Дачники, жители частных домов.

Комплектация
Генератор, набор ключей, инструкция, коробка.

Артикул	919-969
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	2,8
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	3,0
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	LT170F
Объём двигателя, куб. см.	208
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2/7,0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,4
Объём топливного бака, л	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10,5
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	610x440x450
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	2x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	45

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Самый продаваемый генератор в России. Хит!

Генератор бензиновый однофазный G330

Предназначение
Для проведения работ мобильными бригадами, на строительных площадках, для аварийных служб.

Особенности
Пыле- влагозащищенные выключатели
Влагозащитные розетки
Дисплей
Воздушный фильтр большой площади
Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Выездные бригады, строители, аварийные службы, требовательные пользователи

Комплектация
Генератор, набор ключей, инструкция, коробка.

Артикул	919-938
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	2,4
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	2,6
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	AP170F
Объём двигателя, куб. см.	208
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8/7,0
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,4
Объём топливного бака, л	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10,5
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	605x445x457
Уровень шума, дБ(А)	86
Розетка	2x230В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	48

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Самый продаваемый генератор в России. Хит!

Генератор бензиновый однофазный G350P

Предназначение
Модель обладает гиганской перегрузочной способностью! Генератор может выдерживать трехкратные кратковременные перегрузки.

Особенности
Возможность запуска техники с высокими реактивными нагрузками. Генератор находится в центре модельного ряда по мощности и за счет этого подходит для большого количества задач.

- Влагозащищенные розетки и выключатели
- Силовая розетка
- Большой временной интервал между сервисным обслуживанием
- Рама из трубы 32 мм

Целевая аудитория
Для мастеров, использующих в работе станки или инструмент с двигателями по мощности, равной номинальной мощности генератора.
Комплектация
Генератор, набор ключей, инструкция, коробка.

Артикул	792-568
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	3,1
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	3,3
Мощность пусковая, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	7,0
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE UP170FB
Объём двигателя, куб. см.	223
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,7/7,5
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,5
Объём топливного бака, л	15
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10
Вместимость масляной системы, л.	0,6
Габаритные размеры	605x445x457
Уровень шума, дБ(А)	88
Розетка	2x220В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	44

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Выдерживает трехкратную перегрузку!

Генератор бензиновый однофазный G550P

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	G550P
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	5
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	5,5/9,4
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE S188
Объём двигателя, куб. см.	389
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,8/13
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,1
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	12
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	690x510x555
Уровень шума, дБ(А)	82
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	84

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Высокая пусковая мощность!

Генератор дизельный однофазный DDG6000E

Предназначение
Для коммерческого использования, комплектации государственных поставок, для работы в отдаленных регионах.

Особенности
Запуск станции поворотом ключа зажигания. Большой ресурс двигателя, электростартер, возможность подключения 12-ти вольтовых потребителей, защита от низкого уровня масла, Крепкая надежная конструкция выдерживающая перемещение в кузове вместе с другими инструментами, индикация показаний на передней панели.

- Дизельный двигатель
- Электростартер
- Выход 12 вольт
- Вольтметр
- Датчик уровня масла
- Усиленная рама из квадратной трубы

Целевая аудитория
Для комплектовщиков, прорабов и мастеров участков на стройках, нефтяных вышках и транспортировочных магистралях. Геологов, геодезистов, геофизиков, полярников.

Комплектация
Генератор, набор ключей, провода для выхода 12 вольт, аккумулятор, ключи зажигания, инструкция, коробка.

Артикул	DDG6000E
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	5
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	5,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, дизель
Модель, марка двигателя	DDE UD186
Объём двигателя, куб. см.	418
Мощность двигателя, кВт/л.с.	7,5/10
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,5
Объём топливного бака, л	11,5
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	7,5
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	730x505x645
Уровень шума, дБ(А)	96
Розетка	2x220В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной/эл.старт
Транспортировочные колеса	Да
Вес, кг	99

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)

Дизельный двигатель!

Генератор бензиновый однофазный DPG10551E

Предназначение
Модель разработана для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, при прокладке инженерных сетей, как вспомогательный источник энергии при проведении дорожных работ. Отлично показала себя при спасательных работах.
Особенности: Повышенная влаго и пылезащищенность, увеличенная жесткость рамы, дополнительные системы защиты, двигатель с большим запасом по мощности. Запуск станции поворотом ключа зажигания. Жидкокристалический дисплей с мультииндикацией параметров, большие межсервисные интервалы, легко перемещать станцию за счет колес, электромагнитный клапан в карбюраторе, долгая работа на одной заправке, высокая информативность, защита от низкого уровня масла.

- Двойная изоляция проводов и контактов
- Рама из трубы увеличенного диаметра
- Автомат защиты на каждую розетку
- Двигатель 16 л/с
- Электростартер
- Вольтметр
- Счетчик моточасов
- Индикатор напряжения
- Индикатор частоты тока
- Воздушный фильтр большой площади
- Колесный комплект
- Топливный бак увеличенного объема
- Информационные пиктограммы
- Датчик уровня масла.

Целевая аудитория
Для строителей всех категорий, ремонтников дорог и теплотрасс, аварийщиков и спасателей.
Комплектация
Генератор, набор ключей, запасной ключ зажигания, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, транспортировочный комплект, аккумулятор 12В, коробка.

Артикул	DPG10551E
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	8
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	8,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC192FB
Объём двигателя, куб. см.	459
Мощность двигателя, кВт/л.с.	12/16
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3,1
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	8
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	725x545x605
Уровень шума, дБ(А)	92
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной/эл.старт
Транспортировочные колеса	Да
Вес, кг	94

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Разработан для строителей!

Генератор дизельный трехфазный DDG6000-3E

Предназначение
Генератор для мобильного подключения трехфазных потребителей при коммерческом использовании, комплектации государственных поставок, для работы в отдаленных регионах.
Особенности
Запуск станции поворотом ключа зажигания. Большой ресурс двигателя, возможность подключения 12-ти вольтовых потребителей,защита от низкого уровня масла. Крепкая надежная конструкция выдерживающая перемещение в кузове вместе с другими инструментами, индикация показаний на передней панели.

- Дизельный двигатель
- Электростартер
- Выход 12 вольт
- Вольтметр
- Датчик уровня масла
- Усиленная рама из квадратной трубы

Целевая аудитория
Для комплектовщиков, прорабов и мастеров участков на стройках, нефтяных вышках, и транспортировочных магистралях. Геологов, геодезистов, геофизиков, полярников.

Комплектация
Генератор, набор ключей, провода для выхода 12 вольт, аккумулятор, ключи зажигания, инструкция, коробка.

Артикул	DDG6000-3E
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	2
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	2
Мощность номинальная, кВА(3 ф, 380 В/50 Гц)	5,5
Мощность максимальная, кВА (3 ф, 380 В/50 Гц)	6
Коэффициент мощности (cos ф)	0,8
Тип двигателя	4-тактный, дизель
Модель, марка двигателя	DDE UD186
Объём двигателя, куб. см.	418
Мощность двигателя, кВт/л.с.	7,5/10
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,5
Объём топливного бака, л	11,5
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	7,5
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	730x505x645
Уровень шума, дБ(А)	96
Розетка	1x220В/16А, 1x380В/16А
Выход пост напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной/эл.старт
Транспортировочные колеса	Да
Вес, кг	99

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)

380 вольт!

Генератор бензиновый трехфазный DPG10553E

Предназначение
Модель разработана для интенсивной эксплуатации на строительных площадках, при прокладке инженерных сетей и трубопроводов, как вспомогательный источник энергии при проведении дорожных работ, на крупных открытых производственных площадках. Отлично показала себя при спасательных работах.
Особенности: Уникальный трехфазный генератор, мощность однофазного выхода равна мощности трехфазного выхода. Повышенная влаго и пылезащищенность, повышенная жесткость рамы, дополнительные системы защиты, двигатель с большим запасом мощности, большие межсервисные интервалы, легко перемещать станцию за счет колес.

- Мощность 3ф/1ф = 8,0 кВА
- Двойная изоляция проводов и контактов
- Рама из трубы диаметром 38 мм
- Автомат защиты на каждую розетку
- Двигатель 14 л/с
- Воздушный фильтр большой площади
- Электростартер
- Вольтметр
- Счетчик моточасов
- Индикатор напряжения
- Индикатор частоты тока
- Топливный бак увеличенного объема

Целевая аудитория
Для строителей всех категорий, ремонтников дорог и теплотрасс, аварийщиков и спасателей.
Комплектация
Генератор, набор ключей, запасной ключ зажигания, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, транспортировочный комплект, аккумулятор 12В, коробка.

Артикул	DPG10553E
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	8
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	8,5
Мощность номинальная, кВА(3 ф, 380 В/50 Гц)	8,5
Мощность максимальная, кВА (3 ф, 380 В/50 Гц)	8
Коэффициент мощности (cos ф)	0,8
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC192FB
Объём двигателя, куб. см.	460
Мощность двигателя, кВт/л.с.	12/16
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	3,1
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	8
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	725x545x605
Уровень шума, дБ(А)	92
Розетка	1x220В/32А, 1x380В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной/эл.старт
Транспортировочные колеса	Да
Вес, кг	96

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Универсальная энергия!

Генератор бензиновый однофазный G550

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-408
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	5,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	5,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	SC188F
Объём двигателя, куб. см.	389
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,2 / 13
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,63
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9,5
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	645x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	80

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый однофазный G550E

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-415
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	5,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	5,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	SC188F
Объём двигателя, куб. см.	389
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,2 / 13
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,63
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9,5
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	645x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной + эл.старт
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	80

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый однофазный G650

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-422
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	6,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	6,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC190F
Объём двигателя, куб. см.	420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9 / 14
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,78
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	81

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый однофазный G650E

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-439
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	6,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	6,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC190F
Объём двигателя, куб. см.	420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9 / 14
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,78
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной + эл.старт
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	88

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый однофазный G650EA

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-477
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	6,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	6,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC190F
Объём двигателя, куб. см.	420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9 / 14
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,78
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной + эл.старт + автозапуск
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	92

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый трехфазный G650E3

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-446
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	6,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	6,5
Мощность номинальная, кВА(3 ф, 380 В/50 Гц)	6,0
Мощность максимальная, кВА (3 ф, 380 В/50 Гц)	6,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC190F
Объём двигателя, куб. см.	420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9 / 14
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,78
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной + эл.старт
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	88

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый однофазный G750

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-453
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	7,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	7,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC192F
Объём двигателя, куб. см.	459
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,7 / 16
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,78
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	85

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор бензиновый однофазный G750E

Предназначение
Для запуска мощных потребителей с высокими пусковыми токами. Для небольших строительных площадок, обеспечения энергией загородных домов в период отключения основной сети и небольших мастерских.
Особенности
Большие межсервисные интервалы, автоматическая регулировка напряжения, электромагнитный клапан в карбюраторе, низкий уровень шума. Высокая перегрузочная способность до 9,4 кВт. Возможность одновременного подключения нескольких потребителей с высокой пусковой мощностью.

- Силовая розетка 32 А
- Блок AVR
- Воздушный фильтр большой площади
- Большой объем глушителя

Целевая аудитория
Для строителей загородных домов, владельцев автосервисов и СТО, организаторов мобильных офисов.
Комплектация
Генератор, набор ключей, силовая вилка 32А, вилка 16А, инструкция, коробка.

Артикул	917-460
Мощность номинальная, кВт(1 ф, 220 В/50 Гц)	7,0
Мощность максимальная, кВт (1 ф, 220 В/50 Гц)	7,5
Коэффициент мощности (cos ф)	1
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE SC192F
Объём двигателя, куб. см.	459
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,7 / 16
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	2,78
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	9
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	695x540x590
Уровень шума, дБ(А)	97
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход пост напряжения 12 В.	нет
Тип стартера	ручной + эл.старт
Транспортировочные колеса	нет
Вес, кг	85

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Генератор сварочный

Генератор сварочный бензиновый GW200

Предназначение
Генератор сварочный спроектирован для проведения аварийных, монтажных или ремонтных работ, связанных со сваркой металлов.

Особенности
Большой межсервисный интервал, защита от низкого уровня масла, индикация показаний на передней панели, легко перемещать станцию за счет колес, возможность подключения 12-ти вольтовых потребителей, электромагнитный клапан в карбюраторе.

- Воздушный фильтр большой площади
- Датчик уровня масла
- Вольтметр
- Колесный комплект
- Выход 12 вольт

Целевая аудитория
Для ремонтников и работников аварийных служб, монтажников.

Комплектация
Генератор, набор ключей, сварочные провода в с держателем электрода и зажимом, инструкция, коробка.

Артикул	917-484
Сварочный ток максимальный, А	200
Диаметр электрода, мм	
Напряжение холостого хода, В	
Полезное время включения, %	ПВ 60% (200 А)
Мощность номинальная выход (1 ф, 220 В/50 Гц), кВт	4
Тип двигателя	4-тактный, бензин
Модель, марка двигателя	DDE H190F
Объём двигателя, куб. см.	420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,29 / 14
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	
Объём топливного бака, л	25
Время работы на одной заправке при 75% нагрузке, ч	10
Вместимость масляной системы, л.	1,1
Габаритные размеры	700x580x580
Уровень шума, дБ(А)	
Розетка	1x220В/16А, 1x220В/32А
Выход постоянного напряжения 12 В.	Да
Тип стартера	ручной + эл.старт
Транспортировочные колеса	Да
Вес, кг	98

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR7YC

Автономная сварка и монтаж.

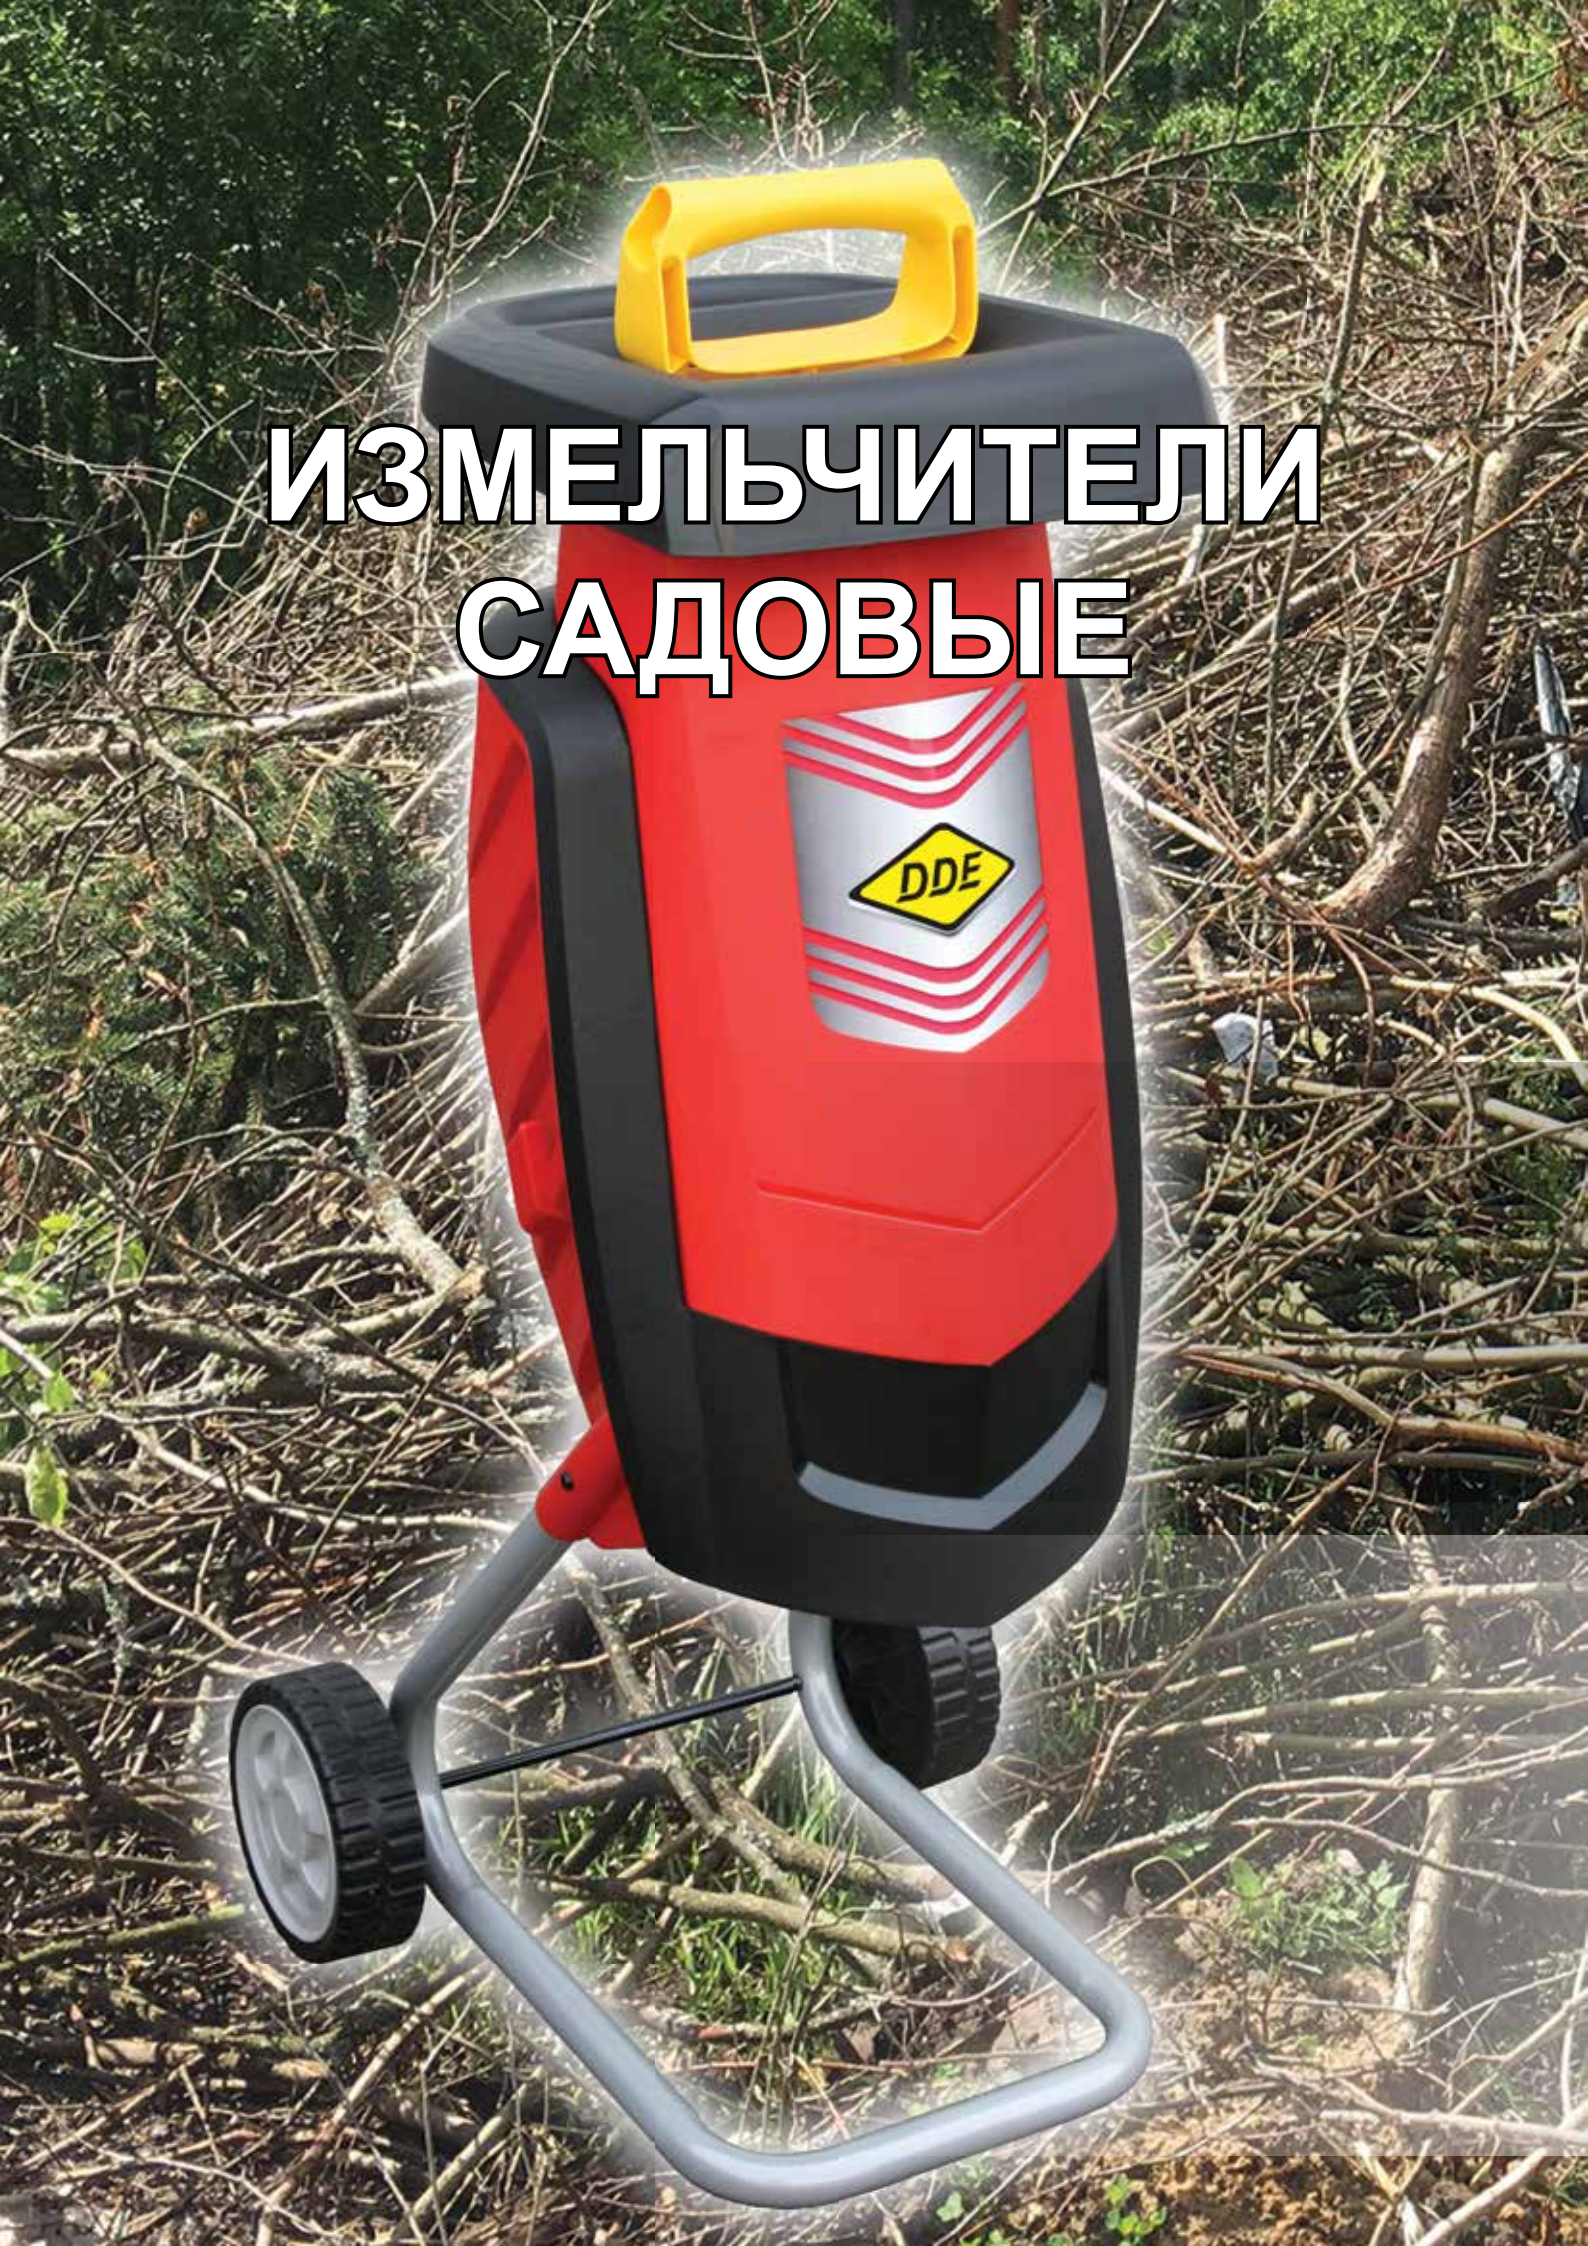

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ САДОВЫЕ

Случилось так, что вынуждена была на полгода переехать в деревню. Конечно, отдыхать хорошо, но через две недели «ничегонеделанья» руки дизайнера зачесались. На глаза попался садовый измельчитель DDE SH2845, который дедушка купил в хозяйство, но пока стоял без дела. Мне, хрупкой девушке, справится с данным механизмом получилось без проблем, в комплекте идут колеса, которые позволили выкатить из гаража и установить в саду. Подключила к розетке через удлинитель и запустила. Ветки, которые остались после обрезки сада в прошлом годы, очень быстро переработались в щепу, а далее использовала для поднятия и придания формы клумб с цветами. Все клумбы привела в порядок, но щепы осталось еще много, решила ее покрасить и выложить дорожки. Получилось довольно мило. Измельчитель оказался находкой, которая заняла мои скучные будни.

Ландшафтный дизайнер
Пригожина Виктория.

Измельчитель садовый электрический серии COMPACT 69

Измельчитель садовый электрический серии PROFESSIONAL 69

Измельчители садовые

Мощные садовые измельчители DDE отлично перерабатывают сырые и сухие ветки, траву, ботву сельскохозяйственных растений, в общем практически все что есть в саду. Смесь получаемая из измельченных веток и трав, является наилучшей для производства ценного компоста и мульчи, что послужит отличным удобрением для Вашего участка.

Измельчитель SH 2540

Резиновые жалюзи в приемном окне, защита от выброса

Не возможно включить измельчитель при снятой воронке

Двусторонние ножи из инструментальной стали

- Плавный пуск мощного двигателя
- Понижающая ременная передача
- Двигатель оснащен системой защиты от перегрузок

Крючки на корпусе для закрепления мешка для опилок

Большие колеса и малый вес устройства - удобно перемещать

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

QR code

* используйте программу для чтения QR кодов на смартфоне, например "QR Code Reader"

Измельчитель садовый электрический серии COMPACT

Предназначение
Для измельчения веток (с листьями и без), ботвы и другой зелени.

Особенности
Двусторонний нож. Защита от перегрузки.

Преимущества
- Эл. двигатель = 2500Вт, 3650об/мин
- Защита от перегрузки
- Максимальный диаметр ветки = 40мм
- Колёса диаметром = 180мм
- Вес = 11.9кг

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с ограниченным бюджетом

Комплектация
Измельчитель , инструкция, коробка.

Артикул: SH2540

“Вомбат”

Артикул	SH2540
Мощность двигателя, Вт	2500
Макс. Сечение веток, мм	40
Эл. сеть	220 В / 1 ф
Способ измельчения	двусторонний нож
Особенности	защита от перегрузки
Вес, кг	11,9

Нож DDE на измельчитель SH2450

Арт. J2420000111R

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Всё ненужное в компост или щепу.

Измельчитель садовый электрический серии PROFESSIONAL

Предназначение
Для измельчения веток (с листьями и без), ботвы и другой зелени.

Особенности
Контейнер 60л в базовой комплектации. Нож-фреза.

Преимущества
- Эл. двигатель = 2820Вт, 3650об/мин
- Защита от перегрузки
- Максимальный диаметр ветки = 45мм
- Колёса диаметром = 180мм
- Вес = 30,0кг
- Контейнер объёмом = 60л

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов, ценящих комфорт в работе.

Комплектация
Измельчитель, инструкция, коробка, контейнер 60 л.

Артикул: SH2845

“Капибара”

Артикул	SH2845
Мощность двигателя, Вт	2820
Макс. Сечение веток, мм	45
Эл. сеть	220 В / 1 ф
Способ измельчения	нож-фреза
Ёмкость сборника, л	60
Особенности	защита от перегрузки
Вес, кг	30

Нож DDE на измельчитель SH2845

Арт. J4800000003R

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс (арт. 648-465)

Всё ненужное в компост или щепу.

DDE

КУЛЬТИВАТОРЫ И АКСЕССУАРЫ

Имея небольшое фермерское хозяйство, поневоле используешь технику. Покупать трактор для своих нужд не стал, остановил свой выбор на мотоблоке DDE с гордым названием Кентавр. Если нужно вспахать целину, окучить или выкапать картофель мой мотоблок справляется на ура. Но не только эти стандартные функции он способен выполнить, у меня есть дополнительное навесное оборудование для уборки снега- отвал, для полива- подсоединяю помпу, но самое главное для перевоза урожая- подсоединяю тележку грузоподъемностью до 500 кг. Мой Кентавр это просто незаменимый помощник для фермера, однозначно рекомендую.

Хозяин
Подгорный Иван Ильич

Культиваторы с электрическим двигателем 74

Культиваторы и мотоблоки с бензиновым двигателем 75

Аксессуары для культиваторов и мотоблоков 79

Культиваторы с бензиновым двигателем

	"Гном" - 2	"Крот - 3"	"Мустанг - 2М"
Модель	V300II-2s	V800II	V600II-65HPR
Артикул	910-614	TG-60D-Rnh	TG-80BN
Мощность двигателя, л.с.	1,65 кВт / 2,25 л.с.	7,0	7,0
Ширина вспашки макс., мм	300	650	950
Ширина вспашки штатная, мм	300	650	950
Глубина вспашки макс., мм	150	250	250-350
Марка и серия двигателя	DDE	DDE	DDE
Объём двигателя, куб. см.	52	208	212
Тип двигателя	бенз/2-х такт.	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый
Тип редуктора	червячный	цепной	цепной
Количество передач	0 / 1	-1 / 0 / 1	-1 / 0 / 1
КПП, наличие и материал	Нет	Да (сплав)	Нет
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Нет	Да	Да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Нет	Да	Да
Размер колес, мм	-	-	-
Особенности	Транспортировочные колёса	Повышенная мощность	// Сцепка как у "Нева"-Салют"
Фара	-	-	-
Вес, кг	16,5	50	55

Культиваторы с электрическим двигателем

Модель	ET750-30	ET1200-40
Артикул	60092	60096
Мощность двигателя, л.с.	750 Вт	1200 Вт
Ширина вспашки макс., мм	300	400
Ширина вспашки штатная, мм	300	400
Глубина вспашки макс., мм	200	200
Марка и серия двигателя	DDE	
Тип двигателя	электро	
Тип редуктора	червячный	
Особенности	-	Транспортировочные колёса
Вес, кг	8	12

Мотоблоки с бензиновым двигателем

	"Буцефал"	"Кентавр"	"Алеша П"
Модель	«Буцефал»	«Кентавр»	«Алеша П»
Артикул	791-806	791-813	791-820
Мощность двигателя, л.с.	7,0 л.с.	8,0 л.с.	8,0 л.с.
Ширина вспашки макс., мм	900	1100	1100
Ширина вспашки штатная, мм	600	900	900
Глубина вспашки макс., мм	150 - 300	150 - 300	150 - 300
Марка и серия двигателя	DDE AP170F	DDE AP170F	DDE AP170F
Объём двигателя, куб. см.	208 см^3	208 см^3	208 см^3
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный	бензиновый четырехтактный	бензиновый четырехтактный
Тип редуктора	цепной	цепной	цепной
Количество передач	-1 / 0 / 2	-1 / 0 / 2	-1 / 0 / 2
КПП, наличие и материал	Да (чугун)	Да (чугун)	Да (чугун)
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Да	Да	Да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Да	Да	Да
Размер колес, мм	4x8 дюймов	4x10 дюймов	P19x7-8 дюймов
Особенности	Сцепка как у «Нева»-Салют»	Сцепка как у «Нева»-Салют»	Сцепка как у «Нева»-Салют»
Фара	Нет	Нет	Выход 12В под фару
Вес, кг	85	92	92

Культиваторы с электрическим двигателем

Культиватор с электродвигателем ET750-30

Предназначение
Разработан для работы в теплицах, клумбах и небольших грядках. Можно использовать как вспомогательный к мощному культиватору с ДВС.

Особенности
Работает без выхлопных газов, защита от случайного пуска двигателя, простота в использовании, легко перемещать между грядками, занимает мало места при хранении.

Преимущества
- Экологичность
- Вес всего 8 кг
- Безопасность
- Складные ручки

Целевая аудитория
Для дачников и ландшафтных дизайнеров. Для продвинутых овощеводов как дополнительный инструмент.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез.

Артикул	60092
Мощность двигателя, л.с.	750 Вт
Ширина вспашки макс., мм	300
Ширина вспашки штатная, мм	300
Глубина вспашки макс., мм	200
Марка и серия двигателя	DDE
Тип двигателя	электро
Тип редуктора	червячный
КПП, наличие и материал	Нет
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Нет
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Нет
Фара	Нет
Вес, кг	8

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс. (арт. 648-465)

Лучший грядочник!

Культиватор с электродвигателем ET1200-40

Предназначение
Разработан для работы в теплицах, клумбах и на небольших грядках. Можно использовать как вспомогательный к мощному культиватору с ДВС. Для участка площадью 0,5 -1,5 сотки.

Особенности
Мощный. Работает без выхлопных газов, легкое управление, защита от случайного пуска двигателя, простота в использовании, занимает мало место при хранении.

Преимущества
- Экологичность
- Транспортировочные колеса
- Безопасность
- Складные ручки

Целевая аудитория
Для дачников и ландшафтных дизайнеров.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез.

Артикул	60096
Мощность двигателя, л.с.	1200 Вт
Ширина вспашки макс., мм	400
Ширина вспашки штатная, мм	400
Глубина вспашки макс., мм	200
Марка и серия двигателя	DDE
Тип двигателя	электро
Тип редуктора	червячный
КПП, наличие и материал	Нет
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Нет
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Нет
Особенности	Транспортировочные колёса
Фара	Нет
Вес, кг	12

Рекомендуемые комплектующие
Перчатки DDE COMFORT
кожа /спандекс. (арт. 648-465)

Легко и просто!

Культиваторы и мотоблоки с бензиновым двигателем

Профессионал на вашей грядке

Незаменимые помощники на дачном участке. Вспашка, культивация почвы, посадка картофеля, окучивание, кошение, уборка снега, перекачивание воды - столь не простые, и в то же время, нужные задачи, которые при жизни за городом необходимо решать ежедневно. Эти и многие другие задачи по плечу технике DDE. Модельный ряд культиваторов DDE можно условно разделить на легкие, средние и тяжелые машины. Сформирован он таким образом, что не останется ни одной нерешенной задачи, даже у требовательного пользователя.

Культиватор бензиновый “Алеша П”

Конструкция воздушного фильтра позволяет работать в условиях повышенной запыленности

Стальной бампер для защиты двигателя и оборудования от ударов

Большие пневматические колеса с грязевым рисунком протектора

Регулировка руля в горизонтальном положении

Крылья с расширителями закрывают вращающиеся детали и защищают оператора

3-х ручейковый шкив, используется как вал отбора мощности

Рукоятка разобщения осей облегчает управление мотоблоком

Бардачок для хранения мелочей или ключей для регулировки культиватора

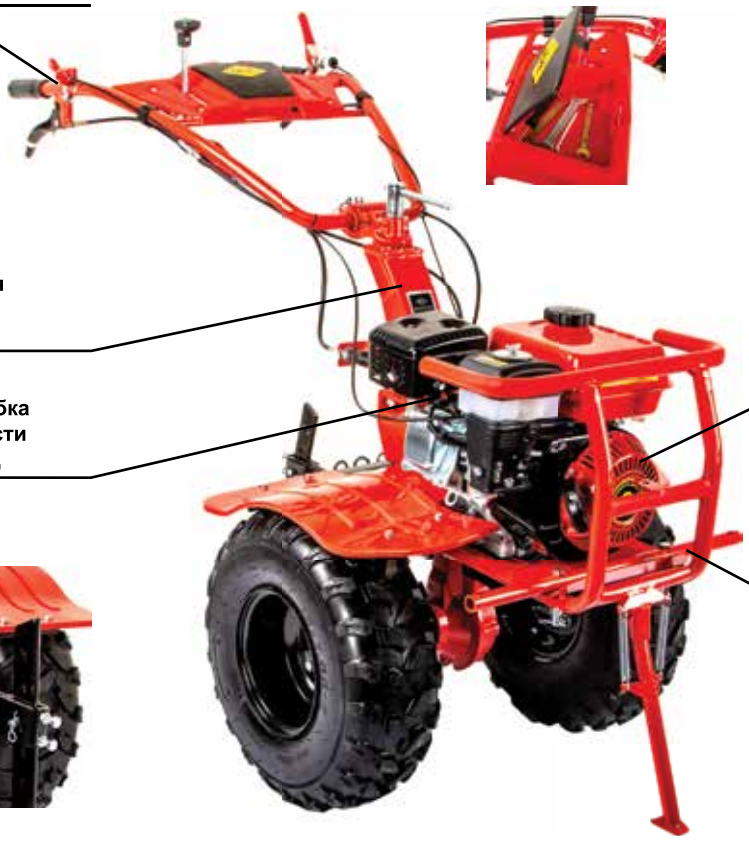

Регулировка руля в вертикальном положении

Уникальная коробка передач. 4 скорости движения вперед

Сцепка с тремя пальцами

Мощный двигатель позволяет эффективно решать любые задачи и применять дополнительное оборудование

Удобные рукоятка для установки дополнительных утяжелителей

Культиватор с бензиновым двигателем V 300 II - 2s

Предназначение
Разработан для работы на небольших грядках и клумбах, под деревьями и в узких местах. Можно использовать как вспомогательный к мощному культиватору. Для участка площадью 1 -2 сотки.

Особенности
Комфортная работа, самый мощный двигатель в своем классе, удобное управление культиватором, компактное хранение и транспортировка.

Преимущества
- Специальная форма фрез препятствующая намотке сорняков
- Двигатель с большим ресурсом
- Эргономичные рукоятки управления
- Выключатель двигателя под рукой оператора
- Разборные ручки

Целевая аудитория
Для дачников и ландшафтных дизайнеров. Для продвинутых овощеводов как дополнительный инструмент.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез, ключ свечной, к-т ключей для сборки, сошник, канистра для приготовления смеси, колеса транспортировочные(2016г/в), шплинты для фиксации фрез.

Артикул	910-614
Мощность двигателя, л.с.	1,65 кВт / 2,25 л.с.
Ширина вспашки макс., мм	300
Ширина вспашки штатная, мм	300
Глубина вспашки макс., мм	150
Марка и серия двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	52
Тип двигателя	бенз/2-х такт.
Тип редуктора	червячный
Количество передач	0 / 1
КПП, наличие и материал	Нет
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Нет
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Нет
Особенности	Транспортировочные колёса
Вес, кг	16,5

“Гном - 2”

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) красное
- Свеча DDE PR7Y

Лучший Гном на даче!

Культиватор с бензиновым двигателем V 800 II

Предназначение
Разработан для регулярной обработки садового участка площадью 4-9 соток.

Особенности
Большая производительность, высокая маневренность, эргономичное управление, лучшие показатели по развесовке в классе, разработан российскими инженерами, высоконадежная трансмиссия.

Преимущества
- Хороший баланс
- Реверсивная передача на основе шестеренчатого узла (КПП) в редукторе
- Регулировка руля во всех направлениях
- Мощный двигатель 7,0 л.с.
- Увеличенная ширина обработки

Целевая аудитория
Для садоводов и специалистов по озеленению, для сотрудников питомников и цветников.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез, ключ свечной, комплект ключей для сборки, сошник, колеса транспортировочные.

Артикул	TG-60D-Rnh
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Ширина вспашки макс., мм	650
Ширина вспашки штатная, мм	650
Глубина вспашки макс., мм	250
Марка и серия двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	208
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый
Тип редуктора	цепной
Количество передач	-1 / 0 / 1
КПП, наличие и материал	Да (сплав)
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Да
Особенности	Повышенная мощность
Вес, кг	50

“Крот-3”

ХИТ ПРОДАЖ

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное SAE30 (1л) минеральное (арт. M-SAE30)
- Свеча DDE LR5YC

Эргономичность, маневренность, производительность.

Культиватор с бензиновым двигателем V600II-65HPR

Предназначение
Рекомендуется для работы на средних по размеру участках. Наличие реверса позволяет приближаться в углы участков, к заборам и т.д.

Особенности
Задняя реверсивная передача.

- Двигатель SR170F, четырехтакный бензиновый
- Мощность 7,0 л.с
- Цепной редуктор
- Ширина обработки = 950мм
- Задняя реверсивная передача
- Сцепка как у “Нева/Салют”
- Модернизированные ручки газа и сцепления
- 24 ножа

Целевая аудитория
Для дачников и огородников.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез, ключ свечной, комплект ключей для сборки, сошник, расширители крыльев.

Артикул	V600II-65HPR «Мустанг-2М»
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Ширина вспашки макс., мм	950
Ширина вспашки штатная, мм	950
Глубина вспашки макс., мм	350
Марка и серия двигателя	SR170F
Объём двигателя, куб. см.	212
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый
Тип редуктора	цепной
Количество передач	-1 / 0 / 1
КПП, наличие и материал	Нет
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Да
Особенности	Усовершенствованный двигатель 212 куб. см., бак 3,6 л., русская сцепка
Вес, кг	60

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (1л) минеральное (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

“Мустанг-2М”

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (1л) минеральное (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Оцени силу в семь лошадей!

Мотоблок с бензиновым двигателем

Предназначение
Разработан для регулярной обработки садового участка площадью 5-10 соток.

Особенности
Новейшая разработка, компактное хранение и транспортировка, большие межсервисные интервалы, высокая маневренность, надежная трансмиссия, широкий спектр навесного оборудования, крылья увеличенной площади.

Преимущества

- КПП
- “Русская” сцепка
- Чугунный корпус трансмиссии
- Регулировка руля во всех направлениях
- Цепной редуктор
- Большой размер колес
- Грязевой протектор
- Сервисное колесо
- Два приводных ремня
- Хорошо выделяется в торговом зале

Целевая аудитория
Для садоводов и специалистов по озеленению, для сотрудников питомников и цветников.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез (6шт.), ограничительные диски (2шт.), ключ свечной, комплект ключей для сборки, сошник, расширители крыльев.

Артикул	791-806
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Ширина вспашки макс., мм	1000
Ширина вспашки штатная, мм	850
Глубина вспашки макс., мм	250
Марка и серия двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	208
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый
Тип редуктора	цепной
Количество передач	-1 / 0 / 2
КПП, наличие и материал	Да (чугун)
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	Да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	Да
Размер колес	4.0-8
Особенности	Сцепка как у «Нева/Салют», повышенная мощность,тройной шкив
Вес, кг	85

“Буцефал”

ХИТ ПРОДАЖ

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (1л) минеральное (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC

Рабочая лошадка!

Мотоблок с бензиновым двигателем

Предназначение
Мотоблок Кентавр разработан для регулярной работы в фермерских хозяйствах, садовых и дачных участках площадью до 50 соток. Мотоблок имеет вал отбора мощности и легко совмещается с навесным оборудованием, предназначенным для кошения травы, уборки снега, обработки грунта, перевозки грузов и работы на картофельных полях.

Особенности
-Мощный двигатель (8 л.с.) и надежная чугунная трансмиссия с шестеренчато-цепной передачей, оснащенная сапуном
-Двигатель, созданный по лицензии HONDA
-Большие колеса (4*10) с грязевым протектором
-Сервисная подножка для удобства при смене навесного оборудования
-Широкие крылья
-Русская сцепка с тремя пальцами в комплекте позволяет легко и быстро менять навесное оборудование

Целевая аудитория
Фермеры, частные подсобные хозяйства, сельские жители, продвинутые садоводы, охотничьи хозяйства, службы ЖКХ.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез, ключ свечной, комплект ключей для сборки, сошник, расширители крыльев.

Артикул	791-813
Мощность двигателя, л.с.	8,0
Ширина вспашки макс., мм	1100
Ширина вспашки штатная, мм	900
Глубина вспашки макс., мм	130-330
Марка и серия двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	210
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый
Тип редуктора	цепной
Количество передач	2 вперед, 1 назад
КПП, наличие и материал	Да (чугун)
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	да
Размер колес	4x10 дюймов
Особенности	Сцепка как у «Нева/Салют»
Вес, кг	92

“Кентавр”

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (1л) минеральное (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC



Мотоблок с бензиновым двигателем

Предназначение
Мотоблок Алеша П разработан для регулярной работы в фермерских хозяйствах, садовых и дачных участках площадью до 50 соток. Мотоблок имеет вал отбора мощности и легко совмещается с навесным оборудованием, предназначенным для кошения травы, уборки снега, обработки грунта, перевозки грузов и работы на картофельных полях.

Особенности
-Мощный двигатель (8 л. с.) и надежная чугунная трансмиссия с шестеренчато-цепной трансмиссией, оснащенной сапуном
-Двигатель, созданный по лицензии HONDA
-Большие, широкие колеса
-Рама, с креплением для фары и выход на 12 Вольт
-Сервисная подножка служит для удобства при смене навесного оборудования
-Широкие крылья защищают от попадания грязи
-Русская сцепка с тремя пальцами в комплекте позволяет легко и быстро менять навесное оборудование

Целевая аудитория
Фермеры, частные подсобные хозяйства, сельские жители, продвинутые садоводы, охотничьи хозяйства, службы ЖКХ.

Комплектация
Культиватор, коробка, инструкция, комплект фрез, ключ свечной, комплект ключей для сборки, сошник, расширители крыльев.

Артикул	791-820
Мощность двигателя, л.с.	8,0
Ширина вспашки макс., мм	1100
Ширина вспашки штатная, мм	900
Глубина вспашки макс., мм	130-330
Марка и серия двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	210
Тип двигателя	бензиновый четырехтактный одноцилиндровый
Тип редуктора	цепной
Количество передач	2 вперед, 1 назад
КПП, наличие и материал	Да (чугун)
Регулировка руля в горизонтальной плоскости	да
Регулировка руля в вертикальной плоскости	да
Размер колес	P19x7-8 дюймов
Особенности	Сцепка как у «Нева/Салют»
Вес, кг	92

“Алеша П”

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-40 (1л) минеральное (арт. M-SAE10W-40)
- Свеча DDE LR5YC



Аксессуары для культиваторов и мотоблоков

Артикул	
00.70.04.00.00	Картофелесажалка DDE автоматическая для «Буцефал-1/2», «Кентавр», «Минотавр», «Молох»
35.06.10.01.50	Скоба для мотоблока "Буцефал-1/2"/"Кентавр", "Минотавр", "Молох" (неоходима для присоединения картофелесажалки к мотоблоку)
01.06.10.01.50	Скоба для мотоблока "Буцефал-1М/2МН", "Халк" (необходима для присоединения картофелесажалки к мотоблоку)
00.12.08.00.00	Отвал для снега (прямой поворотный, шир.=1м) для DDE «Буцефал-1/2», «Кентавр»
00.12.40.00.00	Отвал для снега (прямой поворотный, шир.=1м) для DDE «Буцефал-1М/2МН», «Халк»
00.12.04.00.00	Отвал для снега (прямой поворотный, шир.=1м) для DDE "Минотавр", "Молох"
WP50-25	Помпа водяная WP50-25 (50мм, 25 куб.м./час) для мотоблока «Кентавр», «Минотавр», «Молох»
ST-for V700II-DWNm	Снегоуборщик DDE ST-for V700II-DWNm для "Буцефал-1М/2МН" (ч/з адаптер), "Халк", роторный (ширина = 640мм, высота = 250мм)
ST-for V950II	Снегоуборщик DDE ST-for V950II для «Халк» роторный (ширина = 640мм, высота = 250мм)
00.07.03.00.00	Тележка прицепная DDE (складная, г/п 400кг, кузов 1300x1100x350) разгрузка - способом опрокидывания, тормоза - ленточные
LM-for V700II-DWNm	Травокосилка DDE LM-for V700II-DWNm для «Буцефал 1М/2МН» (ч/з адаптер), «Халк» роторная, ремень
LM-for V950II	Травокосилка DDE LM-for V950II для «Халк» роторная, ремень

Навесное оборудование для культиваторов и мотоблоков

Артикул	
12.03.51.00.00	Выкапыватель для DDE "Буцефал", "Кентавр", "Минотавр", "Халк", "Мустанг-1М/МН", "Молох"
12.03.51.00.00	Выкапыватель для DDE «Тролль/Хоббит», «Крот», «Мустанг-2/3»,
01.04.37.00.00	Грунтозацепы «MAXI-выкап.» для DDE «Тролль/Хоббит», «Мустанги», «Халк» (втулка ф=30мм, ф=540мм/460мм(по обручу), шир.=90мм)
01.04.13.00.00	Грунтозацепы «MAXI-выкап./окуч./саж.» для DDE «Буцефал», «Кентавр», «Халк» (удлинители 44.05.00 или 01.05.03)
03.04.50.00.00	Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./саж." для DDE "Минотавр", "Молох" (втулка круглая, ф=485мм, шир.=90мм, примен. с удл. 52.05.00)
03.04.13.00.00	Грунтозацепы «MAXI-выкап./окуч./саж.» для DDE «Минотавр», «Молох» (втулка круглая, ф=680мм/600мм(по обручу), шир.=90мм)
Кр-12.04.35.00.00	Грунтозацепы «MAXI-выкапыв» для DDE «Крот», «Мустанг-1М/1МН» (втулка ф=25мм, ф=540мм/460мм(по обручу), шир.=90мм)
44.04.25.00.00	Грунтозацепы «MINI-окучив» для DDE «Буцефал», «Кентавр» (втулка внеш. HEX=23мм, ф=340мм, шир.=90мм, два обруча)
Кр-00.04.25.00.00	Грунтозацепы «MINI-окучив» для DDE «Крот», «Мустанг-1М/1МН» (втулка внутр. ф=25мм НО СТАВИТЬ наружу втулкой, ф=340мм, шир.=90мм)
51.04.25.00.00	Грунтозацепы "MINI-окучив" для DDE "Мустанг-2/3" (втулка внутр. ф=28мм, ф=340мм (300 по обручу), шир.=90мм)
16.04.10.00.00	Грунтозацепы «MINI-окучив» для DDE «Тролль/Хоббит» (втулка внутрен., ф=280мм, шир.=90мм)
01.04.43.00.00	Грунтозацепы «MINI-окучив» для DDE «Халк» (втулка внутрен. ф=30мм, ф=430мм (350 по обручу), шир.=90мм)
Э-30.04.20.00.00	Грунтозацепы "MINI-окучив" для DDE V380II "Эльф" (втулка внешняя, ф=280мм, шир.=90мм)
44.04.20.00.00	Грунтозацепы «вспашка» для DDE «Буцефал», «Кентавр» (втулка внеш. HEX=23мм, ф=380мм, шир.=180мм, три обруча)
Кр-20.04.35.00.00	Грунтозацепы «вспашка» для DDE «Крот», «Мустанг-1М/1МН» (втулка внешняя, ф=320мм, шир.=160мм)
52.04.20.00.00	Грунтозацепы «вспашка» для DDE «Минотавр», «Молох» (втулка HEX=32мм, ф=430мм/350мм(по обручу), шир.=180мм)
29.04.20.00.00	Грунтозацепы «вспашка» для DDE «Мустанг-1» (втулка СРЕДЯЯ, ф=380мм, три обруча, шир.=180мм)
51.04.20.00.00	Грунтозацепы "вспашка" для DDE "Мустанг-2/3" (втулка внут ф=28мм, ф=340мм (300 по обручу), шир.=180мм)
40.04.35.00.00	Грунтозацепы «вспашка» для DDE «Тролль/Хоббит» (втулка СРЕДНЯЯ (ф30,3мм), ф=320мм, три обруча, шир.=160мм)
16.04.33.00.00	Грунтозацепы "вспашка" для DDE "Халк" (ф=430мм/350мм(по обручу), шир.=180мм, НО СТАВИТЬ наружу втулкой) с исп. удлинителей
02.05.10-12.02.20-00.0425	Набор для окучивания для DDE "Крот" (сцепка, окучник, колёса)
51.55.10-12.02.20-51.0425	Набор для окучивания для DDE «Мустанг-2/3» (сцепка, окучник, колёса)
40.55.30-12.02.20-16.0410	Набор для окучивания для DDE "Тролль/Хоббит" (сцепка, окучник, колёса)
43.55.10-29.25.55-30.0420	Набор для окучивания для DDE «Эльф» (сцепка, окучник, колёса)
00.25.11.00.00	Окучник двухрядный для DDE "Буцефал", "Кентавр", "Халк", "Минотавр", "Молох"
00.02.50.00.00	Окучник однорядный дисковый для DDE «Буцефал», «Кентавр», «Минотавр» , «Халк», «Молох»
Э-29.25.55.00.00	Окучник однорядный нерегулируемый-сварной для DDE "Эльф" (9 отверстий)
03.02.20.00.00	Окучник однорядный створчатый для DDE «Мустанг-1М/МН», «Буцефал», «Кентавр», «Минотавр», «Молох»
12.02.20.00.00	Окучник однорядный створчатый для DDE "Тролль/Хоббит","Мустанги-2/3", "КротЫ"
29.01.31.00.00	Плуг для DDE «Тролль/Хоббит», «Мустанг-2/3», «КротЫ» (глубина обработки 14 см, на стойке плуга 9 отверстий для рег.глубины)
09.01.30.00.00	Плуг для DDE «Буцефал», «Кентавр», «Минотавр», «Халк», «Мустанг-1М/МН», «Молох»
00.01.70.00.00	Плуг оборотный для DDE «Буцефал», «Кентавр», «Минотавр», «Халк», «Молох» (возможность обрабатывать следующий ряд с разворотом)
51.55.10.00.00	Сцепка для DDE «Мустанг-2/3» (две регулировки)
Т-40.55.30.00.00	Сцепка для DDE «Тролль/Хоббит» (три положения)
Э-43.55.10.00.00	Сцепка для DDE «Эльф» (два положения)
01.06.40.00.00	Сцепка откидная для DDE «Мустанг-1М/1МН», «Буцефал-1М/2МН», «Халк - 1, 2Н, 3», «Нева», «Салют» (под заказ)
35.06.50.00.00	Сцепка поворотная для DDE «Буцефал-1/2 (до 2013 г.)»,»Кентавр», «Минотавр», «Молох», Pubert Quatro
01.06.50.00.00	Сцепка поворотная для DDE «Мустанг-1М/1МН», «Буцефал-1М/2МН», «Халк - 1, 2Н, 3», «Нева», «Салют»
Кр-02.05.10.00.00	Сцепка-мини для DDE «Крот»
44.05.00.00.00	Удлинители осей для DDE «Буцефал», «Кентавр» (L=205, шестигр.внут.=23mm) для выкап./окучник/сажалки
Кр-00.05.00.00.00	Удлинители осей для DDE «Крот», «Мустанг-1М/1МН» (L=280, Фвнутр=25, для выкапывания)
58.05.00.00.00	Удлинители осей для DDE «Минотавр», «Молох» (втулка HEX 32мм - наружн. ф 34мм, L=250мм)
51.05.00.00.00	Удлинители осей для DDE «Мустанг-2/3» L=230, Фвнутр=28, Фнаруж=30, для выкапывания, изменяющие ширину колеи)
29.05.03.00.00	Удлинители осей для DDE «Тролль/Хоббит», «Мустанг-1» (L=220, Фвнутр=30, для выкапывания, а также и при вспашке устойчивее)
01.05.03.00.00	Удлинители осей для DDE «Халк» (L=200, Фвнут=30, Фна=35, для выкапывания, изменяющие ширину до 650мм)

Таблица выбора навесного оборудования с учетом выполняемых работ

МОДЕЛЬ	V380II	V700II, V750II, V800II	V500II, Hobby500	V600II-65HPR, V650II	V500II-65R, V500II-65R(-mh)	V700II-DWNm, V700II-H160W	V950II, V950II-2H, V950II-3	V700II-DCWL4, V700II-H160WL4	V900II, V1000II
ИМЯ	"Эльф"	"Крот-1, 2 , 3"	"Тролль", "Хоббит"	"Мустанг-2, 3"	"Мустанг-1М, 1МН"	"Буцефал", «Кентавр», «Алеша П»	"Халк-1, 2, 3"	"Кентавр-1, 2"	"Минотавр", "Молох"
ВСПАШКА		Кр-02.05.10.00.00 Сцепка-мини	Т-40.55.30.00.00 Сцепка универсальная (три положения)	51.55.10.00.00 Сцепка (две регулировки)	01.06.50.00.00 (01.06.40.00.00 поворотная) Сцепка универсальная для мотоблока "Мустанг-1М/1МН", "Буцефал-1М/2МН", "Халк1, 2Н, 3", «НЕВА»			35.06.50.00.00 Сцепка универсальная для мотоблока "Буцефал"/"Кентавр", «PUBERT Quatro»	
		29.01.31.00.00 Плуг			09.01.30.00.00 Плуг или 00.01.70.00.00 Плуг оборотный				
		Кр-20.04.35.00.00 Грунтозацепы "вспашка	40.04.35.00.00 Грунтозацепы "вспашка"	51.04.20.00.00 Грунтозацепы "вспашка"	Кр-20.04.35.00.00 Грунтозацепы "вспашка	44.04.20.00.00 Грунтозацепы "вспашка"	16.04.33.00.00 Грунтозацепы "вспашка"	44.04.20.00.00 Грунтозацепы "вспашка"	52.04.20.00.00 Грунтозацепы "вспашка"
ОКУЧИВАНИЕ однорядное станд.	Э-43.55.10.00.00 Сцепка	Кр-02.05.10.00.00 Сцепка-мини	Т-40.55.30.00.00 Сцепка универсальная (три положения)	51.55.10.00.00 Сцепка (две регулировки)	01.06.50.00.00 (01.06.40.00.00 поворотная) Сцепка универсальная для мотоблока «Мустанг-1М/1МН», «Буцефал-1М/2МН», «Халк1, 2Н, 3», «НЕВА»		01.05.03.00.00 Удлинители осей	35.06.50.00.00 Сцепка универсальная для мотоблока "Буцефал"/"Кентавр", «PUBERT Quatro»	
	Э-29.25.55.00.00 Окучник нерегулируемый сварной	12.02.20.00.00 Окучник регулируемый-створчатый			03.02.20.00.00 Окучник регулируемый-створчатый однорядный		00.02.40.00.00 Окучник регулируемый-створчатый однорядный	03.02.20.00.00 Окучник регулируемый-створчатый однорядный	
	Э-30.04.20.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив"	Кр-00.04.25.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив"	16.04.10.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив"	51.04.25.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив"	Кр-00.04.25.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив"	44.04.25.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив" NEW	01.04.43.00.00 Грунтозацепы "MINI-окучив"	44.04.20.00.00 Грунтозацепы "вспашка"	
НАБОР стандарт.	43.55.10-29.25.55-30.04.20 Набор для окучивания	02.05.10-12.02.20-00.04.25 Набор для окучивания	40.55.30-12.02.20-16.04.10 Набор для окучивания	51.55.10-12.02.20-51.04.25 Набор для окучивания					
ОКУЧИВАНИЕ однорядное дисковое					00.02.50.00.00 Окучник регулируемый-дисковый однорядный				
					Кр-12.04.35.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкапыв"	01.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."			03.04.50.00.00 или 03.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."
					00.05.00.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	01.05.03.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	58.05.00.00.00 Удлинители осей
ОКУЧИВАНИЕ двухрядное станд.					01.06.50.00.00 (01.06.40.00.00 поворотная) Сцепка универсальная для мотоблока "Мустанг-1М/1МН", "Буцефал-1М/2МН", "Халк1, 2Н, 3", «НЕВА»			35.06.50.00.00 Сцепка универсальная для мотоблока "Буцефал"/"Кентавр", «PUBERT Quatro»	
					00.25.11.00.00 Окучник регулируемый двухрядный				
					Кр-12.04.35.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкапыв"	01.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."		01.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."	03.04.50.00.00 или 03.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."
					Кр-00.05.01.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	01.05.03.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	58.05.00.00.00 Удлинители осей
ВЫКАПЫВАНИЕ		Кр-02.05.10.00.00 Сцепка-мини	Т-40.55.30.00.00 Сцепка универсальная (три положения)	51.55.10.00.00 Сцепка (две регулировки)	01.06.50.00.00 (01.06.40.00.00 поворотная) Сцепка универсальная для мотоблока "Мустанг-1М/1МН", "Буцефал-1М/2МН", "Халк1, 2Н, 3", «НЕВА»			35.06.50.00.00 Сцепка универсальная для мотоблока "Буцефал"/"Кентавр", «PUBERT Quatro»	
		12.03.51.00.00 Выкапыватель "Т"			00.03.40.00.00 Выкапыватель НПД				
		Кр-12.04.35.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкапыв"	01.04.37.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкапыв"		Кр-12.04.35.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкапыв"	01.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."			03.04.50.00.00 или 03.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."
		Кр-00.05.00.00.00 Удлинители осей	29.05.03.00.00 Удлинители осей	51.05.00.00.00 Удлинители осей	Кр-00.05.01.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	01.05.03.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	58.05.00.00.00 Удлинители осей
ПОСЕВ						00.70.01.00.00 Картофелесажалка			
						01.06.10.01.50 Скоба для мотоблока "Мустанг-1М/1МН", "Буцефал-1М/2МН", "Халк1, 2Н, 3", «НЕВА»		35.06.10.01.50 Скоба для мотоблока "Буцефал"/"Кентавр"	
						01.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."			03.04.50.00.00 или 03.04.13.00.00 Грунтозацепы "MAXI-выкап./окуч./сажал."
						44.05.00.00.00 Удлинители осей	01.05.03.00.00 Удлинители осей	44.05.00.00.00 Удлинители осей	58.05.00.00.00 Удлинители осей
ПОЛИВ								WP50-25 Помпа	
КОШЕНИЕ ТРАВЫ						LM-for V700II-DWNm Травокосилка роторная	LM-for V950II Травокосилка роторная		
УБОРКА СНЕГА						00.12.40.00.00 Отвал для снега (прямой поворотный, шир.=1м)		00.12.08.00.00 Отвал для снега (прямой поворотный, шир.=1м)	00.12.04.00.00 Отвал для снега (прямой поворотный, шир.=1м)
						ST-for V700II-DWNm Снегоуборщик роторный	ST-for V950II Снегоуборщик роторный		
ПЕРЕВОЗКИ						00.07.03.00.00 Тележка прицепная (складная, 400кг, кузов 1300x1100x350) разгрузка - способом опрокидывания, тормоза — ленточные			

ВНИМАНИЕ! Все аксессуары « DDE» окрашены порошковой краской.

Таблица выбора смазки трасмиссии для культиваторов и мотоблоков

Класс NLGI - Класс вязкости National Lubricating Grease Institute (NLGI) - Национальный институт пластичных смазок (США).
Multipurpose EP Grease - Multi-Purpose (Многоцелевая) **EP** (с англ. extreme pressure - максимальное давление) **Grease** (смазка).
КПП - коробка переключения передач.
Трансмиссионное масло: летом: SAE 85W90, зимой: SAE 80W90.

№	Товар	Артикул	Модель	Узел	Масло, смазка	Объём	Рекомендации	
1	Культиватор DDE эл. 750Вт	60092	ET750-30	Редуктор осей червячный	Литиевая смазка DDE Multipurpose EP Grease NLGI (0)	50 мл	Вровень с нижним краем отверстия.	
2	Культиватор DDE эл. 1200Вт	60096	ET1200-40					
3	Культиватор DDE " Гном "	TG-35-2s	V 380 II - 2s					
4	Культиватор DDE " Эльф "	32630	V 380 II			*	Заполнять через отверстие (A) до уровня контрольного отверстия (B) расположенного над осью ножей.	
5	Культиватор DDE " Хоббит "	32640-L6	Hobby 500					
6	Культиватор DDE " Тролль "	32640	V 500 II					
7	Культиватор DDE "Крот"	TG-60D	V 700 II	Редуктор осей цепной	Трансмиссионное масло DDE M-SAE 80W-90.	0,85 л	Заполнять через отверстие (4) до уровня контрольного отверстия (3) расположенного над осью ножей.	
8	Культиватор DDE "Крот-2"	TG-60D-R	V 750 II	Редуктор осей цепной с встроенной КПП	Трансмиссионное масло DDE M-SAE 80W-90.	0,7 л		
9	Культиватор DDE "Крот-3"	TG-60D-Rnh	V 800 II					
10	Культиватор DDE " Мустанг-1М"	TG-65Rm	V 500 II - 65R	Редуктор осей цепной	Литиевая смазка DDE Multipurpose EP Grease NLGI (1)	0,3 л	Выдавить смазку через отверстие "Q".	
11	Культиватор DDE " Мустанг-1МН"	TG-65Rmh	V 500 II - 65R (-mh)					
12	Культиватор DDE " Мустанг-2 "	TG-80B	V 600 II - 65HPR					
13	Культиватор DDE " Мустанг-3 "	TG-80-C	V 650 II	Редуктор осей цепной				
				КПП	Трансмиссионное масло DDE M-SAE 80W-90.	0,3 л		
14	Культиватор DDE " Буцефал-1М"	TG-75DWNm	V 700 II - DWNm	Редуктор объединённый с КПП	Трансмиссионное масло DDE M-SAE 80W-90.	*	Масло должно быть вровень с нижним краем отверстия горловины (1)	
15	Культиватор DDE "Буцефал-2МН "	TG-75-H160m	V 700 II - H160W					
16	Культиватор DDE " Кентавр-1 "	TG-90DW	V 700 II - DCWL4					
17	Культиватор DDE " Кентавр-2 "	TG-90-H160	V 700 II - H160WL4					
18	Культиватор DDE "Минотавр"	TG-900-9	V 900 II			2,4 л	*	
19	Культиватор DDE "Молох"	TD-135	V 1000II					
20	Культиватор DDE "Халк-1"	TG-95Nev	V 950 II			2,2 л	*	
21	Культиватор DDE "Халк-2Н"	TG-95NevH	V 950 II - 2H					
22	Культиватор DDE "Халк-3"	TG-95Nev-9	V 950 II - 3					

Таблица выбора свечей зажигания и ремней для культиваторов и мотоблоков

№	Товар	Артикул	Модель	Свеча DDE	Свеча NGK	Ремень переднего хода, артикул	Ремень переднего хода, размер	Ремень заднего хода, артикул	Ремень заднего хода, размер	Примечания
1	Культиватор DDE эл. 750Вт	60092	ET750-30	электро	электро					
2	Культиватор DDE эл. 1200Вт	60096	ET1200-40	электро	электро	60096-0008	275-5M			плоский с зубцами
3	Культиватор DDE "Гном"	TG-35-2s	V 380 II - 2s	P7Y, PR7Y	BPM7A, BPMR7A					
4	Культиватор DDE "Эльф"	32630	V 380 II	JR9	BR2LM	V380-28	5PJ406			плоский с 5-ю ручейками
5	Культиватор DDE "Хоббит"	32640-L6	Hobby 500	LR5YC	BPR6ES	V500-25	7PJ406			плоский с 7-ю ручейками
6	Культиватор DDE "Тролль"	32640	V 500 II	JR9	BR2LM					
7	Культиватор DDE "Крот"	TG-60D	V 700 II	LR5YC	BPR6ES	11101007	13*710			клиновидный
8	Культиватор DDE "Крот-2"	TG-60D-R	V 750 II							
9	Культиватор DDE "Крот-3"	TG-60D-Rnh	V 800 II							
10	Культиватор DDE "Мустанг-1М"	TG-65Rm	V 500 II - 65R			XPD4L0930001	4LXP*930	XPDV10815001	V13*815	
11	Культиватор DDE "Мустанг-1МН"	TG-65Rmh	V 500 II - 65R (-mh)							
12	Культиватор DDE "Мустанг-2" / 2М	TG-80B / TG-80BN	V 600 II - 65HPR			11101002	13*1092Li / 13*1060	11101003	10*940Li / 10*945	клиновидный с зубцами
13	Культиватор DDE "Мустанг-3"	TG-80-C	V 650 II			11101006	13x1000			клиновидный
14	Культиватор DDE "Буцефал-1М"	TG-75DWNm	V 700 II - DWNm			11101011	17x914Li			2 ремня клиновидных с зубцами
15	Культиватор DDE "Буцефал-2МН"	TG-75-H160m	V 700 II - H160W							
16	Культиватор DDE "Кентавр-1"	TG-90DW	V 700 II - DCWL4							
17	Культиватор DDE "Кентавр-2"	TG-90-H160	V 700 II - H160WL4							
18	Культиватор DDE "Минотавр"	TG-900-9	V 900 II	LR7YC	NGK BPR7ES					
19	Культиватор DDE "Молох"	TD-135	V1000II	дизель	дизель					
20	Культиватор DDE "Халк-1"	TG-95Nev	V 950 II	LR7YC	NGK BPR7ES	2.66.01.006500	13x1150			клиновидный
21	Культиватор DDE "Халк-2Н"	TG-95NevH	V 950 II - 2H	LR5YC	BPR6ES					
22	Культиватор DDE "Халк-3"	TG-95Nev-9	V 950 II - 3	LR7YC	NGK BPR7ES					

Хорошо оформленная витрина - гарантия успешных продаж!

Хороший магазин начинается с витрины.
Витрина магазина - его лицо и реклама. Задача грамотного оформления витрин магазинов - превратить прохожих в посетителей, а потом и в постоянных покупателей.

Вкладывая время в дизайн витрины, вы:

- Создаете эффект вирусного маркетинга - покупатели рассказывают о магазине близким и друзьям;
- Вы вкладываетесь в оформление витрины один раз, а она круглосуточно «продает» продукцию магазина.

Основные правила оформления витрины

- Оформление витрины должно направленно воздействовать на целевую аудиторию.
- Старательно выстраивайте композицию.
- Дизайн витрин должен поддерживать фирменный стиль магазина.
- Обязательно использовать подсветку для витрин.
- Ухоженный вид - обязательное условие для привлекательной витрины.

МАСЛА И СМАЗКИ

Масла

Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (низкодымное)

Предназначение
Полусинтетическое моторное масло DDE разработано для использования в двухтактных двигателях бензопил, триммеров, мотобуров, мотоциклов, мопедов и другой подобной техники с воздушным охлаждением.

Особенности
Отличные свойства масла обеспечивают смазку даже при низкой температуре окружающей среды. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания.
Рекомендуется в двигателях с катализатором.

SS-2T
1 л

SS-2T-0,1
100 мл

2T (API TC)
semi synthetic

Масло DDE для 2-х тактных двигателей зеленое (1л.) M-2T

Предназначение
Моторное масло DDE разработано для использования в двухтактных двигателях бензопил, триммеров, мотобуров, мотоциклов, мопедов и другой подобной техники с воздушным охлаждением.

Особенности
Отличные свойства масла обеспечивают смазку даже при низкой температуре окружающей среды. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания.

2T (API TB)
MINERAL

Масло DDE для 4-х тактных двигателей минеральное (1л.) M-SAE10W-40

Предназначение
Моторное масло DDE SAE10W-40, API SJ/CF разработано для использования в четырехтактных бензиновых двигателях генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотопомп, виброплит и другой подобной техники в диапазоне температур окружающей среды от -15 до +40 С

Особенности
Обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, колец и поршней.
Рекомендовано к применению в двигателях:
B&S, Honda, Robin-Subaru, DDE, LONCIN, Mitsubishi, Kawasaki, Kohler, Tecumseh, Kama, Lifan и др.

SAE 10W-40
MINERAL

Масло DDE для смазки цепей минеральное (1л.) M-CHO

Предназначение
Универсальное минеральное масло DDE разработано специально для смазки современных цепей моторных пил и лесозаготовительных комбайнов.

Особенности
Всесезонное. С превосходными смазывающими и защитными свойствами. Отлично удерживается в цепи и шине, предотвращает образование налета смолы. Имеет низкую вязкость даже при сильных морозах. Выполняет свои функции при попадании в него воды.
Растворяется обычными моющими средствами.

CHAIN OIL
MINERAL

Масло DDE для 4-х тактных двигателей минеральное (1л.) M-SAE30

Предназначение
Моторное масло DDE SAE30, API SJ/CF разработано для использования в четырехтактных бензиновых двигателях генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотопомп, виброплит и другой подобной техники в диапазоне температур окружающей среды от +5 до +45 С

Особенности
Обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, колец и поршней.
Рекомендовано к применению в двигателях:
B&S, Honda, Robin-Subaru, DDE, LONCIN, Mitsubishi, Kawasaki, Kohler, Tecumseh, Kama, Shineray,Lifan и др.

SAE 30
MINERAL

Масло DDE трансмиссионное всесезонное (1л.) M-SAE80W-90

Предназначение
Трансмиссионное масло DDE SAE80W-90, API GL-5 разработано для конусных, спирально-конусных, червячных передач и механических коробок передач (в т.ч. с синхронизаторами) грузовых автомобилей, тракторов, культиваторов, мотоблоков и др. сельскохозяйственных машин.

Особенности
Обладает высокими смазочными характеристиками. Благодаря высококачественным противоизносным присадкам масло обеспечивает бесперебойное переключение передач в механических КПП и защищает узлы от перегрева. Масло для наиболее загруженных передач (в т.ч. гипоидных), работающих в суровых условиях.

SAE 80W-90
MINERAL

Масло 4-х тактное 5W-30 полусинтетика бензин/дизель DDE (1л.) S-SAE5W-30

Предназначение
Моторное масло DDE SAE5W-30, API SJ/CF разработано для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, генераторов, снегоуборщиков, мотоблоков, снегоходов, мотособак, дровоколов и другой подобной техники в диапазоне температур окружающей среды от -35°С до +30°С (запуск от -30°С).

Особенности
Самый популярный и рекомендуемый производителями двигателей стандарт масла. Обеспечивает легкий старт при низких температурах- мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя на стадии «холодного пуска». Благодаря высококачественным присадкам масло обеспечивает эффективную защиту двигателя от коррозии и износа, чистоту камеры сгорания, колец и поршней.

5W-30
semi synthetic

Смазка DDE для редукторов 241-512

Применение:
редукторы и гибкие валы мотокос, триммеров и кусторезов; роликовые и игольчатые подшипники (сепараторы чашек сцепления); для хвостовиков SDS-plus и SDS-MAX буров перфораторов. Для предотвращения “прикипания” резьбовых соединений

Особенности
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка с EP присадками (с англ. extreme pressure - максимальное давление),
содержащая Graphite и Molybdenum di-sulphide.
Диапазон рабочих температур - 40°C / + 120°C.
Относительная плотность при 20°C 0,91 г/см³.

Gr/Mol - NLGI 2

Смазка DDE Multipurpose EP Grease 241-529

Применение:
керамические подшипники мотопомп; пресс-масленки; оси ножей культиваторов; шестерни и оси ножей снегоотбрасывателей; подвижные соединения; редукторы дрелей, шуруповертов, лобзиков, фрезеров, ленточных шлифмашин;

Особенности
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка с EP присадками (с англ. extreme pressure - максимальное давление).
Диапазон рабочих температур - 40°C / + 120°C.
Относительная плотность при 20°C 0,89 г/см³.

NLGI 2

Смазка DDE Multipurpose EP-1 Grease 241-536

Применение:
цепной редуктор культиватора; редукторы газонокосилок; редукторы цепных и дисковых электропил; ведомые звёздочки бензо-электропил; редукторный блок легких перфораторов; редукторы электроотвёрток, дрелей-миксеров; в центральных системах смазки; подшипники (до 10,000 об/мин).

Особенности
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка с EP присадками (с англ. extreme pressure - максимальное давление).
Диапазон рабочих температур - 40°C / + 120°C.
Относительная плотность при 20°C 0,884 г/см³.

NLGI 1

Смазка DDE Multipurpose EP-0 Grease 241-543

Применение:
червячный редуктор бензиновых и электрических культиваторов; редукторы мотобуров; редукторы УШМ; “пьяный подшипник” перфоратора; редукторы (и стволы, как ингредиент) тяжелых перфораторов; в центральных системах смазки при пониженных температурах.

Особенности
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка с EP присадками (с англ. extreme pressure - максимальное давление).
Диапазон рабочих температур - 40°C / + 120°C.
Относительная плотность при 20°C 0,878 г/см³.

NLGI 0

Смазка DDE Multipurpose EP-00 Grease 241-550

Применение:
червячный редуктор снегоотбрасывателей; редукторы ледобуров; редукторый блок и стволы тяжелых перфораторов, отбойных молотков; в центральных системах смазки при низких температурах

Особенности
Многоцелевая, антифрикционная, водостойкая смазка с EP присадками (с англ. extreme pressure - максимальное давление).
Диапазон рабочих температур - 40°C / + 120°C.
Относительная плотность при 20°C 0,872 г/см³.

NLGI 00

МОТОБУРЫ И АКСЕССУАРЫ

Просверлить 50 лунок за час при поиске рыбы или для протяжки линя подо льдем, с этой задачей легко справляется ледобур DDE IceD-52-200. Для нашей артели стал незаменимым помощником. Небольшой вес, простота в обслуживание, надежный двигатель- основные причины выбора данного ледобура. Используем уже на протяжении 3 сезонов зимней рыбалки, ни разу не подвел, заводится в любой мороз. Смело можем порекомендовать.

Рыбацкая артель «Ватага»
Пошехонье, Ярославская область.

Мотобуры 90

Ледобур 91

Аксессуары к мотобурам 92

Мотобуры

Мотобур с бензиновым двигателем GD-52-200

Предназначение
Сверление отверстий в легких и средних грунтах диаметром до 200 мм и глубиной (длиной) 2 метра.

Особенности
Качественная система управления, надежная рамная конструкция, редуктор с прецизионной обработкой шестернок.

Преимущества
- Легкий
- Маневренный
- Самый мощный двигатель в классе мотобуров 200 мм

Целевая аудитория
Для дачников, садоводов, строителей.

Комплектация
Мотобур, свечной ключ, комплект ключей для сборки и обслуживания, сумка для ключей, инструкция, канистра для изготовления смеси, коробка

Артикул	GD-52-200
Тип мотобура (назначение)	грунт, почва
Тип двигателя	бензиновый двухтактный
Мощность двигателя, л.с.	2,5
Объём двигателя, куб. см.	52
Диаметр бурения, мм	100-200
Редукция	34:1
Объём топливного бака, л	1,2
Количество операторов	только один оператор
Вес, кг	9,8

“Пласт-2”

Рекомендуемые комплектующие
- Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 200мм, L = 800мм) в компл. с ножами, красный (арт. DGA-200/800)
- Свеча DDE PR7Y

Лучшая мощность в классе!

Мотобур с бензиновым двигателем GD-65-300

Предназначение
Сверление отверстий в легких и средних грунтах диаметром до 200 мм и глубиной (длиной) 2метра.

Особенности
Качественная система управления, надежная рамная конструкция, усиленный редуктор.

Преимущества
- Возможность работать двум операторам

Целевая аудитория
Для дачников, садоводов, строителей.

Комплектация
Мотобур, свечной ключ, комплект ключей для сборки и обслуживания, сумка для ключей, инструкция, канистра для изготовления смеси, коробка

Артикул	GD-65-300
Тип мотобура (назначение)	грунт, почва
Тип двигателя	бензиновый двухтактный
Мощность двигателя, л.с.	3,1
Объём двигателя, куб. см.	65
Диаметр бурения, мм	100-300
Редукция	34:1
Объём топливного бака, л	1,2
Количество операторов	возможна работа вдвоём
Вес, кг	10,8

“Пласт-4”

Рекомендуемые комплектующие
- Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 300мм, L = 800мм) в компл. с ножами, красный (арт. DGA-300/800)
- Свеча DDE PR7Y

Высокая производительность!

Ледобур

Мотобур ледовый IceD-52-200

Предназначение
Сверление отверстий во льду диаметром до 200 мм.

Особенности
Рукоятки управления подняты над ледобуром для удобства сверления, специализированный скоростной редуктор.

Преимущества
- Специальный скоростной редуктор
- Маленький вес

Целевая аудитория
Для любителей зимней рыбалки.

Комплектация
Мотобур, свечной ключ, комплект ключей для сборки и обслуживания, сумка для ключей, инструкция, канистра для изготовления смеси, коробка

Артикул	IceD-52-200
Тип мотобура (назначение)	ледобур
Тип двигателя	бензиновый двухтактный
Мощность двигателя, л.с.	2,5
Объём двигателя, куб. см.	52
Диаметр бурения, мм	150-200
Редукция	25:1
Объём топливного бака, л	1,2
Количество операторов	только один оператор
Вес, кг	9

“Таймень”

Рекомендуемые комплектующие
- Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, Ø = 200 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, синий (арт. SiceA-200/800)
- Свеча DDE PR7Y

Отличная скорость бурения!

Ножи к мотобурам

В ассортименте компании DDE есть шнеки и ножи предназначенные для сверления льда и различных по сложности грунтов. Различные диаметры, удлинители, демпферы, адаптеры позволяют подобрать оснастку для большого количества задач. Посадка садовых растений, установка заборов и столбов, помощь при изготовлении фундаментов и многие другие задачи будут осуществлены точно и в срок за счет применения мотобуров DDE.

DK-100	Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (100 мм) (пара)
DK-150	Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (150 мм) (пара)
DK-200	Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (200 мм) (пара)
DK-250	Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (250 мм) (пара)
DK-300	Нож сменный для шнека двухзаходный для грунта DDE (300 мм) (пара)
IceDK-150	Нож сменный для шнека для льда DDE (150 мм) (пара)
IceDK-200	Нож сменный для шнека для льда DDE (200 мм) (пара)
SK-100	Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (100 мм) (один)
SK-150	Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (150 мм) (оди
SK-200	Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (200 мм) (один)
SK-250	Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (250 мм) (пара)
SK-300	Нож сменный для шнека однозаходный для грунта DDE (300 мм) (пара)

Постоянная готовность к работе!

Аксессуары к мотобурам

Артикул	
Шнеки	
SGA-100/800	Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, Ø = 100 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, черный
SGA-150/800	Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, Ø = 150 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, черный
SGA-200/800	Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, Ø = 200 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, черный
SGA-250/800	Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, Ø = 250 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, черный
SGA-300/800	Шнек однозаходный для грунта DDE мотобура (однозаходный, Ø = 300 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, черный
SiceA-150/800	Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, Ø = 150 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, синий
SiceA-200/800	Шнек для льда DDE мотобура IceD-52-200 и др. (однозаходный, Ø = 200 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, синий
DGA-100/800	Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 100 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, красный
DGA-150/800	Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 150 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, красный
DGA-200/800	Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 200 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, красный
DGA-250/800	Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 250 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, красный
DGA-300/800	Шнек двухзаходный для грунта DDE мотобура (двухзаходный, Ø = 300 мм, L = 800 мм) в компл.с ножами, красный
Удлинители	
EX-400	Шнек - удлинитель шнека DDE (400мм) черный
EX-600	Шнек - удлинитель шнека DDE (600мм) черный
EX-1000	Шнек - удлинитель шнека DDE (600мм) черный
Адаптеры	
H-DDE-as	Шнек - адаптер шнека DDE (мотор type Hitachi - шнек DDE) / (мама Ø 25мм - папа Ø 20 мм)
E-DDE-as	Шнек - адаптер шнека DDE (мотор type Echo — шнек DDE)
S-DDE-as	Шнек - адаптер шнека DDE (мотор type Stihl - шнек DDE) / (мама Ø 20 мм шлиц. - папа Ø 20 мм)
SPR-DDE-as	Шнек - адаптер шнека DDE амортизатор пружинный (мама Ø 20мм - папа Ø 20 мм)

Адаптеры к мотобурам других производителей!

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

* используйте программу для чтения QR кодов на смартфоне, например "QR Code Reader"

ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

Дело было в апреле, перед посевным сезоном. Выкатил из гаража свой старенький мотоблок и.... не смог запустить двигатель. Собрался и срочно поехал в сервис. Весной время дорого. В мастерской, после проведения диагностики, специалист выдал мне две новости, плохую и хорошую. Плохая - компрессии нет, ресурс поршневой группы исчерпан, хорошая - есть простое решение, установить новый двигатель от DDE. Он объяснил мне эту рекомендацию простой экономикой. Стоимость замены поршневой - 70% от стоимости двигателя, но все остальные узлы движка тоже выработали свой ресурс. В общем, уговорил. Поставили новый движок всего за час! Посевной сезон не сорвали, отпахали, посадили, окучили, убрали. Осенью заехал в мастерскую и от всей души поблагодарил инженеров.

Верников Петр Иванович.
Садовод-любитель.

Двигатели бензиновые четырехтактные

Модель	DDE E550-Q19,05	DDE E550-S20	DDE E650-Q19,05	DDE E650-S20	DDE E700-Q19,05	DDE E700-S20
Артикул	792-841	792-858	792-865	792-872	792-889	792-896
Мощность двигателя, л.с.	5,5	5,5	6,5	6,5	7,0	7,0
Объём двигателя, куб. см.	196	196	196	196	208	208
Тип фильтра	воздушный фильтр - картридж					
Датчик масла	датчик уровня					
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	19,05	20,00	19,05	20,00	19,05	20,00
Система старта	ручной стартер					
Объём топливного бака, л	3,6					
Объём масляного бака (или картера), л	0,6					
Особенности						
Вес, кг						

Модель	DDE177F-S25	DDE177F-S25CR	DDE188F-S25G	DDE190F-S25G	DDE177F-S25E	DDE177F-S25ECR	DDE188F-S25GE	DDE190F-S25GE
Артикул	DDE177F-S25	DDE177F-S25CR	DDE188F-S25G	DDE190F-S25G	DDE177F-S25E	DDE177F-S25ECR	DDE188F-S25GE	DDE190F-S25GE
Мощность двигателя, л.с.	9,0	9,0	13,0	15,0	9,0	9,0	13,0	15,0
Объём двигателя, куб. см.	270	270	389	420	270	270	389	420
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж							
Датчик масла	датчик уровня							
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	25							
Система старта	ручной стартер				ручной стартер и электростартер 12V			
Объём топливного бака, л	6,5							
Объём масляного бака (или картера), л	1,1							
Особенности		встроенный редуктор + сцепление	генерирующая катушка 80W			встроенный редуктор + сцепление	генерирующая катушка 80W	
Вес, кг	25	27	33	33	25	27	33	33

Двигатели бензиновые четырехтактные

Мировым лидером в сегменте четырехтактных бензиновых двигателей для малой техники является компания Honda. Именно ее стандарты стали эталоном для всех остальных производителей. Понимая это, инженеры компании DDE, приняли решение о наладке лицензионного производства двигателей и купили лицензию и технологии у лидера. На данный момент мы предлагаем нашим покупателям 14 моделей, с мощностным разбегом от 5.5 до 15 лошадиных сил. Все посадочные отверстия, размеры валов и даже маркировка строго соответствуют стандартам материнского бренда. Есть двигатели, укомплектованные электростартерами 12 В, редукторами, генераторами на 80 Вт. В комплекте к двигателям идет набор инструмента и подробная инструкция.

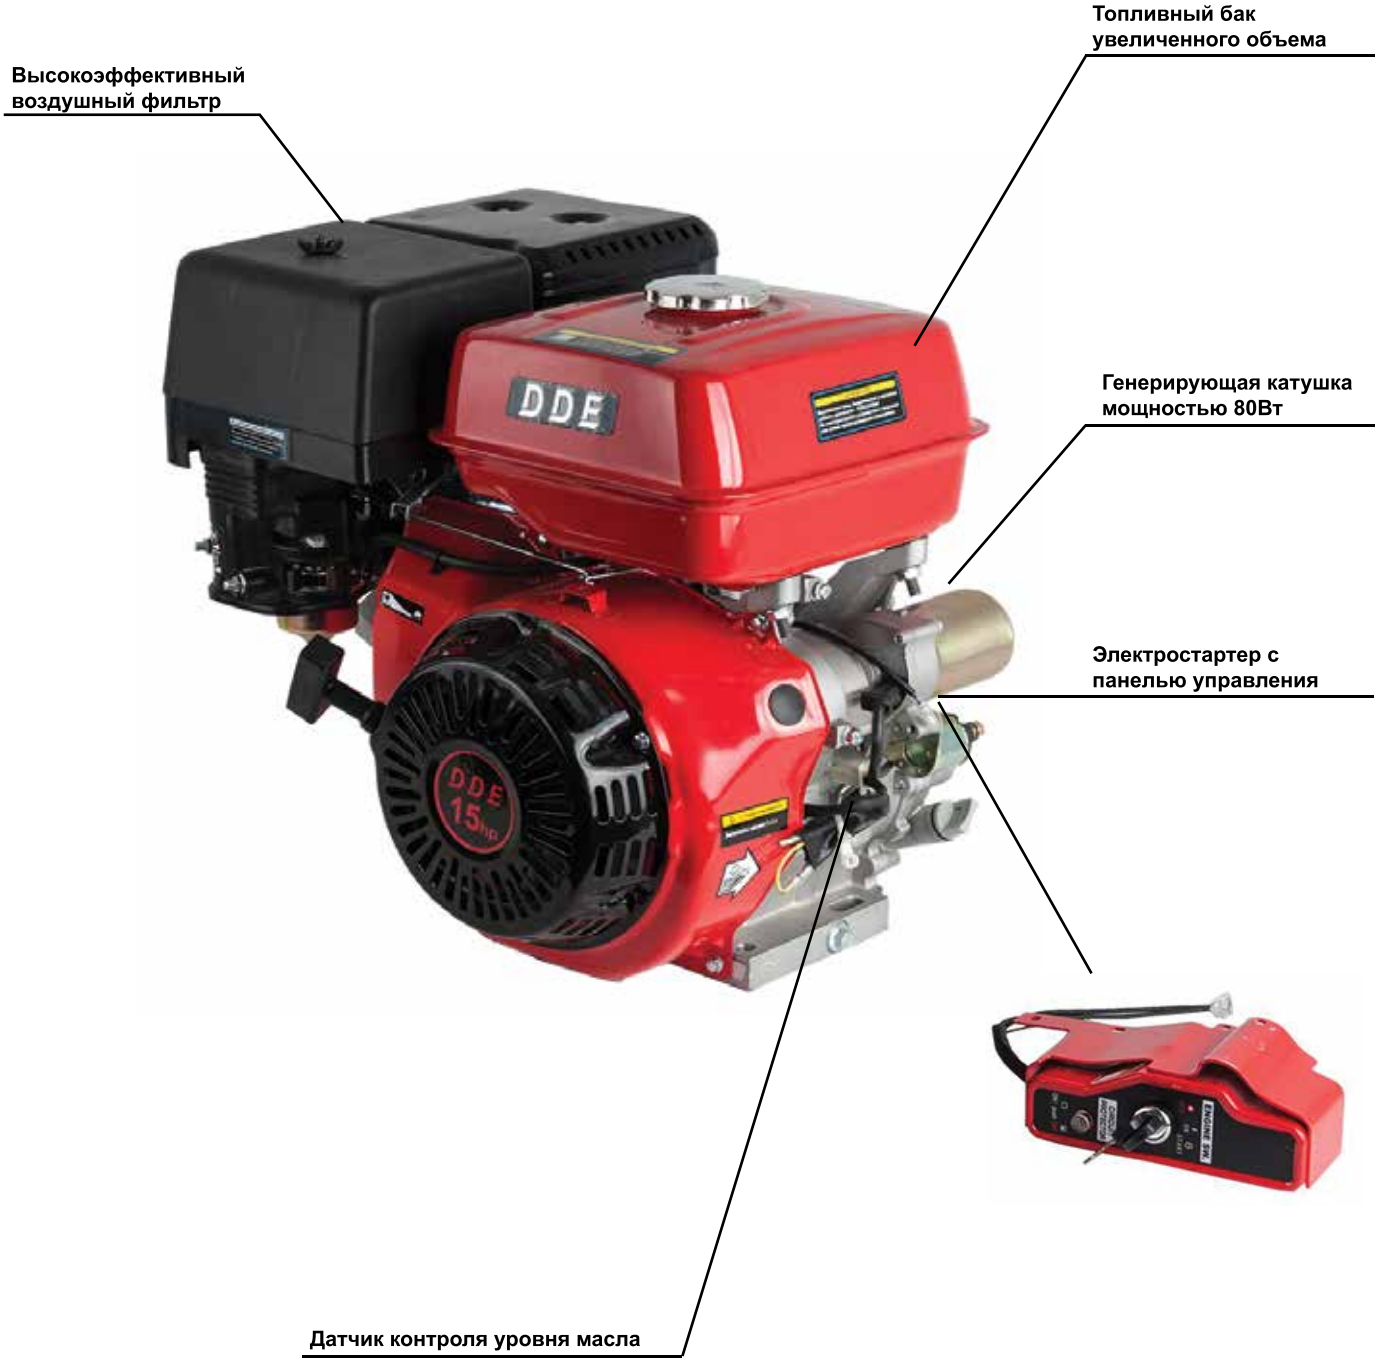

Двигатель бензиновый четырехтактный E550-Q19,05

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 3,6 литра

Преимущества
- Увеличенный бак 3,6 литра
- Вал двигателя 3/4 дюйма (19,05мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Воздушный фильтр большой площади
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	792-841
Мощность двигателя, л.с.	5,5
Объём двигателя, куб. см.	196
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	19,05
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	3,6
Объём масляного бака (или картера), л	0,6
Вес, кг	15

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный E550-S20

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 3,6 литра

Преимущества
- Увеличенный бак 3,6 литра
- Вал двигателя 20,0мм
- Воздушный фильтр-картридж
- Воздушный фильтр большой площади
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	792-858
Мощность двигателя, л.с.	5,5
Объём двигателя, куб. см.	196
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	20
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	3,6
Объём масляного бака (или картера), л	0,6
Вес, кг	15

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный E650-Q19,05

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 3,6 литра

Преимущества
- Увеличенный бак 3,6 литра
- Вал двигателя 3/4`` (18,05мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Генератор, набор ключей, провода для выхода 12 вольт, аккумулятор, ключи зажигания, инструкция, коробка.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	792-865
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Объём двигателя, куб. см.	196
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	19,05
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	3,6
Объём масляного бака (или картера), л	0,6
Вес, кг	15

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный E650-S20

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 3,6 литра

Преимущества
- Увеличенный бак 3,6 литра
- Вал двигателя в дюймовой системе 20,0мм
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	792-872
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Объём двигателя, куб. см.	196
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	20
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	3,6
Объём масляного бака (или картера), л	0,6
Вес, кг	15

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный E700-Q19,05

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 3,6 литра

Преимущества
- Увеличенный бак 3,6 литра
- Вал двигателя 3/4 дюйма (19,05мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	792-889
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Объём двигателя, куб. см.	208
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	19,05
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	3,6
Объём масляного бака (или картера), л	0,6
Вес, кг	15,5

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный E700-S20

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 3,6 литра

Преимущества
- Увеличенный бак 3,6 литра
- Вал двигателя 20,0мм
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	792-896
Мощность двигателя, л.с.	7,0
Объём двигателя, куб. см.	208
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	20
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	3,6
Объём масляного бака (или картера), л	0,6
Вес, кг	15,5

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный 177F-S25E

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 6,5 литра; электростартер 12 В

Преимущества
- Увеличенный бак 6,5 литра;
- Вал двигателя 1``(25,0мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер
- Электростартер 12 В

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	DDE177F-S25E
Мощность двигателя, л.с.	9,0
Объём двигателя, куб. см.	270
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	25
Система старта	ручной стартер и электростартер 12V
Объём топливного бака, л	6,5
Объём масляного бака (или картера), л	1,1
Вес, кг	25

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный 188F-S25G

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 6,5 литра; встроенный генератор 80 Вт

Преимущества
- Увеличенный бак 6,5 литра;
- Вал двигателя 1``(25,0мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер
- Встроенный генератор 80 Вт

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	DDE188F-S25G
Мощность двигателя, л.с.	13,0
Объём двигателя, куб. см.	389
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	25
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	6,5
Объём масляного бака (или картера), л	1,1
Особенности	генерирующая катушка 80W
Вес, кг	33

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный 188F-S25GE

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 6,5 литра; электростартер 12 В; встроенный генератор 80 Вт

Преимущества
- Увеличенный бак 6,5 литра;
- Вал двигателя1``(25,0мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Встроенный генератор 80 Вт
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер
- Электростартер 12 В

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	DDE188F-S25GE
Мощность двигателя, л.с.	13,0
Объём двигателя, куб. см.	389
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	25
Система старта	ручной стартер и электростартер 12V
Объём топливного бака, л	6,5
Объём масляного бака (или картера), л	1,1
Особенности	генерирующая катушка 80W
Вес, кг	33

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный 190F-S25G

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 6,5 литра; встроенный генератор 80 Вт

Преимущества
- Увеличенный бак 6,5 литра;
- Вал двигателя1``(25,0мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер
- Встроенный генератор 80 Вт

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	DDE190F-S25G
Мощность двигателя, л.с.	15,0
Объём двигателя, куб. см.	420
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	25
Система старта	ручной стартер
Объём топливного бака, л	6,5
Объём масляного бака (или картера), л	1,1
Особенности	генерирующая катушка 80W
Вес, кг	33

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Двигатель бензиновый четырехтактный 190F-S25GE

Предназначение
Рекомендуется для замены изношенных двигателей в технике малой механизации, для картинга, для “мотособак”.

Особенности
Увеличенный бак 6,5 литра; электростартер 12 В; встроенный генератор 80 Вт

Преимущества
- Увеличенный бак 6,5 литра;
- Вал двигателя1``(25,0мм)
- Воздушный фильтр-картридж
- Встроенный генератор 80 Вт
- Датчик уровня масла
- Ручной стартер
- Встроенный генератор 80 Вт

Целевая аудитория
Для фермеров, изобретателей и изготовителей техники малой механизации, картов, мотособак и прочих изделий с бензоприводом.

Комплектация
Двигатель, инструкция, набор ключей, коробка.

Артикул	DDE190F-S25GE
Мощность двигателя, л.с.	15,0
Объём двигателя, куб. см.	420
Тип фильтра	воздушный фильтр-картридж
Датчик масла	датчик уровня
Диаметр вала (цилиндр под шпонку), мм	25
Система старта	ручной стартер и электростартер 12V
Объём топливного бака, л	6,5
Объём масляного бака (или картера), л	1,1
Особенности	генерирующая катушка 80W
Вес, кг	33

Рекомендуемые комплектующие
Летом: масло 4-х тактное 10W-40 DDE (1л) минеральное, зимой: масло 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л)

По лицензии HONDA

Аксессуары для двигателей

Шкивы чугунные

Предназначение
Применяются в силовых передачах, не требующих точного позиционирования. Шкивы для клиновых приводов при резком увеличении нагрузки обеспечивают проскальзывание ремня, что не приводит к его обрыву и позволяет обойтись без муфты сцепления. Клиновые шкивы являются самым распространенным видом шкивов, применяемым в агрегатах с высоким уровнем передаваемой мощности и числа оборотов.

Основные сферы применения клиновых шкивов:
- Вентиляционное оборудование;
- Сельскохозяйственное оборудование;
- Компрессорное оборудование;
- Деревообрабатывающее оборудование;
- Нефтегазовое оборудование;
- Прочее оборудование.
- Горнодобывающее оборудование;

Комплектация
- Шкив
- Шпонка
- Болт
- Шайба
- Упаковка.

Артикул: 249-112

Артикул: 249-129

Артикул: 249-136

Артикул: 249-143

Артикул: 249-150

Артикул	Описание
249-112	Шкив чугунный окрашенный DDE двухручейковый V13 (Q19, ф19,05*32*60мм) + шпонка, болт, шайба (4,78*5*45мм, 5/16-24UNF*20мм, 8*28*2мм)
249-129	Шкив чугунный окрашенный DDE двухручейковый V13 (S20, ф20,0*32*60мм) + шпонка, болт, шайба (5,0*5.0*35мм, M8*25мм, 8*28*2мм)
249-136	Шкив чугунный окрашенный DDE двухручейковый V13 (S25, ф25,0*44*70мм) + шпонка, болт, шайба (7,0*7.0*35мм, M8*25мм, 8*28*2мм)
249-143	Шкив чугунный окрашенный DDE одноручейковый V13 (Q19, ф19,05*40*70мм) + шпонка, болт, шайба (4,78*5*45мм, 5/16-24UNF*20мм, 8*28*2мм)
249-150	Шкив чугунный окрашенный DDE одноручейковый V13 (S20, ф20,0*30*66мм) + шпонка, болт, шайба (5,0*5.0*35мм, M8*25мм, 8*28*2мм)

МОТОПОМПЫ И АКСЕССУАРЫ

Наша компания выполняет полный комплекс работ по устройству свайного поля при строительстве многоквартирных домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Очень часто сталкиваемся с заболоченной почвой и вынуждены иметь в хозяйстве большое количество мотопомп. Выбор производителя- давно не вопрос, только грязевые мотопомпы DDE. Опыт эксплуатации показал что на помпу может наехать самосвал, она может затонуть в котловане, пережить падение с высоты и после этого продолжать работать. Для нас, когда время простоя может вылиться в большие штрафы, эти качества оказались главными. За 10 лет работы эти помпы показали себя просто не убиваемыми.

Руководитель отдела снабжения
Думский Игорь Николаевич

Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды 106

Мотопомпы для грязной воды 111

Аксессуары для мотопомп 114

Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды

Модель	PN25-II	PN40-II	PN40	PN51	
Марка, модель двигателя	DDE 2-х тактн	DDE 2-х тактн	DDE UP154	DDE H168-1	
Объём двигателя, куб. см.	52	63	87	163	
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,4 / 1,9	1,5 / 2,0	1,8 / 2,4	3,8 / 5,0	
Диаметр входа / выхода, мм / дюйм	25 / 1"	40 / 1,5"	40 / 1,5"	50 / 2"	
Максимальная производительность, л/мин	133	250	250	416	
Высота подъёма воды (макс. напор), м	30	22	22	30	
Назначение мотопомпы	Для чистой воды	Для чистой воды	Для слабозагрязненной воды	Для слабозагрязненной воды	
Вес, кг	7,3	12,5	16,5	24	

Мотопомпы для грязной воды

Модель	PTR80	PTR50K	PTR80K	PTR80H	PTR100H
Марка, модель двигателя	DDE UP170	DDE H170F	DDE H177F	HONDA GX270	HONDA GX390
Объём двигателя, куб. см.	208	208	270	270	390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3 / 7,0	5,3 / 7,0	6,8 / 9,0	6,8 / 9,0	9,6 / 13,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	80 / 3"	50 / 2"	80 / 3"	80 / 3"	80 / 3"
Максимальная производительность, л/мин	1080	500	1000	1200	1510
Высота подъёма воды (макс. напор), м	26	30	30	24	26
Максимальный диаметр частиц, мм.	28	28	28	28	28
Назначение мотопомпы	Для сильнозагрязненной воды	Для сильнозагрязненной воды	Для сильнозагрязненной воды	Для сильнозагрязненной воды	Для сильнозагрязненной воды
Вес, кг	43	50	63	60	73

PN50H	PH50	PN80H	PN81
HONDA. GX160	DDE UP170	HONDA. GX160	DDE UP168
163	208	163	196
4,2 / 5,5	4,6 / 6,5	4,2 / 5,5	4,2 / 5,5
50 / 2"	50 / 2"	80 / 3"	80 / 3"
550	550	1100	800
28	52	28	32
Для слабозагрязненной воды	Высоконапорная, Для слабозагрязненной воды	Для слабозагрязненной воды	Для слабозагрязненной воды
22	33	28	26,5

Мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды

Модельный ряд мотопомп DDE создан для перемещения (перекачивания) больших объемов воды различной степени загрязненности. Ассортимент сформирован таким образом, что любая задача, связанная с перемещением воды, может быть успешно решена! Строительство и сельское хозяйство, пожаротушение и судостроительство, пищевая промышленность и рыбоводство - вот далеко не полный перечень направлений деятельности, где мотопомпы DDE стали верными помощниками.

Мотопомпа PN 25-II

Надежность
Выключатель двигателя в брызгозащитном исполнении

Комфотр
Низкий уровень шума, за счет увеличенного глушителя

Долговечность
Два поршневых кольца, большой ресурс двигателя

Производительность
Усовершенствованная конструкция обратного клапана

Долговечность
Хромированные стенки цилиндра

Надежность
«Собачки» стартера выполнены из металла

Комфорт
Праймер, для быстрого запуска двигателя

Комфорт
Топливный бак большого объема

Надежность
Крыльчатка и улитка помпы выполнена из чугуна, долгий срок службы

Надежность
Жесткое, 4х точечное крепление к раме

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN25-II

Предназначение
Для периодического перекачивания чистой воды. Осушение подвалов, кессонов, канав. Использование в комплексных системах полива.

Особенности
Компактный двухтактный двигатель, небольшая, но производительная помповая часть, как результат - минимально возможный вес в этом классе.

Преимущества
- Легкий вес
- Проверенный двухтактный двигатель
- Большой топливный бак
- Компактность

Целевая аудитория
Дачники, специалисты по ландшафтным работам, лесники.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, комплект фильтров и патрубков, инструкция, коробка.

Артикул	PN25-II
Марка, модель двигателя	DDE 2-х тактный
Объём двигателя, куб. см.	52
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,4 / 1,9
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	25 / 1``
Максимальная производительность, л/мин	133
Высота подъёма воды (макс. напор), м	30
Назначение мотопомпы	Для чистой воды
Вес, кг	7,3

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Свеча DDE PR7Y

Самый легкий помощник!

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN40-II

Предназначение
Для периодического перекачивания чистой воды. Осушение подвалов, кессонов, канав. Использование в комплексных системах полива.

Особенности
Знакомый двухтактный двигатель в сочетании с качественной помпой - секрет успеха данной модели.

Преимущества
- Легкий вес
- Проверенный двухтактный двигатель
- Большой топливный бак
- Мобильность

Целевая аудитория
Дачники, мобильные бригады, тепличные хозяйства.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, коробка

Артикул	PN40-II
Марка, модель двигателя	DDE 2-х тактн
Объём двигателя, куб. см.	63
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,5 / 2,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	40 / 1,5"
Максимальная производительность, л/мин	250
Высота подъёма воды (макс. напор), м	22
Назначение мотопомпы	Для чистой воды
Вес, кг	12,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 2-х тактное полусинтетическое (1:50, 1л) (арт. SS-2T)
- Свеча DDE LR5YC

Самый легкий помощник!

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN40

Предназначение
Для периодического перекачивания чистой воды. Осушение колодцев, небольших прудов и кессонов.

Особенности
Простая и надежная конструкция в сочетании с доступной ценой делают данную модель привлекательной для покупателя.

Преимущества
- Простота обслуживания
- Легкий вес
- Проверенная конструкция

Целевая аудитория
Дачники, специалисты по ландшафтным работам, лесники.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, комплект фильтров и патрубков, инструкция, коробка

Артикул	PN40
Марка, модель двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	87
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,8 / 2,4
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	40 / 1,5"
Максимальная производительность, л/мин	250
Высота подъёма воды (макс. напор), м	22
Назначение мотопомы	Для слабозагрязненной воды
Вес, кг	16,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча E6RTC

Простота и надежность

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN51

Предназначение
Перекачивание воды из колодцев, прудов, подвалов, котлованов. Полив и подача воды на фермах.

Особенности
Универсальность в применении. Надежная рамная конструкция.

Преимущества
- Широкий спектр задач
- Экономичный четырехтактный двигатель
- Классическая модель

Целевая аудитория
Дачники, фермеры.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, комплект фильтров и патрубков, коробка

Артикул	PN51
Марка, модель двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,8 / 5,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	50 / 2"
Максимальная производительность, л/мин	416
Высота подъёма воды (макс. напор), м	30
Назначение мотопомы	Для слабозагрязненной воды
Вес, кг	24

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Экономичный выбор!

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN81

Предназначение
Для перекачивания больших объемов чистой или слабозагрязненной воды.

Особенности
Большая производительность, рамная конструкция, простое обслуживание

Преимущества
- Надежный OHV-двигатель DDE
- Корпус помпы высокой прочности
- Устойчивые к износу материалы торцевых уплотнений

Целевая аудитория
Коммунальные службы, сельское хозяйство.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, комплект фильтров и патрубков, коробка

Артикул	PN81
Марка, модель двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,2 / 5,5
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	80 / 3”
Максимальная производительность, л/мин	800
Высота подъёма воды (макс. напор), м	32
Назначение мотопомы	Для слабозагрязненной воды
Вес, кг	26,5

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Лидер в соотношени цена - производительность.

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN50H

Предназначение
Для частой эксплуатации. Перекачивание чистой воды в любых объемах.

Особенности
Большой ресурс двигателя и надежная помпа - залог успеха этой модели.

Преимущества
- Двигатель HONDA
- Лучшая производительность в классе
- Безотказность

Целевая аудитория
Коммунальные службы, фермерские хозяйства, требовательные пользователи.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, комплект фильтров и патрубков, инструкция, коробка

Артикул	PN50H
Марка, модель двигателя	HONDA GX160
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,2 / 5,5
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	50 / 2”
Максимальная производительность, л/мин	550
Высота подъёма воды (макс. напор), м	28
Назначение мотопомы	Для слабозагрязненной воды
Вес, кг	22

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Большой ресурс двигателя!

Мотопомпа для чистой и слабозагрязненной воды PN80H

Предназначение
Постоянная эксплуатация. Перемещение больших объемов чистой или слабозагрязненной воды.

Особенности
Большой ресурс двигателя, сальники из карбида кремния, специализированный прочный сплав коруса помпы.

Преимущества
- Двигатель HONDA
- Большой ресур помпы
- Безотказность

Целевая аудитория
Коммунальные и аварийные службы, сельское хозяйство. Для задач, в которых важен большой ресурс техники.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, комплект фильтров и патрубков, инструкция, коробка

Артикул	PN50H
Марка, модель двигателя	HONDA. GX160
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,2 / 5,5
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	80 / 3"
Максимальная производительность, л/мин	1100
Высота подъёма воды (макс. напор), м	28
Назначение мотопомы	Для слабозагрязненной воды
Вес, кг	28

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Надежность в каждой детали!

Мотопомпа бензиновая высоконапорная PH50

Предназначение
Подача чистой воды на большую высоту под давлением, так же может использоваться как дополнительный инструмент при тушении пожаров.

Особенности
Подача воды на высоту до 52 метров! Классическая, легко обслуживаемая конструкция. Большой ресурс помпы за счет увеличенных стенок корпуса.

Преимущества
- Большой напор воды
- Надежный OHV-двигатель DDE.

Целевая аудитория
Садоводства - для противопожарной подготовки. Фермерские хозяйства - для организаии полива больших площадей.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, комплект фильтров и патрубков, инструкция, коробка.

Артикул	PH50
Марка, модель двигателя	DDE
Объём двигателя, куб. см.	208
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,6 / 6,5
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	50 / 2"
Максимальная производительность, л/мин	550
Высота подъёма воды (макс. напор), м	52
Назначение мотопомы	Высоконапорная, Для слабозагрязненной воды
Вес, кг	33

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Туши и поливай!

Мотопомпы для грязной воды

Грязевые мотопомпы DDE разработаны для жестких условий эксплуатации.
Конструкция механических элементов насоса из массивного литого чугуна, корпус выполнен из толстостенного литого силумина, применены качественные элементы уплотнения и крепежа, это гарантирует высокие характеристики износостойкости и долговечность работы.
Грязевые мотопомпы DDE имеют самое универсальное назначение - они находит свое применение при организации ирригационных работ, для осушения болот и водоемов, для откачки воды из строительных котлованов и траншей.

Мотопомпа PTR80H

Выский ресурс и надежность помпы
Усиленная рама из гнутых труб сечением 28 мм

Выский ресурс и надежность помпы
Оригинальный двигатель HONDA GX270

Выский ресурс и надежность помпы
Рабочее колесо и внутренняя часть улитки выполнены из литого чугуна

Удобство и универсальность применения
Конструкция насоса позволяет перекачивать сильнозагрязненную воду с частицами до 28 мм

Удобство и универсальность применения
Простое и быстрое обслуживание насоса, благодаря оригинальной конструкции крепежа

Удобство и универсальность применения
Металлические коннекторы, входной фильтр, хомуты крепления входят в штатную комплектацию помпы

Выский ресурс и надежность помпы
Торцевые уплотнения повышенного ресурса насоса выполнены из устойчивого к истиранию карбида кремния

Удобство и универсальность применения
Самовсасывающая конструкция насоса позволяет поднимать и перекачивать жидкость с высоты до 8 метров

Мотопомпы для грязной воды PTR50K

Предназначение
Для перекачки сильнозагрязненной воды. Диаметр пропускных частич до 28мм! Для ежедневного использования. Незаменима на больших строительных объектах.

Особенности
Большой ресурс двигателя и помпы, сальники из карбида кремния, прочный силуминовый сплав коруса помпы. Лучшее предложение на рынке для строительных организаций.

Преимущества
- Двигатель по лицензии HONDA
- Помпа сделана по лицензии Koshin
- Твердые частицы до 28 мм
- Обслуживание помпы без ключа
- Торцевые сальники из карбида кремния
- Увеличенные стенки корпуса помпы
- Чугунная крыльчатка

Целевая аудитория
МЧС, строители, предприятия обслуживающие канализации.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, комплект фильтров и патрубков, коробка

Артикул	PTR50K
Характеристика	Значение
Марка, модель двигателя	DDE H170F
Объём двигателя, куб. см.	208
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3 / 7,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	50 / 2"
Максимальная роизводительность, л/мин	500
Высота подъёма воды (макс. напор), м	30
Максимальный диаметр частиц, мм.	28
Назначение мотопомы	Для сильнозагрязненной воды
Вес, кг	50

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Лучшее предложение на рынке!

Мотопомпы для грязной воды PTR80

Предназначение
Для перекачки сильнозагрязненной воды. Диаметр пропускных частич до 28мм! Незаменима при строительстве в нулевых циклах. При проведении траншейных работ в сильно обводненных местах.

Особенности
Хит продаж! Перекачивает любую форму грязи, твердые и нитевидные частицы. Легко обслуживаемая помповая часть за счет специальных крепежных болтов.

Преимущества
- Частицы до 28мм
- Чугунная крыльчатка
- Сальники из карбида кремния
- Быстроразборная помповая часть

Целевая аудитория
Строители, водоканал, аварийные службы.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, комплект фильтров и патрубков, коробка.

Артикул	PTR80
Марка, модель двигателя	DDE UP170
Объём двигателя, куб. см.	208
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,3 / 7,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	80 / 3"
Максимальная производительность, л/мин	1080
Высота подъёма воды (макс. напор), м	26
Максимальный диаметр частиц, мм.	28
Назначение мотопомы	Для сильнозагрязненной воды
Вес, кг	43

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Воды любой степени загрязнения.

Мотопомпы для грязной воды PTR80K

Предназначение
Для перекачки сильнозагрязненной воды. Диаметр пропускных частич до 28мм! Для ежедневного использования. Незаменима на больших строительных объектах.

Особенности
Большой ресурс двигателя и помпы, сальники из карбида кремния, прочный силуминовый сплав коруса помпы. Лучшее предложение на рынке для строительных организаций.

Преимущества
- Двигатель по лицензии HONDA
- Помпа сделана по лицензии Koshin
- Твердые частицы до 28 мм
- Обслуживание помпы без ключа
- Торцевые сальники из карбида кремния
- Увеличенные стенки корпуса помпы
- Чугунная крыльчатка

Целевая аудитория
МЧС, строители, предприятия, обслуживающие канализацию.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, комплект фильтров и патрубков, коробка.

Артикул	PTR80K
Характеристика	Значение
Марка, модель двигателя	DDE H177F
Объём двигателя, куб. см.	270
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,8 / 9,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	80 / 3"
Максимальная роизводительность, л/мин	1000
Высота подъёма воды (макс. напор), м	30
Максимальный диаметр частиц, мм.	28
Назначение мотопомы	Для сильнозагрязненной воды
Вес, кг	63

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR7YC

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

Лучшее предложение на рынке!

Мотопомпы для грязной воды PTR80H

Предназначение
Для перекачки сильнозагрязненной воды. Диаметр пропускных частич до 28мм! Для ежедневного использования. Незаменима на больших строительных объектах.

Особенности
Большой ресурс двигателя и помпы, сальники из карбида кремния, специализированный прочный сплав коруса помпы. Лучшее предложение на рынке для строительных организаций.

Преимущества
- Двигатель HONDA
- Помпа сделана по лицензии Koshin
- Твердые частицы до 28 мм
- Обслуживание помпы без ключа
- Торцевые сальники из карбида кремния
- Увеличенные стенки корпуса помпы
- Чугунная крыльчатка

Целевая аудитория
МЧС, строители, предприятия, обслуживающие канализацию.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, инструкция, комплект фильтров и патрубков, коробка

Артикул	PTR80H
Марка, модель двигателя	HONDA GX270
Объём двигателя, куб. см.	270
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,8 / 9,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	80 / 3"
Максимальная производительность, л/мин	1200
Высота подъёма воды (макс. напор), м	24
Максимальный диаметр частиц, мм.	28
Назначение мотопомы	Для сильнозагрязненной воды
Вес, кг	60

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR7YC

Лучшее предложение на рынке!

Мотопомпы для грязной воды PTR100H

Предназначение
Перекачинавние очень больших объемов грязной воды. Осушение котлованов и коллекторов.

Особенности
Высокий ресурс и гигантская производительность за счет применения лучших комплектующих.

Преимущества
- Двигатель HONDA
- Помпа сделана по лицензии Koshin
- Твердые частицы до 28 мм
- Обслуживание помпы без ключа
- Большой ресурс

Целевая аудитория
Строители, коммунальные службы, сельское хозяйство.

Комплектация
Мотопомпа, свечной ключ, комплект фильтров и головок, инструкция, коробка.

Артикул	PTR100H
Марка, модель двигателя	HONDA GX390
Объём двигателя, куб. см.	390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6 / 13,0
Диаметр входа/выхода, мм / дюйм	100 / 4”
Максимальная производительность, л/мин	1510
Высота подъёма воды (макс. напор), м	26
Максимальный диаметр частиц, мм.	28
Назначение мотопомпы	Для сильнозагрязненной воды
Вес, кг	73

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR7YC

Большой ресурс и производительность.

Аксессуары для мотопомп

Артикул	Материал	Описание
790-472	пластик	Головка муфтовая DDE ГМ-50 (D-2’’)
ГМ-50	алюминий	Головка муфтовая DDE ГМ-50 (D-2’’)
ГМ-80	алюминий	Головка муфтовая DDE ГМ-80 (D-3’’)
790-274	алюминий	Головка муфтовая DDE ГМ-100 (D-4’’)
ГМ-80-1	алюминий	Головка муфтовая DDE ГМ-80 дюймовая резьба (D-3’’) к PTR80
ГР-50	алюминий	Головка рукавная DDE ГР-50 (D-2’’)
790-434	пластик	Головка рукавная DDE ГР-50 (D-2’’)
ГР-80	алюминий	Головка рукавная DDE ГР-80 (D-3’’)
917-880	алюминий	Головка рукавная DDE ГР-100 (D-4")
790-441	алюминий	Головка цапковая DDE ГЦ-50 (D-2")
790-465	пластик	Головка цапковая DDE ГЦ-50 (D-2")
790-458	алюминий	Головка переходная DDE ГП-50/80 (D-2’’/3’’) алюминий
РВ-50-4		Рукав всасывающий с 1 головкой ГР-50 (D-50мм, L-4м)
РВ-80-4		Рукав всасывающий с 1 головкой ГР-80 (D-80мм, L-4м)
917-774		Рукав всасывающий с 1 головкой ГВР-100 (D-100мм, L-4м)
918-672		Рукав напорный DDE без головок (D-40 мм, L-20 м)
РН-50-20		Рукав напорный с 2 головками ГР-50 (D-50мм, L-20м)
РН-80-20		Рукав напорный с 2 головками ГР-80 (D-80мм, L-20м)
917-897		Рукав напорный с 2 головками ГР-100 (D-100мм, L-20м)

ТОПОРЫ

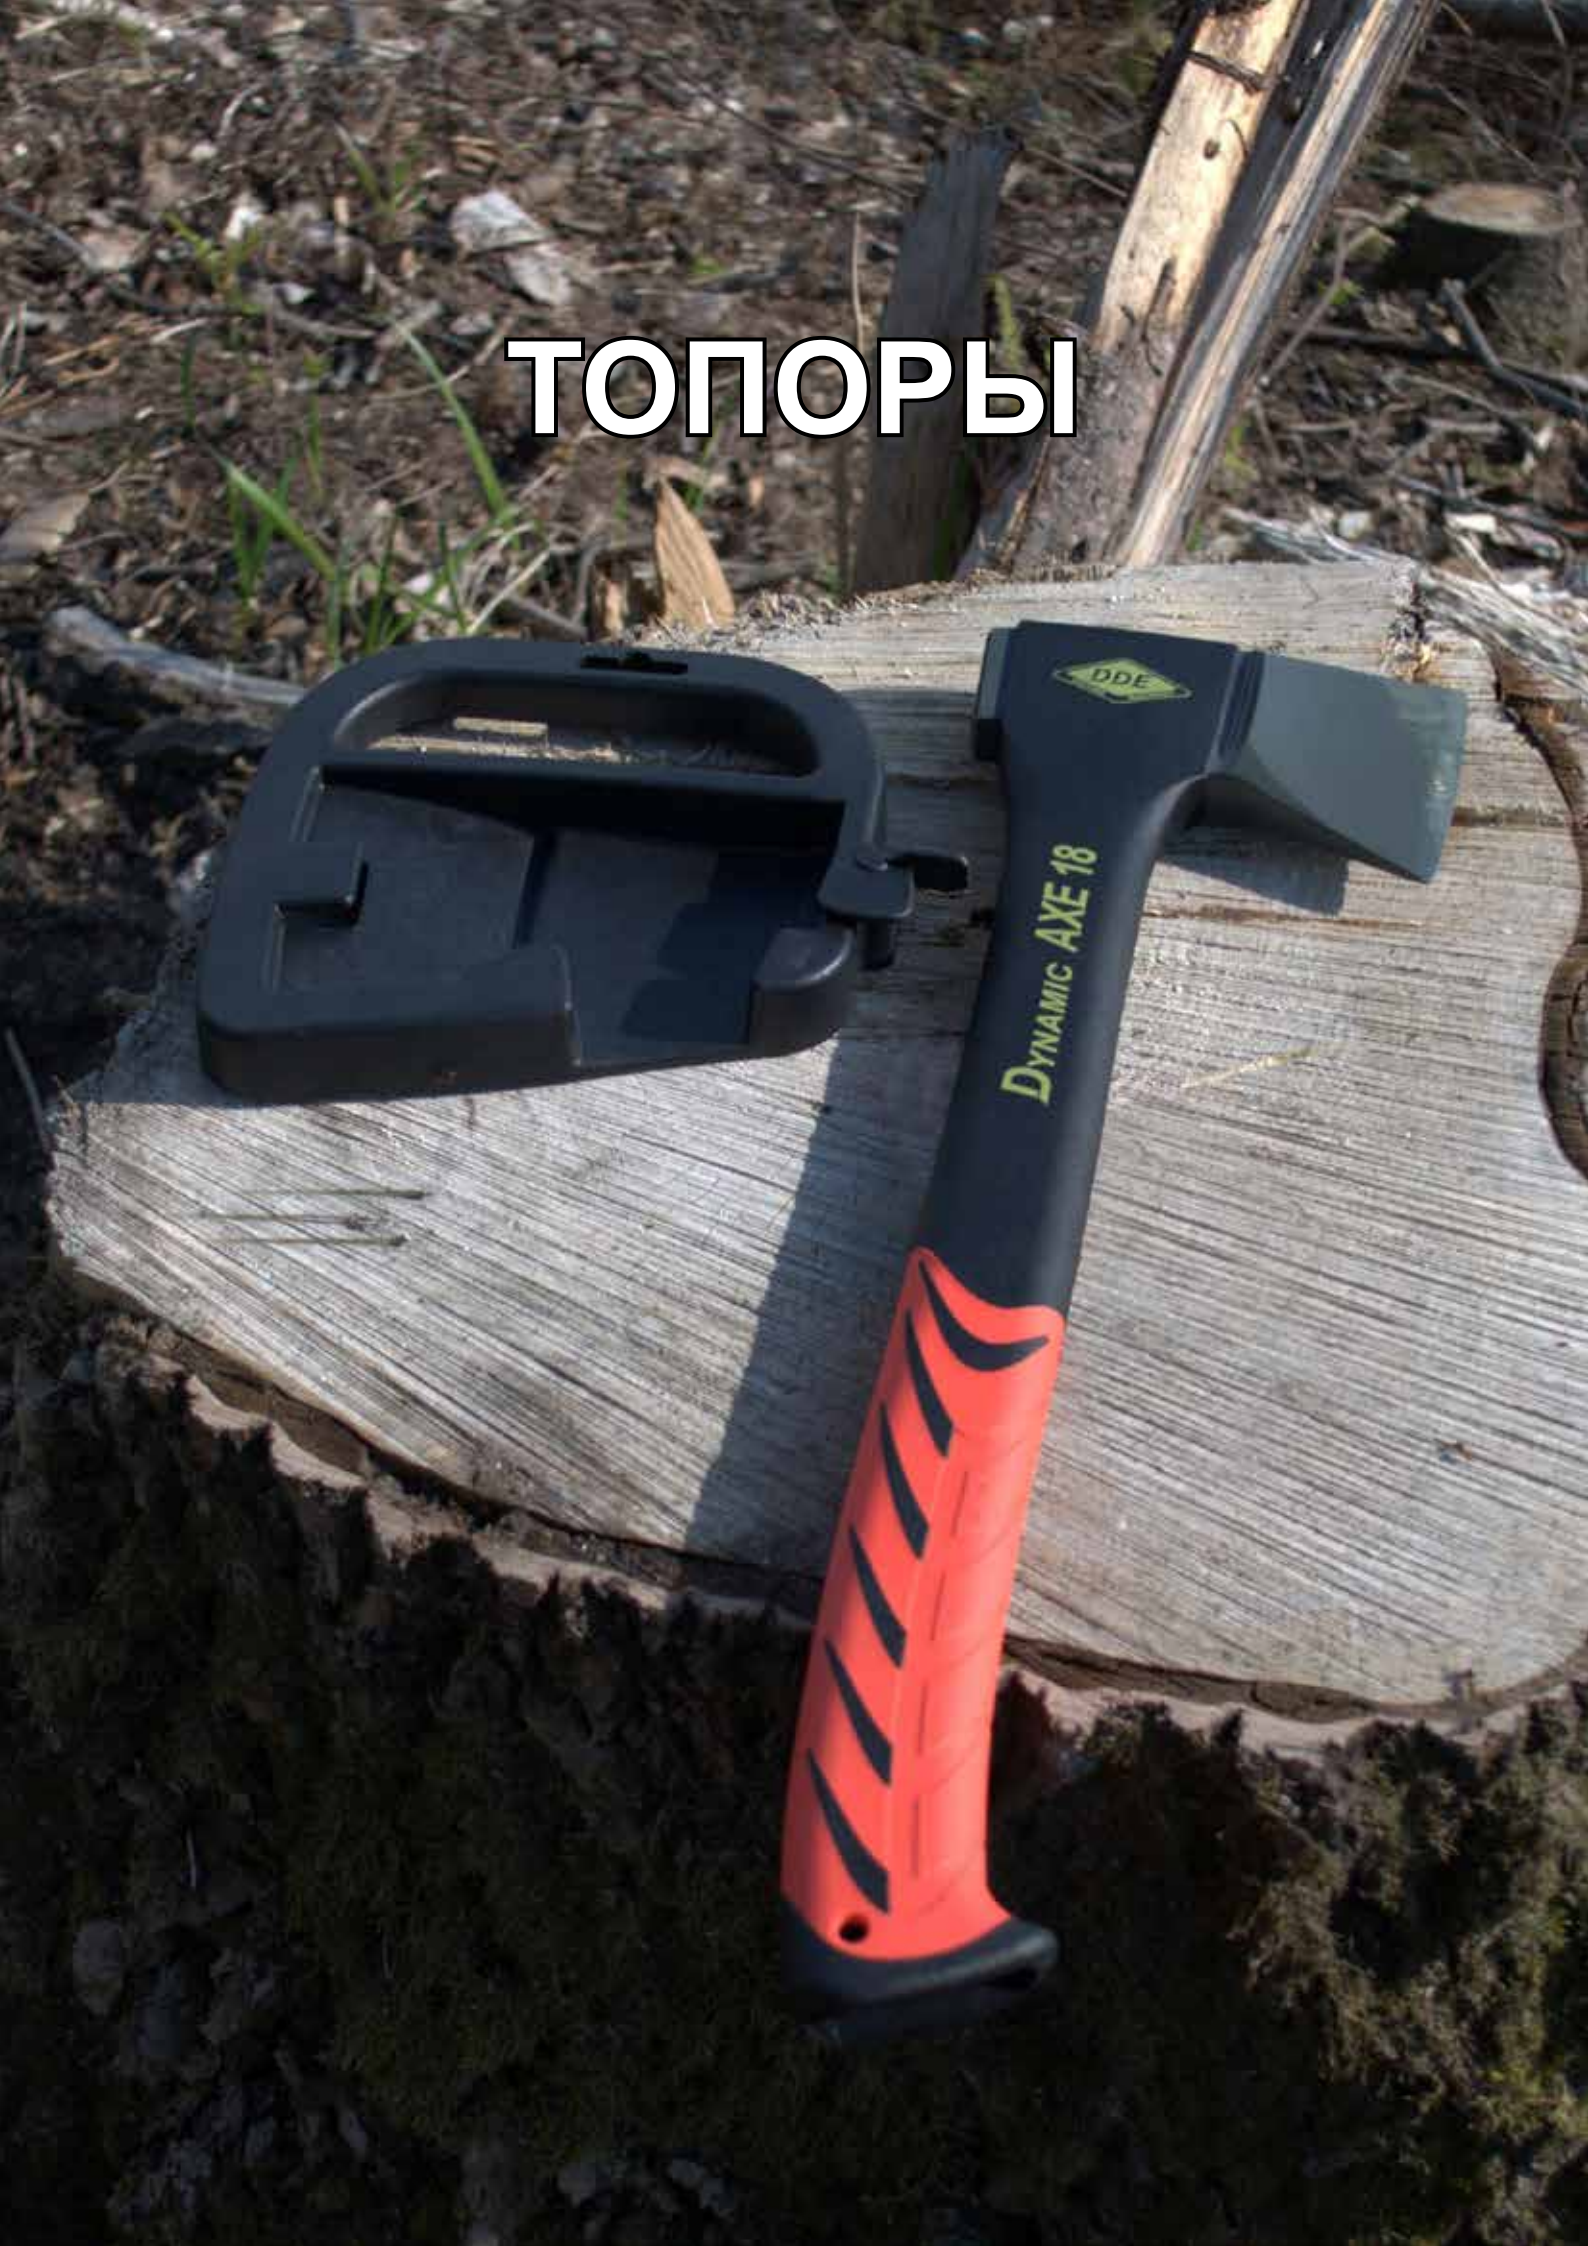

Топоры серии Dynamic AXE

Фантастические качество и долговечность

Топор покрыт антифрикционным покрытием

Оптимальный угол заточки - 30°

Специальная форма топора позволяет легко раскалывать поленья

Топор запресован в топорище

Удобный чехол с фиксатором

Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном

Топор отлично сбалансирован

Обрезиненная рукоятка делает топор более ухватистым

Контрастные цвета хорошо заметны в лесу

Тест топора на прочность - красноречивее всяких слов

Тест рукоятки топора на прочность показал, что рукоятка выдерживает достаточно высокую нагрузку.

(В тестировании участвовали топор DDE Dynamic AXE 18, автомобиль Land Rover Defender)

Топоры

Модельный ряд топоров DDE Dynamic AXE охватывает очень большой перечень решения задач по рубке и колке древесины. Например, модель **Dynamic AXE 14** - великолепный топор для туристов и охотников, автолюбителей, часто выезжающих на природу. **Dynamic AXE 18** - самая универсальная модель, очень эффективен в рубке, но размеры, вес и специальная форма топора уже позволяют с успехом раскалывать поленья до 25 сантиметров в диаметре. Этот топор поистине может применяться везде. Дача, лесные хозяйства, активный отдых, строительство - DDE AXE18 справится с любыми задачами.
Топоры **Dynamic AXE 24**, **Dynamic AXE 28, Dynamic AXE 32** больше подходят для рубки и колки поленьев большого размера.

Туристический топор - цельнометаллический топор, предназначенный для тяжелых условий похода. Деревянные накладки рукоятки позволяют прочно удерживать топор в руке. В холодное время года позволяет избежать излишнего замерзания руки, во время работы. Для безопасности и удобства топор поставляется с мягким синтетическим чехлом.

QR code
ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ
* используйте программу для чтения QR кодов на смартфоне, например "QR Code Reader"

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

1. **Надежность.** Топорище выполнено из полиамида армированного стекловолокном*. Материал очень прочный, великолепно противостоит температурным изменениям, ударным нагрузкам и влажности.
2. **Надежность.** Топор запресован в топорище, что исключает возможность отделения топора от топорища в процессе работы.
3. **Функциональность.** Оптимальный угол заточки в 30 градусов позволяет максимально глубоко проникать в древесину.
4. **Функциональность.** Специальная форма топора («крылья») позволяет легко раскалывать поленья.
5. **Функциональность.** Топор покрыт антифрикционным покрытием, что еще на несколько процентов увеличивает проникающую способность инструмента. Так же это покрытие отлично противостоит коррозии.
6. **Функциональность.** Топор имеет 51-53 единицы закалки по шкале Роквелла. Данный уровень закалки оптимален для работы с деревом, с одной стороны достаточно прочен, с другой - легко поддается заточке.
7. **Комфорт и безопасность.** Выверенный баланс и углы атаки топора делают удар максимально эффективным.
8. **Комфорт и безопасность.** Обрезиненная, текстурная рукоятка препятствует выскальзыванию топора из руки, делает инструмент более ухватисным и снижает отдачу.
9. **Комфорт и безопасность.** Удобный чехол с фиксатором позволяет безопасно хранить и перевозить топор.
10. **Комфорт и безопасность.** Контрастные цвета на ручке делают топор заметным в лесу.

Модель	Топор туристический	Dynamic AXE 9	Dynamic AXE 14	Dynamic AXE 18	Dynamic AXE 24	Dynamic AXE 28	Dynamic AXE 32
Артикул	792-339	649-370	647-765	647-772	647-789	647-796	242-878
Тип	Туристический	Универсальный	Универсальный	Универсальный	Колун	Колун	Колун
Длина, мм	280	225	355	445	595	710	800
Вес, гр	370	510	570	950	1170	1550	2550

СНЕГОУБОРЩИКИ

Снегоуборочная техника предназначена для уборки снега исключительно для людей, кому дорого собственное время и здоровье. Не каждый может похвастаться сибирской крепостью организма и работать лопатой, разгребая сугробы, часами напролёт. И уж тем более далеко не каждый хочет тратить на это свои драгоценные выходные, которых и без того не хватает. Снегоуборочная машина DDE ST6562L сэкономила мое время и физические усилия! В среднем, на уборку снега обычными подручными средствами уходит несколько часов кропотливой работы на морозе. Данная машина справляется с поставленной задачей за считанные минуты, гарантируя высокое качество уборки.

Автор: Ившуков Андрей Александрович
Ценитель времени и здоровья.

Снегоуборщики с электрическим двигателем 122

Снегоуборщики с бензиновым двигателем 124

Гусеничные снегоуборщики 127

Снегоуборщики с электрическим двигателем

Модель	STE140	STE160	STE180	STE220
Артикул	790-403	919-907	919-914	919-921
Ширина снежного захвата, см	26	34	40	46
Высота снежного захвата, см	12	12	18	18
Мощность двигателя, кВт	1,4	1,6	1,8	2,2
Дальность выброса, м	9	9	9	9
Регулировка направления выброса	нет	3 положения: влево / вперед / назад	регулировка по горизонтали 135°	регулировка по горизонтали 135°
Управление козырьком выброса	нет	предустановка	предустановка	предустановка
Материал шнека	пластик	пластик	армированная резина	армированная резина
Колеса	нет	да	да	да
Особенности	Легкость в использовании	Простота и удобство	Идеально для дачи	Мощность и эффективность
Вес, кг	6	8	13	16

Снегоуборщики с бензиновым двигателем

Модель	ST3546	ST6556	ST6560L	ST6561L
Артикул	792-711	792-728	ST6560L-13-DIY	911-918
Ширина снежного захвата, см	46	56	60	61
Мощность двигателя, л.с.	3,5	6,5	6,5	6,5
Марка и серия двигателя	4-х тактный		LONCIN	LONCIN
Система старта	ручной стартер	ручной стартер	ручной стартер	ручной стартер
Дальность выброса, м	10	12	2-9	11
Количество передач	несамоходный	5 вперёд / 2 назад	4 вперёд / 1 назад	5 вперёд / 2 назад
Управление направляющим желобом	предустановка	на панели управления	предустановка	на панели управления
Управление козырьком выброса	предустановка	предустановка	предустановка	предустановка
Размер колес, в дюймах	6	10	13	14
Фара	нет	нет	нет	нет
Особенности	Обрезиненный шнек	Простота и функциональность		Комфортное использование
Вес, кг	38	63	50	64

Снегоуборщики с бензиновым двигателем

Модель	ST6561LE	ST9071LE	ST1176LE	ST1387LET
Артикул	911-925	911-932	911-949	917-040
Ширина снежного захвата, см	61	71,1	76,4	86,8
Мощность двигателя, л.с.	6,5	9	11	13
Марка и серия двигателя	LONCIN	LONCIN «SnowEngine»	LONCIN «SnowEngine»	LONCIN «SnowEngine»
Система старта	ручной стартер и электростартер от сети 220В	ручной стартер и электростартер от сети 220В	ручной стартер и электростартер от сети 220В	ручной стартер и электростартер от сети 220В
Дальность выброса, м	11	11	15	15
Количество передач	5 вперёд / 2 назад	6 вперёд / 2 назад	6 вперёд / 2 назад	6 вперёд / 2 назад
Управление направляющим желобом	на панели управления	на панели управления	на панели управления	на панели управления
Управление козырьком выброса	на панели управления	на панели управления	на панели управления	на панели управления
Размер колес, в дюймах	14	15	16	гусеницы
Фара	да	да	да	да
Особенности	Богатая комплектация	Лучшее соотношение вес/ мощность	Профессиональная модель, для комунальщиков	Уборка на склонах
Вес, кг	66	115	116	125

Снегоуборщики с электрическим двигателем

Снегоуборщик электрический STE140

Предназначение
Электрические снегоуборщики предназначены для уборки свежевыпавшего снега. Оборудованы дополнительной рукояткой для комфортной работы. Имеют малые габариты и разборную штангу для удобства хранения и транспортировки. Мощный двигатель и система лопастей обеспечивают хорошую дальность выброса снега. Шнек из армированного пластика позволяет очищать снег с декоративных поверхностей.
Очистка недавно выпавшего снега с дорожек.

Особенности и преимущества
- Кнопка защиты от случайного включения
- Фиксатор электрического удлинителя
- Дополнительная рукоятка
- Разъемная штанга
- Пластиковый шнек

Целевая аудитория
Женщины и дети для очистки дорожек возле дома.

Комплектация
Снегоуборщик, инструкция, коробка.

Артикул	790-403
Ширина снежного захвата, см	26
Высота снежного захвата, см	12
Мощность двигателя, кВт	1,4
Дальность выброса, м	9
Регулировка направления выброса	нет
Управление козырьком выброса	
Материал шнека	пластик
Колеса	нет
Вес, кг	6

Легкость в использовании!

Снегоуборщик электрический STE160

Предназначение
Электрические снегоуборщики предназначены для уборки свежевыпавшего снега. Оборудованы дополнительной рукояткой для комфортной работы. Имеют малые габариты и разборную штангу для удобства хранения и транспортировки. Мощный двигатель и система лопастей обеспечивают хорошую дальность выброса снега. Шнек из армированного пластика позволяет очищать снег с декоративных поверхностей.
Очистка недавно выпавшего снега с дорожек.

Особенности и преимущества
- Кнопка защиты от случайного включения
- Фиксатор электрического удлинителя
- Дополнительная рукоятка
- Разъемная штанга
- Пластиковый шнек
- Регулировка выброса

Целевая аудитория
Женщины и дети для очистки дорожек возле дома.

Комплектация
Снегоуборщик, инструкция, коробка.

Артикул	919-907
Ширина снежного захвата, см	34
Высота снежного захвата, см	12
Мощность двигателя, кВт	1,6
Дальность выброса, м	9
Регулировка направления выброса	3 положения: влево / вперед / назад
Управление козырьком выброса	предустановка
Материал шнека	пластик
Колеса	есть
Вес, кг	8

Простота и удобство

Снегоуборщик электрический STE180

Предназначение
Легкие, маневренные, экологичные снегоуборщики предназначены для уборки небольших придомовых территорий. Оборудованы мощным электрическим двигателем. Уборка, выброс снега и перемещение снегоуборщика осуществляется за счет вращения шнека. Благодаря обрезиненному шнеку возможна уборка снега с декоративных поверхностей.
Очистка недавно выпавшего снега с газона и дорожек.

Особенности и преимущества
- Рычаг запуска шнека
- Регулировка радиуса выброса
- Регулировка дальности выброса
- Мощный электрический двигатель
- Обрезиненный шнек
- Транспортировочные колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с небольшими участками

Комплектация
Снегоуборщик, инструкция, коробка.

Артикул	919-914
Ширина снежного захвата, см	40
Высота снежного захвата, см	18
Мощность двигателя, кВт	1,8
Дальность выброса, м	9
Регулировка направления выброса	регулировка по горизонтали 135°
Управление козырьком выброса	предустановка
Материал шнека	армированная резина
Колеса	есть
Вес, кг	13

Идеально для дачи

Снегоуборщик электрический STE220

Предназначение
Легкие, маневренные, экологичные снегоуборщики предназначены для уборки небольших придомовых территорий. Оборудованы мощным электрическим двигателем. Уборка, выброс снега и перемещение снегоуборщика осуществляется за счет вращения шнека. Благодаря обрезиненному шнеку возможна уборка снега с декоративных поверхностей.
Очистка недавно выпавшего снега с газона и дорожек.

Особенности и преимущества
- Рычаг запуска шнека
- Регулировка радиуса выброса
- Регулировка дальности выброса
- Мощный электрический двигатель
- Обрезиненный шнек
- Транспортировочные колеса

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с небольшими участками

Комплектация
Снегоуборщик, инструкция, коробка.

Артикул	919-921
Ширина снежного захвата, см	46
Высота снежного захвата, см	18
Мощность двигателя, кВт	2,2
Дальность выброса, м	9
Регулировка направления выброса	регулировка по горизонтали 135°
Управление козырьком выброса	предустановка
Материал шнека	армированная резина
Колеса	есть
Вес, кг	16

Мощность и эффективность

Снегоуборщики с бензиновым двигателем

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST3546

Предназначение
Легкий, компактный и маневренный снегоуборщик предназначен для расчистки придомовой территории, тропинок и дорожек, парковочного места от рыхлого не слежавшегося снега. Оборудован 4-х тактным бензиновым двигателем 3,5 л.с. Уборка, выброс снега и перемещение снегоуборщика осуществляется за счет вращения шнека. Благодаря обрезиненному шнеку возможна уборка снега с декоративных поверхностей.

Особенности и преимущества
- Компактный и легкий
- Обререзиненный шнек во время работы не повреждает поверхность дорожек и декоративных поверхностей.

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с небольшими участками

Комплектация
Снегоуборщик, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Артикул	792-711
Ширина снежного захвата, см	46
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Марка и серия двигателя	4-х тактный
Система старта	ручной стартер
Дальность выброса, м	10
Количество передач	
Размер колес, в дюймах	6
Фара	Нет
Вес, кг	38

Легкий и компактный

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST6556

Предназначение
Легкие бензиновые снегоуборщики предназначены для уборки снега, в том числе и слежавшегося, на небольших участках и площадях. Оборудованы бензиновым двигателем мощностью 6,5 л.с. Просты и надежны в управлении, поэтому являются лучшей первой покупкой полноценного бензинового снегоуборщика.

Особенности и преимущества
- Простота и функциональность
- Самый компактный в своем классе

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с небольшими участками, как первая покупка.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Артикул	792-728
Ширина снежного захвата, см	56
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Марка и серия двигателя	
Система старта	ручной стартер
Дальность выброса, м	12
Количество передач	5 вперёд / 2 назад
Размер колес, в дюймах	10
Фара	Нет
Вес, кг	63

Комфортное использование

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST6560L

Предназначение
Рекомендован для уборки снега на участке площадью до 300 м/кв.

Особенности и преимущества
Недорогая и легкая техника.
- Легкий
- Не дорогой
- Простой в управлении
- Колеса 13”

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов с небольшими участками, как первая покупка.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, инструкция, коробка.

Артикул	ST6560L-13-DIY
Ширина снежного захвата, см	60
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Марка и серия двигателя	LONCIN
Система старта	ручной стартер
Дальность выброса, м	2-9
Количество передач	-1 / 0 / 3
Размер колес, в дюймах	13
Фара	Нет
Вес, кг	50

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Легкий и компактный

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST6561L

Предназначение
Рекомендован для уборки снега на участке площадью до 400 м/кв.

Особенности и преимущества
Полноценная техника в комплектации “Эконом”.
- Самая экономичная модель по соотношению убранного кубометра снега к затраченным деньгам.

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов при периодическом применении.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, инструкция, коробка.

Артикул	911-918
Ширина снежного захвата, см	61
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Марка и серия двигателя	LONCIN
Система старта	ручной стартер
Дальность выброса, м	11
Количество передач	5 вперёд / 2 назад
Размер колес, в дюймах	14
Фара	Нет
Вес, кг	64

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Комфортное использование

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST6561LE

Предназначение
Рекомендован для уборки снега на участке площадью до 500 м/кв.

Особенности и преимущества
Безступенчатое регулирование скорости движения. Фара позволяет работать в темное время суток. Электростартер, для уверенного запуска зимой.

- Колеса 14”
- Фара
- Электростартер 220В
- Система управления одной рукой “Free Hand Control”
- Цепная передача привода колес

Целевая аудитория
Для дачников, садоводов, деревенских жителей, ценящих комфортною работу с техникой.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, инструкция, коробка.

Артикул	911-925
Ширина снежного захвата, см	61
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Марка и серия двигателя	LONCIN
Система старта	ручной стартер и электростартер от сети 220В
Дальность выброса, м	11
Количество передач	5 вперёд / 2 назад
Размер колес, в дюймах	14
Фара	Да
Вес, кг	66

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Богатая комплектация

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST9071LE

Предназначение
Рекомендован для уборки снега на участке площадью до 800м/кв.

Особенности и преимущества
Лучшее соотношение характеристик и стоимости. Центр модельного ряда.

- Фара
- Электростартер 220В
- Подогрев рукояток
- Система управления одной рукой “Free Hand Control”
- Межколесный дифференциал

Целевая аудитория
Для пользователей с большими задачами по уборке снега. Универсальность в применении.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, предохранительная чека двигателя, инструкция, коробка.

Артикул	911-932
Ширина снежного захвата, см	71,1
Мощность двигателя, л.с.	9,0
Марка и серия двигателя	LONCIN «SnowEngine»
Система старта	ручной стартер и электростартер от сети 220В
Дальность выброса, м	11
Количество передач	6 вперёд / 2 назад
Размер колес, в дюймах	15
Фара	Да
Особенности	блокировка осевого дифференциала при движении
Вес, кг	115

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR7YC

Лучшее соотношение вес/мощность

Снегоуборщик с бензиновым двигателем ST1176LE

Предназначение
Рекомендован для уборки снега на участке площадью до 1000м/кв.

Особенности и преимущества
Быстрая уборка больших площадей, широкие и комфортные дорожки за один проход.

- Двигатель специальной серии “Snow engine”
- Фара
- Подогрев рукояток
- Система управления одной рукой “Free Hand Control”
- Межколесный дифференциал
- Электростартер 220В

Целевая аудитория
Для людей, обслуживающих садовые товарищества, большие участки с широкими дорожками, для пользователей ценящих скорость в работе.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, предохранительная чека двигателя, инструкция, коробка.

Артикул	911-949
Ширина снежного захвата, см	76.4
Мощность двигателя, л.с.	11
Марка и серия двигателя	LONCIN «SnowEngine»
Система старта	ручной стартер и электростартер от сети 220В
Дальность выброса, м	15
Количество передач	6 вперёд / 2 назад
Размер колес, в дюймах	16
Фара	Да
Особенности	блокировка осевого дифференциала при движении
Вес, кг	116

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR7YC

Профессиональная модель, для комунальщиков

Гусеничные снегоуборщики

Снегоуборщик гусеничный с бензиновым двигателем ST1387LET

Предназначение
Рекомендован для уборки снега на участке площадью до 800 м/кв.

Особенности и преимущества
Предназначен для работы на сложном рельефе, на льду. Повышенная проходимость за счет специализированных треугольных гусениц.

- Двигатель специальной серии “Snow engine”
- Фара
- Система управления одной рукой “Free Hand Control”
- Электростартер 220В
- Подогрев рукояток

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов чьи участки расположены на склонах или имееют ярко выраженный рельеф.

Комплектация
Снегоуборщик, лопатка для очистки шнека, свечной ключ, запасные шплинты шнека, предохранительная чека двигателя, инструкция, коробка.

Артикул	917-040
Ширина снежного захвата, см	86,8
Мощность двигателя, л.с.	13,0
Марка и серия двигателя	LONCIN «SnowEngine»
Система старта	ручной стартер и электростартер от сети 220В
Дальность выброса, м	15
Количество передач	6 вперёд / 2 назад
Размер колес, в дюймах	треугольные гусеницы
Фара	Да
Вес, кг	125

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель (1л) (S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR7YC

Уборка на склонах

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ОДЕЖДА

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обеспечивают защиту отдельного человека или его отдельных органов с помощью специальной одежды, обуви, защитных касок, масок, а также светофильтров, вибро- и шумозащищающих устройств.
Средства индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, отвечать требованиям государственных стандартов, технических условий, обеспечивать высокую степень защитной эффективности и удобство при эксплуатации. Они должны соответствовать требованиям технической эстетики и эргономики.

Средства индивидуальной защиты
Охрана труда в Трудовом кодексе Российской Федерации

Перчатки COMFORT

Перчатки DDE COMFORT используются для защиты рук при работе с ручными или механизированными инструментами. Обеспечивают защиту рук от загрязнений и царапин. Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и эластичной ткани СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают комфорт при работе. В области ладони большого и указательного пальцев сделаны дополнительные кожаные вставки для надежного захвата инструмента. Ткань СПАНДЕКС прекрасно пропускает воздух, предотвращая запотевание рук при работе.

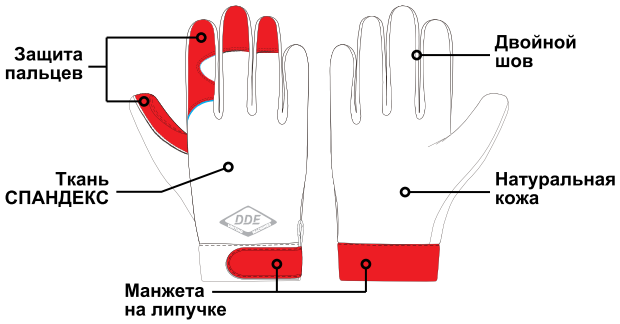

Модель	DDE COMFORT		
Артикул	648-458	648-465	648-472
Размер	M	L	XL
Упаковка	подвес	подвес	подвес



Перчатки shock-PROTECT

Перчатки DDE shock-PROTECT используются для защиты рук от вибрации и травм при работе с ручными или механизированными инструментами. Каучуковые накладки обеспечивают защиту рук при падениях и от ударных воздействий. Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и эластичной ткани СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают комфорт при работе. В области большого и указательного пальцев сделаны дополнительные износостойкие вставки для надежного захвата инструмента. Ткань СПАНДЕКС прекрасно пропускает воздух, предотвращая запотевание рук при работе.

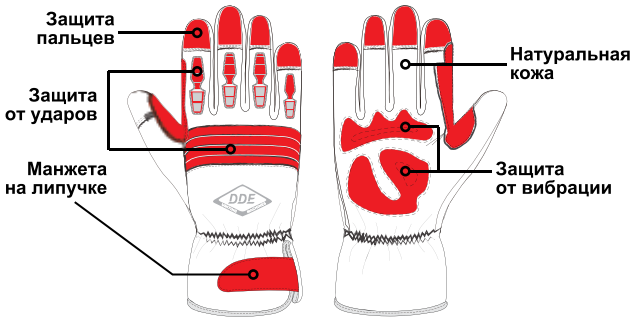

Модель	DDE shock-PROTECT		
Артикул	648-489	648-496	648-502
Размер	M	L	XL
Упаковка	подвес	подвес	подвес



Перчатки vibro-PROTECT

Перчатки DDE vibro-PROTECTиспользуются для защиты рук от вибрации и травм при работе с ручными или механизированными инструментами. Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и эластичной ткани СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают комфорт при работе. В области большого и указательного пальцев сделаны дополнительные кожаные вставки для надежного захвата инструмента. Ткань СПАНДЕКС прекрасно пропускает воздух, предотвращая запотевание рук при работе.

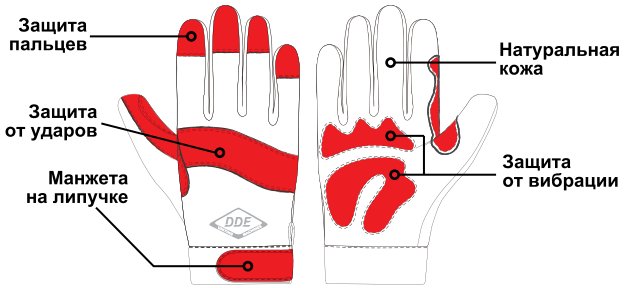

Модель	DDE vibro-PROTECT		
Артикул	648-519	648-526	648-533
Размер	M	L	XL
Упаковка	подвес	подвес	подвес



Перчатки winter-COMFORT

Перчатки DDE winter-COMFORT используются для защиты рук в холодное время при работе с ручными или механизированными инструментами. Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и эластичной ткани СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают комфорт при работе. Оптимальный крой модели способствует надежному захвату инструмента. Утеплитель Thinsulate позволяет комфортно и безопасно производить работы в холодное время года.

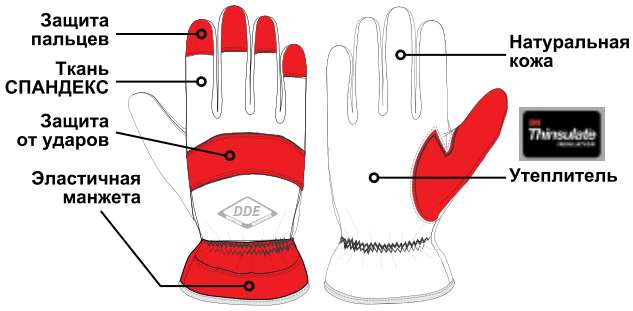

Модель	DDE winter-COMFORT		
Артикул	648-540	648-557	648-564
Размер	M	L	XL
Упаковка	подвес	подвес	подвес



Очки рабочие защитные

Защитные очки предназначены для работы со всеми видами садового и электрического инструмента.
Специальное покрытие уменьшает запотевание стекол, мягкая вентилируемая носовая перемычка для комфортного ношения.

- Прозрачный фильтр обеспечивает великолепную цветопередачу.
- Желтый фильтр повышает контрастность восприятия.
- Зеркальный фильтр отлично передает цвета и удобен при ярком солнечном свете.
- Затемненный фильтр удобен при ярком солнечном свете.

Артикул	647-628	647-635	647-642	647-659
Светофильтр				
Защитный класс	FT			
Оптический класс	1			
Защита от ультрафиолета	100%			
Материал дужки	нейлон			
Линза	поликарбонат с покрытием			
Масса очков, гр	32			
Упаковка	блистер			

Наушники защитные

Универсальные наушники DDE имеют противошумовую эффективность (SNR) - 34 дБ.
Наушники рекомендуется использовать для защиты органов слуха от воздействия промышленных или иных шумов в процессе работы.
Рекомендованы к применению при работах с ручным электроинструментом, газонокосилками, триммерами, бензопилами.

Артикул	647-666
Противошумовая эффективность (SNR), Дб	34
Особенности	Складная конструкция, изолирующие чашки из уникального вспененного пластика

Шум работе не помеха

Щиток защитный лицевой

Щиток защитный с экраном из прозрачного поликорбоната. Комбинированный щиток максимально защищает лицо и глаза сверху, спереди и с боков от воздействия твердых частиц, брызг, искр и каплей жидкостей. Экран щитка выполнен из термо-и ударостойкого прозрачного поликарбоната. Экран устойчив к истиранию и царапинам. Хороший обзор увеличивает производительность труда. Увеличенный козырек надежно защищает лобную часть головы.

Артикул	647-673
Экран	Прозрачный поликарбонат
Оптический класс	1
Защита от ультрафиолета	100%
Класс ударопрочности	FT

Не мешает обзору

Щиток защитный лицевой

Щиток защитный с экраном из мелкоячеистой металлической стальной сетки, максимально защищает лицо и глаза сверху, спереди, с боков от воздействия твердых частиц с высокой кинетической энергией, абразивов и осколков. Обеспечивает безопасную работу вблизи источника тепла. Хороший обзор увеличивает производительность труда. Увеличенный козырек надежно защищает лобную часть головы.

Артикул	647-680
Экран	Мелкоячеистая стальная сетка
Преимущества	Удобно чистить, не запотевает
Класс ударопрочности	Защита от частиц с энергией в 15 Дж

Вентилируемый, воздухопроницаемый

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

При прокладке подземных коммуникаций необходимо быть уверенным в качестве техники, здесь не бывает мелочей, любая оплошность может стоить очень дорого. Работая виброплитами DDE я уверен в выполнении задачи, качественный результат гарантирован. Функциональные возможности, большой ресурс и простое управление, вот почему мы выбрали данную технику…

Автор: Марвин Александр Васильевич
Бригадир-мастер по прокладке кабелей

Виброплиты с бензиновым двигателем 136

Аксессуары для виброплит 141

Вибраторы глубинные для бетона 142

Аксессуары для глубинных вибраторов 144

Виброплиты с бензиновым двигателем

Уплотнить грунт, песок, щебень, гравий, положить асфальт, утрамбовать траншею, выровнять тротуарную плитку – вот основной перечень задач для вибрационной техники DDE.
В модельном ряду виброплит DDE присутствуют легкие, средние и тяжелые плиты. Высочайший уровень качества продукции достигается за счет скрупулёзной проработки каждой детали, высокого инженерного уровня технических решений и сертифицированного производства. Для примера, 41 точка контроля качества внедрена на сборочной линии самой популярной модели виброплиты DDE VP90-HK. Надежность, большой ресурс, современность конструкционных решений – именно эти качества позволили вибрационной технике DDE занять прочные позиции на рынке малой строительной техники России.

Массивные, надежные элементы управления

Усиленное крепление двигателя

Двигатель HONDA GX160

Мощное трех кулачковое сцепление. Все модели.

Транспортировочная рама из толстостенной стальной трубы

Специальные стальные втулки на роторе вибратора увеличивают производительность и срок службы плиты

Мощные крепежные элементы

Чугунный блок агрегатов, вибратора и коробки передач

Литое чугунное основание

Виброплита с бензиновым двигателем VP60-CK

Предназначение
Для профессионального использования. Все виды уплотняемых материалов. Глубина уплотнения до 25см.

Особенности
Универсальное применение по типам работ и поверхностям. Очень надежная конструкция.

Преимущества
- Возможность установки бака с водой и защитного коврика
- Транспортировочные колеса
- Рукоятка управления с системой гашения вибрации

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами, укладкой тротуарной плитки, строительством

Комплектация
Виброплита, 2 ремня привода, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP60-CK
Модель, марка двигателя	Loncin G200F
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,5
Вес, кг	67
Центробежная сила (кН)	12,5
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	450
Глубина уплотнения максимальная, мм	25
Размер основания плиты, мм	510 x 370
Реверс	нет
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	нет
Бак для воды	нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Универсальный вариант.

Виброплита с бензиновым двигателем VP60-HK

Предназначение
Для профессионального использования. Все виды уплотняемых материалов. Глубина уплотнения до 30см.

Особенности
Универсальное применение по типам работ и поверхностям. Очень надежная конструкция. Повышенные ресурс благодаря двигателю HONDA/

Преимущества
- Возможность установки бака с водой и защитного коврика
- Транспортировочные колеса
- Двигатель HONDA
- Рукоятка управления с системой гашения вибрации

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами, укладкой тротуарной плитки, строительством

Комплектация
Виброплита, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP60-HK
Модель, марка двигателя	Honda GX160
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,2/5,5
Вес, кг	62
Центробежная сила (кН)	10,5
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	450
Глубина уплотнения максимальная, мм	300
Размер основания плиты, мм	500X360
Реверс	Нет
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	Нет
Бак для воды	Нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Двигатель HONDA.

Виброплита с бензиновым двигателем VP80-CK

Предназначение
Для профессионального использования. Все виды покрытий. Глубина уплотнения до 30 см.

Особенности
Универсальное применение по типам работ и поверхностям. Очень надежная конструкция. Расширенная комплектация.

Преимущества
- В комплект входят колеса для удобного перемещения
- Предусмотрено крепление бака для подачи воды
- Рукоятка управления с системой гашения вибрации
- Предусмотрено крепление коврика для защиты обрабатываемой поверхности

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами, укладкой тротуарной плитки, строительством

Комплектация
Виброплита, 2 ремня привода, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP80-CK
Модель, марка двигателя	Loncin G200F
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,5
Вес, кг	80
Центробежная сила (кН)	14
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	480
Глубина уплотнения максимальная, мм	30
Размер основания плиты, мм	590 x 420
Реверс	нет
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	нет
Бак для воды	нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Универсальный вариант!

Виброплита с бензиновым двигателем VP90-CK

Предназначение
Для профессионального использования. Все виды покрытий. Высокий КПД. Глубина уплотнения до 35 см.

Особенности
Универсальное применение по типам работ и поверхностям. Очень надежная конструкция.

Преимущества
- В комплект входят колеса для удобного перемещения
- Предусмотрено крепление бака для подачи воды
- Рукоятка управления с системой гашения вибрации
- Предусмотрено крепление коврика для защиты обрабатываемой поверхности

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами, укладкой тротуарной плитки, строительством

Комплектация
Виброплита, 2 ремня привода, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP90-CK
Модель, марка двигателя	Loncin 6200F
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,5
Вес, кг	90
Центробежная сила (кН)	15
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	550
Глубина уплотнения максимальная, мм	30
Размер основания плиты, мм	540 x 450
Реверс	нет
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	нет
Бак для воды	нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 10W-30 полусинтетика (1л) (SS-SAE10W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Полная комплектация

Виброплита с бензиновым двигателем VP90-HK

Предназначение
Для профессионального использования. Все виды покрытий. Высокий КПД. Глубина уплотнения до 35 см.

Особенности
Универсальное применение по типам работ и поверхностям. Надежная конструкция. Высокая скорость обработки поверхности.

Преимущества
- Возможность установки бака с водой и защитного коврика
- Литое чугунное основание
- Транспортировочные колеса
- Двигатель HONDA
- Рукоятка управления с системой гашения вибрации

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами, укладкой тротуарной плитки, строительством

Комплектация
Виброплита, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP60-HK
Модель, марка двигателя	Honda GX160
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,2/5,5
Вес, кг	97
Центробежная сила (кН)	15
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	480
Глубина уплотнения максимальная, мм	300
Размер основания плиты, мм	530x500
Реверс	Нет
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	Нет
Бак для воды	Нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л) (арт. S-SAE5W-30)
- Коврик пластиковый специализированный к PV90-H (Z500100104)
- Бак для воды к PV90-H (Z500100106)
- Свеча DDE LR5YC

Самая популярная!

Виброплита с бензиновым двигателем, реверсивная VP125-HK

Предназначение
Для профессионального использования. Для уплотнения грунтов. Незаменима при работе в траншеях. Глубина уплотнения до 400 см.

Особенности
Быстрая и комфортная работа по грунтам любого типа. Реверс.

Преимущества
- Толщина стальных элементов 6.5мм
- Эффетивная виброзащита рукоятки управления
- Двигатель Honda
- Транспортировочные колеса

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами, строительством.

Комплектация
Виброплита, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP125-HK
Модель, марка двигателя	Honda GX160
Объём двигателя, куб. см.	163
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,2/5,5
Вес, кг	125
Центробежная сила (кН)	25
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	500
Глубина уплотнения максимальная, мм	300
Размер основания плиты, мм	630x400
Реверс	Да
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	Нет
Бак для воды	Нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л) (арт. S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Незаменима для траншей

Виброплита с бензиновым двигателем, реверсивная VP160-HK

Предназначение
Для профессионального использования. Для быстрого уплотнения грунтов на больших площадях. Глубина уплотнения до 50 см.

Особенности
Быстрая работа по грунту на больших площадях (до 500м/кв в час). Качественная профессиональная конструкция плиты. Реверс.

Преимущества
- Толщина стальных элементов 6.5мм
- Эффективная виброзащита рукоятки управления
- Большие транспортировочные колеса
- Двигатель Honda
- Элементы управления индустриального типа

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами при большом объеме работ, строительством.

Комплектация
Виброплита, транспортировочные колеса, свечной ключ, инструкция, коробка.

Артикул	VP160-HK
Модель, марка двигателя	Honda GX200
Объём двигателя, куб. см.	196
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,6/6,0
Вес, кг	149
Центробежная сила (кН)	30,5
Производительность уплотнения, м.кв./ час.	570
Глубина уплотнения максимальная, мм	500
Размер основания плиты, мм	730x370
Реверс	Да
Комплект колес	Да
Пластиковый коврик	Нет
Бак для воды	Нет

Рекомендуемые комплектующие:
- Масло DDE 4-х тактное 5W-30 синтетика бензин/дизель DDE (1л) (арт. S-SAE5W-30)
- Свеча DDE LR5YC

Быстрая работа на больших площадях

Аксессуары для виброплит

Коврики полиуретановые специализированные

Предназначение
Для профессионального использования. Для предотвращения сколов при проведении финишных уплотнительных работ по укладке брусчатки.

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и ландшафтными работами.

Комплектация
Коврик, комплект болтов для установки.

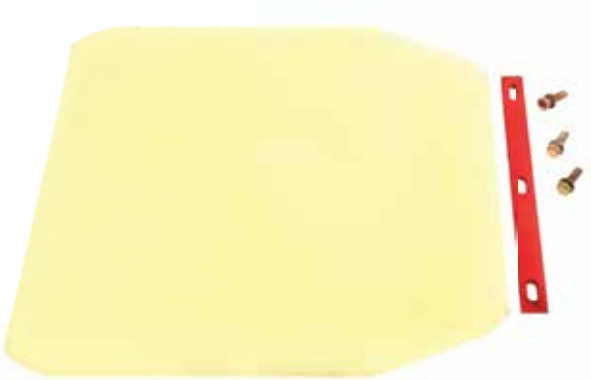

Артикул	Описание
Z500100101	Коврик полиуретановый специализированный к VP60-H
Z500100104	Коврик полиуретановый специализированный к VP90-H
Z500100111	Коврик полиуретановый специализированный к VP60-CK
Z500100112	Коврик полиуретановый специализированный к VP80-CK
Z500100113	Коврик полиуретановый специализированный к VP90-CK

Баки для воды

Предназначение
Для профессионального использования. Для орошения поверхности и предотвращения налипания асфальта при проведении ямочных ремонтов в асфальтном полотне.

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и строительными работами, работами по прокладке и ремонту коммуникаций.

Комплектация
Бак, комплект для установки.

Артикул	Описание
Z500100105	Бак для воды к VP60-H
Z500100106	Бак для воды к VP90-H
Z500100114	Бак для воды к VP60-CK
Z500100115	Бак для воды к VP80-CK
Z500100116	Бак для воды к VP90-CK

Транспортировочые устройства

Предназначение
Для профессионального использования. Для легкого перемещения виброплиты.

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся дорожными и строительными работами, работами по прокладке и ремонту коммуникаций.

Артикул	Описание
Z500100102	Транспортировочное устройство к VP60-H
Z500100103	Транспортировочное устройство к VP90-H

Вибраторы глубинные для бетона

Вибратор глубинный электрический VD850Z

Предназначение
Для выполнения работ по уплотнению бетона при создании монолитных конструкций.

Особенности
Легкий ручной глубинный вибратор, производительная работа без устали.

Преимущества
- Питание от бытовой сети 220 вольт
- Легкий вес

Целевая аудитория
Мобильные строительные бригады, частный пользователь.

Комплектация
Виброприводъ, инструкция, коробка.

Артикул	VD850Z
Номинальная мощность, Вт	850
Питающее напряжение, В/Гц	220/50
Обороты двигателя, об/мин.	5600
Вес, кг	2,1

Рекомендуемые комплектующие
Вибранаконечник с гибким валом ZX35
241-680 - 1 м
241-697 - 1,5 м

Легкий и производительный.

Вибратор глубинный электрический VD1330Z

Предназначение
Для выполнения работ по уплотнению бетона при создании монолитных конструкций.

Особенности
Легкий ручной глубинный вибратор, мощный двигатель для работы вибронаконечниками до 3 метров.

Преимущества
- Питание от бытовой сети 220 вольт
- Легкий вес
- Мощный мотор 1330 вт

Целевая аудитория
Мобильные строительные бригады, частный пользователь.

Комплектация
Виброприводъ, инструкция, коробка.

Артикул	VD1330Z
Номинальная мощность, Вт	1330
Питающее напряжение, В/Гц	220/50
Обороты двигателя, об/мин.	13000
Вес, кг	3,3

Рекомендуемые комплектующие
Вибранаконечник с гибким валом ZX35
241-703 - 2 м
241-710 - 3 м

Легкий и производительный.

Вибратор глубинный электрический VD1620Z

Предназначение
Для выполнения работ по уплотнению бетона при создании монолитных конструкций.

Особенности
Высокоскоростной глубинный вибратор, мощный двигатель для работы вибронаконечниками до 3 метров.

Преимущества
- Питание от бытовой сети 220 вольт
- Мощный мотор 1600 вт
- Высокая производительность

Целевая аудитория
Для коммерческого применения, строительные компании, занимающиеся монолитным бетоном.

Комплектация
Виброприводъ, инструкция, коробка.

Артикул	VD1620Z
Номинальная мощность, Вт	1620
Питающее напряжение, В/Гц	220/50
Обороты двигателя, об/мин.	18000
Вес, кг	6

Рекомендуемые комплектующие
Вибранаконечник с гибким валом ZX35
241-703 - 2 м
241-710 - 3 м

Высокая скорость уплотнения.

Вибратор глубинный электрический VD2330Z

Предназначение
Для выполнения работ по уплотнению бетона при создании монолитных конструкций.

Особенности
Высокоскоростной глубинный вибратор, мощный двигатель для работы вибронаконечниками до 6 метров.

Преимущества
- Питание от бытовой сети 220 вольт
- Мощный мотор 2330 вт
- Высокая производительность

Целевая аудитория
Для коммерческого применения, строительные компании, занимающиеся монолитным бетоном.

Комплектация
Виброприводъ, инструкция, коробка.

Артикул	VD2330Z
Номинальная мощность, Вт	2330
Питающее напряжение, В/Гц	220/50
Обороты двигателя, об/мин.	18000
Вес, кг	6,5

Рекомендуемые комплектующие
Вибранаконечники с гибким валом ZX35 и ZX45
241-710 - 3 м,
241-727 - 4 м, 241-734 - 6 м

Высокая скорость уплотнения.

Аксессуары для глубинных вибраторов

Артикул	Наименование	Длина	Для модели
241-680	Гибкий вал ZX35	1 м	VD850Z
241-697	Гибкий вал ZX35	1,5 м	VD850Z
241-703	Гибкий вал ZX35	2 м	VD1330Z, VD1620Z
241-710	Гибкий вал ZX35	3 м	VD1330Z, VD1620Z, VD2330Z
241-727	Гибкий вал ZX45	4 м	VD2330Z
241-734	Гибкий вал ZX45	6 м	VD2330Z

Для записей

DDE - Максимальный спектр возможностей!

ТРИММЕРЫ И АКСЕССУАРЫ

Участок в 28 соток приходится косить с мая по сентябрь как минимум один раз в месяц. Выбрал для себя мотокосу GBS5200R. Весит коса не мало, но при этом очень удобна в работе. Вибрация практически не передается на руки, а отличная балансировка и ранцевый подвес, позволяют работать целый день не уставая. Хочется отметить удобный рычаг запуска и мощный нож, который идёт в комплекте. Сталь такая прочная, что выдерживает даже столкновение с камнем. Заливаю только фирменное масло и ежегодно меняю смазку редуктора. В прошлом году нечаянно повредил защитный кожух, но без проблем разыскал и купил новый. Четыре года эксплуатации, работает как часики.

Мастер спорта по легкой атлетике
Евгений Васильевич Савинов

Триммеры с электрическим двигателем 150

Триммеры с бензиновым двигателем 156

Триммеры с электрическим двигателем

Модель	ET350	ET450	ET550	ET650
Артикул	791-790	791-837	791-844	791-851
Номинальная мощность двигателя, Вт	350	450	550	650
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Плавный пуск	Нет	Нет	Нет	Нет
Ширина кошения, см	22	25	30	30
Тип режущего инструмента	корд	корд	корд	корд
Диаметр корда (макс.), мм	1,3	1,3	1,3	1,3
Диаметр диска, мм	нет	нет	нет	нет
Штанга	разъёмная	телескопическая	телескопическая	телескопическая
Расположение двигателя	Нижнее	Нижнее	Нижнее	Нижнее
Вес, кг	2,5	2,6	3,85	2,8

Триммеры с бензиновым двигателем

Модель	GT250L	GB26RD	GB33RD	GB43RD	GB430	GB520
Артикул	790-014	GB26RD	GB33RD	GB43RD	791-974	791-981
Объём двигателя, куб. см.	255	26	32,6	42,7	43	52
Мощность двигателя, кВт/л.с.	220 / 50	0,78 / 1,04	0,95 / 1,3	1,25 / 1,65	1,84 / 2,5	2,21 / 3,0
Ширина кошения, см	Нет	40	40	40	48	48
Тип режущего инструмента	25	диск / леска	нож / леска	нож / леска	нож / леска	нож / леска
Диаметр диска/посадка, мм	корд	230 / 25,4	230 / 25,4	230 / 25,4	230 / 25,4	230 / 25,4
Диаметр корда (макс.), мм	1,3	2,4	3	3	3	3
Обьем топливного бака, л	нет	0,5	0,9	1,2	1,2	1,2
Тип рукоятки	разъёмная	"руль"	"руль"	"руль"	"руль"	"руль"
Легкий старт	Нижнее	нет	Да	Да	Да	Да
Штанга	1,65	прямая, разъёмная	прямая, разъёмная	прямая, разъёмная	прямая, неразъёмная	прямая, неразъёмная
Вес, кг	6,6	6,1	6,5	7,5	7,9	7,9

Триммеры с электрическим двигателем

Модель	ET1300	ET1300R	ET1500R	ET1600RV	ET1800RV
Артикул	791-868	791-875	791-882	791-899	791-905
Номинальная мощность двигателя, Вт	1300	1300	1500	1600	1800
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Плавный пуск	Нет	Да	Да	Да	Да
Ширина кошения, см	36	42	42	42	42
Тип режущего инструмента	корд	нож / корд	нож / корд	нож / корд	нож / корд
Диаметр корда (макс.), мм	2	2,4	2,4	2,4	2,4
Диаметр диска, мм	нет	230	230	230	230
Штанга	гнутая, разъёмная	прямая, разъёмная	прямая, разъёмная	прямая, разъёмная	прямая, разъёмная
Расположение двигателя	Верхнее	Верхнее	Верхнее	Верхнее	Верхнее
Вес, кг	4,6	5,8	6	7	7,2

Триммеры с электрическим двигателем

Электрические триммеры DDE - это удобный, простой в эксплуатации и экологичный инструмент для ухода за газоном. Отличительными особенностями всех элетротриммеров DDE можно считать низкий уровень шума, вибрации и очень простую эксплуатацию. Легкие, как перышко начальные модели и мощные косы верхнего уровня обеспечивают решение любой задачи связанной с кошение травы на дачном участке. На данный момент в модельном ряду электрических триммеров DDE пять моделей. В электрических триммерах DDE используются все современные технологии для комфортной работы и защиты самих изделий.

Триммер электрический ET1500R

Возможность установки триммерной головки или триммерного диска

Триммер электрический ET350

Предназначение
Подкашивание вокруг препятствий (деревьев, столбов и клумб).

Особенности и преимущества
Очень легкая(для работы одной рукой), модель начального уровня.
- Легкая
- Простота в управлении
- Встроенный держатель кабеля

Целевая аудитория
Женщины и дети старшего возраста

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, инструкция, коробка.

Артикул	791-790
Номинальная мощность двигателя, Вт	350
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Нет
Ширина кошения, см	22
Тип режущего инструмента	корд
Диаметр корда (макс.), мм	1,3
Штанга	разъемная
Расположение двигателя	Нижнее
Вес, кг	2,5

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Classic line” (круг) 1,3 мм х 15 м, желтый (644-672)

Очень простой и легкий!

Триммер электрический ET450

Предназначение
Кошение травы рядом с препятствиями (деревья, столбы, садовая мебель)

Особенности и преимущества
Легкий, удобный, раздвижная штанга.
- Регулируемая длина штанги
- Регулируемое положение рукоятки

Целевая аудитория
Женщины и дети старшего возраста

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, инструкция, коробка.

Артикул	791-837
Номинальная мощность двигателя, Вт	450
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Нет
Ширина кошения, см	25
Тип режущего инструмента	корд
Диаметр корда (макс.), мм	1,3
Штанга	телескопическая
Расположение двигателя	Нижнее
Вес, кг	2,6

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Classic line” (круг) 1,3 мм х 15 м, желтый (644-672)

Удобный и красивый!

Триммер электрический ET550

Предназначение
Кошение травы на небольших площадях. Подрезка травы вдоль дорожек.

Особенности и преимущества
Красивый, эргономичный, регулируемая штанга.
- Эргономичные рукоятки
- Регулируемая длина штанги
- Регулируемое положение рукояток
- Ролик для вертикальной подрезки травы вдоль бордюров садовых дорожек

Целевая аудитория
Женщинам, которые любят ландшафтный дизайн и занимаются газоном перед своим домом.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Classic line” (круг) 1,6 мм x 92 м, желтый (644-696)

Артикул	791-844
Номинальная мощность двигателя, Вт	550
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Нет
Ширина кошения, см	30
Тип режущего инструмента	корд
Диаметр корда (макс.), мм	1,3
Штанга	телескопическая
Расположение двигателя	Нижнее
Вес, кг	3,85

Оптимальное соотношение мощности и веса

Триммер электрический ET650

Предназначение
Для периодического кошения небольших участков травы (до 100м/кв).

Особенности и преимущества
Мощный, эргономичный, регулируемая штанга.
- Высокая мощность в своем классе
- Регулируемая длина штанги
- Регулируемое положение рукояток
- Установленный ограничитель кошения у препятствий

Целевая аудитория
Женщины. Хороший подарок.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Classic line” (круг) 1,6 мм x 92 м, желтый (644-696)

Артикул	791-851
Номинальная мощность двигателя, Вт	650
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Нет
Ширина кошения, см	30
Тип режущего инструмента	корд
Диаметр корда (макс.), мм	1,3
Штанга	телескопическая
Расположение двигателя	Нижнее
Вес, кг	2,8

Полный функционал!

Триммер электрический ET1300

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 300 м/кв.

Особенности и преимущества
Невысокая цена при высокой функциональности. Легко перевозить.
- Мобильный
- Высокая мощность при малом весе
- Эргономичные рукоятки
- Встроенный держатель кабеля
- Разборная штанга
- Катушка TAP&Go с простой намоткой корда

Целевая аудитория
Для пользователей, выбирающих полноценный триммер в первый раз.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, плечевой подвес, инструкция, коробка.

Артикул	791-868
Номинальная мощность двигателя, Вт	1300
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Нет
Ширина кошения, см	36
Тип режущего инструмента	корд
Диаметр корда (макс.), мм	2
Штанга	гнутая, разъёмная
Расположение двигателя	Верхнее
Вес, кг	4,6

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Classic line” (круг) 2,0 мм x 15 м, желтый (644-719)

Оптимальное соотношение мощности и веса

Триммер электрический ET1300R

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 400 м/кв.

Особенности и преимущества
Может косить любую траву! Диск в комплекте. Плавный пуск. Легко перевозить.
- Универсальность применения
- Плавный пуск двигателя
- Расширенная комплектация
- Разборная штанга
- Катушка TAP&Go с простой намоткой корда

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, инструкция, коробка.

Артикул	791-875
Номинальная мощность двигателя, Вт	1300
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Да
Ширина кошения, см	42
Тип режущего инструмента	нож / корд
Диаметр корда (макс.), мм	2,4
Диаметр диска, мм	230
Штанга	прямая, разъёмная
Расположение двигателя	Верхнее
Вес, кг	5,8

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Speed line” (звезда) 2,4 мм x 15 м, красный (644-917)

Возможность установки катушки или трехлопастного диска

Триммер электрический ET1500R

Предназначение
Кошение любой травы и молодого кустарника на площади 500 м/кв.

Особенности и преимущества
Самый мощный и защищенный. Плавный пуск, удобная подвесная система.
- Самый мощный в группе
- Плавный пуск двигателя
- Защита от перегрузок
- Расширенная комплектация
- Разборная штанга
- Катушка TAP&Go с простой намоткой корда

Целевая аудитория
Продвинутый пользователь, для частой работы на дачном участке.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, инструкция, коробка.

Артикул	791-882
Номинальная мощность двигателя, Вт	1500
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Да
Ширина кошения, см	42
Тип режущего инструмента	нож / корд
Диаметр корда (макс.), мм	2,4
Диаметр диска, мм	230
Штанга	прямая, разъёмная
Расположение двигателя	Верхнее
Вес, кг	6

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Speed line” (звезда) 2,4 мм х 15 м, красный (644-917)

Самый мощный в своем классе!

Триммер электрический ET1600RV

Предназначение
Кошение любой травы и молодого кустарника на площади 550 м/кв.

Особенности и приемущества
Самый мощный и защищенный. Плавный пуск, удобная подвесная система.
- Самый мощный в группе
- Плавный пуск двигателя
- Защита от перегрузок
- Расширенная комплектация
- Разборная штанга
- Руль с эргономичными рукоятками
- Катушка TAP&Go с простой намоткой корда

Целевая аудитория
Продвинутый пользователь, для продолжительной работы.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, инструкция, коробка.

Артикул	791-899
Номинальная мощность двигателя, Вт	1600
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Да
Ширина кошения, см	42
Тип режущего инструмента	нож / корд
Диаметр корда (макс.), мм	2,4
Диаметр диска, мм	230
Штанга	прямая, разъёмная
Расположение двигателя	Верхнее
Вес, кг	7

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Speed line” (звезда) 2,4 мм х 15 м, красный (644-917)

Отличный выбор для загородной дачи!

Триммер электрический ET1800RV

Предназначение
Кошение любой травы и молодого кустарника на площади 600 м/кв.

Особенности и приемущества
Самый мощный и защищенный. Плавный пуск, удобная подвесная система.
- Самый мощный в группе
- Плавный пуск двигателя
- Защита от перегрузок
- Расширенная комплектация
- Разборная штанга
- Руль с эргономичными рукоятками
- Катушка TAP&Go с простой намоткой корда

Целевая аудитория
Продвинутый пользователь, сознательный выбор большой мощности.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие
Корд триммерный в блистере DDE “Speed line” (звезда) 2,4 мм x 15 м, красный (644-917)

Артикул	791-905
Номинальная мощность двигателя, Вт	1800
Напряжение питания, В/Гц	230 / 50
Плавный пуск	Да
Ширина кошения, см	42
Тип режущего инструмента	нож / корд
Диаметр корда (макс.), мм	2,4
Диаметр диска, мм	230
Штанга	прямая, разъёмная
Расположение двигателя	Верхнее
Вес, кг	7,2

Самый мощный электрический триммер!

Триммеры с бензиновым двигателем

Сейчас в России невозможно представить себе дачный участок без бензинового триммера. Производственная компания DDE, следуя в ногу со временем, представляет десять моделей триммеров и кусторезов. В широком модельном ряду бензиновых триммеров DDE любой потребитель найдет решение своей задачи по кошению травы или борьбы с кустарником. Экономичные, легкие, недорогие, комфортные – вот только несколько эпитетов, способных охарактеризовать современную линейку мотокос фирмы Dynamic Drive Equipment.

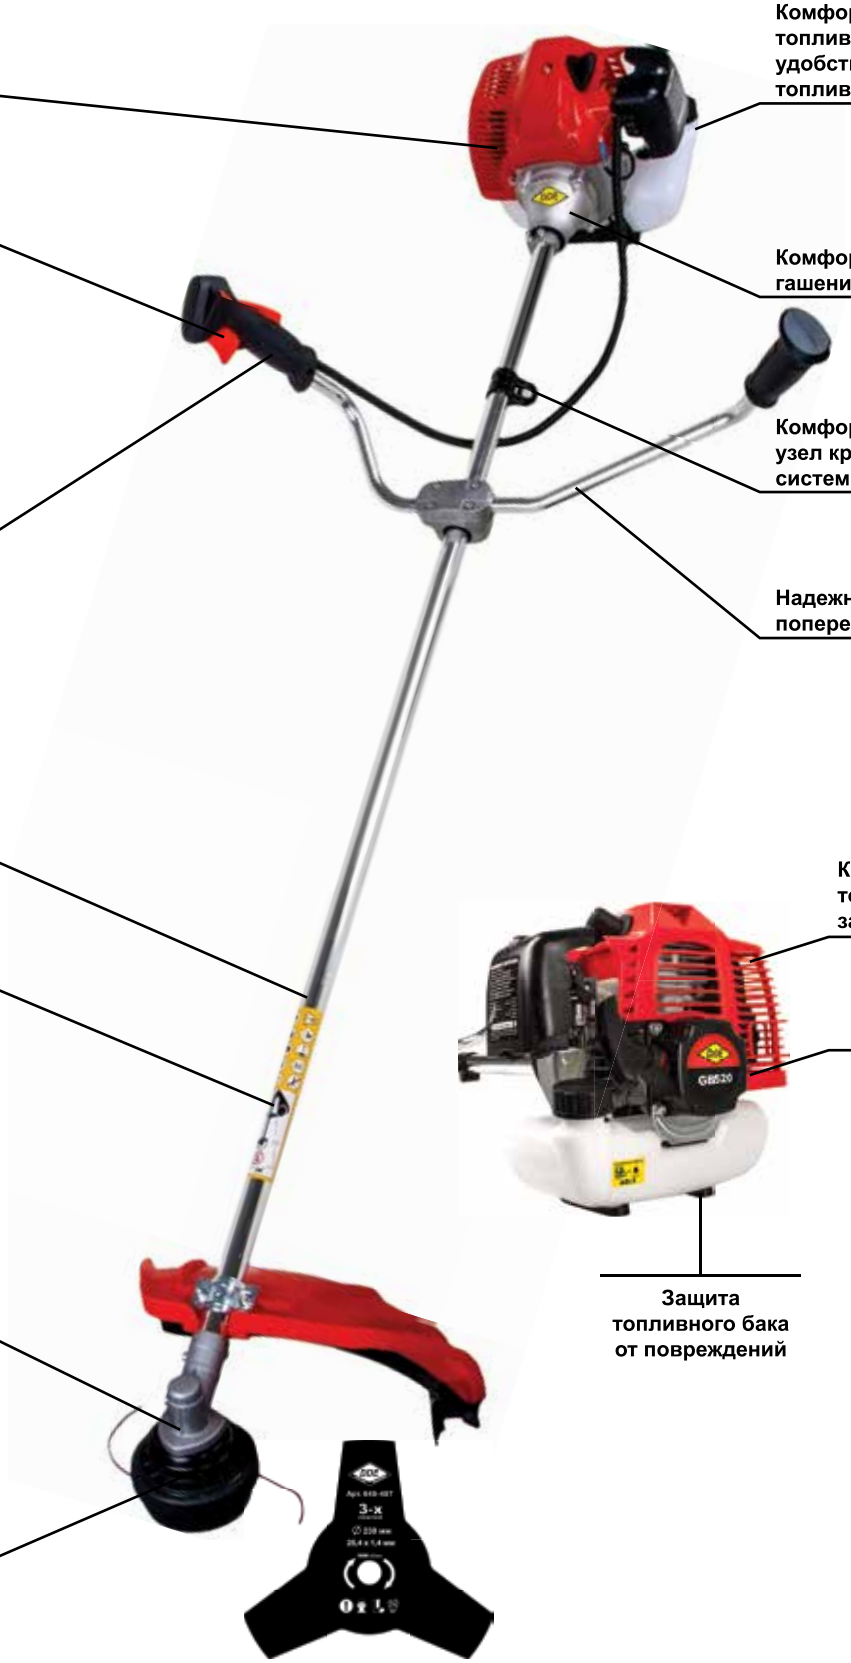

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором GT250L

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 600 м/кв.

Особенности и приемущества
Может косить любую траву! Диск в комплекте. Легко перевозить.
- Универсальность применения
- Эргономичные рукоятки
- Разборная штанга
- Антивибрационное крепление “руля”

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов .

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, специальный ключ, инструкция, коробка.

Артикул	790-014
Объём двигателя, куб. см.	25
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0,75 / 1
Ширина кошения, см	35
Тип режущего инструмента	леска
Диаметр корда (макс.), мм	2,0
Обьем топливного бака, л	0,7
Тип рукоятки	D - образная
Штанга	прямая, разъёмная
Вес, кг	4,6

Рекомендуемые комплектующие
- Корд триммерный в блистере DDE “Still line” (витой квадрат) 2,0 мм x 15 м, голубой (644-986)
- Свеча DDE PR5Y

Самый компактный бензиновый триммер!

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором GB26RD

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 800 м/кв.

Особенности и приемущества
Может косить любую траву! Диск в комплекте. Легко перевозить.
- Универсальность применения
- Эргономичные рукоятки
- Разборная штанга
- Антивибрационное крепление “руля”

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов .

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, специальный ключ, инструкция, коробка.

Артикул	GB26RD
Объём двигателя, куб. см.	26
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0,78 / 1,05
Ширина кошения, см	40
Тип режущего инструмента	диск / леска
Диаметр диска/посадка, мм	230/25,4
Диаметр корда (макс.), мм	2,4
Обьем топливного бака, л	0,7
Тип рукоятки	"руль"
Штанга	прямая, разъёмная
Вес, кг	6,1

Рекомендуемые комплектующие
- Корд триммерный в блистере DDE “Still line” (витой квадрат) 2,0 мм x 15 м, голубой (644-986)
- Свеча DDE PR5Y

Рабочая лошадка!

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором GB33RD

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 1000 м/кв.

Особенности и приемущества
Центр модельного ряда! Лучшее соотношение цены, веса и мощности.
- Универсальность применения
- Эргономичные рукоятки
- Разборная штанга
- Антивибрационное крепление “руля”

Целевая аудитория
Для дачников и садоводов. Участки большой площади.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, специальный ключ, инструкция, коробка.

Артикул	GB33RD
Объём двигателя, куб. см.	32,6
Мощность двигателя, кВт/л.с.	0,95 / 1,3
Ширина кошения, см	44
Тип режущего инструмента	нож / леска
Диаметр диска/посадка, мм	230 / 25,4
Диаметр корда (макс.), мм	3
Обьем топливного бака, л	0,9
Тип рукоятки	"руль"
Штанга	прямая, разъёмная
Вес, кг	6,5

Рекомендуемые комплектующие
- Корд триммерный в блистере DDE “Still line” (витой квадрат) 2,4 мм х 15 м, голубой (645-006)
- Свеча DDE PR7Y

Золотая середина!

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором GB43RD

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 1200 м/кв.

Особенности и приемущества
Для любой растительности, можно косить и кустарник.
- Мощный двигатель
- Разборная штанга
- Усиленное сцепление
- Антивибрационное крепление “руля”

Целевая аудитория
Для дачников, садоводов и фермеров.

Комплектация
Триммер с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, специальный ключ,инструкция, коробка.

Артикул	GB43RD
Объём двигателя, куб. см.	42,7
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,25 / 1,65
Ширина кошения, см	40
Тип режущего инструмента	нож / леска
Диаметр диска/посадка, мм	230 / 25,4
Диаметр корда (макс.), мм	3
Обьем топливного бака, л	1,2
Тип рукоятки	"руль"
Штанга	прямая, разъёмная
Вес, кг	7,5

Рекомендуемые комплектующие
- Корд триммерный в блистере DDE “Still line” (витой квадрат) 3,0 мм х 37 м, голубой (645-020)
- Свеча DDE PR7Y

Все по плечу!

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором GB430

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 1200 м/кв.

Особенности и приемущества
Для любой растительности, можно косить и кустарник.
- Мощный двигатель
- Неразборная штанга
- Усиленное сцепление
- Антивибрационное крепление “руля”

Целевая аудитория
Для дачников, садоводов и фермеров.

Комплектация
Двигатель, триммерная штанга с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, специальный ключ,инструкция, коробка.

Артикул	791-974
Объём двигателя, куб. см.	43
Мощность двигателя, кВт/л.с.	1,84 / 2,5
Ширина кошения, см	48
Тип режущего инструмента	нож / леска
Диаметр диска/посадка, мм	230 / 25,4
Диаметр корда (макс.), мм	3
Обьем топливного бака, л	1,2
Тип рукоятки	"руль"
Штанга	прямая, неразъёмная
Вес, кг	7,9

Рекомендуемые комплектующие
- Корд триммерный в блистере DDE “Still line” (витой квадрат) 3,0 мм х 37 м, голубой (645-020)
- Свеча DDE PR7Y

Все по плечу!

Триммер бензиновый разъёмный с редуктором GB520

Предназначение
Рекомендован для кошения на участках площадью до 1500 м/кв.

Особенности и приемущества
Для любой растительности, можно косить и кустарник.
- Мощный двигатель
- Неразборная штанга
- Усиленное сцепление
- Антивибрационное крепление “руля”

Целевая аудитория
Для дачников, садоводов и фермеров.

Комплектация
Двигатель, триммерная штанга с установленной катушкой, трехлопастной диск, плечевой подвес, специальный ключ,инструкция, коробка.

Артикул	791-981
Объём двигателя, куб. см.	52
Мощность двигателя, кВт/л.с.	2,21 / 3,0
Ширина кошения, см	48
Тип режущего инструмента	нож / леска
Диаметр диска/посадка, мм	230 / 25,4
Диаметр корда (макс.), мм	3
Обьем топливного бака, л	1,2
Тип рукоятки	"руль"
Штанга	прямая, неразъёмная
Вес, кг	7,9

Рекомендуемые комплектующие
- Корд триммерный в блистере DDE “Still line” (витой квадрат) 3,0 мм х 37 м, голубой (645-020)
- Свеча DDE PR7Y

Все по плечу!

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Работая в магазине бензо - электро - техники, часто сталкиваюсь с просьбой покупателя подобрать оснастку к триммерам. Всегда мне на помощь приходит ассортимент компании DDE. Большой выбор лески по диаметру и сечению позволяет удовлетворить любой запрос. Десять типов дисков позволяют подобрать для ЛЮБОГО типа травы - от мягкой невысокой, до жесткого пересушенного бурьяна. Но вишенкой на торте для меня являются триммерный головки DDE, их в ассортименте 13 шт., и не было не одного обращения по замене, когда бы я ни смог подобрать один из видов. А самое главное, что покупателям нравится качество, и они снова приходят к нам за покупкой.

Страхов Илья
Продавец-консультант

Корды триммерные 162

Диски для триммеров и кусторезов 166

Головки для триммеров 168

Подвес ранцевый “Профи” для триммеров, кусторезов 170

Свечи зажигания DDE 171

Шнуры стартера 171

Триммерные корды DDE. Ассортимент и особенности.

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Характеристики и особенности триммерных кордов DDE.

Серия кордов DDE	Форма		Цвет	Аэродинамика	Режущая способность	Стойкость	Шумность	Особенности.
«Classic line»	Круг		Желтый	Отличная	Средняя	Средняя	Средняя	Быстрый набор оборотов триммером.
«Speed line»	Звезда		Красный	Средняя	Отличная	Средняя	Средняя	Отличная скорость кошения за счет острых граней.
"Hard line"	Круглый армированный		Прозрачный / серый	Отличная	Средняя	Отличная	Средняя	Высокая стойкость. Профессиональное применение.
«Steel rod line»	Крест витой армированный		Голубой / красный	Средняя	Средняя	Отличная	Низкая	Низкий уровень шума. Прочность корда на профессиональном уровне.
«Still line»	Витой квадрат		Синий металлик	Низкая	Отличная	Отличная	Высокая	Лучший показатель по стойкости среди однородных кордов.
«Shark saw»	Квадрат с зубьями		Черный	Средняя	Отличная	Отличная	Высокая	Лучшая режущая способность. Подходит для профессионального применения.

Ассортимент триммерных кордов DDE.

Серия	Форма	Цвет	Толщина	Длина в упаковке	Артикул
DDE «Classic line»	Круглый	Желтый	1.3мм	15 метров	644-672
			1.6мм	15 метров	644-689
			1.6мм	92 метра	644-696
			1,6мм	184 метра	644-702
			2.0 мм	15 метров	644-719
			2.0 мм	63 метра	644-726
			2.0 мм	126 метров	644-733
			2.0 мм	520 метров	241-925
			2.0 мм	1245 метров	644-740
			2.4 мм	15 метров	644-757
			2.4 мм	44 метра	644-764
			2.4 мм	87 метров	644-771
			2.4 мм	259 метров	644-788
			2.4 мм	432 метра	644-795
			2.4 мм	856 метров	644-801
			3.0 мм	28 метров	644-818
			3.0 мм	56 метров	644-825
			3.0 мм	157 метров	644-832
			3.0 мм	240 метров	241-932
			4.0 мм	32 метра	644-849
			4.0 мм	94 метра	644-856
DDE "Speed line"	Звезда	Красный	1.6 мм	15 метров	644-863
			2.0 мм	15 метров	644-870
			2.0 мм	64 метра	644-887
			2.0 мм	167 метров	644-894
			2.0 мм	498 метров	644-900
			2.4 мм	15 метров	644-917
			2.4 мм	58 метров	644-924
			2.4 мм	116 метров	644-931
			2.4 мм	346 метров	644-948
			2.7 мм	15 метров	910-492
			2.7 мм	48 метров	910-508
			2.7 мм	95 метров	910-515
			2.7 мм	284 метров	910-553
			3.0 мм	15 метров	644-955
			3.0 мм	74 метра	644-962
			3.0 мм	222 метра	644-979
DDE "Still line"	Квадрат Витой	Синий металлик	2.0 мм	15 метров	644-986
			2.0 мм	83 метра	644-993
			2.4 мм	15 метров	645-006
			2.4 мм	58 метров	645-013
			3.0 мм	37 метров	645-020
DDE "Hard line"	Круг армированный	Прозрачный / черный	2.0 мм	15 метров	645-044
			2.0 мм	63 метра	645-051
			2.0 мм	126 метров	645-068
			2.4 мм	15 метров	645-075
			2.4 мм	44 метра	645-082
			2.4 мм	87 метров	645-099
			2.4 мм	180 метров	241-949
			2.7 мм	15 метров	910-522
			2.7 мм	72 метра	910-539
			2.7 мм	213 метров	910-546
			3.0 мм	15 метров	645-105
			3.0 мм	56 метров	645-112
			2.0 мм	126 метров	645-068
			3.0 мм	120 метров	241-956
DDE "Steel rod line"	Крест витой армированный	Голубой / красный	2.0 мм	63 метра	645-129
			2.4 мм	44 метра	645-143
			2.4 мм	87 метра	645-150
			3.0 мм	56 метров	645-167
			2.0 мм	126 метров	645-136
			3.0 мм	167 метров	645-174
			3.0 мм	222 метра	645-037
DDE "Shark saw"	Квадрат с зубьями	Черный	3.0 мм	20шт по 25см.	645-181

Качественная упаковка

Преимущество именно этого корда

Наименование серии

Удобная навигация, товар просто выбрать

Триммерный корд DDE . Техническая информация, особенности, приемущества.

Триммерный корд DDE производится из материала сополимер– термопласт марки Luran S производимой мировым лидером, компанией BASF. Именно выбор материала для производства корда от мирового производителя позволили компании DDE в кратчайшие сроки завоевать доверие покупателей по всему миру.

У триммерного корда есть три основные характеристики—аэродинамика, режущая способность и стойкость. Рассмотрим все три характеристики отдельно:

1. Аэродинамика корда—чем она лучше, тем меньше затрачивается мощности двигателя триммера на преодоление сопротивления воздуха, тем эффективнее кошение травы. Лучшей аэродинамикой обладает круглый корд.

2. Режущая способность—если у корда есть острые грани, его режущая способность сильно возрастает. Например у корда с сечением звезда или квадрат рассекающая способность значительно выше чем у круглого корда.

3. Стойкость—у однородного корда любого сечения стойкость одинаковая, но в ассортименте компании DDE есть профессиональные корды, в которых применяются сразу два типа пластика разных по своим качествам. Обычно их называют армированными или двужильными. Смысл в том, что внешняя часть корда состоит из эластичного, хорошо растягивающегося пластика, а внутренняя из значительно более жесткого пластика, который не позволяет корду ломаться. В результате внешняя оплетка, своей эластичностью защищает более жесткую сердцевину от излома, а внутренняя, жесткая струна придает корду долговечность. К сожалению, стоимость такого корда несколько выше чем у однокомпонентного, но, при профессиональном кошении травы, это безусловно оправдано.

ОТСКАНИРУЙ и СМОТРИ

QR code

Корды триммерные

Корд триммерый — Classic line (круг)

Предназначение
Классическая режущая леска для оснащения всех типов электрических и бензиновых триммеров.

Особенности и приемущества
- Эластичный термостойкий полиамид
- Выдерживает интенсивную эксплуатацию на высоких оборотах
- Не спекается в триммерной головке
- Обладает пониженной вибрацией

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Тип упаковки
644-672	1,3	15	блистер
644-689	1,6	15	блистер
644-696	1,6	92	блистер
644-702	1,6	184	катушка
644-719	2,0	15	блистер
644-726	2,0	63	блистер
644-733	2,0	126	катушка
241-925	2,0	520	катушка
644-740	2,0	1246	катушка
644-757	2,4	15	блистер
644-764	2,4	44	блистер
644-771	2,4	87	блистер
644-788	2,4	259	катушка
644-795	2,4	432	катушка
644-801	2,4	856	катушка
644-818	3,0	28	блистер
644-825	3,0	56	блистер
644-832	3,0	167	катушка
241-932	3,0	240	катушка
644-849	4,0	32	блистер
644-856	4,0	94	катушка

Низкая вибрация!
(ниже на 15%)

Корд триммерый — Speed line (звезда)

Предназначение
Высокопроизводительная режущая леска сечением звезда, для оснащения всех типов электрических и бензиновых триммеров.

Особенности и приемущества
- Сечение - пятиконечная звезда
- Эластичный термостойкий полиамид
- Выдерживает интенсивную эксплуатацию на высоких оборотах
- Не спекается в триммерной головке
- Обладает большей производительностью кошения на 10%

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Тип упаковки
644-863	1,6	15	блистер
644-870	2,0	15	блистер
644-887	2,0	64	блистер
644-894	2,0	167	катушка
644-900	2,0	498	катушка
644-917	2,4	15	блистер
644-924	2,4	58	блистер
644-931	2,4	116	катушка
644-948	2,4	346	катушка
910-492	2,7	15	блистер
910-508	2,7	48	блистер
910-515	2,7	95	катушка
910-553	2,7	284	катушка
644-955	3,0	15	блистер
644-962	3,0	74	блистер
644-979	3,0	222	катушка

+10% к скорости кошения

Корд триммерый — Still line (витой квадрат)

Предназначение
Производительная режущая леска сечением витой крест, для оснащения всех типов электрических и бензиновых триммеров.

Особенности и приемущества
- Сечение - витой крест
- Эластичный термостойкий полиамид
- Выдерживает интенсивную эксплуатацию на высоких оборотах
- Не спекается в триммерной головке
- Обладает высокой производительностью кошения и при этом пониженным шумом на 15Дб.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Тип упаковки
644-986	2,0	15	блистер
644-993	2,0	83	блистер
645-006	2,4	15	блистер
645-013	2,4	58	блистер
645-020	3,0	37	блистер
645-037	3,0	222	**катушка**

Тише на 15 Дб
Комфортное кошение!

Корд триммерый — Hard line (круг армированный)

Предназначение
Армированная режущая леска для оснащения всех типов электрических и бензиновых триммеров.

Особенности и приемущества
- Внешний слой из эластичного термостойкого полиамида
- Внутренний сердечник из полиамида большей плотности
- Выдерживает интенсивную эксплуатацию на высоких оборотах
- Не спекается в триммерной головке
- Обладает большей стойкостью к износу на 20%.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Тип упаковки
645-044	2.0	15	блистер
645-051	2.0	63	блистер
645-068	2.0	126	**катушка**
645-075	2.4	15	блистер
645-082	2.4	44	блистер
645-099	2.4	87	блистер
241-949	2.4	180	**катушка**
910-522	2.7	15	блистер
910-539	2.7	72	блистер
910-546	2.7	213	**катушка**
645-105	3.0	15	блистер
645-112	3.0	56	блистер
241-956	3.0	120	**катушка**

+20%
Особо прочный

Корд триммерый — Steel rod line (крест витой армированный)

Предназначение
Армированная режущая леска сечением витой крест, для оснащения всех типов электрических и бензиновых триммеров.

Особенности и приемущества
- Внешний слой из эластичного термостойкого полиамида
- Внутренний сердечник из полиамида большей плотности
- Выдерживает интенсивную эксплуатацию на высоких оборотах
- Не спекается в триммерной головке
- Обладает большей стойкостью к износу на 25%.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Тип упаковки
645-129	2,0	63	блистер
645-136	2,0	126	**катушка**
645-143	2,4	44	блистер
645-150	2,4	87	блистер
645-167	3,0	56	блистер
645-174	3,0	167	**катушка**

+25%
Для жесткой травы

Корд триммерый — Shark saw (квадрат с пильными насечками)

Предназначение
Производительная режущая леска сечением квадрат с пильными насечками, для оснащения триммерных головок DDE WIND 10, WIND 11.

Особенности и приемущества
- Сечение - квадрат с пильными насечками
- Жесткий стойкий полиамид
- Выдерживает интенсивную эксплуатацию на высоких оборотах
- Обладает высокой производительностью и способен “перепиливать“ молодой кустарник.

Артикул	Диаметр, мм	Длина, см	Тип упаковки
645-181	3,0	25	20 шт. / тубус

+50%
Гибкий нож

Выбор диска для триммера

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Grass Cut 2 лопастной

Двух-лопастной DDE Grass Cut. Легкий диск для производительного и ровного кошения небольших участков, без серьезных зарослей травы.
Диск применяется для триммеров с небольшой мощностью, электрические до 1000 Вт, бензиновые до 750 Вт (объем двигателя 22-25 см³)

645-273	Диск DDE Grass Cut 2-х лопастной 255*25.4*1.6мм

Grass Cut 3 лопастной

Трех-лопастной DDE Grass Cut. Универсальное применение. Классическая форма диска.
Самый распространенный трех-лопастной диск для триммеров. Если у Вас нет специальных задач по кошению, например жесткой травы, или наоборот, густой и мягкой травы, этот диск точно подойдет Вам. Диск можно эксплуатировать со всеми типами и мощностями триммеров с прямой штангой.

645-457	Диск DDE Grass Cut 3-х лопастной 230*25.4*1.4мм
645-464	Диск DDE Grass Cut 3-х лопастной 255*25.4*1.4мм

Dagger Cut 3 лопастной

Трех-лопастной диск DDE Dagger Cut. Предназначен для производительного кошения высокой и густой травы. Скорость кошения достигается за счет кинжальной формы зуба, скошенная верхняя часть которого не рубит, а именно режет траву, как сабля.
За счет повышенной жесткости и благодаря увеличенной толщине, диск легко справится с зарослями малины и мелких побегов кустарника. Диск прекрасно подходит для расчистки заросших участков.

241-437	Диск DDE DAGGER CUT 3-х лопастной 230*25.4/20*1.6мм
241-444	Диск DDE DAGGER CUT 3-х лопастной 255*25.4/20*1.6мм

Air Cut 3 лопастной

Трех-лопастной диск DDE Air Cut. Предназначен для многократного измельчения скошенной травы. За счет загнутых лопастей диск создает воздушный поток который поднимает скошенную траву и она снова попадает на режущую плоскость диска. Выбор данного диска актуален для тех пользователей которые не убирают траву после кошения. Исключительная стойкость к ударам и жесткость, благодаря толщине 3 мм, диск не замечает препятствий в виде зарослей малины, и молодого кустарника.

241-468	Диск DDE AIR-CUT 3-х лопастной 255*25.4/20*3.0мм
241-475	Диск DDE AIR-CUT 3-х лопастной 305* 25.4/20*3.0мм

Grass Cut 4 лопастной

Четырех-лопастной диск DDE Grass Cut. Диск идеально подходит для густой и сочной травы. За счет дополнительной острой грани по густой траве производительность выше чем у трехлопастного на 24%. Важно! Необходимо тщательно следить за состояние заточки режущих граней, и вовремя их подтачивать. Диск можно эксплуатировать со всеми типами и мощностями триммеров с прямой штангой, но лучшие показатели достигаются на триммерах мощностью от 1.3 лошадиных силы (объем двигателя 32 см³).

645-488	Диск DDE Grass Cut 4-х лопастной 230*25.4*1.4мм
645-495	Диск DDE Grass Cut 4-х лопастной 255*25.4*1.4мм

Grass Cut 4 лопастной

Четырех-лопастной диск DDE Grass Cut. Диск для больших площадей кошения с последующей уборкой скошенной травы граблями. Форма диска позволяет собирать скошенную траву в валок с каждого замаха триммера. Работа этого диска очень похожа на работу классической ручной косой. Диск можно использовать при заготовке сена . Не рекомендуется использовать данный диск на сильно заросших участках с большим количеством жестких сорняков.

241-451	Диск DDE GRASS CUT 4-х лопастной 255*25.4/20*1.6мм

Grass Cut 8 зубьев

Восьмизубый диск DDE Grass Cut. Предназначен для профессиональной заготовки сена, небольшая высота зуба позволяет захватывать и ровно срезать траву в валок. Стойкость заточки обеспечивается наличием восьми режущих граней. Диск легко справляется с жесткой травой и крупными сорняками. Диск не создает ударной нагрузки на редуктор и сцепление при встрече с кочками. Идеально подходит для ровного и безопасного обкашивания неподготовленных участков.

241-413	Диск DDE GRASS CUT 8 зубьев. 230*25.4/20*1.6мм
241-420	Диск DDE GRASS CUT 8 зубьев. 255*25,4/20*1.6мм

Wood Cut 26 зубьев

Диск DDE Wood Cut 26 зубов. Диск предназначен для борьбы с мелким кустарником и молодой порослью деревьев. Так же диск можно использовать при удалении большого объема крупных сорняков. Диск можно использовать при коммерческой расчистке линий электропередач, обочин дорог, лесных просек.

241-390	Диск DDE WOOD CUT 26 зубьев, 200*25.4/20*1.8мм

Wood Cut 60-80 зубьев

Диски DDE Wood Cut 60 и 80 зубов. Диски предназначены для борьбы с крупным, сучковатым кустарником и молодой порослью деревьев. Рекомендуется использовать на триммерах и кусторезах мощностью не менее 1.6 лошадиных силы (Объем двигателя от 40 см³).

645-501	Диск DDE WOOD CUT 60 зубьев. 230*25.4*1.4мм
645-518	Диск DDE WOOD CUT 80 зубьев. 255*25.4*1.4мм

Wood Cut 40 зубьев

Твердосплавный диск DDE Wood Cut 40 зубов. Диск с твердосплавными напайками. Предназначен для борьбы с крупным, сучковатым кустарником и молодой порослью деревьев на больших площадях. Рекомендуется использовать на триммерах и кусторезах мощностью не менее 1.6 лошадиных силы (Объем двигателя от 40 см³). Диск можно использовать при коммерческой расчистке линий электропередач, обочин дорог, лесных просек. Особенно хорошо данный диск зарекомендовал себя в исключительной стойкости заточки зуба.

241-406	Диск DDE WOOD CUT твердосплавный, 40 зубьев, 200*25.4/20*1.3мм

Диски для триммеров и кусторезов

GRASS CUT

Арт. 645-273

GRASS CUT

Арт. 645-457
Арт. 645-464

DAGGER CUT

Арт. 241-437
Арт. 241-444

AIR CUT

Арт. 241-468
Арт. 241-475

GRASS CUT

Арт. 645-488
Арт. 645-495

GRASS CUT

Арт. 241-451

GRASS CUT

Арт. 241-413
Арт. 241-420

WOOD CUT

Арт. 241-390

WOOD CUT



Арт. 241-406

WOOD CUT

Арт. 645-501
Арт. 645-518

Артикул	Диаметр диска, мм	Количество зубьев, мм	Толщина диска, мм	Посадка, мм	Назначение	Тип упаковки
645-273	255	2-х лопастной	1,6	25,4	Для высокой травы. Для мотокос от 23 см куб.	коробка
645-457	230	3-х лопастной	1,4	25,4	Для жесткой травы. Для мотокос от 23 см куб.	коробка
645-464	255	3-х лопастной	1,4	25,4	Для жесткой травы. Для мотокос от 27 см куб.	коробка
645-488	230	4-х лопастной	1,4	25,4	Для жесткой травы. Для мотокос от 25 см куб.	коробка
645-495	255	4-х лопастной	1,4	25,4	Для жесткой травы. Для мотокос от 27 см куб.	коробка
645-501	230	60	1,4	25,4	Для небольшого кустарника Для мотокос от 42 см куб.	коробка
645-518	255	80	1,4	25,4	Для небольшого кустарника Для мотокос от 42 см куб.	коробка
241-390	200	26	1,8	25.4/20	Для кустарника и подлеска Для мотокос от 42 см куб.	коробка
241-406	200	40	1,3	25.4/20	Для кустарника и подлеска Для мотокос от 42 см куб	коробка
241-413	230	8	1,6	25.4/20	Для жесткой травы Для мотокос от 27 см куб.	коробка
241-420	255	8	1,6	25.4/20	Для жесткой травы. Для мотокос от 32 см куб.	коробка
241-451	255	4-х лопастной	1,6	25.4/20	Для жесткой и высокой травы. Для мотокос от 32 см куб.	коробка
241-437	230	3-х лопастной	1,6	25.4/20	Для жесткой и высокой травы. Для мотокос от 27 см куб.	коробка
241-444	255	3-х лопастной	1,6	25.4/20	Для жесткой и высокой травы. Для мотокос от 32 см куб.	коробка
241-468	255	3-х лопастной	3	25.4/20	Для жесткой и высокой травы, кустарников. Для мотокос от 27 см куб..	коробка
241-475	305	3-х лопастной	3	25.4/20	Для жесткой и высокой травы, кустарников. Для мотокос от 32 см куб.	коробка

Как подобрать головку к триммеру

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ!

Таблица подбора головок по техническим характеристикам и особенностям триммеров

Триммер	Двигатель	Электрический	Электрический	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
	Особенности конструкции триммера	с верхним расположением двигателя с изогнутой штангой	с верхним расположением двигателя с прямой штангой	с изогнутой штангой	с прямой штангой	с прямой штангой	с прямой штангой	с прямой штангой
	Объем двигателя / Мощность	от 700 до 1300 Вт	от 700 до 1300 Вт	22-26 см3 / 0.5-0.8 л.с.	22-26 см3 / 0.5-0.8 л.с.	29-34 см3 / 1.1-1.5 л.с.	38-44 см3 / 1.6-2.1 л.с.	49 см3 и выше / 1.9 л.с. и выше
Головка	Wind 1		для всех моделей		для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей
	Wind 2	для всех моделей Stihl		для всех моделей Stihl				
	Wind 3		для всех моделей		для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	
	Wind 4		для всех моделей		для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	
	Wind 5		для всех моделей			для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей
	Wind 6		для всех моделей		для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	
	Wind 7	на всех моделях с резьбовым штоком (кроме Stihl)	к большинству моделей (кроме Stihl)	на всех моделях с резьбовым штоком (кроме Stihl)	к большинству моделей (кроме Stihl)	к большинству моделей (кроме Stihl)		
	Wind 8	на всех моделях с шестигранным штоком (кроме Stihl)		на всех моделях с шестигранным штоком (кроме Stihl)				
	Wind 9	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей
	Wind 10		для всех моделей		для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	
	Wind 11					для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей
	Wind 12		для всех моделей		для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей
	Wind 13					для всех моделей	для всех моделей	для всех моделей

Таблица преимуществ и особенностей триммерных головок DDE.

Фотография головки														
Преимущества	Модель / артикул	640-094	640-100	640-117	640-124	640-131	640-148	644-450	644-443	240-713	240-720	240-737	910-478	910-485
		Wind 1	Wind 2	Wind 3	Wind 4	Wind 5	Wind 6	Wind 7	Wind 8	Wind 9	Wind 10	Wind 11	Wind 12	Wind 13
Комфорт	Полуавтоматическая подача корда Tap'n go	●	●	●	●	●	●	●	●					●
Комфорт	Не требует разборки для загрузки корда	●	●				●	●		●	●	●	●	
Надежность	Повышенная надежность конструкции	●									●	●		●
Скорость	Количество концов корда	2	2	2	2	2	2	2	2	4-8	2	2-4	4-6	2
Специализация	Используются отрезки корда									●	●	●	●	
Рекомендуемый диаметр корда, мм		2.0- 3.0	1.6-2.0	1.6-2.4	1.6-2.4	2.0-3.0	2.0-3.0	1.6-2.0	1.6-2.0	1.6-2.4	3.0-4.0	3.0-4.0	1.6-2.4	2.4-4.0

Таблица подбора головок на триммеры разных производителей.

			640-094	640-100	640-117	640-124	640-131	640-148	644-450	644-443	240-713	240-720	240-737	910-478	910-485
			Wind 1	Wind 2	Wind 3	Wind 4	Wind 5	Wind 6	Wind 7	Wind 8	Wind 9	Wind 10	Wind 11	Wind 12	Wind 13
Stihl	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Гнутая штанга		●											
	Бензиновые триммеры	Гнутая штанга		●											
	Бензиновые триммеры	Прямая штанга	●		●	●	●	●				●	●	●	●
BOSCH	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Гнутая штанга								●	●				
	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Прямая штанга	●		●	●		●			●	●		●	
ПОВ	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Гнутая штанга								●	●				
	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Прямая штанга	●		●	●		●	●			●		●	
	Бензиновые триммеры	Гнутая штанга								●	●				
	Бензиновые триммеры	Прямая штанга	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●
MAKITA	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Гнутая штанга								●	●				
	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Прямая штанга	●		●	●		●	●			●		●	
	Бензиновые триммеры	Прямая штанга	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●
STIHL/ERA	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Гнутая штанга								●	●				
	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Прямая штанга	●		●	●		●	●			●		●	
	Бензиновые триммеры	Гнутая штанга								●	●				
	Бензиновые триммеры	Прямая штанга	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●
HUTER, CHAMPION, ELITECH, PATRIOT, MAKITA, CARVER, WORX, RUCHI	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Гнутая штанга								●	●				
	Электрические триммеры с верхним расположением двигателя	Прямая штанга	●		●	●		●	●			●		●	
	Бензиновые триммеры	Гнутая штанга								●	●				
	Бензиновые триммеры	Прямая штанга	●		●	●	●	●	●			●	●	●	●

DDE Wind 1
артикул 640-094

DDE Wind 2
артикул 640-100

DDE Wind 3
артикул 640-117

DDE Wind 4
артикул 640-124

DDE Wind 5
артикул 640-131

DDE Wind 6
артикул 640-148

DDE Wind 7
артикул 644-450

DDE Wind 8
артикул 644-443

DDE Wind 9
артикул 240-713

DDE Wind 10
артикул 240-720

DDE Wind 11
артикул 240-737

DDE Wind 12
артикул 910-478

DDE Wind 13
артикул 910-485

Преимущества

- Модельный ряд триммерных головок DDE подходит практически для всех бензиновых и электрических триммеров продаваемых в России.
- Все корпуса триммерных головок DDE изготовлены из высокопрочного, термоустойчивого пластика с повышенным содержанием нейлона.
- Все триммерные головки DDE поставляются заправленные триммерной леской.
- Все триммерные головки DDE имеют инструкцию по эксплуатации и технике безопасности.
- Флагман модельного ряда, триммерная головка DDE Wind 1 произведена в Японии.
- Триммерные головки DDE прошли проверку на 15 000 об/мин и могут эксплуатироваться на триммерах при любых возможных оборотах двигателя.

Головки для триммеров

Головка триммерная Wind 1

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 1 - безразборная смена корда (крепление под гайку диска, Япония)

Артикул	Описание	Тип упаковки
640-094	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам с прямой штангой • Не требует разборки для заправки леской • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Сделано в Японии.

Головка триммерная Wind 2

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 2 - аналог Stihl AutoCut 5-2 (M8x1,25 мм правая)

Артикул	Описание	Тип упаковки
640-100	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам Stihl с изогнутой штангой • Не требует разборки для заправки леской • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Головка триммерная Wind 3

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 3 - аналог HUS T25.
В комплекте адапторы: M10x1,25 мм левая, + адаптор M10x1,0 мм левая, + адаптор M10x1мм прав.

Артикул	Описание	Тип упаковки
640-117	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора диаметром 10мм, левой резьбой с шагом 1.0 или 1.25 мм • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Головка триммерная Wind 4

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 4 - аналог HUS T25 NEW
В комплекте адапторы: M10x1,25 мм левая, + адаптор M10x1,0 мм левая.

Артикул	Описание	Тип упаковки
640-124	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора диаметром 10мм, левой резьбой с шагом 1.0 или 1.25 мм • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Головка триммерная Wind 5

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 5 - аналог HUS T35.
В комплекте адапторы: M10x1,25 мм левая, + адаптор M10x1,0 мм левая.

Артикул	Описание	Тип упаковки
640-131	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора диаметром 10мм, левой резьбой с шагом 1.0 или 1.25 мм • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Головка триммерная Wind 6

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 6 - безразборная смена корда. В комплекте адаптеры: М10х1,25 мм левая, + адаптор М10х1,0 мм левая.

Артикул	Описание	Тип упаковки
640-148	• Не требует разборки для заправки леской • Полуавтоматическая подача лески • Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора диаметром 10мм, левой резьбой с шагом 1.0 или 1.25 мм • Не требует разборки для заправки леской • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Головка триммерная Wind 7

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 7 - безразборная смена корда. В комплекте адаптеры: М8х1,25мм прав, +3/8”лев, +3/8”прав, + М10х1,25мм лев, +М10х1мм прав.

Артикул	Описание	Тип упаковки
644-450	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора М8 х 1,25 правая, 3/8” правая, 3/8” левая, М10 х 1,25 левая • Полуавтоматическая подача лески • Легкая, безразборная смена лески	блистер

Головка триммерная Wind 8

Головка триммерная полуавтоматическая DDE Wind 8. В комплекте адаптеры: М8х1,25мм правая, + М6х1,25мм правая, + М6х1,0мм правая, +М8х1,25мм левая.

Артикул	Описание	Тип упаковки
644-443	• Подходит к триммерам, имеющим шестигранный шток редуктора с внутренней резьбой М8 х 1,25 мм правая, + М6 х 1,25 мм правая, + М6 х 1,0 мм правая • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Головка триммерная WIND 9

Головка триммерная DDE WIND 9 - аналог “PIVOTRIM PRO” , 8-ми прутковая (универсальная, 11 адаптеров от М7 до М10)

Артикул	Описание	Тип упаковки
240-713	• 11 резъбовых адаптеров • Подходит для 90% типов электрических и бензиновых триммеров. • Простая смена корда • Использование как 4-х или как 8-ми прутковую модель • Долгий срок службы, благодаря отсутствию ударной нагрузки	блистер

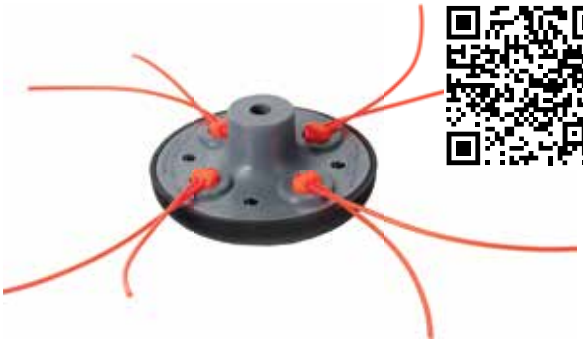

Головка триммерная WIND 10

Головка триммерная DDE WIND 10 - аналог “JET-FIT”, 2-х прутковая В комплекте адаптеры: М10х1,0 мм лев,+ М10х1,25 мм лев.

Артикул	Описание	Тип упаковки
240-720	• Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора диаметром 10мм, левой резьбой с шагом 1.0 или 1.25 мм • Простая смена корда • Долгий срок службы, благодаря исполнению из алюминия и отсутствию ударной нагрузки	блистер

Головка триммерная WIND 11

Головка триммерная DDE WIND 11 - аналог “JET-FIT”, 4-х прутковая.
В комплекте адаптеры: М10х1,0мм, лев,+ М10х1,25мм, лев,+М12х1,5мм, лев,+М12х1,75мм, лев.

Артикул	Описание	Тип упаковки
240-737	• Высочайшая производительность благодаря 4-м пруткам корда Shark saw DDE. • Подходит ко всем бензиновым и электрическим триммерам со штоком редуктора диаметром 10мм, левой резьбой с шагом 1.0 или 1.25 мм, диаметром 12 мм, левой резъбой с шагом 1,5 мм и 1,25 мм • Простая смена корда • Долгий срок службы, благодаря исполнению из алюминия и отсутствию ударной нагрузки	блистер

Головка триммерная Wind 12

Головка триммерная серия DDE WIND 12 - безразборная смена корда (крепление под гайку диска, 25.4 мм).

Артикул	Описание	Тип упаковки
910-478	• Универсальная посадка- подходит ко всем электрическим и бензиновым триммерам с диаметром посадочного отверстия 25,4 мм. • Выполнена из стали и не боится кошения вплотную к заборам, поребрекам и твердым препятствиям. • Простая смена корда, режущим инструментом служат отрезки триммерного корда, которые легко заменить не разбирая головку. • Долгий срок службы, благодаря отсутствию ударной нагрузки	блистер

Головка триммерная WIND 13

Головка триммерная серия WIND DDE Wind 13 аналог Stihl AutoCut 40 -2.
В комплекте адаптеры: М10х1,25лев,+ М12х1,5лев. + М12х1,75лев.

Артикул	Описание	Тип упаковки
910-485	• Подходит ко всем электрическим и бензиновым триммерам со штоком редуктора диаметром 10 мм., левой резьбой с шагом 1,25мм., диаметром 12 мм., левой резьбой с шагом 1,5 или 1,75 мм. • Полуавтоматическая подача лески	блистер

Подвес ранцевый “Профи” для триммеров, кусторезов

Предназначение
Для работы мощными триммерами без лишней нагрузки на спину и руки. С помощью ранцевого подвеса вес триммера распределяется равномерно по плечам, снижается утомляемость оператора.

Целевая аудитория
Садово-парковые хозяйства, дачники.

Особенности и приемущества
Мягкие и комфортные лямки.

Артикул 648-441

Продолжительная работа без усталости.

Свечи зажигания DDE

Особенности и приемущества
Индивидуальная блистерная упаковка с подвесом.
Информация об области применения и изготовителе на русском языке.
Таблица заменяемости аналогов.

Упаковка 10 шт.

Артикул	Описание	Аналоги					
PR5Y	Для двухтактных двигателей бензопил, триммеров, бензоножниц, воздуходувов, мотобуров с объёмом цилиндра до 30 куб.см.	DDE	NGK	Champion	Bosch	Oregon	Torch
		PR5Y	BPMR6A	RCJ6Y	WSR6F	O-PR15Y	L6RTC
P7Y	Для двухтактных двигателей бензопил, триммеров, воздуходувов, кусторезов, бензорезчиков, культиваторов, мотобуров с объёмом цилиндра свыше 30 куб.см. (без резистора от радиопомех)	DDE	NGK	Champion	Bosch	Oregon	Torch
		P7Y	BPM7A	CJ7Y	WS7F	O-P17Y	L7TC
PR7Y	Для двухтактных двигателей бензопил, триммеров, воздуходувов, кусторезов, бензорезчиков, культиваторов, мотобуров с объёмом цилиндра свыше 30 куб.см.	DDE	NGK	Champion	Bosch	Oregon	Torch
		PR7Y	BPMR7A	RCJ7Y	WSR7F	O-PR17Y	L7RTC
JR9	Для четырехтактных двигателей B&S нижнеклапанных, газонокосилок и культиваторов (кроме серии DOV, OHV, OHC)	DDE	NGK	Champion	Bosch	Oregon	Torch
		JR9	BR2LM	RJ19LM	WR11EO	O-JR19	BR2LM
LR5YC	Для четырехтактных двигателей HONDA, B&S верхнеклапанных серий OHV, OHC, моделей GX/GC/GP160-270 и их аналогов (LONCIN, DDE, UP168) с объёмом цилиндра 160-270 куб.см. (также двигатели DDE WD65 139cc)	DDE	NGK	Champion	Bosch	Oregon	Torch
		LR5YC	BPR6ES	RN9YC	WR7DC	O-LR15YC	F6RTC
LR7YC	Для четырехтактных двигателей HONDA, B&S верхнеклапанных серий OHV, OHC, моделей GX340-420 и их аналогов (LONCIN, DDE, UP188) с объёмом цилиндра 340-420 куб.см.	DDE	NGK	Champion	Bosch	Oregon	Torch
		LR7YC	BPR7ES	RN11YC4	WR8DCX	O-LR17YC	F7RTC

Шнуры стартера

Артикул	Описание	Назначение
248-429	Шнур стартера DDE бухта 3,0мм 30м (нейлон)	Для двухтактных двигателей бензопил, триммеров, бензоножниц, воздуходувов. Для четырехтактный двигателей B&S газонокосилок.
241-581	Шнур стартера DDE бухта 3,5мм 30м (нейлон)	Для двухтактных двигателей бензопил, триммеров, бензоножниц, воздуходувов. Для четырехтактный двигателей B&S газонокосилок.
241-598	Шнур стартера DDE бухта 4,0мм 30м (нейлон)	Для двухтактных двигателей бензопил, триммеров, воздуходувов, кусторезов, бензорезчиков, культиваторов, мотобуров.
241-604	Шнур стартера DDE бухта 4,5мм 30м (нейлон)	Для четырехтактных двигателей HONDA GP/GX160-240 и их аналогов.
241-611	Шнур стартера DDE бухта 5,0мм 30м (нейлон)	Для четырехтактных двигателей HONDA GP/GX270-420 и их аналогов.
245-213	Шнур стартера DDE бухта 6,0мм 20м (нейлон)	Дизельный двигатели генераторов и культиваторов.

Особенности и приемущества
Материал шнура - нейлон, 30-ти метровая упаковка подойдет для небольшого сервисного центра или магазина.

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ продавай.рф ДЛЯ ПРОДАВЦОВ

Три шага вперед:

1. Регистрируйся

Зайди на сайт по адресу www.продавай.рф и заполни форму регистрации.

2. Легко продавай технику DDE

Портал помогает Вам отлично ориентироваться в ассортименте бренда, быть в курсе новинок, акций и конкурсов. Проходить on-line обучение.

3. Получай баллы на счет

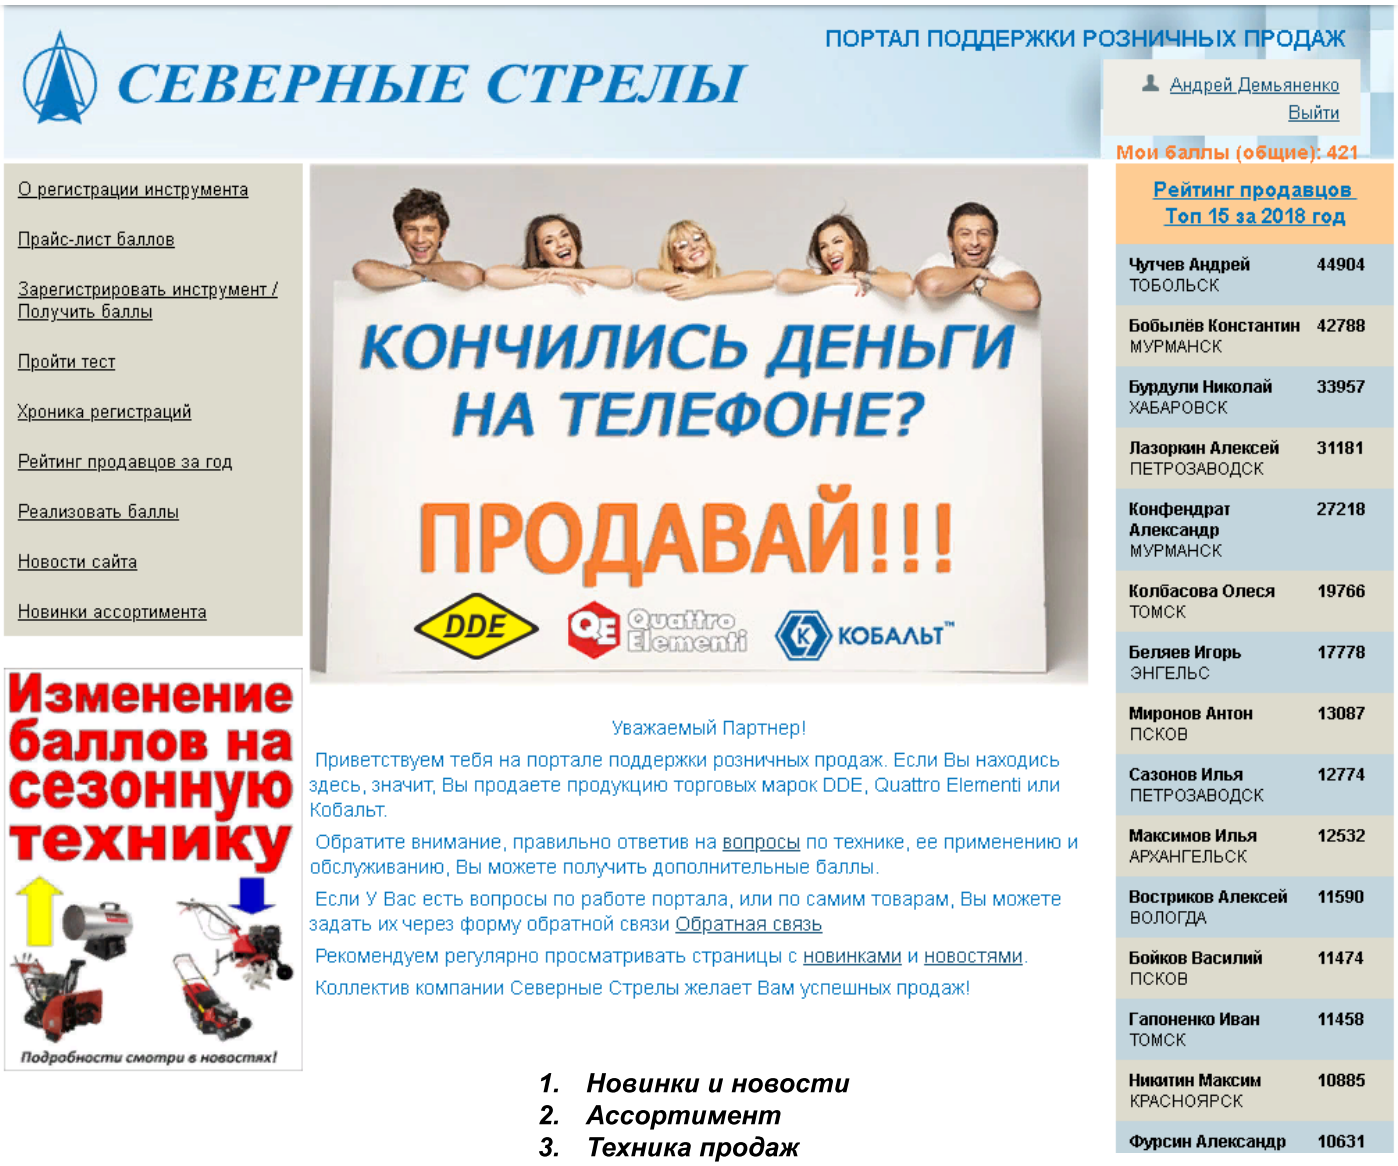

1. *Новинки и новости*
2. *Ассортимент*
3. *Техника продаж*
4. *Акции и конкурсы*
5. *Призы и рейтинги*

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

Помощь в продажах Обучающие материалы

ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ПРОДАВАТЬ БОЛЬШЕ

Представляем Вам официальный сайт компании DDE. **WWW.DDE-UM.COM**.
На официальном сайте компании DDE, в карточке товара, в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ, Вы можете ознакомиться с обучающими материалами по продукции DDE.
Самообучение – один из элементов Вашего профессионального развития.
Популярная среди продавцов рубрика ТЕХНИКА В ДЕТАЛЯХ, позволит Вам ближе ознакомиться с конструкцией изделий, с особенностями технических решений и преимуществами изделий DDE. Эти знания придадут Вам больше уверенности при общении с покупателями, значительно повысят уровень доверия к Вашим рекомендациям.

И самое главное – Вы научитесь более точно и полно удовлетворить потребности ваших покупателей.

Хорошо спланированная и организованная работа по самообучению может стать для организации залогом успеха в достижении своих краткосрочных и долгосрочных целей.

УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ!

Для записей

DDE - Увереность в результате!

Для записей

DDE - Максимальный спектр возможностей!

Корпорация "DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT", основанная в 1990 году – ведущий производитель и поставщик комплексных решений в области машиностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования. В каждом конкретном случае, основой наших успехов является выявление конкретных проблем, изготовление прототипов в ответ на эти вызовы и дальнейшее совершенствование их до готовой продукции, удовлетворяющей заявленным целям. Мы поставляем стандартные и спроектированные на заказ товары в более чем 70 стран мира.

Ключевыми задачами, стоящими перед компанией, являются техническое перевооружение и развитие производственной базы, приобретение новых технологий, проведение исследований, внедрение передовых процессов ведения бизнеса и управления, усовершенствование и расширение продуктовой линейки в целях создания конкурентоспособной продукции и расширения рынков сбыта.

Ваш дилер:

Официальный сайт компании DDE в России: **www.dde-um.com**

Портал поддержки розничных продаж: **продавай.рф**

Видеоканал на YouTube: **DDE_Dynamic Drive Equipment**

Арт. 999-343

8 004559 999343

Производитель оставляет за собой право на технические изменения не отраженные в данном Каталоге.
Ответственность за опечатки исключается.