

REXANT

ПОЛЕЗНЫЙ
СВЕТ



ХОЛОДНЫЙ
БЕЛЫЙ СВЕТ

Выпуск №01/21

СВЕТОТЕХНИКА

- ЛАМПЫ
- ПРОЖЕКТОРЫ
- СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ
- СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОФИСА

E27



полезный
СВЕТ 



- ЕВРОХОЛДЕР
- БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ
- ЦВЕТНОСТЬ
- МОЩНОСТЬ
- АНАЛОГ ЛОН
- СВЕТОВОЙ ПОТОК
- ЦОКОЛЬ

- ✓ ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ
 - без пульсации
 - высокая цветопередача
 - соответствие протоколу электромагнитной совместимости
- ✓ ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ✓ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В УДОБНОМ ВИДЕ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ЛАМПЫ А60 «ГРУША»

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-001	9,5 Вт	E27	903 Лм	2700 К
604-002	9,5 Вт	E27	903 Лм	4000 К
604-003	11,5 Вт	E27	1093 Лм	2700 К
604-004	11,5 Вт	E27	1093 Лм	4000 К
604-005	11,5 Вт	E27	1093 Лм	6500 К
604-008	15,5 Вт	E27	1473 Лм	2700 К
604-009	15,5 Вт	E27	1473 Лм	4000 К
604-010	15,5 Вт	E27	1473 Лм	6500 К
604-013	20,5 Вт	E27	1948 Лм	2700 К
604-014	20,5 Вт	E27	1948 Лм	4000 К
604-201	20,5 Вт	E27	1948 Лм	6500 К
604-015	25,5 Вт	E27	2423 Лм	2700 К
604-016	25,5 Вт	E27	2423 Лм	4000 К
604-202	25,5 Вт	E27	2423 Лм	6500 К

ЛАМПА ВЫСОКОМОЩНАЯ HIGH POWER

Переходник на E40 в комплекте

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-069	30 Вт	E27 (с переходником на E40)	2850 Лм	6500 К
604-071	50 Вт		4750 Лм	6500 К
604-072	100 Вт		9500 Лм	6500 К
604-149	30 Вт		2850 Лм	4000 К
604-150	50 Вт		4750 Лм	4000 К
604-151	100 Вт		9500 Лм	4000 К

ЛАМПА «РЕФЛЕКТОР»

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-063	10,5 Вт	GX53	840 Лм	2700 К
604-064	10,5 Вт	GX53	840 Лм	4000 К
604-212	10,5 Вт	GX53	840 Лм	6500 К
604-067	15,5 Вт	GX53	1240 Лм	2700 К
604-068	15,5 Вт	GX53	1240 Лм	4000 К
604-213	15,5 Вт	GX53	1240 Лм	6500 К

ФИТОЛАМПА ДЛЯ РАСТЕНИЙ А60 «ГРУША»

Разработано инженерами REXANT

Артикул	Мощность	Цвет	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы
604-146	11,5 Вт	0.25% Blue 440-470nm 0.75% Red 630-670nmK	E27	1150 Лм	Прозрачная

ЛАМПЫ «СВЕЧА НА ВЕТРУ»

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-045	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К
604-046	7,5 Вт	E14	713 Лм	4000 К
604-047	7,5 Вт	E14	713 Лм	6500 К

ЛАМПЫ «СВЕЧА»

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-017	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К
604-018	7,5 Вт	E14	713 Лм	4000 К
604-019	7,5 Вт	E14	713 Лм	6500 К
604-020	7,5 Вт	E27	713 Лм	2700 К
604-021	7,5 Вт	E27	713 Лм	4000 К
604-022	7,5 Вт	E27	713 Лм	6500 К
604-023	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К
604-024	9,5 Вт	E14	903 Лм	4000 К
604-025	9,5 Вт	E27	903 Лм	2700 К
604-026	9,5 Вт	E27	903 Лм	4000 К
604-203	9,5 Вт	E14	903 Лм	6500 К
604-204	9,5 Вт	E27	903 Лм	6500 К
604-027	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К
604-028	11,5 Вт	E14	1093 Лм	4000 К
604-029	11,5 Вт	E27	1093 Лм	2700 К
604-030	11,5 Вт	E27	1093 Лм	4000 К
604-205	11,5 Вт	E14	1093 Лм	6500 К
604-206	11,5 Вт	E27	1093 Лм	6500 К

ЛАМПЫ «ШАРИК»

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-031	7,5 Вт	E14	713 Лм	2700 К
604-032	7,5 Вт	E14	713 Лм	4000 К
604-033	7,5 Вт	E14	713 Лм	6500 К
604-034	7,5 Вт	E27	713 Лм	2700 К
604-035	7,5 Вт	E27	713 Лм	4000 К
604-036	7,5 Вт	E27	713 Лм	6500 К
604-037	9,5 Вт	E14	903 Лм	2700 К
604-038	9,5 Вт	E14	903 Лм	4000 К
604-039	9,5 Вт	E27	903 Лм	2700 К
604-040	9,5 Вт	E27	903 Лм	4000 К
604-207	9,5 Вт	E14	903 Лм	6500 К
604-208	9,5 Вт	E27	903 Лм	6500 К
604-041	11,5 Вт	E14	1093 Лм	2700 К
604-042	11,5 Вт	E14	1093 Лм	4000 К
604-043	11,5 Вт	E27	1093 Лм	2700 К
604-044	11,5 Вт	E27	1093 Лм	4000 К
604-209	11,5 Вт	E14	1093 Лм	6500 К
604-210	11,5 Вт	E27	1093 Лм	6500 К

ЛАМПА «РЕФЛЕКТОР-СПОТ»

Артикул	Мощность	Цоколь	Световой поток	Температура цвета
604-051	9,5 Вт	GU5.3	760 Лм	2700 К
604-052	9,5 Вт	GU5.3	760 Лм	4000 К
604-211	9,5 Вт	GU5.3	760 Лм	6500 К

полезный
СВЕТ 



СВЕТОТЕХНИКА

ПРОЖЕКТОРЫ

- ✓ Ориентация на полезный свет
 - Без пульсации
 - Высокая цветопередача
 - Соответствие протоколу электромагнитной совместимости

ПАНЕЛИ

- ✓ Высокий индекс цветопередачи
- ✓ Высокая светоотдача (Лм/Вт)
- ✓ Использование высококачественных источников питания
- ✓ 2 года гарантии

СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОЖЕКТОРЫ

ПРОЖЕКТОРЫ

Литой корпус, высокая светоотдача, Ra >80



Артикул	Мощность	Световой поток	Температура цвета
605-001	10 Вт	800 Лм	6500 К
605-002	20 Вт	1600 Лм	6500 К
605-003	30 Вт	2400 Лм	6500 К
605-004	50 Вт	4000 Лм	6500 К
605-005	100 Вт	8000 Лм	6500 К
605-006	150 Вт	12000 Лм	6500 К
605-007	200 Вт	16000 Лм	6500 К

ПРОЖЕКТОРЫ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Настраиваемый датчик движения в трех измерениях (освещенность, дальность, чувствительность)



Артикул	Мощность	Световой поток	Температура цвета
605-008	20 Вт	1600 Лм	6500 К
605-009	50 Вт	4000 Лм	6500 К

ПРОЖЕКТОРЫ ЦВЕТНОГО СВЕЧЕНИЯ

С пультом дистанционного управления



Артикул	Мощность	Цветность
605-010	10 Вт	RGB+W
605-011	20 Вт	
605-012	30 Вт	
605-013	50 Вт	
605-014	10 Вт	Зеленый
605-015	20 Вт	
605-016	30 Вт	
605-017	50 Вт	
605-018	100 Вт	

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОЖЕКТОРА НА ГРУНТЕ

Подходит для всех прожекторов REXANT

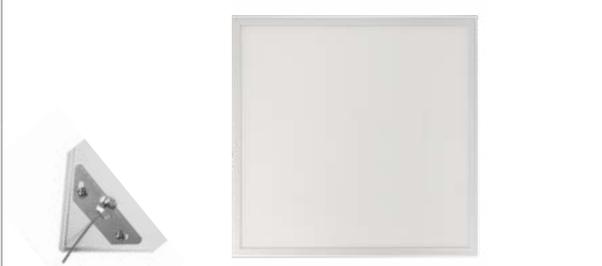


Артикул	Размер
605-100	165x35 мм

ПАНЕЛИ

ПАНЕЛЬ УЛЬТРАТОНКАЯ 9 ММ «ОПАЛ»

Используется с драйвером. Установлены уголки для подвешивания

	Артикул	Мощность	Световой поток	Температура цвета	Артикул драйвера
	606-005	40 Вт	3000 Лм	4000 К	606-201
	606-006	40 Вт	3000 Лм	6500 К	606-201
606-007	48 Вт	4100 Лм	6500 К	606-202	

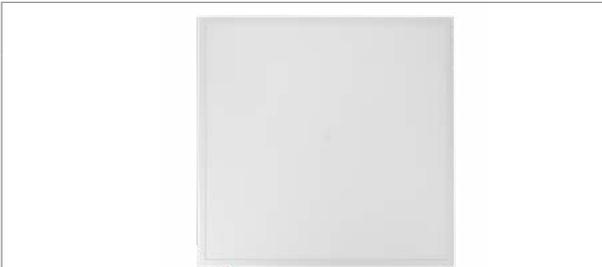
ПАНЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 19 ММ «ПРИЗМА»

Драйвер внутри

	Артикул	Мощность	Световой поток	Температура цвета
	606-001	40 Вт	3300 Лм	4000 К
	606-002	40 Вт	3300 Лм	6500 К
	606-003	48 Вт	3840 Лм	6500 К
606-004	72 Вт	6400 Лм	6500 К	

ПАНЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 30 ММ «ОПАЛ»

На корпусе установлено крепление для потолков «Грильято»

	Артикул	Мощность	Световой поток	Температура цвета	Артикул драйвера
	606-008	40 Вт	4100 Лм	6500 К	Драйвер внутри
606-009	48 Вт	7100 Лм	6500 К	606-202	

АКСЕССУАРЫ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ УЛЬТРАТОНКИХ ПАНЕЛЕЙ (EMC)

	Артикул	Мощность
	606-201	40 Вт
	606-202	48 Вт

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСНЫХ КРЕПЕЖЕЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

	Артикул	Комплектация
	606-301	Трос длиной 1 м - 4 шт.; Винт самонарезающий 4×25 - 8 шт.; Дюбель пластмассовый 6×30 - 8 шт.; Кронштейн 16×16×16 мм - 4 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ СПО IP20

Светоотдача 115 Лм/Вт (EMC), крепеж в комплекте

	Артикул	Тип	Мощность	Световой поток	Температура цвета	Размер
		607-002	Опал	36 Вт	3780 Лм	6500 К
607-011		18 Вт		1710 Лм	4000 К	0,6 м
607-012		36 Вт		3780 Лм	4000 К	1,2 м
607-013		18 Вт		1710 Лм	6500 К	0,6 м
607-014		36 Вт		3780 Лм	6500 К	1,2 м
607-021		55 Вт		5225 Лм	4000 К	1,2 м
607-022		55 Вт	5225 Лм	6500 К	1,2 м	
607-015		Призма	18 Вт	1890 Лм	4000 К	0,6 м
607-016			36 Вт	3780 Лм	4000 К	1,2 м
607-017			18 Вт	1890 Лм	6500 К	0,6 м
607-018			36 Вт	3780 Лм	6500 К	1,2 м
607-023			55 Вт	5225 Лм	4000 К	1,2 м
607-024			55 Вт	5225 Лм	6500 К	1,2 м

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ ССП IP65

Корпус из литого поликарбоната, высокая светоотдача

	Артикул	Мощность	Световой поток	Температура цвета	Размер	Соединяется в линию до
		607-009	18 Вт	1530 Лм	6500 К	0,6 м
607-010		36 Вт	3060 Лм	6500 К	1,2 м	12
607-019		18 Вт	1710 Лм	6500 К	0,6 м	24
607-020		36 Вт	3780 Лм	6500 К	1,2 м	12
607-070		55 Вт	4700 Лм	4000 К	1,2 м	12
607-071		55 Вт	4700 Лм	6500 К	1,2 м	12

СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ T5

В комплекте шнур, гибкое соединение, жесткое соединение, комплект для монтажа

	Артикул	Мощность	Цветовая температура
		607-211	5 Вт
607-212		5 Вт	6500 К
607-213		8 Вт	4000 К
607-214		8 Вт	6500 К
607-215		12 Вт	4000 К
607-216		12 Вт	6500 К
607-217		16 Вт	4000 К
607-218		16 Вт	6500 К

полезный
СВЕТ 



СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ И ЖКХ

- ✓ Ориентация на полезный свет
 - Без пульсации
 - Высокая цветопередача
 - Соответствие протоколу электромагнитной совместимости
- ✓ Высокий индекс цветопередачи
- ✓ Высокая светоотдача (Лм/Вт)
- ✓ Использование высококачественных источников питания
- ✓ 2 года гарантии

СВЕТИЛЬНИКИ ЖКХ IP65

Ударопрочные, крепеж в комплекте, от 160 В

	Артикул	Тип	Мощность	Световой поток	Температура цвета	Размер	Микроволновой датчик движения	
	607-201	Круг	8 Вт	700 Лм	6500 К	140 мм	Нет	
	607-202		12 Вт	1000 Лм	6500 К	155 мм		
	607-203		18 Вт	1800 Лм	6500 К	174 мм		
	607-204	Овал	8 Вт	700 Лм	6500 К	155 мм		Есть
	607-205		12 Вт	1000 Лм	6500 К	177 мм		
	607-206		18 Вт	1800 Лм	6500 К	196 мм		
	607-207	Круг	12 Вт	1000 Лм	6500 К	155 мм		
	607-208		18 Вт	1800 Лм	6500 К	174 мм		
	607-209	Овал	12 Вт	1000 Лм	6500 К	177 мм		
607-210	18 Вт		1800 Лм	6500 К	196 мм			

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

Легкий монтаж, защита от молний

	Артикул	Мощность	Диаметр посадочного отверстия	Световой поток	Диапазон рабочего напряжения
	607-300	50 Вт	45-50 мм	5 000 Лм	АС 85-265 В
	607-301	100 Вт	45-50 мм	10 000 Лм	АС 85-265 В
	607-302	150 Вт	50-60 мм	15 000 Лм	АС 85-265 В
	607-303	100 Вт	45-50 мм	10 000 Лм	АС 85-265 В
	607-304	150 Вт	50-60 мм	15 000 Лм	АС 85-265 В

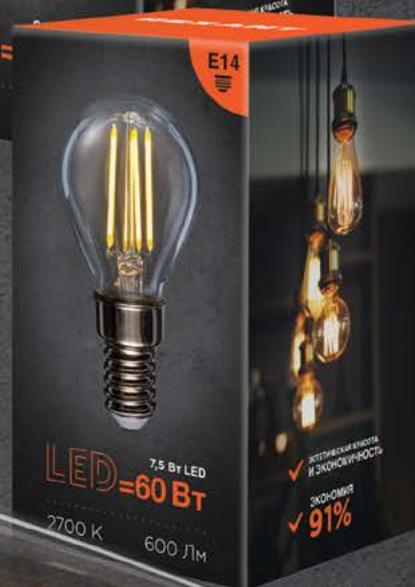
СВЕТИЛЬНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛАМП GX53

Компактный (24 мм), сталь >2 мм, шнур 10 см, Ø 0,75 мм, медь

	Артикул	Высота или глубина	Монтажный диаметр	Наружный диаметр	Длина медного кабеля	Корпус
	608-001	24 мм	85 мм	106 мм	100 мм	Сталь
	608-002	24 мм	85 мм	106 мм	100 мм	Сталь
	608-003	24 мм	85 мм	106 мм	100 мм	Сталь

REXANT

ПОЛЕЗНЫЙ
СВЕТ 



ЦОКОЛЬ

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

МОЩНОСТЬ

АНАЛОГ ЛОН

СВЕТОВОЙ ПОТОК



ОРИЕНТАЦИЯ
НА ПОЛЕЗНЫЙ СВЕТ



ЛАКОНИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
В УДОБНОМ ВИДЕ

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТНЫЕ

ЛАМПЫ CN35 «СВЕЧА»

Артикул	Мощность	Диммируемая	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы	Температура цвета
604-083	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм	Прозрачная	2700 К
604-084	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм		4000 К
604-085	7,5 Вт	Нет	E27	600 Лм		2700 К
604-086	7,5 Вт	Нет	E27	600 Лм		4000 К
604-087	7,5 Вт	Да	E14	600 Лм		2700 К
604-088	7,5 Вт		E14	600 Лм		4000 К
604-089	7,5 Вт		E27	600 Лм		2700 К
604-090	7,5 Вт		E27	600 Лм		4000 К
604-091	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		2700 К
604-092	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		4000 К
604-093	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		2700 К
604-094	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		4000 К
604-095	9,5 Вт	Нет	E14	915 Лм	Матовая	2700 К
604-096	9,5 Вт	Нет	E14	915 Лм		4000 К
604-097	9,5 Вт	Нет	E27	915 Лм		2700 К
604-098	9,5 Вт	Нет	E27	915 Лм		4000 К
604-099	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм	Золотистая	2400 К
604-100	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		2400 К
604-119	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм		2400 К
604-120	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		2400 К

ЛАМПЫ CN37 «СВЕЧА НА ВЕТРУ»

Артикул	Мощность	Диммируемая	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы	Температура цвета
604-101	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм	Прозрачная	2700 К
604-102	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм		4000 К
604-103	7,5 Вт	Нет	E27	600 Лм		2700 К
604-104	7,5 Вт	Нет	E27	600 Лм		4000 К
604-105	7,5 Вт	Да	E14	600 Лм		2700 К
604-106	7,5 Вт		E14	600 Лм		4000 К
604-107	7,5 Вт		E27	600 Лм		2700 К
604-108	7,5 Вт		E27	600 Лм		4000 К
604-109	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		2700 К
604-110	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		4000 К
604-111	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		2700 К
604-112	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		4000 К
604-113	9,5 Вт	Нет	E14	915 Лм	Матовая	2700 К
604-114	9,5 Вт	Нет	E14	915 Лм		4000 К
604-115	9,5 Вт	Нет	E27	915 Лм		2700 К
604-116	9,5 Вт	Нет	E27	915 Лм		4000 К
604-117	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм	Золотистая	2400 К
604-118	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		2400 К

ЛАМПЫ GL45 «ШАРИК»

Артикул	Мощность	Диммируемая	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы	Температура цвета
604-121	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм	Прозрачная	2700 К
604-122	7,5 Вт	Нет	E14	600 Лм		4000 К
604-123	7,5 Вт	Нет	E27	600 Лм		2700 К
604-124	7,5 Вт	Нет	E27	600 Лм		4000 К
604-125	7,5 Вт	Да	E14	600 Лм		2700 К
604-126	7,5 Вт	Да	E14	600 Лм		4000 К
604-127	7,5 Вт	Да	E27	600 Лм		2700 К
604-128	7,5 Вт	Да	E27	600 Лм		4000 К
604-129	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		2700 К
604-130	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм		4000 К
604-131	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		2700 К
604-132	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		4000 К
604-133	9,5 Вт	Нет	E14	915 Лм	Матовая	2700 К
604-134	9,5 Вт	Нет	E14	915 Лм		4000 К
604-135	9,5 Вт	Нет	E27	915 Лм		2700 К
604-136	9,5 Вт	Нет	E27	915 Лм		4000 К
604-137	9,5 Вт	Нет	E14	950 Лм	Золотистая	2400 К
604-138	9,5 Вт	Нет	E27	950 Лм		2400 К

ЛАМПЫ A60 «ГРУША»

Артикул	Мощность	Диммируемая	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы	Температура цвета
604-148	7,5 Вт	Нет	E27	750 Лм	Прозрачная	2700 К
604-073	7,5 Вт	Нет	E27	750 Лм		4000 К
604-074	9,5 Вт	Да	E27	1140 Лм		2700 К
604-075	9,5 Вт	Да	E27	1140 Лм		4000 К
604-076	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм		2700 К
604-077	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм		4000 К
604-078	11,5 Вт	Нет	E27	1320 Лм	Матовая	2700 К
604-079	11,5 Вт	Нет	E27	1320 Лм		4000 К
604-080	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм	Золотистая	2400 К
604-081	13,5 Вт	Нет	E27	1600 Лм	Прозрачная	2700 К
604-082	13,5 Вт	Нет	E27	1600 Лм		4000 К

ЛАМПЫ A95 и A125 «ГРУША»

Артикул	Тип	Мощность	Диммируемая	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы	Температура цвета
604-142	A95	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм	Золотистая	2400 К
604-143	A95	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм		2400 К
604-144	A125	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм	Золотистая	2400 К
604-145	A125	11,5 Вт	Да	E27	1380 Лм		2400 К

ЛАМПЫ ST64 «ГРУША»

Артикул	Мощность	Диммируемая	Цоколь	Световой поток	Цвет колбы	Температура цвета
604-139	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм	Прозрачная	2700 К
604-140	11,5 Вт	Нет	E27	1380 Лм	Золотистая	4000 К
604-141	11,5 Вт	Да	E27	1380 Лм		2400 К

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МАГАЗИНОВ



Артикул 03-103



2000604 400778

SDS

www.sds-group.ru