



JETA SAFETY



2022

**СОЗДАЕМ
БЕЗОПАСНЫЕ
УСЛОВИЯ
ТРУДА**

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения	5
Защитная одежда	6
Защитные маски и системы фильтров	12
Защитные перчатки и нарукавники	17
Кожаные перчатки.....	23
Защитные очки, наушники и беруши	31

О КОМПАНИИ

JETA SAFETY – один из крупнейших российских разработчиков и производителей средств индивидуальной защиты. Наша миссия – создание качественных продуктов по доступной цене. Мы следим за мировыми тенденциями, адаптируем лучшие инновационные решения для отечественного рынка и с успехом реализуем их в России на протяжении последних шести лет.

В ассортименте компании сертифицированные средства защиты органов дыхания, зрения и слуха, решения для защиты рук, а также защитные комбинезоны, обеспечивающие максимальную безопасность и комфорт.

Штаб-квартира и центральный склад JETA SAFETY располагаются в Санкт-Петербурге. Наши партнеры работают по всей России.



Наши цели:

- Обеспечение клиентов и сотрудников JETA SAFETY качественной продукцией и актуальными знаниями для безопасной, эффективной и комфортной работы;
- Поиск и создание инновационных и актуальных решений на рынке средств индивидуальной защиты;
- Создание дилерской сети, позволяющей легко и быстро обеспечивать продукцией JETA SAFETY своих потребителей.

Наши преимущества:

- Прозрачная система скидок и разумная дилерская политика;
- Соответствие продукции российским и европейским требованиям безопасности;
- Консультационная и маркетинговая поддержка, обучение персонала;
- Поддержка дилеров образцами, совместные посещения предприятий;
- Постоянное наличие востребованных товаров на складе в Санкт-Петербурге;
- Возможность оперативной разработки продукта любой сложности по запросу клиента.

Наши клиенты:

МИРАТОРГ



ОБОЗНАЧЕНИЯ



Максимальная температура стирки 40°C / Нельзя стирать



EN 1149: Защитная одежда с антистатическими свойствами



EN 13034 (ТИП 6): Защита от выплесков жидких реагентов



EN 13982 (ТИП 5): Защита от твердых частиц



EN 1073 Защита от радиоактивно зараженных частиц



Не содержит силикон



Категория I: основные СИЗ, защищают от минимальных рисков



Категория III: СИЗ, созданные для защиты от угроз здоровью человека



Кевлар обеспечивает защиту от механических воздействий и высоких температур



Тефлон обеспечивает защиту от повышенных или пониженных температур



Маслостойкий захват / Сухой захват / Влажный захват



Не оставляет следов



Текстурное покрытие обеспечивает устойчивый захват на сухих и влажных поверхностях



Защита от порезов

Класс фильтрации	Предельно допустимая концентрация	Максимальная концентрация загрязняющего вещества	Эффективность фильтрации
FFP1	4 x ПДК	≥2 мг/м³	80%
FFP2	12 x ПДК	>0,05 мг/м³	94%
FFP3	50 x ПДК	≤0,05 мг/м³	99%



Дужки регулируются по наклону



Дужки регулируются по длине



Изделие пригодно к работе с пищевыми продуктами



EN 374-5
Защита от воздействия микроорганизмов



EN 374-1
Ограниченная химическая защита



EN 407
Защита от искр, брызг расплавленного металла и контакта с жаром



EN 388
ABCD E

В соответствии с европейским стандартом EN 388:2016 (ГОСТ EN 388-2019) оценивается механическая прочность перчаток по четырем показателям:

A — устойчивость к истиранию (0-4);
B — устойчивость к порезам (0-5);
C — устойчивость к разрыву (0-4);
D — устойчивость к проколам (0-4);
E — устойчивость к порезам ISO (A-F).

X — означает, что испытание не проводилось или неприменимо.

Эксплуатационные уровни	1	2	3	4	5
A Прочность на истирание (количество циклов)	100	500	2000	8000	-
B Сопротивление порезу (индекс)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Сила разрыва (ньютоны)	10	25	50	75	-
D Сила, требуемая для прокола (ньютоны)	20	60	100	150	-

Эксплуатационные уровни	A	B	C	D	E	F
E Стойкость к порезам по стандарту EN ISO (ньютоны)	2	5	10	15	22	30
F Защита от ударов по стандарту EN	Результат теста либо удовлетворительный, либо неудовлетворительный					

ЗАЩИТНАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА



1.	96
2.	82
3.	100
4.	164

РАЗМЕР:
48/S

1.	100
2.	88
3.	104
4.	170

РАЗМЕР:
50/M

1.	104
2.	94
3.	108
4.	176

РАЗМЕР:
52/L

1.	108
2.	100
3.	112
4.	182

РАЗМЕР:
54/XL

1.	112
2.	106
3.	116
4.	188

РАЗМЕР:
56/2XL



1.	116
2.	112
3.	120
4.	194

РАЗМЕР:
58/3XL



ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Материалы одноразовых комбинезонов


Полипропилен

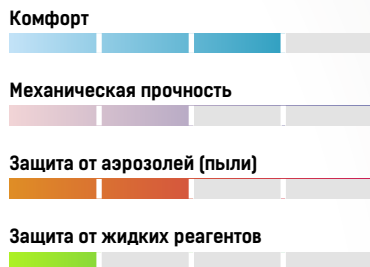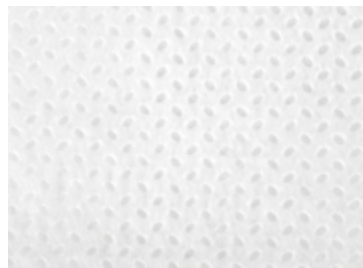


СМС (SMS)

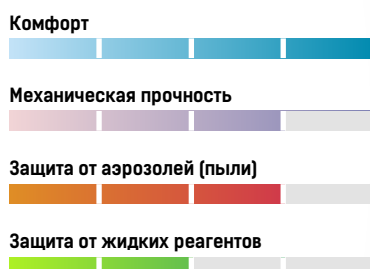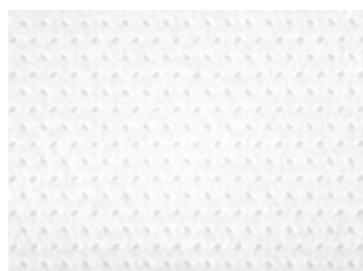


Микропористая пленка (МР)

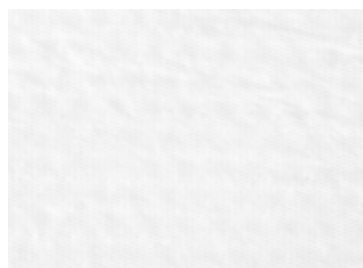

NEOFIT

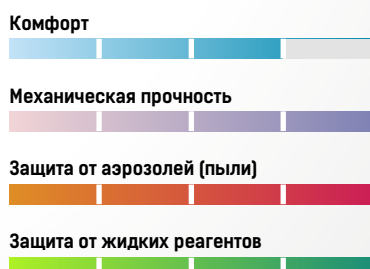

Полиэфир

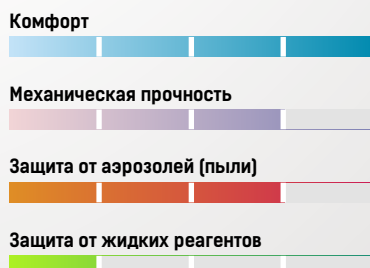

Защитные свойства одноразовых комбинезонов:

З – от общих производственных загрязнений.

Ми – от истирания.

Пн – от нетоксичной пыли.

Пс – от пыли стекловолокна, асбеста.

Пм – от мелкодисперсной пыли.

Зс – от электростатических зарядов, полей.

Тн – от пониженных температур воздуха.

Вн – водонепроницаемая.

Ву – водоупорная.

К 80 – от кислот концентрацией от 50 до 80 % (по серной кислоте).

К 50 – от кислот концентрацией от 20 до 50 % (по серной кислоте).

К 20 – от кислот концентрацией до 20 % (по серной кислоте).

Щ 50 – от растворов щелочей концентрацией выше 20 % (по гидроокиси натрия).

Щ 20 – от растворов щелочей концентрацией до 20 % (по гидроокиси натрия).

Нс – от сырой нефти.

Нл – от продуктов легких фракций.

Нм – от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций.

Нж – от растительных и животных масел и жиров.

Бм – от микроорганизмов.

Бн – от насекомых.

Со – сигнальная.

JPC75 Многоцветный малярный комбинезон
JPC76 Защитный комплект (куртка + брюки)
JPC95 Комбинезон с тефлоновым покрытием



Материал: 100% полиэфир (55 г/м²)

Карман | Манжета | Улучшенный воздухообмен |
Вставка-сетка | Двойная молния | Многоцветный

Сферы применения: малярные работы, строительные
работы, шлифовка и полировка, деревообработка,
уборка, работа с асбестом, стекловолокном.

Защитные свойства: Пс, Пм, Пн

Цвета:



Размер:

S, M, L, XL, 2XL,
3XL

Упаковка:

50 штук



JPCI55 Профессиональный
PAINT-EXPERT малярный комбинезон



Материал: 100% полиэфир (70 г/м²)

Особо мягкая ткань | Трехпанельный капюшон |
Дышащая вставка на спине | Вставки на коленях |
Двойная молния | Многоцветный

Сферы применения: малярные работы, строительные
работы, шлифовка и полировка, деревообработка,
уборка, работа с асбестом, стекловолокном.

Защитные свойства: Пс, Пм, Пн

Размер:

S, M, L, XL, 2XL

Упаковка:

30 штук

ХИТ



JPCI75 CARBO-MASTER

Антистатический
комбинезон с карбоновой
нитью



Материал: 98% полиэфир, 2% карбон (70 г/м²)

Двойная молния | Пропитка Teflon | Антистатичен |
Дышащая вставка | Многоразовый | Трехпанельный
капюшон | Вставки на коленях | Высокая плотность
ткани

Сферы применения: малярные работы, строительные
работы, шлифовка и полировка, деревообработка,
уборка, работа с асбестом, стекловолокном, работы на
легко воспламеняемых объектах.

Защитные свойства: Пс, Пм, Пн, Эс

Размер:

S, M, L, XL, 2XL

Упаковка:

20 штук



JPR275 CARBO-LAB

Антистатический халат
с карбоновой нитью



Материал: 98% полиэфир, 2% карбон (70 г/м²)

Антистатичен | Многоразовый | Потайной капюшон
| Высокая плотность ткани | Два кармана | Двойная
молния

Сферы применения: малярные работы, строительные
работы, шлифовка и полировка, деревообработка,
уборка, работа с асбестом, стекловолокном, работы на
легко воспламеняемых объектах.

Защитные свойства: Пс, Пм, Пн, Эс

Размер:

S, M, L, XL, 2XL

Упаковка:

40 штук



JPC60, JPC65 JPC66

Комбинезон химической
защиты



Материал: МР (55% полиэтилен, 45% полипропилен, 65 г/м²)

Самоклеющийся клапан | Усиленная ластовица |
Трехпанельный капюшон

Сферы применения: покрасочные работы, клининг,
шлифовка, обработка химических веществ, работа
со стекловолокном, асбестом, строительные работы,
фармацевтика.

Защитные свойства: К50, Щ20, З, Пн, Пс, Пм, Вн, Ву, Тип 5,
Тип 6

Размер:

М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка:

50 штук



JPC58 NEOFIT

Комбинезон химической защиты



Материал: Neofit (65% полиэфир, 35% полиэтилен, 58 г/м²)

Дышащий материал | Двойная молния | Самоклеющийся
клапан | Усиленная ластовица | Трехпанельный
капюшон

Сферы применения: покрасочные работы, клининг,
шлифовка, обработка химических веществ, работа
со стекловолокном, асбестом, строительные работы,
фармацевтика.

Защитные свойства: К50, Щ20, З, Пн, Пс, Пм, Вн, Ву, Нс, Нм,
Нл, Тип 5, Тип 6

Размер:

М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка:

25 штук



JPC35 Дышащий защитный комбинезон



Материал: SMS (60 г/м²)

Дышащий материал | Двойная молния | Самоклеящийся клапан | Усиленная ластовица | Трехпанельный капюшон | Трикотажная манжета

Сферы применения: покрасочные работы, клининг, шлифовка, обработка химических веществ, работа со стекловолокном, асбестом, строительные работы, фармацевтика.

Защитные свойства: З, Пн, Пс, Пм

Размер:

М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка:

50 штук



JPC100 Облегчённый защитный комбинезон



Материал: 100% полипропилен (45 г/м²)

Мягкий и приятный материал

Сферы применения: пищевая сфера, строительные работы, работы со стекловолокном, деревообработка, мелкая покраска.

Защитные свойства: З, Пн, Пс, Пм

Размер:

М, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка:

50 штук





ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ И СИСТЕМЫ ФИЛЬТРОВ

ПОЛУМАСКА

5500P

Размер:
S, M, L






ФИЛЬТР

ФИЛЬТР-АДАПТЕР
6101

ПРЕДФИЛЬТР
6020P2R
6021
6023

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПРЕДФИЛЬТРА
5101



ПОЛУМАСКА

6500

Размер:
S, M, L






ФИЛЬТР

ФИЛЬТР-АДАПТЕР
6101

ПРЕДФИЛЬТР
6020P2R
6021
6023

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПРЕДФИЛЬТРА
5101



ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА

5950

Размер:
M, L







ФИЛЬТР

ФИЛЬТР-АДАПТЕР
6101

ПРЕДФИЛЬТР
6020P2R
6021
6023

ДЕРЖАТЕЛЬ
ПРЕДФИЛЬТРА
5101



ЗАЩИТНАЯ
ПЛЕНКА НА ЛИНЗУ

5951
6952



6510,
A1



Краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирт, бензин, керосин, толуол.

В автомобилестроении, самолетостроении, типографиях, лакокрасочной промышленности, производстве клеев.

6540,
AE1



Краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирт, бензин, керосин, толуол, бензилхлорид, бромистый водород, диоксид серы.

При производстве пластмасс, отбеливании, обеззараживании, в металлургии, химической и фармацевтической промышленности.

6541,
ABEK1



Краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирт, бензин, керосин, толуол, бензилхлорид, бромистый водород, диоксид серы, хлорная кислота, этановая кислота, муравьиная кислота, бром, хлорид аммония, этиламин, аммиак.

При производстве и использовании клеев, удобрений, холодильного оборудования, очистке кислотой, травлении металла.

6542,
ABE1



Краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирт, бензин, керосин, толуол, бензилхлорид, бромистый водород, диоксид серы, хлорная кислота, этановая кислота, муравьиная кислота, бром.

При окрасочных работах, борьбе с паразитами, в крупнотоннажном химическом производстве, при работах с высокой концентрацией хлора, в нефтегазовой сфере.

6550,
A2



Краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирт, бензин, керосин, толуол.

В автомобилестроении, самолетостроении, типографиях, лакокрасочной промышленности, при производстве клея.

**5521P3R,
P3 R**



Металлическая, древесная, каменная, бетонная, угольная, зерновая, кварцевая пыль, аэрозоли, стекловолокно, сварочный дым.

При сварке, зачистке, резке, сверлении металла, сортировке мусора, коммунальных работах, при работе со смазочными жидкостями, асбестом, стекловолокном, пыльных работах.

**6521P3R
HARD**



Металлическая, древесная, каменная, бетонная, угольная, зерновая, кварцевая пыль, аэрозоли, стекловолокно, сварочный дым, повышенная влажность, искры.

При сварке, зачистке, резке, сверлении металла, сортировке мусора, коммунальных работах, при работе со смазочными жидкостями, асбестом, стекловолокном, пыльных работах.

**6020P2R,
P2 R**



Твердые аэрозоли (пыль) в средних концентрациях до 12 ПДК, металлическая, древесная, каменная, бетонная, зерновая, кварцевая пыль, уголь, стекловолокно.

При окрасочных работах, шлифовке, пыльных работах, деревообработке, металлообработке, в автомобилестроении, мебельном производстве, добыче полезных ископаемых, обработке материалов, хозяйственных работах.

**6021,
P2 R**



Твердые аэрозоли (пыль) в малых концентрациях до 4 ПДК, пыльца, цементная пыль, мел, графит, хлопок, строительная пыль в малых концентрациях.

При пыльных работах, деревообработке, металлообработке, в автомобилестроении, мебельном производстве, добыче полезных ископаемых, обработке материалов, хозяйственных работах.

**6023,
P1 R**



Твердые аэрозоли (пыль) в высоких концентрациях до 50 ПДК, асбест, порошкообразные пестициды, хром, свинец, твердые породы дерева.

При окрасочных работах, шлифовке, пыльных работах, деревообработке, металлообработке, в автомобилестроении, мебельном производстве, добыче полезных ископаемых, обработке материалов, хозяйственных работах.



ХИТ

5500P Газовая полумаска

Материал маски: термопласт

Гипоаллергенная

Простая регулировка

Малый вес (88 г)

Низкое сопротивление дыханию

Размер: S, M, L



ХИТ

6500 Газовая полумаска

Материал маски: силикон

Разборная и ремонтпригодная

Простая регулировка и уход

Малый вес (120 г)

Низкое сопротивление дыханию

Размер: S, M, L



ХИТ

5950 Полнолицевая газовая маска

Материал маски: силикон

Защитная линза: Поликарбонат

В комплекте пленка и мешочек для хранения

Малый вес (420 г)

Размеры: M, L

Разборная и ремонтпригодная

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ



ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ И НАРУКАВНИКИ

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ
ВЫБОРА ПЕРЧАТОК

7/S
8/M
9/L
10/XL
11/2XL

РАЗМЕР ПЕРЧАТКИ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ШИРИНОЙ
КИСТИ ПОД ПЕРВЫМИ
СУСТАВАМИ ПАЛЬЦЕВ



JSN NATRIX Нескользкие нитриловые перчатки

EN 374-1	EN 374-5
Материал:	Нитрил
Длина:	240 мм
Толщина:	0,15 мм
Цвета:	Черный, оранжевый
Защитные свойства:	K20, Щ50, Нс, Нм, Вн, Он
Размеры:	S, M, L, XL, 2XL
Упаковка:	25 пар



JN711 Нитриловые химические перчатки

EN 388	EN 374-1	EN 374-5
Материал:	Нитрил	
Подкладка:	Хлопковое напыление	
Длина:	330 мм	
Толщина:	0,38 мм	
Защитные свойства:	K80, Щ50, Вн, Бм, Нс, Нм, Нл	
Размеры:	S, M, L, XL, 2XL	
Упаковка:	1/12/144 пар	



JNE711 Неопреновые химические перчатки

EN 388	EN 374-1	EN 374-5
Материал:	Неопрен + латекс	
Подкладка:	Хлопковое напыление	
Длина:	330 мм	
Толщина:	0,7 мм	
Защитные свойства:	K80, Щ50, Вн, Бм, Нс, Нм, Нл	
Размеры:	S, M, L, XL, 2XL	
Упаковка:	1/12/144 пар	



JL 711 Латексные химические перчатки

EN 388	EN 374-1	EN 374-5
Материал:	Латекс	
Длина:	300 мм	
Толщина:	0,4 мм	
Защитные свойства:	K80, Щ50, Вн, Бм, Нс, Нм, Нл	
Размеры:	S, M, L, XL, 2XL	
Упаковка:	1/12/144 пар	



JP 711 Защитные химические перчатки

EN 388	EN 374-1	EN 374-5
Материал:	Хлопок	
Покрывание:	ПВХ	
Длина:	300 мм	
Толщина:	1,6 мм	
Защитные свойства:	K80, Щ50, Ми, Мп, Вн	
Размеры:	M, L, XL, 2XL	
Упаковка:	1/12/72 пар	



JSN8 Нитриловые перчатки

Материал:	Нитрил
Длина:	240 мм
Толщина:	0,15 мм
Цвет:	Черный
Защитные свойства:	Вн
Размеры:	S, M, L, XL, 2XL
Упаковка:	50 пар



JN062, JN063

Перчатки с нитриловым покрытием

EN 388



Материал: Хлопок

Покрывтие: Нитрил

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: М, L, XL

Упаковка: 12/120 пар

Маслобензостойкость



JN065, JN066, JN067, JN069

Перчатки с нитриловым покрытием

EN 388



Материал: Хлопок

Покрывтие: Нитрил

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: L, XL

Упаковка: 12/120 пар

Маслобензостойкость

JS011

Перчатки для точных работ

EN 388



Материал: п – нейлон,
р – полиэфир

Цвета: Белый, черный,
серый

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12/600 пар

Тактильная чувствительность



JPO11

Перчатки с полиуретановым покрытием

EN 388



Материал: Нейлон

Покрывтие: Полиуретан

Цвет: Белый, черный,
серый

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: XS, S, M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Тактильная чувствительность |
Износостойкость



JL061

Перчатки с латексным покрытием

EN 388



Материал: Нейлон

Покрывтие: Латекс

Основа: Нейлон

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Рельефное покрытие



JN011

Перчатки с нитриловым покрытием

EN 388



Материал: Нейлон

Покрывтие: Нитрил

Основа: Нейлон

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: S, M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Маслостойкость | Износостойкость



JN031 Перчатки с микронитриловым покрытием

EN 388 4131X	
Материал:	Нейлон/спандекс
Покрывтие:	Микронитрил
Защитные свойства:	Ми, Мп
Размеры:	S, M, L, XL, 2XL
Упаковка:	12/240 пар

Для точных работ



JN041 Перчатки с пенонитриловым покрытием

EN 388 4131X	
Материал:	Нейлон
Покрывтие:	Пенонитрил
Защитные свойства:	Ми, Мп
Размеры:	M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Маслостойкость | Дышащий материал



JN051 Перчатки с нитриловым покрытием

EN 388 4131X	
Материал:	Нейлон
Покрывтие:	Пенонитрил
Защитные свойства:	Ми, Мп
Размеры:	M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Рельефное покрытие | Дышащий материал



JCP031 Антипорезные перчатки с полиуретановым покрытием

EN 388 4343C	
Материал:	HDPE
Покрывтие:	Полиуретан
Размер:	XS, S, M, L, XL, 2XL
Упаковка:	12/240 пар

Тактильная чувствительность | Устойчивость к порезам



JCP051 Антипорезные перчатки с полиуретановым покрытием

EN 388 4543D	
Материал:	HDPE
Покрывтие:	Полиуретан
Размер:	S, M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Устойчивость к порезам | Маслостойкость



JCN051 Антипорезные перчатки с нитриловым покрытием

EN 388 4543D	
Материал:	HDPE
Покрывтие:	Нитрил
Размер:	S, M, L, XL
Упаковка:	12/240 пар

Устойчивость к порезам | Маслостойкость



JCN061 Антипорезные перчатки с пенонитриловым покрытием



Материал: HDPE

Покрытие: Нитрил

Основа: HDPE

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12/240 пар

Защита от порезов | Эластичные | Воздухопроницаемые | Легкие



JC051 SAMURAI Антипорезные перчатки без покрытия



Материал: HDPE

Покрытие: Нет


Размеры: S, M, L, XL, 2XL

Упаковка: 12/120 пар

Защита от порезов | Дышащий материал



JC051 SAMURAI GREEN Антипорезные перчатки без покрытия



Материал: HDPE

Покрытие: Нет

Размеры: M, L, XL, 2XL, 3XL

Упаковка: 12/120 пар

Защита от порезов | Дышащий материал



JL011 Перчатки с латексным покрытием



Материал: Поликоттон

Покрытие: Латекс

Защитные свойства: Ми, Мп

Размеры: M, L, XL

Упаковка: 12/120 пар



KEVLAR



НОВИНКА

JKVS056 Нарукавники для защиты от порезов и термических рисков



Материал: Кевлар

Длина: 56 см

Класс вязки: 15

Упаковка: 1/50 пар

Прорезь для большого пальца | Эластичные | Воздухопроницаемые | Легкие



JCS056 Нарукавники для защиты от порезов



Материал: HDPE

Длина: 56 см

Класс вязки: 15


Упаковка: 1/50 пар

Эластичные | Воздухопроницаемые | Легкие | Липучка Velcro

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ


Материал:

Гладкая кожа

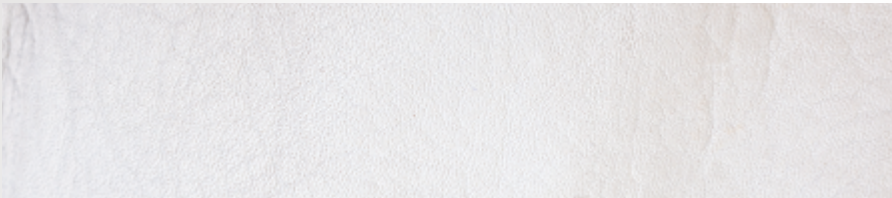

Выполнена из внешней стороны шкуры. Высокая износостойкость, термоустойчивость, защита от мелких царапин.


Спилок

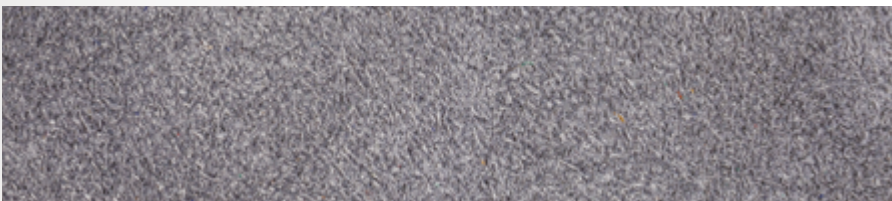

Выполнен из внутренней стороны шкуры. Устойчив к воздействию высоких температур, имеет высокую защиту от проколов, порезов. Отличается высокой износостойкостью.

Подкладка:

Флис

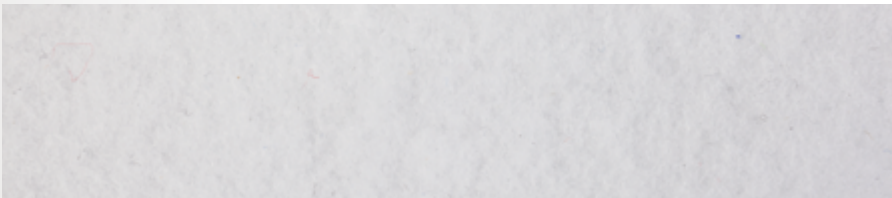


Мягкий флисовый материал обеспечивает пользователям тепло, комфорт и эргономичность.

Хлопок



Хлопковая подкладка обеспечивает комфорт, защиту и гибкость.

Искусственный мех

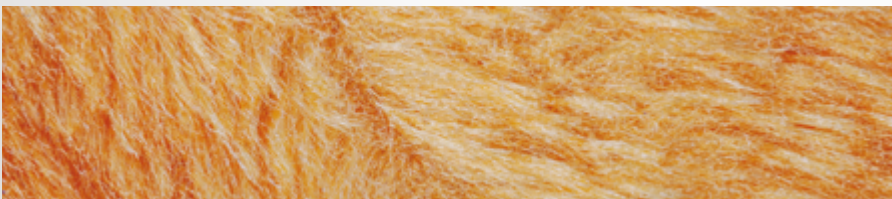

Мягкий и комфортный материал, обеспечивающий тепло и защиту от холода.

JWK101 LIGHT

Летние сварочные
краги



Материал:	Спилок категории АВ
Подкладка:	Нет
Швы:	Двойной кевларовый шов
Длина:	350 мм
Толщина:	1,2-1,4 мм
Защитные свойства:	Ти, Тр, То, Тт, Тп400, Ми, Мп
Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев.	
Возможно использовать вместе с перчаткой-подкладкой.	

JWK201 FERRUS LIGHT

Усиленные летние краги
(премиум класс)



Материал:	Спилок категории А+
Подкладка:	Нет
Швы:	Тройной кевларовый шов
Длина:	350 мм
Толщина:	1,3-1,5 мм
Защитные свойства:	Ти, Тр, То, Тт, Тп400, Ми, Мп
Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев.	
Изготовлены из аргентинской кожи категории А+ (сертификат LWG).	
Усиление на ладонной части, указательном и большом пальце для дополнительной защиты и износостойкости.	
Возможно использовать вместе с перчаткой-подкладкой.	

JWK301 FERRUS

Сварочные краги
(класс стандарт)



Материал:	Спилок категории АВ
Подкладка:	Хлопок, флис на ладонной части
Швы:	Двойной кевларовый шов
Длина:	350 мм
Толщина:	1,2-1,4 мм
Защитные свойства:	Ти, Тр, То, Тт, Тп400, Ми, Мп
Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев.	
Усиление швов кожаным кантом для защиты от искр и выплесков металла.	

JWK401 FERRUS ACTIVE

Сварочные краги
(класс стандарт)



Материал:	Спилок категории А
Подкладка:	Хлопковый деним, флис на ладонной части
Швы:	Двойной кевларовый шов
Длина:	350 мм
Толщина:	1,3-1,5 мм
Защитные свойства:	Ти, Тр, То, Тт, Тп400, Ми, Мп
Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев.	
Усиление на ладонной части и большом пальце.	
Усиление швов кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла.	
Подкладка полностью прошита изнутри.	

JWK501 FERRUS MAX

Усиленные и
удлиненные краги
(премиум класс)



Материал:	Спилок категории А+
Подкладка:	Хлопковый деним, флис на ладонной части
Швы:	Тройной кевларовый шов
Длина:	400 мм
Толщина:	1,3-1,5 мм
Защитные свойства:	Ти, Тр, То, Тт, Тп400, Ми, Мп
Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев.	
Усиление на ладонной части и большом пальце, боковом шве.	
Усиление швов кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла.	
Изготовлены из аргентинской кожи категории А+ (сертификат LWG).	
Подкладка полностью прошита изнутри.	

JWK601 FERRUS MAX

Усиленные зимние
краги (премиум класс)



Материал:	Спилок категории А
Подкладка:	Искусственный мех
Швы:	Двойной кевларовый шов
Длина:	350 мм
Толщина:	1,3-1,5 мм
Защитные свойства:	Ти, Тр, То, Тт, Тп400, Тн, Тнв, Ми, Мп
Оригинальный крой, исключая швы в местах сгиба пальцев.	
Усиление на ладонной части и большом пальце. Широкий раструб (23,5 см).	
Теплая подкладка полностью прошита изнутри. Подходят для работы во всех климатических поясах.	
Усиление швов кожаными кантами для защиты от искр и выплесков металла.	

JLE301 MECHANIC

Рабочие перчатки на липучке Velcro



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Гладкая коровья кожа категории А
Защитные свойства:	Ми, Мп
Защита от:	Механических воздействий, мелких порезов, заноз
Сфера применения:	Сборочные, садовые, слесарные работы, работа с инструментом, деревообработка, хозяйственные работы, шиномонтажные работы

Тыльная сторона выполнена в форме "гармошки": пропускает воздух, но не пропускает пыль | Комфорт обеспечивают натуральные дышащие материалы | Кожа высокого качества | Velcro-манжета.

JLE321 LOCKSMITH

Рабочие перчатки из кожи и хлопка



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Гладкая коровья кожа категории А
Защитные свойства:	Ми, Мп
Защита от:	Механических воздействий, мелких порезов, заноз
Сфера применения:	Сборочные, садовые, слесарные работы, работа с инструментом, деревообработка, хозяйственные работы, шиномонтажные работы

Тыльная сторона выполнена в форме "гармошки": пропускает воздух, но не пропускает пыль | Комфорт обеспечивают натуральные дышащие материалы | Кожа высокого качества.

JLE421 SMITHCRAFT

Рабочие перчатки из кожи буйвола



Материал:	Кожа буйвола категории А
Защитные свойства:	Ми, Мп
Защита от:	Механических воздействий, мелких порезов, заноз
Сфера применения:	Сборочные, садовые, слесарные работы, работа с инструментом, деревообработка, хозяйственные работы, шиномонтажные работы

100% кожа буйвола | Высокая износостойкость

JLE305 WINTER MECHANIC

Зимние рабочие перчатки на липучке Velcro



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Гладкая коровья кожа категории А
Защитные свойства:	Ми, Мп
Защита от:	Механических воздействий, мелких порезов, заноз
Сфера применения:	Сборочные, садовые, слесарные работы, работа с инструментом, деревообработка, хозяйственные работы, шиномонтажные работы, работы при отрицательных температурах и ветреной погоде

Тыльная сторона выполнена в форме "гармошки": пропускает воздух, но не пропускает пыль | Флисовая теплая подкладка | Кожа высокого качества | Velcro-манжета

JLE621 MOTOR



Рабочие перчатки из PU
кожи



Материал:	Полиэфир
Ладонь:	ПУ кожа
Защитные свойства:	Ми, Мп
Защита от:	Механических воздействий, мелких порезов, заноз
Сфера применения:	Сборочные, садовые, слесарные работы, работа с инструментом, деревообработка, хозяйственные работы, шиномонтажные работы

Комфортный и износостойкий материал | Можно стирать

JLE625 WINTER MOTOR



Утепленные рабочие
перчатки из PU кожи



Материал:	Полиэфир
Ладонь:	ПУ кожа
Защитные свойства:	Ми, Мп
Защита от:	Механических воздействий, мелких порезов, заноз
Сфера применения:	Сборочные, садовые, слесарные работы, работа с инструментом, деревообработка, хозяйственные работы, шиномонтажные работы, работы при отрицательных температурах и ветреной погоде

Комфортный и износостойкий материал | Флисовая подкладка полностью прошита изнутри

JAVOI VIBRO PRO

Антивибрационные
износостойкие перчатки



Материал:	Нейлон
Ладонь:	ПУ кожа
Антивибрационный материал:	EVA
Шов:	Кевларовый
Длина:	250 мм
Защитные свойства:	Ми, Мп, Мв
Защита от:	Воздействия высокочастотных вибраций, механических повреждений
Сферы применения:	Работа с инструментом, слесарные работы

Вставки на ладони из материала EVA, блокирующие высокочастотные вибрации | Velcro-манжета | Вентиляционные отверстия между пальцами, пропускающие воздух | Тыльная сторона из мягких и дышащих материалов | Усиление между указательным и большим пальцем для продления срока службы | Использование антивибрационных перчаток позволяет избегать болезни сосудов, сухожилий

JAV03 VULCAN

Антивибрационные
перчатки для тяжелых работ



Материал:	Коровья кожа категории А
Антивибрационный материал:	Силикон
Длина:	300 мм
Защитные свойства:	Ми, Мп, Мв
Защита от:	Воздействия вибраций, механических повреждений
Сферы применения:	Работа с инструментом, строительные работы, работа с отбойными молотками

Премиальная коровья кожа | Антивибрационная вставка по всей поверхности ладони | Дополнительные антивибрационные вставки на боковой части указательного и большого пальца | Усиление между указательным и большим пальцем для увеличения срока службы | Кожаная манжета с велкро для защиты от искр, порезов и механических повреждений | Анатомический пошив пальцев, комфортно облегает руку | Долговечная кожа | Использование антивибрационных перчаток позволяет избежать болезни сосудов, сухожилий.

JAV05 | JAV15 VULCAN LIGHT

Облегченные
антивибрационные
перчатки



Материал:	Козья кожа категории А
Антивибрационный материал:	Силикон
Длина:	JAV05 260 мм JAV15 300 мм
Защитные свойства:	Ми, Мп, Мв
Защита от:	Воздействия вибраций, механических повреждений
Сферы применения:	Работа с инструментом, строительные работы, работа с отбойными молотками

Премиальная козья кожа | Вентиляционные отверстия для комфортного воздухообмена | Антивибрационная вставка по всей поверхности ладони, указательного и большого пальца | Velcro-манжета | Минимальное сопротивление при сгибе руки за счет мягкого материала и его малого веса | Использование антивибрационных перчаток позволяет избежать болезни сосудов, сухожилий.

JAV15 жесткая манжета (10 см) фиксируется эластичной лентой, препятствуя воздействию вибраций и механических повреждений

JAV06 OMEGA

Кожаные антивибрационные
перчатки



Материал:	Нейлон
Ладонь:	Козья кожа категории А
Антивибрационный материал:	EVA
Шов:	Кевларовый
Длина:	250 мм
Защитные свойства:	Ми, Мп, Мв
Защита от:	Воздействия высокочастотных вибраций, механических повреждений
Сферы применения:	Работа с инструментом, слесарные работы

Вставки на ладони из материала EVA, блокирующие высокочастотные вибрации | Velcro-манжета | Вентиляционные отверстия между пальцами, пропускающие воздух | Тыльная сторона из мягких и дышащих материалов | Усиление между указательным и большим пальцем для продления срока службы | Использование антивибрационных перчаток позволяет избежать болезни сосудов, сухожилий.

JSL-101 SIGMAR LIGHT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Спилок категории AB
Подкладка:	100% полиэфир
Защитные свойства:	Ми, Мп, Тп400, EN388:4243X, EN407:42XXXX
Защита от:	Порезов, проколов, контактного тепла, высоких температур (до 15 с)
Сферы применения:	Строительные, дорожные, складские, ремонтные работы, металлургия, работа с острой кромкой металла, нагретой поверхностью, бытовая сварка

Накладка из спилка на тыльной стороне перчатки | Усиление швов высокопрочной нитью | Прорезиненная манжета с защитой от порезов и царапин | Возможность быстрого снятия

JSL-201 SIGMAR

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Спилок категории A
Подкладка:	100% полиэфир
Защитные свойства:	Ми, Мп, Тп400, EN388:4243X, EN407:42XXXX
Защита от:	Порезов, проколов, контактного тепла, высоких температур (до 15 с)
Сферы применения:	Строительные, дорожные, складские, ремонтные работы, металлургия, работа с острой кромкой металла, нагретой поверхностью, бытовая сварка

Плотная и особо мягкая кожа категории A | Усиление швов высокопрочной нитью | Прорезиненная манжета с защитой от порезов и царапин | Возможность быстрого снятия | Увеличенный срок службы перчаток

JSL-301 SIGMAR MAX

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Спилок категории AB
Подкладка:	100% полиэфир
Защитные свойства:	Ми, Мп, Тп400; EN388: 4243X, EN407: 42XXXX
Защита от:	Порезов, проколов, контактного тепла, высоких температур (до 15 с)
Сферы применения:	Строительные, дорожные, складские, ремонтные работы, металлургия, работа с острой кромкой металла, нагретой поверхностью, бытовая сварка

Накладка из спилка на тыльной стороне перчатки | Усиление на ладони, большом и указательном пальцах | Усиление швов высокопрочной нитью | Прорезиненная манжета с защитой от порезов и царапин | Отсутствие сопротивления при сжатии руки

JSL-401 SIGMAR LIGHT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Спилок категории А
Подкладка:	100% полиэфир
Защитные свойства:	Ми, Мп, Тп400, EN388:4243X, EN407:42XXXX
Защита от:	Порезов, проколов, контактного тепла, высоких температур (до 15 с)
Сферы применения:	Строительные, дорожные, складские, ремонтные работы, металлургия, работа с острой кромкой металла, нагретой поверхностью, бытовая сварка

Плотная и особо мягкая кожа категории А | Накладка из спилка на тыльной стороне перчатки | Усиление швов высокопрочной нитью | Усиление на ладони, большом и указательном пальцах | Прорезиненная манжета с защитой от порезов и царапин | Отсутствие сопротивления при сжатии руки | Возможность быстрого снятия | Увеличенный срок службы перчаток

JSL-201 SIGMAR COMFORT

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка



Материал:	Хлопок
Ладонь:	Спилок категории А+
Подкладка:	100% полиэфир
Защитные свойства:	Ми, Мп, Тп400, EN388:4243X, EN407:42XXXX
Защита от:	Порезов, проколов, контактного тепла, высоких температур (до 15 с)
Сферы применения:	Строительные, дорожные, складские, ремонтные работы, металлургия, работа с острой кромкой металла, нагретой поверхностью, бытовая сварка

Плотная кожа качества А+ (суперпремиум) | Накладка из спилка на тыльной стороне перчатки | Усиление швов кевларовой нитью | Усиление на ладони, большом и указательном пальцах | Прорезиненная манжета с защитой от порезов и царапин | Отсутствие сопротивления при сжатии руки | Возможность быстрого снятия | Увеличенный срок службы перчаток | Работа при t до -10°C

JSL-601 SIGMAR FOST

Комбинированные перчатки из кожи и хлопка




Материал:	Хлопок
Ладонь:	Спилок категории АВ
Подкладка:	100% искусственный мех
Защитные свойства:	Ми, Мп, Тп400, EN388:4243X, EN407:42XXXX
Защита от:	Порезов, проколов, контактного тепла, высоких температур (до 15 с)
Сферы применения:	Строительные, дорожные, складские, ремонтные работы, металлургия, работа с острой кромкой металла, нагретой поверхностью, бытовая сварка

Плотная кожа категории АВ | Накладка из спилка на тыльной стороне перчатки | Усиление швов высокопрочной нитью | Прорезиненная манжета с защитой от порезов и царапин | Возможность быстрого снятия | Премиальный особо мягкий искусственный мех | Подходит для низких t (эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах)

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, НАУШНИКИ И БЕРУШИ



ПРИМЕРЫ УРОВНЕЙ ШУМА:

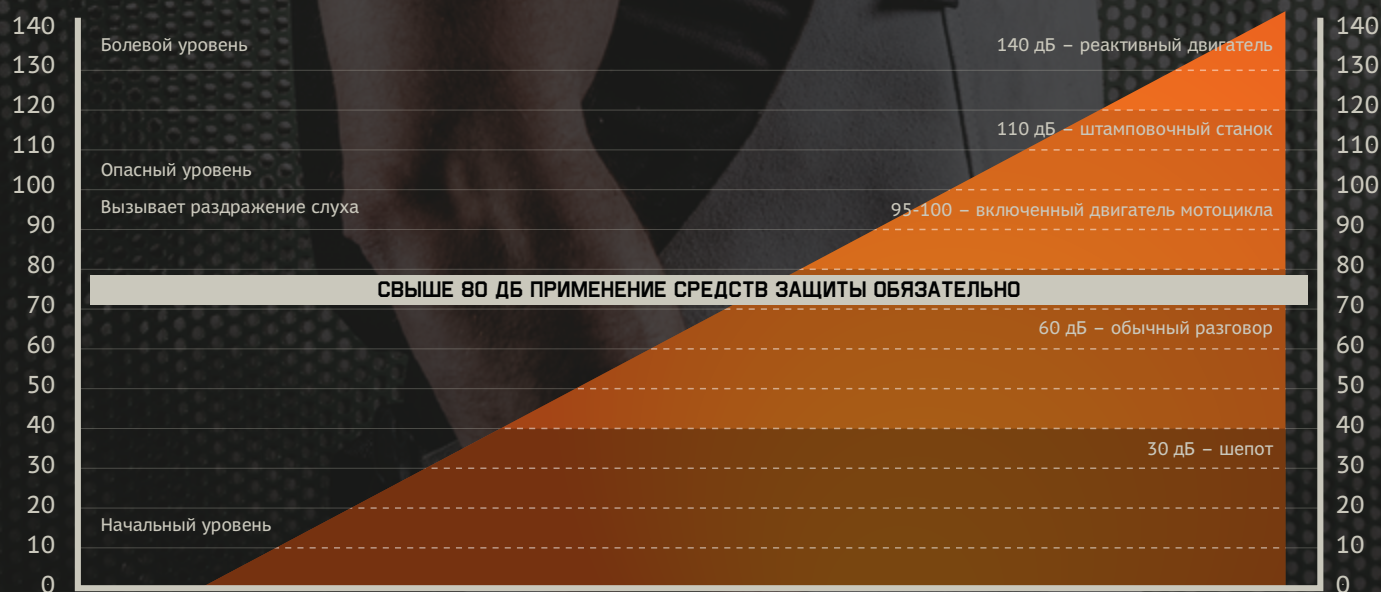

JSG911-C, JSG811-Y, JSG711-S, CLEAR VISION

Защитные очки из поликарбоната



Линза: Поликарбонат

Покрытие: Против запотевания, царапин

Толщина линзы: 2,0 мм

Защитные свойства:

1 FT: 1 - оптический класс,
F - низкоэнергетический удар (45 м/с), Т - механическая защита при экстремальных температурах

Светопропускание:

JSG911-C – 91% JSG811-Y – 88% JSG711-S – 14%

Цвет линз:

Прозрачный (2С-1,2), Янтарный (2С-1,2), Дымчатый (5-3,1)

Защита от:

Механических воздействий,
ультрафиолетовых лучей (UV400)

Вес: 33 г

Сферы применения:

Шлифовка, резка, сверление, фрезеровка дерева,
металла, бетона, строительные работы, сборочные
работы, работы на улице, вождение

Боковая и надбровная защита

JSG611-C JSG511-Y JSG411-S SKY VISION

Облегченные защитные очки
из поликарбоната



Линза: Поликарбонат

Покрытие: Против запотевания, царапин

Толщина линзы: 2,0 мм

Защитные свойства:

1 FT: 1 - оптический класс,
F - низкоэнергетический удар (45 м/с),
Т - механическая защита при экстремальных
температурах

Светопропускание:

JSG611-C – 91% JSG511-Y – 88% JSG411-S – 14%

Цвет линз:

Прозрачный (2С-1,2), Янтарный (2С-1,2), Дымчатый (5-3,1)

Защита от:

Механических воздействий, ультрафиолетовых лучей
(UV400)

Вес: 26 г

Сферы применения:

Шлифовка, резка, сверление, фрезеровка дерева,
металла, бетона, строительные работы, сборочные
работы, работы на улице, вождение

Мягкие заушники | Малый вес

JSG1511-Y JSG2711-S JSG1011-C PRO VISION

Регулируемые очки из поликарбоната



Линза: Поликарбонат

Покрытие: Против запотевания, царапин

Толщина линзы: 2,0 мм

Защитные свойства:

1FT: 1 - оптический класс,
F - низкоэнергетический удар (45 м/с),
Т - механическая защита при экстремальных
температурах

Светопропускание: 91%

Цвет линз: Прозрачный (2С-1,2), Янтарный(2С-1,2),
Дымчатый (5-3,1)

Защита от: Механических воздействий, ультрафиолетовых
лучей (UV400)

Вес: 28 г

Сферы применения:

Шлифовка, резка, сверление, фрезеровка дерева,
металла, бетона, строительные работы, сборочные
работы, работы на улице, вождение

Мягкие заушники | Регулировка по длине и наклону

JSG1011-C CHEM VISION

Закрытые очки из поликарбоната



Линза: Поликарбонат

Покрытие: Против запотевания, царапин

Толщина линзы: 2,0 мм

Защитные свойства:

1 ВТ: 1 - оптический класс,
В - низкоэнергетический удар (120 м/с),
Т - механическая защита при экстремальных температурах

Светопропускание: 91%

Цвет линз: Прозрачный

Защита от: Механических воздействий, ультрафиолетовых лучей

Вес: 108 г

Сферы применения:

Шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы

JSG2011-C LABO

Закрытые очки с боковой вентиляцией



Линза: Поликарбонат

Покрытие: Против запотевания, царапин

Толщина линзы: 2,0 мм

Защитные свойства:

1 ВТ: 1 - оптический класс,
В - низкоэнергетический удар (120 м/с),
Т - механическая защита при экстремальных температурах

Светопропускание: 91%

Цвет линз: Прозрачный

Защита от: Механических воздействий, ультрафиолетовых лучей


Вес: 89 г

Сферы применения:

Шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы

JEM20 SILENTIUM, JEM21 SILENTIUM MAX

Одноразовые противозумные беруши

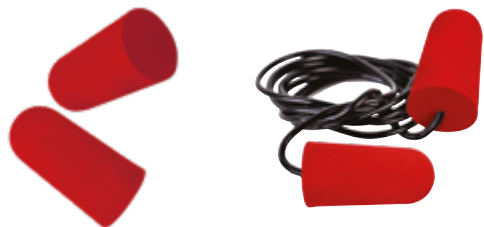

Акустическая эффективность: 37 дБ

Состав: 100% гипоаллергенный полиуретан

Упаковка: JEM20 – 1/200 пар, JEM21 – 1/100 пар

JEM30 SONIDO, JEM31 SONIDO MAX

Многоразовые противозумные беруши



Акустическая эффективность: 33 дБ

Состав: Силикон и полипропилен

Упаковка: 1/100 пар. Индивидуальная упаковка (пластиковый бокс для хранения)

JEM-001 SONUS LIGHT

Наушники легкой звуковой эффективности



JEM-101 SONUS

Наушники средней звуковой эффективности



JEM-201 SONUS MAX

Наушники максимальной звуковой эффективности



Акустическая эффективность:

31 дБ

33 дБ

35 дБ

Сферы применения: промышленные, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Глубокая чашка наушников препятствует чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги | Мягкие подушечки | Премиальное качество материалов | Мягкое и гибкое оголовье | Регулировка оголовья | Отсутствие металлических частей

JEM-421C CLAMOR LIGHT

Наушники легкой звуковой эффективности с разъемом на каску



JEM-521C CLAMOR

Наушники средней звуковой эффективности с разъемом на каску



JEM-621C CLAMOR MAX

Наушники максимальной звуковой эффективности с разъемом на каску



Акустическая эффективность:


31 дБ

33 дБ

35 дБ

Сферы применения: промышленные, строительные и монтажные работы, слесарно-столярные и другие работы, сопровождающиеся громким шумом.

Глубокая чашка наушников препятствует чрезмерному повышению температуры и накоплению влаги | Мягкие подушечки | Премиальное качество материалов | Отсутствие металлических частей



197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Заусадная, д. 15, лит. Д, пом. 19
Тех. поддержка: +7 (800) 222-29-21

info@jetasafety.com
www.jetasafety.com



JETA SAFETY