

ΚΑΤΑΛΟΓ

2021

STIGA



“

Оборудование компании STIGA проектируется, разрабатывается и производится с соблюдением высочайших стандартов качества.

При этом учитываются требования по обеспечению долговечности и высокой производительности.

Благодаря грамотно разработанной конструкции эксплуатация и техническое обслуживание оборудования не представляет сложностей.

Отличительной чертой компании STIGA является наше стремление помочь всем садоводам воплотить свою страсть в жизнь, с любовью ухаживать за своим садом независимо от того, маленький он или большой, и добиваться отличных результатов.

Инженеры компании STIGA сами в душе являются страстными огородниками и садоводами.

”

Шон Робинсон
ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ STIGA

НОВИНКИ 2021 Г.

ВВЕДЕНИЕ

4

АССОРТИМЕНТ

5

POWER

НОВЫЕ СЕРИИ АККУМУЛЯТОРНОЙ ТЕХНИКИ

6

АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ ВВЕДЕНИЕ

8

20 В
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ СЕРИЯ 100

10

48 В
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ СЕРИЯ 700

12

48 В
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ СЕРИИ 900

EP  **OWER**
DRIVEN BY STIGA

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ STIGA

Наша главная цель - сделать уход за садом удовольствием, а также сделать каждый сад здоровым и цветущим благодаря технике STIGA.

Понятно, что в разное время года приходится решать различные задачи, и всем садоводам хочется иметь выбор инструментов для работы. Что и когда делать в саду - личное дело садовода, а компания STIGA обеспечивает его только средствами наилучшей реализации своих замыслов.

Именно для этого и предназначено оборудование STIGA, разработанное для того, чтобы потребители хотели бы ухаживать за садом в любое время года: серия STIGA Essential подходит и для начинающих садоводов, и для тех, кто хочет быстро достичь определенных результатов. Оборудование серии STIGA Experience - идеальное средство испытать что-то новое и расширить собственные возможности по уходу за садом. В серию **STIGA Expert** входит самое мощное и совершенное оборудование.

ESSENTIAL

**ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
САДОВОДОВ**

- Малый вес
- Простота настройки, запуска, управления и эксплуатации, легкая чистка и хранение
- Простые и интуитивно понятные функции
- Точные результаты

EXPERIENCE

**ШАГ ВПЕРЕД
ВМЕСТЕ СО STIGA**

- Высокая надежность
- Возможность выполнения сложных работ
- Длительное время работы
- Возможность выполнения разнообразных работ

EXPERT

**ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ
СДЕЛАЕТ ИЗ ВАС ВЫСОКОКЛАССНОГО
СПЕЦИАЛИСТА**

- Долговечность
- Высокая мощность
- Возможность эксплуатации в тяжелых условиях
- Возможность настройки рабочих параметров пользователем
- Надежные и чувствительные органы управления

Первое поколение аккумуляторных батарей, разработанных, испытанных и производимых компанией STIGA.

Переход на аккумуляторную садовую технику – это современный тренд, который будет только усиливаться. Компания STIGA разрабатывает собственные аккумуляторные батареи для полного удовлетворения потребностей наших клиентов.

Аккумуляторные батареи STIGA E-Power могут применяться для любого оборудования внутри серии.

Батареи данной серии с различными рабочими характеристиками были разработаны и испытаны по максимальным требованиям к универсальности, безопасности и производительности.



POWERED BY

STIGA

Разработаны STIGA для техники STIGA

Двигатели STIGA разработаны не только для того, чтобы они подходили для оборудования STIGA с точки зрения дизайна и размеров: особое внимание уделялось производительности и характеристикам, которые должны соответствовать оборудованию, на которое данные двигатели устанавливаются, а также типу выполняемых работ.

Двигатели STIGA увеличивают производительность машин, поскольку они разрабатывались именно для того, чтобы добиться максимальной отдачи от них в любых условиях работы.

20 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

- Батарея отлично интегрирована в машины и оборудование, и после подключения ее просто не видно.
- Благодаря имеющимся на батарее 4 светодиодным индикаторам пользователь всегда видит уровень ее зарядки.
- Вентиляционные отверстия предотвращают перегрев и продлевают срок службы батареи.
- Интеллектуальные функции помогают распознавать оборудования для обеспечения его оптимальной производительности.



ESSENTIAL СЕРИЯ 100



48 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

- Разработана с применением тех же самых принципов, которые применялись для аккумуляторных батарей серий 500, 700 и 900.
- Обеспечивается обмен данными между батареей и оборудованием.
- Во встроенном "черном ящике" сохраняется вся информация на протяжении всего жизненного цикла батареи.

EXPERIENCE
СЕРИЯ 500
СЕРИЯ 700

EXPERT
СЕРИЯ 900



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАНЕЦ

- Преимуществом системы серии 900 является наличие переносного ранца с плечевым ремнем (SBH 900).
- Это контейнер для источника питания, благодаря которому вес самого инструмента не увеличивается, но одновременно имеется возможность подключения второй батареи.
- Ранец довольно вместительный: в него входят 2 аккумуляторных батареи E-Power на 48 В.
- Достаточно просто подключить батареи, и они будут работать попеременно. Как только заряд одной батареи начинает заканчиваться, нужно только переключиться на вторую и можно продолжать работу.

EXPERT
СЕРИЯ 900

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК



**СЕРИЯ 500
(НЕСАМОХОДНЫЕ)**

При установке 2 батарей на силовой блок серии 500 работает только одна батарея, а вторая остается в резерве и может подключаться вручную вместо первой.



**СЕРИЯ 700
(САМОХОДНАЯ)**

При установке 2 батарей на газонокосилку серии 700 обе батареи работают синхронно: силовой блок распределяет нагрузку по обеим батареям таким образом, что они разряжаются синхронно.



СЕРИЯ 900

Для обеспечения максимальной производительности на всех газонокосилках серии 900 рекомендуется устанавливать 2 полностью заряженные батареи по 7,5 А·ч каждая. Батареи подключаются последовательно, что обеспечивает больший запас мощности.

ESSENTIAL

20 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ СЕРИЯ 100

Оборудование STIGA, работающее от 20 В аккумуляторных батарей (серия 100), представляет собой легкие, простые в эксплуатации и интуитивно понятные инструменты, обеспечивающие получение оптимальных результатов с минимальными усилиями. У вас имеются все преимущества питания от аккумуляторных батарей: вы не ограничены длиной кабеля, да и сам кабель вам не мешает, поскольку он отсутствует. Все, что нужно - взять рабочее орудие, подключить батарею, нажать на кнопку START... и вперед!





ГАЗОКОСИЛКА
COLLECTOR

- Компактные размеры, простота использования и хранения, предназначена для сбора травы
- Ножи длиной 30, 34 и 38 см
- В комплект поставки входят аккумуляторные батареи емкостью 2 А-ч или 4 А-ч (в зависимости от модели)



НОЖНИЦЫ ДЛЯ
ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
SHT 100 AE KIT

- Эргономичная рукоятка с мягким покрытием и поворотом на 180°
- Кнопки управления в легко доступном месте, двойной переключатель для обеспечения максимальной безопасности
- Стальной нож с лазерной заточкой и высотой зуба 25 мм



ВОЗДУХОДУВКА
SAB 100 AE KIT

- Отлично сбалансированная, удобная в обращении
- Мощный поток воздуха до 32 м/с (115 км/ч). Легко регулируемая скорость
- Вес 2,3 кг, обеспечивающий эксплуатацию без приложения значительных усилий



ТРИММЕР
ДЛЯ ТРАВЫ
SGT 100 AE KIT

- Автоматическая триммерная головка
- Поворот режущей головки на угол до 45° и 5 различных установок
- Регулируемая телескопическая штанга и регулируемая петлевая рукоятка



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
SMT 100 AE KIT

- Раздвижная телескопическая штанга длиной до 65 см
- Возможность подсоединения штанговой пилы или высотореза
- Плечевой ремень для обеспечения максимальной безопасности


EXPERIENCE

48 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

СЕРИЯ 700

Почувствуйте, насколько более удобным стал уход за садом благодаря аккумуляторной технике STIGA серии 700!

Аккумуляторное оборудование данной серии разработано для страстных и требовательных садоводов, которые уже работают с аккумуляторным инструментом, но ищут новые возможности для лучшего ухода за своим садом. Отличительными особенностями аккумуляторной техники серии 700 являются увеличенная мощность двигателя, точность и эффективность применения режущих инструментов и высокий уровень комфорта.

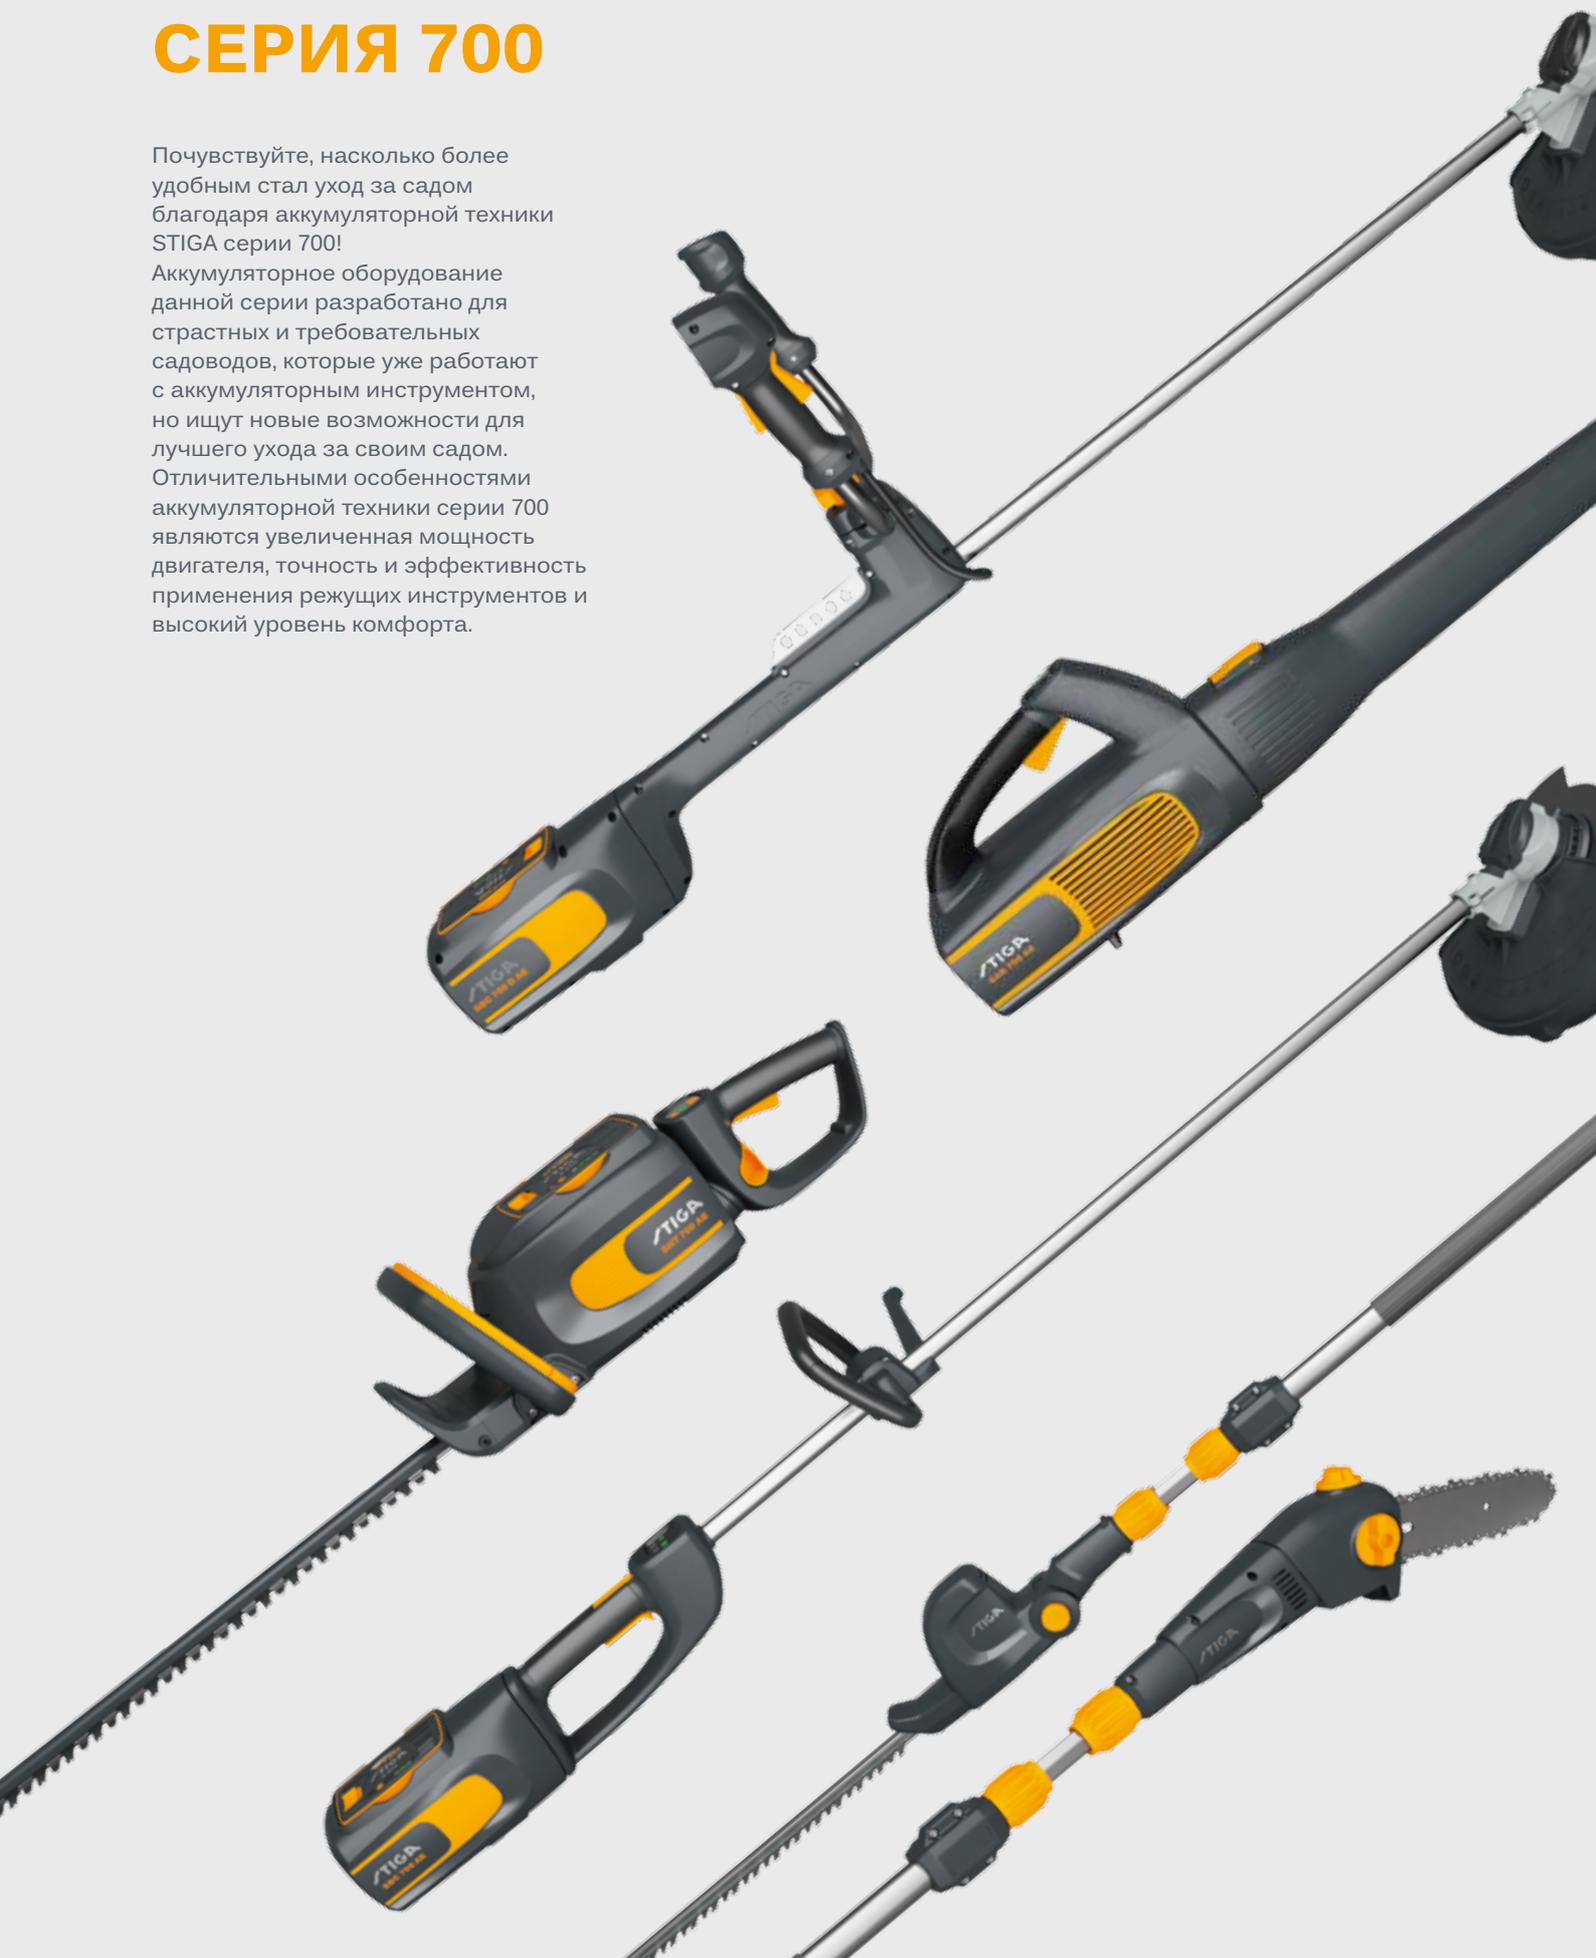



**ГАЗОКОСИЛКА
MULTICLIP**

- Оснащена системой мульчирования Multiclip
- Рукоятка новой конструкции с кнопочной панелью
- Функция Eco-mode



**ГАЗОКОСИЛКА
COMBI**

- Система кошения 4-в-1 для круглогодичного использования
- Режущая дека шириной до 53 см
- Рукоятка полностью новой конструкции, оснащенная кнопочной панелью



**НОЖНИЦЫ ДЛЯ
ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ
SHT 700 AE**

- Заднюю рукоятку можно устанавливать в 3 рабочие положения (с поворотом на угол до 180°)
- Скорость можно устанавливать на одно из 3 различных рабочих значений
- Ножи двойного действия с лазерной заточкой длиной 63 см обеспечивают эффективную подрезку веток кустов диаметром до 26 мм



**ВОЗДУХОДУВКА
SAB 700 AE**

- Мягкое покрытие рукоятки обеспечивает отличную эргономику с меньшими усилиями
- Пусковая кнопка для легкой регулировки скорости и управления (скорость потока воздуха до 198 км/ч)
- Крючок снизу рукоятки для подсоединения плечевого ремня с обеих сторон



**ВЫСОТОРЕЗ
SPH 700 AE**

- 6 различных рабочих положений, устанавливаемых кнопкой
- Ножи двойного действия с лазерной заточкой длиной 48 см с шириной реза 26 мм
- 65-см телескопическая штанга обеспечивает возможность подрезки веток на высоте до 3 м



**ВЫСОТОРЕЗ
SPS 700 AE**

- 10" штанга с высокопроизводительной цепью
- Автоматическая смазка цепи
- Амортизатор для обеспечения точной и безопасной резки



**КУСТОРЕЗ
SBC 700 AE**

- Ширина реза 38 см
- Регулируемая петлевая рукоятка для удобства работы
- Крюк для подсоединения плечевого ремня для более удобной и безопасной работы



**КУСТОРЕЗ
SBC 700 D AE**

- 5 настраиваемых рабочих положений для точной балансировки
- Кнопочная панель и регулятор скорости на правой ручке
- 5 различных мест подсоединения плечевого ремня для обеспечения максимального комфорта

EXPERT

48 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ СЕРИЯ 900

Продукция, отвечающий ожиданиям самых требовательных садоводов и фермеров, которые привыкли к бензодвигательному инструменту, а теперь хотят перейти на аккумуляторное оборудование - новая линейка аккумуляторной техники модельного ряда STIGA Expert.

Аккумуляторная техника 900-ой серии не только обеспечивают рабочие характеристики оборудования, сопоставимые с самыми мощными бензиновыми инструментами: главным преимуществом аккумуляторов данной серии является то, что они вдвое увеличивают производительность.

Оборудование данного модельного ряда работает от 48 В батарей.

При этом используются такие же аккумуляторные батареи, как и на серии 500 и 700





ГАЗОНОКОСИЛКА COMBI

- Для садовых участков площадью до 1.000 кв.м
- Двигатель мощностью 2,2 кВт
- Оцинкованная стальная дека
- Травосборник объемом 70 л
- Система кошения 4-в-1



ГАЗОНОКОСИЛКА MULTICLIP

- Для садовых участков площадью до 1.300 кв.м
- Двигатель мощностью 2,2 кВт
- Оцинкованная стальная дека
- Высокое качество мульчирования



ГАЗОНОКОСИЛКА TWINCLIP

- Для садовых участков площадью до 1.100 кв.м
- Двигатель мощностью 2,2 кВт
- Оцинкованная стальная дека
- Травосборник объемом 70 л (с системой One Motion)
- Система кошения 4-в-1
- Вертикальное хранение



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ SHT 900 AE

- Безостановочная работа в течение 200 минут за счет подключения 2 батарей емкостью по 7,5 А-ч каждая, располагаемых в заплечном ранце
- Малый вес 4,2 кг
- Задняя рукоятка может поворачиваться на 90° влево или 90° вправо и устанавливаться в различные 3 положения для удобства удержания инструмента
- Рукоятки имеют мягкое покрытие, которое поглощает вибрации



ВОЗДУХОДУВКА SAB 900 AE

- Возможность безостановочной работы в течение 130 минут
- Малый вес 2,8 кг
- Задняя воздухозаборная сетка обеспечивает снижение шума и повышение производительности
- Скорость потока воздуха до 198 км/ч, расход воздуха до 946 м³/ч



КУСТОРЕЗ SBC 900 D AE

- Безостановочная работа в течение 150 минут за счет подключения 2 батарей емкостью по 7,5 А-ч каждая, располагаемых в заплечном ранце
- Малый вес 6,5 кг
- Может регулироваться под рост оператора
- Устройство для резки большой мощности оснащено системой Vump & Work для быстрой заправки триммерной головки полиамидным кордом



ВЫСОТОРЕЗ SPH 900 AE

- Возможность безостановочной работы в течение 240 минут
- Малый вес 5 кг
- Электронный пульт управления. Возможность установки 3 различных скоростей вращения ножа

Указатель

Ассортимент продукции STIGA



НОВИНКИ 2021 Г. 3

Новые модели в ассортименте 2021 г.	3
-------------------------------------	---

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ 16

Пройдут везде

Estate	18
Tornado	22
Combi	26

РАЙДЕРЫ 34

Решение сложных задач с помощью райдеров

Park Pro	36
Park	38
Косилки с нулевым разворотом	54

ГАЗОНОКОСИЛКИ 56

Самые разнообразные газонокосилки для любого сада

Twinclip	58
Combi и Collector	62
Multiclip	76

РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 82

Обрезка, резка, чистка, обработка почвы и поверхности

Ножницы для живой изгороди	84
Триммеры для травы и кусторезы	90
Цепные пилы	102
Garden Multi-Mate	114
Многофункциональный инструмент	118
Измельчители	122
Скарификаторы	123

УБОРОЧНОЕ И МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 124

Мощное и простое в эксплуатации уборочное и моечное оборудование для наружных поверхностей

Мойки высокого давления	126
Воздуходувки	130
Подметальные машины	132
Снегоуборочные машины	134

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 136

Оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства для всего оборудования STIGA

Садовые тракторы

Estate, Tornado и Combi



Рожден проехать, где угодно

Садовые тракторы STIGA обеспечивают максимальный комфорт при обработке больших площадей и участков со сложным рельефом. Это надежные и хорошо оснащенные машины, которые позволяют эффективно скашивать траву, не обращая внимания на мелкие камни, препятствия или склоны.

Садовый трактор STIGA - это:



ПРЕВОСХОДНОЕ КОШЕНИЕ

Все тракторы обеспечивают отличное кошение независимо от состояния травяного покрова. Производится быстрое и эффективное кошение и сбор или выброс назад густой, переросшей и мокрой травы. В стандартную комплектацию всех моделей входит комплект для мульчирования.



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

На все тракторы устанавливаются мощные двух- и одноцилиндровые двигатели. Все двигатели машин STIGA отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и собраны из высококачественных компонентов.



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Все тракторы установлены на чрезвычайно прочную раму. Некоторые модели оснащаются усиленной декой для сложных условий эксплуатации. Другие выгодно отличаются чугунным передним мостом, за счет чего повышается общая надежность и долговечность тракторов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Полный привод обеспечивает улучшенное сцепление шин с поверхностью на склонах и неровных участках, а круиз-контроль облегчает управление скоростью.

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Нет необходимости переключать рычаг коробки передач, поэтому руки комфортно остаются на рулевом колесе, оператор устает меньше, и работа становится безопаснее.

ШИРИНА КОШЕНИЯ ДО 122 СМ

Наши широкие и усиленные деки имеют конструкцию, предотвращающую забивание даже мокрой травой. Благодаря правильно подобранным ножам и противоскользящим шинам, деки можно использовать в 9 различных положениях скашивания.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Возможность контроля всех параметров на многофункциональном широкоэкранным дисплее 5,5" с 6 светодиодами. Имеется также функция Best Cutting Zone (Зона лучшего скашивания). Запуск ножа производится простым нажатием на кнопку.

РАБОТА С КОМФОРТОМ

Полностью регулируемое сиденье STIGA модели Comfort Plus с высокой задней спинкой и подлокотниками. Эргономичное рулевое колесо из мягкого материала обеспечивает оптимальный захват, а панель из АБС-пластика поглощает вибрации на уровне ног.

Estate

Номер один по сбору травы

Идеально подходит для больших зеленых зон. Благодаря вместительным, простым в обращении травосборникам сокращается число остановок на выгрузку травы, за счет чего ускоряется скашивание травы на больших площадях.

- **Чрезвычайно высокая точность кошения**
- **Мощные двигатели**
- **Прочная конструкция**
- **Функция мульчирования входит в стандартную комплектацию**
- **Правильно подобранные ножи, обеспечивающие превосходное кошение и сбор травы**
- **Интеллектуальный широкоэкранный дисплей 5,5"**
- **Светодиодные фары**
- **Широкий выбор дополнительного и навесного оборудования обеспечивает прекрасную эксплуатационную адаптируемость моделей серии Estate для выполнения работ в течение всего года**

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ESTATE PRO 9102 XWSY



ESTATE PRO 9122 XWSY

- Мощный двухцилиндровый двигатель Honda
- 122-см дека усиленной конструкции с 4 колесами с противоскользящим покрытием
- Полный привод обеспечивает надежное сцепление с поверхностью на любой местности
- На интеллектуальный широкоэкранный дисплей 5,5" выводится вся необходимая оператору информация и лучшая зона скашивания (Best Cutting Zone)
- Мощные светодиодные передние фары и прочный передний бампер
- Повышенный комфорт за счет сиденья с подлокотниками и рулевого колеса с мягким покрытием



STIGA
EXPERT

БЕНЗИНОВЫЕ	ESTATE PRO 9122 XWSY	ESTATE PRO 9102 XWSY	ESTATE 7122 HWSY	ESTATE 7102 HWSY
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновая	Бензиновая	Бензиновая	Бензиновая
Мощность	13,5 кВт	12,65 кВт	13,4 кВт	12,6 кВт
Марка двигателя	Honda	Honda	Honda	Honda
Модель двигателя	GXV 690	GXV 690	GXV 630	GXV 630
Объем двигателя	688 см ³	688 см ³	688 см ³	688 см ³
Число оборотов двигателя	2700 об./мин	2500 об./мин	2700 об./мин	2500 об./мин
Емкость топливного бака	10 л	10 л	8 л	8 л
Максимально обрабатываемая площадь	9000 м ²	8500 м ²	8000 м ²	7000 м ²
Метод кошения	Сбор	Сбор	Сбор	Сбор
Ширина кошения	122 см	102 см	122 см	102 см
Усиленная режущая дека	Да	Да	-	-
Положения высоты скашивания	9 положений	9 положений	7 положений	7 положений
Высота кошения	25 - 100 мм	25 - 100 мм	30 - 90 мм	30 - 90 мм
Тип включения ножа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Метод трансмиссии	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Емкость травосборника	360 л	360 л	320 л	320 л
Приборный щиток	Да с интеллектуальным широкоэкранным дисплеем			
Передние колеса	16x6.00-8	16x6.00-8	15x6.00-6	15x6.00-6
Задние колеса	20x10.00-10	20x10.00-10	18x8.50-8	18x8.50-8
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
Круиз-контроль	Да	Да	Да	Да
Чугунная передняя ось	-	-	Да	Да
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да
Комплект для мульчирования	Включен	Включен	Включен	Включен
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Сцепное устройство	Включен	Включен	Включен	Включен
Вес	300 кг	295 кг	249 кг	246 кг
Арт. №	2T1535381/ST1	2T1430381/ST1	2T1310381/ST1	2T0980381/ST1
Цена				

ESTATE 6102 HW2

STIGA
EXPERIENCE

- Мощный и надежный двухцилиндровый двигатель STIGA ST 650
- Объемная 102-см дека с синхронизированными ножами
- Большой травосборник объемом 300 л
- Светодиодные фары для лучшего освещения рабочей зоны
- Долговечный и прочный благодаря чугунной передней оси
- Комплект для мульчирования входит в комплект поставки



БЕНЗИНОВЫЕ	ESTATE 6102 HW2	ESTATE 5102 HW	ESTATE 5092 HW	ESTATE 4092 H	ESTATE 3398 HW
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	10,6 кВт	9,7 кВт	11,2 кВт	7,9 кВт	9,4 кВт
Марка двигателя	STIGA	Honda	STIGA	STIGA	Honda
Модель двигателя	ST 650 Twin Powered by STIGA	GCV 530	ST 600 Twin Powered by STIGA	ST 500 Powered by STIGA	GCV 530
Объем двигателя	635 см ³	530 см ³	586 см ³	452 см ³	530 см ³
Число оборотов двигателя	2400 об./мин	2700 об./мин	2700 об./мин	2600 об./мин	2600 об./мин
Емкость топливного бака	8 л	6 л	6 л	6 л	9 л
Максимально обрабатываемая площадь	6000 м ²	5500 м ²	4500 м ²	4000 м ²	4500 м ²
Метод кошения	Сбор	Сбор	Сбор	Сбор	Сбор
Ширина кошения	102 см	102 см	92 см	92 см	98 см
Усиленная режущая дека	-	-	-	-	-
Положения высоты скашивания	7 положений	7 положений	7 положений	7 положений	7 положений
Высота кошения	30 - 90 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм
Тип включения ножа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Метод трансмиссии	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Емкость травосборника	300 л	290 л	290 л	290 л	240 л
Приборный щиток	Да, с многофункциональным дисплеем	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами
Передние колеса	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Задние колеса	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
Круиз-контроль	-	-	-	-	-
Чугунная передняя ось	Да	-	-	-	Да
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да	Да
Комплект для мульчирования	Включен	Включен	Включен	Включен	Включен
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Сцепное устройство	Включено	Включено	Включено	Включено	Включено
Вес	235 кг	225 кг	219 кг	215 кг	167 кг
Арт. №	2T0980481/ST1	2T1710381/ST1	2T0450481/ST1	2T0430481/ST1	2T2600381/ST1
Цена					

ESTATE 2398 HW

STIGA
ESSENTIAL

- Мощная, оснащенная двухцилиндровым двигателем STIGA
- Дека шириной 98 см со сбором травы в травосборник, задним выбросом и мульчированием
- Большой травосборник объемом 240 л
- Семь предварительно заданных положений высоты кошения в зависимости от состояния газона и потребностей
- Передние фары для лучшего освещения рабочей зоны
- Заглушка для мульчирования входит в комплект поставки



БЕНЗИНОВЫЕ	ESTATE 2398 HW	ESTATE 3098 H	ESTATE 3084 H	ESTATE 2084 H	ESTATE 2084
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	10,4 кВт	8,6 кВт	5,8 кВт	7,4 кВт	5,8 кВт
Марка двигателя	STIGA	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Модель двигателя	ST 550 Twin Powered by STIGA	PowerBuilt 4165 AVS	PowerBuilt 3130 AVS	ST 500 Powered by STIGA	ST 350 Powered by STIGA
Объем двигателя	586 см ³	500 см ³	344 см ³	452 см ³	352 см ³
Число оборотов двигателя	2600 об./мин	2600 об./мин	2400 об./мин	2400 об./мин	2400 об./мин
Емкость топливного бака	6 л	6 л	6 л	6 л	6 л
Максимально обрабатываемая площадь	4500 м ²	4000 м ²	3500 м ²	3500 м ²	3000 м ²
Метод кошения	Сбор	Сбор	Сбор	Сбор	Сбор
Ширина кошения	98 см	98 см	84 см	84 см	84 см
Усиленная режущая дека	-	-	-	-	-
Положения высоты скашивания	7 положений	7 положений	7 положений	7 положений	7 положений
Высота кошения	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм
Тип включения ножа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Механическая
Метод трансмиссии	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Рычажное управление
Емкость травосборника	240 л	240 л	240 л	240 л	200 л
Приборный щиток	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами	Да, со светодиодами
Передние колеса	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Задние колеса	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Фары	Стандартные	Светодиодные	Светодиодные	Стандартные	Стандартные
Круиз-контроль	-	-	-	-	-
Чугунная передняя ось	-	Да	Да	-	-
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да	Да
Комплект для мульчирования	Включен	Включен	Включен	Включен	Включен
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Щепное устройство	Опция	Включен	Включен	Опция	Опция
Вес	165 кг	165 кг	168 кг	165 кг	163 кг
Арт. №	2T2630481/ST1	2T2620281/ST1	2T2110281/ST1	2T2120481/ST1	2T2000481/ST2
Цена					

Tornado

Неприступного газона не бывает

Трактор с боковым выбросом рекомендуется для скашивания больших площадей с грубой, переросшей травой, где сбор травы не требуется, а вместо этого скошенная трава укладывается ровными рядами.

- **Мощные двигатели**
- **Высочайшие результаты скашивания**
- **Надежная рама**
- **Удобное сиденье и рулевое колесо с мягким покрытием**
- **Функция мульчирования входит в стандартную комплектацию**
- **Интеллектуальный широкоэкранный дисплей 5,5"**
- **Светодиодные фары**
- **Нет необходимости опорожнять травосборник**
- **Широкий выбор дополнительного и навесного оборудования обеспечивает прекрасную эксплуатационную адаптируемость моделей серии Tornado для выполнения работ в течение всего года**

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ TORNADO PRO 9121 XWSY



TORNADO PRO 9121 XWSY

STIGA
EXPERT

- Мощный двухцилиндровый двигатель Honda
- 121-см дека усиленной конструкции с 6 колесами с противоскользящим покрытием
- На светодиодный дисплей выводится вся необходимая оператору информация и лучшая зона скашивания (Best Cutting Zone)
- Мощные светодиодные передние фары и прочный передний бампер
- Повышенный комфорт за счет сиденья с подлокотниками и рулевого колеса с мягким покрытием
- Круиз-контроль обеспечивает возможность управления без напряжения



БЕНЗИНОВЫЕ	TORNADO PRO 9121 XWSY	TORNADO 7121 HWSY	TORNADO 7108 HWSY	TORNADO 6108 HW	TORNADO 3108 HW
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	13,5 кВт	13,4 кВт	13,4 кВт	12,1 кВт	10 кВт
Марка двигателя	Honda	Honda	Honda	STIGA	Honda
Модель двигателя	GXV 690	GXV 630	GXV 630	ST 650 Twin Powered by STIGA	GCV 530
Объем двигателя	688 см ³	688 см ³	688 см ³	635 см ³	530 см ³
Число оборотов двигателя	2700 об./мин	2700 об./мин	2700 об./мин	2700 об./мин	2800 об./мин
Емкость топливного бака	15 л	15 л	15 л	15 л	9 л
Максимально обрабатываемая площадь	9000 м ²	8500 м ²	7500 м ²	7000 м ²	7000 м ²
Метод кошения	Боковой выброс	Боковой выброс	Боковой выброс	Боковой выброс	Боковой выброс
Ширина кошения	121 см	121 см	108 см	108 см	108 см
Усиленная режущая дека	Да	Да	-	-	-
Положения высоты скашивания	9 положений	7 положений	7 положений	7 положений	7 положений
Высота кошения	25 - 100 мм	30 - 90 мм	30 - 90 мм	30 - 90 мм	25 - 80 мм
Тип включения ножа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Метод трансмиссии	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление
Приборный щиток	Да с интеллектуальным широкоэкранным дисплеем	Да с интеллектуальным широкоэкранным дисплеем	Да с интеллектуальным широкоэкранным дисплеем	Да, с многофункциональным дисплеем	-
Передние колеса	16x6.00-8	16x6.00-8	15x6.00-6	15x6.00-6	15x5.00-6
Задние колеса	20x10.00-10	20x10.00-10	20x10.00-10	20x10.00-10	20x10.00-10
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
Круиз-контроль	Да	Да	Да	-	-
Чугунная передняя ось	-	Да	Да	Да	Да
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да	Да
Комплект для мульчирования	Включен	Включен	Включен	Включен	Включен
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Сцепное устройство	Включен	Включен	Включен	Включен	Включен
Вес	297 кг	250 кг	224 кг	229 кг	180 кг
Арт. №	2T3040381/ST1	2T1945381/ST1	2T1845381/ST1	2T1845481/ST1	2T1200381/ST1
Цена					



TORNADO 2108 HW

STIGA
ESSENTIAL

- Мощная, оснащенная двухцилиндровым двигателем STIGA
- Вождение без напряжения с помощью гидростатического привода с педальным управлением
- Задние колеса 20" для лучшего сцепления с поверхностью
- Комфортное классическое сиденье STIGA
- Передние фары для лучшего освещения рабочей зоны
- Чистящая форсунка для облегчения мойки деки



БЕНЗИНОВЫЕ	TORNADO 2108 HW	TORNADO 3098 H	TORNADO 2098 H	TORNADO 2098
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	10,8 кВт	9 кВт	8,4 кВт	6,5 кВт
Марка двигателя	STIGA	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Модель двигателя	ST 550 Twin Powered by STIGA	PowerBuilt 4165 AVS	ST 500 Powered by STIGA	ST 350 Powered by STIGA
Объем двигателя	586 см ³	500 см ³	452 см ³	352 см ³
Число оборотов двигателя	2800 об./мин	2800 об./мин	2800 об./мин	2800 об./мин
Емкость топливного бака	6 л	6 л	6 л	6 л
Максимально обрабатываемая площадь	7000 м ²	5000 м ²	5000 м ²	4500 м ²
Метод кошения	Боковой выброс	Боковой выброс	Боковой выброс	Боковой выброс
Ширина кошения	108 см	98 см	98 см	98 см
Положения высоты скашивания	7 положений	7 положений	7 положений	7 положений
Высота кошения	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 80 мм
Тип включения ножа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Механическая
Метод трансмиссии	Педальное управление	Педальное управление	Педальное управление	Рычажное управление
Приборный щиток	-	-	-	-
Передние колеса	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6
Задние колеса	20x10.00-10	18x8.50-8	18x8.50-8	18x8.50-8
Фары	Стандартные	Светодиодные	Стандартные	Стандартные
Круиз-контроль	-	-	-	-
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да
Комплект для мульчирования	Включен	Включен	Включен	Включен
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Сцепное устройство	Опция	Включен	Опция	Опция
Вес	176 кг	173 кг	157 кг	160 кг
Арт. №	2T1220481/ST1	2T0630281/ST1	2T0630481/ST1	2T0510481/ST2
Цена				

Combi

Отличное решение для небольшого сада

Благодаря компактным размерам и превосходной маневренности газонокосилка с сидением серии Combi является отличным выбором для ухода за небольшими газонами, на которых имеются препятствия и сложные по конфигурации границы.

- **Полный, ничем не ограниченный обзор рабочей зоны**
- **Три рабочих режима: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование**
- **Более продвинутое решение по сравнению с большой колесной газонокосилкой**
- **Простота эксплуатации**

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ СОМБИ 1066 HQ



COMBI 1066 HQ

STIGA
ESSENTIAL

- Мощный и надежный одноцилиндровый двигатель STIGA 224cc (224 куб.см)
- Компактный и высоко маневренный
- Регулятор скорости в легко доступном месте, плавное изменение скорости
- Система 3-в-1: сбор, боковой выброс и мульчирование
- Большой травосборник объемом 150 л
- Ширина кошения 66 см, возможность регулировки высоты в различных положениях



БЕНЗИНОВЫЕ	COMBI 2072 H	COMBI 1066 HQ
Модельный ряд	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	7,1 кВт	3,6 кВт
Марка двигателя	STIGA	STIGA
Модель двигателя	ST 400 Powered by STIGA	ST 250 ES Powered by STIGA
Объем двигателя	414 см³	224 см³
Число оборотов двигателя	2800 об./мин	2450 об./мин
Емкость топливного бака	4 л	3,8 л
Максимально обрабатываемая площадь	2500 м²	1500 м²
Метод кошения	Сбор	Сбор, боковой выброс
Ширина кошения	72 см	66 см
Положения высоты скашивания	7 положений	6 положений
Высота кошения	30 - 80 мм	30 - 76 мм
Тип включения ножа	Ручной	Ручной
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая
Метод трансмиссии	Рычажное управление	Педальное управление
Емкость травосборника	170 л	150 л
Приборный щиток	Да, со светодиодами	-
Передние колеса	11x4.00-4	13x5.00-6
Задние колеса	15x6.00-6	15x6.00-6
Фары	Стандартные	-
Круиз-контроль	-	-
Промывочный патрубок	Да	Да
Комплект для мульчирования	Включен	Включен
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Сцепное устройство	-	-
Вес	162 кг	131 кг
Арт. №	2T0210481/ST1	2T0070481/ST1
Цена		

Дополнительное и навесное оборудование

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ ESTATE

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.	Серия 9	Серия 9	Серия 7-6	Серия 7-6	Серия 5	Серия 5-4	Серия 3-2	Серия 3-2
			122 см	102 см	122 см	102 см	102 см	92 см	98 см	84 см
Защитный чехол STIGA	1134-9177-01	1	•	•	•	•	•	•	•	•
Сцепное устройство	299900395/0	22							•	•
Сцепное устройство	299900081/0	23						•		
Сцепное устройство	299901081/0	24					•			
Сцепное устройство	299900006/0	25			•	•				
Сцепное устройство	210000000/17	26								
Сцепное устройство	299901006/0	26	•	•						
Задний дефлектор	299900310/0	Н/Д							•	•
Задний дефлектор	299900051/0	16					•	•		
Задний дефлектор	299900016/0	16	•	•	•	•				
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900038/0	28						•		
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900045/0	29					•			
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900055/0	30				•				
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900046/0	36			•					
Комплект для мульчирования (заглушка)	299901055/0	31		•						
Комплект для мульчирования (заглушка)	299901056/0	32	•							
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900370/1	37								•
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900374/0	38							•	
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900070/0	39						•		
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900073/0	40					•			
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900074/0	41				•				
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900076/0	42			•					
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	210330000/17	45								
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299901074/0	41		•						
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299901077/0	43	•							
Тележка Combi	13-0952-11	2	•	•	•	•	•	•	•	•
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	3	•	•	•	•	•	•	•	•
Пескоразбрасыватель	13-1975-14	9	••••	••••						
Каток 23"	299900260/0	10	•	•	•	•	•	•	•	•
Каток 36"	210800100/18	10	•	•	•	•	•	•	•	•
Задний утяжелитель	299900150/0	17	•	•	•	•				
Зимние шины 18"	299900430/0	11			•	•	•	•	•	•
Зимние шины 20"	211500000/18	12	•	•						
Цепь противоскольжения 18"	299900470/1	13			•	•		•	•	•
Цепь противоскольжения 20"	299900480/1	13	•	•						
Шипы для зимних шин	299900450/0	14	•	•	•	•	•	•	•	•
Снегоотвал 107 см	299903410/1	15							•	•
Снегоотвал 120 см	299900400/0	15			•	•				
Снегоотвал 120 см	299900405/0	15					•	•		
Снегоотвал 120 см MCS	299900400/1	15			•	•	•	•		
Снегоотвал 125 см MCS	211300100/17	15	•	•						
Комплект РТО MCS	299900750/1	19			•	•	•	••		
Комплект РТО MCS	211000100/17	20	•	•						
Подметальная щетка 105 см MCS	299900500/1	7			•••	•••	•••	•••		
Подметальная щетка 120 см MCS	211200100/17	8	•	•						
Грабли 110 см MCS	211900100/17	6	•	•						
Цеповая косилка 105 см MCS	299900540/0	4			•	•				
Комплект для причесывания газона полосами	212120000/18	21	•	•						

MCS: Система Multi-Connect

- Адаптер для тракторов Estate серии 5-4 (при использовании подрамника 299900750/1) 299900800/0
- Передняя резиновая накладка для подметальной щетки 299900505/1
- Необходимо заказать кабель 182040074/0 (уточняйте наличие и цену)

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ TORNADO

Серия 9
121 см

Серия 7-6
121 см

Серия 7-6-4
108 см

Серия 3-2
108 см

Серия 3-2
98 см

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.						
Защитный чехол STIGA	1134-9177-01	1	•	•	•	•	•	•
Сцепное устройство	21000000/17	26	•	•	•			
Сцепное устройство	299900385/0	27					•	•
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900341/0	35						•
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900346/0	36					•	
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900135/0	33						
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900036/0	34						
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900037/0	44						
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	210330000/17	45			•			
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	210300000/17	46	•	•				
Тележка Combi	13-0952-11	2	•	•	•	•	•	•
Сборник для травы и листьев 42" Compact	2A6107010/S17	5	•	•	•	•	•	•
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	3	•	•	•	•	•	•
Пескоразбрасыватель	13-1975-14	9	•••					
Каток 23"	299900260/0	10	•	•	•	•	•	•
Каток 36"	210800100/18	10	•	•	•	•	•	•
Задний утяжелитель	210900100/17	18	•	•	•			
Зимние шины 18"	299900430/0	11					•	•
Зимние шины 20"	211500000/18	12	•	•	•	•	•	
Цепь противоскольжения 18"	299900470/1	13						•
Цепь противоскольжения 20"	299900480/1	13	•	•	•			
Шипы для зимних шин	299900450/0	14	•	•	•	•	•	•
Снегоотвал 107 см	2999003410/1	15					•	•
Снегоотвал 120 см	299900400/0	15						
Снегоотвал 120 см	299900405/0	15		•	•			
Снегоотвал 120 см MCS	299900400/1	15		•	•			
Снегоотвал 125 см MCS	211300100/17	15	•					
Комплект ПТО MCS	299900750/1	19		•	•			
Комплект ПТО MCS	211000100/17	20	•					
Подметальная щетка 105 см MCS	299900500/1	7		•••	•••			
Подметальная щетка 120 см MCS	211200100/17	8	•					
Грабли 110 см MCS	211900100/17	6	•					
Цеповая косилка 105 см MCS	299900540/0	4		•	•			

MCS: Система Multi-Connect

- Адаптер для тракторов Estate серии 5-4 (при использовании подрамника 299900750/1) 299900800/0
- Передняя резиновая накладка для подметальной щетки 299900505/1
- Необходимо заказать кабель 182040074/0 (уточняйте наличие и цену)

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ COMBI

Серия 3-2
72 см

Серия 1
66 см

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.		
Защитный чехол STIGA	1134-9177-01	1	•	•
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900135/0	33		•
Комплект для мульчирования (заглушка)	299900036/0	34	•	
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)	299900037/0	44	•	



1
Защитный чехол STIGA



2
Тележка Combi



3
Разбрасыватель удобрений



4
Цеповая косилка



5
Сборник для травы и листьев



6
Грабли



7
Подметальная щетка



8
Подметальная щетка



9
Пескоразбрасыватель



10
Каток



11 - 12
Зимние шины



13
Цепь противоскольжения



14
Шипы для зимних шин



15
Снегоотвал



16
Задний дефлектор



17
Задний утяжелитель



18
Задний утяжелитель



19
Комплект PTO



20
Комплект PTO



21
Комплект для причесывания газона полосами



22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
Сцепное устройство



28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
Комплект для мульчирования (заглушка)



37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Комплект для мульчирования (заглушка и ножи)

Система Multi-Connect

Система Multi-connect позволяет присоединить различное навесное оборудование для весенних, осенних и зимних работ. Гарантирует не только максимальную универсальность при использовании Вашего оборудования, но и удобство эксплуатации: Замена навесного оборудования происходит быстро и без использования дополнительного инструмента. Подходящий подрамник и навесное оборудование можно выбрать в соответствии с моделью садового трактора (полный или заднеприводный) и ухаживать за садом круглый год.



+



КОМПЛЕКТ РТО

После подсоединения к трактору его можно оставить на месте, даже если навесное оборудование не используется.



Ножи



Упаковка (все поз.)

РАЗМЕРЫ:
Прибл. 73,1x13,2x5 см
ВЕС БРУТТО:
прибл. 1,5 кг



Код	EAN	Поз.	Описание	Подходит для	Длина	Тип	Ширина	Кол-во
1134-9232-01	7313324001220	1	Нож	Tornado 6118 HW, 7118 HWS, Pro 9118 XWS	417 мм	мульчирующий	118 см	3
1134-9233-01	7313324001237	2	Нож	Tornado 6118 HW, 7118 HWS, Pro 9118 XWS	417 мм	С лопастями	118 см	3
1134-9220-01	7313324001107	2	Нож правый + нож левый	SC 84, SC 84 B, ESTATE 2084, ESTATE 2084 H, ESTATE 3084 H, ESTATE 3098 H	418 мм	Мульчирующий с лопастями	84 см	1 + 1
1134-9224-01	7313324001145	2	Нож правый + нож левый	Estate Collector, Senator, President, SC: 9013, 9214 (2011-), ESTATE 4092 H, ESTATE 5092 H	457 мм	С лопастями	92 см	1 + 1
1134-9226-01	7313324001169	2	Нож правый + нож левый	Estate 3098 H, 3398 H, 3398 HW, Estate 3098 H	490 мм	С лопастями	98 см	1 + 1
1134-9234-01	7313324001244	2	Нож правый + нож левый	Estate 3098 H, 3398 H, 3398 HW, Estate 3098 H	490 мм	мульчирующий	98 см	1 + 1
1134-9221-01	7313324001114	3	Нож правый + нож левый	Estate Master, Master Hst, 2084, ESTATE 2084 H, ESTATE 3084 H	418 мм	мульчирующий	84 см	1 + 1
1134-9225-01	7313324001152	3	Нож	Estate Tornado, Tornado 14, HST 17, Pro HST 13; SD: 9813, 9812 (2011-), 9814 H (2011-), 98 B, 2098, 2098 H	486 мм	мульчирующий	98 см	1 + 1
1134-9223-01	7313324001138	3	Нож правый + нож левый	Estate Collector, Senator, President, SC: 9013, 9214 (2011-), ESTATE 4092 H, ESTATE 5092 H	456 мм	мульчирующий	92 см	1 + 1
1134-9222-01	7313324001121	4	Нож правый + нож левый	Estate Collector, President, Senator, Senator 14, HST 17, Pro HST 17 (2011), Senator HST, Senator HST Special, Senator H HST; SC: 9013, 9214, 92H, 92 B, 6092 HW, ESTATE 4092 H, ESTATE 5092 H	460 мм	Мульчирующий с лопастями	92 см	1 + 1
1134-9229-01	7313324001190	4	Нож правый + нож левый	Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E/24 Four-wheel drive/ Pro 25 Four-wheel drive E (2010), Grand Royal, Grand Overland Four-wheel drive/ PRO Four-wheel drive E, PRO 9122 HWS, ESTATE PRO 9122 XWSY, ESTATE 7122 HWS	617 мм	Мульчирующий с лопастями	122 см	1 + 1
1134-9227-01	7313324001176	5	Нож правый + нож левый	Estate Royal, 19 (2010-), Pro 17 (2010-), Pro, Overland, Overland 22 Four-wheel drive (2010-), Royal special, Royal H, Overland Four-wheel drive, Estate: 5102 H, 5102 HW, 7102 HWSY; ST: 10214, 10216 H (2011-), 102, 6102 HW, PRO 9102 XWS	517 мм	Мульчирующий с лопастями	102 см	1 + 1
1134-9228-01	7313324001183	6	Нож правый + нож левый	Estate Royal, Royal 19 (2010-), Pro 17 (2010-), Pro, Overland, Overland 22 Four-wheel drive (2010-); ST 10214, ESTATE 6102 HW, PRO 9102 XWS	518 мм	С лопастями	102 см	1 + 1
1134-9231-01	7313324001213	7	Нож	Estate Grand Tornado 17, HST 19, Pro HST 17 (2011-), Grand Tornado, Grand Tornado HST, Grand Tornado H HST; SD: 108 H, 10816, 5108 HW, Tornado 5108 HW, TORNADO 4108 H, 5108 H, 6108 HW, 7108 HWS, 3108 H, 3108 HW, 4108 H, 7108 HWSY	533 мм	Мульчирующий с лопастями	108 см	2
1134-9230-01	7313324001206	8	Нож правый + нож левый	Estate Grand Royal 22, Grand Overland 24E/24 Four-wheel drive/Pro 25 Four-wheel drive E (2010-), ESTATE 7122 HWS	618 мм	С лопастями	122 см	1 + 1
1134-9218-01	7313324001084	8	Нож	SR: 66E, 66 EB, Garden: Compact E HST, Compact E HST B, Combi: 1066H, 1066HQ, Tornado 1066H	649 мм	мульчирующий	66 см	1
1134-9219-01	7313324001091	9	Нож	Garden: Combi, Combi HST 14, Combi HST, Combi H HST, Pro HST 13, Combi 3072	707 мм	Мульчирующий с лопастями	72 см	1

Райдеры

Park Pro, Park и Villa




Готовность к решению сложных задач

Неважно, как выглядит сад, и насколько сложным может быть уход за ним - с помощью райдера STIGA можно решить любую проблему!

Благодаря высококачественным ножам обеспечивается отличное кошение и мульчирование травы, а уникальная шарнирно-сочлененная рама STIGA позволяет легко объезжать такие препятствия, как деревья, камни и клумбы.

Отличительные характеристики райдеров STIGA



ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Переднее расположение деки обеспечивает полный контроль косилки и зоны кошения во время работы.

Благодаря применению технологии Quick Flip компании STIGA деку очистить очень просто.

Быстросъемное соединение RAC позволяет заменять навесное оборудование менее чем за 30 секунд.



КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Все райдеры STIGA серии Park имеют шарнирно-сочлененную раму, что обеспечивает уникальную маневренность даже в узких местах: машина складывается посередине, и задние колеса точно следуют за передними - что позволяет избегать случайных столкновений.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

На все райдеры STIGA устанавливаются мощные двух- и одноцилиндровые двигатели. Отличительными характеристиками всех силовых агрегатов STIGA являются высокая производительность, высококачественные компоненты и надежность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНОЛОГИЯ QUICK FLIP И СИСТЕМА RAC

Подъем деки для чистки занимает менее 30 секунд. Установка фронтального дополнительного и навесного оборудования может производиться без дополнительных инструментов.

ПРЕВОСХОДНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ

Шарнирно-сочлененная рама STIGA позволяет легко объезжать препятствия, не прилагая при этом больших усилий. Старшие модели могут оснащаться полным приводом.

ДЕКИ COMBI РАЗМЕРОМ ДО 125 СМ

Широкий ассортимент дек размером от 85 до 125 см с 2 или 3 мульчирующими ножами. Мульчирование применяется при стрижке нормальной травы, а для стрижки высокой травы используется задний выброс.

ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ С НОЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Нет необходимости переключать рычаг коробки передач, поэтому руки комфортно остаются на рулевом колесе, оператор устает меньше, и работа становится безопаснее.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ

Обеспечивают лучшую видимость в условиях низкой освещенности, особенно полезны зимой при уборке снега.

Park Pro

Создан, чтобы работать по восемь часов в день

Райдеры STIGA серии Park Pro объединяют в себе высокую мощность, универсальность и прекрасное кошение.

- **Высокая производительность и качество мульчирования**
- **Шарнирно-сочлененная рама в пропорции 50:50 с гидравлическим поршнем**
- **Привод на четыре колеса**
- **Конструкция для работы тяжелых условиях эксплуатации**
- **Высокая устойчивость**
- **Гидравлический подъемник**
- **Технология Quick Flip**
- **Возможность эксплуатации круглый год**

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ PARK PRO 740 IOX



PARK PRO 740 IOX

STIGA
EXPERT

- Шарнирно-сочлененная рама STIGA 50:50 позволяет легко решить любые сложные задачи
- Премиальный двух цилиндровый, V-образный двигатель Honda объемом 688 куб.см
- Полный привод обеспечивает надежное сцепление с поверхностью на любой местности
- Гидравлический привод подъема деки и навесного оборудования
- Может подсоединяться к декам шириной от 110 до 125 см
- Технология Quick Flip, обеспечивающие легкую чистку деки



БЕНЗИНОВЫЕ	PARK PRO 740 IOX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 340 IX
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	15,4 кВт	14,3 кВт	11,82 кВт
Марка двигателя	Honda	Honda	Briggs & Stratton
Модель двигателя	GXV 690	GXV 630	Vanguard 18
Объем двигателя	688 см ³	688 см ³	570 см ³
Число оборотов двигателя	3200 об./мин	3200 об./мин	3200 об./мин
Емкость топливного бака	15 л	15 л	15 л
Максимально обрабатываемая площадь	13000 м ²	12500 м ²	10000 м ²
Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Ширина кошения	110 - 125 см	110 - 125 см	110 - 125 см
Подъем деки	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Регулировка высоты стрижки	Электрический	Электрический	Электрический
Привод	Полный привод	Полный привод	Полный привод
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Тип рулевого управления	Сочлененная (50/50)	Сочлененная (50/50)	Сочлененная (50/50)
Рулевое управление с усилителем	Гидравлический поршень	Гидравлический поршень	Гидравлический поршень
Тип кресла оператора	"Комфорт" с высокой спинкой	"Комфорт" с высокой спинкой	"Комфорт" с высокой спинкой
Регулировка кресла	Одним рычагом	Одним рычагом	Одним рычагом
Передние колеса	17x8.00-8	17x8.00-8	17x8.00-8
Задние колеса	17x8.00-8	17x8.00-8	17x8.00-8
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные
Круз-контроль	-	-	Опция
Отбор мощности	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Сцепное устройство	Включен	Включен	Включен
Вес	270 кг	273 кг	254 кг
Арт. №	2F6430931/ST1	2F6430831/ST1	2F6430621/ST1
Цена			


PARK 2021

Новый трактор серии Park 2021 имеет обновленный дизайн, обеспечивает высокую производительность. Он не только надежен, но и выглядит весьма привлекательно. Компания STIGA представляет полный модельный ряд из 9 машин, от PARK 320 P до 740 PWX, которые подойдут для удовлетворения любых потребностей заказчика.

СТАЛЬНОЙ ЗАДНИЙ БАМПЕР
Повешение прочности в случае случайных столкновений



РАСПОЛОЖЕННАЯ СНАРУЖИ КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА
Легкая заправка топливом без снятия крышки



ЭРГОНОМИЧНАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ
с моделей серий от 300 до 700 со всеми кнопками управления в удобном месте



ЗАДНИЕ ОТРАЖАТЕЛИ
Повышение видимости во время работы в общественных местах



ТЕХНОЛОГИЯ QUICK FLIP
обеспечивает максимально легкий доступ в нижнюю часть деки для проведения технического обслуживания и чистки





ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР

Режущая дека расположена в передней части райдера для обеспечения лучшего мульчирования и хорошего обзора: вы всегда будете знать и видеть, где вы едете.



НОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ

- 5 различных передних светодиодных фонарей от 6 до 15 Вт
- Теперь все под контролем – даже ночью. Или рано утром
- Прошли жесткие испытания и обеспечивают максимальный уровень комфорта



УЛУЧШАЕМ ДАЖЕ ТО, ЧТО НЕ ВИДНО

- Новая улучшенная гидравлическая приводная система
- Вся масляная система полностью обновлена
- Повышена эффективность полного привода на 34%

Шарнирно-сочлененная рама STIGA 50:50 позволяет легко решить любые сложные задачи



PARK 640 PWX

STIGA
EXPERIENCE

- Супер мощный двухцилиндровый двигатель объемом 586 куб.см
Двигатель STIGA ST 600 Twin
- Полноприводная трансмиссия Tuff Torq
Полный привод для более уверенного подъема по склонам
- Установленная в передней части дека, обеспечивающая ширину кошения от 95 до 125 см
- эргономичное сиденье с высокой спинкой
приборная панель с большим бардачком
- Модуль Bluetooth и программное приложение для извещения о необходимости выполнения таких операций, как техническое обслуживание
- Модуль Bluetooth и программное приложение для извещения о необходимости выполнения таких операций, как техническое обслуживание
- Светодиодные фары дальнего света



БЕНЗИНОВЫЕ	PARK 740 PWX	PARK 640 PWX	PARK 620 PW	PARK 540 PX	PARK 520 P
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	11,82 кВт	13,1 кВт	13,1 кВт	9,3 кВт	9,3 кВт
Марка двигателя	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Модель двигателя	Vanguard 18	ST 600 Twin Powered by STIGA	ST 600 Twin Powered by STIGA	ST 500 Powered by STIGA	ST 500 Powered by STIGA
Объем двигателя	570 см ³	586 см ³	586 см ³	452 см ³	452 см ³
Число оборотов двигателя	3200 об./мин				
Емкость топливного бака	12 л				
Максимально обрабатываемая площадь	9500 м ²	8500 м ²	8000 м ²	7500 м ²	6000 м ²
Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Ширина кошения	95 - 125 см	95 - 125 см	95 - 125 см	95 - 110 см	95 - 110 см
Подъем деки	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Регулировка высоты стрижки	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Привод	Полный привод	Полный привод	Привод на задние колеса	Полный привод	Привод на задние колеса
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Тип рулевого управления	Сочлененная (50/50)				
Рулевое управление с усилителем	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Тип кресла оператора	"Комфорт" с высокой спинкой	"Комфорт" с высокой спинкой	"Комфорт" с высокой спинкой	"Комфорт"	"Комфорт"
Регулировка кресла	Одним рычагом				
Передние колеса	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Задние колеса	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Фары	Светодиодные - улучшенные				
Круз-контроль	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отбор мощности	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Сцепное устройство	Включен	Включен	Включен	Включен	Включен
Вес	238 кг	233 кг	215 кг	228 кг	204 кг
Арт. №	2F6230625/ST1	2F6230745/ST1	2F6220745/ST1	2F6230545/ST1	2F6220545/ST1
Цена					

PARK 345 PWX

STIGA
EXPERIENCE

- Мощный и надежный двухцилиндровый двигатель Honda GCV530 объемом 530 куб.см
- Полноприводная трансмиссия Tuff Torq для более уверенного подъема по склонам
- Установленная в передней части дека, обеспечивающая ширину кошения от 95 до 125 см
- Шарнирно-сочлененная рама в пропорции 50:50
- Компактная боковая приборная панель и комфортабельная зона водителя
- Новый капот с решетками охлаждения и легко доступной крышкой топливного бака



БЕНЗИНОВЫЕ	PARK 345 PWX	PARK 340 PWX	PARK 320 PW	PARK 320 P
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	10,8 кВт	11,9 кВт	11,9 кВт	8,1 кВт
Марка двигателя	Honda	STIGA	STIGA	STIGA
Модель двигателя	GCV 530	ST 550 Twin Powered by STIGA	ST 550 Twin Powered by STIGA	ST 450 Powered by STIGA
Объем двигателя	530 см ³	586 см ³	586 см ³	432 см ³
Число оборотов двигателя	3200 об./мин	3200 об./мин	3200 об./мин	3200 об./мин
Емкость топливного бака	12 л	12 л	12 л	12 л
Максимально обрабатываемая площадь	7500 м ²	7500 м ²	7000 м ²	4000 м ²
Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Ширина кошения	95 - 125 см	95 - 125 см	95 - 110 см	95 - 105 см
Подъем деки	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Регулировка высоты стрижки	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Привод	Полный привод	Полный привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Тип рулевого управления	Сочлененная (50/50)	Сочлененная (50/50)	Сочлененная (50/50)	Сочлененная (50/50)
Рулевое управление с усилителем	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Тип кресла оператора	"Комфорт" с высокой спинкой	"Комфорт"	"Комфорт"	"Комфорт"
Регулировка кресла	Одним рычагом	Одним рычагом	Одним рычагом	Одним рычагом
Передние колеса	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Задние колеса	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8	16x7.50-8
Фары	Светодиодные	Светодиодные	Светодиодные	Нет
Круиз-контроль	Нет	Нет	Нет	Нет
Отбор мощности	Механическая	Электромагнитный	Электромагнитный	Электромагнитный
Сцепное устройство	Включен	Включен	Включен	Включен
Вес	226 кг	226 кг	205 кг	202 кг
Арт. №	2F6130535/ST1	2F6130645/ST1	2F6120645/ST1	2F6120545/ST1
Цена				



PARK 220

- Шарнирно-сочлененная рама STIGA обеспечивает повышенную маневренность райдера
- Райдер оснащен бензиновым двигателем Briggs & Stratton объемом 344 куб.см
- Простое управление благодаря гидростатической трансмиссии
- Быстросъемное соединение RAC обеспечивает возможность легкой замены навесного оборудования
- Может комбинироваться с декой Combi с быстросъемным соединением QuickFlip



STIGA
ESSENTIAL

БЕНЗИНОВЫЕ	PARK 220	PARK 120
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	7,4 кВт	7,1 кВт
Марка двигателя	Briggs & Stratton	STIGA
Модель двигателя	PowerBuilt 3130 AVS	ST 400 Powered by STIGA
Объем двигателя	344 см ³	414 см ³
Число оборотов двигателя	3200 об./мин	3200 об./мин
Емкость топливного бака	4,2 л	4,2 л
Максимально обрабатываемая площадь	3000 м ²	2500 м ²
Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Ширина кошения	85 - 95 см	85 см
Подъем деки	Ручной	Ручной
Регулировка высоты стрижки	Электрический	Ручной
Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая
Тип рулевого управления	Шарнирно-сочлененная	Шарнирно-сочлененная
Тип кресла оператора	Стандартное	Стандартное
Регулировка кресла	Фиксаторы	Фиксаторы
Передние колеса	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8
Задние колеса	14.3x5.60-8	14.3x5.60-8
Фары	Нет	Нет
Круиз-контроль	Нет	Нет
Отбор мощности	Электромагнитный	Электромагнитный
Сцепное устройство	Включен	Включен
Вес	172 кг	176 кг
Арт. №	2F5820321/S16	2F5820241/S16
Цена		

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	E-PARK 220
Модельный ряд	EXPERIENCE
Система зарядки	Встроенное зарядное устройство / сетевая розетка
Ширина кошения	95 см
Подъем деки	Ручной
Регулировка высоты стрижки	Электрический
Двигатель ножа	Электрический (5 кВт)
Привод	Привод на задние колеса
Тип трансмиссии	Электрический
Тип рулевого управления	Шарнирно-сочлененная
Тип кресла оператора	Стандартное
Регулировка кресла	Фиксаторы
Круиз-контроль	Да
Отбор мощности	Электромагнитный
Встроенный дисплей	Высокого разрешения, цветной, 5,6" - TFT
Система диагностики	Да
Вес	225 кг
Арт. №	2F5828001/ST1
Цена	





Дополнительное и навесное оборудование

Деки Combi

Деки STIGA серии Combi объединяют две технологии кошения для обеспечения возможности выбора лучшего метода кошения в зависимости от состояния газона. Мульчирование идеально подходит при скашивании нормальной травы для естественного удобрения газона. Если трава слишком высокая, предпочтительно применение заднего выброса.

Имея рабочую ширину от 85 до 125 см, данные деки подходят для моделей Park в соответствии с предложением компании STIGA. Деки оснащены 2 или 3 ножами. Аэродинамическая форма деки обеспечивает отличные результаты мульчирования.



ТЕХНОЛОГИЯ QUICK FLIP

Подъем деки для чистки или технического обслуживания занимает менее 30 секунд и не требует применения никаких дополнительных инструментов.



**PARK 125 C PRO EL QF****PARK 110 C PRO EL QF****100 COMBI 3 EL QF**

Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Регулировка высоты стрижки	Электрический	Электрический	Электрический
Высота кошения	25 - 90 мм	25 - 90 мм	25 - 90 мм
Количество ножей	3	3	3
Вес	75 кг	72 кг	55 кг
Арт. №	2D6312521/ST1	2D6311021/ST1	2D6210021/ST1
Цена			

**PARK 105 COMBI EL QF****PARK 95 COMBI EL QF****PARK 95 COMBI EL QF**

Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Регулировка высоты стрижки	Электрический	Электрический	Электрический
Высота кошения	25 - 85 мм	25 - 85 мм	25 - 85 мм
Количество ножей	2	2	2
Вес	50 кг	47 кг	49 кг
Арт. №	2D6210521/ST1	2D6209521/ST1	2D5809521/S16
Цена			

**PARK 95 COMBI****PARK 85 COMBI QF**

Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Регулировка высоты стрижки	Ручной	Ручной
Высота кошения	25 - 85 мм	25 - 85 мм
Количество ножей	2	2
Вес	47 кг	46 кг
Арт. №	2D6209511/S16	2D5808511/S16
Цена		

Совместимость деки Park



3 ножа



2 ножа

	 QUICK FLIP	 QUICK FLIP	 QUICK FLIP	 QUICK FLIP	 QUICK FLIP		 QUICK FLIP	 QUICK FLIP
	PARK 125 C PRO EL QF 2D6312521/ST1	PARK 110 C PRO EL QF 2D6311021/ST1	100 COMBI 3 EL QF 2D6210021/ST1	PARK 105 COMBI EL QF 2D6210521/ST1	PARK 95 COMBI EL QF 2D6209521/ST1	PARK 95 COMBI 2D6209511/S16	PARK 95 COMBI EL QF 2D5809521/S16	PARK 85 COMBI QF 2D5808511/S16
Park PRO 740 IOX								
Park PRO 540 IX								
Park PRO 340 IX								
Park 740 PWX								
Park 640 PWX								
Park 620 PW								
Park 540 PX								
Park 520 P								
Park 345 PWX								
Park 340 PWX								
Park 320 PW								
Park 320 P								
e-Park 220								
Park 220								
Park 120								

 Предлагаемая комбинация

 Совместимая комбинация

 Только в комбинации с задним грузом

Оснастка

РАЙДЕР PARK

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.
Рейлинги для моделей Park Pro	2A000060/S16	1
Кюв	2A4052000/S16	2
Тележка пластиковая Combi	13-0952-11	3
Брызговик для защиты от пыли для подметальной щетки 85 см	13-3916-61	4
Брызговик для защиты от пыли для подметальной щетки 95 см	13-1936-62	4
Подрезчик кромки газона 2+полный привод	13-3911-61	5
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	6
Вал цеповой косилки	13-1985-11	7
Цеповая косилка EL. Park 2+4 WD	13-3902-11	8
Цеповая косилка, комплект, Park 2+4 WD	13-0976-11	9
Противовесы 2x17 кг	13-0939-61	10
Сборник для травы и листьев 42"	13-3926-11	11
Сборник для травы и листьев 42" Compact	2A6107010/S17	12
Вал скарификатора	13-1986-11	13
Скарификатор EL комплект, Park 2+4 WD	13-3901-11	14
Скарификатор, комплект, Park 2+4WD	13-0975-11	15
Главный выключатель питания Park Pro	13-0956-11	16
Каток	299900260/0	17
Тележка оцинкованная Pro cart	13-3906-11	18
Защитный чехол STIGA	2A0000000/S16	19
Грабли 100 см Park (с механизмом подъема рабочих органов)	13-3913-11	20
Грабли 130 см Park (с механизмом подъема рабочих органов)	13-3914-11	21
Задний механизм подъема рабочих органов, электрический, Park	13-3919-11	22
Задний механизм подъема рабочих органов, ручной, Park	13-3909-11	23
Резиновая накладка 120 см	13-1958-62	24
Резиновая накладка Гидравлический отвал	13-3934-61	24
Резиновая накладка Гидравлический режущий отвал	13-3933-61	25
Пескоразбрасыватель Park	13-1975-14	26
Боковая щетка	13-3915-11	27
Снегоотвал 120 см Park	13-3917-61	28
Снегоотвал для Park 120 - 220	2A3107020/S16	29
Снегоотвал гидравлический Park	13-3932-11	30
Цепи противоскольжения 16"x7,5	13-0936-61	31
Цепи противоскольжения 160/50- 8	13-3927-61	31
Цепи противоскольжения 17"x8	13-0937-61	31
Снегоочиститель 2-ступенчатый гидравлический	13-3930-11	32
Снегоочиститель 2-ступенчатый Park Pro	13-0922-12	33
Снегоочиститель Park 2+4WD	13-0974-11	34
Шипы для зимних шин	299900450/0	35
Подрезчик сорняков	13-0978-61	36
Подметальная щетка для Park 120 - 220	2A1100040/S16	37
Подметальная щетка Park 2+4 WD	13-0977-11	38
Подметальная щетка гидравлическая Park	13-3929-11	38
Подметальная щетка Villa и Park 2+полный привод	13-3918-61	37
Подметальная щетка с мусоросборником	13-3910-11	39
Зимние колеса Park, пара 16"	2A9000050/S16	40
Отвал снегоочистителя гидравлический Park	13-3931-11	41





1
Рейлинги



2
Кoffer



3
Тележка Combi




4
Брызговик для защиты от пыли
для подметальной щетки



5
Кромкорез



6
Разбрасыватель удобрений

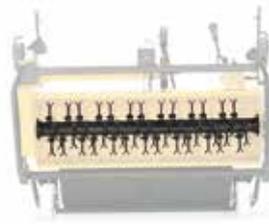

7
Вал цеповой косилки



8-9
Цеповая косилка в сборе



10
Утяжелители



11
Сборник для травы и листьев



12
Сборник для травы и листьев



13
Вал скарификатора



14-15
Скарификатор в сборе



16
Главный выключатель питания



17
Каток



18
Тележка Pro cart



19
Защитный чехол STIGA



20-21
Рабочий элемент
скарификатора



22-23
Задний подъемник



24
Резиновая накладка/нож



25
Резиновая накладка



26
Пескоразбрасыватель



27
Боковая щетка



28
Снегоотвал



29
Снегоотвал



30
Снегоотвал



31
Цепи противоскольжения



32
Снегоочиститель



33
Снегоочиститель



34
Снегоочиститель



35
Шипы для зимних шин



36
Подрезчик сорняков



37
Подметальная щетка



38
Подметальная щетка



39
Подметальная щетка с мусоросборником



40
Зимние колеса



41
Снегоотвал X blade

Быстро разъёмная система (система RAC)

Система быстроразъемного подсоединения RAC позволяет быстро заменять дополнительное и навесное оборудование на райдере. Эта операция занимает менее одной минуты и не требует применения дополнительных инструментов.

Система RAC доступна в стандартной комплектации на моделях STIGA Park и в качестве опции на моделях STIGA Villa.



Зацепите крюк



Переместить рычаг вверх ногой



Зафиксировать рычаг в правильном положении



Закрепить замок с помощью шплинта


Дополнительное и навесное оборудование

Дека Villa



	VILLA 95 COMBI EL	VILLA 95 COMBI	VILLA 85 COMBI
Метод кошения	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом	Combi - переключение между мульчированием Multiclip и задним выбросом
Регулировка высоты скашивания	Электрический	Ручной	Ручной
Высота скашивания	25 - 85 мм	25 - 85 мм	25 - 85 мм
Количество ножей	2	2	2
Вес	43 кг	43 кг	39 кг
Арт. №	2D2709521/S16	2D2709511/S16	2D2708511/S16

Ножи



Упаковка
РАЗМЕРЫ:
12x53x3,7 см



Код	EAN	Поз.	Описание	Подходит для	Техническая информация	Тип	Год	Упаковка
1134-9053-01	7313329132097	1	Режущие кромки	1134-9052-01	Ø 8,1 мм	Мульчирующий	1998 - 2002	Упаковка из 2 мест - Устанавливается под пластиной
1134-9082-01	7313329130826	2	Режущие кромки	1134-9080-01, 1134-9081-01	Ø 8,1 мм	Мульчирующий	2003 - 2007	Упаковка из 3 мест - Кромки, устанавливаемые поверх пластины
1134-9119-01	7313329131212	3	Набор режущих кромок	Все 85-95-105	Ø 11,2 мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 2 мест - Кромки, срезные болты и гайки
1134-9130-01	7313329131359	4	Режущие кромки	78 Combi - 90 Combi - Primo	Ø 11,2 мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 2 мест - Кромки, срезные болты и гайки
1134-9200-01	8008989903499	5	Режущие кромки (по ч.с.)	COLLECTING FM 16 - 21			2017	Упаковка из 2 мест
1134-9201-01	8008989903505	5	Режущие кромки (против ч.с.)	COLLECTING FM 16 - 21			2017	Упаковка из 2 мест
1134-9158-01	7313329131953	6	Нож	Park 100 Combi 3	392 (Ø 396) мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 3 мест
1134-9124-01	7313329131281	7	Нож	Park 110 Combi (2007-), Park 110 C Pro EL, PARK 110 C PRO EL QF	421 (Ø 425) мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 3 мест - 1 центральное установочное отверстие
1134-9116-01	7313329131182	8	Пластина	Ready 85 Combi, Villa 85 Combi	445 мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 2 мест
1134-9125-01	7313329131298	9	Нож	Park 125 Combi (2007-), Park 125 C Pro EL, PARK 125 C PRO EL QF	456 (Ø 460) мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 3 мест - 1 центральное установочное отверстие
1134-9117-01	7313329131199	10	Пластина	Villa 95 Combi, Park 95 Combi	495 мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 2 мест
1134-9118-01	7313329131205	11	Пластина	Park 105 Combi	545 мм	Мульчирующий	2007 -	Упаковка из 2 мест

Принадлежности

Villa 15 HST

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.	
Тележка пластмассовая Combi	13-0952-11	1	•
Крышка для защиты от пыли для подметальной щетки 85 см	13-3916-61	2	•
Разбрасыватель удобрений	13-0955-11	3	•
Утяжелители 2x13,5 кг	13-0921-62	4	•
Сборник для травы и листьев 42" Compact	2A6107010/S17	5	•
Каток	299900260/0	6	•
Тележка оцинкованная Pro cart	13-3906-11	7	•
Быстросъемное соединение RAC	13-0994-61	8	•
Резиновый скребок 107 см	13-3904-61	9	•
Снегоотвал 107 см универсальный	13-3922-61	10	•
Цепи противоскольжения 16"x6"	13-0940-61	11	•
Подметальная щетка Villa и Park 2+полный привод	13-3918-61	12	•



1

Тележка пластмассовая Combi



2

Крышка для защиты от пыли для подметальной щетки



3

Разбрасыватель удобрений



4

Утяжелители



5

Сборник для травы и листьев



6

Каток



7

Тележка оцинкованная Pro cart



8

Быстросъемное соединение RAC



9

Резиновый скребок



10

Снегоотвал



11

Цепи противоскольжения



12

Подметальная щетка для мод. Villa и Park

Косилки с нулевым радиусом разворота

Высокая производительность и надежность

Предназначенные для скашивания травы на больших участках за меньшее время за счет возможности разворота на 180 градусов и скашивания на высокой скорости, косилки STIGA с нулевым радиусом разворота моделей Zero Turn - это уникальные машины с удобными для работы рычагами управления направлением движения.

- Прочная стальная дека с тремя режущими пластинами
- Возможность эксплуатации на высоких скоростях
- Удобное кресло поглощает вибрации
- Подъем деки ножной педалью: возможность подъема и опускания деки без необходимости остановки
- Рычаги управления регулируются под удобное для оператора положение

Дополнительное и навесное оборудование



1
Комплект для
мульчирования



2
Сцепное устройство



3
Сцепное устройство



4
Комплект для
мульчирования



5
Комплект для
мульчирования

ZT 5132 T

ZT 7132 T

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.		
Комплект для мульчирования (включая режущие пластины)	2A0130060/ST1	1		•
Сцепное устройство	2A0000060/S17	2		
Сцепное устройство	2A0000060/ST1	3		•
ZTR 42" Комплект для мульчирования (только заглушка)	2A0107060/S17	4		
ZTR 52" Комплект для мульчирования (включая режущие пластины)	2A0130060/S17	5	•	

Ножи



1



2

Код	EAN	Поз.	Описание	Подходит для	Длина	Тип	Примечание
1134-9211-02	7313323128263	2	Нож	ZT 5132 T	457	Стандартное	Упаковка из 3 мест
1134-9238-01	7313324371132	Н/Д	Нож	ZT 7132 T	457	Мульчирующий	Упаковка из 3 мест

ZT 7132 T

- Двухцилиндровый двигатель Kawasaki
- Сварная режущая дека шириной 132 см с 3 ножами
- Двухуровневая система рулевого управления
- Конструкция рассчитана на боковой выброс

STIGA
EXPERT



БЕНЗИНОВЫЕ	ZT 7132 T	ZT 5132 T
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновая	Бензиновая
Мощность	16 кВт	16,5 кВт
Марка двигателя	Kawasaki	Kawasaki
Модель двигателя	FR691	FR691
Объем двигателя	726 см³	726 см³
Число оборотов двигателя	2950 об./мин	3150 об./мин
Емкость топливного бака	19 л	10,5 л
Максимально обрабатываемая площадь	16000 м²	12500 м²
Ширина кошения	132 см	132 см
Конструкция деки	Заводская	Заводская
Подъем деки	Ручной	Ручной
Регулировка высоты скашивания	Ручной	Ручной
Высота скашивания	38 -127 мм	38 -114 мм
Количество ножей	3	3
Тип включения ножа	Электрический	Электрический
Привод	Привод на задние колеса	Привод на задние колеса
Тип трансмиссии	Гидростатическая	Гидростатическая
Тип кресла оператора	"Комфорт" STIGA с мягкими подлокотниками	"Комфорт" STIGA с подлокотниками
Регулировка кресла	Кнопками с фиксацией	Одним рычагом
Передние колеса	13x6.50-6	11x4.00-5
Задние колеса	22x10.50-12	18x8.50-8
Отбор мощности	Электромагнитный	Электромагнитный
Максимальная вибрация на место оператора (м/с²)	0,55	1
Максимальная вибрация на ведущие колеса (м/с²)	2,23	2,8
Вес	395 кг	279 кг
Арт. №	2F1020861/ST1	2F1020821/S17
Цена		

Газонокосилки

Twinclip, Multiclip, Combi и Collector



Самые разнообразные газонокосилки для любого сада

Газонокосилки STIGA являются простыми в эксплуатации, надежными и прочными машинами для традиционной стрижки газонов. Наша компания предлагает широкий ассортимент газонокосилок с различными источниками питания и системами стрижки в зависимости от размера газона: модели со сбором травы в травосборник, с мульчированием и боковым выбросом подойдут для удовлетворения любых потребностей.

Что такое газонокосилка STIGA



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СТРИЖКИ

Колесные газонокосилки STIGA обеспечивают превосходное качество и высокую производительность кошения за счет запатентованной двойной формы ножей, устанавливаемых на газонокосилках Twinclip, и технологии STIGA Multiclip. На данных машинах имеется возможность выбора одного из четырех методов стрижки газона: сбор в травосборник, мульчирование, боковой и задний выброс травы.



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Компания STIGA предлагает широкий ассортимент режущих дек, которые различаются по конструкции и ширине. У нас можно без труда выбрать деку, которая подойдет для любого газона и для любых потребностей!



ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА

Доступное дополнительное оборудование, такое как муфта остановки вращения ножа, антивибрационная система и направляющая подачи травы, облегчают стрижку газона и делают увлекательным занятием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПИТАНИЯ

Компания STIGA предлагает широкий выбор оборудования различных типов питания, которое подойдет для решения любых задач. Газонокосилки могут быть аккумуляторными, бензиновыми или получать питание от электросети.

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ ТРАВΟΣБОРНИКИ

Компания STIGA поставяет травосборники емкостью до 70 л для длительной работы без необходимости на остановки для их опорожнения.

БОЛЬШОЙ ДИАПАЗОН ВЫСОТЫ СТРИЖКИ

Газонокосилки STIGA обеспечивают стрижку травы различной высоты и с этой точки зрения подходят для выполнения любых работ.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ, ОСНАЩАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Конструкция всех рукояток газонокосилок STIGA обеспечивает отличную эргономику и комфорт. Аккумуляторные газонокосилки STIGA оснащены новой интуитивно понятной кнопочной панелью.

ТИП ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Газонокосилки могут быть самоходными для длительной работы на сложных и больших газонах или несамоходными для небольших и придомовых участков.

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА

Электрический запуск: двигатель запускается простым нажатием на кнопку. Нет нужды дергать механический стартер.

Вариатор: настройка скорости движения косилки для комфортной работы.

Система контроля вибрации: снижение вибрации за счет применения ударопоглощающих материалов.

Муфта остановки ножа: остановка вращения ножа без остановки двигателя.

Разъем для подключения воды: легкая чистка деки после работы.

Вертикальное хранение: хранение газонокосилки в вертикальном положении, при котором требуется меньше места, без слива масла и топлива.

Катки: возможность замены задних колес на стальной каток для создания полосатого английского газона.

Twinclip

Превосходное скашивание для обеспечения отличного состояния газона

Газонокосилки компании STIGA моделей Twinclip отличаются высочайшими результатами скашивания и сбора травы, максимальным комфортом и длительным сроком эксплуатации. Все модели оснащаются ножами с двумя режущими кромками Twinclip, которые обеспечивают двойное увеличение производительности и мощности для обеспечения отличных результатов стрижки.

- **Нож Twinclip с двумя режущими кромками**
- **Специальное исполнение деки**
- **Усиленный поток воздуха**
- **Прочная рама**
- **Трансмиссия для работы в тяжелых условиях эксплуатации**
- **Система управления одним движением: подключение травосборника, регулировка высоты стрижки и положения рукоятки могут производиться одной рукой**
- **"Комфорт"**



TWINCLIP 950 SQ AE

- Мощная аккумуляторная самоходная газонокосилка
- Сверхмощный бесщеточный двигатель 2,2 кВт гарантирует эффективное кошение
- Двухслойный нож обеспечивает максимально эффективную подачу травы в травосборник
- Интуитивно понятная кнопочная панель с эко-режимом и шестью различными скоростями
- Колпаки колес и рукоятка для перемещения из чрезвычайно прочного алюминия



EP:OWER
DRIVEN BY STIGA

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	TWINCLIP 950 SQ AE
Модельный ряд	EXPERT
Серия	Серия 900
Тип питания	Литий-ионная батарея
Напряжение аккумулятора	48 В
Максимально обрабатываемая площадь	1100 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
Ширина кошения	48 см
Материал деки	Оцинкованная сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная
Положения высоты скашивания	7 положения
Высота скашивания	25 - 77 мм
переключить автомат на эко-режим	Да
Тип перемещения	Самоходная
Регулятор скорости	Да, электронный
Емкость травосборника	70 л
Тип рукоятки	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие
Колеса	210/240 мм желобчатые алюминиевые колеса на шариковых подшипниках
Вес	42 кг
Арт. №	294513898/ST1
Цена	



ТЕХНОЛОГИЯ XC

Двухслойный нож специальной формы, который выполняет двойной рез и лучше измельчает скошенную траву

Дека специальной конструкции увеличивает поток воздуха и улучшает общие возможности сбора травы

Дополнительный щит защищает механические детали от грязи и ударов




УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ

Подключаемый блок позволяет производить подключение к источнику питания одним движением руки

Размещение кнопок на рукоятке обеспечивает возможность установки желаемой высоты скашивания одним движением

Регулируемые рычаги позволяют регулировать рукоятку моделей Pro по высоте одним движением



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Дека композитной конструкции объединяет в себе стойкость оцинкованной стали и долговечность алюминия

Усиленная рама изготовлена методом четырехэтапного прессования для увеличения вдвое жесткости

TWINCLIP 55 SVEQ H

- Самоходная газонокосилка оснащена двигателем Honda с электрозапуском
- Имеются 4 режима кошения: сбор, мульчирование, задний или боковой выброс
- До 7 положений регулируемой по центру высоты скашивания
- Легкое управление скоростью за счет наличия регулятора скорости
- Прочная и надежная дека из оцинкованной стали
- Система управления вибрацией



STIGA
EXPERT

БЕНЗИНОВЫЕ	TWINCLIP 55 SVEQ H	TWINCLIP 55 S H BBC	TWINCLIP 55 S-R H BBC	TWINCLIP 55 SV H
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	3,3 кВт	2,8 кВт	2,8 кВт	3,3 кВт
Марка двигателя	Honda	Honda	Honda	Honda
Модель двигателя	GCVx170 OHV Автоматическая воздушная заслонка	GXV 160 OHV	GXV 160 OHV	GCVx170 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	167 см ³	163 см ³	163 см ³	167 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2800 об./мин	2800 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Рычаг управления дроссельной заслонкой на рукоятке	Рычаг управления дроссельной заслонкой на рукоятке	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	0,95 л	1,8 л	1,8 л	0,95 л
Емкость масляного бака двигателя	0,4 л	0,65 л	0,65 л	0,4 л
Максимально обрабатываемая площадь	2500 м ²	2500 м ²	2500 м ²	2500 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, задний выброс	Сбор	Сбор, мульчирование, задний выброс
Ширина кошения	53 см	53 см	53 см	53 см
Материал деки	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	7 положений	7 положений	8 положений	7 положений
Высота скашивания	25 - 77 мм	25 - 77 мм	13 - 65 мм	25 - 77 мм
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	Да	Нет	Нет	Да
Емкость травосборника	70 л	70 л	80 л	70 л
Тип рукоятки	Эргономичная 25 мм, регулируемая кнопкой + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм, регулируемая кнопкой + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм, регулируемая кнопкой + мягкое покрытие	Звездная 28 мм, с кнопочной регулировкой + мягкое покрытие
Колеса	210/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках	210/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках	200/КАТОК желобчатые колеса на шариковых подшипниках	210/240 мм желобчатые алюминиевые колеса на шариковых подшипниках
Муфта для остановки вращения ножей (BBC)	Нет	Да	Да	-
Система управления вибрацией (VCS)	Да	Нет	Нет	Да
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да
Вес	48 кг	55 кг	55 кг	48 кг
Арт. №	294563538/ST1	294568038/ST1	294569338/ST1	294563038/ST1
Цена				

TWINCLIP 50 S

- Бензиновый двигатель STIGA объемом 166 куб.см
- Самоходная, трансмиссия pro alu
- Ширина кошения 48 см
- Травосборник объемом 70 л с индикатором заполнения
- Может также работать с задним выбросом или в режиме мульчирования



STIGA
EXPERT

БЕНЗИНОВЫЕ	TWINCLIP 50 SVEQ B	TWINCLIP 50 SQ H	TWINCLIP 50 S
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	2,59 кВт	2,75 кВт	2,6 кВт
Марка двигателя	Briggs & Stratton	Honda	STIGA
Модель двигателя	B&S 675 iSi серия InStart	GCVx145 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 170 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	163 см ³	145 см ³	166 см ³
Число оборотов двигателя	2800 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	1 л	0,95 л	1 л
Емкость масляного бака двигателя	0,47 л	0,4 л	0,55 л
Максимально обрабатываемая площадь	2000 м ²	2000 м ²	2000 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
Ширина кошения	48 см	48 см	48 см
Материал деки	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	7 положений	7 положений	7 положений
Высота скашивания	25 - 77 мм	25 - 77 мм	25 - 77 мм
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	Да	Нет	Нет
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Тип рукоятки	Эргономичная 25 мм, регулируемая кнопкой + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм, регулируемая кнопкой + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм, регулируемая кнопкой + мягкое покрытие
Колеса	210/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках	210/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках	210/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках
Муфта для остановки вращения ножей (BBS)	Нет	Нет	Нет
Система управления вибрацией (VCS)	Да	Да	Нет
Промывочный патрубок	Да	Да	Да
Вес	43 кг	43 кг	41 кг
Арт. №	294513528/ST2	294512838/ST1	294512048/ST1
Цена			

Combi и Collector

Отличное сочетание
производительности и комфорта

Газонокосилки серии Combi являются универсальными машинами, предоставляющими возможность выбора 3 или 4 функций. Конструкция деки обеспечивает приток воздуха снизу для улучшения результатов стрижки газона.

- Система 3 или 4 в 1: сбор, мульчирование и боковой или задний выброс травы
- Передняя рукоятка
- Защитная пластина для улучшения сбора травы
- Центральная регулировка высоты стрижки
- Травосборник с индикатором заполнения
- Разъем для подключения воды для быстрой мойки деки
- Доступные модели по типу питания: бензиновые, аккумуляторные и электрические



COMBI 955 SQ AE

EPower
DRIVEN BY STIGA

- Сверхмощный двигатель 2,2 кВт обеспечивает исключительное качество кошения и высокую рабочую скорость
- Ширина кошения 53 см, 6 скоростей, равномерная высота скашивания и система кошения 4-в-1
- Электрическая бесщеточная трансмиссия гарантирует более эффективное и комфортное кошение
- Передняя часть из твердого пластика обеспечивает защиту при наезде на препятствия
- Надежная ручка для переноски и складываемая рукоятка для удобства хранения



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	COMBI 955 SQ AE	COMBI 950 SQ AE
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT
Серия	Серия 900	Серия 900
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Напряжение аккумулятора	48 В	48 В
Максимально обрабатываемая площадь	1000 м ²	950 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
Ширина кошения	53 см	48 см
Материал деки	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	5 положений	5 положений
Высота скашивания	25 - 80 мм	25 - 65 мм
переключить автомат на эко-режим	Да	Да
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	Да, электронный	Да, электронный
Емкость травосборника	70 л	70 л
Тип рукоятки	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие
Колеса	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Вес	36 кг	33 кг
Арт. №	294557898/ST1	294507898/ST1
Цена		



COMBI 753 SQ AE

EPower
DRIVEN BY STIGA

- Аккумуляторная простая в эксплуатации газонокосилка для быстрого кошения
- Широкая 51-см режущая дека COMBI из сверхпрочной оцинкованной стали
- Регулируемая рукоятка с кнопочной панелью с шестью кнопками скоростей и кнопкой эко-режима
- Комбинированный травосборник объемом 60 л
- Бесщеточный двигатель мощностью 1,5 кВт



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	COMBI 753 SQ AE	COMBI 748 SQ AE	COMBI 748 Q AE KIT	COMBI 743 Q AE KIT
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Серия	Серия 700	Серия 700	Серия 700	Серия 700
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	-	-	5 А-ч	4 А-ч
Напряжение аккумулятора	48 В	48 В	48 В	48 В
Количество батарей	-	-	1	1
Максимально обрабатываемая площадь	600 м ²	550 м ²	450 м ²	450 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс			
Ширина кошения	51 см	46 см	46 см	41 см
Материал деки	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	6 положений	6 положений
Высота скашивания	22 - 80 мм	22 - 80 мм	22 - 80 мм	22 - 65 мм
переключить автомат на эко-режим	Да	Да	Да	Да
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Несамостоятельная	Несамостоятельная
Регулятор скорости	Да, электронный	Да, электронный	Нет	Нет
Емкость травосборника	60 л	60 л	60 л	60 л
Тип рукоятки	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие
Колеса	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/200 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Вес	31 кг	29 кг	26 кг	24 кг
Арт. №	2L0537878/ST1	2L0487878/ST1	2L0485878/ST1	2L0431878/ST1
Цена				

COMBI 55 SVQ H

- Самоходная газонокосилка оснащена двигателем Honda
- Имеются 4 режима кошения: сбор, мульчирование, задний или боковой выброс
- До 5 положений регулируемой по центру высоты скашивания
- Плавная регулировка скорости за счет наличия регулятора скорости
- Эргономичная ручка с мягким покрытием
- Большой травосборник объемом 70 л



STIGA
EXPERT

БЕНЗИНОВЫЕ	COMBI 55 SVQ H	COMBI 55 SVEQ H	COMBI 50 SVEQ H	COMBI 50 SVQ
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	3,82 кВт	3,3 кВт	2,75 кВт	2,6 кВт
Марка двигателя	Honda	Honda	Honda	STIGA
Модель двигателя	GCVx200 OHV с автоматической воздушной заслонкой	GCVxe170 OHV Автоматическая воздушная заслонка	GCVxe145 OHV Автоматическая воздушная заслонка	ST 170 OHV с автоматической воздушной заслонкой На платформе STIGA
Объем двигателя	201 см ³	167 см ³	145 см ³	166 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	0,95 л	0,95 л	0,95 л	1 л
Емкость масляного бака двигателя	0,4 л	0,4 л	0,4 л	0,55 л
Максимально обрабатываемая площадь	2000 м ²	2000 м ²	1600 м ²	1600 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс			
Ширина кошения	53 см	53 см	48 см	48 см
Материал деки	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	5 положений	5 положений	5 положений	5 положений
Высота скашивания	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 65 мм	25 - 65 мм
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	Да	Да	Да	Да
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л	70 л
Тип рукоятки	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие 200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие 200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие 180/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие 180/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Колеса				
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да
Вес	38 кг	40 кг	37 кг	33 кг
Арт. №	294557838/ST2	294557538/ST1	294503538/ST1	294503848/ST1
Цена				

COMBI 55 SQ

- Бензиновый двигатель STIGA объемом 166 куб.см
- Самоходная с динамическим управлением скоростью (DSC) для плавного подключения привода
- Ширина кошения 53 см
- Травосборник объемом 70 л с индикатором заполнения
- Система 4-в-1: сбор, мульчирование, боковой выброс и задний выброс



STIGA
EXPERIENCE

БЕНЗИНОВЫЕ	COMBI 55 SQ B	COMBI 55 SQ	COMBI 50 SQ	COMBI 53 SEQ B
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	2,59 кВт	2,6 кВт	2,2 кВт	2,59 кВт
Марка двигателя	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA	Briggs & Stratton
Модель двигателя	Серия B&S 675 Exi типа Ready Start	ST 170 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 140 OHV с автоматической воздушной заслонкой	B&S 675 iSi серия InStart
Объем двигателя	163 см ³	166 см ³	139 см ³	163 см ³
Число оборотов двигателя	2800 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин	2800 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	1 л	1 л	0,75 л	1 л
Емкость масляного бака двигателя	0,47 л	0,55 л	0,5 л	0,47 л
Максимально обрабатываемая площадь	2000 м ²	2000 м ²	1600 м ²	1800 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс			
Ширина кошения	53 см	53 см	48 см	51 см
Материал деки	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	5 положений	5 положений	5 положений	6 положений
Высота скашивания	25 - 80 мм	25 - 80 мм	25 - 65 мм	22 - 80 мм
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	Нет	Нет	Нет	Нет
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л	60 л
Тип рукоятки	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие			
Колеса	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/240 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Промывочный патрубок	Да	Да	Да	Да
Вес	35 кг	36 кг	33 кг	33 кг
Арт. №	294556828/S17	294556848/ST1	294502848/ST1	2L0536528/ST1
Цена				

COMBI 53 SQ

- Бензиновый двигатель STIGA объемом 166 куб.см
- Самоходная
- Ширина кошения 51 см
- Травосборник объемом 60 л с индикатором заполнения
- Система 4-в-1: сбор, мульчирование, боковой выброс и задний выброс



STIGA
EXPERIENCE

БЕНЗИНОВЫЕ	COMBI 53 SQ	COMBI 53 SVQ H	COMBI 53 SQ B	COMBI 48 SVQ H
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	2,6 кВт	3,3 кВт	2,59 кВт	2,75 кВт
Марка двигателя	STIGA	Honda	Briggs & Stratton	Honda
Модель двигателя	ST 170 OHV с автоматической воздушной заслонкой На платформе STIGA	GCVx170 OHV Автоматическая воздушная заслонка	Серия B&S 675 Exi типа Ready Start	GCVx145 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	166 см ³	167 см ³	163 см ³	145 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2900 об./мин	2800 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	1 л	0,95 л	1 л	0,95 л
Емкость масляного бака двигателя	0,55 л	0,4 л	0,47 л	0,4 л
Максимально обрабатываемая площадь	1800 м ²	1800 м ²	1800 м ²	1200 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см	46 см
Материал деки	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	6 положений	6 положений
Высота скашивания	22 - 80 мм	22 - 80 мм	22 - 80 мм	22 - 80 мм
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	Нет	Да	Нет	Да
Емкость травосборника	60 л	60 л	60 л	60 л
Тип рукоятки	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие
Колеса	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Промывочный патрубок	Нет	Да	Нет	Нет
Вес	32 кг	34 кг	32 кг	33 кг
Арт. №	2L0536848/ST1	2L0537838/ST1	2L0536828/ST1	2L0487838/ST1
Цена				

COMBI 48 SQ

- Бензиновый двигатель STIGA объемом 139 куб.см
- Самоходная
- Ширина кошения 46 см
- Травосборник объемом 60 л с индикатором заполнения
- Система 4-в-1: сбор, мульчирование, боковой выброс и задний выброс

STIGA
EXPERIENCE



БЕНЗИНОВЫЕ	COMBI 48 SEQ B	COMBI 48 SQ B	COMBI 48 SQ	COMBI 48 Q
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	2,1 кВт	2,12 кВт	2,2 кВт	2,2 кВт
Марка двигателя	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Модель двигателя	B&S 575 iSi серия InStart	B&S 550 E серия Mow&Stow	ST 140 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 140 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	150 см ³	140 см ³	139 см ³	139 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	0,8 л	0,8 л	0,75 л	0,75 л
Емкость масляного бака двигателя	0,47 л	0,47 л	0,5 л	0,5 л
Максимально обрабатываемая площадь	1200 м ²	1200 м ²	1200 м ²	1200 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, боковой выброс, задний выброс			
Ширина кошения	46 см	46 см	46 см	46 см
Материал деки	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	6 положений	6 положений
Высота скашивания	22 - 80 мм			
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Несамоходная
Регулятор скорости	Нет	Нет	Нет	Нет
Емкость травосборника	60 л	60 л	60 л	60 л
Тип рукоятки	Эргономичная с кулачковыми зажимами + мягкое покрытие			
Колеса	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Промывочный патрубок	Да	Нет	Нет	Нет
Вес	31 кг	29 кг	30 кг	28 кг
Арт. №	2L0486528/ST2	2L0486828/ST1	2L0486848/ST1	2L0485848/ST1
Цена				

COMBI 44 E

- Электродвигатель мощностью 1800 Вт
- Несамостоятельная
- Ширина кошения 42 см
- Травосборник объемом 50 л с окном
- Может работать с задним выбросом или в режиме мульчирования



STIGA
EXPERIENCE

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	COMBI 44 E	COMBI 40 E	COMBI 36 E
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Электрический	Электрический	Электрический
Мощность	1,8 кВт	1,6 кВт	1,4 кВт
Максимально обрабатываемая площадь	800 м ²	600 м ²	400 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс
Ширина кошения	42 см	38 см	34 см
Материал деки	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	6 положений
Высота скашивания	25 - 75 мм	25 - 75 мм	25 - 75 мм
Тип перемещения	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Несамостоятельная
Емкость травосборника	50 л	40 л	35 л
Тип рукоятки	Плоская с кулачковыми зажимами и удобным переключателем + мягкое покрытие	Плоская с кулачковыми зажимами и удобным переключателем + мягкое покрытие	Плоская с кулачковыми зажимами и удобным переключателем + мягкое покрытие
Колеса	150/250 мм желобчатые колеса	150/250 мм желобчатые колеса	140/170 мм желобчатые колеса
Вес	14 кг	13 кг	11 кг
Арт. №	294420068/ST1	294380068/ST1	294340068/S15
Цена			

SLM 544 AE KIT

- Небольшой вес и размеры для облегчения перемещения
- Малошумный аккумуляторный двигатель, не производящий вредных выбросов в окружающую среду
- Рукоятка с мягким покрытием для комфортной работы
- Рукоятка с возможностью регулирования под нужное рабочее положение
- Совместима с оборудованием серии 500



EPOWVER
DRIVEN BY STIGA

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SLM 544 AE KIT	SLM 540 AE KIT	SLM 536 AE KIT
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Серия	Серия 500	Серия 500	Серия 500
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	5 А·ч	4 А·ч	2 А·ч
Напряжение аккумулятора	48 В	48 В	48 В
Количество батарей	1	1	1
Максимально обрабатываемая площадь	400 м ²	350 м ²	200 м ²
Метод кошения	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, мульчирование, задний выброс	Сбор, задний выброс
Комплект для мульчирования	включено	включено	-
Ширина кошения	42 см	38 см	34 см
Материал деки	Полипропилен / АБС	Полипропилен / АБС	Полипропилен / АБС
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	6 положений
Высота скашивания	25 - 75 мм	25 - 75 мм	25 - 75 мм
переключить автомат на эко-режим	Да (автоматический)	Да (автоматический)	Да (автоматический)
Тип перемещения	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Несамостоятельная
Емкость травосборника	50 л	40 л	35 л
Тип рукоятки	Плоская с кулачковыми зажимами и удобным переключателем + мягкое покрытие	Плоская с кулачковыми зажимами и удобным переключателем + мягкое покрытие	Плоская с кулачковыми зажимами и удобным переключателем + мягкое покрытие
Колеса	150/250 мм желобчатые колеса	150/250 мм желобчатые колеса	140/170 мм желобчатые колеса
Вес	15 кг	14 кг	12 кг
Арт. №	294424068/ST1	294386068/ST1	294346068/ST1
Цена			

COLLECTOR 548 S AE KIT



- Новая самоходная газонокосилка обеспечивает несложное кошение даже на сильно пересеченной местности
- Комбинированный травосборник объемом 60 л с прочной верхней частью из пластика и тканевым мешком
- Установленная гребенка с защитным покрытием обеспечивает ровное кошение на неровных участках
- Стальная режущая дека шириной 48 см с возможностью регулировки по шести различным положениям по высоте
- Бесщеточный двигатель мощностью 1,5 кВт, обеспечивающий эффективное и более длительное кошение
- Две синхронизированных аккумуляторных батареи 48 В 4 А-ч входят в комплект поставки и гарантируют высокую мощность газонокосилки и длительное время кошения



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	COLLECTOR 548 S AE KIT	COLLECTOR 548 AE KIT	COLLECTOR 543 AE KIT
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Серия	Серия 500	Серия 500	Серия 500
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	2 x 4 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Напряжение аккумулятора	48 В	48 В	48 В
Количество батарей	2	1	1
Максимально обрабатываемая площадь	550 м ²	400 м ²	400 м ²
Метод кошения	Сбор, задний выброс	Сбор, задний выброс	Сбор, задний выброс
Ширина кошения	46 см	46 см	41 см
Материал деки	Сталь	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	6 положений
Высота скашивания	22 - 80 мм	22 - 80 мм	22 - 65 мм
переключить автомат на эко-режим	Нет	Нет	Нет
Тип перемещения	Самоходная	Несамоходная	Несамоходная
Регулятор скорости	Нет	Нет	Нет
Емкость травосборника	60 л	60 л	60 л
Тип рукоятки	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем
Колеса	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/280 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/200 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Вес	27 кг	24 кг	22 кг
Арт. №	2L0482808/ST1	2L0485808/ST1	2L0431008/ST1
Цена			

COLLECTOR 140 AE KIT



- Аккумуляторная простая в эксплуатации газонокосилка
- Комбинированный травосборник объемом 40 л для газонов небольших и средних размеров
- Эргономичная ручка с мягким покрытием, регулируемая по высоте
- Ширина кошения 38 см, возможность регулировки высоты в шести различных положениях
- Бесщеточный двигатель требует меньшего технического обслуживания и имеет более длительный срок службы
- В комплект поставки входят 2 батареи 20 В 4 А-ч и зарядное устройство на две батареи



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	COLLECTOR 140 AE KIT	COLLECTOR 136 AE KIT	COLLECTOR 132 AE KIT
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Серия	Серия 100	Серия 100	Серия 100
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	2 x 4 А-ч	2 x 2 А-ч	4 А-ч
Напряжение аккумулятора	20 В	20 В	20 В
Количество батарей	2	2	1
Максимально обрабатываемая площадь	350 м ²	250 м ²	150 м ²
Метод кошения	Сбор	Сбор	Сбор
Ширина кошения	38 см	34 см	30 см
Материал деки	Полипропилен	Полипропилен	Полипропилен
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	на осях
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений	3 положений
Высота скашивания	25 - 75 мм	25 - 75 мм	30 - 70 мм
переключить автомат на эко-режим	Нет	Нет	Нет
Тип перемещения	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Несамостоятельная
Регулятор скорости	Нет	Нет	Нет
Емкость травосборника	40 л	35 л	30 л
Тип рукоятки	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Плоская с одинарным ручным переключателем
Колеса	140/170 мм желобчатые колеса	140/170 мм желобчатые колеса	140/140 мм желобчатые колеса
Вес	12,26 кг	11,75 кг	8,79 кг
Арт. №	291382068/ST1	291342068/ST1	291302068/ST1
Цена			

COLLECTOR 48 S

- Бензиновый двигатель STIGA объемом 123 куб.см
- Самоходная
- Ширина кошения 46 см
- Травосборник объемом 60 л с индикатором заполнения
- Может также работать в режиме заднего выброса



STIGA
ESSENTIAL

БЕНЗИНОВЫЕ	COLLECTOR 48 S	COLLECTOR 43
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	1,9 кВт	1,9 кВт
Марка двигателя	STIGA	STIGA
Модель двигателя	ST 120 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 120 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	123 см ³	123 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л
Емкость масляного бака двигателя	0,5 л	0,5 л
Максимально обрабатываемая площадь	1200 м ²	1000 м ²
Метод кошения	Сбор, задний выброс	Сбор, задний выброс
Ширина кошения	46 см	41 см
Материал деки	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	6 положений	6 положений
Высота скашивания	22 - 65 мм	22 - 65 мм
Тип перемещения	Самоходная	Несамоходная
Регулятор скорости	Нет	Нет
Емкость травосборника	60 л	60 л
Тип рукоятки	Эргономичная	Эргономичная
Колеса	200/200 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	200/200 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Промывочный патрубок	Нет	Нет
Вес	28 кг	25 кг
Арт. №	2L0482048/ST1	2L0431048/ST1
Цена		

COLLECTOR 39 E

- Электродвигатель мощностью 1400 Вт
- Несамходная
- Ширина кошения 37 см
- Травосборник объемом 40 л с указателем уровня
- Сбор и задний выброс



STIGA
ESSENTIAL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	COLLECTOR 39 E	COLLECTOR 35 E
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Электрический	Электрический
Мощность	1,4 кВт	1 кВт
Максимально обрабатываемая площадь	500 м ²	300 м ²
Метод кошения	Сбор	Сбор
Ширина кошения	37 см	33 см
Материал деки	Полипропилен	Полипропилен
Регулировка высоты скашивания	на осях	на осях
Положения высоты скашивания	3 положений	3 положений
Высота скашивания	25 - 65 мм	25 - 65 мм
Тип перемещения	Несамходная	Несамходная
Емкость травосборника	40 л	30 л
Тип рукоятки	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем
Колеса	140/140 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках	140/140 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках
Вес	15 кг	13 кг
Арт. №	297370068/ST1	297330068/ST1
Цена		

Multiclip

Экономия времени и удобрение газона.

Прочные, надежные и высокопроизводительные косилки STIGA Multiclip оснащаются ножами особой конструкции для обеспечения превосходных результатов мульчирования. Данные косилки устанавливаются на стальную раму, стойкую к ударам и ржавчине. Скошенная трава измельчается и разбрасывается в качестве удобрения, что способствует росту здоровой травы.

- **Технология Multiclip**
- **Ножи особой конструкции**
- **Прочная и надежная рама**
- **Экономия времени: стрижка на 30% быстрее**
- **Стрижка с одновременным удобрением почвы**
- **Уменьшение необходимости полива**
- **Доступные модели по типу питания: бензиновые и аккумуляторные**



MULTICLIP PRO 950 SX AE



- Мощная аккумуляторная самоходная газонокосилка с функцией мульчирования
- Сверхмощный бесщеточный двигатель 2,2 кВт гарантирует эффективное и более длительное кошение
- Эргономичная, регулируемая Х-образная рукоятка для легкого маневрирования
- Интуитивно понятная кнопочная панель с эко-режимом и шестью различными скоростями
- Колпаки колес из чрезвычайно прочного алюминия и прочная передняя часть



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	MULTICLIP PRO 950 SX AE	MULTICLIP 750 S AE	MULTICLIP 747 S AE	MULTICLIP 747 AE KIT	MULTICLIP 547 AE KIT
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Серия	Серия 900	Серия 700	Серия 700	Серия 700	Серия 500
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	-	-	-	4 А-ч	4 А-ч
Напряжение аккумулятора	48 В	48 В	48 В	48 В	48 В
Количество батарей	-	-	-	1	1
Максимально обрабатываемая площадь	1300 м ²	850 м ²	800 м ²	500 м ²	500 м ²
Метод кошения	Мульчирующий	Мульчирующий	Мульчирующий	Мульчирующий	Мульчирующий
Ширина кошения	48 см	48 см	45 см	45 см	45 см
Материал деки	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	5 положений	5 положений	5 положений	5 положений	5 положений
Высота скашивания	31 - 75 мм	31 - 75 мм	31 - 80 мм	31 - 80 мм	31 - 80 мм
переключить автомат на эко-режим	Да	Да	Да	Нет	Нет
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Несамоходная	Несамоходная
Регулятор скорости	Да, электронный	Да, электронный	Да, электронный	-	-
Тип рукоятки	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная 25 мм с кнопочной панелью, сдвоенным ручным переключателем и кулачковыми зажимами + мягкое покрытие	Эргономичная, со сдвоенным ручным переключателем
Колеса	210/210 мм желобчатые алюминиевые колеса на шариковых подшипниках	210/210 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Вес	34 кг	29 кг	25 кг	23 кг	22 кг
Арт. №	291503098/ST1	291503178/ST1	298473178/ST1	298471078/ST1	298471058/ST1
Цена					

MULTICLIP PRO 50 SX H

- Бензиновый двигатель Honda объемом 167 куб.см
- Самоходная
- Ширина кошения 48 см
- Функция мульчирования STIGA Multiclip



STIGA
EXPERT

БЕНЗИНОВЫЕ	MULTICLIP PRO 50 SX H	MULTICLIP 50 SXE B	MULTICLIP 50 SX	MULTICLIP 47 SQ
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	3,3 кВт	2,59 кВт	2,6 кВт	2,2 кВт
Марка двигателя	Honda	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Модель двигателя	GCVx170 OHV с автоматической воздушной заслонкой	B&S 675 iSi серия InStart	ST 170 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 140 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	167 см ³	163 см ³	166 см ³	139 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2800 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	0,95 л	1 л	1 л	0,75 л
Емкость масляного бака двигателя	0,4 л	0,47 л	0,55 л	0,5 л
Максимально обрабатываемая площадь	1700 м ²	1700 м ²	1700 м ²	1500 м ²
Метод кошения	Мульчирующий	Мульчирующий	Мульчирующий	Мульчирование, боковой выброс
Ширина кошения	48 см	48 см	48 см	45 см
Материал деки	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	Центральная	Центральная	Центральная
Положения высоты скашивания	5 положений	5 положений	5 положений	5 положений
Высота скашивания	31 - 75 мм	31 - 75 мм	31 - 75 мм	31 - 80 мм
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Регулятор скорости	-	-	-	-
Тип рукоятки	X-образная с обрезиненным плечом и стальными креплениями	X-образная с обрезиненным плечом и стальными креплениями	X-образная с обрезиненным плечом и стальными креплениями	Эргономичная + ручка с мягкой оболочкой
Колеса	210/210 мм желобчатые алюминиевые колеса на шариковых подшипниках	210/210 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	210/210 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Система управления вибрацией (VCS)	Да	-	-	-
Вес	37 кг	35 кг	34 кг	27 кг
Арт. №	291502138/ST1	291502528/ST1	291502048/ST1	298472848/ST1
Цена				

MULTICLIP 47 Q

- Несамостоятельная, для точного кошения, в т.ч., по краям
- Оснащена запатентованным ножом для мульчирования Multiclip
- До 5 положений регулируемой по центру высоты скашивания
- Эргономичная рукоятка с мягким покрытием
- Возможность бокового выброса
- Надежная и прочная стальная режущая дека



STIGA
EXPERIENCE

БЕНЗИНОВЫЕ	MULTICLIP 47 Q	MULTICLIP 50	MULTICLIP 47 S	MULTICLIP 47
Модельный ряд	EXPERIENCE	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый	Бензиновый
Мощность	2,2 кВт	2,6 кВт	1,9 кВт	1,9 кВт
Марка двигателя	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Модель двигателя	ST 140 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 170 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 120 OHV с автоматической воздушной заслонкой	ST 120 OHV с автоматической воздушной заслонкой
Объем двигателя	139 см ³	166 см ³	123 см ³	123 см ³
Число оборотов двигателя	2900 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин	2900 об./мин
Регулировка оборотов двигателя	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты	Фиксированные обороты
Емкость топливного бака	0,75 л	1 л	0,75 л	0,75 л
Емкость масляного бака двигателя	0,5 л	0,55 л	0,5 л	0,5 л
Максимально обрабатываемая площадь	1500 м ²	1700 м ²	1500 м ²	1500 м ²
Метод кошения	Мульчирование, боковой выброс	Мульчирующий	Мульчирующий	Мульчирующий
Ширина кошения	45 см	48 см	45 см	45 см
Материал деки	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Регулировка высоты скашивания	Центральная	4 рычага	3 рычага	4 рычага
Положения высоты скашивания	5 положений	5 положений	5 положений	5 положений
Высота скашивания	31 - 80 мм	31 - 75 мм	31 - 80 мм	31 - 80 мм
Тип перемещения	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Самостоятельная	Несамостоятельная
Регулятор скорости	-	-	-	-
Тип рукоятки	Эргономичная + ручка с мягкой оболочкой	Эргономичная + ручка с мягкой оболочкой	Плоская	Плоская
Колеса	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	210/210 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом	180/180 мм желобчатые колеса на шариковых подшипниках с тихим ходом
Система управления вибрацией (VCS)	-	-	-	-
Вес	25 кг	28 кг	25 кг	23 кг
Арт. №	298471848/ST1	291501048/ST1	298472048/ST1	298471048/ST1
Цена				

Дополнительное и навесное оборудование

Ножи



СТАНДАРТНЫЙ НОЖ

Прямой и острый, гарантирует идеальное кошение и оптимальный сбор травы в моделях с задним выбросом.



НОЖИ С ВЫСТУПАМИ

Имеют специальные выступы с обеих сторон которые помогают скошенной траве еще легче попадать в травосборник через выпускной коллектор.



КОМБИНИРОВАННЫЕ НОЖИ

Ножи универсальной конструкции, сочетающие волнистую форму мульчирующих ножей с длинными ребрами ножей с лопастями, что позволяет использовать их как для заднего выброса, так и для мульчирования.



МУЛЬЧИРУЮЩИЕ НОЖИ

Волнообразная конструкция позволяет перемалывать траву в мелкие частицы, которые остаются на земле превращаясь в удобрения для газона.



НОЖИ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

Ножи, имеющие две режущие кромки, разработаны на основе мульчирующего ножа.

Данная конструкция, патент на которую находится в процессе получения, удваивает эффективность скашивания. При скашивании нож производит два реза, результатом чего является экономия энергии и оптимизация сбора травы для идеального кошения.

Код	EAN	Длина	Тип	Подходит для
1111-9156-02	7313329115878	327	Стандартное	Collector 35 E
1111-9248-02	7313329115779	340	С лопастями	SLM: 3448 AE, 3648 AE
1111-9290-01	7313329115670	340	С лопастями	Combi 36 E
1111-9157-02	7313329115755	367	С лопастями	Collector 39 E
1111-9280-02	7313329115847	380	С лопастями	SLM 4048 AE
1111-9292-01	7313329115694	380	С лопастями	Combi 40 E
181004459/0	7313323000132	506	Мульчирующий	Combi 53S-53SB, COMBI 53 SQ, 53 SQ B, 53 SEQ B, 53 SVQ H
1111-9142-02	7313329115731	410	Мульчирующий	Collector: 43, 48, 48 B, 48 S B. Combi: 43 AE, 43 S AE, 48, 48 AE, 48 B, 48 E, 48 ES, 48 S, 48 S AE, 48 S B, 48 S H, 48 SE B, 48 SQ, 48 SQ H, 53 S, 53 S B, 53 SE, 53 SEQ, 53 SQ B, 53 SQ H. Multipower: 48 S, 53 S. Turbo 53 L-B, COLLECTOR 543 AE Kit, COMBI 743 Q AE Kit
1111-9291-01	7313329115687	420	С лопастями	Combi 44 E
1111-9502-02	7313329115861	450	Стандартное	Dino 47 B
1111-9249-02	7313329115786	451	Мульчирующий	Multiclip: 47 AE, 47 Blue, 47 Q B, 47 Q H, 47 S AE, 47 S Blue, 47 SEQ B, 47 SQ B, MULTICLIP 547 AE Kit, 747 AE Kit, 747 S AE
1111-9278-02	7313329115823	460	Мульчирующий	Collector: 43, 48, 48 B, 48 S B. Combi: 43 AE, 43 S AE, 48, 48 AE, 48 B, 48 E, 48 ES, 48 S, 48 S AE, 48 S B, 48 S H, 48 SE B, 48 SQ, 48 SQ H, 53 S, 53 S B, 53 SE, 53 SEQ, 53 SQ B, 53 SQ H. Multipower: 48 S, COLLECTOR 548 AE Kit, 548 S AE Kit, COMBI 748 Q AE Kit, 748 SQ AE
1111-9121-02	7313329115908	460	Мульчирующий	Turbo: 47-48 S BW Plus (2010-)-48 Plus (2011-), Razer: 46S-46PD-48S, Collector: 46 Roller-48 - 48 B - 48 SB, Multimower 48, COMBI 48 SEQ B
1111-9155-02	7313329115748	478	Мульчирующий	Multiclip: 50 S, 50 S AE, 50 SE, Plus 50 S, Plus 50 SE B, Pro 50 S, Pro 50 S AE, Rental 50 S B, MULTICLIP 750 S AE, PRO 950 SX AE, 50 SXE B
1111-9283-02	7313329115854	478	Мульчирующий	Модель 1
1111-9192-02	7313329115762	480	Мульчирующий	Combi: 50 S AE, 50 SEQ B, 50 SQ, 50 SQ B, 50 SQ H, 50 SVEQ B, 55 S AE, 55 SEQ, 55 SQ, 55 SQ B, 55 SQ H, 55 SVEQ B, 55 SVQ B, 55 SVQ H. Power: 53 S H, 53 SE B, Turbo power: 50 S B, 50 S H, 53 S B, 53 S, 53 SE B, COMBI 950 SQ AE, 50 SVQ
1111-9256-02	7313329115793	480	С двумя режущими кромками	Twinclip: 50 S, 50 S B, 50 S H, 50 SV H, 50 SVEQ B, 50 SVE-R B, 55 S B, 55 SV H, 55 SVEQ B, TWINCLIP 950 SQ AE
1111-9090-02	7313329115892	480	Combi	Turbo 48-50, Collector 48-50
1111-9122-02	7313329115724	506	Мульчирующий	Collector: 46 B, 46 S, 46 S B, 46 S H, 53 S B. Combi: 53 SEQ, 53 SQ B. Power: 53 S H, 53 SE B. Turbo: 53 L-B. Turbo power: 50 S B, 50 S H, 53 S B, 53 S H
1111-9293-01	7313329115700	506	Мульчирующий	Combi 53 S, 53 SQ B, COMBI 753 SQ AE
1111-9132-02	7313329115717	508	Мульчирующий	Multiclip Pro 53 S B, Multiclip Pro 53 SV
1111-9279-02	7313329115830	520	С двумя режущими кромками	Twinclip 55 S H BBC, Twinclip 55 S-R H BBC
1111-9277-02	7313329115816	525	Мульчирующий	Combi: 50 S AE, 50 SEQ B, 50 SQ, 50 SQ B, 50 SQ H, 50 SVEQ B, 55 S AE, 55 SEQ, 55 SQ, 55 SQ B, 55 SQ H, 55 SVEQ B, 55 SVQ B, 55 SVQ H, COMBI 955 SQ AE
1111-9257-02	7313329115809	530	С двумя режущими кромками	Twinclip: 50 S, 50 S B, 50 S H, 50 SV H, 50 SVEQ B, 50 SVE-R B, 55 S B, 55 SV H, 55 SVEQ B
1111-9091-02	7313329115885	530	Combi	Turbo 55, Collector 55

Комплекты для двигателя



1



2

Поз.	Код	EAN	Тип	Подходит для
1	1111-9285-01	8008984813212	Комплект для технического обслуживания двигателя	Для Briggs & Stratton серии 300E-450E-500E
1	1111-9286-01	8008984813229	Комплект для технического обслуживания двигателя	Для Briggs & Stratton серии 550E-575E-625E
1	1111-9287-01	8008984813236	Комплект для технического обслуживания двигателя	Для Briggs & Stratton серии DOV 700E-750EX-775IS
1	1111-9288-01	8008984813243	Комплект для технического обслуживания двигателя	Для Briggs & Stratton серии 650Exi-675 Exi - 675IS
1	1111-9289-01	7313329152156	Комплект для технического обслуживания двигателя	Для ST WBE170, ST WBE170 LS
1	1111-9301-01	7313324005174	Комплект для технического обслуживания двигателя	Для WBE120 - 140
2	1134-9188-01	8008989902607	Набор для слива масла и топлива	Подходит для слива масла и топлива из всех четырехтактных двигателей

Техническое обслуживание



1 - 2
Упаковка
Размеры: 28 x 21 x 9 см
Вес брутто малый: прил. 0,565 кг
Вес брутто большой: прил. 0,680 кг



3
Упаковка
Размеры: 11,5 x 3,5 x 11 см
Вес брутто: прил. 0,150 кг

Поз.	Код	EAN	Описание	Размеры
1	1111-9225-01	7313329115045	Небольшая крышка для защиты ног	145 x 50 x 110 см
2	1111-9226-01	7313329115052	Большая крышка для защиты ног	180 x 50 x 110 см
3	1111-9227-01	7313329115069	Скребок	

Ручные инструменты и переработка отходов



Обрезка, резка, чистка и обработка почвы

Триммеры для газона, кусторезы и ножницы для живой изгороди компании STIGA - это хорошо сбалансированное, эргономичное и производительное оборудование, обеспечивающее отличные результаты стрижки с максимальным комфортом. Для грубой травы, кустарников или просто для стрижки газонов всегда найдется оборудование STIGA, с помощью которого работа будет выполнена легко, эффективно и безопасно.

Что такое ручной инструмент STIGA



МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Надежные и мощные двигатели, разработанные с применением новых технологий, гарантируют высокую производительность, низкий уровень выбросов и 20% экономию топлива.



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эргономичные рукоятки с мягким покрытием и сложная система пружин обеспечивают более низкую вибрацию и более комфортные ощущения.



НАДЕЖНОСТЬ

Высококачественные материалы обеспечивают прочность, долговечность и длительный срок службы машины. Для повышения производительности и надежности применяется автоматическая воздушная заслонка.

Ножницы для живой изгороди

Точная подрезка и максимальный комфорт

ТОЧНАЯ ПОДРЕЗКА

Высокоэффективный нож с двумя режущими кромками с лазерной заточкой обеспечивает быструю и точную подрезку любой живой изгороди.

КОМФОРТ

Эргономичная рукоятка в сочетании с антивибрационной системой обеспечивает пользователю возможность работы в наиболее естественном и удобном положении.

РЕГУЛИРОВКА

Задняя рукоятка может поворачиваться на 180 ° и устанавливаться в разные положения для легкого перехода с горизонтальной на вертикальную стрижку.



SHT 900 AE

- Мощные аккумуляторные ножницы для живой изгороди обеспечивают 200 минут работы по стрижке живой изгороди
- Бесщеточный двигатель мощностью 500 Вт гарантирует высокопроизводительную стрижку живой изгороди без остановок
- Интуитивно понятная кнопочная панель для легкого регулирования скорости и контроля уровня заряда батареи
- Эргономичная рукоятка с мягким покрытием может поворачиваться на 180° и устанавливаться в 3 положениях
- Прочный режущий аппарат изготовлен из легкого алюминия и высокоуглеродистой стали
- Рекомендуемая батарея: 48 В 7,5 А-ч, устанавливаемая в ранец SBH 900 AE - и то, и другое продается отдельно



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SPH 900 AE	SHT 900 AE	SPH 700 AE	SHT 700 AE
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Серия	Серия 900	Серия 900	Серия 700	Серия 700
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	7,5 А-ч	7,5 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Рекомендуемая емкость батареи	2 x 7,5 А-ч	2 x 7,5 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Мощность	0,5 кВт	0,5 кВт	0,45 кВт	0,45 кВт
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Щеточный	Щеточный
Напряжение	48 В	48 В	48 В	48 В
Время работы (+/- 20%)	240 мин	200 мин	40 мин	100 мин
Длина реза	500 мм	600 мм	480 мм	560 мм
Длина ножа	520 мм	650 мм	500 мм	630 мм
Тип ножа	Двойного действия - с лазерной обработкой			
Скорость зубцов	2700 - 3000 - 3300 ходов в минуту	3000 - 3300 - 3600 ходов в минуту	3000 ходов в минуту	3000 ходов в минуту
Расстояние между зубцами	34 мм	40 мм	34 мм	34 мм
Тип рукоятки	Задняя рукоятка	Поворотная на 180° - 3 положения	Фикс.	Поворотная на 180° - 5 положений
Удлинитель штанги	60 см	-	65 см	-
Длина телескопической штанги с удлинителем (макс.)	295 см	-	300 см	-
Зарядное устройство	Одинарное для быстрой зарядки	Одинарное для быстрой зарядки	Одинарное стандартное	Одинарное для быстрой зарядки
Вес	7,1 кг	5 кг	6,1 кг	4 кг
Арт. №	279710038/ST1	279300008/ST1	277710038/ST1	277300008/ST1
Цена				



SPH 900 AE



SPH 700 AE



SHT 700 AE



SHT 500 AE

- Нож двойного действия длиной 58 см обеспечивает быструю подрезку веток
- Расположенная сзади ручка, которая может поворачиваться на 180°, гарантирует безопасную и комфортную стрижку под любым углом
- Высокая скорость ножа - 3500 ходов в минуту
- Расстояние между зубцами в 27 мм обеспечивает аккуратную стрижку быстрорастущих растений
- Могут применяться любые 48 В батареи соответствующего модельного ряда



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SHT 500 AE KIT	SHT 500 AE	SHT 100 AE KIT
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Серия	Серия 500	Серия 500	Серия 100
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	2 А-ч	2 А-ч	2 А-ч
Рекомендуемая емкость батареи	2 А-ч	2 А-ч	2 А-ч
Мощность	0,42 кВт	0,42 кВт	0,15 кВт
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Напряжение	48 В	48 В	20 В
Время работы (+/- 20%)	50 мин	50 мин	40 мин
Длина реза	510 мм	510 мм	500 мм
Длина ножа	580 мм	580 мм	700 мм
Тип ножа	Двойного действия - с лазерной обработкой	Двойного действия - с лазерной обработкой	Двойного действия
Скорость зубцов	3500 ходов в минуту	3500 ходов в минуту	2300 ходов в минуту
Расстояние между зубцами	27 мм	27 мм	25 мм
Тип рукоятки	Поворотная на 180° - 3 положения	Поворотная на 180° - 3 положения	Поворотная на 180° - 3 положения
Зарядное устройство	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Уровень вибрации на задней ручке	2,32 м/с ²	2,32 м/с ²	1,12 м/с ²
Уровень вибрации на передней ручке	2,32 м/с ²	2,32 м/с ²	0,80 м/с ²
Вес	3,5 кг	3,5 кг	2,2 кг
Арт. №	278302108/ST2	278302108/ST1	271302108/ST1
Цена			



SHT 100 AE KIT

SHT 670

STIGA
EXPERT

- Легкий, сбалансированный и высокопроизводительный двигатель мощностью 1,14 л.с.
- 70-см ножи двойного действия с алмазной обработкой
- Инновационная антивибрационная система
- Легкое отсоединение ножа для быстрой заточки
- Эргономичные и регулируемые передняя и задняя ручки
- Безопасность и простота использования, воздушный фильтр находится в легкодоступном месте



Бензиновый	SHT 670	SHT 660
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	0,65 кВт	0,65 кВт
Объем двигателя	22,5 см ³	22,5 см ³
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3000 об./мин	3000 об./мин
Емкость топливного бака	0,26 л	0,26 л
Длина реза	560 мм	455 мм
Длина ножа	700 мм	595 мм
Тип ножа	Двойного действия - с лазерной обработкой	Двойного действия
Скорость зубцов	3000 ходов в минуту	3000 ходов в минуту
Расстояние между зубцами	35 мм	35 мм
Тип рукоятки	Поворотная на 180° - 3 положения	Поворотная на 180° - 3 положения
Вес	5,2 кг	4,9 кг
Арт. №	252422008/ST1	252421008/ST1
Цена		

SHT 700

STIGA
EXPERIENCE

- Электродвигатель мощностью 700 Вт
- Передняя ручка может поворачиваться на 90° и устанавливаться в три положения
- 72-см нож двойного действия
- Расстояние между зубцами 29 мм
- Скорость ножа 2400 ходов в минуту



Электрический	SHT 700	SHT 600	SHT 500
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Электрический	Электрический	Электрический
Мощность	0,7 кВт	0,6 кВт	0,5 кВт
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Длина реза	670 мм	550 мм	450 мм
Длина ножа	720 мм	600 мм	500 мм
Тип ножа	Двойного действия - с лазерной обработкой	Двойного действия - с лазерной обработкой	Двойного действия
Скорость зубцов	2400 ходов в минуту	1700 ходов в минуту	1700 ходов в минуту
Расстояние между зубцами	35 мм	26 мм	22 мм
Тип рукоятки	Поворотная на 90° - 3 положения	Поворотная на 180° - 5 положений	Поворотная на 180° - 3 положения
Уровень вибрации на задней ручке	< 2,5 м/с ²	2,99 м/с ²	2,85 м/с ²
Уровень вибрации на передней ручке	< 2,5 м/с ²	2,99 м/с ²	2,85 м/с ²
Вес	3,8 кг	3,2 кг	3,5 кг
Арт. №	256070002/12	256060002/14	256050002/14
Цена			

Триммеры для травы и кусторезы

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПО ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Работают от различных источников питания, в зависимости от потребностей. Бензиновые двигатели разработаны с применением технологии, гарантирующей низкий уровень выбросов и 20% экономию топлива. Широкий выбор батарей для аккумуляторного оборудования (см. стр. 152).

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эргономичные рукоятки с мягким покрытием и сложная система пружин обеспечивают более низкую вибрацию и более комфортные ощущения.

НАДЕЖНОСТЬ

Высококачественные материалы обеспечивают прочность, долговечность и длительный срок службы машины. Надежность запуска гарантируется применением автоматической воздушной заслонки.



SBC 900 D AE

- Бесщеточный двигатель мощностью 1 кВт с интеллектуальным управлением обеспечит бесперебойную работу в течение многих лет
- Светодиодные индикаторы и органы управления скоростью кошения на рукоятке
- Легкий алюминиевый редуктор, обеспечивающий превосходную балансировку и минимальный уровень шума
- Быстрая заправка триммерного корда
- Эргономичная рукоятка складывается на 90° для облегчения транспортировки и хранения
- Рекомендуемая батарея: 48 В 7,5 А-ч, устанавливаемая в ранец SBH 900 AE - и то, и другое продается отдельно



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SBC 900 D AE	SBC 700 D AE	SBC 700 AE
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Серия	Серия 900	Серия 700	Серия 700
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	7,5 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Мощность	1 кВт	0,5 кВт	0,5 кВт
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение	48 В	48 В	48 В
Время работы (+/- 20%)	150 мин	30 мин	30 мин
Диаметр полиамидного корда (мм)	2,4	2	2
Ширина кошения	43 см	38 см	38 см
Угол кошения	Фиксированный	Фиксированный	Фиксированный
Тип полиамидной головки	Витр & Work с двойным кордом - Легкая намотка	Витр & Work с двойным кордом - Легкая намотка	Витр & Work с двойным кордом - Легкая намотка
Тип ножа	3Т ARC	3Т ARC	3Т ARC
Тип рукоятки	U-образная	U-образная	В виде петли с регулировкой положения
Тип штанги	Прямая	Прямая	Прямая
Диаметр трубы штанги	25,4 мм	25 мм	25 мм
Плечевой ремень	Двойная подвеска типа comfort	Двойная подвеска типа comfort	Одинарный
Зарядное устройство	Одинарное для быстрой зарядки	Одинарное стандартное	Одинарное стандартное
Вес	6,5 кг	4,8 кг	4,2 кг
Арт. №	279210008/ST1	277210008/ST1	277200008/ST1
Цена			



SBC 700 D AE



SBC 700 AE

SBC 500 AE

- Питание от батареи 48 В нового поколения
- Отдельная рукоятка в виде петли
- Прямая штанга
- Ширина кошения 38 см
- Триммерная головка типа Tar&Go с намоткой двойного корда и 4-лопастный нож входят в комплект поставки
- Рекомендуется батарея 4,0 А-ч (в комплект поставки не входит)



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SBC 500 AE	SGT 500 AE KIT	SGT 500 AE	SGT 100 AE KIT
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Серия	Серия 500	Серия 500	Серия 500	Серия 100
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	4 А-ч	2 А-ч	2 А-ч	2 А-ч
Мощность	0,5 кВт	0,2 кВт	0,2 кВт	0,15 кВт
Тип двигателя	Бесщеточный	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Напряжение	48 В	48 В	48 В	20 В
Время работы (+/- 20%)	30 мин	20 мин	20 мин	20 мин
Диаметр полиамидного корда (мм)	2	1,6	1,6	1,6
Ширина кошения	38 см	30 см	30 см	25 см
Угол кошения	Фиксированный	Фиксированный + функция обкашивания кромок	Фиксированный + функция обкашивания кромок	Регулируемый
Тип полиамидной головки	Tar & Go с легкой намоткой двойного корда	Автоматическая, с двойным кордом	Автоматическая, с двойным кордом	Автоматическая, с одинарным кордом
Тип ножа	4 Т	-	-	-
Тип рукоятки	В виде петли	В виде петли с регулировкой положения	В виде петли	В виде петли
Тип штанги	Прямая	Телескопическая	Телескопическая	Телескопическая
Диаметр трубы штанги	25,4 мм	25,4 мм	25,4 мм	26 мм
Плечевой ремень	Одинарный	Нет	Нет	Нет
Зарядное устройство	-	Одинарное стандартное	-	Одинарное стандартное
Уровень вибрации на задней ручке (м/с ²)	2,81	2,65	2,65	4,98
Уровень вибрации на передней ручке (м/с ²)	3,63	2,65	2,65	2,87
Вес	4,1 кг	3,1 кг	3,1 кг	2 кг
Арт. №	278200008/ST1	278102108/ST2	278100008/ST1	271102108/ST1
Цена				



SGT 500 AE



SGT 100 AE KIT

SBC 656 DX

STIGA
EXPERT

- Бензиновый двигатель 2-тактный объемом 52,8 куб.см
- U-образная рукоятка
- Прямая штанга
- Ширина кошения 45 см
- Триммерная головка типа Tar&Go с намоткой двойного корда и 3-лопастный нож входят в комплект поставки
- Двойная подвеска входит в комплект поставки



Бензиновый	SBC 656 DX	SBC 656 D	SBC 656	SBC 646 F	SBC 646 DX
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель				
Мощность	1,7 кВт	1,7 кВт	1,7 кВт	1,5 кВт	1,5 кВт
Объем двигателя	52,8 см³	52,8 см³	52,8 см³	44,8 см³	44,8 см³
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин	3100 об./мин	3100 об./мин	3000 об./мин	3000 об./мин
Емкость топливного бака	0,8 л				
Диаметр полиамидного корда (мм)	3	3	3	3	3
Ширина кошения	45 см				
Тип полиамидной головки	Bump & Work с двойным кордом				
Тип ножа	3T ARC				
Тип рукоятки	U-образная	U-образная	В виде петли	В виде петли	U-образная
Тип штанги	Прямой - типа Forest	Прямая	Прямая	Гибкая	Прямая
Диаметр трубы штанги	30 мм	28 мм	28 мм	28 мм	30 мм
Плечевой ремень	Двойная подвеска типа comfort	Двойная подвеска типа comfort	Двойная подвеска типа comfort	Backpack	Двойная подвеска типа comfort
Вес	8,2 кг	8,6 кг	8,1 кг	12,9 кг	9,2 кг
Арт. №	283522008/ST1	283521008/ST1	283520008/ST1	283423008/ST1	283424008/ST1
Цена					

SBC 646 D

STIGA
EXPERT

- Бензиновый двигатель 2-тактный объемом 44,8 куб.см
- U-образная рукоятка
- Прямая штанга с усиленной опорой
- Ширина кошения 45 см
- Триммерная головка типа Tar&Go с намоткой двойного корда и 3-лопастный нож входят в комплект поставки
- Двойная подвеска входит в комплект поставки



Бензиновый	SBC 646 D	SBC 646	SBC 636 D	SBC 636
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	1,5 кВт	1,5 кВт	1,2 кВт	1,2 кВт
Объем двигателя	44,8 см³	44,8 см³	35,3 см³	35,3 см³
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин	3100 об./мин	3000 об./мин	3000 об./мин
Емкость топливного бака	0,8 л	0,8 л	0,6 л	0,6 л
Диаметр полиамидного корда (мм)	3	3	2,7	2,7
Ширина кошения	45 см	45 см	43 см	43 см
Тип полиамидной головки	Bump & Work с двойным кордом			
Тип ножа	3T ARC	3T ARC	3T ARC	3T ARC
Тип рукоятки	U-образная	В виде петли	U-образная	В виде петли
Тип штанги	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая
Диаметр трубы штанги	28 мм	28 мм	28 мм	28 мм
Плечевой ремень	Двойная подвеска типа comfort			
Вес	8,6 кг	8,1 кг	7,45 кг	7,1 кг
Арт. №	283421008/ST1	283420008/ST1	283321008/ST1	283320008/ST1
Цена				

SBC 242 D

STIGA
EXPERIENCE

- Бензиновый двигатель 2-тактный объемом 42,7 куб.см
- U-образная рукоятка
- Прямая штанга с усиленной опорой
- Ширина кошения 45 см
- Триммерная головка типа Tar&Go (Pro) с намоткой двойного корда и 3-лопастный нож входят в комплект поставки
- Двойная подвеска входит в комплект поставки



Бензиновый	SBC 252 F	SBC 252 D	SBC 252	SBC 242 D	SBC 242
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель				
Мощность	1,55 кВт	1,55 кВт	1,55 кВт	1,25 кВт	1,25 кВт
Объем двигателя	51,7 см³	51,7 см³	51,7 см³	42,7 см³	42,7 см³
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин				
Емкость топливного бака	1 л	1 л	1 л	1 л	1 л
Диаметр полиамидного корда (мм)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Ширина кошения	45 см				
Тип полиамидной головки	Bump & Work с двойным кордом				
Тип ножа	3 Т	3 Т	3 Т	3 Т	3 Т
Тип рукоятки	В виде петли	U-образная	В виде петли	U-образная	В виде петли
Тип штанги	Гибкая	Прямой - типа Forest	Прямая	Прямой - типа Forest	Прямая
Диаметр трубы штанги	26 мм	28 мм	26 мм	28 мм	26 мм
Плечевой ремень	Васкраск	Двойной	Двойной	Двойной	Двойной
Вес	8,3 кг	8,3 кг	7,8 кг	8,2 кг	7,7 кг
Арт. №	287422002/17	287421002/17	287420002/16	287321002/17	287320002/16
Цена					

SBC 232 D

STIGA
EXPERIENCE

- Бензиновый двигатель 2-тактный объемом 32,6 куб.см
- U-образная рукоятка
- Прямая штанга с усиленной опорой
- Ширина кошения 43 см
- Триммерная головка типа Tar&Go (Pro) с намоткой двойного корда и 3-лопастный нож входят в комплект поставки
- Одинарный ремень входит в комплект поставки



Бензиновый	SBC 232 D	SBC 232	SBC 226 JD	SBC 226 J	SGT 226J
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель				
Мощность	0,9 кВт	0,9 кВт	0,7 кВт	0,7 кВт	0,7 кВт
Объем двигателя	32,6 см³	32,6 см³	25,4 см³	25,4 см³	25,4 см³
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин				
Емкость топливного бака	0,8 л	0,8 л	0,65 л	0,65 л	0,65 л
Диаметр полиамидного корда (мм)	2,4	2,4	2,4	2,4	2
Ширина кошения	43 см	43 см	43 см	43 см	38 см
Тип полиамидной головки	Bump & Work с двойным кордом	Tar & Go с двойным кордом			
Тип ножа	3 Т	3 Т	3 Т	3 Т	-
Тип рукоятки	U-образная	В виде петли	U-образная	В виде петли	В виде петли
Тип штанги	Прямой - типа Forest	Прямая	Прямая разъемная	Прямая разъемная	Изогнутый разъемный
Диаметр трубы штанги	26 мм				
Плечевой ремень	Двойной	Одинарный	Одинарный	Одинарный	Нет
Вес	7,8 кг	7,4 кг	6,8 кг	6,3 кг	5,7 кг
Арт. №	287221002/17	287220002/16	287121102/ST1	287120102/ST1	287110102/ST1
Цена					

SB 1000 J

STIGA
ESSENTIAL

- Электродвигатель мощностью 1000 Вт
- Регулируемая отдельная рукоятка в виде петли
- Ширина кошения 37 см
- Триммерная головка типа Tar&Go и 3-лопастный нож входят в комплект поставки
- Сочлененная прямая штанга



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	SB 1000 J	SGT 1000J	SGT 600	SGT 350
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Мощность	1 кВт	1 кВт	0,6 кВт	0,35 кВт
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Диаметр полиамидного корда (мм)	2	1,5	1,5	1,4
Ширина кошения	37 см	37 см	30 см	24 см
Угол кошения	Фиксированный	Фиксированный	Регулируемый	Фиксированный
Тип полиамидной головки	Tar & Go с двойным кордом			
Тип ножа	3 Т	-	-	-
Тип рукоятки	В виде петли	В виде петли	В виде петли	В виде петли
Тип штанги	Прямая разъемная	Изогнутый разъемный	Телескопическая	Полностью пластмассовая
Диаметр трубы штанги	25 мм	25 мм	28 мм	-
Плечевой ремень	Одинарный	Одинарный	Нет	Нет
Вес	5,62 кг	5,31 кг	2,8 кг	2 кг
Арт. №	291851102/14	291850102/14	252060002/14	252035002/14
Цена				

Дополнительное и навесное оборудование

Триммерные головки

Компания STIGA предлагает различные системы реза (нейлоновый корд и металлические ножи) для кусторезов и триммеров для газона.



Код	EAN	Поз.	Описание	Характеристики	Подходит для	В комплект входит
1911-9292-01	7313324006775	-	Катушка с кордом	-	SGT 100 AE Kit	-
1911-9125-01	7313329190974	1	Катушка с кордом	-	SGT 350	-
1911-9126-01	7313329190981	2	Катушка с кордом	-	SGT 600	-
1911-9251-01	7313324005310	3	Катушка с кордом	-	SGT 500 AE	-
118801750/0	7313323072290	4	Триммерная головка	M8 с внешней резьбой x 1,25, правая резьба	SGT 1000J	-
118801751/0	7313323064325	5	Триммерная головка	M10 с внутренней резьбой x 1,25, левая резьба	SB 1000 J	-
1911-9197-01	7313329191728	6	Триммерная головка	M8- с внутренней резьбой x 1,25, правая резьба	SGT 226J	118801753/0
1911-9220-01	7313324003484	7	Триммерная головка	M10 с внутренней резьбой x 1,25, левая резьба	SBC 80 AE, SBC 80D AE	118810304/0
1911-9223-01	7313324003491	8	Триммерная головка	Запрессована на валу двигателя	SGT 48 AE	118803775/0
1911-9224-01	7313324003507	9	Триммерная головка	M10 с внутренней резьбой x 1,25, левая резьба	SBC 48 AE (2017-)	118810717/0
1911-9225-01	7313323128416	10	Триммерная головка	Запрессована на валу двигателя	SGT 24 AE	118810719/0
1911-9142-01	7313329191186	11	Триммерная головка	M8- с внутренней резьбой, правая резьба	SBC 425 H, 435 H, 627 K, 635 K, 643 K, 645 K, 653 K (mono - duplex - flex)	-
1911-9296f-01	7313323128416	11	Триммерная головка	M10x1.25-LH	SBC 226 J, SBC 226 JD, SMT 226, SBC 232, SBC 232 D, SBC 242, SBC 242 D, SBC 252, SBC 252 D, SBC 252 F	118810719/0

BUMP&WORK

Головка для двойного корда.

Характеристики:

- Новая конструкция, удобная и надежная
- Более гибкая пружина для лучшего контроля потребления корда
- Идеальная балансировка на любых оборотах двигателя
- Конструкция, предотвращающая запутывание корда



Код	EAN	Поз.	Описание	Характеристики	Подходит для
1911-9226-01	7313323128720	11	Триммерная головка - Ø 109	M8 x 1,25 левая внутренняя резьба	SBC 226 J, 226 JD; SMT 226
1911-9227-01	7313323128737	12	Триммерная головка - Ø 130	M8 x 1,25 левая внутренняя резьба	SBC 232, SBC 242, SBC 252 (один. - сдвоен., гиб.), 627, 635, 643, 645, 653 (один. - сдвоен., гиб.), 636, 636 D, 646 DX, 656 DX
1911-9230-01	7313324003545	13	Триммерная головка - Ø 109	M8 x 1,25 левая внешняя резьба	
1911-9231-01	7313324003552	14	Триммерная головка - Ø 130	M8 x 1,25 левая внешняя резьба	

BUMP&WORK - ЛЕГКАЯ НАМОТКА КОРДА

Легкая и надежная головка для двойного корда.

Можно намотать 30" корда, не снимая никакие детали головки триммера.



Код	EAN	Поз.	Описание	Характеристики	Подходит для
1911-9228-01	7313324003521	15	Головка триммера Ø 109 25-33 куб.см	Адаптер: M10 x 1,25 левая внутренняя резьба Адаптер: M8 x 1,25 левая внешняя резьба	SB 28 - SB 28J - SB 28JD - SB33 - SB 33D - SBK 27 - SBK 27D - SBK 35 - SBK 35D - SBC 627K - SBC 627KD - SBC 635K - SBC 635KD - SB 425H - SB 425HD - SBC 425H - SBC 425HD - SBC 435H - SBC 435HD SB 29 - SB 29S - SB 29D - SB 29DS - SB 35 - SB 35S - SB 35D - SB 35DS - SB 435H - SB 435HD
1911-9229-01	7313324003538	16	Триммерная головка - Ø 130 >33 куб.см	Адаптер: M10 x 1,25 левая внутренняя резьба Адаптер: M8 x 1,25 левая внешняя резьба	SB 44 - SB 44D - SBK 45 - SBK 45D - SBK 45F - SBK 53 - SBK 53D - SBK 53F - SBC 645KF SB 43 - SB 43S - SB 43D - SB 43DS - SB 43FS - SB 51S - SB 51DS - SB 51FS
1911-9250-01	7313324005303	17	Триммерная головка - Ø 102	M8 x 1,25 правая внутренняя резьба	SBC 500 AE



Триммерные корды

КВАДРАТНЫЙ КОРД SP SQUARE

15-м моток корда квадратного сечения диаметром 2,4 мм для газонных триммеров и кусторезов STIGA. Корд такого сечения гарантирует точный и быстрый срез.

Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9270-01	7313324005518	Квадратный корд	2,4	15	Small Donut
1911-9271-01	7313324005525	Квадратный корд	2,7	15	Small Donut
1911-9272-01	7313324005532	Квадратный корд	3,0	15	Small Donut
1911-9286-01	7313324005686	Квадратный корд	3,5	16	Дозатор ½
1911-9287-01	7313324005693	Квадратный корд	4	12	Дозатор ½

Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9275-01	7313324005563	Квадратный корд	2,4	69	Medium Donut
1911-9276-01	7313324005570	Квадратный корд	2,7	55	Medium Donut
1911-9277-01	7313324005587	Квадратный корд	3,0	44	Medium Donut
1911-9278-01	7313324005594	Квадратный корд	3,5	32	Medium Donut
1911-9279-01	7313324005600	Квадратный корд	4	25	Medium Donut

Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9280-01	7313324005617	Квадратный корд	2,4	345	Катушка
1911-9281-01	7313324005624	Квадратный корд	2,7	275	Катушка
1911-9282-01	7313324005631	Квадратный корд	3,0	220	Катушка
1911-9283-01	7313324005648	Квадратный корд	3,5	160	Катушка
1911-9284-01	7313324005655	Квадратный корд	4	125	Катушка

КОРД КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ TIGER

Профессиональные триммерные корды, изготовленные способом экструдирования, подходят для любых работ.

Изготовлены из уникальной смеси материалов, что обеспечивает высокую производительность.

Более эффективное кошение:

- меньшее количество порывов на проушине
- большая скорость
- может использоваться для травы и веток
- более удобен для скашивания травы вокруг камней, у заборов и тротуаров.

Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9232-01	8008984811065	Круглый - Tiger	2,4	15	Small donut
1911-9233-01	8008984811072	Круглый - Tiger	2,7	15	Small donut
1911-9234-01	8008984811089	Круглый - Tiger	3,0	15	Small donut
1911-9254-01	7313324005341	Круглый - Tiger	3,5	9	Small donut
1911-9255-01	7313324005358	Круглый - Tiger	4,0	7	Small donut

Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9235-01	8008984811096	Круглый - Tiger	2,4	88	Medium donut
1911-9236-01	8008984811102	Круглый - Tiger	2,7	70	Medium donut
1911-9237-01	8008984811119	Круглый - Tiger	3,0	56	Medium donut
1911-9252-01	7313324005327	Круглый - Tiger	3,5	41	Medium donut
1911-9253-01	7313324005334	Круглый - Tiger	4,0	32	Medium donut

Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9238-01	8008984811126	Круглый - Tiger	2,4	437	Катушка 3lb
1911-9239-01	8008984811133	Круглый - Tiger	3,0	279	Катушка 3lb
1911-9256-01	7313324005365	Круглый - Tiger	3,5	205	Катушка 3lb
1911-9257-01	7313324005372	Круглый - Tiger	4,0	156	Катушка 3lb

ВОЛНООБРАЗНОЕ СЕЧЕНИЕ

SP66® - единственный триммерный корд, специально разработанный для аккумуляторных инструментов. SP66® изготовлен из запатентованной смеси исходных материалов, которая является чрезвычайно износостойкой и имеет более высокую температуру плавления, благодаря чему не прикипает к головке. Уникальный процесс изготовления обеспечивает аэродинамический профиль с меньшим сопротивлением воздуху, меньшими вибрациями и уменьшенным уровнем шума. Благодаря данным энергосберегающим функциям обеспечивается более длительное время работы аккумулятора.

Отличные аэродинамические характеристики:

- Более длительное время работы аккумулятора
- Более быстрое срезание по сравнению с традиционными кордами
- Приложение меньших усилий
- Снижение шума

Высокая износостойкость:

- Превосходная стойкость к истиранию и износу на проушине
- Высокая устойчивость и прочность

Сферы применения:

- Аккумуляторное оборудование
- Все виды применения



Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9240-01	8008984811140	Волнообразный - SP66	1,6	15	Small donut
1911-9241-01	8008984811256	Волнообразный - SP66	2,0	15	Small donut
1911-9242-01	8008984811263	Волнообразный - SP66	2,4	15	Small donut
1911-9243-01	8008984811270	Волнообразный - SP66	2,7	15	Small donut
1911-9244-01	8008984811287	Волнообразный - SP66	3	15	Small donut



Код	EAN	Сечение	Диаметр (мм)	Длина (м)	Тип упаковки
1911-9245-01	8008984811171	Волнообразный - SP66	1,6	196	Medium donut
1911-9246-01	8008984811188	Волнообразный - SP66	2,0	126	Medium donut
1911-9247-01	8008984811195	Волнообразный - SP66	2,4	87	Medium donut
1911-9248-01	8008984811201	Волнообразный - SP66	2,7	72	Medium donut
1911-9249-01	8008984811218	Волнообразный - SP66	3	56	Medium donut

Ножи, защитные кожухи и подвески

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Код	EAN	Поз.	Описание	Подходит для	Размеры (мм)	Толщина		
1911-9297-01	7313324006935	Н/Д	Нож 3 Агс	SBC 700 AE, 700 D AE, 900 AE				
1911-9262-01	7313324005426	1	Нож 3Т	SBC: 226 J, 226 JD, 232, 232 D, 242, 242 D, 252, 252 D, 252 F	Ø = 255 - отверстие = 25,4	1,4 мм		
1911-9263-01	7313324005433	2	Нож 3 Агс	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX - SBC: 242, 242 D, 252, 252 D, SBC 636, 636 D, 646 DX, 656 DX	Ø = 255 - отверстие = 25,4	3,0 мм		
1911-9264-01	7313324005440	3	Нож 4Т	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX / SBC: 226 J, 226 JD, 232, 232 D, 242, 242 D, 252, 252 D, 252 F	Ø = 255 - отверстие = 25,4	1,4 мм		
1911-9196-01	7313329191711	3	Нож 4Т	SBC: 48 AE, 80 AE, 80D AE	Ø = 230 - отверстие = 25,4			
1911-9265-01	7313324005457	Н/Д	Нож 8Т	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX	Ø = 255 - отверстие = 25,4	1,4 мм		
1911-9266-01	7313324005464	4	Диск 24Т	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX	Ø = 228 - отверстие = 25,4	1,8 мм		
1911-9267-01	7313324005471	Н/Д	Нож 60Т	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX	Ø = 255 - отверстие = 25,4	1,4 мм		
1911-6268-01	7313324005488	Н/Д	Нож 80Т	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX	Ø = 255 - отверстие = 25,4	1,4 мм		
1911-9269-01	7313324005495	5	Защитный щиток полотна пилы	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX				
1911-9258-01	7313324005389	6	Диск (24Т) + защитный кожух	SBC: 646, 646 D, 656, 656 D				
1911-9290-01	7313324004542	6	Диск (24Т) + защитный кожух	SBC: 646 DX, 656 DX				
1911-9259-01	7313324005396	7	Двойная подвеска типа comfort	SBC: 646, 646 D, 646 DX, 656, 656 D, 656 DX				
1911-9260-01	7313324005402	8	Стеганный одинарный ремень	-				
1911-9261-01	7313324005419	9	Одинарный ремень	-				

Цепные пилы

Высокая производительность
и полная безопасность

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПО ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Работают от различных источников питания, в зависимости от потребностей. Бензиновые двигатели разработаны с применением технологии, гарантирующей низкий уровень выбросов и 25% экономию топлива. Широкий выбор батарей для аккумуляторного оборудования (см. стр. 152).

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эргономичные рукоятки с мягким покрытием и система пружин обеспечивают более низкую вибрацию и более комфортные ощущения при работе.

НАДЕЖНОСТЬ

Высококачественные материалы гарантируют отличную производительность и длительный срок службы оборудования. Надежность запуска гарантируется применением автоматической воздушной заслонки.

SPS 700 AE

- Мощная аккумуляторная штанговая пила для длительной работы
- 65-см телескопическая штанга удлинняется до 270 см
- 25-см шина с высокоэффективной цепью
- Эргономичная рукоятка с мягким покрытием и крюком для ремня
- Защита цепи от повреждений специальной крышкой
- Рекомендованная для использования аккумуляторная батарея 48 В 4 А-ч продается отдельно

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SPS 700 AE
Модельный ряд	EXPERIENCE
Серия	Серия 700
Тип питания	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	4 А-ч
Мощность	0,45 кВт
Тип двигателя	Щеточный
Напряжение	48 В
Длина шины	25 см
Длина шины (дюйм)	10 дюймов
Тип цепи	3/8" .050" (91PX040E)
Скорость цепи	5 м/с
Тормоз цепи	Нет
Масляный насос цепи	Автоматическая
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку
Зарядное устройство	Одинарное стандартное
Вес	4,4 кг
Арт. №	277710048/ST1
Цена	

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SPR 500 AE (12")
Модельный ряд	EXPERIENCE
Серия	Серия 500
Тип питания	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	4 А-ч
Мощность	1 кВт
Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	48 В
Длина шины	30 см
Длина шины (дюйм)	12 дюймов
Тип цепи	3/8" .050" (91PX045E)
Скорость цепи	20 м/с
Тормоз цепи	Ручной
Масляный насос цепи	Автоматическая
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку
Зарядное устройство	Одинарное стандартное
Уровень вибрации на задней ручке (м/с ²)	3,72
Уровень вибрации на передней ручке (м/с ²)	4,37
Вес	3,45 кг
Вес без шины и цепи	3,1 кг
Арт. №	278420008/ST2
Цена	

SP 526 (20")



- Бензиновый двигатель объемом 52 куб.см полезной мощностью 2,3 кВт
- Шина длиной 50 см (20")
- Скорость цепи 23,1 м/с
- Вес 5,3 кг без шины и цепи
- Система управления вибрацией (VCS)
- Натяжной ключ входит в комплект поставки

Бензиновая	SP 526 (20")	SP 526 (18")	SP 526 (15")
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	2,3 кВт	2,3 кВт	2,3 кВт
Объем двигателя	52 см ³	52 см ³	52 см ³
Число оборотов двигателя	12500 об./мин	12500 об./мин	12500 об./мин
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин	3100 об./мин	3100 об./мин
Емкость топливного бака	0,47 л	0,47 л	0,47 л
Длина шины	50 см	45 см	38 см
Длина шины (дюйм)	20 дюймов	18 дюймов	15 дюймов
Тип цепи	.325" .058" (21BPH078X)	.325" .058" (21BPH072X)	.325" .058" (21BPH064X)
Скорость цепи	23,1 м/с	23,1 м/с	23,1 м/с
Тормоз цепи	Ручной или инерциальный	Ручной или инерциальный	Ручной или инерциальный
Масляный насос цепи	Автоматический регулируемый	Автоматический регулируемый	Автоматический регулируемый
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку	Натяжение винтом сбоку	Натяжение винтом сбоку
Уровень вибрации на задней ручке (м/с ²)	6,49	6,49	6,49
Уровень вибрации на передней ручке (м/с ²)	6,04	6,04	6,04
Вес	6,6 кг	6,4 кг	6,4 кг
Вес без шины и цепи	5,5 кг	5,5 кг	5,5 кг
Арт. №	240522002/S17	240521802/S17	240521502/S17
Цена			

SP 426 (16")



- Бензиновый двигатель объемом 42,4 куб.см полезной мощностью 1,9 кВт
- Шина длиной 40 см (16")
- Скорость цепи 23,1 м/с
- Вес 4,9 кг без шины и цепи
- Система управления вибрацией (VCS)
- Натяжной ключ входит в комплект поставки

Бензиновая	SP 426 (16")	SP 426 (15")	SP 466 (18")	SP 466 (16")	SP 466 (15")
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель				
Мощность	1,9 кВт	1,9 кВт	2 кВт	2 кВт	2 кВт
Объем двигателя	42,4 см³	42,4 см³	46,5 см³	46,5 см³	46,5 см³
Число оборотов двигателя	12000 об./мин	12000 об./мин	12500 об./мин	12500 об./мин	12500 об./мин
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин				
Емкость топливного бака	0,51 л	0,51 л	0,47 л	0,47 л	0,47 л
Длина шины	40 см	38 см	45 см	40 см	38 см
Длина шины (дюйм)	16 дюймов	15 дюймов	18 дюймов	16 дюймов	15 дюймов
Тип цепи	.325" .050" (95TXL066X)	.325" .050" (95TXL064X)	.325" .058" (21BPX072X)	.325" .058" (21BPX066X)	.325" .058" (21BPX064X)
Скорость цепи	23,1 м/с				
Тормоз цепи	Ручной или инерциальный				
Масляный насос цепи	Автоматический регулируемый				
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку				
Уровень вибрации на задней ручке (м/с²)	5,4	5,4	4,86	4,86	4,86
Уровень вибрации на передней ручке (м/с²)	5,93	5,93	4,85	4,85	4,85
Вес	5,8 кг	5,8 кг	6,4 кг	6,3 кг	6,2 кг
Вес без шины и цепи	4,9 кг	4,9 кг	5,3 кг	5,3 кг	5,3 кг
Арт. №	240421602/S17	240421502/S17	240461802/S17	240461602/S17	240461502/S17
Цена					

SP 386 (16")



- Бензиновый двигатель объемом 38,5 куб.см полезной мощностью 1,6 кВт
- Шина длиной 40 см (16")
- Скорость цепи 22,8 м/с
- Вес 4,9 кг без шины и цепи
- Система управления вибрацией (VCS)
- Натяжной ключ входит в комплект поставки

Бензиновая	SP 386 (16")	SP 386 (14")
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	1,6 кВт	1,6 кВт
Объем двигателя	38,5 см ³	38,5 см ³
Число оборотов двигателя	12000 об./мин	12000 об./мин
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин	3100 об./мин
Емкость топливного бака	0,51 л	0,51 л
Длина шины	40 см	35 см
Длина шины (дюйм)	16 дюймов	14 дюймов
Тип цепи	3/8" .050" (91PX057X)	3/8" .050" (91PX053X)
Скорость цепи	22,8 м/с	22,8 м/с
Тормоз цепи	Ручной или инерциальный	Ручной или инерциальный
Масляный насос цепи	Автоматический регулируемый	Автоматический регулируемый
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку	Натяжение винтом сбоку
Уровень вибрации на задней ручке (м/с ²)	4,37	4,37
Уровень вибрации на передней ручке (м/с ²)	5,72	5,72
Вес	5,5 кг	5,5 кг
Вес без шины и цепи	4,7 кг	4,7 кг
Арт. №	240381602/S17	240381402/S17
Цена		

SPR 276 C (10")

STIGA
EXPERT

- Бензиновый двигатель объемом 26,9 куб.см полезной мощностью 0,7 кВт
- Шина длиной 25 см (10")
- Скорость цепи 20,32 м/с
- Вес 3,72 кг без шины и цепи
- Отдельная рукоятка сверху
- Система управления вибрацией (VCS)



Бензиновая	SPR 276 C (10")	SPR 276 (10")
Модельный ряд	EXPERT	EXPERT
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	0,7 кВт	0,7 кВт
Объем двигателя	26,9 см ³	26,9 см ³
Число оборотов двигателя	12400 об./мин	12400 об./мин
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин	3100 об./мин
Емкость топливного бака	0,22 л	0,22 л
Длина шины	25 см	25 см
Длина шины (дюйм)	10 дюймов	10 дюймов
Тип цепи	1/4" .050" (E1-25AP060T)	3/8" .050" (91PX040X)
Скорость цепи	20,32 м/с	22,86 м/с
Тормоз цепи	Ручной или инерциальный	Ручной или инерциальный
Масляный насос цепи	Автоматическая	Автоматическая
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку	Натяжение винтом сбоку
Уровень вибрации на задней ручке (м/с ²)	7,24	7,24
Уровень вибрации на передней ручке (м/с ²)	6,93	6,93
Вес	3,72 кг	3,75 кг
Вес без шины и цепи	3,1 кг	3,1 кг
Арт. №	240271012/ST1	240271002/ST1
Цена		

SP 316 C (12")

STIGA
EXPERIENCE

- Бензиновый двигатель объемом 30,1 куб.см полезной мощностью 0,85 кВт
- Шина длиной 30 см (12")
- Скорость цепи 20,32 м/с
- Вес 3,85 кг без шины и цепи
- Система управления вибрацией (VCS)




Бензиновая	SP 316 C (12")	SP 316 (12")
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	0,85 кВт	0,85 кВт
Объем двигателя	30,1 см ³	30,1 см ³
Число оборотов двигателя	12400 об./мин	12400 об./мин
Частота вращения на холостом ходу (+/- 100)	3100 об./мин	3100 об./мин
Емкость топливного бака	0,22 л	0,22 л
Длина шины	30 см	30 см
Длина шины (дюйм)	12 дюймов	12 дюймов
Тип цепи	1/4" .050" (E1-25AP064T)	3/8" .050" (91PX045X)
Скорость цепи	20,32 м/с	22,86 м/с
Тормоз цепи	Ручной или инерциальный	Ручной или инерциальный
Масляный насос цепи	Автоматическая	Автоматическая
Система натяжения цепи	Натяжение винтом сбоку	Натяжение винтом сбоку
Уровень вибрации на задней ручке (м/с ²)	7,17	7,17
Уровень вибрации на передней ручке (м/с ²)	7	7
Вес	3,85 кг	3,93 кг
Вес без шины и цепи	3,2 кг	3,2 кг
Арт. №	240311212/ST1	240311202/ST1
Цена		



SE 2240 Q (16")

- Двигатель мощностью 2,2 кВт
- Высококачественная шина Oregon длиной 40 см и цепь
- Быстрое и легкое натяжение цепи без необходимости использования инструментов
- Ручная блокировка цепи обеспечивает защиту от отдачи
- Стандартный автоматический масляный насос
- Удобное окно контроля уровня масла

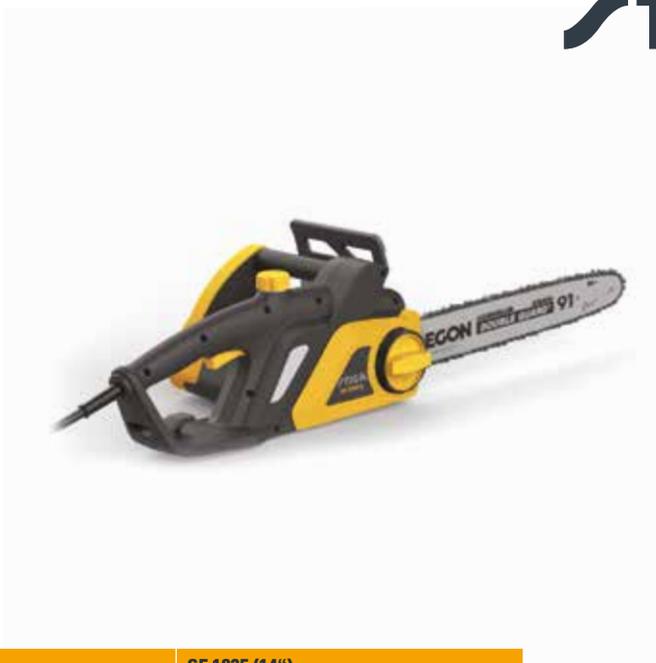

STIGA
ESSENTIAL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	SE 2240 Q (16")	SE 1835 (14")
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Электрический	Электрический
Мощность	2,2 кВт	1,8 кВт
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный
Длина шины	40 см	35 см
Длина шины (дюйм)	16 дюймов	14 дюймов
Тип цепи	3/8" .050" (91PX056E)	3/8" .050" (91PX052E)
Скорость цепи	11 м/с	10 м/с
Тормоз цепи	Ручной или инерциальный	Ручной или инерциальный
Масляный насос цепи	Автоматическая	Автоматическая
Система натяжения цепи	Быстрое натяжение сбоку	Натяжение винтом сбоку
Вес	5,1 кг	4,8 кг
Вес без шины и цепи	4,4 кг	4,2 кг
Арт. №	292616168/ST1	292614008/ST1
Цена		

Дополнительное и навесное оборудование



E1MC - BL имеет небольшие размеры и малый вес, что обеспечивает удобство его эксплуатации и маневренность. Может использоваться для закругления углов с небольшим радиусом, прост в обслуживании.

Объем двигателя пилы	До 38 см ³
Длина шины	До 16" (40 см)
Характеристики	Плавный рез с пониженной отдачей

Микро долото



N1C идеально подходит для пользователей или профессионалов, предпочитающих легкие бензопилы с низкой отдачей. Приводное звено бампера с глубиномером обеспечивает снижение отдачи, высокую производительность и низкую вибрацию.

Объем двигателя пилы	До 40 см ³
Длина шины	До 18" (45 см)
Характеристики	Плавный рез с пониженной отдачей

Полудолото



K1NK - BL идеально подходит для лесоводов и владельцев недвижимости, предпочитающих инструменты с максимальной производительностью. Системы выполнения узких пропилов являются наиболее эффективными, требуют меньше энергии от пилы, чем стандартные режущие системы. Низкая вибрация, отличная производительность и простота обслуживания.

Объем двигателя пилы	37-45 куб.см
Длина шины	13"-18" (32-45 см)
Характеристики	Высокоскоростной, острый, несложное обслуживание; требует меньше энергии для быстрых распилов

Микро долото



Идеальный выбор для тех, кто регулярно использует пилы, таких как владельцы недвижимости и ландшафтные дизайнеры. Низкая вибрация, отличная производительность и простота обслуживания. Низкая отдача.

Объем двигателя пилы	40-62 куб.см
Длина шины	13"-20" (32-50 см)
Характеристики	Плавный рез с пониженной отдачей

Микро долото



K2LX - BL

Улучшенная версия: Повышение производительности на 10%. Идеальная цепь для профессиональных лесорубов, которые используют пилы с шагом зуба 0,325". Низкая вибрация, высокая скорость и максимальная производительность. Указатели глубины предотвращают смещение режущего инструмента вбок, обеспечивая более гладкий разрез.

Объем двигателя пилы	40-62 куб.см
Длина шины	13"-20" (32-50 см)
Характеристики	Максимальная скорость с точным резом

Долото



A2EP - BL

Идеальный выбор для профессионалов, которые работают в различных условиях. Простота обслуживания. Низкая вибрация, повышенная скорость работы. Эта конструкция, как правило, более терпима к неправильной заточке, чем резацы.

Объем двигателя пилы	>60 см ³
Длина шины	16"-36" (40-90 см)
Характеристики	Многоцелевой инструмент, дольше остается острым, легче точится

Полудолото



A2LM - BL

Идеальная цепь для профессиональных лесорубов. Низкая вибрация, высокая производительность.

Объем двигателя пилы	>60 см ³
Длина шины	16"-36" (40-90 см)
Характеристики	Максимальная скорость с точным резом

Долото



Код	EAN	Описание	Длина	Шаг	Ширина	Oregon - аналог.
1519-9132-02	7313329152149	E1MC - BL	60E	1/4"	.050" (1,3 мм)	25AP
1519-9168-02	7313329151838	E1MC - BL	64E	1/4"	.050" (1,3 мм)	25AP
1519-9160-02	7313329151845	N1C	33E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9110-02	7313329151852	N1C	40E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9112-02	7313329151869	N1C	45E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9115-02	7313329151876	N1C	50E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9116-02	7313329151883	N1C	52E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9117-02	7313329151890	N1C	53E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9120-02	7313329151906	N1C	56E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9121-02	7313329151913	N1C	57E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX
1519-9123-02	7313329151920	K1NK - BL	64E	.325"	.050" (1,3 мм)	95TXL
1519-9124-02	7313329151937	K1NK - BL	66E	.325"	.050" (1,3 мм)	95TXL
1519-9191-01	7313324005112	K2LX - BL	64E	.325"	.058" (1,5 мм)	21LPX
1519-9194-01	7313324005143	K2LX - BL	66E	.325"	.058" (1,5 мм)	21LPX
1519-9193-01	7313324005136	K2LX - BL	72E	.325"	.058" (1,5 мм)	21LPX
1519-9192-01	7313324005129	K2LX - BL	78E	.325"	.058" (1,5 мм)	21LPX
1519-9171-01	7313329151982	A2LM - BL	68E	3/8"	.058" (1,5 мм)	73 LPX
1519-9172-01	7313329151999	A2LM - BL	72E	3/8"	.058" (1,5 мм)	73 LPX
1519-9110-01	7313329151609	N1C	33E	3/8" mini	.050" (1,3 мм)	91PX

Код	EAN	Описание	Кол-во звеньев	Шаг	Калибр	Oregon - аналог.
1519-9173-02	7313329152002	E1 MC - BL - 100R	2392	1/4"	.050" 1,3 мм	25AP - 100R
1519-9174-02	7313329152019	N1C - 100R	1640	3/8" mini	.050" 1,3 мм	91PX - 100R
1519-9175-01	7313329152026	K2C - BL - 100R	1848	.325"	.058" 1,5 мм	21BPX - 100R
1519-9177-01	7313329152040	A2EP - BL - 100R	1640	3/8"	.058" 1,5 мм	73DPX - 100R
1519-9178-01	7313329152057	A2LM - BL - 100R	1640	3/8"	.058" 1,5 мм	73LPX - 100R
1519-9197-02	7313324006232	K1C-BL-100R	1848	.325"	.050" 1,3 мм	95VP - 100R



Код	EAN	Описание	Кол-во
1519-9179-01	7313329152064	Комплект звеньев 25	25
1519-9180-01	7313329152071	Комплект звеньев 25 с заклепками	25
1519-9181-01	7313329152088	Комплект звеньев 91	25
1519-9182-01	7313329152095	Комплект звеньев 91 с заклепками	25
1519-9183-01	7313329152101	Комплект звеньев 21	25
1519-9184-01	7313329152118	Комплект звеньев 21 с заклепками	25
1519-9185-01	7313329152125	Комплект звеньев 73	25
1519-9186-01	7313329152132	Комплект звеньев 73 с заклепками	25

Напильники и комплект напильников



1 - 2 - 3



4 - 5 - 6

Поз. Код	EAN	Описание	Диаметр напильника	Сечение	Упаковка
1	1519-9102-01	7313329151548	Напильники	5/32" (4,0 мм)	● 3
2	1519-9103-01	7313329151555	Напильники	3/16" (4,8 мм)	● 3
3	1519-9104-01	7313329151562	Напильники	7/32" (5,6 мм)	● 3
4	1519-9105-01	7313329151579	Комплект напильников	5/32" (4,0 мм)	● -
5	1519-9106-01	7313329151586	Комплект напильников	3/16" (4,8 мм)	● -
6	1519-9107-01	7313329151593	Комплект напильников	7/32" (5,6 мм)	● -

Garden Multi-Mate

Удобный способ подрезки, обрезки, придания формы, пиления и рыхления

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ

Аккумуляторные инструменты для чистого и экологически безопасного садоводства. Отличаются высокой энергоэффективностью, низкими вибрацией и шумом и не требуют технического обслуживания. Идеально подходят для открытых насаждений, вазонов, садов на крыше зданий, внутренних дворики и т.д.

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Простое подключение зарядного устройства для немедленной подзарядки. Быстрая установка и замена аксессуаров без помощи инструмента благодаря наличию системы крепления защелкиванием. Компактность и простота хранения.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

В комплект всегда входят ножи для травы и молодой поросли, доступны различные размеры. По заказу поставляются секатор и грабли.

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ SGM 102 AE





НОЖ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ КУСТАРНИКА

Точная подрезка живой изгороди, придание формы кустарникам и подрезка кромок.



НОЖ ДЛЯ ТРАВЫ

Придание идеальной законченности газонам, подрезка кромок газонов.



СЕКАТОР

Острый секатор для подрезки живой изгороди, веток кустов и деревьев.



ГРАБЛИ

Уход за почвой в вазах и на клумбах.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SGM 104 AE	SGM 102 AE	SGM 72 AE
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	2,5 А-ч	2,5 А-ч	2,5 А-ч
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Напряжение	10,8 В	10,8 В	7,2 В
Время работы (+/- 20%)	110 мин	110 мин	75 мин
Время работы триммера (+/- 20%)	160 мин	160 мин	110 мин
Длина реза ножниц для кустарника	200 мм	180 мм	180 мм
Тип рукоятки	Поворотная на 180° - 3 положения	Поворотная на 180° - 3 положения	Фикс.
Арт. №	253010271/ST1	253910241/ST1	253907231/ST1
Цена			



Дополнительное и навесное оборудование



Поз.	Код	EAN	Описание	Подходит для	Примечание	Упаковка
1	232522011/ST1	8008984814912	Нож для травы 8 см	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Точное скашивание газона, подрезка кромок газона	Блистер
1	232522021/ST1	8008984814929	Нож для травы 11 см	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Точное скашивание газона, подрезка кромок газона	Блистер
1	232522031/ST1	8008984814936	Нож для травы 13 см	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Точное скашивание газона, подрезка кромок газона	Блистер
2	232522041/ST1	8008984814943	Нож для подрезки кустарника 18 см	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Точная подрезка живой изгороди, придание формы кустарникам, подрезка кромок	Блистер
2	232522051/ST1	8008984815162	Нож для подрезки кустарника 20 см	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Точная подрезка живой изгороди, придание формы кустарникам, подрезка кромок	Блистер
3	232523011/ST1	8008984815155	Рыхлитель	SMH 102 AE, SMH 104 AE	Уход за почвой в вазах и на клумбах	Блистер
4	232523021/ST1	8008984815179	Секатор	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Острый секатор для подрезки живой изгороди, веток кустов и деревьев	Блистер
5	232521021/ST1	8008984807754	Телескопическая рукоятка	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Наклонная штанга, 3 положения высоты реза	Пластиковый мешок + картонная вешалка
6	232524011/ST1	8008984815186	Тканевый мешок	SMH 72 AE, SMH 102 AE, SMH 104 AE	Для облегчения транспортировки и хранения	Пластиковый мешок
7	1800-9009-01	8008984813137	Зарядное устройство	SMH 72 AE	0,5 А (7,2 В)	Блистер
7	1800-9010-01	8008984813144	Зарядное устройство	SMH 102 AE, SMH 104 AE	0,5 А (10,8 В)	Блистер
8	1800-9011-01	8008984813151	Зарядное устройство	SMH 72 AE	0,5 А (7,2 В) Британская розетка	Блистер
8	1800-9012-01	8008984813168	Зарядное устройство	SMH 102 AE	0,5 А (10,8 В) Британская розетка	Блистер

Многофункциональный инструмент

Один инструмент для решения множества задач

СОЗДАН ДЛЯ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Когда нужно выполнить в саду какую-либо работу, для которой обычно требуется лестница, универсальный и легкий многофункциональный инструмент STIGA Garden Multi-Tool будет наиболее удобным и простым решением.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПО ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Наши многофункциональные инструменты могут использовать различные источники питания, в зависимости от потребностей.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Наши аккумуляторные садовые многофункциональные инструменты являются легко адаптируемыми и, благодаря широкому ассортименту принадлежностей, идеально подходят для решения различных задач в саду.



SMT 500 AE KIT

- Легкий аккумуляторный многофункциональный инструмент для подрезки живой изгороди и растений
- 65-см телескопическая штанга может удлиняться до 2,95 м при использовании инструмента в качестве ножниц для живой изгороди и 2,70 м в качестве пилы для подрезки деревьев
- 46-см ножницы для живой изгороди двойного действия с лазерной обработкой и 25-см шина для подрезки деревьев
- Рукоятка, поворачивающаяся на 112°, с мягким резиновым покрытием и штангой
- Виброизолирующий элемент на насадке для подрезки деревьев обеспечивает максимальную точность реза
- В комплект поставки входят батарея 48 В 2 А-ч и зарядное устройство



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SMT 500 AE KIT	SMT 500 AE	SMT 100 AE KIT
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Серия	Серия 500	Серия 500	Серия 100
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	2 А-ч	2 А-ч	4 А-ч
Рекомендуемая емкость батареи	4 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Мощность (ножницы для живой изгороди)	350 Вт	350 Вт	150 Вт
Мощность (пила для подрезки деревьев)	350 Вт	350 Вт	280 Вт
Напряжение	48 В	48 В	20 В
Время работы триммера (+/-20%)	40 мин	40 мин	70 мин
Время работы пилы (+/-20%)	15 мин	15 мин	20 мин
Длина реза	44 см	44 см	415 мм
Длина ножа	46 см	46 см	455 мм
Расстояние между зубцами	28 мм	28 мм	18 мм
Длина шины (дюйм)	10 дюймов	10 дюймов	8 дюймов
Тип цепи	3/8" .050" (91PX040E)	3/8" .050" (91PX040E)	3/8" .050" (91PJ033X)
Скорость цепи	5 м/с	5 м/с	5 м/с
Масляный насос цепи	Автоматическая	Автоматическая	-
Тип рукоятки	В виде петли	В виде петли	Задняя рукоятка
Удлинитель штанги	65 см	65 см	-
Вес (ножницы для живой изгороди)	4,7 кг	4,7 кг	3,1 кг
Вес (пила для подрезки деревьев)	4,3 кг	4,3 кг	3,2 кг
Арт. №	278722108/ST2	278720008/ST2	271724108/ST1
Цена			



SMT 226 – 5 B 1

STIGA
EXPERIENCE

- Бензиновый двигатель объемом 38,5 куб.см полезной мощностью 1,6 кВт
- Шина длиной 40 см (16")
- Скорость цепи 22,8 м/с
- Вес 4,9 кг без шины и цепи
- Система управления вибрацией (VCS)
- Натяжной ключ входит в комплект поставки



Бензиновая	КУСТОРЕЗ	НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	ПИЛА ДЛЯ ПОДРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ
Модельный ряд	EXPERIENCE	-	-
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	-	-
Мощность	0,7 кВт	-	-
Объем двигателя	25,4 см³	-	-
Число оборотов двигателя	11000 об./мин	-	-
Емкость топливного бака	0,65 л	-	-
Ширина кошения	43 см	-	-
Длина реза	40 см	-	-
Тип полиамидной головки	Tar & Go с двойным кордом	-	-
Расстояние между зубцами	-	25 мм	-
Тип ножа (кусторез)	3 T	-	-
Длина шины (дюйм)	-	-	10 дюймов
Скорость цепи	-	-	5,20 м/с
Масляный насос цепи	-	-	Автоматическая
Тип рукоятки	В виде петли	-	-
Удлинитель штанги	-	70 см	70 см
Набор инструментов в комплекте	Свечной ключ, отвертка	-	-
Гарантируемый уровень звуковой мощности триммера (LwA) дБ(A)	-	107	-
Гарантируемый уровень звуковой мощности секатора (LwA) дБ(A)	-	-	111
Уровень вибрации триммера (передняя/задняя ручка) (м/с²)	-	7,13	-
Уровень вибрации секатора (передняя/задняя ручка) (м/с²)	-	-	7,13
Гарантируемый уровень звуковой мощности кустореза (LwA) дБ(A)	109	-	-
Вес	6,75 кг	6,7 кг	6,4 кг
Арт. №	287130152/ST1		
Цена			

Измельчители

Утилизация садовых отходов экологически безопасным инструментом

БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ПРИРОДЫ

Простые в использовании и экологически безопасные устройства для утилизации садовых отходов, как зеленых, так и древесных. Все измельчители STIGA приводятся в действие электричеством.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Измельчители STIGA без труда превратят садовый мусор в полезное и ценное органическое удобрение для грядок и клумб.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

С помощью данных агрегатов у садовода появляется выбор способа утилизации садовых отходов.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	BIO SILENT 2500	BIO MASTER 2200
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип двигателя	Бесщеточный	Щеточный
Максимальная скорость двигателя	2850 об/мин	3650 об/мин
Мощность двигателя	2500 Вт	2200 Вт
Максимальный диаметр ветки	40 мм	40 мм
Метод кошения	Вращающийся ролик с 8 зубцами	Сдвоенные реверсивные ножи
Реверсивная функция	Да	Нет
Емкость травосборника	60 л	50 л
Набор инструментов в комплекте	Фидер	Фидер
Гарантируемый уровень звуковой мощности (LwA)	97 дБ(А)	102 дБ(А)
Вес	27,4 кг	11,3 кг
Арт. №	290001252/14	290000222/ST1
Цена		

Скарификаторы

Непременное условием для создания здорового газона

АЭРАЦИЯ ПОЧВЫ

Скарификаторы STIGA идеально подходят для аэрации почвы, они сохранят газон здоровым и красивым до самых корней.

НАДЕЖНОСТЬ

Подходят для выполнения работ по уходу за почвой, в том числе для разделки грядок и аэрации.

РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Скарификаторы STIGA могут поставляться с электрическими или бензиновыми двигателями в зависимости от потребностей.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	SV 415 E	SV 213 E
Модельный ряд	ESSENTIAL	ESSENTIAL
Тип двигателя	Щеточный	Щеточный
Мощность двигателя	1500 Вт	1300 Вт
Метод работы	20 пластин или 44 пружины	16 пластин или 36 пружин
Рабочая ширина	38 см	32 см
Рабочая глубина	1,30 см	0,60 см
Двойная функция	Да	Да
Кол-во пружин	44	36
Емкость травосборника	50 л	40 л
Диаметр колес	160 мм	200 мм
Гарантируемый уровень звуковой мощности (LwA)	94 дБ(A)	94 дБ(A)
Вес	14,50 кг	9,8 кг
Арт. №	290002152/14	290002132/14
Цена		

БЕНЗИНОВЫЕ	SVP 40 G
Модельный ряд	EXPERIENCE
Тип питания	Бензиновый 4-тактный двигатель
Мощность	4 кВт
Объем двигателя	182 см ³
Емкость топливного бака	3 л
Метод работы	32 плавающих ножа
Рабочая ширина	40 см
Рабочая глубина	1,5 см
Двойная функция	Нет
Емкость травосборника	50 л
Размер колес	180 мм
Вес	44 кг
Арт. №	290002152/14
Цена	

Уборочное и моечное оборудование



Мощное и простое в эксплуатации уборочное и моечное оборудование для наружных поверхностей

Для здорового сада необходимо поддерживать чистоту вокруг дома! Компания STIGA предлагает широкий ассортимент различного оборудования для поддержания чистоты вокруг дома и легкой уборки старых листьев, скошенной травы, грязи, пыли или снега.

Что такое чистящее оборудование STIGA



МОЩНЫЕ И ТОЧНЫЕ

С помощью данного мощного, точного и универсального оборудования можно поддерживать сад в идеальной чистоте.



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Все уборочное и моеющее оборудование STIGA отличается малым весом и простой управляемостью, высокой сбалансированностью конструкции и удобством обслуживания.



ПОДДЕРЖАНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ

Чистящее оборудование STIGA обеспечивает возможность уборки территории вокруг дома и удаления с нее грязи, пыли, снега или старых листьев.

Мойки высокого давления

Быстрая уборка территории вокруг дома
мощной струей воды

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пользователю достаточно просто подключиться к источнику электроэнергии, подвести воду и начать уборку. Кроме того, данное оборудование легко хранить.

ЧИСТКА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Оборудование высокого давления STIGA обеспечивает удаление грязи, пыли и масла с любого типа поверхности мощной струей воды.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Мойки высокого давления STIGA могут использоваться для уборки внутренних двориков, проездов и пешеходных дорожек, мытья садовой мебели и многого другого. Они совместимы со многими деталями и аксессуарами, повышающими их функциональность.

Поверхности

	HPS 650 RG	HPS 550	HPS 345	HPS 235	HPS 110
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•			
	•	•			
	•				



HPS 650 RG



HPS 345 R



HPS 110



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	HPS 650 RG	HPS 550 R	HPS 345 R	HPS 235 R	HPS 110
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Мощность двигателя	2800 Вт	2500 Вт	2100 Вт	1800 Вт	1400 Вт
Тип двигателя	Индукционный (220-240 В)	Индукционный (220-240 В)	Индукционный (220-240 В)	Универсальный (220-240 В)	Универсальный (220-240 В)
Макс. давление	150 бар	150 бар	145 бар	135 бар	110 бар
Макс. расход	550 л/час	520 л/час	450 л/час	440 л/час	390 л/час
Макс. температура воды на входе	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Материал насоса	Латунь	Латунь	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Материал поршня	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Тип рукоятки	Телескопическая убираемая	Телескопическая убираемая	Телескопическая убираемая	Телескопическая убираемая	-
Длина электрического кабеля	5 м	5 м	5 м	5 м	5 м
Тип распылителя	Stiga T5 с рукояткой типа Extra Comfort	Stiga T5 с рукояткой типа Extra Comfort	Stiga T3 - Пластик	Stiga T3 - Пластик	Stiga T1 - Пластик
Длина шланга высокого давления	12 м	10 м	9 м	6 м	5 м
Материал шланга высокого давления	Армированный сталью	Армированный сталью	Армированный сталью	Сверхмягкий	Ткань ПВХ с уменьшенным диаметром
Шланговый барабан	Да	Да	Да	Да	-
Стандартная форсунка	Металлические форсунки	Металлические форсунки	Форсунка удлинителя Т3	Форсунка удлинителя Т3	Форсунка удлинителя Т1
Наконечник	Регулируемый и поворотный наконечник	Регулируемый и поворотный наконечник	Регулируемый и поворотный наконечник	Регулируемый и поворотный наконечник	Регулируемый и поворотный наконечник
Устройство для моющего средства	Встроенный бак (1,0 л)	Встроенный бак (1,0 л)	Пенный распылитель (0,4 л)	Пенный распылитель (0,4 л)	Пенный распылитель (0,3 л)
Регулировка давления	Да	-	-	-	-
Держатель для принадлежностей	Хранение на мойке	Хранение на мойке	Складная передняя крышка	Складная передняя крышка	Хранение на мойке
Вес	27 кг	24,4 кг	17,4 кг	12,3 кг	5,2 кг
Арт. №	2C1502804/ST1	2C1502504/ST1	2C1452103/ST2	2C1351801/ST2	2C1101401/ST1
Цена					

Дополнительное и навесное оборудование

Компания STIGA рекомендует всегда использовать оригинальные запасные части и аксессуары для улучшения характеристик чистящего оборудования STIGA. Компания может поставлять распылители, наконечники и удлинители в фирменных коробках.



Код	EAN	Поз.	Описание	Примечание	HPS 110	HPS 235	HPS 345	HPS 550	HPS 650 RG
1500-9000-01	7313323128423	1	Триггерный распылитель T1		S	-	-	-	-
1500-9001-01	7313323128430	2	Триггерный распылитель T3		-	S	S	-	-
1500-9002-01	7313323128447	3	Триггерный распылитель T5		-	-	-	S	S
1500-9003-01	7313323128454	4	Поворотный распылительный наконечник T1-T3		S	S	S	-	-
1500-9004-01	7313323128461	5	Регулируемый распылительный наконечник T1		S	-	-	-	-
1500-9030-01	7313323128744	5	Регулируемый распылительный наконечник T2		-	S	-	-	-
1500-9005-01	7313323128478	6	Регулируемый распылительный наконечник T3		-	-	S	-	-
1500-9006-01	7313323128485	7	Удлинитель форсунки T1		S	-	-	-	-
1500-9007-01	7313323128492	8	Удлинитель форсунки T3		-	S	S	-	-
1500-9034-01	7313324006614	-	Форсунка удлинителя	Для HPS 110 - 235 - 345	S	S	S	-	-
1500-9035-01	7313324006621	-	Форсунка удлинителя	Для серии 550-650	-	-	-	S	S
1500-9008-01	7313323128508	9	Удлинитель форсунки T5	С поворотным наконечником	-	-	-	S	S
1500-9009-01	7313323128515	10	Удлинитель форсунки T5	С распылительным наконечником	-	-	-	S	S
1500-9010-01	7313323128522	11	Шланг ВД	8 м	S	S	S	-	-
1500-9011-01	7313323128539	12	Усиленный шланг ВД	12 м	-	-	-	S	S
1500-9032-01	7313324005198	11	Усиленный шланг ВД	9 м	-	-	-	S	-
1500-9033-01	7313324005204	11	Сверхмягкий шланг	6 м	-	S	-	-	-
1500-9031-01	7313324005105	13	Баллон пены с распылителем	Емкость баллона 0,75 л	S	S	S	-	-
1500-9013-01	7313323128553	14	Mini Patio	Щетка для чистки больших площадей.	0	0	0	-	-
1500-9014-01	7313323128560	15	Patio Deluxe	Щетка для чистки больших площадей с бачком для моющего средства и функцией установки.	-	-	-	0	0
1500-9015-01	7313323128577	16	Неповоротная щетка	Универсальная мягкая щетка для всех поверхностей.	0	0	0	0	0
1500-9016-01	7313323128584	17	Поворотная щетка	Для чистки всех гладких поверхностей (автомобили/мотоциклы и пластмассовые или стеклянные поверхности). Поворотная щетка обеспечивает мягкую чистку поверхности.	0	0	0	0	0
1500-9017-01	7313323128591	18	Комплект для забора воды	Устройство для забора воды. Идеально подходит для высокоскоростного опорожнения баков или цистерн. Соединительные детали входят в состав комплекта.	0	0	0	0	0
1500-9018-01	7313323128607	19	Сливной шланг в сборе 10 м	Идеально подходит для чистки решеток, водостоков или дренажных труб. Соединительные детали входят в состав комплекта.	0	0	0	0	0
1500-9019-01	7313323128614	20	Сливной шланг в сборе 16 м	Идеально подходит для чистки решеток, водостоков или дренажных труб. Соединительные детали входят в состав комплекта.	0	0	0	0	0
1500-9020-01	7313323128621	21	Форсунка для мойки снизу	Поворачивается на 180° для мойки труднодоступных мест. Соединительная деталь между распылителем и вспомогательным оборудованием или удлинителем форсунки и вспомогательным оборудованием.	0	0	0	-	-
1500-9021-01	7313323128638	22	Удлинитель шланга	Удлинитель шланга ВД 8 м	0	0	-	-	-
1500-9022-01	7313323128645	23	Удлинитель шланга	Удлинитель армированного шланга ВД 8 м	-	-	0	0	0
1500-9023-01	7313323128652	24	Быстросъемное соединение	Быстросъемное соединение для забора воды или других устройств.	0	0	0	0	0
1500-9024-01	7313323128669	25	Водяной фильтр с возможностью контроля	Соединительный патрубок водозаборника 3/4" G (F) со съёмным фильтром.	S	S	S	S	S
1500-9025-01	7313323128676	26	Комплект переходников	Комплект переходников для вспомогательного оборудования различных марок	0	0	0	0	0
1500-9026-01	7313323128683	27	Комплект переходников	Комплект переходников для машин различных марок	0	0	0	0	0
1500-9027-01	7313323128690	28	Моющее средство	Для велосипедов и мотоциклов	0	0	0	0	0
1500-9028-01	7313323128706	29	Моющее средство	Для лодок и автомобилей	0	0	0	0	0
1500-9029-01	7313323128713	30	Моющее средство	Универсальное	0	0	0	0	0

Стартовый комплект Compact

Описание

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ HPS STARTING KIT COMPACT

Код

2C0000000/ST1

Код EAN

8008984803176

Поз.	Компоненты	Кол-во	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
14	Быстросъемное соединение Mani Patio	3	0	0	0	-	-
16	Неповоротная щетка	5	0	0	0	0	0
17	Поворотная щетка	5	0	0	0	0	0
22	Удлинитель шланга ВД 8 м	5	0	0	-	-	-
24	Быстросъемное соединение	5	0	0	0	0	0
25	Водяной фильтр с возможностью контроля	5	0	0	0	0	0
21	Форсунка для мойки снизу	5	0	0	-	-	-
26	Комплект переходников	5	0	0	0	0	0

0 = опция

Стартовый комплект Premium

Описание

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ HPS STARTING KIT PREMIUM

Код

2C0000001/ST1

Код EAN

8008984803183

Поз.	Компоненты	Кол-во	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
14	Быстросъемное соединение Mani Patio	3	0	0	0	-	-
15	Быстросъемное соединение Patio Deluxe	3	-	-	-	0	0
16	Неповоротная щетка	5	0	0	0	0	0
17	Поворотная щетка	5	0	0	0	0	0
20	Сливной шланг в сборе 16 м	5	-	-	-	0	0
22	Удлинитель шланга ВД 8 м	5	0	0	-	-	-
23	Удлинитель армированного шланга ВД 8 м	5	0	0	-	0	0
24	Быстросъемное соединение	5	0	0	0	0	0
25	Водяной фильтр с возможностью контроля	5	0	0	0	0	0
21	Форсунка для мойки снизу	5	0	0	0	-	-
26	Комплект переходников	5	0	0	0	0	0

0 = опция

Воздуходувки

Сбалансированный вес, точный поток воздуха - залог отличной работы

МОЩНЫЕ И ТОЧНЫЕ

Благодаря высокой мощности и направленному воздушному потоку, который предотвращает рассеивание воздуха, эти машины являются идеальным оборудованием для поддержания чистоты в саду и на прочих территориях вокруг дома.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Воздуходувки для уборки опавших листьев STIGA - это легкие инструменты, с помощью которых можно быстро и легко выполнить работу. Благодаря их идеальной сбалансированности обеспечивается максимальный комфорт при работе.

ПОДДЕРЖАНИЕ ГАЗОНА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Удаление опавших сухих листьев способствует поддержанию газона в идеальном состоянии и предотвращает рост мхов и грибов.



БЕНЗИНОВЫЕ	SBP 375	SBL 327 V	SBL 327
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель	Бензиновый 2-тактный двигатель
Мощность	3,1 кВт	0,8 кВт	0,8 кВт
Объем двигателя	75,6 см ³	27,6 см ³	27,6 см ³
Число оборотов двигателя	7000 об./мин	7500 об./мин	7500 об./мин
Емкость топливного бака	2,1 л	0,45 л	0,45 л
Максим. объемный расход воздуха	25 м ³ /мин	10,2 м ³ /мин	10,2 м ³ /мин
Максимальная скорость воздуха	100 м/с	72 м/с	72 м/с
Уровень вибрации на ручке (м/с ²)	2	2	2
Вес	10 кг	4,8 кг	4,8 кг
Арт. №	255175102/S17	255127002/15	255127092/ST1
Цена			

SAB 900 AE

SAB 500 AE

SAB 700 AE

SAB 100 AE KIT


АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ	SAB 900 AE	SAB 700 AE	SAB 500 AE KIT	SAB 500 AE	SAB 100 AE KIT
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Серия	Серия 900	Серия 700	Серия 500	Серия 500	Серия 100
Тип питания	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея	Литий-ионная батарея
Емкость батареи	7,5 А-ч	4 А-ч	2 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Рекомендуемая емкость батареи	2 x 7,5 А-ч	4 А-ч	4 А-ч	4 А-ч	4 А-ч
Мощность	0,9 кВт	0,5 кВт	0,48 кВт	0,48 кВт	0,28 кВт
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный	Щеточный
Напряжение	48 В	48 В	48 В	48 В	20 В
Тип батареи	Литий-ионная	Литий-ионная	Литий-ионная	Литий-ионная	Литий-ионная
Время работы (+/- 20%)	130 мин	32 мин	32 мин	32 мин	40 мин
Максим. объемный расход воздуха	15,8 м³/мин	11,7 м³/мин	11,4 м³/мин	11,4 м³/мин	9 м³/мин
Максимальная скорость воздуха	55 м/с	60 м/с	51,4 м/с	51,4 м/с	32 м/с
Зарядное устройство	2 одиночных стандартных	Одинорное стандартное	Одинорное стандартное	Одинорное стандартное	Одинорное стандартное
Уровень вибрации на ручке (м/с²)	-	-	2,27	2,27	0,83
Вес	3,76 кг	2,76 кг	3,1 кг	3,1 кг	2,14 кг
Арт. №	279500008/ST1	277500008/ST1	278502108/ST2	278500008/ST2	271504108/ST1
Цена					

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	SBL 2600
Модельный ряд	ESSENTIAL
Тип питания	Электрический
Мощность	2,6 кВт
Максим. объемный расход воздуха	7 м³/мин
Максимальная скорость воздуха	92 м/с
Функция вакуумирования	Да
Емкость вакуумного мешка	45 л
Уровень вибрации на ручке (м/с²)	1,7
Вес	3,3 кг
Арт. №	
Цена	



Подметальные машины

Самый простой способ убрать листья и мусор с проезжей части или пешеходных дорожек

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Легкие и маневренные машины. Благодаря простой конструкции их обслуживание не представляет сложностей, а малый вес означает то, что их может использовать любой человек.

МОЩНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ

Все подметальные машины STIGA отличаются прочностью и долговечностью. Они оснащаются износостойкими щетками, которые пригодны для удаления материалов различного происхождения, включая грязь, пыль, скошенную траву, обрезки живой изгороди и мусор.

ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДМЕТАНИЯ

Подметальные щетки STIGA оснащаются лучшей системой сбора мусора в своем сегменте и могут легко убирать использованные пластиковые бутылки, камни и металлические банки. Бензиновые подметальные щетки STIGA - самоходные и мощные машины, пригодные для уборки больших площадей.



НЕСАМОХОДНЫЕ	SWP 577	SWP 475	SWP 355
Модельный ряд	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Рабочая ширина	77 см	75 см	55 см
Уборочная площадь	3000 м ²	2900 м ²	1600 м ²
Регулировка высоты щеток	Да - 8 ступеней	Да - 8 ступеней	Да - 3 ступени
Диаметр / материал щетки	410 мм / Полиамид	410 мм / Полиамид	300 мм / Полиамид
Вращающийся ролик	Да	Да	Да
Направляющий ролик	Да	-	Да
Гибкие уплотнения	Да	-	-
Защитная крышка редуктора	Да	-	-
Тип перемещения	Несамohодная	Несамohодная	Несамohодная
Воздушный фильтр	Да	-	-
Емкость травосборника	50 л	50 л	20 л
Тип рукоятки	Эргономичная	Плоская	Эргономичная
Диаметр колес	275 мм	250 мм	210 мм
Размеры в упаковке (длина x ширина x высота)	800 x 300 x 870 мм	790 x 290 x 845 мм	560 x 225 x 639 мм
Вес	14,6 кг	11,2 кг	7,2 кг
Арт. №	2W0775012/ST1	2W0755011/ST1	2W0552511/ST1
Цена			



БЕНЗИНОВЫЕ	SWS 800 GE	SWS 800 G	SWS 600 GE	SWS 600 G
Модельный ряд	EXPERIENCE	ESSENTIAL	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Марка двигателя	Stiga SM 70 с электрозапуском	Stiga SM 70	Stiga SM 70 с электрозапуском	Stiga SM 70
Объем двигателя	212 куб.см	212 куб.см	212 куб.см	212 куб.см
Полезная мощность двигателя	4,40 кВт при 3600 об./мин	4,40 кВт при 3600 об./мин	4,40 кВт при 3600 об./мин	4,40 кВт при 3600 об./мин
Емкость топливного бака	3 л	3 л	3 л	3 л
Рабочая ширина	80 см	80 см	60 см	60 см
Диаметр щетки	345 мм	345 мм	345 мм	345 мм
Макс. угол регулировки (влево/вправо)	15°/15°	15°/15°	15°/15°	15°/15°
Электрозапуск	Да	-	Да	-
Тип перемещения	Самоходная	Самоходная	Самоходная	Самоходная
Фары	Да светодиодные	-	Да светодиодные	-
Количество передач	6 вперед + 2 назад	6 вперед + 2 назад	6 вперед + 2 назад	6 вперед + 2 назад
Колеса	14x4.60-6	14x4.60-6	14x4.60-6	14x4.60-6
Уровень вибрации	Н/Д	5,2 м/с2	Н/Д	5,2 м/с2
Уровень звуковой мощности (LWA)	99 дБ(А)	99 дБ(А)	99 дБ(А)	99 дБ(А)
Вес	70 кг	70 кг	65 кг	65 кг
Арт. №	219802532/ST1	219802532/S17	219602532/ST1	219602532/S17
Цена				

Дополнительное и навесное оборудование

Наименование оборудования	Арт. №	Поз.		
			SWEeper 800	SWEeper 600
Сборник 80 см - 7 кг	290802020/16	1	•	
Сборник 60 см - 6 кг	290602020/16	2		•
Снегоотвал 80 см - 6 кг	290802030/16	3	•	
Снегоотвал 60 см - 5 кг	290602030/16	4		•



1 - 2
Сборник



3 - 4
Снегоотвал

Снегоуборочные машины

Снегопады больше не страшны, какими бы интенсивными они ни были!

УБОРКА ЛЮБОГО СНЕГА

Снегоочистители STIGA могут легко убрать небольшой слой снега, а также сугробы свежего снега.

ОДНО- ИЛИ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

Одноступенчатые снегоочистители STIGA отлично подходят для уборки небольших объемов снега на плоских поверхностях, а для очистки замерзшего снега на твердых наружных поверхностях идеально подходит двухступенчатый снегоочиститель.

ОТЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ, ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Все снегоочистители STIGA оснащаются регулируемыми желобами. Органы управления расположены на рукоятках.



ST 7276 PH

STIGA
EXPERT

- Двухступенчатый снегоочиститель с бензиновым двигателем STIGA объемом 420 куб.см и шириной расчистки 76 см.
- Мощный двигатель STIGA объемом 420 куб.см
- Двухступенчатая система уборки снега
- Ширина расчистки 76 см
- Гидростатическая трансмиссия типа Pro
- Электрические органы управления желобом и дефлектором

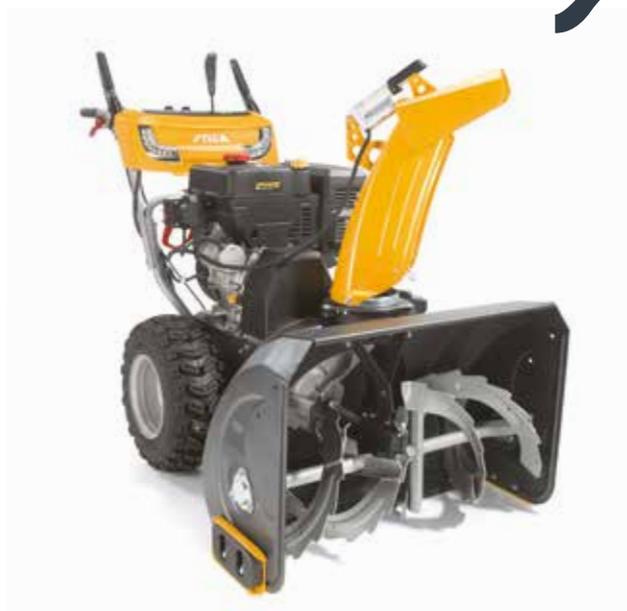

БЕНЗИНОВЫЕ	ST 7276 PH	ST 6272 P TRAC	ST 5266 P TRAC	ST 5266 P	ST 5262 P	ST 4262 P
Модельный ряд	EXPERT	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	EXPERIENCE	ESSENTIAL
Тип питания	Бензиновая	Бензиновая	Бензиновая	Бензиновая	Бензиновая	Бензиновая
Мощность	9 кВт	7,8 кВт	6,2 кВт	6,2 кВт	5,2 кВт	4,4 кВт
Марка двигателя	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Модель двигателя	WS 420	WS 380	WS 300	WS 300	WS 250	WS 210
Объем двигателя	420 см ³	375 см ³	302 см ³	302 см ³	252 см ³	212 см ³
Число оборотов двигателя	3600 об./мин	3600 об./мин	3600 об./мин	3600 об./мин	3600 об./мин	3600 об./мин
Электрозапуск	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Емкость топливного бака	5,5 л	5,5 л	4 л	4 л	3,2 л	3 л
Ширина шнека	76 см	72 см	66 см	66 см	62 см	62 см
Высота корпуса шнека	53 см	53 см	53 см	53 см	51 см	51 см
Диаметр шнека	37,5 см	37,5 см	37,5 см	37,5 см	30 см	30 см
Управление желобом	Электрическое - Переключателем на приборном щитке	Ручное - Рычагом на приборном щитке				
Управление дефлектором	Электрическое - Переключателем на приборном щитке	Ручное - Рычагом на приборном щитке				
Управление одной рукой	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Расстояние выброса	15 м	13 м	12 м	12 м	11 м	8 м
Количество передач	Гидростатическая	6 вперед + 2 назад				
Тип трансмиссии	Фрикционный диск	Фрикционный диск	Фрикционный диск	Фрикционный диск	Фрикционный диск	Фрикционный диск
Поворотная конструкция	1 позицион.	1 позицион.	1 позицион.	Автоматическое расцепление замка	Автоматическое расцепление замка	Стандартное
Вес	134 кг	108,5 кг	108,5 кг	96 кг	95 кг	90 кг
Арт. №	2S2767711/ST1	2S2726611/ST1	2S2666611/ST1	2S2664611/ST1	2S2624511/ST1	18-2841-31
Цена						

Аккумуляторы и зарядные устройства



Аккумуляторный ранец

Код	EAN	Наименование	Вес
279050008/ST1	8008984844339	SBH 900 AE	3,4 кг



Имитатор аккумулятора

Код	EAN	Наименование	Вес
277010008/ST1	8008984847989	E 400	0,9 кг

20В аккумуляторные батареи



Код	EAN	Наименование	Емкость	Абсолютная емкость	Время зарядки	Вес	Подходит для
271012008/ST1	8008984843912	E 22	2,0 А-ч	36 Вт-ч	70 мин	0,39 кг	SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit - SMT 100 AE Kit COLLECTOR 132 AE Kit - COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit
271014008/ST1	8008984843929	E 24	4,0 А-ч	72 Вт-ч	140 мин	0,65 кг	SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit - SMT 100 AE Kit COLLECTOR 132 AE Kit - COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit

Зарядные устройства для 20В аккумуляторных батарей



Код	EAN	Наименование	Тип	Сила тока	Вес	Тип вилки	Подходит для
271020000/21	8008984841185	C 215 S	Одинарное стандартное	2,0 А	0,35 кг	Вилка европейского стандарта	SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit - SMT 100 AE Kit COLLECTOR 132 AE Kit - COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit
271020100/21	8008984841192	C 215 D	Двойное стандартное	2,0 А	0,6 кг	Вилка европейского стандарта	SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit - SMT 100 AE Kit COLLECTOR 132 AE Kit - COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit
271021000/21	8008984841208	C 215 SU	Одинарное стандартное	2,0 А	0,35 кг	Вилка британского стандарта	SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit - SMT 100 AE Kit COLLECTOR 132 AE Kit - COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit
271021100/21	8008984841222	C 215 DU	Двойное стандартное	2,0 А	0,6 кг	Вилка британского стандарта	SGT 100 AE Kit - SHT 100 AE Kit - SAB 100 AE Kit - SMT 100 AE Kit COLLECTOR 132 AE Kit - COLLECTOR 136 AE Kit - COLLECTOR 140 AE Kit

48В аккумуляторные батареи



2 А·ч
4 А·ч
5 А·ч

7,5 А·ч

Код	EAN	Наименование	Емкость	Абсолютная емкость	Время заряда (станд.)	Время заряда (быстр.)	Вес	Подходит для
277012008/ST1	8008984844216	E 420	2,0 А·ч	86,4 Вт·ч	90 мин	50 мин	0,9 кг	SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE - SMT 500 AE - SBC 700 AE - SBC 700 D AE - SAB 700 AE - SHT 500 AE - SPH 700 AE - SPS 700 AE - SLM 536 AE - SLM 540 AE - SLM 544 AE - COLLECTOR 543 AE Kit - COLLECTOR 548 AE Kit - COLLECTOR 548 S AE Kit - MULTICLIP 547 AE Kit - COMBI 743 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE - MULTICLIP 747 AE Kit - MULTICLIP 747 AE - COMBI 748 SQ AE - COMBI 753 SQ AE - MULTICLIP 747 S AE - MULTICLIP 750 S AE
277014008/ST1	8008984844223	E 440	4,0 А·ч	172,8 Вт·ч	180 мин	110 мин	1,4 кг	SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE - SMT 500 AE - SBC 700 AE - SBC 700 D AE - SAB 700 AE - SHT 500 AE - SPH 700 AE - SPS 700 AE - SLM 536 AE - SLM 540 AE - SLM 544 AE - COLLECTOR 543 AE Kit - COLLECTOR 548 AE Kit - COLLECTOR 548 S AE Kit - MULTICLIP 547 AE Kit - COMBI 743 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE - MULTICLIP 747 AE Kit - MULTICLIP 747 AE - COMBI 748 SQ AE - COMBI 753 SQ AE - MULTICLIP 747 S AE - MULTICLIP 750 S AE
277015008/ST1	8008984844230	E 450	5,0 А·ч	216 Вт·ч	220 мин	120 мин	1,5 кг	SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE - SMT 500 AE - SBC 700 AE - SBC 700 D AE - SAB 700 AE - SHT 500 AE - SPH 700 AE - SPS 700 AE - SLM 536 AE - SLM 540 AE - SLM 544 AE - COLLECTOR 543 AE Kit - COLLECTOR 548 AE Kit - COLLECTOR 548 S AE Kit - MULTICLIP 547 AE Kit - COMBI 743 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE - MULTICLIP 747 AE Kit - MULTICLIP 747 AE - COMBI 748 SQ AE - COMBI 753 SQ AE - MULTICLIP 747 S AE - MULTICLIP 750 S AE
277017008/ST1	8008984844247	E 475	7,5 А·ч	324 Вт·ч	330 мин	180 мин	2,2 кг	SBC 900 D AE - SAB 900 AE - SHT 900 AE - SPH 900 AE - COMBI 950 SQ AE - COMBI 955 SQ AE - TWINCLIP 950 SQ AE - MULTICLIP PRO 950 SX AE

Зарядные устройства для 48В аккумуляторных батарей



Оди́нарный



Двойное



Быстрая

Код	EAN	Наименование	Тип	Выходной ток	Вес-нетто	Тип вилки	Подходит для
277020008/ST1	8008984844254	EC 415 S	Стандартное	1,5 А	0,6 кг	Вилка европейского стандарта	SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE - SMT 500 AE - SBC 700 AE - SBC 700 D AE - SAB 700 AE - SHT 500 AE - SPH 700 AE - SPS 700 AE - SBC 900 D AE - SAB 900 AE - SHT 900 AE - SPH 900 AE
277030008/ST1	8008984844261	EC 430 F	Быстрая	3,0 А	0,75 кг	Вилка европейского стандарта	SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE - SMT 500 AE - SBC 700 AE - SBC 700 D AE - SAB 700 AE - SHT 500 AE - SPH 700 AE - SPS 700 AE - SBC 900 D AE - SAB 900 AE - SHT 900 AE - SPH 900 AE
277020208/ST1	8008984844292	EC 415 D	Двойное стандартное	1,5 А	1,0 кг	Вилка европейского стандарта	SLM 536 AE - SLM 540 AE - SLM 544 AE - COLLECTOR 543 AE Kit - COLLECTOR 548 AE Kit - COLLECTOR 548 S AE Kit - MULTICLIP 547 AE Kit - COMBI 743 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE Kit - COMBI 748 Q AE - MULTICLIP 747 AE Kit - MULTICLIP 747 AE - COMBI 748 SQ AE - COMBI 753 SQ AE - MULTICLIP 747 S AE - MULTICLIP 750 S AE
277021008/ST1	8008984844308	EC 415 SU	Стандартное	1,5 А	0,6 кг	Вилка британского стандарта	SGT 500 AE - SBC 500 AE - SAB 500 AE - SHT 500 AE - SPR 500 AE - SMT 500 AE - SBC 700 AE - SBC 700 D AE - SAB 700 AE - SHT 500 AE - SPH 700 AE - SPS 700 AE - SBC 900 D AE - SAB 900 AE - SHT 900 AE - SPH 900 AE
277031008/ST1	8008984844315	EC 430 FU	Быстрая	3,0 А	0,75 кг	Вилка британского стандарта	COMBI 950 SQ AE - COMBI 955 SQ AE
277021208/ST1	8008984845459	EC 415 DU	Двойное стандартное	1,5 А	1,0 кг	Вилка британского стандарта	TWINCLIP 950 SQ AE - MULTICLIP PRO 950 SX AE







