

Заклепочные клещи «ЗУБР» разработаны специально для профессионального и промышленного использования. Рассчитаны на интенсивные нагрузки и длительный срок службы.

- Губки изготовлены из хромистой закаленной стали 40X. После закалки структура стали становится оптимальной для периодических нагрузок, а модифицированные соединения хрома обеспечивают ее прочность, твердость, усиливают износостойкость поверхностного слоя губок
- Рычажная конструкция инструмента многократно увеличивает приложенные усилия
- Усиленный корпус, изготовленный методом литья, значительно увеличивает срок службы инструмента

Серия «ЭКСПЕРТ» арт. 31197

Комплектность:

1. Клещи заклепочные
2. Съемные насадки: \varnothing 3,2/ 4,0/ 4,8/ 6,4 мм
3. Накладной ключ




T-64

40X
СТАЛЬ



Материал заклепки	d1 мм	d2 мм	L мм	G мм
Алюминий Сталь Нерж. сталь	3,2	3,3	6	0,8–3,2
			8	3,2–4,8
			10	4,8–6,4
			12	6,4–9,5
	4	4,1	6	1,5–3,2
			8	3,0–4,5
			10	4,5–6,5
			12	6,5–8,5
	4,8	4,9	14	8,5–10,5
			16	10,5–12,5
			8	3,0–4,5
			10	4,5–6,0
6,4	6,6	12	6,0–8,0	
		14	8,0–10,0	
		16	10,0–12,0	
		12,5	3,0–6,4	
	19,5	8,0–12,7		
	26	12,0–19,0		
	31,5	19,1–25,4		



d1 – Диаметр рабочей части заклепки

d2 – Диаметр предварительного засверливания

L – Длина рабочей части заклепки


G – Толщина скрепляемого материала

Для оптимальной работы инструмента и предотвращения его преждевременного выхода из строя используйте только оригинальные расходные материалы.

Серия «МАСТЕР» арт. 31198

Комплектность:

1. Клещи заклепочные
2. Съемные насадки: \varnothing 2,4/ 3,2/ 4,0/ 4,8 мм
3. Накладной ключ

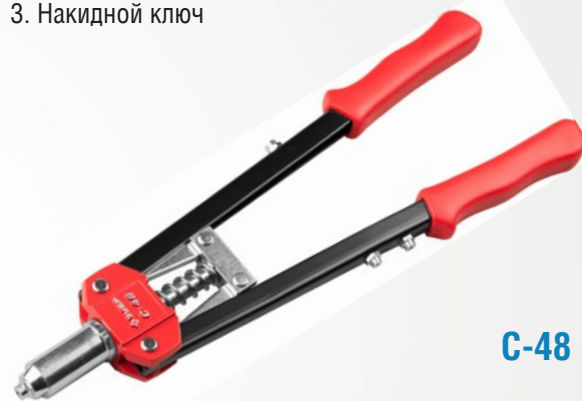

C-48

Материал заклепки	d1 мм	d2 мм	L мм	G мм
Алюминий Сталь Нерж. сталь	2,4	2,5	4	0,5–1,5
			6	1,5–3,5
			8	3,5–5,0
			6	0,8–3,2
	3,2	3,3	8	3,2–4,8
			10	4,8–6,4
			12	6,4–9,5
			6	1,5–3,2
	4	4,1	8	3,0–4,5
			10	4,5–6,5
			12	6,5–8,5
			14	8,5–10,5
4,8	4,9	16	10,5–12,5	
		8	3,0–4,5	
		10	4,5–6,0	
		12	6,0–8,0	
	14	8,0–10,0		
	16	10,0–12,0		

Применяются для создания неразъемных соединений из различных материалов при помощи алюминиевых, стальных заклепок, а также заклепок из нержавеющей стали.

Артикул	Описание	Упаковка
31197	T-64, для вытяжных заклепок 3,2-4-4,8-6,4 мм	Картонная коробка
31198	C-48, для вытяжных заклепок 2,4-3,2-4-4,8 мм	