KNIPEX®

WWW.KNIPEX.RU

Плоскогубцы комбинированные DIN ISO 5746

KN-0302180

~~1811~~
1449

- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- специальная инструментальная сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	◐ ∅ мм	◕ ∅ мм	⊛ ∅ мм	⊛ мм²	↔ мм	⚖ грамм
KN-0302180	023197	3,40	2,20	12,00	16,00	180	254

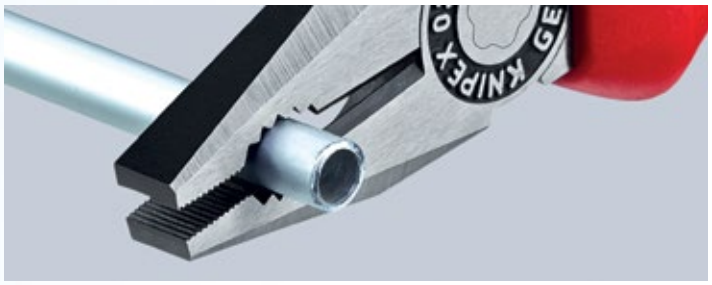

Плоскогубцы комбинированные

KN-0805110

~~2548~~
2039

- сверхкомпактный размер – всего 110 мм и вес 85 грамм!
- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- ванадиевая сталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	◐ ∅ мм	◕ ∅ мм	⊛ ∅ мм	⊛ мм²	↔ мм	⚖ грамм
KN-0805110	034957	2,50	1,60	9,00	10,00	110	85

Пассатижи удлиненные DIN ISO 5746

KN-0822145

~~2439~~
1943

Идеальны для работы в труднодоступных местах, благодаря тонкой головке с узкими губками, устойчивыми к скручиванию.

Фрезерованная канавка в зоне раствора обеспечивает надёжное удержание и вытягивание мелких деталей — например, гвоздей, штифтов и болтов.

- легкий рез благодаря эффективному шарниру с высокой передачей усилий
- с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки
- кованые из специальной инструментальной стали особого качества, с многоступенчатой закалкой в масле
- фосфатированные; головка полированная; пластиковые многокомпонентные рукоятки

Номер артикула	EAN 4003773-	◐ ∅ мм	◕ ∅ мм	⊛ ∅ мм	⊛ мм²	↔ мм	⚖ грамм
KN-0822145	078968	3,0	2,0	8,0	16	145	148

Электромонтажные клещи

KN-1392200

5422
4338

Номер артикула	EAN 4003773-	⌀ мм	мм²	Диаметр для отдельных жил, мм²	Диапазон, мм²	↔ мм	⚖ грамм
KN-1392200	075103	15,00	50,00	0,75–1,5 / 2,5	0,5–2,5	200	280



Многофункциональные клещи для электромонтажных работ: для захвата плоского и круглого материала, гибки, удаления заусенцев, резки кабеля, удаления изоляции и опрессовки контактных гильз.

- гладкие захватные губки для захвата отдельных жил без их повреждения; профилированные захватные губки и выемка для захвата плоского и круглого материала
- характерная наружная кромка на губке для обработки штепсельных розеток, для скрытой проводки и удаления заусенцев на отверстиях для ввода кабеля
- отверстия для удаления изоляции с проводов 0,75–1,5 мм² и 2,5 мм²
- опрессовочное гнездо для контактных гильз 0,5–2,5 мм²
- ножницы с прецизионными лезвиями (индуктивной закалки) для резки медного и алюминиевого кабеля до 5×2,5 мм² / ∅ 15 мм
- узкая конструкция облегчает доступ к детали
- винтовой шарнир: точный ход без зазоров
- специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многократно закаленная
- фосфатированные клещи, полированная головка, ручки с двухкомпонентными чехлами. В моделях с разжимающей пружиной, закрытие защелки приводит к смыканию лезвий, но не блокирует другие функции. Благодаря рациональному механизму удержания, можно захватывать детали, не открывая клещи. Режущие кромки остаются сомкнутыми и защищенными

Кусачки боковые особой мощности DIN ISO 5749

KN-7402180

2031
2368

Экономия усилия 20% по сравнению с обычными боковыми кусачками аналогичной длины. Ось шарнира накована.

- для самых высоких продолжительных нагрузок
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC: для всех видов проволоки, включая рояльную струну
- высококачественная хромованадиевая сталь; кованая, с многоступенчатой закалкой в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	◐ ⌀ мм	◕ ⌀ мм	● мм²	↔ мм	⚖ грамм
KN-7402180	023074	3,8	2,7	2,2	180	273

Клещи переставные-гаечный ключ DIN ISO 5743
переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте

KN-8603125

~~4432~~ 3546

KN-8603180

~~5083~~ 4066

KN-860300

~~7096~~ 5677

Заменяют полный набор гаечных ключей — как метрических, так и дюймовых.

Гладкие губки оптимальны для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей — например, хромированными деталями.

- отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- регулировка на детали простым нажатием кнопки
- в ходе монтажа деталей с высококачественной отделкой, они не повреждаются, благодаря плотному прилеганию губок ключа по всей поверхности
- бесступенчатая установка нужного размера ключа, за счет параллельного хода губок
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- зазор между захватными плоскостями обеспечивает быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации за счет 10-кратного увеличения передачи усилия
- хромованадиевая сталь; кованая, закалённая в масле.

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм	⬡ дюйм	⬡ мм	Позиции установки	⚖ грамм
KN-8603125	077497	125	⅞	23	11	105
KN-8603180	035466	180	1 ⅜	35	13	254
KN-8603300	041429	300	2 ⅜	60	22	729

Переставные клещи с ручками под углом 15°

KN-8643250 ∠15°

~~6076~~ 4861

Благодаря наклону ручек под углом 15°, универсальные в применении переставные клещи оставляют достаточно места руке для удобства работы в труднодоступных местах.

Заменяют полный набор гаечных ключей - как метрических, так и дюймовых.

Гладкие губки оптимальны для бережного монтажа арматуры с высококачественной отделкой поверхностей - например, хромированными деталями.

- отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей
- регулировка на детали простым нажатием кнопки
- в ходе монтажа деталей с высококачественной отделкой, они не повреждаются, благодаря плотному прилеганию губок ключа по всей поверхности
- бесступенчатая установка нужного размера ключа, за счет параллельного хода губок
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- зазор между захватными плоскостями обеспечивает быстрое заворачивание и отворачивание винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- высокое усилие фиксации за счет 10-кратного увеличения передачи усилия
- хромованадиевая сталь; кованая, закалённая в масле

Модель 86 43 250:
клещи хромированные, ручки покрыты противоскользящим пластиком

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	⬡ дюйм	⬡ мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8643250	081296	17	1 ¾	46	250	540

Сантехнические клещи, особо тонкие **Cobra® ES DIN ISO 8976**

KN-8751250

~~2859~~
2287

Размеры модулей и приборов в последнее время становятся все компактнее, а рабочее пространство все стесненнее. Требования к усилиям захвата и раствору зева инструмента, однако, остаются на прежнем уровне. Cobra ES от KNIPEX позволяет работать в полную силу даже в труднодоступных местах!

- идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования
- доступ к детали благодаря удлиненной форме в области головки и шарнира
- надежный захват плоских деталей благодаря трехточечной опоре
- регулировка на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположении ручек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле
- ручки, покрытые противоскользящим пластиком

Номер артикула	EAN 4003773-	⬡ ∅ дюйм	⬡ ∅ мм	⬡ мм	Макс. параллельный раствор, мм	Макс. глубина захвата, мм	Позиции установки	↔ мм	⚖ грамм
KN-8751250	061267	1 ¼	32	34	37	42	19	250	328

Высокотехнологичные сантехнические клещи **Cobra® QuickSet DIN ISO 8976**

KN-8722250

~~3120~~
2496

QuickSet

Проверенные свойства Cobra®.

- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположении ручек

Полностью раскрыть, сдвинуть — готово!

- сочетает проверенное и надежное стопорение шарнирного болта и дополнительную функцию смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- настройка непосредственно на детали выполняется простым смыканием губок
- надежное стопорение замка при появлении нагрузки, при этом развод ручек инструмента фиксируется и может изменяться только после нажатия кнопки
- для возобновления функции смыкания, шарнирный болт отжимается с помощью кнопки при полном раскрытии инструмента
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	⬡ ∅ дюйм	⬡ ∅ мм	⬡ мм	Позиции установки	↔ мм	⚖ грамм
KN-8722250	077794	2	50	46	25	250	364

Высокотехнологичные сантехнические клещи **Cobra® DIN ISO 8976**

KN-8701125

~~2316~~
1853

KN-8701180

~~2485~~
1988

KN-8701400

~~6436~~
5148

Клещи сантехнические KNIPEX Cobra Hightech. Нет больше проблем с настройкой раствора губок, вместо этого надо лишь установить верхнюю губку на деталь, нажать кнопку и придвинуть нижнюю губку!

- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположений ручек
- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	○↕ ∅ мм	⬡↕ мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8701125	069935	13	27	27	125	85
KN-8701180	022015	18	42	36	180	170
KN-8701400	005636	27	90	95	400	1214

Клещи переставные-гаечный ключ DIN ISO 5743
переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте

KN-8741250

~~3013~~
2410

Переставные клещи – гаечный ключ KNIPEX объединяет в себе комфортную настройку на деталь одним нажатием кнопки с функцией универсального инструмента для работы с резьбовыми соединениями. Зажим без зазоров предотвращает соскальзывание с детали или скругление кромок винта. Даже заржавевшие или окрашенные детали, не имеющие надежной поверхности для захвата обычным гаечным ключом, можно отвинтить благодаря необычайно крепкому захвату губок.

- для метрических и дюймовых гаек и винтов под размер 10–32 мм (3/8 – 1 1/4"); самофиксация на деталях от 17 мм: предотвращается соскальзывание с детали
- фиксация инструмента на шестигранных головках метрических или дюймовых винтов – без люфтов, головки винтов не скругляются
- надежный и прочный захват скругленных, заржавевших или закрашенных гаек и винтов, идеальны для работы с автомобильными тормозными системами
- быстрое закрепление и ослабление винтовых соединений по принципу трещоточного ключа
- настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием кнопки
- настройка непосредственно на детали при одновременно удобном расположений ручек
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- специальный механизм предотвращает защемление пальцев
- заменяют набор гаечных ключей, идеальный вариант для законтривания
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	⬡ дюйм	⬡ мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8741250	054566	15	⅜–1 ¼	10–32	250	328

Клещи сантехнические **Alligator®** DIN ISO 8976

KN-8801180

~~1903~~
1525

Больше производительности и удобства в работе по сравнению с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30% захватывающая способность.

Удобный доступ к детали благодаря тонкой конструкции в области головки и шарнира.

- функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
- захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью примерно 61 HRC; прослужат долго с надежным захватом
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- прочная конструкция; устойчивы к загрязнениям; особенно подходят для работ вне помещений
- специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закаленная в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	⬡ ∅ дюйм	⬡ мм	⬡ ∅ мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8801180	035480	9	1 ½	36	42	180	180

Клещи трубные захватные для сифонов, пластиковых труб и соединительных деталей

KN-8113250

~~5175~~
4140

Для работы с пластиковыми трубами, сифонами и фиттингами диаметром до 75 мм

Тонкая регулировка для оптимальной работы с деталями различных диаметров

Прочная конструкция для высоких нагрузок

- для бережного отсоединения шлангов с патрубков, а также фильтрующих элементов
- коробчатый шарнир на 25 позиций перестановки
- эргономичная форма ручек
- хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле
- со сменными пластиковыми губками для деталей с деликатной поверхностью; на диаметр до 75 мм

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	Зажимная способность ∅, мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8113250	078494	25	10–75	250	355

Клещи трубные захватные для сифонов, пластиковых труб и соединительных деталей

KN-8103250

~~3740~~
2992

Для работы с пластиковыми трубами, сифонами и фиттингами диаметром до 80 мм

Тонкая регулировка для оптимальной работы с деталями различных диаметров

Прочная конструкция для высоких нагрузок

- для бережного отсоединения шлангов с патрубков, а также фильтрующих элементов
- коробчатый шарнир на 25 позиций перестановки
- эргономичная форма ручек
- хромованадиевая сталь, кованая, закалённая в масле
- с зазубренными захватными губками; на диаметр до 80 мм

Номер артикула	EAN 4003773-	Позиции установки	Зажимная способность ∅, мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8103250	078463	25	25—80	250	355

Труборез для многослойных пластмассовых труб

KN-902540

- для реза толстостенных пластмассовых и многослойных труб ∅ 26,0–40,0 мм
- режет трубы с применением храпового механизма, за несколько рабочих ходов
- с подвижными опорными губками для фиксации трубы под прямым углом при резании
- корпус инструмента: хромованадиевая сталь
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле, сменный

Номер артикула	EAN 4003773-	Параметры режима резки, мм	Длина режущего лезвия, мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-902540	045182	26–40	40	210	500

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование
KN-902940	045199	Запасной нож для 90 25 40

Труборез для полимерных труб

KN-9410185

- для аккуратного реза пластмассовых труб Ø 6–35 мм
- нож сменный, с самовозвратом из любого положения
- экономия усилий благодаря специальной геометрии режущих кромок и оптимальной передаче усилия
- благодаря эргономичной ручке и поступательной подаче ножа, рука не устает даже в ходе длительной работы
- корпус: алюминиевое литье, красное лаковое покрытие
- нож: специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЕЙ!

Номер артикула	EAN 4003773-	Параметры режима резки ∅ мм	Длина резака, мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-9410185	047025	6,0–35,0	35	185	583

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование
KN-9419185	047032	Запасной нож для 94 10 185

Ножницы угловые для пластмассовых и резиновых профилей

~~5731~~
4585

KN-9435215

- для резания без сминания пластмассовых, резиновых и мягких деревянных профилей, а также плоских кабелей шириной до 56 мм
- сменная опора с вмонтированным угольником для резания под углом 45° и маркировкой для углов в 60°, 75° и 90°
- с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
- корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закаленная в масле
- лезвие: стандартное трапециевидное лезвие, сменное

Номер артикула	EAN 4003773-	Длина лезвия, мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-9435215	046028	56,00	215	397

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование
KN-9419215	046219	Комплект с 10 запасными лезвиями для 94 15 215 и 94 35 215 для плоского кабеля

Клещи монтажа металлических профилей

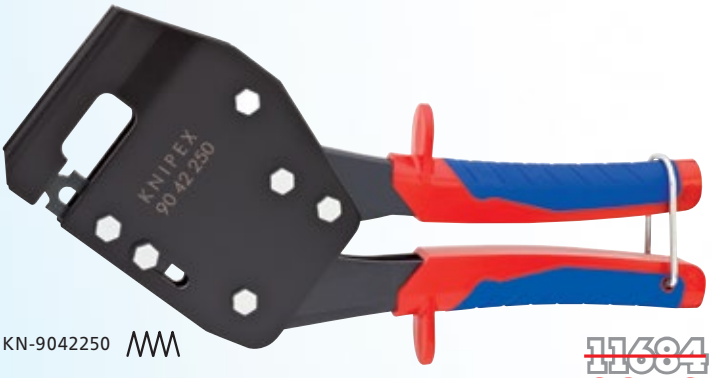

~~11684~~
9348

KN-9042250

- для прочного соединения профильных металлических листов, применяемых для строительства перегородок и подвесных потолков
- для коробчатых и угловых профилей с макс. толщиной листа 1,2 мм (2×0,6 мм)
- минимальное усилие благодаря оптимальному передаточному отношению рычагов
- корпус клещей: специальная инструментальная сталь, прокатанная, закаленная в масле

Модель 90 42 250: для работы одной рукой

Номер артикула	EAN 4003773-	Диапазон	↔ мм	⚖ грамм
KN-9042250	047865	макс. 1,2 (2×0,6)	250	676
KN-9042340	071884	макс. 1,2 (2×0,6)	340	901

Номер артикула	EAN 4003773-	Наименование
KN-9049340	028079	Пуансон запасной 90 42 340
KN-9049340M	028499	Плашка запасная 90 42 340

~~9939~~
7951

KN-9042340

Клещи трубные, губки под углом 90°

KN-8310010

~~4109~~
3287

- шведский тип
- плоскость смыкания губок наклонена под углом 90°
- зубцы на губках наклонены против направления вращения
- зубцы дополнительно закалены токами высокой частоты
- верхняя ручка имеет выштампованный Т-образный профиль
- регулировочная гайка, которую невозможно потерять
- порошковое покрытие, красный цвет, губки гладко отшлифованы
- хромованадиевая сталь, кованая, многократно закалённая в масле

Номер артикула	EAN 4003773-	∅ дюйм	∅ дюйм	∅ мм	↔ мм	⚖ грамм
KN-8310010	014188	1 ⅝	1	42	310	779

Чемодан для инструментов «Basic» пустой

~~15262~~
12210

- сделан из прочного пластика ABS
- алюминиевая рама по периметру с вытяжными кольцами для ремня (в комплекте)
- трехзначный числовой замок и 2 стяжных замка для фиксации крышки
- стабильная эргономичная ручка для переноски
- крепление крышки с шарнирным механизмом
- отделение для документов в крышке
- съемная панель в крышке с 9 карманами для инструментов и эластичной петлей со стороны крышки, 10 узкими и одним большим карманом для инструментов со стороны основания
- нижняя вставка-бокс, высота 55 мм, делится с помощью перегородок на более мелкие отсеки, имеет верхнюю панель с 12 большими карманами для инструментов и плоское отделение, фиксируется нажимной кнопкой.
- допустимая нагрузка: 15 кг

Номер артикула	EAN 4003773-	Ширина мм	Высота мм	Глубина мм	⚖ грамм
KN-002105LE	056904	465	200	410	5680